



ISUZU

FORWARD

1800/2000



**PESO BRUTO VEHICULAR (PBV)
23 A 26 TONELADAS**

*Las imágenes son ilustrativas y pueden variar del original.

MODELO		FORWARD 1800	FORWARD 2000
CHASIS		T	
PESO BRUTO VEHICULAR* (KG)/(LB)		23000 / 50706	26000 / 57320
CAPACIDAD DE EJE DELANTERO (KG)/(LB)		6300 / 13889	
CAPACIDAD DE EJE TRASERO (KG)/(LB)		19500 / 42990	21000/ 46297
PESO DEL CHASIS - CABINA** (KG)/(LB)		7245 / 15972	7620 / 16799
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)/(PULG)		5700 / 224	
LARGO APLICACIÓN MÁXIMO RECOMENDADO*** (MM)/(PULG)		8800	
MOTOR		6HK1 - TCS	
MODELO			
EMISIÓN		EURO VI (DPD - SCR - EGR)	
TIPO		OHC (árbol de levas a la cabeza) de 4 tiempos, 16 válvulas, enfriado por agua, inyección directa, sistema de combustible common-rail controlado electrónicamente, turbocargador VGS, sistema EGR enfriada por agua	
NÚMERO DE CILINDROS		6 en línea	
CILINDRADA (CC)		7,790	
POTENCIA DE SALIDA MÁXIMA		271 @ 2400 / 202 @ 2400	
TORQUE MÁXIMO		724 @ 1450 / 982 @ 1450	
TRANSMISIÓN MANUAL			
TIPO		Manual, modelo EATON ES11I09DD	
RELACIÓN DE ENGRANAJES		Arrastre - 12,637 1º - 8,806 2º - 6,550 3º - 4,768 4º - 3,548 5º - 2,481 6º - 1,845 7º - 1,343 8º - 1,000 Rev. - 13,210	
ENGRANAJE FINAL			
DIÁMETRO (MM)		FORWARD 1800 Y 2000 - 444,5	
RELACIÓN DE ENGRANAJE		FORWARD 1800 - 5,125 FORWARD 2000 - 5,571	
FRENO		Frenos de Aire / ABS	
SERVICIO			
ESTACIONAMIENTO		Rueda Trasera	
DIRECCIÓN			
TIPO		Hidráulica	
EJE			
DELANTERO		Tipo Elliot Inverso Viga - I	
TRASERO		Banjo, completamente flotante	
SUSPENSIÓN		Muelles de lámina de acero de aleación semielíticos y amortiguadores telescópicos de doble acción	
LLANTAS		11R22,5 148 / 145	
RODADOS TRASEROS		Dobles	
ALTERNADOR		24v - 60A	
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE (LT)		400	
CAPACIDAD DEL TANQUE DE UREA (LT)		23	
CABINA			
TIPO		Cabina inclinable	
NÚMERO DE ASIENTOS		3 Pasajeros	
SEGURIDAD		Bolsa de aire para conductor / Cámara de reversa	
OTROS		Aire acondicionado / Alarma de reversa	


* El peso de la llanta de la refacción y soporte no está incluido en el peso especificado del catálogo.

** La capacidad de carga sugerida se obtiene restando el peso del chasis y cabina del PBV, la carga útil se determinará restando el peso de la aplicación de la capacidad de carga.

*** El largo de aplicación máximo recomendado corresponde a un cálculo estimando una caja seca con la carga interior distribuida uniformemente, para cualquier otra aplicación contacte a su distribuidor autorizado para la correcta selección de distancia entre ejes y largo de carrocería máxima.

IMPORTANTE: LA GARANTÍA DE LOS VEHÍCULOS ISUZU NO CUBRE CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO DERIVADO DEL USO DEL VEHÍCULO FUERA DE LO ESTIPULADO EN ESTA FICHA TÉCNICA.

DIMENSIONES

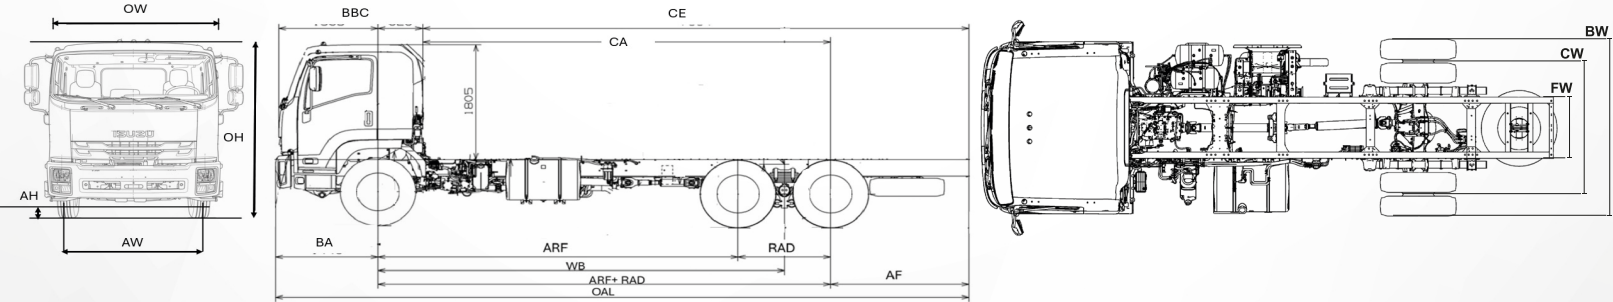

DIMENSIONES CONSTANTES

MODELO	FH		OH		BW		CW		AH		AW		BA		BBC		BOC		FW		OW	
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
FORWARD 1800/2000	1109	44	2750	108	2460	97	1850	73	255	10	1965	77	1440	57	2066	81	106	4	850	33	2395	94

DIMENSIONES VARIABLES

MODELO	TIPO	ARF		RAD		WB		CA*		CE*		OAL		AF	
		mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
FORWARD 1800	T	5050	199	1300	51	5700	224	5724	225	7664	302	5724	225	5724	225
FORWARD 2000	T	5050	199	1300	51	5700	224	5724	225	7664	302	5724	225	5724	225

*CA & CE efectivos son CA ó CE menos BOC