


# DATOS ELÉCTRICOS Y DIMENSIONES



## MODELO 4P

### Dimensiones

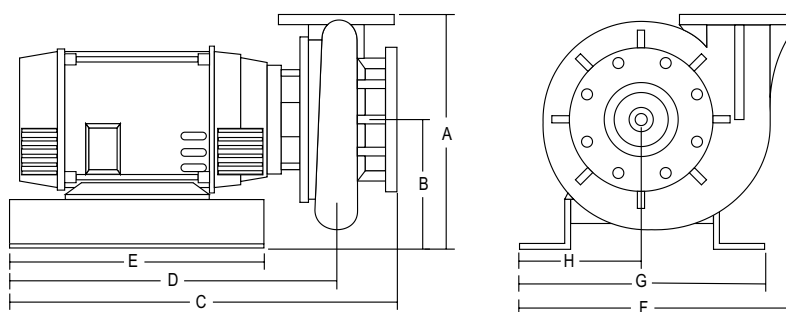

### Datos eléctricos y dimensiones

Tipo de bomba	HP Motor	Factor servicio Motor	Fase	Volts	NEMA Armazon	Des-carga	Succión	Dimensiones en centímetros							
								A	B	C	D	E	F	G	H
4P-1502	15	1.15	3	220 - 440	234TC	4"	6"	46	25	75.5	64	27	54	47.5	24
4P-2002	20	1.15	3	220 - 440	256JM	4"	6"	46	25	75.5	64	27	54	47.5	24
4P-2502	25	1.15	3	220 - 440	284JM	4"	6"	46	25	75.5	64	27	54	47.5	24
4P-3002	30	1.15	3	220 - 440	286JM	4"	6"	46	25	76.5	65	28	54	47.5	24
4P-4002	40	1.15	3	220 - 440	324JM	4"	6"	46	25	77.5	67	30	54	47.5	24
4P-5002	50	1.15	3	220 - 440	326JM	4"	6"	46	25	78.5	68	31	54	47.5	24
4P-6002	60	1.15	3	220 - 440	328JM	4"	6"	46	25	81.5	71	34	54	47.5	24
4P-7502	75	1.15	3	220 - 440	328JM	4"	6"	46	25	81.5	71	34	54	47.5	24

### Datos técnicos

- Succión: **6" Bridado**
- Descarga: **4" Bridado**
- 2 Polos
- 3500 RPM
- NPSHr (requerido) : **7.15**
- BEP: **2200 LPM @ 93 m.c.a.**
- Velocidad específica:  $n_q = 22.33$
- Peso: **445 kgs.**

### Materiales de construcción

- Tapa, impulsor y cople: **Hierro gris ASTM-48**
- Flecha: **Acero al carbón AISI-C1045**
- Sello mecánico: **Cerámica y carbono**

### NPSH

