


# DATOS ELÉCTRICOS Y DIMENSIONES



## MODELO 6P

### Dimensiones

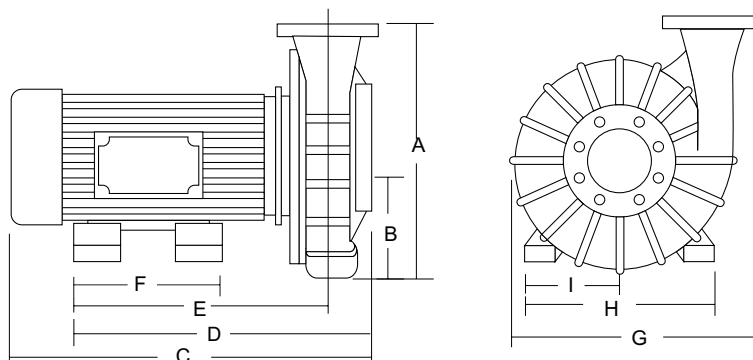

### Datos eléctricos y dimensiones

Tipo de bomba	HP Motor	Factor servicio Motor	Fase	Volts	NEMA Armazon	Des-carga	Succión	Dimensiones en centímetros							
								A	B	C	D	E	F	G	H
6P-2004	20	1.15	3	220 - 440	256JM	4"	6"	55.5	24.5	37.5	27.5	55	63	57	28.5
6P-2504	25	1.15	3	220 - 440	284JM	4"	6"	55.5	24.5	38	28	60	63	57	28.5
6P-3004	30	1.15	3	220 - 440	286JM	4"	6"	55.5	24.5	38.5	28.5	65	63	57	28.5
6P-4004	40	1.15	3	220 - 440	324JM	4"	6"	57	25	95.5	77.5	69	36.5	61	43.5
6P-5004	50	1.15	3	220 - 440	326JM	4"	6"	57	25	95.5	77.5	69	36.5	61	43.5
6P-6004	60	1.15	3	220 - 440	326JM	4"	6"	57	25	95.5	77.5	69	36.5	61	43.5
6P-7504	75	1.15	3	220 - 440	326JM	4"	6"	57	25	95.5	77.5	69	36.5	61	43.5

### Datos técnicos

- Succión: **6" Bridado**
- Descarga: **4" Bridado**
- 4 Polos
- 1750 RPM
- NPSHr (max) : **6.2 mts**
- BEP: 2800 LPM @ 75 m.c.a.
- (litros por minuto).

### Materiales de construcción

- Tapa, impulsor y cople: **Hierro gris ASTM-48**
- Flecha: **Acero al carbón AISI-C1045**
- Sello mecánico: **Cerámica y carbono**

### NPSH

