


PROTECTION BALISAGE SUR LES AXES ROUTIERS

LES RÈGLES DE SÉCURITÉ :

- Porter un gilet haute visibilité ou la parka d'intervention haute visibilité
- Mettre en place le mât d'éclairage et la balise de toit
- Lors de la mise en place du 1er panneau (balisage avancé), le personnel cheminera à l'abri derrière les barrières de sécurité ou longera la chaussée en s'écartant au maximum des voies de circulation
- Mettre en place le balisage en faisant toujours face au trafic
- Créer une zone tampon (zone interdite aux véhicules et personnels) de 50 mètres sur des routes à vitesse maximale de 80 km/h et de 100 mètres sur des routes à vitesse supérieure à 80 km/h
- Les distances préconisées sur les schémas ci-après sont à adapter en fonction des circonstances (types de routes, géométrie de la voie, visibilité, conditions climatiques, horaires, trafic ...)
- La régulation de la circulation relève des forces de l'ordre.
- Si les conditions de sécurité ne sont pas assurées pour permettre la poursuite de la circulation sur 1 ou 2 voies, on procédera à la fermeture de la route dans l'attente des services compétents
- Le balisage sera levé au moment où tous les derniers moyen SP quitteront les lieux


SE RAPPELER QU'UNE ZONE BALISÉE N'EST PAS UNE ZONE INFRANCHISSABLE, RESTEZ VIGILANT EN PERMANENCE.

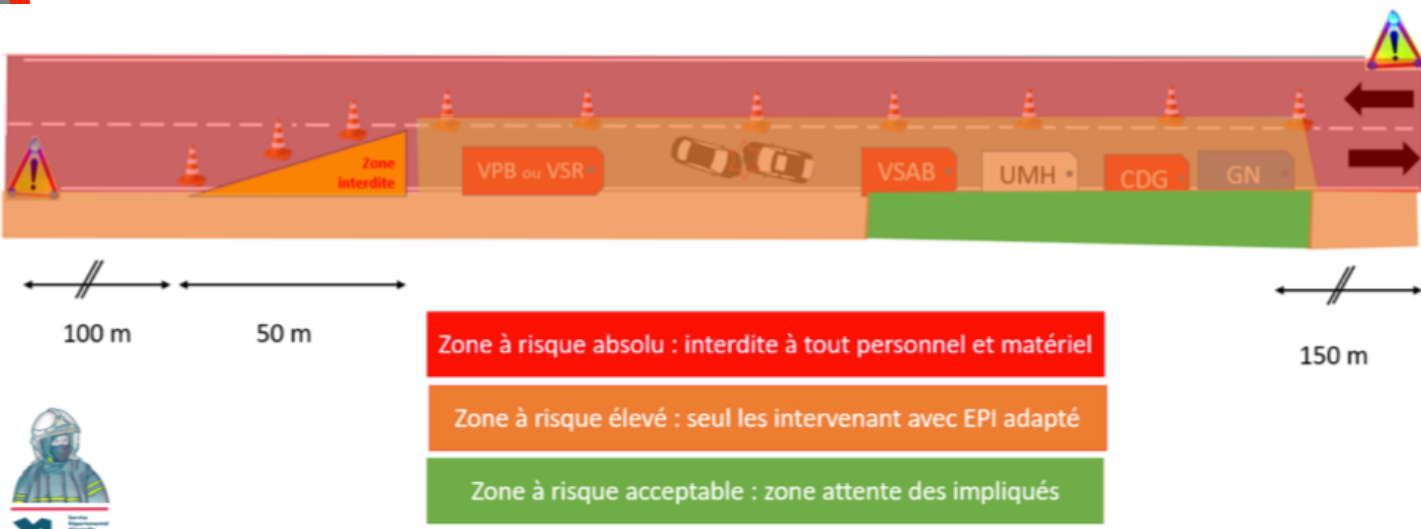


PROTECTION BALISAGE SUR LES AXES ROUTIERS

PROPOSITIONS DE BALISAGE TYPE :


1- Route bidirectionnelle droite

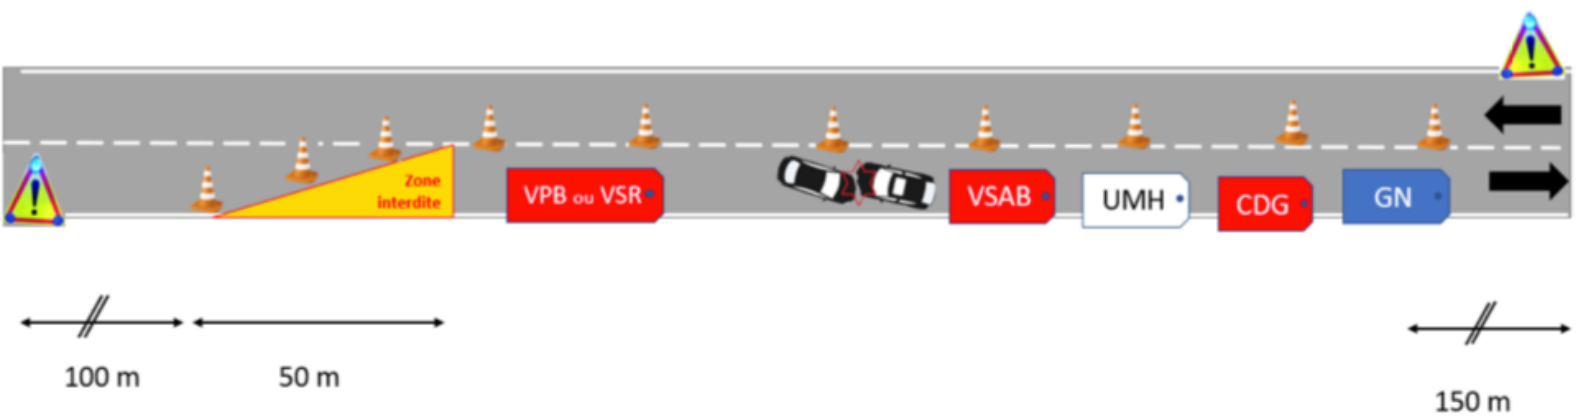


2- Route bidirectionnelle droite avec carrefour

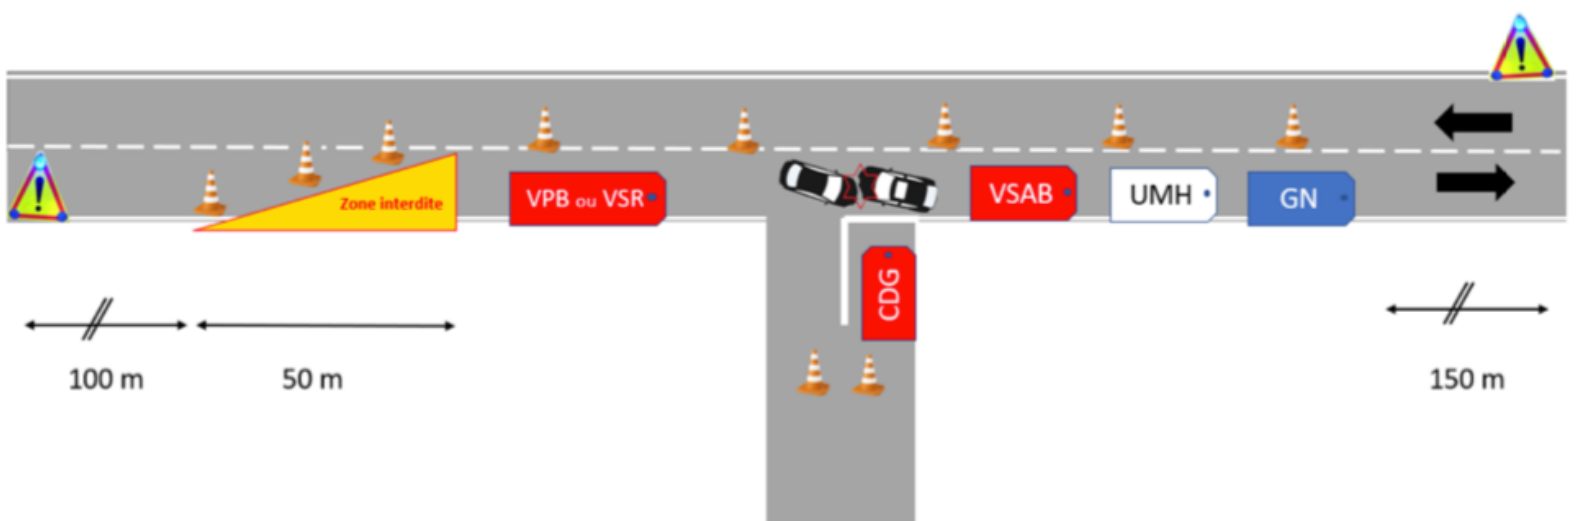

3- Route bidirectionnelle avec courbe

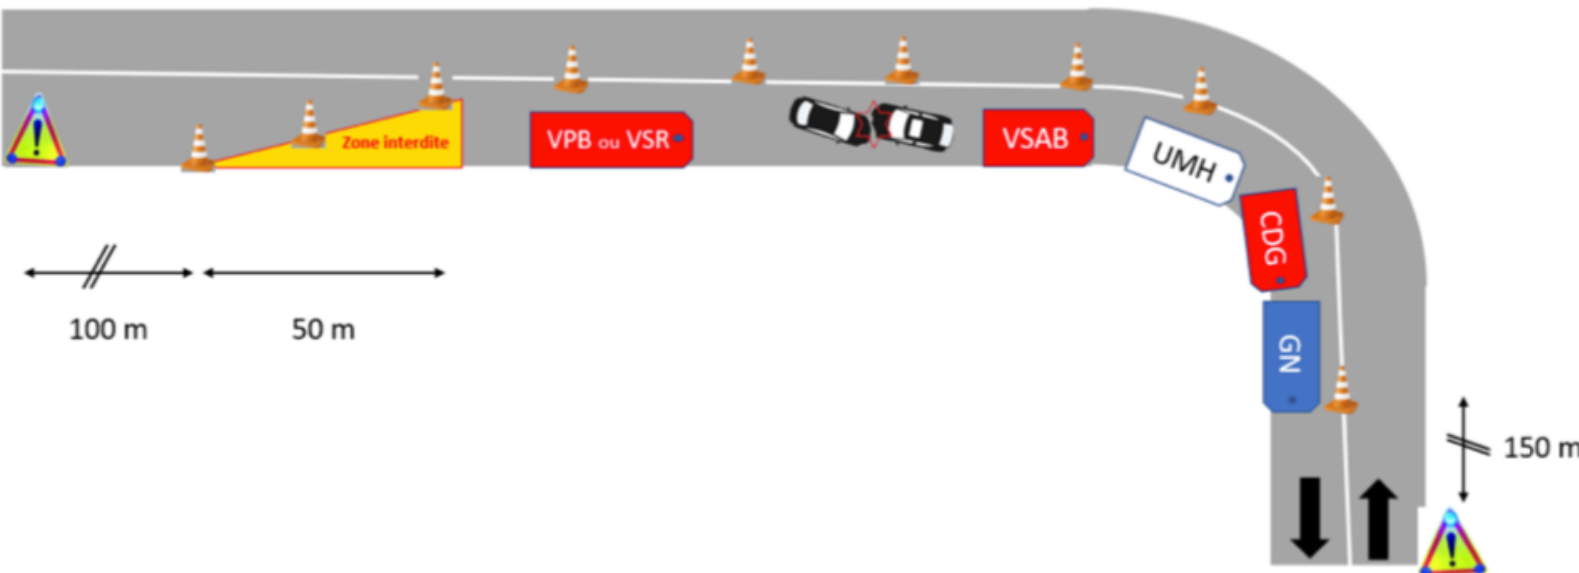


4- Giratoire

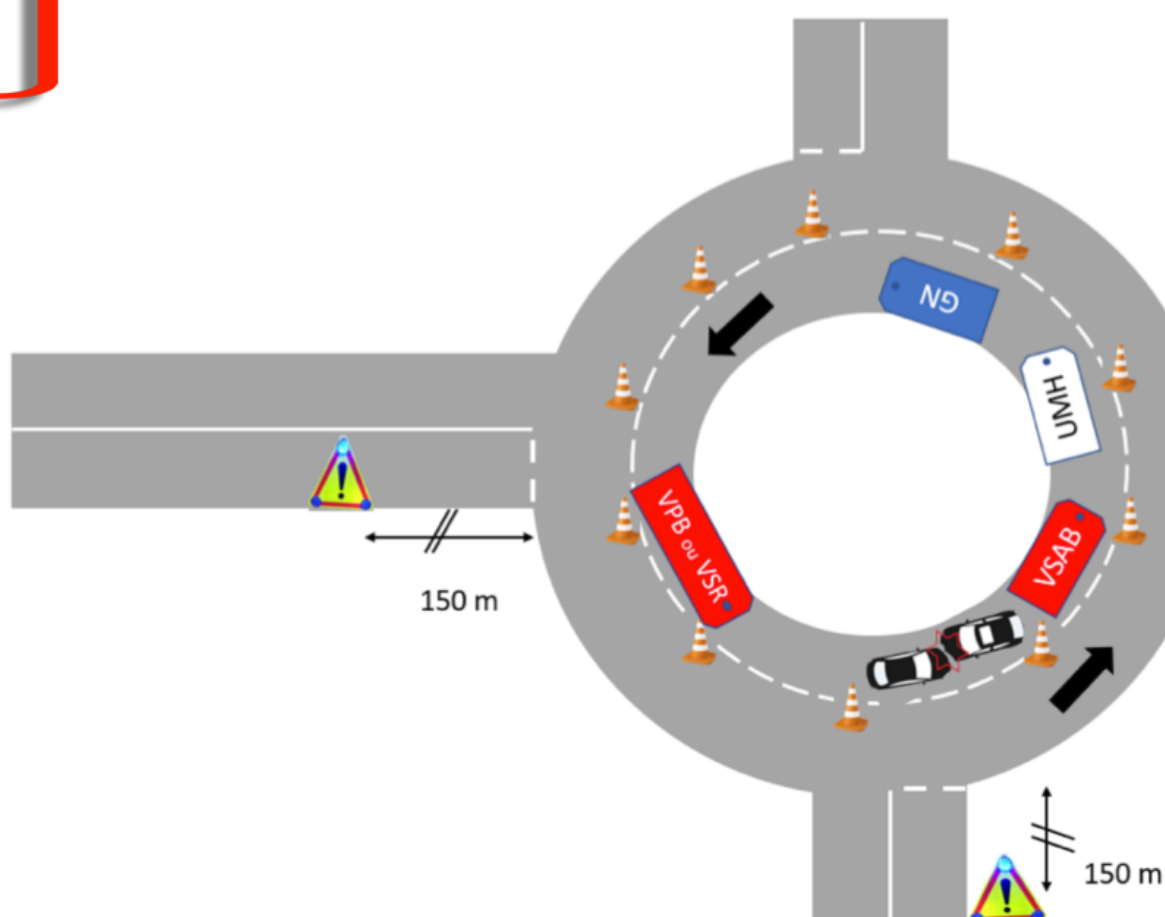

PROTECTION BALISAGE SUR LES AXES ROUTIERS

5.1- Route unidirectionnelle à 2 ou 3 voies


ACCIDENT SUR LA VOIE LENTE :

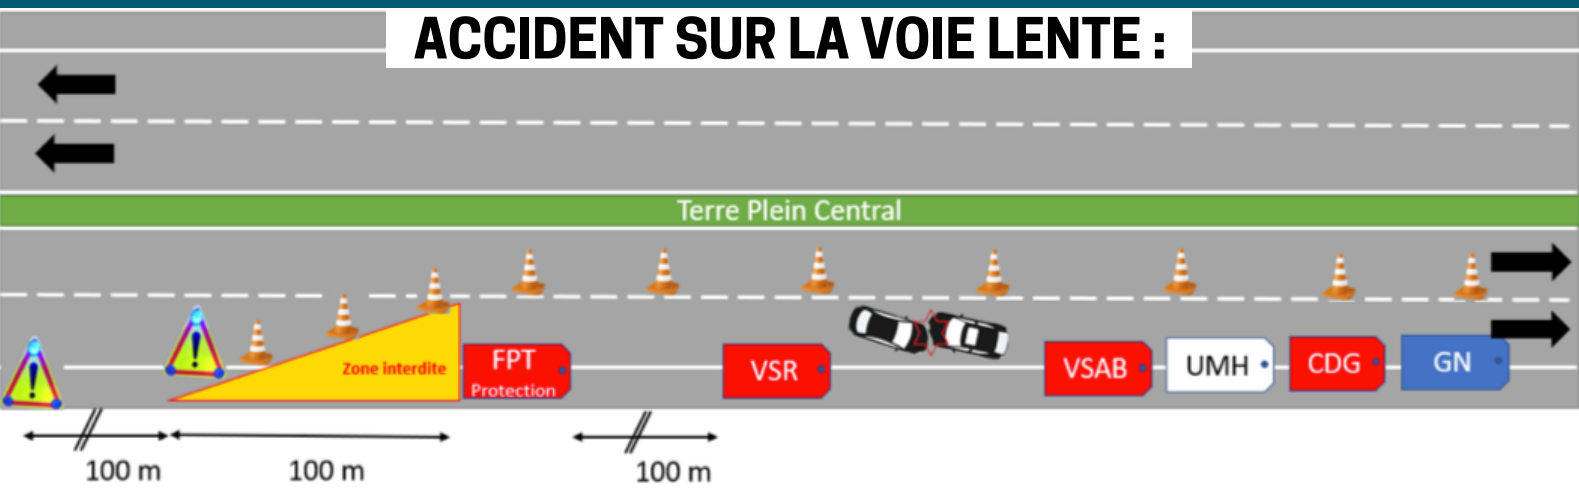

ACCIDENT GRAND AXE

5.2- Route unidirectionnelle à 2 ou 3 voies


ACCIDENT SUR LA VOIE MÉDIANE :

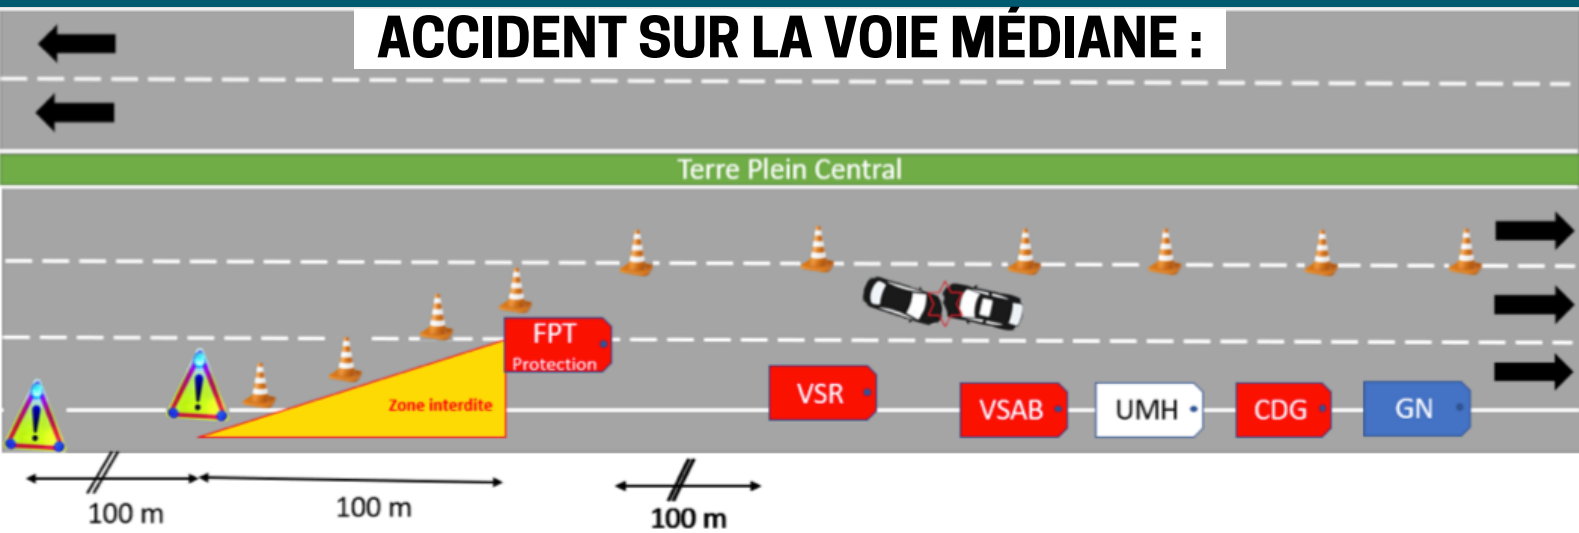

ACCIDENT GRAND AXE

5.3- Route unidirectionnelle à 2 ou 3 voies

ACCIDENT SUR LA VOIE RAPIDE :

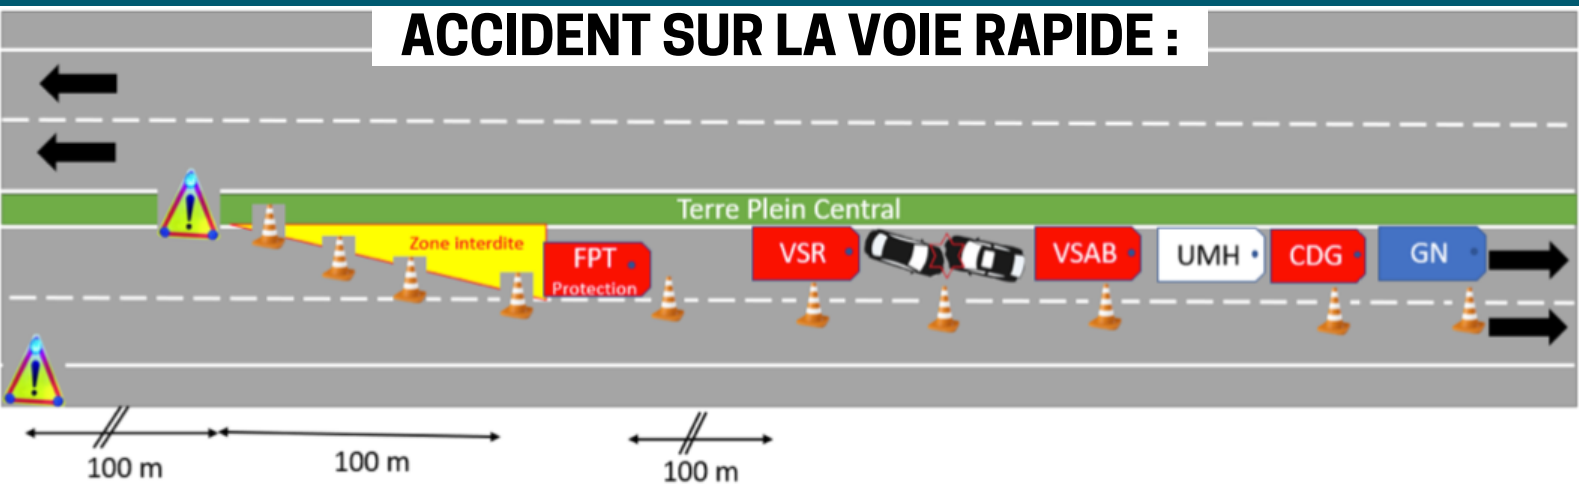

ACCIDENT GRAND AXE