



Après avoir contrôlé chaque élément du LSPCC, l'agent doit le ranger de la manière suivante :

- 1 – Corde + protections + connecteur automatique
- 2 – Harnais + connecteur demi-lune
- 3 – Cordelettes
- 4 – Anneaux cousus (bleus et rouges)
- 5 – Chaîne : poulie / connecteurs / descendeur
- 6 – Triangle d'évacuation
- 7 – Feuille de vérification et plombage



Ouvrir le sac du LSPCC



Mettre un connecteur du LSPCC au ceinturon



Passer la corde dans le connecteur



Mettre la corde « en vrac » dans le sac



A la fin de la corde retirer le connecteur du ceinturon



Laisser à l'extérieur du sac les protections situées à l'extrémité de la corde et le connecteur automatique sur le nœud de huit double



Ranger le harnais bien plié
dans son sac



Ranger les cordelettes
pliées en 4




Ranger les anneaux cousus
bleus




Ranger les anneaux cousus
rouges



Ranger la « chaine » : poulie/
connecteurs déverrouillés
/descendeur prêt a usage

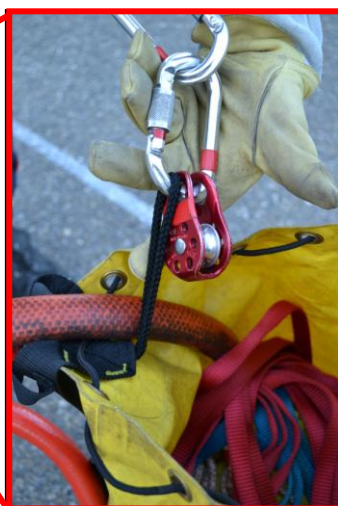


Accrocher la « chaine » par le
connecteur qui accroche la
poulie à l'intérieur du sac

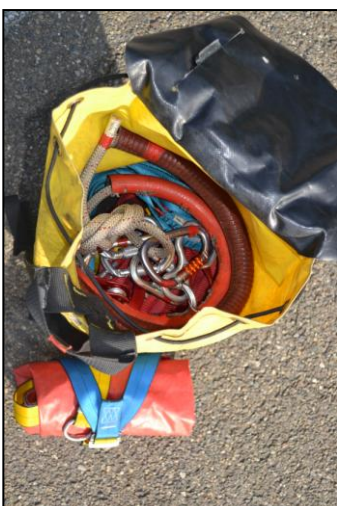

Ranger les protections et
le connecteur automatique




Mettre sur le dessus le
triangle d'évacuation.

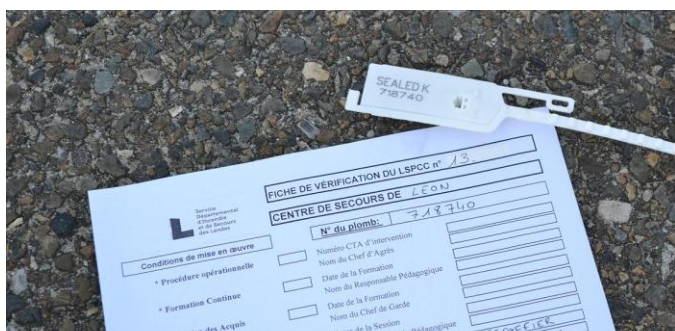

Remplir la fiche de vérification signée par le
vérificateur.

- 1 exemplaire dans le sac plié en 4
- 1 exemplaire dans un classeur prévu au CS

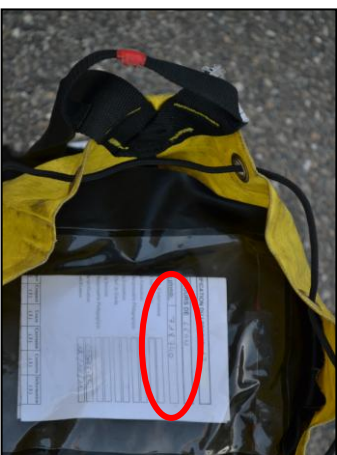

Mettre la fiche avec le
n° du plomb apparent




Plomber le sac

PLIAGE DU TRIANGLE D'EVACUATION




PLIAGE DES ANNEAUX COUSUS


Anneaux cousus rouges :

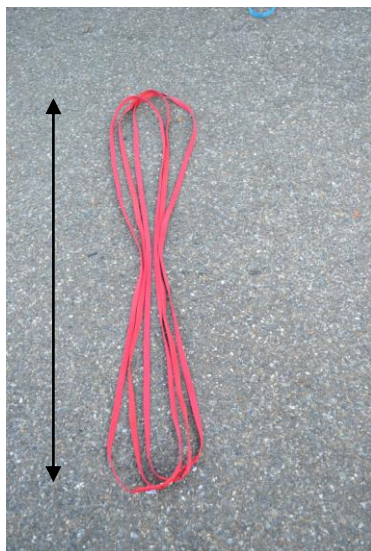

Regrouper les 3 anneaux cousus ensemble

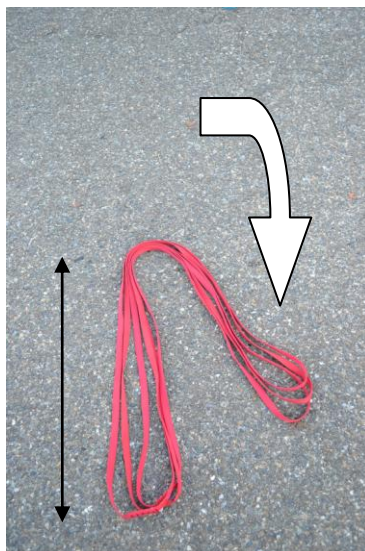


Plier en 2 les 3 anneaux cousus ensemble

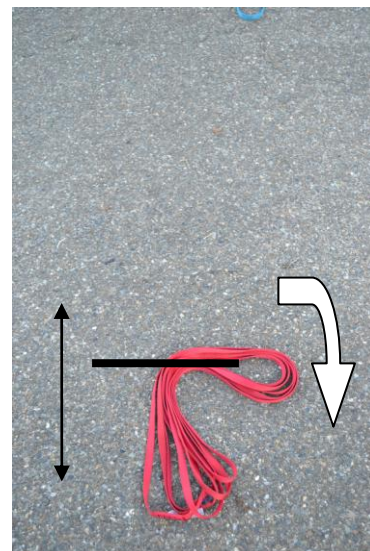


Plier une dernière fois en 2 les 3 anneaux cousus

Anneaux cousus bleus :

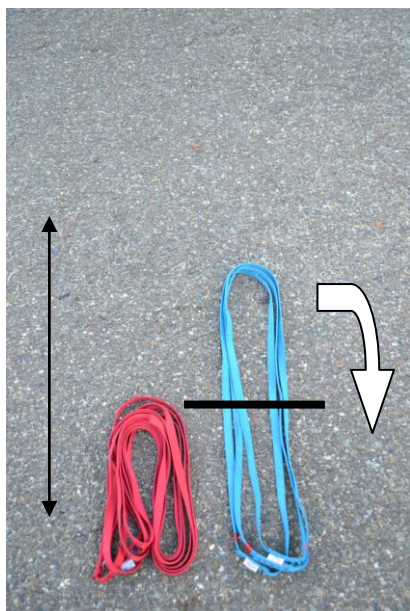

Regrouper les 3 anneaux cousus ensemble

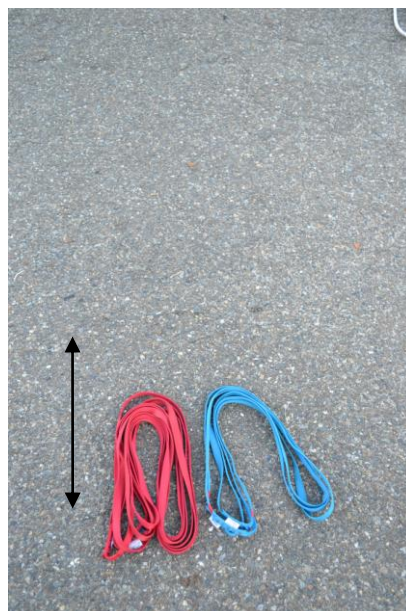

Plier en 2 (1 seule fois) les 3 anneaux cousus ensemble