
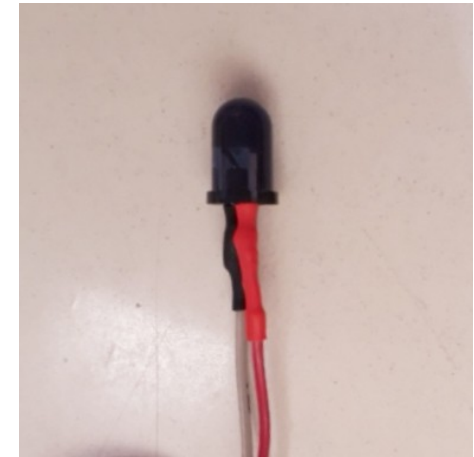


IR-LED

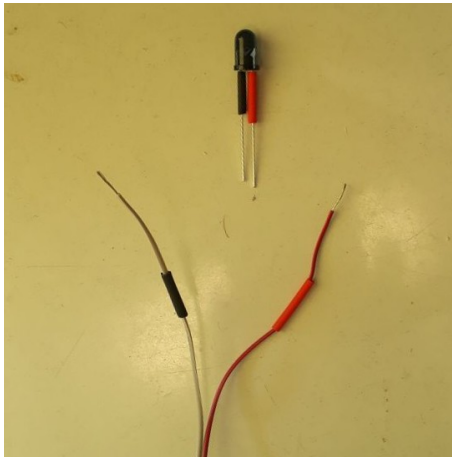

Als Zuleitung dienen etwa **25cm 2er** Flachbandkabel mit einer Markierung für die Anode.
Am besten farbige Schrumpfschläuche mit 1,6mm Durchmesser nutzen.

Led

Anode (+; langes Bein)
Kathode (-; kurzes Bein)

Kabel

1 (rot)
2 (grau)

Crimp-Anschluss

1 oder 3 (rand)
2 (mitte)

