



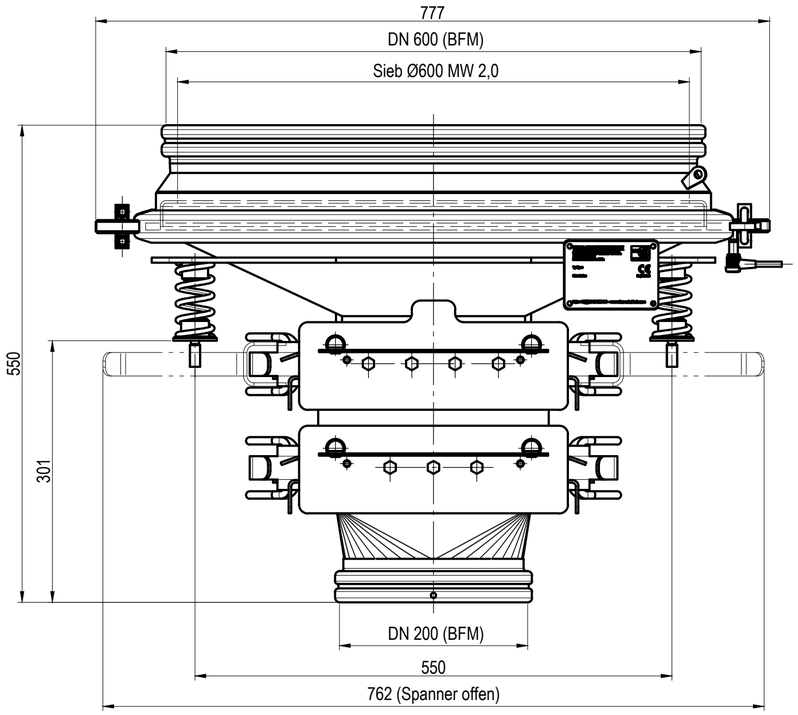


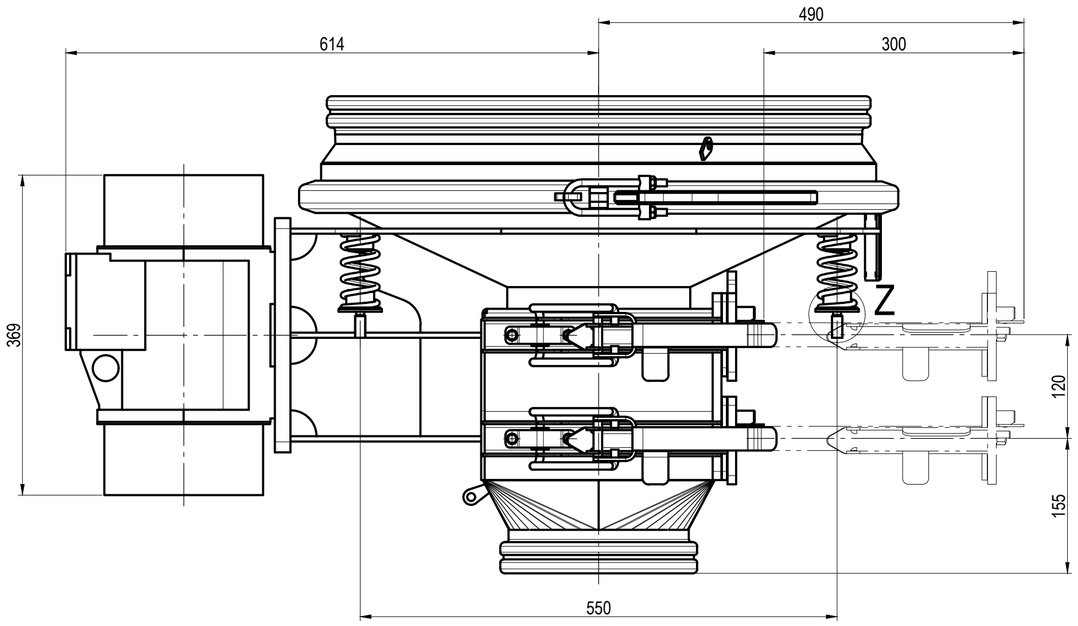



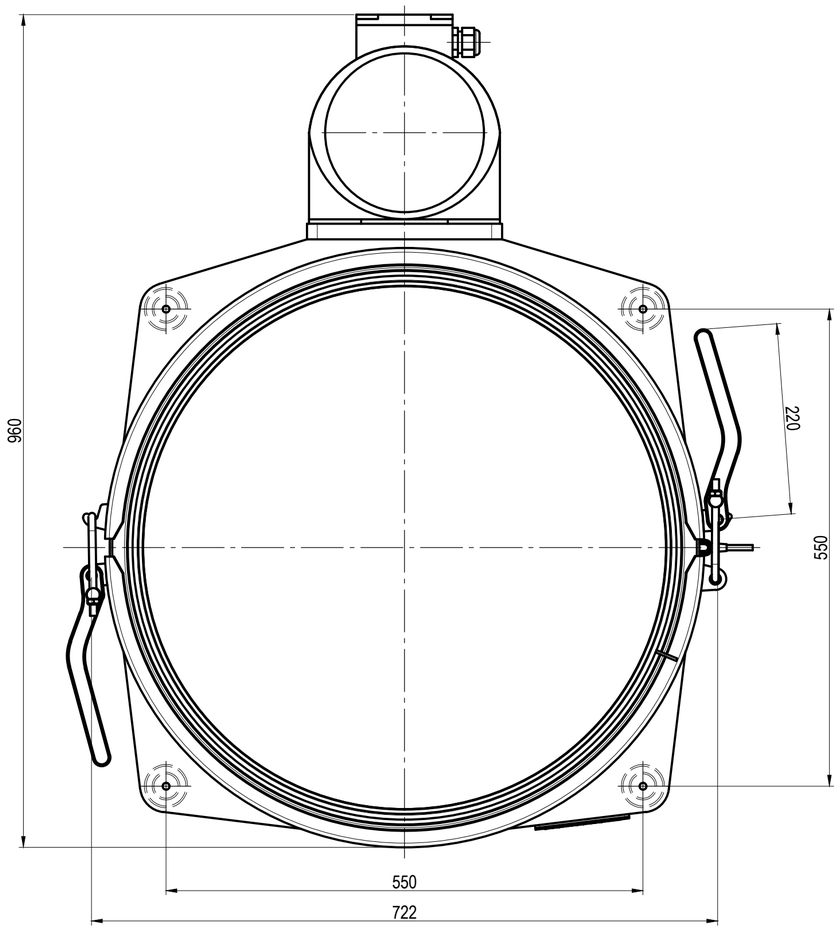

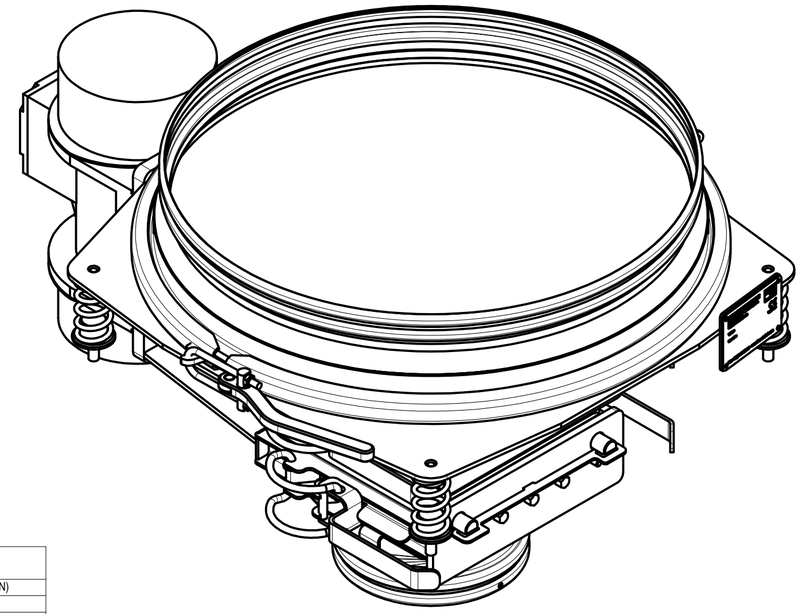

WERKSTOFF - MATERIAL -		Gewicht ca. 120 kg
produktberührte Teile :	1.4404 (AISI 316L),	screen cloth 1.4462 (AISI 318LN)
of parts in contact		
with product :	stainless steal	
sonstige Teile :	1.4301 (AISI 304)	
other parts :	stainless steal	
ANTRIEB :	1x DV B4/55, 400 V,	50Hz, siehe Auftragsbestätigung
	Motorgehäuse	RAL 5010 (Enzianblau)
DRIVE :	1x DV B4/55, 400 V,	50Hz, see order confirmation
	motor case	RAL 5010 (gentian blue)
	1x Bremsgerät RVB 0-400-30	
ANSTRICH :	Edelstahlteile innen	gebeizt und passiviert,
PAINTING :	s.s.-parts inside	picked and neutralized,
	außen	gestrahlt mit Keramikperlen
	outside	blasted with ceramic-pelletts
	Oberfläche produktberührt	innen poliert Ra< 0,8µm
	Surface in contact with product	internal polished Ra< 0,8µm
BELASTUNG - Loading of foundation -		
statisch :	ca. 1200 N	
static :		
dynamisch vertikal :	ca. 120 N bei	1360 Schwingungen/min
dynamic vertical :		rev./min.

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung und allen zugehörigen Unterlagen verbleibt bei uns
Ohne unsere Genehmigung darf sie weder vervielfältigt noch dritten Personen zugänglich gemacht werden
Widerrechtliche Benutzung durch Empfänger oder Dritte ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt
Zeichnungen und sämtliche Beilagen sind im Falle der Nichtbestellung sofort zurückzugeben

VIBRA MASCHINENFABRIK **SCHULTHEIS** GmbH & Co.

EDV-Nr. 100471374

Art.-Nr. 199625

Maßstab 1:5

Allgemeintoleranzen für Schweißkonstruktionen nach DIN EN ISO 13920 Genauigkeitsgrad B

Erstellt Weisbecker

Geprüft

Ausgabedatum 11.11.2022

Titel

RS 6-S mit SMF 200-2-2-H

Layout / Übersicht

Auftragsnummer	Kunde	Zeichnungsnummer	Revision	Format	Blatt
66397.00	Gericke Schweiz	S-26432-000	-	A2	1/1