


YCL.M000690

其余： 3.2

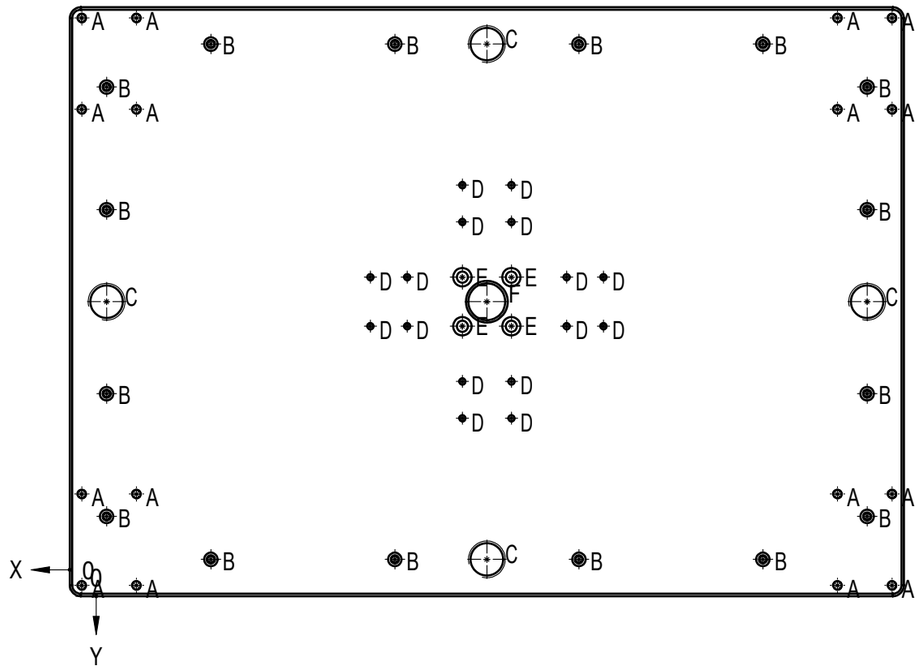



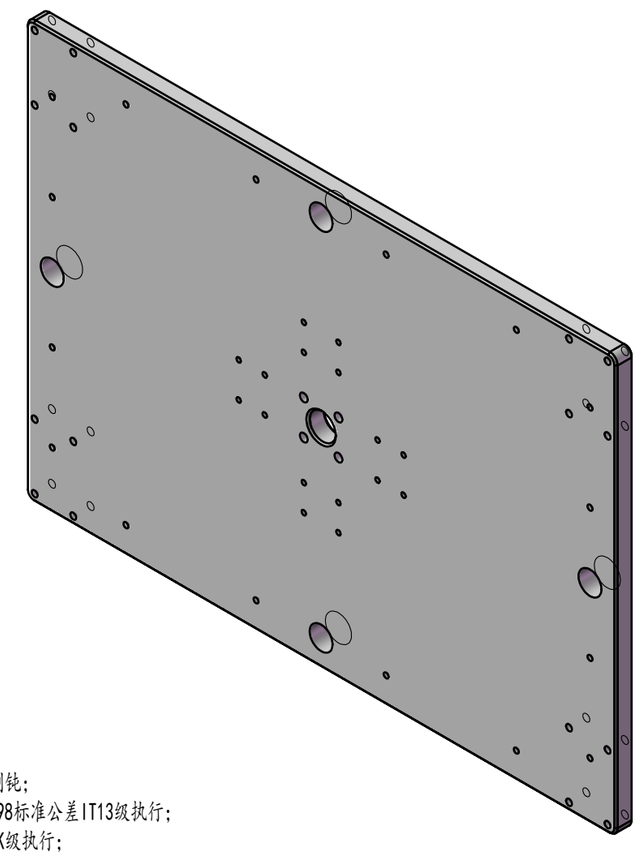

标签	大小	数量
A	M8 - 6H 完全贯穿 ⌀ 6.8 完全贯穿	16
B	⌀ 6.6 ↧ 19.75 ⌴ ⌀ 11 ↧ 6.8	16
C	M30 - 6H ↧ 60 ⌀ 26.5 ↧ 70.5	4
D	M6 - 6H 完全贯穿 ⌀ 5 完全贯穿	16
E	⌀ 9 ↧ 70.5 ⌴ ⌀ 15 ↧ 9	4
F	⌀34↧2	1

技术要求

1. 去除尖角、飞边、毛刺;
2. 未注棱边0.5X45° 倒钝; 螺纹孔孔口倒钝;
3. 未注线性尺寸公差均采用GB/T 1800.3-98标准公差IT13级执行;
4. 未注形位尺寸公差按: GB/T1184-1996 K级执行;
5. 带▲尺寸为关键必检尺寸, 需逐件检测并记录;

借(通)用件登记
描　图
描　校
旧底图总号
底图总号
签　字
日　期

上海萝博派对科技有限公司
Shanghai RoboPartyTechnology Co., Ltd

表面处理	热处理（含化学）	零件名称	图纸代号	材料材质	数量
哑黑阳极氧化		手腿底板	YCL.M000690	AL6061	
备注				材料标准	

未标注公差/Limit

线性 \ Liner Measure

>0.5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000
±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±1

倒角 \ Chamfer

>0.5	>3	>6	>30
±0.2	±0.5	±1	±2

角度 / Angle

<10	>10	>50	>120
±1°	±30'	±10'	±20'

人　员		日　期		版本号	重量	比　例
设　计	张正昱	设　计	2026/7/16		17.3	1:5
审　核		审　核		图纸大小	A3	
批　准		批　准		共 1 张	第 1 张	