


YCL.M000689

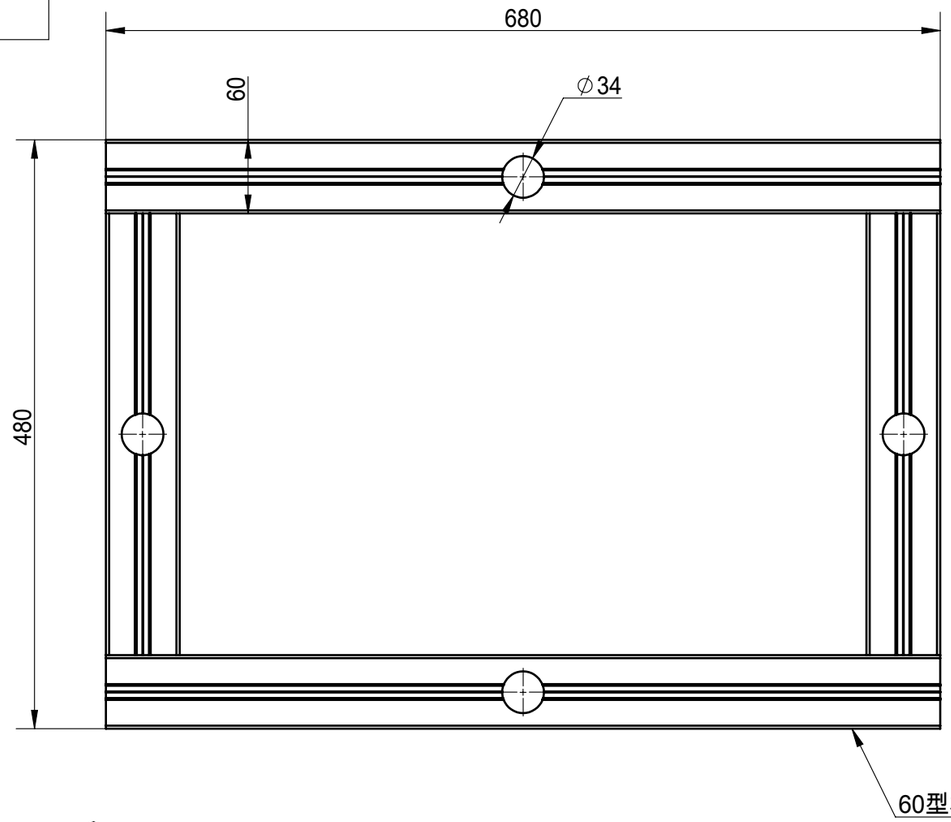

其余：3.2

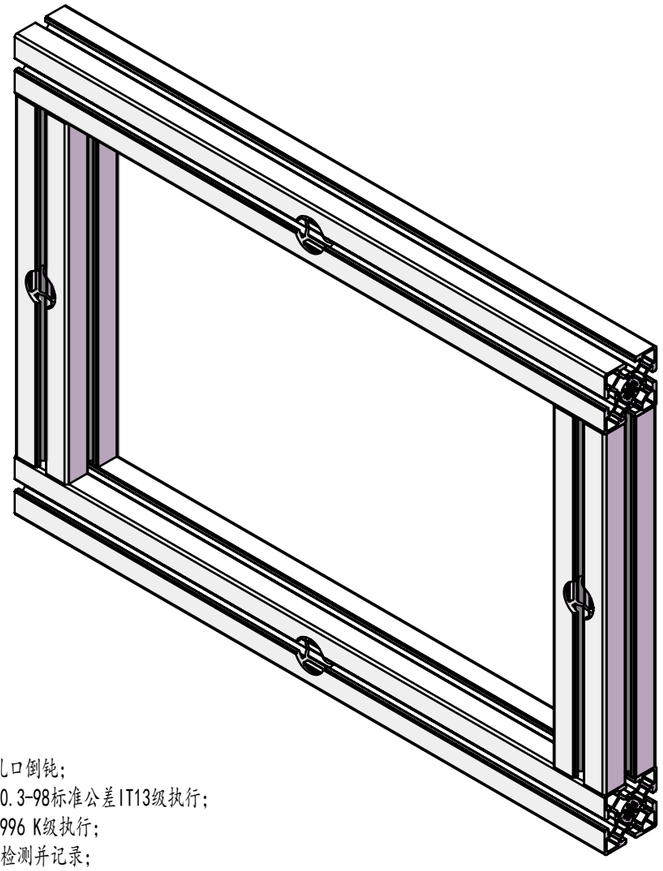

技术要求

1. 去除尖角、飞边、毛刺；
2. 未注棱边0.5×45°倒钝；螺纹孔孔口倒钝；
3. 未注线性尺寸公差均采用GB/T 1800.3-98标准公差IT13级执行；
4. 未注形位尺寸公差按：GB/T1184-1996 K级执行；
5. 带▲尺寸为关键必检尺寸，需逐件检测并记录；

| 借(通)用件登记 |
|---|
| 描　图 |
| |
| 描　校 |
| |
| 旧底图总号 |
| |
| 底图总号 |
| |
| 签　字 |
| |
| 日　期 |

上海萝博派对科技有限公司
Shanghai RoboPartyTechnology Co., Ltd

| 表面处理 | 热处理（含化学） | 零件名称 | 图纸代号 | 材料材质 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 测试底座支架 | YCL.M000689 | AL6061 | |
| 备注 | | | | 材料标准 | |

未标注公差/Limit

| 线性 \ Liner Measure | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >0.5 | >3 | >6 | >30 | >120 | >400 | >1000 | >2000 |
| ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±1 |
| 倒角 \ Chamfer | | | | 角度 / Angle | | | |
| >0.5 | >3 | >6 | >30 | <10 | >10 | >50 | >120 |
| ±0.2 | ±0.5 | ±1 | ±2 | ±1° | ±30' | ±10' | ±20' |

| 人　员 | | 日　期 | | 版本号 | 重量 | 比　例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 设　计 | 张正昱 | 设　计 | 2026/7/16 | | 2.8 | 1:5 |
| 审　核 | | 审　核 | | 图纸大小 | A3 | |
| 批　准 | | 批　准 | | 共 1 张 | 第 1 张 | |