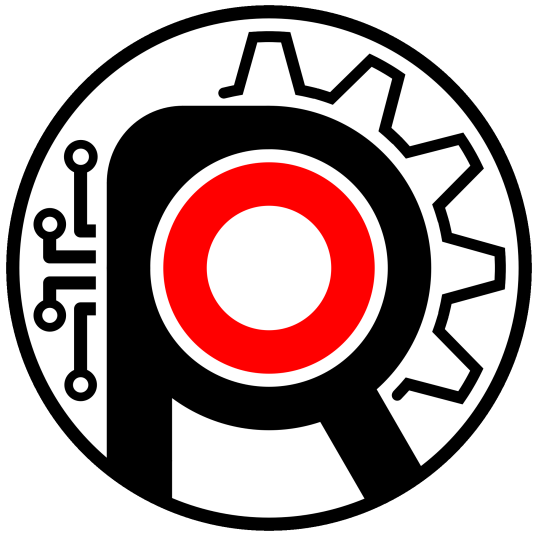
Stock de Robopoly

Last update : 03-11-2026



Bienvenue dans le stock de Robopoly !

Ce document recense l’ensemble des composants et du matériel disponibles au sein de l’association. Il est nécessaire d'être membre de l'association afin d'avoir d'y avoir accès. Le stock est organisé en plusieurs catégories :

1. Les composants du stock correspondent au matériel disponible à la vente. Ils ne sont pas en libre accès. La présence d’un membre du comité est requise pour tout achat. Il est strictement interdit de se servir directement, quelle que soit la situation.

2. Les composants des layettes sont également du matériel disponible à la vente. Contrairement au stock, ils sont accessibles en libre-service 24h/24. Cet accès reposant sur la confiance, le comité se réserve le droit d’en restreindre l’accès en cas de vols répétés.

3. Le matériel du local désigne le matériel mis à disposition sur place. Il peut être utilisé à condition de rester dans le local. Si un appareil doit être utilisé à l’extérieur, merci d’en faire la demande à un membre du comité afin de mettre en place une feuille de prêt.

Tout membre ne respectant pas l’une des règles ci-dessus s’expose à des sanctions pouvant aller jusqu’à une exclusion temporaire pour l’année en cours, voire à une exclusion définitive de l’association.

==========

Welcome to the Robopoly inventory!

This document lists all the components and equipment available within the association. You must be a member of the association to gain access. The inventory is organized into several categories:

1. Inventory components are items available for purchase. They are not freely accessible. A committee member must be present for any purchase. It is strictly prohibited to help yourself directly, under any circumstances.

2. The components in the starter kits are also items available for sale. Unlike the inventory, they are available for self-service 24 hours a day. Since this access is based on trust, the committee reserves the right to restrict access in the event of repeated thefts.

3. “On-site equipment” refers to equipment made available at the premises. It may be used provided it remains on the premises. If a device needs to be used outside the premises, please request permission from a committee member to complete a loan form.

Any member who fails to comply with any of the above rules is subject to penalties ranging from temporary suspension for the current year to permanent expulsion from the association.

Catégories

Composants du Stock

Alimentation
Autre
Batterie
Capteur
Composant RF
Composant passif
Câble
Eclairage
Kit
Microcontrôleur
Moteur
Protection de circuit
Prototypage

Composants des layettes

Composant passif
Connecteur
Diode
LED
Régulateur de Tension
Résistance
Transistor

Matériels du local

Chargeur
Electronique de mesure
Electronique de puissance
Générateur
Imprimante 3D
Soudage

Composants du Stock

Alimentation


	Nom	Part Number	Caractéristiques	Prix	Stock
	Alimentation AC/DC 12V,2.1A	-	Input : 100-240V/0.7A, Output : 12V/2.1A, 25W	CHF 7	3
	Alimentation AC/DC 12V,2.92A	-	Input : 100-240V/1.5A, Output : 12V/2.92A, 35W	CHF 8	0
	Alimentation AC/DC 12V,29A	-	Input : 100-120V/4.8A - 200-240V/2.4A, Output : 12V/29A, 348W	CHF 30	1
	Alimentation AC/DC 12V,3A	-	Input : 100-240V/0.74A, Output : 12V/3A, 36W	CHF 8	0
	Alimentation AC/DC 12V,3A	-	Input : 90-264V/0.45A, Output : 12V/3A, 36W	CHF 8	0
	Alimentation AC/DC 5V,11A	-	Input : 100-240V/1.5A, Output : 5V/11A, 55W	CHF 20	4
	Alimentation AC/DC 5V,3A	-	Input : 100-240V/0.4A, Output : 5V/3A, 15W	CHF 5	7
	Alimentation AC/DC 5V,4A/12V,1A	-	Input : 100-240V/0.8A, Output : 5V/4A et 12V/1A, 20W/12W	CHF 15	11

	Alimentation AC/DC 5V,6A	-	Input : 100-240V/0.75A, Output : 5V/6A, 30W	CHF 10	0
	Alimentation AC/DC 5V,7A	-	Input : 100-240V/0.8A, Output : 5V/7A, 35W	CHF 10	1
	Alimentation AC/DC 5V,8A	-	Input : 100-240V/1.2A, Output : 5V/8A, 40W	CHF 10	3
	Alimentation AC/DC murale 5V/3A	-	Input : 110-240Vac/1A, Output : 5Vdc/3A, connecteur dc 2.1x5.5mm, longueur : 1m	CHF 3	29
	Carte alimentation USB-C [lien]	303PDSink01	Carte de test de charge rapide PD, 5-20V, USB-C, max 100W	CHF 2	15
	Convertisseur Boost [lien]	HW-668	convertisseur DC-DC Boost, Vin : 2V-24V, Vout : 2V-28V, max 2A (Attention, le courant n'est pas spécifié à un certain niveau de tension donc probablement que le courant max à une tension haute est très faible)	CHF 1.5	32
	Convertisseur Boost avec affichage [lien]	XL6009	convertisseur DC-DC Boost, Vin : 5V-32V, Vout : 5V-50V, Puissance max 15W	CHF 3	19
	Convertisseur Buck [lien]	LM2596	convertisseur DC-DC Buck, Vin : 3V-40V, Vout : 1.5V-30V, Courant max : 2A (Attention, le courant n'est pas spécifié à un certain niveau de tension donc probablement que le courant max à une tension haute est très faible)	CHF 2	11
	Convertisseur Buck avec affichage [lien]	LM2596	convertisseur DC-DC Buck, Vin : 4V-40V, Vout : 1.3V-37V, Puissance max : 15W	CHF 3	10

	Module d'alimentation [lien]	HW-131	Input : 5-12V, Output : 3,3V / 5V, max 700mA	CHF 2	21

Batterie


	Nom	Part Number	Caractéristiques	Prix	Stock
	BMS 1S [lien]	ST6845-C	Module BMS 1S avec prise USB et chargeur par micro USB	CHF 2.5	14
	BMS 2S [lien]	HX-2S-JH20	Module BMS 2S	CHF 1	11
	BMS 3S [lien]	-	Module BMS 3S	CHF 2.5	16
	Batterie 4.8V [lien]	BCA 4 CLED S	Chimie : Ni-Mh, Tension nominale : 4.8V, capacité : 0.85Ah	CHF 3	18
	Cellule EVE 40P [lien]	INR21700-40P	Chimie : Li-ion, Tension nominale : 3.6V, capacité : 4Ah, max courant : 50A	CHF 2.5	20
	Cellule LG M58T [lien]	INR21700-M58T	Chimie : Li-ion, Tension nominale : 3.6V, capacité : 5.5Ah, max courant : 12.5A	CHF 3	24
	Cellule Molicel P28A [lien]	INR21700-P28A	Chimie : Li-ion, Tension nominale : 3.7V, capacité : 3Ah, max courant : 30A	CHF 3	50


	Cellule Molicel P45B [lien]	INR21700-P45B	Chimie : Li-ion, Tension nominale : 3.7V, capacité : 4.5Ah, max courant : 45A	CHF 2	61
	Cellule Samsung 22P [lien]	18650-22P	Chimie : Li-ion, Tension nominale : 3.7V, capacité : 2.1Ah, max courant : 10A	CHF 1	3
	Cellule Samsung 35E [lien]	INR18650-35E	Chimie : Li-ion, Tension nominale : 3.6-3.7V, capacité : 3.45Ah, max courant : 8A	CHF 2,5	50
	Cellule Sony VTC6 [lien]	18650-VTC6	Chimie : Li-ion, Tension nominale : 3.7V, capacité : 3Ah, max courant : 30A	CHF 3	4
	Pile AA rechargeable	-	Chimie : Ni-Mh, Tension nominale : 1.2V, capacité : 2.5Ah	CHF 1	-
	Socket pile AA 4 places	-	Socket pour pile AA. Places : 4, Tension nominale en sortie : 4.8V	CHF 1	11
	Socket pile AA 6 places	-	Socket pour pile AA. Places : 6, Tension nominale en sortie : 7.2V	CHF 1	25
	Support cellule 18650	-	Support cellule 18650	CHF 1	20
	Support cellule 21700 [lien]	-	Support cellule 21700	CHF 1	6

	Testeur de batterie [lien]	-	Testeur de batterie, range : 1S-8S, chimie : LiPo/Li-ion/LiMn/LiFe	CHF 5	5

Capteur


	Nom	Part Number	Caractéristiques	Prix	Stock
	Baromètre [lien]	GY-68 BMP180	range pression : 300 - 1100 hPa, Interface I2C	CHF 2	20
	Capteur Lumière [lien]	LM393	Capteur de Lumière	CHF 1	6
	Capteur de distance ultrason [lien]	HC-SR04	range distance : 2-400cm, résolution : 0.3cm, angle efficace : 30°, Tension d'alimentation : 5V	CHF 1	27
	Capteur de poids 1kg [lien]	-	poids max : 1kg	CHF 4	12
	Capteur de poids 5kg [lien]	-	poids max : 5kg	CHF 4.5	6
	Capteur humidité [lien]	-	Capteur d'humidité dans le sol, sortie analogue	CHF 2.5	97
	Capteur inertie [lien]	ISM330DHCX	-	CHF 20	28

	Capteur niveau d'eau [lien]	SE045	Sortie analogue, Tension d'alimentation : 5V	CHF 0.5	15
	Capteur température et humidité [lien]	DTH22	Capteur de température et d'humidité, Tension d'alimentation : 3-5.5V, range de température : -40-80°C	CHF 2	18
	Détecteur de mouvement [lien]	HC-SR501 PIR	angle max : 120°, distance max : 7m, Tension d'alimentation : 5V	CHF 1	6
	Inertial Measurement Unit 6 axes [lien]	MPU6050	accéléromètre + gyroscope 6 axes	CHF 3	11
	Inertial Measurement Unit 9 axes [lien]	MPU-9250	accéléromètre + gyroscope + magnétomètre 9 axes, Tension d'alimentation : 5V, Communication : I2C et SPI, Gyro range : 250 - 2000 dps, acceleration range : 2 -16 G, Magnetometer range: +/-4800uF	CHF 4.5	0
	Magnétomètre [lien]	HMC5883L	accéléromètre + gyroscope + magnétomètre 3 axes, Communication : I2C	CHF 3	14
	Microphone analogique [lien]	MAX9814	Microphone analogique avec gain réglable, Tension d'alimentation : 3.3V	CHF 2	9
	Microphone digital [lien]	FC-04	Microphone digital, range de fréquence : 50Hz - 20kHz, Tension d'alimentation : 3.3V ou 5V	CHF 2	24
	Module Capteur qualité air + humidité + température [lien]	ENS160+AHT2X	Module compact avec capteur de qualité de l'air + capteur d'humidité et température.	CHF 10	8

	Module pour capteur de poids [lien]	HX711	précision : ~1mg	CHF 2	29
	Time of flight [lien]	GY-530 VL53L0X	range distance : max 2m, résolution : 1mm, Sortie digital, Communication : I2C	CHF 2.5	30
	capteur de couleur [lien]	TCS230	Tension d'alimentation : 2.7V - 5.5V	CHF 3.5	10
	capteur distance infrarouge [lien]	GP2Y0A21YK0F	range distance : 10-80cm (distance charactéristique : 24cm), Tension d'alimentation : 4.5-5.5V, Sortie Analogique	CHF 3.5	38
	capteur humidité	-		CHF -	Oui
	capteur température [lien]	DS18B20	range : -55° - 125°C, Tension d'alimentation : 3.3V ou 5V	CHF 2	9

Composant RF

	Nom	Part Number	Caractéristiques	Prix	Stock
	Emetteur / Récepteur sans fil [lien]	NRF24L01	Fréquence de fonctionnement : 2.4 GHz, range distance : max 100m	CHF 2	10
	Lecteur RFID [lien]	RFID-RC522	fréquence : 13.56 MHz, Tension d'alimentation : 3.3V	CHF 2	8

	Module Xbee et adaptateur USB [lien]	4214A-XBEE	Module de communication sans fil pour système embarqué	CHF 10	14
	Recepteur GNSS [lien]	u-bloc ZED-F9P	Recepteur GNSS de haute précision avec système RTK	CHF 150	2
	module LTE-M/NB-IoT [lien]	SARA-R410M	module de communication LTE-M/NB-IoT	CHF 30	5

Composant passif

	Nom	Part Number	Caractéristiques	Prix	Stock
	Encondeur rotatif [lien]	HW-040	Nombre de pas : 20, Tension d'alimentation : 5V	CHF 1	21
	Joystick [lien]	HW-504	Sortie analogue et digitale, Tension d'alimentation : 5V	CHF 2	23

Câble

	Nom	Part Number	Caractéristiques	Prix	Stock
	Adaptateur USB-C [lien]	-	Adaptateur USB-C - USB-A	CHF 0.5	18
	Adaptateur micro-hdmi - hdmi [lien]	-	câble micro-hdmi vers hdmi. Idéal pour interfacer une Raspberry avec un écran	CHF 2	-


	Câble USB-A - USB-C	-	Longueur : 1m, Puissance max : 120W	CHF 2	-
	Câble USB-B	-	-	CHF 2	-
	Câble USB-C - USB-C	-	Longueur : 1m, Puissance max : 60W	CHF 2	-
	Câble micro-USB	-	-	CHF 1	-
	Câble mini-USB	-	-	CHF 2	-

Eclairage

	Nom	Part Number	Caractéristiques	Prix	Stock
	"écran OLED 0.91""" [lien]	0.91inch OLED Module	écran commandé en I2C, résolution : 128x32, Tension d'alimentation : 3.3V / 5V, Dimensions : 36 x 12.5 (mm)	CHF 5	4
	"écran OLED 0.96""" [lien]	GME12864-53	écran commandé en I2C et SPI, résolution : 128x64, Dimensions : 23.74x 12.86 (mm). couleur : bleu	CHF 2	17
	"écran OLED 1.8""" [lien]	ST7735S	écran commandé en SPI, résolution : 240x240, Tension d'alimentation : max 5.5 V, Dimensions : 35.7 x 60 (mm)	CHF 4	5



	Afficheur 7 segments [lien]	-	Afficheur rouge, Tension d'alimentation : 2V, Courant max : 20mA	CHF 0.2	40
	Bouton lumineux	-	Type de bouton : fixed self-locking, Pins : C/NC/NO + 2 pins pour l'alim, Tension d'alim : 3V-6V, Tension max : 36V, Courant max : 2A, Couleur : rouge, vert, bleu et blanc, Diamètre : 19mm	CHF 2	-
	Bouton lumineux icon ON/OFF	-	Type de bouton : fixed self-locking, Pins : C/NC/NO + 2 pins pour l'alim, Tension d'alim : 3V-6V, Tension max : 36V, Courant max : 2A, Couleur : rouge, vert, bleu et blanc, Diamètre : 19mm	CHF 2	-
	Strip bande LEDs 12V [lien]	-	LEDs adressables, Tension d'alimentation : 12V (Mieux pour des installations avec des longues bandes), 60 LEDs/m, Prix au mètre	CHF 4	-
	Strip bande LEDs 5V [lien]	WS2812B	LEDs adressables, Tension d'alimentation : 5V, 60 LEDs/m, Prix au mètre	CHF 3	-
	écran LCD [lien]	E254901	écran LCD en I2C et SPI, résolution : 20x4	CHF 6	3
	écran LCD [lien]	ADM2004N1	écran LCD en I2C et SPI, résolution : 20x4	CHF 6	4

Kit

	Nom	Part Number	Caractéristiques	Prix	Stock
	Kit Botanique [lien]	-	-	CHF 25	-
	Kit JIG	-	Un kit fait par un gars sympa	CHF 25	-
	Kit Macropad [lien]	-	C'est un mini clavier sur lequel tu peux mettre des macros et les touches et raccourcis que tu veux. Il permet aussi de te transformer en magical girl et si tu as un combo Valorant tu est officiellement UwU.	CHF 20	-
	Kit Prisme [lien]	-	-	CHF 20	-


Microcontrôleur

	Nom	Part Number	Caractéristiques	Prix	Stock
	Adaptateur ESP-01 [lien]	HW-305	adaptateur programmeur d'ESP-01	CHF 1	23
	Arduino nano [lien]	-	Arduino nano, prise mini USB (un adaptateur USB-C est fourni gratuitement)	CHF 3	14
	Arduino uno [lien]	-	Arduino uno r4 minima, parfait pour débuter en prototypage	CHF 18	8

	BeagleBone Black industrial [lien]	102110423	AM3358 1GHz Arm Cortex A-8, 512MB DDR3 RAM, 4GB 8-bit eMMC on-board flash storage, 3D graphics accelerator, 2x PRU 32-bit microcontrollers, NEON floating-point accelerator	CHF 30	30
	Caméra pour Raspberry	-	Capteur: OV5647, Pixels : 5 mégapixels, Taille CMOS: 1 / 4 pouce, Ouverture (F): 2.35, Distance focale: 1.85mm réglable, Angle diagonal: 130 degrés, Capteur meilleure résolution: 1080p, Tension d'alimentation: 3.3V, Dimension: 25mm x 24mm x 17mm, Résolution: 2592x1944, Vision nocturne: Soutenir la vision nocturne, besoin de lumière d'IR.	CHF 7	17
	Carte d'extension 4G, 3G, 2G pour Raspberry Pi	SIM7600G-H	SixFab LTE Base HAT pour Raspberry Pi, extension pour rajouter des connexions cellulaire 4G LTE, 3G ou 2G	CHF 80	-
	Carte d'extension d'IoT pour Raspberry Pi	RPI-SIM7020E	Sixfab NB-IoT/LTE-M Shield pour Raspberry Pi, extension pour rajouter des connexions cellulaire IoT	CHF 10	3
	ESP01 [lien]	-	ESP01	CHF 1	28
	ESP32 [lien]	-	ESP32S, prise micro USB, Regarder le pinout de l'ESP32S (différent du standard)	CHF 5	17
	ESP32 lite [lien]	-	ESP32 lite	CHF 4.5	2
	Nucleo-64 [lien]	-	carte STM32L073	CHF 5	4
	Qwiic pHAT v2.0 [lien]	DEV-15945	carte d'extension (HAT) pour modules Qwiic pour Raspberry	CHF 5	13

	Raspberry PI 5 16Go [lien]	-	Nous avons décidé d'attendre que le prix diminue avant de restocker-	CHF -	-
	Raspberry PI 5 4Go [lien]	-	Nous avons décidé d'attendre que le prix diminue avant de restocker	CHF -	-
	u-blox GPS Expansion Board [lien]	u-blox MAX-M8Q-0-10	u-blox GPS Expansion Board, précision : 2-3m, antenne GPS externe (peut être incluse)	CHF 10	5

Moteur

	Nom	Part Number	Caractéristiques	Prix	Stock
	Double pont H [lien]	TB6612FNG	Double pont H/ double driver de moteur DC	CHF 3	32
	Double pont H [lien]	L298N	Double pont en H, Tension d'alimentation : 5-35V, Puissance max : 25W, Courant max : 2A	CHF 3	7
	Driver moteur stepper [lien]	TMC2208	Max nbr Step : 256	CHF 3	9
	Driver moteur stepper [lien]	ULN2003A		CHF 1.5	10
	Moteur DC [lien]	-	Tension d'alimentation : DC3 V-12 V, Numéro de modèle: moteur TT, Tension de fonctionnement : 3 V ~ 6 V CC, Couple maximum : 0.6Nm (à 6V), Vitesse à vide : 200 rpm (à 6V), Courant de charge : 160 mA (1500 mA MAX) (à 6V), Taille du produit: 70 mm x 37 mm x 22 mm	CHF 1.5	26



	Moteur DC [lien]	-	Tension nominale : 3-6 V, Vitesse à vide : 40'000 rpm (à 6V), Courant : 0.4A (à 6V), Dimension : 28 x 15 x 20 mm,	CHF 1	14
	Moteur DC [lien]	JGA25-370B L12	Moteur DC avec encodeur, Tension d'alimentation : 12VDC, Vitesse à vide : 130rpm, Couple nominal : 2.8 kg.cm, Attention : l'ordre de branchement sur le site n'est pas le bon. Demandez à un membre du comité pour la connectique	CHF 7.5	18
	Moteur Stepper [lien]	28BYJ-48	Moteur stepper 4 phases, Tension d'alimentation : 5V, 64 pas/tour, Couple minimum : 34,3mNm, Vitesse à vide : ~15 tr/min	CHF 3	19
	Servo moteur 180° [lien]	MG90S	Servomoteur 180°, Couple : 2-2.8kg.cm, Vitesse de rotation : 0.1s/60°	CHF 2	73
	Servo moteur 180° [lien]	HK15148B	Servomoteur 180°, Couple : 1.7-1.9kg.cm, Vitesse de rotation : 0.18s/60°	CHF 2	9
	Servo moteur 180° SG90 [lien]	SG90	Servomoteur 180°, Couple : 2-2.2kg.cm, Vitesse de rotation : 0.09s/60°	CHF 2	100
	Servo moteur 270° 150kg [lien]	DS51150	Servomoteur 270°, Couple : 150-173kg.cm, Vitesse de rotation : 0.21s/60°, Tension d'alimentation : 12V	CHF 30	6
	Servo moteur 270° 20kg [lien]	-	Servomoteur 270°, Couple : 20kg.cm, Vitesse de rotation : 0.18s/60°	CHF 7,5	6
	Servo moteur 270° 40kg [lien]	DS3240	Servomoteur 270°, Couple : 36-45kg.cm, Vitesse de rotation : 0.2s/60°	CHF 15	10

	Servo moteur 360° FS90R	FS90R	Servomoteur 360°, Couple : 1.3-1.5kg.cm, Vitesse à vide : 110-130 tr/min	CHF 2	10

Protection de circuit


	Nom	Part Number	Caractéristiques	Prix	Stock
	Duo relais électromagnétique [lien]	JQC3FF	2 Relais rated : 10A 250VAC/30VDC	CHF 3.5	8
	Relais AC [lien]	SSR-25 DA	Relais statique AC, 25A 24-280 VAC	CHF 5	3
	Relais électromagnétique [lien]	JQC3F	Relais rated : 10A 250VAC/30VDC	CHF 3.5	3
	fusible 5x20 [lien]	-	fusible cylindrique 5x20 mm, protection lente valeurs disponibles [A] : (0.1, 0.125, 0.16, 0.2, 0.25, 0.3, 0.315, 0.4, 0.5, 0.63, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3), protection rapide valeurs disponibles [A] : (0.1, 0.125, 0.16, 0.2, 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.63, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3, 3.15, 4, 5, 6, 6.3, 8, 10, 12, 15)	CHF 1	-
	fusible 6.3x32 [lien]	-	fusible cylindrique 6,3x32 mm, protection lente valeurs disponibles [A] : (0.63, 0.8, 1, 1.6, 2, 3.15, 4), protection rapide valeurs disponibles [A] : (1, 1.6, 2, 3.15, 4, 5)	CHF 1.5	-
	fusible AC 10A / 500V [lien]	-	Fusible AC, protection lente	CHF 3	15

Prototypage

	Nom	Part Number	Caractéristiques	Prix	Stock
	Câble croco	-	Câble Croco de 30cm, courant max : 5A, Couleurs disponibles : rouge, noir, vert, jaune et blanc	CHF 0.5	-
	Grande Breadboard [lien]	MB-102	16,6 cm x 5,4 cm x 1 cm, 830 contacts	CHF 5	15
	Kit fil de prototypage	-	-	CHF 3	3
	Petite Breadboard [lien]	VTBB3	8,2 mm x 5,5 cm x 1 cm, 400 contacts	CHF 3	15
	Plaque de prototypage	-	taille : 40x60 mm, pitch : 2.54 mm	CHF 1	49

Autre

	Nom	Part Number	Caractéristiques	Prix	Stock
	Adaptateur carte SD [lien]	-	-	CHF 0.5	48
	Carte SD 32 Go [lien]	-	-	CHF 3	46



	Carte micro SD 16 Go [lien]	-	-	CHF 1.5	35
	Convertisseur logique [lien]	BOB-12009	Convertisseur de niveau de tension logique bidirectionnel	CHF 3	39
	Switch Ethernet [lien]	GS305E	Switch Ethernet Gigabit manageable à 5 ports	CHF 15	20
	Switch Ethernet [lien]	GS108V4	Switch Ethernet Gigabit non-manageable à 8 ports	CHF 17	3
	capuchon bouton rotatif	-	capuchon bouton rotatif	CHF 0.2	97

Composants des layettes

Composant passif

	Nom	Part Number	Caractéristiques	Prix	Stock
	switch	RND 210-00554	-	CHF 0.1	-

Connecteur

	Nom	Part Number	Caractéristiques	Prix	Stock
	Connecteur DC	-	Dimensions : 2.1x5.5mm	CHF 0.5	-
	Connecteur JST 2.54mm	JST XH2.54	Connecteur JST, Distance entre les pins : 2.54mm, Longueur des fils : 20cm, nombre de contacts : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12	CHF 0,5	-
	Connecteur JST 2mm	JST PH2	Connecteur JST, Distance entre les pins : 2mm, Longueur des fils : 20cm, nombre de contacts : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12	CHF 0,4	-
	Connecteur Phoenix	-	Nbr de contact : 2, Taille des contacts : 2.5mm^2, Distance entre les contacts : 5.08mm, Courant max : 12A, Tension max : 320V	CHF 0.25	-
	Connecteur Phoenix	-	Nbr de contact : 2, Taille des contacts : 2.5mm^2, Distance entre les contacts : 5.08mm, Courant max : 12A, Tension max : 320V	CHF 0.25	-
	Connecteur XT30 Femelle	XT30	Tension max : 500 Vdc, Courant max continu : 15A, Courant max pic : 30A	CHF 0,2	-

	Connecteur XT30 Mâle	XT30	Tension max : 500 Vdc, Courant max continu : 15A, Courant max pic : 30A	CHF 0,2	-
	Connecteur XT60 Femelle	XT60	Tension max : 500 Vdc, Courant max continu : 30A, Courant max pic : 60A	CHF 0,25	-
	Connecteur XT60 Mâle	XT60	Tension max : 500 Vdc, Courant max continu : 30A, Courant max pic : 60A	CHF 0,25	-
	Connecteur XT90 Femelle	XT90	Tension max : 500 Vdc, Courant max continu : 40A, Courant max pic : 90A	CHF 0,5	-
	Connecteur XT90 Mâle	XT90	Tension max : 500 Vdc, Courant max continu : 40A, Courant max pic : 90A	CHF 0,5	-
	cosse piggy back pour câble	-		Gratuit	-
	cosse ring pour câble	-	range de diamètre : M3 - M8	Gratuit	-
	cosse spade 250 femalle pour câble	-		Gratuit	-
	cosse spade 250 male pour câble	-		Gratuit	-

Diode

	Nom	Part Number	Caractéristiques	Prix	Stock
	Diode	1N4001	If max : 1A, Tension max de blocage : 50V	Gratuit	-
	Diode de protection électrostatique	SM6T6V8CA	Puissance max : 600 W (10/1000 us) et 4 kW (8/20 us)	Gratuit	-
	Diode de puissance	STTH12R06D	If max : 12A, Tension max de blocage : 600V	Gratuit	-


LED

	Nom	Part Number	Caractéristiques	Prix	Stock
	Commutateurs optiques	ITR9909	Commutateurs optiques, réflectifs, à sortie phototransistor Opto Interrupter	Gratuit	-
	LED infrarouge	IR 333A	Longueur d'onde : 940nm, Tension d'alimentation : 1.2V, Courant max : 100mA, angle d'émission : 20°	Gratuit	-


Régulateur de Tension



	Nom	Part Number	Caractéristiques	Prix	Stock
	Régulateur de Tension ajustable	NCP1117DT50G	Range Tension fix en sortie : 1.5V - 12V, Tension d'alimentation max : 20V, Courant max : 1A	Gratuit	-

Résistance

	Nom	Part Number	Caractéristiques	Prix	Stock
	Réseau de 4 résistances	-	Nbr de résistance : 4, valeurs disponibles : 1k, 4.7k, 10k Ohms, Puissance max par résistance : 1/16 W, puissance max pour le composant entier : 0.25W, montage à travers trous (THT)	Gratuit	-
	Réseau de 5 résistances	-	Nbr de résistance : 5, valeurs disponibles : 4.7k, 10k Ohms, Puissance max par résistance : 1/16 W, puissance max pour le composant entier : 0.25W, montage à travers trous (THT)	Gratuit	-
	Réseau de 7 résistances	-	Nbr de résistance : 7, valeurs disponibles : 100, 150, 220, 330, 470, 680, 1k, 2.2k, 4.7k, 10k Ohms, Puissance max par résistance : 1/16 W, puissance max pour le composant entier : 0.25W, montage à travers trous (THT)	Gratuit	-
	Réseau de 8 résistances	-	Nbr de résistance : 8, valeurs disponibles : 22, 68 Ohms, Puissance max par résistance : 1/16 W, puissance max pour le composant entier : 0.25W, montage à travers trous (THT)	Gratuit	-
	Réseau de 9 résistances	-	Nbr de résistance : 9, valeurs disponibles : 1, 22, 47, 470, 680, 2.2k, 4.7k, 10k, 47k, 100k Ohms, Puissance max par résistance : 1/16 W, puissance max pour le composant entier : 0.25W, montage à travers trous (THT)	Gratuit	-
	Résistance THT	-	Valeurs disponibles : entre 1 et 4.7M Ohms (Il y en a trop pour l'indiquer ici :)), Puissance max : 0.25W, Montage : montage à travers trous (THT), code couleur : IEC 60062	Gratuit	-

Transistor

	Nom	Part Number	Caractéristiques	Prix	Stock
	MOSFET N-Channel	2N7000-H60	Vds max : 60V, Vdg max : 60V, Vgs max : 20, courant max : 200mA	Gratuit	-
	MOSFET N-Channel	FDT457N	Vds max : 30V, Vgs max : Â± 20V, courant max : 5A	Gratuit	-
	MOSFET N-Channel	BS170FTA	Vds max : 60V, Vgs max : Â± 20V, courant max : 0.15A	Gratuit	-
	MOSFET P-Channel	S12325DS-T1-GE3	Vds max : -150V, Vgs max : Â± 20V, courant max : -1.6A	Gratuit	-
	MOSFET P-Channel	PMV160UP,215	Vds max : -20V, Vgs max : Â± 8V, courant max : -1.2A	Gratuit	-
	MOSFET P-Channel	AO3407	Vds max : -30V, Vgs max : Â± 20V, courant max : -4.1A	Gratuit	-
	Transistor NPN	SS8050CBU	Vce max : 25V, Vcb max : 40V, Veb max : 6, courant max : 1.5A	Gratuit	-
	Transistor NPN	2N2369	Vce max : 15V, Vcb max : 40V, Veb max : 4.5, courant max : 200mA	Gratuit	-

	Transistor PNP	P2N2907AG	Vce max : -60V, Vcb max : -60V, Veb max : -5, courant max : -600mA	Gratuit	-
	Transistors Darlington NPN	TIP122	Vce max : 100V, Vcb max : 100V, Veb max : 5V, courant max : 5A	Gratuit	-
	Triac	TRIAC Z0405	Courant RMS max : 4A, Tension de crête max : 600V, Courant d'activation : 5mA	Gratuit	-

Matériels du local

Chargeur

	Nom	Part Number	Description		
	Chargeur batterie	B6AC V2	Tension max de batterie lithium : 6S, Tension max de batterie nickel : 15S, Tension max de batterie plomb : 20V, Courant max de charge : 6A, Courant max de décharge : 2A, Chimie comptabile : Lipo, LiFePO, Li-ion, NiMH, NiCd, plomb, Balancing compatible		
	Chargeur batterie	orion clubman edition	Tension max de batterie lithium : 4S, Tension max de batterie nickel : 10S, Courant max de charge : 6A, Courant max de décharge : 1A, Chimie comptabile : Lipo, LiFePO, Li-ion, NiMH, NiCd		

Electronique de mesure

	Nom	Part Number	Description		
	Multimètre	Keithley 2000/2000-SCAN	Tension max AC/DC : 750V/1000V, Courant max : 3A, Courant minimum AC/DC : 10nA/10uA, Range de Résistance : 100mohm/100Mohm		
	Multimètre	45 Dual Display Multimeter	Tension max AC/DC : 750V/1000V, Courant max : 10A, Courant minimum AC/DC : 10nA/10uA, Range de Résistance : 100mohm/100Mohm		
	Multimètre	Fluke 101	Tension max AC/DC : 600V, Range de Résistance : 100mohm/40Mohm, Range de Capacitance : 10pF/1mF, Range de fréquence : 10Hz/100kHz		
	Multimètre	Fluke 17b	Tension max AC/DC : 1000V, Range de courant : 0.1uA/10A, Range de Résistance : 100mohm/40Mohm, Range de Capacitance : 10pF/1mF, Range de fréquence : 10Hz/100kHz		
	Multimètre	Extech 411	Tension max AC/DC : 750V/1000V, Range de courant : 20A, Range de Résistance : 100mohm/20Mohm		

	Oscilloscope	MSO5074	Nbr d'entrées analogiques : 4, Largeur de bande : 70MHz, Impédance d'entrée : 1Mohm		
	Oscilloscope	PM3350	Nbr d'entrées analogiques : 2, Largeur de bande : 50MHz, Impédance d'entrée : 1Mohm		
	Oscilloscope	TDS2024B	Nbr d'entrées analogiques : 4, Largeur de bande : 200MHz, Impédance d'entrée : 1Mohm		

Electronique de puissance

	Nom	Part Number	Description		
	Charge éléctronique	DLB-600W	Tension max : 200V, Courant max : 40A, Puissance max : 600W, Mode de décharge : Courant cs		
	Source DC	GPS-3030DD	Tension max : 30V, Courant max : 3A, Puissance max : 90W		
	Source DC	GPS-3030DD	Tension max : 30V, Courant max : 3A, Puissance max : 90W		
	Source DC	VOLTCRAFT LPS1154	Tension max : 15V, Courant max : 3A, Puissance max : 45W		
	Source DC	GPS-3030DD	Tension max : 30V, Courant max : 3A, Puissance max : 90W		

	Source DC double	GPS-3303	2 sorties à : Tension max : 30V, Courant max : 3A, Puissance max : 90W, 1 sortie à : Tension 5V, Courant max : 3A, Puissance max : 15W, Mode série ou parallèle pour les 2 première sorties		

Générateur

	Nom	Part Number	Description		
	Générateur de fonction	EDU33212A	Range de fréquence : 1uHz - 20MHz, Type de signaux : Sine, square, ramp, pulse, triangle, Gaussian noise, pseudorandom binary sequence (PRBS), DC		
	Générateur de fonction	TOE7404	Tension crête max : 30V, range de fréquence : 0.5Hz - 50MHz, Type de signaux : sine, triangle, square, pulse, amplifier et bipolar DC voltage.		
	Générateur de fonction	PM5135	Tension crête max : 30V, range de fréquence : 1mHz - 2MHz, Type de signaux : sine, triangle, square, et bipolar DC voltage.		

Imprimante 3D

	Nom	Part Number	Description		
	Imprimante prusa	prusa core one	Volume d'impression : 250 x 210 x 210 mm, Type de filament utilisé : PLA, PETG, TPU, Connectivité : clé USB, précision : +/- 0.1mm		
	Imprimantes 3D	Original Prusa i3 Mk3S+	Volume d'impression : 250 x 210 x 210 mm, Type de filament utilisé : PLA, PETG, TPU, Connectivité : SD Card, précision : +/- 0.1mm		
	Imprimantes 3D	Original Prusa Mk4	Volume d'impression : 250 à■ 210 à■ 220 mm, Type de filament utilisé : PLA, PETG, TPU, Connectivité : clé USB, précision : +/- 0.1mm		

Soudage

	Nom	Part Number	Description		
	Pince à dessouder	-	Taille de contact : 2mm, 3mm, 5mm, 10mm, 15mm, 20mm et 30mm		
	Poste à souder	Ersa i-con 1	puissance : 80W, range de température : 150°C-450°C		