



## **GRADO EN INGENIERÍA DE ROBÓTICA SOFTWARE**

Escuela de Ingeniería de Fuenlabrada

Curso académico 20xx-20xx

### **Trabajo Fin de Grado**

Escribe el título del trabajo aquí  
con la segunda línea aquí

**Tutor:** Julio Vega Pérez  
**Autor:** Julia López Augusto



Este trabajo se distribuye bajo los términos de la licencia internacional CC BY-NC-SA International License (Creative Commons AttributionNonCommercial-ShareAlike 4.0). Usted es libre de *(a) compartir*: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato; y *(b) adaptar*: remezclar, transformar y crear a partir del material. El licenciador no puede revocar estas libertades mientras cumpla con los términos de la licencia:

- *Atribución.* Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciatante.
- *No comercial.* Usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales.
- *Compartir igual.* Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original.

# Agradecimientos

---

Primero de todo me gustaría agradecer a mi tutor Julio toda la confianza y el apoyo depositado para poder hacer posible este proyecto. Sin ti nada de esto hubiera sido posible.

También agradecer a todos los profesores que he tenido a lo largo de la carrera lo importante que habéis sido para mí tanto en mi crecimiento académico, profesional como personal. Gracias a vosotros me habéis hecho ingeniera.

Otras personas que han sido, son y serán fundamentales en mi vida son mis padres; a los cuáles estaré eternamente agradecida por no soltarme nunca de la mano y darme todas las herramientas que han hecho posible ser quien soy hoy en día. Os quiero muchísimo.

Una persona que apareció en mi vida hace ya unos 7 años fue Fran, quien trajo luz en medio de tanta oscuridad y ha sido el mejor acompañante, amigo y amante de cada aventura que se presenta en la vida. Te amo con todo mi corazón y gracias de verdad por todo, ya lo sabes.

Los abuelos deberían ser eternos pero desgraciadamente en mi caso marcharon mucho antes de lo debido. Sé que les encantaría ver a su nieta graduada como ingeniera y me encantaría poder darles un abrazo muy fuerte y poder celebrarlo juntos pero bueno, sé que allá donde estéis estaréis muy orgullosos mí tanto como yo os echo de menos a vosotros. Gracias por los años que pude conocerlos y disfrutarlos, quedarán para siempre en mi retina.

Los amigos son la familia que uno puede elegir y hoy en día puedo estar muy orgullosa y agradecida de la gente que tengo a mi lado. Gracias a Jimena, Elisa, Sofía, Maryu, Santi, Gonzalo y Álvaro por ser tan maravillosos y por estar ahí estos 4 años de alegrías, lloros, mucho trabajo y dolores de cabeza; sois increíbles.

*A mi misma;  
por nunca tirar de la toalla*

Chozas de Canales, 4 de Junio de 2024

*Julia López Augusto*

# Resumen

---

Escribe aquí el resumen del trabajo. Un primer párrafo para dar contexto sobre la temática que rodea al trabajo.

Un segundo párrafo concretando el contexto del problema abordado.

En el tercer párrafo, comenta cómo has resuelto la problemática descrita en el anterior párrafo.

Por último, en este cuarto párrafo, describe cómo han ido los experimentos.

# Acrónimos

---

**SRI** *Stanford Research Institute*

**KUKA** *Keller und Knappich Augsburg*

**ABB** *Asea Brown Boveri*

**BSA** *Backtracking Spiral Algorithm*

**FLL** *First Lego League*

**AGV** *Automatic Guided Vehicles*

**AMR** *Autonomous Mobile Robots*

**MITMA** *Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana*

**CEDEX** *Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas*

**AEC** *Asociación Española de la Carretera*

**ACEX** *Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras*

**SIG** *Sistema de Información Geográfica*

**IA** *Inteligencia Artificial*

**GPS** *Global Positioning System*

# Índice general

---

<b>1. Introducción</b>	<b>1</b>
1.1. La robótica . . . . .	1
1.1.1. Robots industriales . . . . .	6
1.1.2. Robots de servicio . . . . .	6
1.2. Robots de campo . . . . .	9
1.3. Robots de bajo coste . . . . .	10
1.4. Conservación de carreteras en España . . . . .	12
1.5. Deterioros del pavimento . . . . .	13
<b>2. Estado del arte</b>	<b>18</b>
<b>3. Objetivos</b>	<b>24</b>
3.1. Descripción del problema . . . . .	24
3.2. Requisitos . . . . .	24
3.3. Metodología . . . . .	24
3.4. Plan de trabajo . . . . .	24
3.5. Segunda sección . . . . .	25
3.5.1. Números . . . . .	25
3.5.2. Listas . . . . .	26
<b>4. Plataforma de desarrollo</b>	<b>27</b>
<b>5. Diseño</b>	<b>28</b>
5.1. Snippets . . . . .	28
5.2. Verbatim . . . . .	28
5.3. Ecuaciones . . . . .	29
5.4. Tablas o cuadros . . . . .	29
<b>6. Conclusiones</b>	<b>31</b>
6.1. Conclusiones . . . . .	31

6.2. Corrector ortográfico . . . . .	32
<b>Bibliografía</b>	<b>33</b>

# Índice de figuras

---

1.1.	Ingenios de la antigüedad con fines religiosos . . . . .	2
1.2.	Ingenios de la antigüedad con fines no religiosos . . . . .	2
1.3.	Electro y Sparko . . . . .	3
1.4.	Leyes de la robótica . . . . .	4
1.5.	Robot Shakey . . . . .	5
1.6.	Carreta de Stanford . . . . .	5
1.7.	Robots industriales . . . . .	6
1.8.	Robots de limpieza . . . . .	7
1.9.	Robótica enfocada al entretenimiento . . . . .	8
1.10.	Robots de salud . . . . .	8
1.11.	Robots de logística . . . . .	9
1.12.	Robots de campo . . . . .	10
1.13.	Mano Antropomórfica Híbrida Rígida y Suave . . . . .	11
1.14.	Firme de una carretera . . . . .	14
1.15.	Clasificación de deterioros . . . . .	15
1.16.	Agrietamiento . . . . .	15
1.17.	Degradación del material de la capa de rodadura . . . . .	16
1.18.	Deformación de la capa de rodadura sin degradación de material . . . . .	16
1.19.	Otro tipo de daños . . . . .	16
1.20.	Operarios reparando un bache <sup>25</sup> . . . . .	17
2.1.	Robot usado para la reconstrucción 3D de baches . . . . .	19
2.2.	Proyecto HERON . . . . .	20
2.3.	Visualización de la señal en un mapa en eyesNroad . . . . .	21
2.4.	Plataforma robótica diseñada para el sellado de grietas . . . . .	23
3.1.	Robot aspirador Roomba de iRobot. . . . .	25

# Listado de códigos

---

5.1. Función para buscar elementos 3D en la imagen . . . . .	28
5.2. Cómo usar un Slider . . . . .	29

# Listado de ecuaciones

---

5.1. Ejemplo de ecuación con fracciones . . . . .	29
5.2. Ejemplo de ecuación con array y letras y símbolos especiales . . . . .	29

# Índice de cuadros

---

5.1. Parámetros intrínsecos de la cámara . . . . .	30
--	----

---

# Capítulo 1

## Introducción

---

*La motivación nos impulsa a comenzar y el hábito nos permite continuar*

Jim Ryun

La robótica ha sufrido una transformación enorme a lo largo de su historia aunque siempre teniendo en mente el mismo objetivo: cumplir con el deseo humano. Debido a esa transformación y ese deseo, se ha podido consolidar este campo en la actualidad que abarca cada sector que se pueda imaginar. Otra vertiente que ha destacado en la robótica estos últimos años ha sido la creación de robots de bajo coste para que puedan llegar a un mayor número de personas y se puedan beneficiar de esta ciencia.

En el presente capítulo se va a abordar el contexto de la robótica, explicando brevemente su historia para poder entender realmente qué es la robótica y lo que es un robot. También se van a encuadrar los tipos de robots que existen y sus múltiples aplicaciones. Todo esto nos ayudará a poder entender mejor dónde se encuadra el presente trabajo, proporcionando los conocimientos necesarios, tanto teóricos como prácticos, que se describirán a lo largo del documento.

### 1.1. La robótica

La robótica es el campo de la ingeniería que se enfoca en el diseño, la construcción y la programación de robots para tareas específicas. Por ende, un robot se podría definir como un sistema informático formado por sensores y actuadores imprecisos, ya que tienen ruido. Los robots realizan tareas sucias, aburridas y peligrosas y tienen que ser sensibles al entorno. Sin embargo, no existe una definición unívoca al respecto y depende del campo y de la época de la que queramos hablar. Para poder entenderlo, se va a hacer un breve resumen sobre la historia de la robótica.


Desde la antigüedad se han desarrollado ingenios o autómatas de los cuales muchos de ellos tenían fines religiosos muestra la Figura 1.1.

Estatuas de Memnon <sup>1</sup>Guerreros de Terracota <sup>2</sup>


Figura 1.1: Ingenios de la antigüedad con fines religiosos

Otras invenciones que destacaban por otras aplicaciones fueron el tornillo de Arquímedes de Siracusa, la eolípila de Herón de Alejandría, el ornitóptero de Leonardo Da Vinci y el hombre de palo de Juanelo Turriano, entre otras. Se pueden apreciar algunas de dichas invenciones en la Figura 1.2.

En [Cuenca Sánchez et al., 2023] se trata el principio de generación hidroeléctrica, tomando en cuenta el modelo tornillo de Arquímedes. También en el artículo [Giri, 2020] se traza una línea histórica de las máquinas térmicas, teniendo en cuenta a la eolípila.

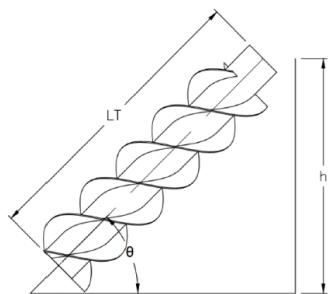

Tornillo de Arquímedes

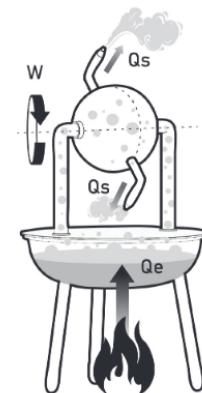

Eolípila

Figura 1.2: Ingenios de la antigüedad con fines no religiosos

Durante el siglo XX la ciencia dejó de ser una actividad desarrollada en aislamiento

<sup>1</sup>[https://es.wikipedia.org/wiki/Colosos\\_de\\_Memn%C3%B3n](https://es.wikipedia.org/wiki/Colosos_de_Memn%C3%B3n)

<sup>2</sup>[https://es.wikipedia.org/wiki/Guerreros\\_de\\_terracota](https://es.wikipedia.org/wiki/Guerreros_de_terracota)

y se desarrolló en laboratorios con más gente. El movimiento del positivismo lógico fomentó las investigaciones ya que este movimiento trataba de dar importancia a la ciencia y dejar de lado la filosofía; también, el contexto de las guerras mundiales y de las bombas nucleares influyeron significativamente en este aspecto. Ya se empieza a acuñar la palabra robot y surge Electro y Sparko de Westinghouse Electric Corporation (Figura 1.3), tratado en muchas ocasiones como uno de los primeros robots, como se describe en [Bidaud, ]. Un descubrimiento muy destacado fue y sigue siendo hoy en día son Las Leyes de la Robótica de Isaac Asimov (Figura 1.4), así lo transmite [Barceló, 2004].

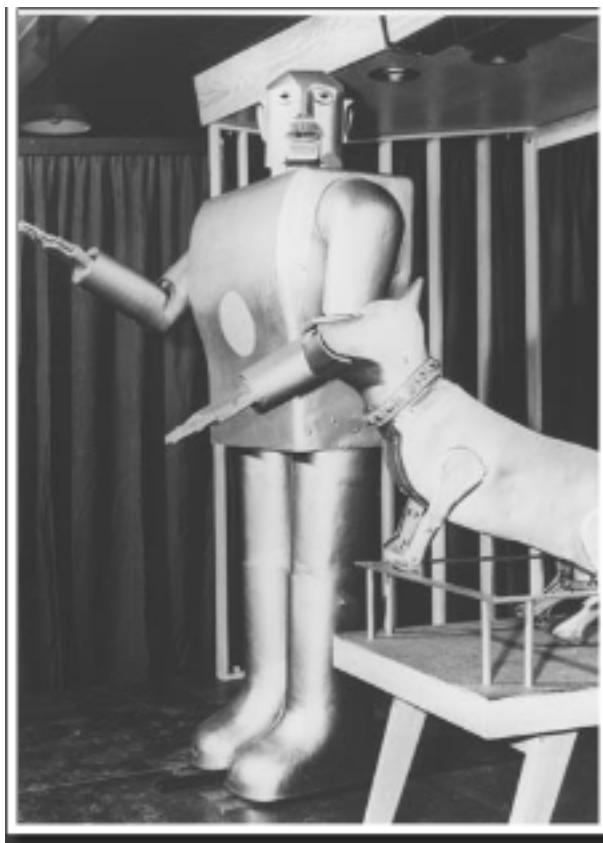


Figura 1.3: Electro y Sparko

[Nilsson et al., 1984] nos cuenta que en 1969 se construye por el *Stanford Research Institute* (SRI) Internacional un prototipo experimental llamado Shakey que era una unidad independiente de 1.5 metros, equipado con 2 motores, cámara de televisión y una radio conectada a un ordenador, capaz de navegar en entornos cerrados y estructurados de una forma autónoma. Sus objetivos eran aprender del medio y ser capaz de planificar trayectorias de movimiento y las tareas que le asignaron fueron mover y detectar bloques. Sin embargo, cada movimiento podría tardar más de una hora en computarse y aún así, podrían producirse fallos. A Shakey se le conoce como

**Asimov's Laws of  
Robotics (1940)****First Law:**

A robot may not injure a human being, or, through inaction, allow a human being to come to harm.

**Second Law:**

A robot must obey the orders given it by human beings, except where such orders would conflict with the First Law.

**Third Law:**

A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the First or Second Law.

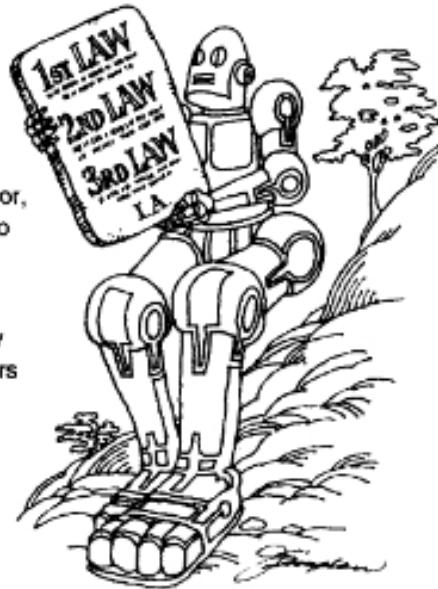


Figura 1.4: Leyes de la robótica

el primer robot móvil (Figura 1.5).

Otro robot muy conocido y descrito en [Earnest, 2012] es la carreta de Stanford que era capaz de ver y moverse en cualquier ambiente. Con la cámara que disponía, era capaz de calcular y trazar distancias. Sin embargo, tardaba 5 horas en recorrer 30 metros (Figura 1.6).

Ya a partir de la década de los 80, se decidió que el acceso a los robots fuese para todo el mundo. Lo que provocó asombro, inquietud y miedo ya que el desconocimiento de aquella situación generó rechazo; cosa que ocurre hoy en día. El mundo de la literatura y cine tampoco ayudaba en ese aspecto ya que se presentaba al robot como algo perjudicial para la humanidad. Afortunadamente, esta situación va menguando con el tiempo y se está consiguiendo ver a los robots como un asistente del ser humano que lo que quiere es mejorar su calidad de vida. Para conocer en qué ámbitos un robot puede ayudar al ser humano, es necesario conocer que se clasifican en robots industriales y de servicio.

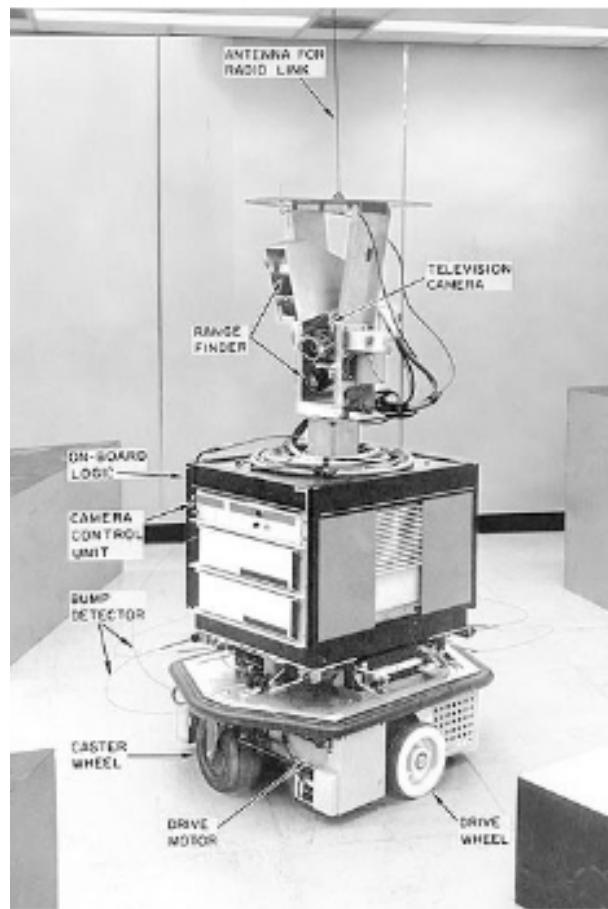


Figura 1.5: Robot Shakey

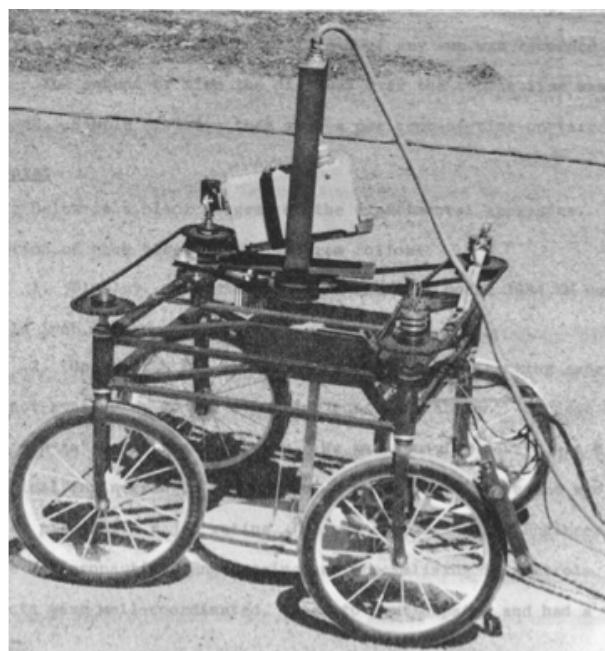



Figura 1.6: Carreta de Stanford

### 1.1.1. Robots industriales

Los robots industriales son brazos robotizados y manipuladores que tienen más de tres grados de libertad, trabajan en entornos controlados y usan efectores como: pinzas, ventosas, etc. Usan control por posición y planificación de trayectorias para poder controlar dichos brazos y poder realizar operaciones como *pick and place*, ensamble de piezas, entre otros. Una variante de los robots industriales son los cobots: capaces de interactuar y colaborar con humanos como se describe en [El Zaatar et al., 2019]. Dentro del mercado de los robots industriales se puede ver que tiene proveedores asentados como KUKA o ABB (Figura 1.7).



Brazo robot IRB 140 <sup>3</sup>.

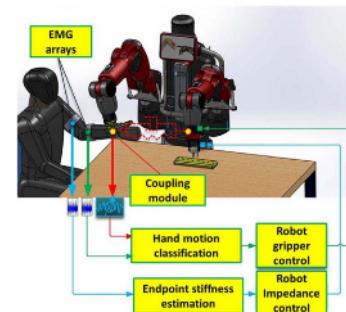

Cobot

Figura 1.7: Robots industriales

### 1.1.2. Robots de servicio

Los robots de servicios son todos aquellos que no son industriales; por lo tanto, tienen menos de 3 grados de libertad, no trabajan en un entorno controlado, son más difíciles de programar, toman aplicaciones heterogéneas y todavía se encuentran en un mercado inmaduro. Existen muchos tipos de robots de servicio, de los cuales a continuación se podrán enumerar algunos campos con algunos de sus respectivos ejemplos.

#### Robots de limpieza

En [Plaza, 2023] se define a los robots de limpieza como aquellos robots que se encargan de eliminar la suciedad. Dependiendo de sus características, pueden ser capaces de aspirar y fregar el suelo, o de limpiar los cristales de las ventanas. Estos últimos, son comunes en edificios que tienen grandes ventanales y un difícil acceso a ellos. Las aspiradoras se encuentran en un mercado mundial asentado cuyos

<sup>3</sup><https://www.youtube.com/watch?v=BBrLA0r89KY>

inicios eran aspiradoras que usaban sensores de contacto, encoders y una navegación pseudoaleatoria (Figura 1.8 izquierda); y han evolucionado hasta el punto de usar mapas para poder navegar y poder localizarse. También, usan algoritmos sofisticados como navegación de cobertura por barridos sistemáticos BSA y se componen de sensores más sofisticados como láseres y cámaras que son capaces de detectar obstáculos como calcetines y ser capaz de esquivarlos (Figura 1.8 derecha).



Modelo económico



Gama alta

Figura 1.8: Robots de limpieza

## Robots de entretenimiento

Son aquellos robots que tienen aplicaciones heterogéneas en un mercado educativo asentado pero también existen muchos prototipos sin un uso comercial claro. En la educación, se ha ido introduciendo la robótica de manera muy atractiva y didáctica a los estudiantes hasta el punto de conseguir tener una asignatura destinada a la robótica y poder participar en competiciones como: *First Lego League* (FLL), Robocup Junior y Robocampeones, entre otros (Figura 1.9 izquierda). En dicha asignatura se adquieren conocimientos generales de programación, impresión 3D, lógica, introducción a la electrónica y los microcontroladores.

Los prototipos nombrados anteriormente suelen ser demostradores tecnológicos que se crean para exhibiciones, se encuentran a la vanguardia de la tecnología y sirven para atraer un mayor número de clientes como puede ser: Spot de Boston Dynamics, Pepper de Softbank o Sophia de Hanson Robotics. En la Figura 1.9 (derecha) se pueden ver un ejemplo de estos demostradores.

## Robots de salud

Los robots de salud sirven para mejorar la calidad de la atención médica y apoyar a los profesionales de la salud en diversas tareas. De esas tareas se pueden enumerar

<sup>4</sup><https://www.uclm.es/noticias/febrero2019/toledo/finalfirstlegoleague>

<sup>5</sup><https://bostondynamics.com/products/spot/>

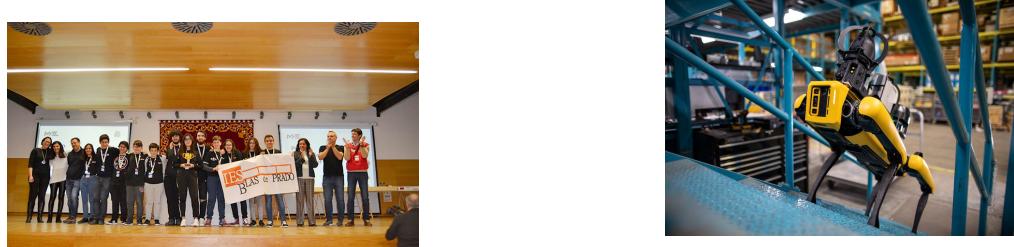
FLL Toledo <sup>4</sup>Spot de Boston Dynamics <sup>5</sup>

Figura 1.9: Robótica enfocada al entretenimiento

las siguientes: telepresencia, asistentes personales, cirugía, desinfección, esterilización, transporte interno y rehabilitación. De este gran abanico de tareas se puede destacar algunas aplicaciones que se puede ver en la Figura 1.10.

Robot Da Vinci <sup>6</sup>Robot Mako <sup>7</sup>Marsi Bionics <sup>8</sup>CyberDyne <sup>9</sup>

Figura 1.10: Robots de salud

<sup>6</sup><https://www.abexsl.es/es/sistema-robotico-da-vinci/que-es>


<sup>7</sup><https://www.stryker.com/content/dam/stryker/joint-replacement/systems/mako-system-overview/resources>

<sup>8</sup><https://www.marsibionics.com/>

<sup>9</sup><https://www.cyberdyne.com/>

## Robots de logística

Los robots de logística son sistemas automatizados diseñados para mejorar la eficiencia, precisión y velocidad en la gestión de la cadena de suministro y operaciones logísticas en cadenas de montaje y almacenes. Generalmente los sistemas automatizados son flotas de robots a las que se les aplica distintas arquitecturas software como puede ser AGV o AMR para poder realizar la tarea asignada. También existen prototipos de robots de reparto que son capaces de hacer entrega de última milla. La Figura 1.11 muestra ejemplos de robots de reparto.

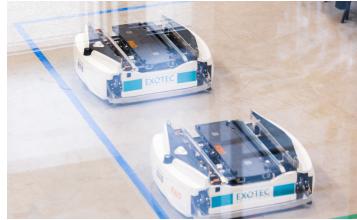

Skypod de Exotec <sup>10</sup>



Amazon Prime Air <sup>11</sup>

Figura 1.11: Robots de logística

## 1.2. Robots de campo

En [Thorpe and Durrant-Whyte, 2003] se define a los robots de campo como la automatización de muchas plataformas terrestres, marítimas y aéreas en aplicaciones como la minería, la manipulación de carga, la agricultura, la exploración y explotación submarina, las carreteras, la exploración planetaria, la vigilancia costera y el rescate, entre otros. La robótica de campo se caracteriza por la aplicación de los principios robóticos más avanzados en cuanto a sensado, control y razonamiento en entornos no estructurados y difíciles. El atractivo de la robótica de campo es que es una ciencia desafiante, involucra los últimos principios de ingeniería y diseño de sistemas, y ofrece la verdadera posibilidad de que los principios robóticos hagan una contribución económica y social sustancial en muchas áreas de aplicación diferentes. En general, los robots de campo son plataformas móviles que trabajan al aire libre, a menudo produciendo interacciones fuertes con sus entornos, sin supervisión humana.

En los últimos años se ha podido notar un gran progreso en el desarrollo y la implementación de sistemas robóticos de campo. En la Figura 1.12 se pueden ver ejemplos al respecto.

---

<sup>10</sup><https://exotecbydexter.com/skypod/>

<sup>11</sup><https://www.aboutamazon.es/noticias/innovacion/prime-air>



TX Robotic Strawberry Harvester<sup>12</sup>



Drone Tello<sup>14</sup>



FrontRunner  
Autonomous Haulage System (AHS)<sup>13</sup>



Perseverance<sup>15</sup>

Figura 1.12: Robots de campo

Por contra, debido a las condiciones que se tienen que someter estos robots, su coste es elevado e imposibilita que su uso se pueda extender a aquellos lugares que necesiten de su servicio y que tienen bajos recursos. Es por esto que existe una necesidad que para ciertas aplicaciones, que no tienen condiciones tan extremas, se creen robots asequibles que puedan lidiar con ciertas tareas.

### 1.3. Robots de bajo coste

Los robots de bajo coste son aquellos robots diseñados y fabricados con el objetivo de ser económicos, accesibles y fáciles de producir. Estos robots suelen emplear componentes menos costosos y métodos de fabricación simplificados para reducir el precio final. Algunas características clave de los robots de bajo coste incluyen:

- *Componentes asequibles.* Utilizan materiales y componentes electrónicos más baratos, como pueden ser: motores de bajo coste como Parallax, microcontroladores como Arduino y ordenadores monoplaca como Raspberry pi.

<sup>12</sup><https://advanced.farm/technology/strawberry-harvester/>

<sup>13</sup><https://www.komatsu.com/en/technology/smart-mining/loading-and-haulage/autonomous-haulage-system/>

<sup>14</sup><https://www.ryzerobotics.com/es/tello>

<sup>15</sup><https://es.wikipedia.org/wiki/Perseverance>

- *Simplicidad en el diseño.* Tienen diseños más sencillos que han sido creados usando técnicas de diseño e impresión 3D, facilitando su actualización y mantenimiento.
- *Accesibilidad.* Están diseñados para ser utilizados por cualquier tipo de persona, sin tener una formación avanzada de la materia.
- *Educación y prototipos.* Ampliamente usados en educación para facilitar el aprendizaje y también en la creación de prototipos rápidos y asequibles.
- *Versatilidad.* Se adaptan a numerosas aplicaciones, desde las más sencillas hasta a proyectos más complejos.

En resumen, los robots de bajo coste permiten la democratización de la tecnología robótica, facilitando su acceso a un público más amplio y fomentando la innovación y el aprendizaje en diferentes campos. En la Figura 1.13 se puede apreciar una aplicación real reciente de la robótica de bajo coste de la universidad *Carnegie Mellon* descrita en el artículo [Shaw and Pathak, 2024].

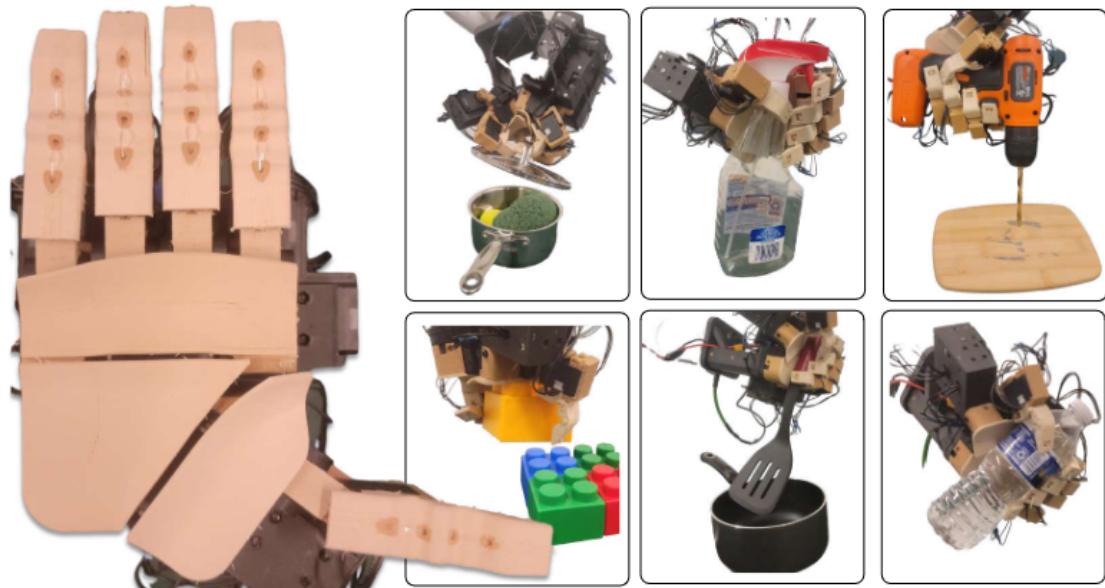


Figura 1.13: Mano Antropomórfica Híbrida Rígida y Suave

Sabiendo que existen los robots de campo y la robótica de bajo coste, es necesario explorar y conocer las instituciones, los tipos de irregularidades en la carretera y los procesos actuales que existen en España para poder tener un correcto mantenimiento de ellos.

## 1.4. Conservación de carreteras en España

La conservación de las carreteras es un aspecto fundamental para garantizar la seguridad vial, la eficiencia del transporte y la durabilidad de las infraestructuras viarias. En España, donde la red de carreteras juega un papel crucial en la conectividad y el desarrollo económico, el mantenimiento adecuado de estas infraestructuras es vital para asegurar un tránsito seguro y fluido, así como para prevenir accidentes y reducir los costos derivados del deterioro del pavimento.

España cuenta con una extensa red de carreteras que incluye autopistas, autovías, carreteras nacionales, autonómicas, y provinciales. Cada una de estas vías requiere un enfoque específico en cuanto a su mantenimiento y conservación, dado que las condiciones de uso y los desafíos asociados varían considerablemente.

La conservación de las carreteras en el país está regulada y gestionada por diversas instituciones y organismos. La Dirección General de Carreteras<sup>16</sup>, bajo la gestión del *Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana* (MITMA), es la entidad responsable de la Red de Carreteras del Estado, que incluye las vías de mayor envergadura y tráfico. Por su parte, las comunidades autónomas y las diputaciones provinciales gestionan las carreteras que pertenecen a sus respectivas jurisdicciones, como es el caso de las carreteras autonómicas de Castilla-La Mancha<sup>17</sup> y las carreteras provinciales de Toledo<sup>18</sup>.

Además, varias organizaciones juegan un papel destacado en la promoción, estudio y mejora continua de las infraestructuras viarias. El *Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas* (CEDEX)<sup>19</sup>, por ejemplo, es un organismo de referencia en la investigación y experimentación en el ámbito de las obras públicas y la movilidad. Fundado en 1957, el CEDEX trabaja para mejorar y conservar las infraestructuras, impulsar una movilidad segura y sostenible, y proteger el medioambiente.

Otra entidad relevante es la *Asociación Española de la Carretera* (AEC)<sup>20</sup>, una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1949, que trabaja en la defensa y promoción de las carreteras. La AEC se enfoca en aspectos como la seguridad vial, la sostenibilidad y la calidad de las infraestructuras, adaptando sus actividades a las necesidades y desafíos

<sup>16</sup><https://www.transportes.gob.es/carreteras/organizacion-y-funciones/secretaria-general-de-infraestructuras/direccion-general-de-carreteras>

<sup>17</sup><https://www.castillalamancha.es/gobierno/fomento/estructura/dgfcartra/actuaciones/cat%C3%A1logo-y-mapa-de-carreteras-de-castilla-la-mancha>

<sup>18</sup><http://eiel.diputoledo.es/visor/index.php>

<sup>19</sup><https://www.cedex.es/presentacion>

<sup>20</sup><https://www.aecarretera.com/quienes-somos>

contemporáneos, como la digitalización y la descarbonización del transporte.

En el ámbito de la conservación propiamente dicha, la *Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras* (ACEX)<sup>21</sup>, creada en 1995, agrupa a empresas dedicadas a la conservación de carreteras y se centra en promover la eficiencia y sostenibilidad en el mantenimiento de estas infraestructuras, así como en mejorar la seguridad vial y laboral. También es reseñable destacar sus premios anuales<sup>22</sup> que permiten avanzar a pasos agigantados en materia de conservación y seguridad vial.

Finalmente, cabe destacar la labor de la Plataforma de Trabajadores de Conservación de Carreteras<sup>23</sup>, un grupo independiente que agrupa a profesionales del sector preocupados por la seguridad laboral, la reducción de la siniestralidad en las actividades de conservación viaria y por mejorar sus condiciones laborales.

Tras conocer a todos los actores que conforman parte del mantenimiento correcto de las carreteras de España, es necesario conocer los tipos de deterioros del pavimento que se tienen que enfrentar.

## 1.5. Deterioros del pavimento

En el artículo [Llopis Castelló and Pérez Zuriaga, 2020] se presentan los distintos tipos de deterioros o daños en diferentes tipos de pavimentos, así como su rehabilitación y mantenimiento.

Para entender las distintas categorías de deterioros, es necesario conocer qué es el firme de una carretera y de qué capas está compuesto. El firme es un conjunto de varias capas de materiales seleccionados y, en la mayoría de los casos, tratados, que forman la superestructura de la plataforma. Su propósito es soportar las cargas del tráfico y garantizar que la circulación se realice de manera segura y cómoda. (Figura 1.14)

El firme se compone de tres capas: rodadura, capa intermedia y capa base. Las dos primeras forman el pavimento, que soporta las cargas del tráfico y proporciona características como resistencia al deslizamiento y una superficie regular. La capa base, en cambio, tiene una función estructural al absorber las presiones transmitidas y proteger la subbase de cargas excesivas.

Los firmes se dividen en cuatro tipos: flexibles, semiflexibles, semirrígidos y rígidos. Los firmes flexibles y semiflexibles tienen una capa bituminosa sobre capas granulares.

<sup>21</sup><https://www.acex.eu/la-asociacion/>

<sup>22</sup><https://www.acex.eu/premios-acex/>

<sup>23</sup>[https://conservacion.es/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1&Itemid=101](https://conservacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=101)

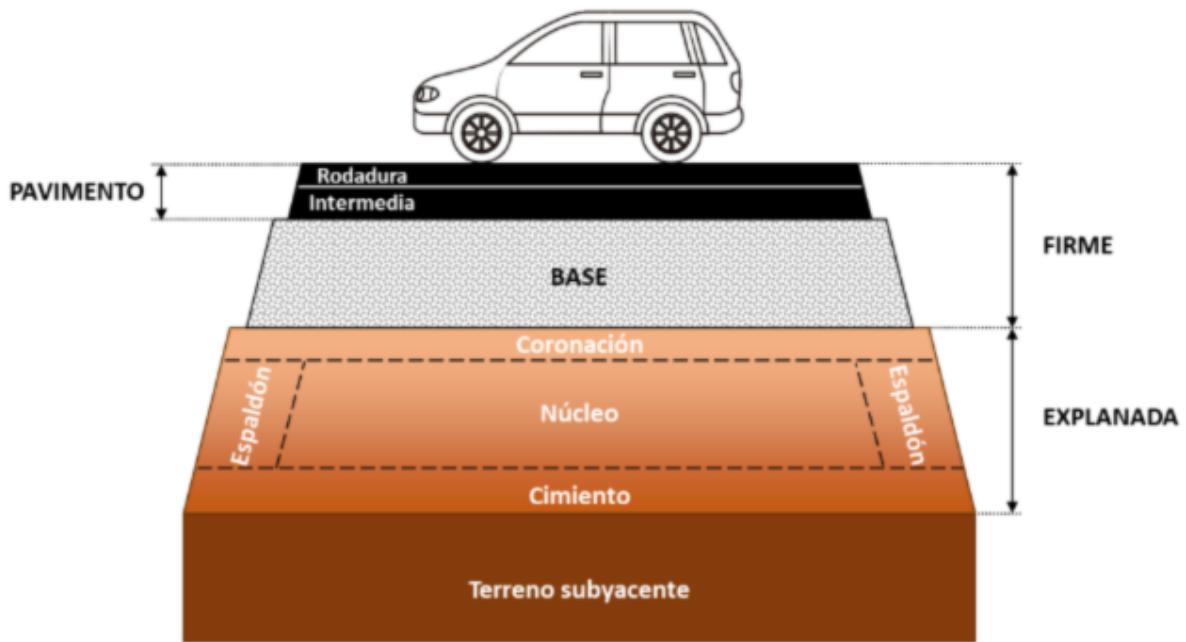


Figura 1.14: Firme de una carretera

Si el espesor de la capa bituminosa es menor de 15 cm, el firme es flexible; si es mayor, es semiflexible. Los firmes semirrígidos cuentan con un pavimento bituminoso sobre capas tratadas con conglomerantes hidráulicos, con un espesor mínimo de 20 cm. Finalmente, los firmes rígidos tienen un pavimento de hormigón sobre una capa de zahorras.

### Tipos de deterioros

Los distintos tipos de deterioros o daños más comunes que se pueden presentar en pavimentos flexibles, semiflexibles y semirrígidos urbanos los podemos clasificar en cuatro grandes categorías: *agrietamiento* (Figura 1.16), *degradación del material de la capa de rodadura* (Figura 1.17), *degradación de la capa de rodadura sin degradación de material* (Figura 1.18) y *otro tipo de daños* (Figura 1.19). Todo está esquematizado en la Figura 1.15.

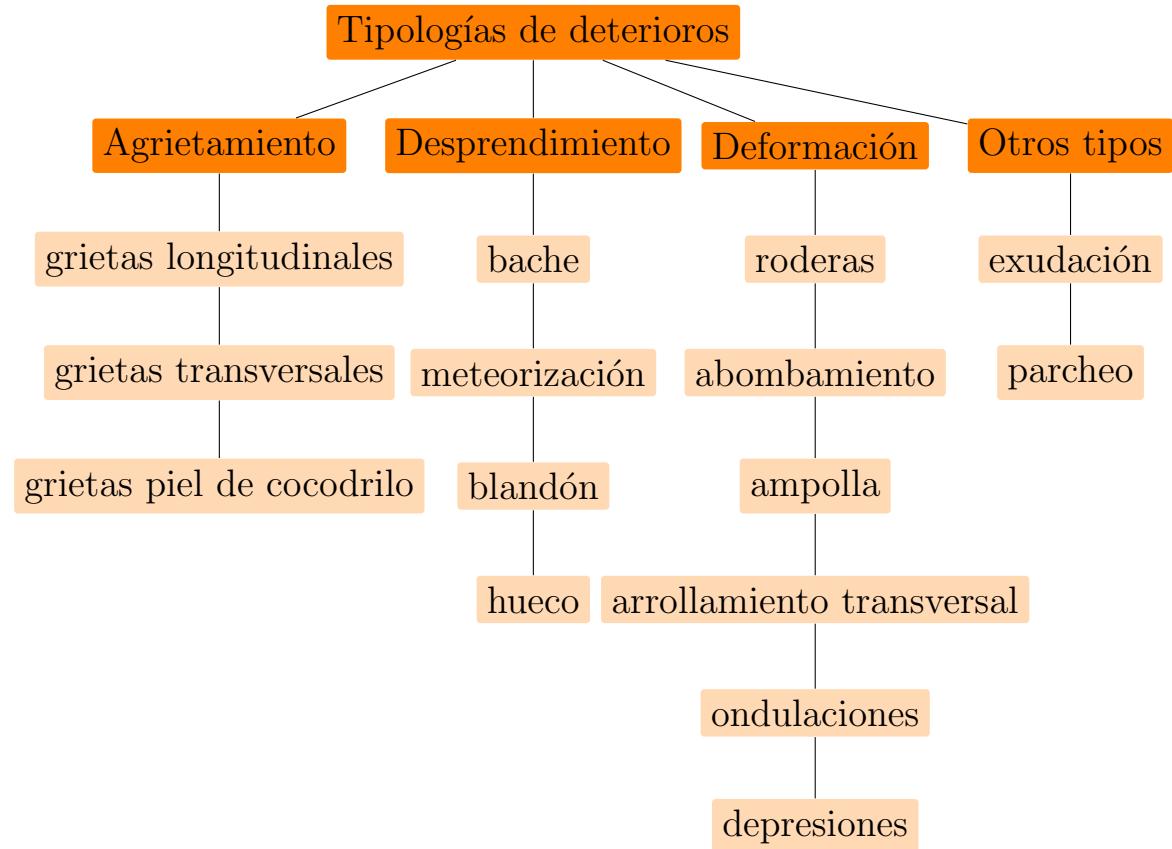


Figura 1.15: Clasificación de deterioros



Grietas longitudinales



Grietas transversales



Grietas piel de cocodrilo

Figura 1.16: Agrietamiento

Tras haber mostrado toda la gran cantidad de tipos de deterioros que existen, es necesario centrarnos en ser capaces del mantenimiento de uno de ellos ya que el problema es muy grande y sería inabordable para este proyecto. De todos los tipos mostrados, se van a tratar los *baches*.

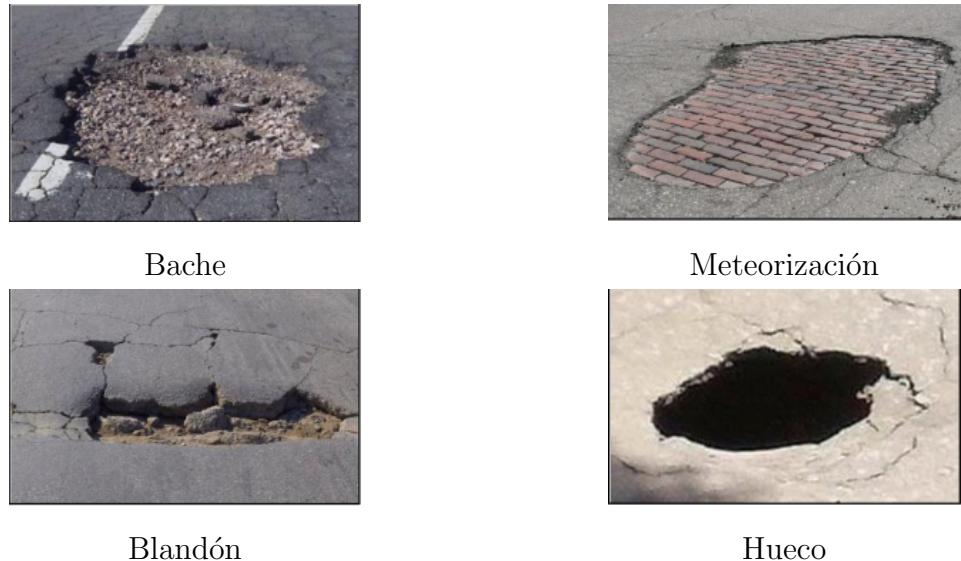


Figura 1.17: Degradación del material de la capa de rodadura



Figura 1.18: Deformación de la capa de rodadura sin degradación de material



Figura 1.19: Otro tipo de daños

## Mantenimiento de baches

La reparación de baches en los pavimentos de asfalto es un proceso importante para mantener las carreteras en buen estado. Un bache es una depresión en la superficie de la carretera que puede ser causada por una variedad de factores, como el tráfico pesado, el clima extremo y el envejecimiento del pavimento. Si se dejan sin reparar, los baches pueden causar daños a los vehículos y crear un peligro para los conductores.

El proceso de reparación de baches comienza con la eliminación del material dañado. Esto se hace mediante el corte del área afectada con una sierra de asfalto o una fresadora. Una vez que se ha eliminado el material dañado, se limpia la superficie hasta dejar el hueco con forma de cuadrilátero regular y se aplica una capa de asfalto fresco. El asfalto se compacta y se alisa para que se ajuste perfectamente al pavimento existente. El resultado final es una superficie de carretera lisa y sin baches<sup>24</sup>. En la Figura 1.20 se puede ver a dos operarios arreglando un bache con asfalto en frío.



Figura 1.20: Operarios reparando un bache <sup>25</sup>

Este proyecto se centra en el desarrollo de un robot de campo de tamaño compacto y bajo costo, diseñado para ser fácil de usar y controlar. El robot ha sido fabricado completamente mediante impresión 3D y está equipado con herramientas ampliamente utilizadas en el campo de la robótica. Esta combinación permite que cualquier persona, incluso sin un conocimiento profundo en robótica, pueda replicar el robot y ponerlo en funcionamiento. En el próximo capítulo, se presentarán diversos prototipos y futuras aplicaciones que guardan una cierta relación con el tipo de robot desarrollado.

<sup>24</sup><https://www.youtube.com/watch?v=YPx1bIywgzo>

<sup>25</sup><https://fixer.es/blog/como-reparar-bache-con-asfalto-en-frío/>

---

## Capítulo 2

# Estado del arte

---

*Todo progreso depende de la irracionalidad del hombre razonable.*

George Bernard Shaw

En el presente capítulo se van a describir algunos de los prototipos y posibles aplicaciones más destacables sobre la detección y mantenimiento del pavimento de las carreteras usando inteligencia artificial y técnicas robóticas. En este estado del arte, se revisan cuatro soluciones tecnológicas innovadoras desarrolladas recientemente: el sistema robotizado basado en *Raspberry Pi* para la reconstrucción 3D de baches (Infrarob), el Proyecto HERON para el mantenimiento robótico de carreteras, la plataforma EyesNroad para la detección de deterioros viales mediante *Inteligencia Artificial* (IA), y el proyecto OMICRON para la automatización del sellado de grietas.

### Sistema robotizado basado en Raspberry Pi para la reconstrucción 3D de baches

Este sistema explicado en [Bruno et al., 2023], es creado como parte del proyecto Infrarob<sup>26</sup> y desarrollado en el marco del proyecto europeo Horizon 2020, utiliza una *Raspberry Pi 4B* acoplada a un robot autónomo para capturar imágenes usando una cámara y coordenadas GPS, usando el módulo de baches en carreteras. Las imágenes, tomadas desde diferentes ángulos, son procesadas mediante técnicas fotogramétricas para generar modelos 3D de los baches, permitiendo calcular con precisión el volumen que debe ser rellenado. El sistema también integra un *Sistema de Información Geográfica* (SIG) para mejorar la gestión del mantenimiento de pavimentos. (Figura 2.1)

Las ventajas de este proyecto son las siguientes:

---

<sup>26</sup><https://infrarobproject.com/>



Figura 2.1: Robot usado para la reconstrucción 3D de baches

- *Bajo costo.* Utiliza componentes de bajo costo como: *Raspberry pi*, *Raspberry pi camera* y el módulo *GPS NEO-6M* que también es *low-cost*.
- *Precisión en la detección.* Capacidad para detectar baches de hasta 75 cm de diámetro y crear modelos 3D precisos.
- *Integración con SIG.* Facilita la planificación de reparaciones.

Las desventajas de este proyecto son las siguientes:

- *Limitaciones climáticas.* No puede operar en condiciones adversas ni durante la noche.
- *Uso de software de pago.* Utiliza *ContextCapture*, que es de pago, para el procesamiento fotogramétrico.
- *Movimiento circular para detección del volumen.* Una vez detectado el bache, es

necesario moverse alrededor de él para que el algoritmo de fotogrametría sea capaz de encontrar su volumen, lo que ralentiza el cálculo.

### El proyecto Herón

En [Katsamenis et al., 2022] se habla del Proyecto HERON<sup>27</sup>, también parte del programa Horizon 2020, propone una solución integral para el mantenimiento de infraestructuras viales mediante el uso de vehículos modulares robóticos autónomos y drones. El sistema está diseñado para optimizar la eficiencia y seguridad de las operaciones de mantenimiento, utilizando sensores y escáneres para crear mapas 3D, inteligencia artificial para coordinar flujos de trabajo, y módulos de análisis de imágenes para detectar defectos. Todavía está en etapa de desarrollo. (Figura 2.2)

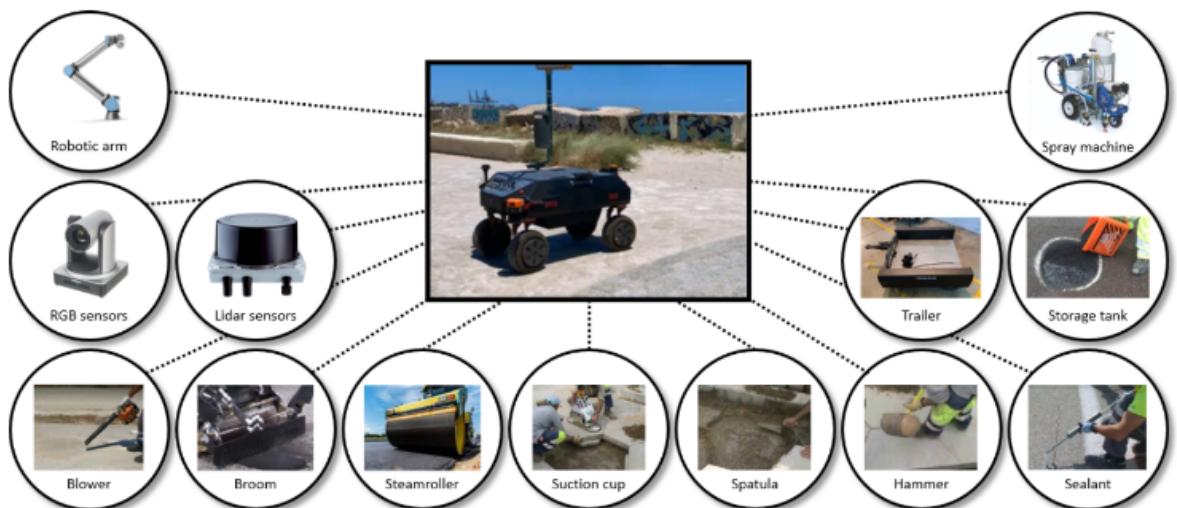


Figura 2.2: Proyecto HERON

Las ventajas de este proyecto son las siguientes:

- *Automatización completa*. Minimiza la intervención humana y reduce riesgos laborales.
- *Eficiencia*. El objetivo es mejorar la capacidad y eficiencia de las redes viales.
- *Intercambio de datos en tiempo real*. Otro de los objetivos es mejorar la toma de decisiones
- *Diseño modular*. Para poder maximizar sus capacidades, facilitar el transporte y reducir los costos de mantenimiento y accidentes.

<sup>27</sup><https://www.heron-h2020.eu/>

Las desventajas de este proyecto son las siguientes:

- *Costo inicial elevado.* La implementación de tecnologías avanzadas es costosa.
- *Dependencia tecnológica.* Requiere una infraestructura tecnológica robusta para su funcionamiento.

### EyesNroad

EyesNroad es una plataforma que emplea IA y *Machine Learning* para identificar baches, señalización y otros deterioros en carreteras a partir de videos capturados por cámaras georreferenciadas instaladas en vehículos. La plataforma genera inventarios detallados y reportes del estado de las carreteras, facilitando el control y mantenimiento de las mismas. Esta aplicación ha sido desarrollada para participar en los XX premios de conservación de carreteras de ACEX (año 2024)<sup>28</sup> que ha resultado ganadora en la en la categoría general. Puedes ver su aspecto en la Figura 2.3.

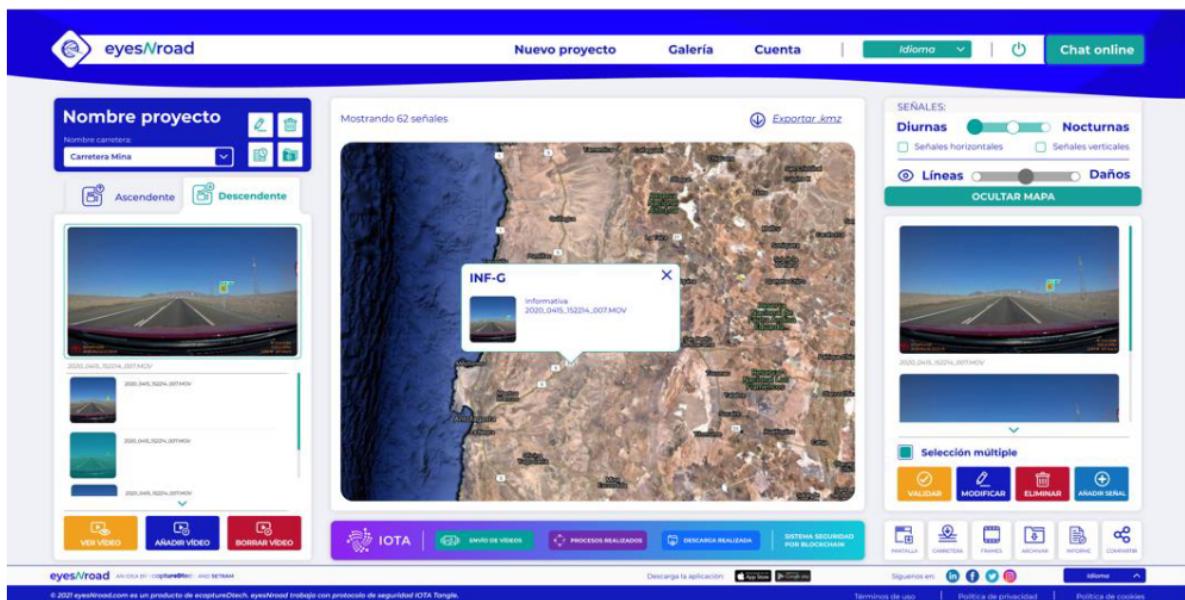


Figura 2.3: Visualización de la señal en un mapa en eyesNroad

Las ventajas de este proyecto son las siguientes:

- *Facilidad de implementación.* Puede utilizarse con cámaras comunes y es compatible con dispositivos móviles.
- *Amplia detección.* No solo identifica baches, sino también señalización y otros elementos viales.

<sup>28</sup><https://www.acex.eu/candidatura-3-4/>

- *Actualización continua.* La base de datos se amplía constantemente para cubrir más regiones.

Las desventajas de este proyecto son las siguientes:

- *Limitación geográfica.* Actualmente, su funcionamiento completo está limitado a Portugal.
- *Es de pago.* Para cualquier persona que desee usar esta herramienta tiene que asumir los costes.
- *No calcula volumen.* La plataforma no ofrece estimaciones del volumen de los baches, lo que podría ser útil para reparaciones.

## El proyecto OMICRÓN

Dentro del proyecto OMICRON se ha decidido crear un sistema robótico que busca automatizar y robotizar el proceso de sellado de grietas en pavimentos, con el objetivo de eliminar la exposición de los operarios a condiciones peligrosas. El sistema integra un brazo robótico y herramientas de inteligencia artificial para detectar grietas y realizar el sellado de manera autónoma, mejorando así la seguridad y eficiencia en las operaciones de mantenimiento. Esta aplicación ha sido desarrollada para participar en los XX premios de conservación de carreteras de ACEX (año 2024)<sup>29</sup> que ha resultado ganadora en la categoría asociados. Puedes ver su aspecto en la Figura 2.4.

Las ventajas de este proyecto son las siguientes:

- *Seguridad laboral.* Elimina la necesidad de que los operarios sufren accidentes de tráfico y tengan contacto con materiales peligrosos.
- *Reducción de tiempo.* Debido a la automatización del proceso, se puede reducir el tiempo de intervención.
- *Innovación en materiales.* Al invertir en crear un mástico nuevo, se puede operar a temperaturas más bajas.

Las desventajas de este proyecto son las siguientes:

- *Es un prototipo.* Todavía está en fase temprana de implementación lo que le impide a los clientes tener una disponibilidad inmediata.

---

<sup>29</sup><https://www.acex.eu/candidatura-12-5/>



Figura 2.4: Plataforma robótica diseñada para el sellado de grietas

- *Alto costo.* Necesita componentes caros para poder llevar a cabo sus objetivos: un camión, un brazo robótico, entre otros.
- *Complejidad técnica.* Ya que se trata de una automatización completa, necesita un alto nivel de precisión y coordinación, supone un gran desafío para su implementación.

Los prototipos y desarrollos tecnológicos presentados demuestran el potencial de la robótica y la inteligencia artificial en el mantenimiento y detección de deterioros en el pavimento. Desde la creación de modelos 3D de baches hasta la automatización del sellado de grietas, estos avances no solo mejoran la seguridad y eficiencia de las operaciones, sino que también optimizan la gestión y planificación del mantenimiento vial. No obstante, cada solución presenta desafíos específicos, como la dependencia de condiciones climáticas, la limitación geográfica y los costos asociados, que deben ser considerados al evaluar su implementación en diferentes contextos. En el siguiente capítulo se va a proceder a definir una serie requisitos, metodología y un plan de trabajo que se ha seguido para dar solución al problema que se expone a lo largo de esta memoria.

---

# **Capítulo 3**

# **Objetivos**

---

*Establecer metas es el primer paso para convertir lo invisible en visible.*

Tony Robbins

Escribe aquí un párrafo explicando brevemente lo que vas a contar en este capítulo. En este capítulo lo ideal es explicar cuáles han sido los objetivos que te has fijado conseguir con tu trabajo, qué requisitos ha de respetar el resultado final, y cómo lo has llevado a cabo; esto es, cuál ha sido tu plan de trabajo.

## **3.1. Descripción del problema**

Cuenta aquí el objetivo u objetivos generales y, a continuación, concrétalos mediante objetivos específicos.

## **3.2. Requisitos**

Describe los requisitos que ha de cumplir tu trabajo.

## **3.3. Metodología**

Qué paradigma de desarrollo software has seguido para alcanzar tus objetivos.

## **3.4. Plan de trabajo**

Qué agenda has seguido. Si has ido manteniendo reuniones semanales, cumplimentando objetivos parciales, si has ido afinando poco a poco un producto final completo, etc.

El presente proyecto trata ....

Después de aquí pasar al apartado del estado del arte

En los textos puedes poner palabras en *cursiva*, para aquellas expresiones en sentido *figurado*, palabras como *robot*, que está fuera del diccionario castellano, o bien para resaltar palabras de una colección: (a) es la primera letra del abecedario, (b) es la segunda, etc.

Al poner las dos líneas del anterior párrafo, este aparecerá separado del anterior. Si no las pongo, los párrafos aparecerán pegados. Sigue el criterio que consideres más oportuno.

### 3.5. Segunda sección

No olvides incluir imágenes y referenciarlas, como la Figura 3.1.



Figura 3.1: Robot aspirador Roomba de iRobot.

Ni tampoco olvides de poner las URLs como notas al pie. Por ejemplo, si hablo de la Robocup<sup>1</sup>.

#### 3.5.1. Números

En lugar de tener secciones interminables, como la Sección 1.1, divídelas en subsecciones.

Para hablar de números, mételos en el entorno *math* de L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, por ejemplo,  $1,5Kg$ . También puedes usar el símbolo del Euro como aquí:  $1.500\text{€}$ .

---

<sup>1</sup><http://www.robocup.org>

### 3.5.2. Listas

Cuando describas una colección, usa `itemize` para ítems o `enumerate` para enumerados. Por ejemplo:

- *Entorno de simulación.* Hemos usado dos entornos de simulación: uno en 3D y otro en 2D.
  - *Entornos reales.* Dentro del campus, hemos realizado experimentos en Biblioteca y en el edificio de Gestión.
1. Primer elemento de la colección.
  2. Segundo elemento de la colección.

**Referencias bibliográficas** Cita, sobre todo en este capítulo, referencias bibliográficas que respalden tu argumento. Para citarlas basta con poner la instrucción `\cite` con el identificador de la cita. Por ejemplo: libros como [Vega et al., 2012], artículos como [Vega and Cañas, 2019], URLs como [Vega, 2019], tesis como [Vega, 2018a], congresos como [Vega, 2018b], u otros trabajos fin de grado como [Vega, 2008].

Las referencias, con todo su contenido, están recogidas en el fichero `bibliografia.bib`. El contenido de estas referencias está en formato BibTeX. Este formato se puede obtener en muchas ocasiones directamente, desde plataformas como `Google Scholar` u otros repositorios de recursos científicos.

Existen numerosos estilos para reflejar una referencia bibliográfica. El estilo establecido por defecto en este documento es APA, que es uno de los estilos más comunes, pero lo puedes modificar en el archivo `memoria.tex`; concretamente, cambiando el campo `apalike` a otro en la instrucción `\bibliographystyle{apalike}`.

Y, para terminar este capítulo, resume brevemente qué vas a contar en los siguientes.

---

## **Capítulo 4**

# **Plataforma de desarrollo**

---

*Quizás algún fragmento de libro inspirador...*

Autor, Título

Escribe aquí un párrafo explicando brevemente lo que vas a contar en este capítulo. En este capítulo, explica qué has usado a nivel hardware y software para poder desarrollar tu trabajo: librerías, sistemas operativos, plataformas, entornos de desarrollo, etc.

---

# Capítulo 5

## Diseño

---

*Quizás algún fragmento de libro inspirador...*

Autor, Título

Escribe aquí un párrafo explicando brevemente lo que vas a contar en este capítulo. En este capítulo (y quizás alguno más) es donde, por fin, describes detalladamente qué has hecho y qué experimentos has llevado a cabo para validar tus desarrollos.

### 5.1. Snippets

Puede resultar interesante, para clarificar la descripción, mostrar fragmentos de código (o *snippets*) ilustrativos. En el Código 5.1 vemos un ejemplo escrito en C++.

---

```
void Memory::hypothesizeParallelograms () {
    for(it1 = this->controller->segmentMemory.begin(); it1++) {
        squareFound = false; it2 = it1; it2++;
        while ((it2 != this->controller->segmentMemory.end()) && (!squareFound))
        {
            if (geometry::haveACommonVertex((*it1), (*it2), &square)) {
                dist1 = geometry::distanceBetweenPoints3D ((*it1).start, (*it1).end);
                dist2 = geometry::distanceBetweenPoints3D ((*it2).start, (*it2).end);
            }
        // [...]
    }
}
```

---

Código 5.1: Función para buscar elementos 3D en la imagen

En el Código 5.2 vemos un ejemplo escrito en Python.

### 5.2. Verbatim

Para mencionar identificadores usados en el código —como nombres de funciones o variables— en el texto, usa el entorno literal o verbatim

---

```

def mostrarValores():
    print (w1.get(), w2.get())

master = Tk()
w1 = Scale(master, from_=0, to=42)
w1.pack()
w2 = Scale(master, from_=0, to=200, orient=HORIZONTAL)
w2.pack()
Button(master, text='Show', command=mostrarValores).pack()

mainloop()

```

---

Código 5.2: Cómo usar un Slider

`hypothesizeParallelograms()`. También se puede usar este entorno para varias líneas, como se ve a continuación:

```

void Memory::hypothesizeParallelograms () {
    // add your code here
}

```

### 5.3. Ecuaciones

Si necesitas insertar alguna ecuación, puedes hacerlo. Al igual que las figuras, no te olvides de referenciarlas. A continuación se exponen algunas ecuaciones de ejemplo: Ecuación 5.1 y Ecuación 5.2.

$$H = 1 - \frac{\sum_{i=0}^N \left( \frac{d_{js} + d_{je}}{2} \right)}{M} \quad (5.1)$$

Ecuación 5.1: Ejemplo de ecuación con fracciones

$$v(\text{entrada}) = \begin{cases} 0 & \text{if } \epsilon_t < 0,1 \\ K_p \cdot (T_t - T) & \text{if } 0,1 \leq \epsilon_t < M_t \\ K_p \cdot M_t & \text{if } M_t < \epsilon_t \end{cases} \quad (5.2)$$

Ecuación 5.2: Ejemplo de ecuación con array y letras y símbolos especiales

### 5.4. Tablas o cuadros

Si necesitas insertar una tabla, hazlo dignamente usando las propias tablas de L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, no usando pantallazos e insertándolas como figuras... En el Cuadro 5.1 vemos

un ejemplo.

Parámetros	Valores
Tipo de sensor	Sony IMX219PQ[7] CMOS 8-Mpx
Tamaño del sensor	3.674 x 2.760 mm (1/4" format)
Número de pixels	3280 x 2464 (active pixels)
Tamaño de pixel	1.12 x 1.12 um
Lente	f=3.04 mm, f/2.0
Ángulo de visión	62.2 x 48.8 degrees
Lente SLR equivalente	29 mm

Cuadro 5.1: Parámetros intrínsecos de la cámara

---

# **Capítulo 6**

# **Conclusiones**

---

*Quizás algún fragmento de libro inspirador...*

Autor, Título

Escribe aquí un párrafo explicando brevemente lo que vas a contar en este capítulo, que básicamente será una recapitulación de los problemas que has abordado, las soluciones que has prouesto, así como los experimentos llevados a cabo para validarlos. Y con esto, cierras la memoria.

## **6.1. Conclusiones**

Enumera los objetivos y cómo los has cumplido.

Enumera también los requisitos implícitos en la consecución de esos objetivos, y cómo se han satisfecho.

No olvides dedicar un par de párrafos para hacer un balance global de qué has conseguido, y por qué es un avance respecto a lo que tenías inicialmente. Haz mención expresa de alguna limitación o peculiaridad de tu sistema y por qué es así. Y también, qué has aprendido desarrollando este trabajo.

Por último, añade otro par de párrafos de líneas futuras; esto es, cómo se puede continuar tu trabajo para abarcar una solución más amplia, o qué otras ramas de la investigación podrían seguirse partiendo de este trabajo, o cómo se podría mejorar para conseguir una aplicación real de este desarrollo (si es que no se ha llegado a conseguir).

## 6.2. Corrector ortográfico

Una vez tengas todo, no olvides pasar el corrector ortográfico de L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>Xa todos tus ficheros *.tex*. En Windows, el propio editor TeXworks incluye el corrector. En Linux, usa aspell ejecutando el siguiente comando en tu terminal:

```
aspell --lang=es --mode=tex check capitulo1.tex
```

# Bibliografía

---

- [Barceló, 2004] Barceló, M. (2004). De nuevo los robots. *Paradojas*, (64):1–2.
- [Bidaud, ] Bidaud, P. Les robots et les hommes.
- [Bruno et al., 2023] Bruno, S., Loprencipe, G., Di Mascio, P., Cantisani, G., Fiore, N., Polidori, C., D'Andrea, A., and Moretti, L. (2023). A robotized raspberry-based system for pothole 3d reconstruction and mapping. *Sensors*, 23(13).
- [Clarke, 1993] Clarke, R. (1993). Asimov's laws of robotics: implications for information technology-part i. *Computer*, 26(12):53–61.
- [contributors, 2022] contributors, W. (2022). Colosos de memnón, luxor, egipto, 2022-04-03. Consultado el 19 de julio de 2024.
- [Cuenca Sánchez et al., 2023] Cuenca Sánchez, A., Farinango Galeano, W., and Murillo Zambrano, J. (2023). Diseño de un sistema de generación microhidráulica basado en un tornillo de arquímedes. *Ingenius. Revista de Ciencia y Tecnología*, (29):98–107.
- [de Toledo, 2024] de Toledo, L. (2024). El hombre de palo. Consultado el 19 de julio de 2024.
- [Earnest, 2012] Earnest, L. (2012). The stanford cart. Consultado el 19 de julio de 2024.
- [El Zaatar et al., 2019] El Zaatar, S., Marei, M., Li, W., and Usman, Z. (2019). Cobot programming for collaborative industrial tasks: An overview. *Robotics and Autonomous Systems*, 116:162–180.
- [Giri, 2020] Giri, L. A. (2020). Máquinas térmicas desde la antigüedad al siglo xvii: análisis histórico desde la filosofía de la técnica.
- [GÓMEZ PINOS, ] GÓMEZ PINOS, H. Guerreros de terracota.

- [Katsamenis et al., 2022] Katsamenis, I., Bimpas, M., Protopapadakis, E., Zafeiropoulos, C., Kalogerias, D., Doulamis, A., Doulamis, N., Martín-Portugués Montoliu, C., Handanos, Y., Schmidt, F., Ott, L., Cantero, M., and Lopez, R. (2022). Robotic maintenance of road infrastructures: The heron project. In *Proceedings of the 15th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments*, PETRA '22, page 628–635, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.
- [Llopis Castelló and Pérez Zuriaga, 2020] Llopis Castelló, D. and Pérez Zuriaga, A. M. (2020). Deterioros en pavimentos urbanos.
- [Nilsson et al., 1984] Nilsson, N. J. et al. (1984). *Shakey the robot*, volume 323. Sri International Menlo Park, California.
- [Plaza, 2023] Plaza, J. M. C. (2022-2023). Robótica de servicio: Robots de limpieza. Consultado el 19 de julio de 2024.
- [Shaw and Pathak, 2024] Shaw, K. and Pathak, D. (2024). LEAP hand v2: Dexterous, low-cost anthropomorphic hybrid rigid soft hand for robot learning. In *2nd Workshop on Dexterous Manipulation: Design, Perception and Control (RSS)*.
- [Thorpe and Durrant-Whyte, 2003] Thorpe, C. and Durrant-Whyte, H. (2003). Field robots. In *Robotics Research: The Tenth International Symposium*, pages 329–340. Springer.
- [Vega, 2008] Vega, J. (2008). Navegación y autolocalización de un robot guía de visitantes. Master thesis on computer science, Rey Juan Carlos University.
- [Vega, 2015] Vega, J. (2015). De la tiza al robot. Technical report.
- [Vega, 2018a] Vega, J. (2018a). *Educational framework using robots with vision for constructivist teaching Robotics to pre-university students*. Doctoral thesis on computer science and artificial intelligence, University of Alicante.
- [Vega, 2018b] Vega, J. (2018b). JdeRobot-Kids framework for teaching robotics and vision algorithms. In *II jornada de investigación doctoral*. University of Alicante.
- [Vega, 2019] Vega, J. (2019). El profesor Julio Vega, finalista del concurso 'Ciencia en Acción 2019'. URJC, on-line newspaper interview.

- [Vega and Cañas, 2019] Vega, J. and Cañas, J. (2019). PyBoKids: An innovative python-based educational framework using real and simulated Arduino robots. *Electronics*, 8:899–915.
- [Vega et al., 2012] Vega, J., Perdices, E., and Cañas, J. (2012). *Attentive visual memory for robot localization*, pages 408–438. IGI Global, USA. Text not available. This book is protected by copyright.
- [Velázquez, ] Velázquez, C. Cual pájaros al viento.
- [Villalba Duarte, 2017] Villalba Duarte, K. D. (2017). *Ensamblaje automatizado pistón-biela mediante dos brazos robot*. PhD thesis, Universitat Politècnica de València.