

Brazo robótico de bajo coste para la docencia universitaria

Vidal Pérez Bohoyo

v.perezb.2019@alumnos.urjc.es



Trabajo fin de grado

xx de xxxxxxxx de 20xx



(CC) Vidal Pérez Bohoyo

Este trabajo se entrega bajo licencia CC BY-NC-SA. Usted es libre de (a) compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato; y (b) adaptar: remezclar, transformar y crear a partir del material. El licenciador no puede revocar estas libertades mientras cumpla con los términos de la licencia.

Contenidos

- 1 Introducción
- 2 Plataforma de desarrollo
- 3 Desarrollo hardware
- 4 Desarrollo software
- 5 Conclusiones

Introducción



Robótica industrial



Robótica educativa





Robótica de bajo coste

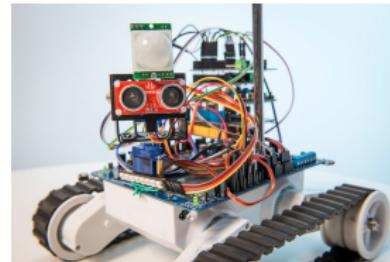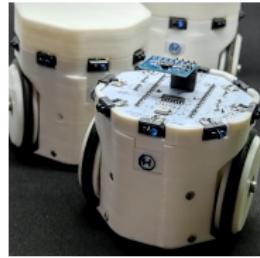

Objetivos

Descripción del problema

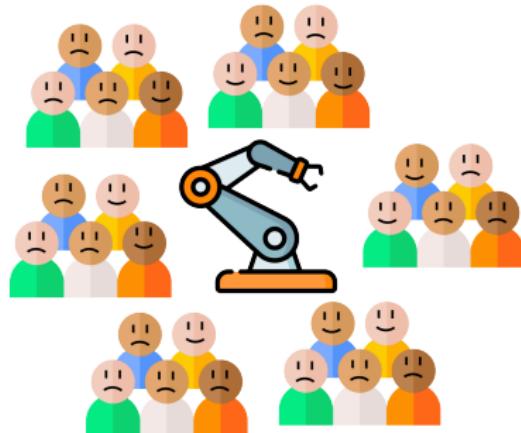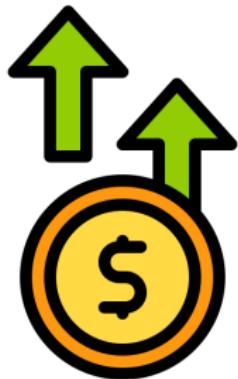

closed source




Requisitos

- ① Coste inferior a 200€.
- ② En su mayoría impreso en 3D.
- ③ Bajo consumo eléctrico, inferior a 25 vatios.
- ④ Tamaño reducido.
- ⑤ Sencillo de montar.
- ⑥ Tener integración con ROS 2 y Movelt 2.

Metodología



RoboticsURJC / tfg-vperez



Plataforma de desarrollo


Software



grbl


FreeCAD

Open Source parametric 3D CAD modeler



> **MoveIt2**

Hardware



Desarrollo hardware



Concepción de la idea: Inspiración



Concepción de la idea: Mejoras

Puntos débiles de las soluciones ya existentes


- Baja fuerza y capacidad de carga.
- Holgura en engranajes y articulaciones los hace inexactos e imprecisos.
- Poco tiempo de vida debido al desgaste del plástico en sus articulaciones.

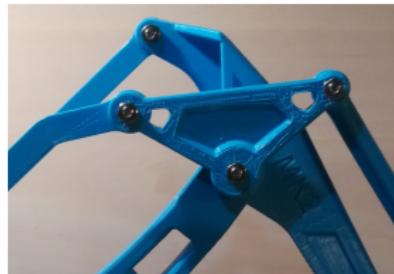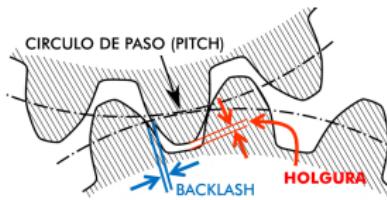





Concepción de la idea: Mejoras

Soluciones y mejoras


- Utilizar motores más potentes de tipo paso a paso, en vez de servos.
- Emplear correas dentadas para eliminar toda holgura en la reductora del motor.
- Incluir rodamientos en cada articulación para eliminar la fricción, las holguras y aumentar la vida útil.

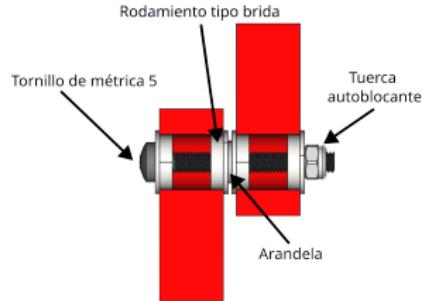


Concepción de la idea: Bocetos

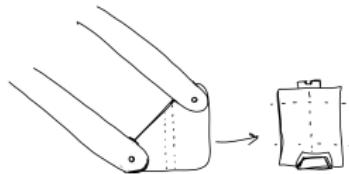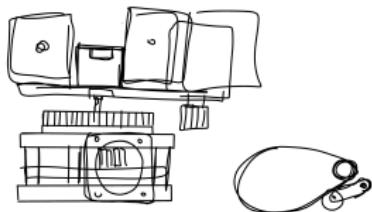

Diseño alámbrico

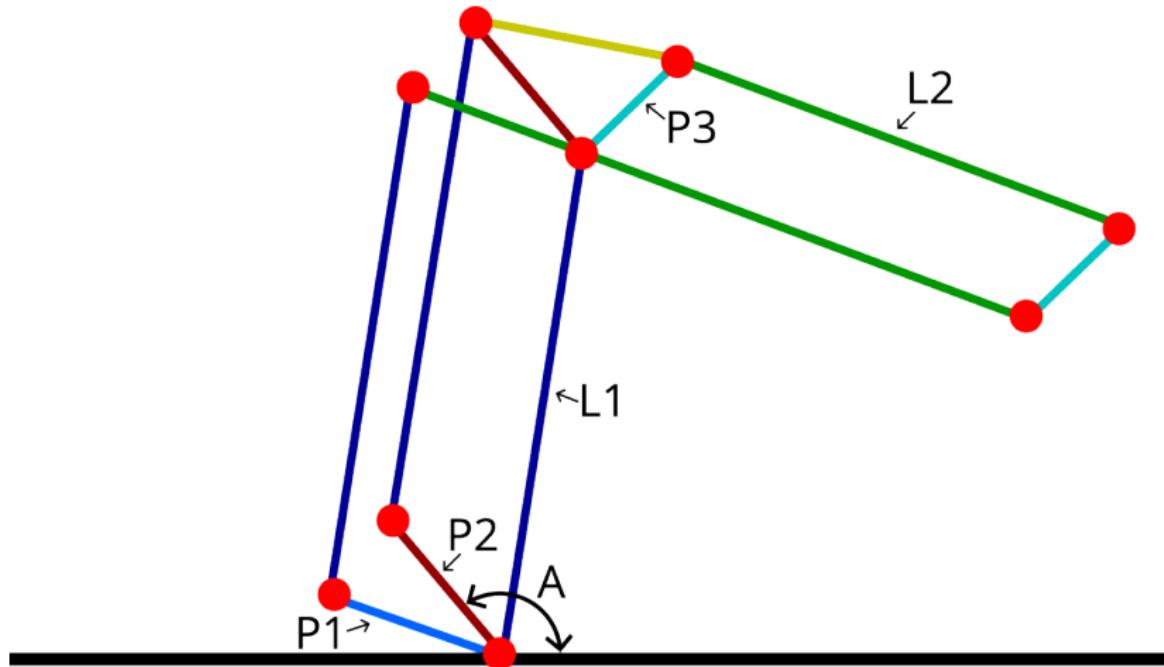


Diseño CAD (FreeCAD)

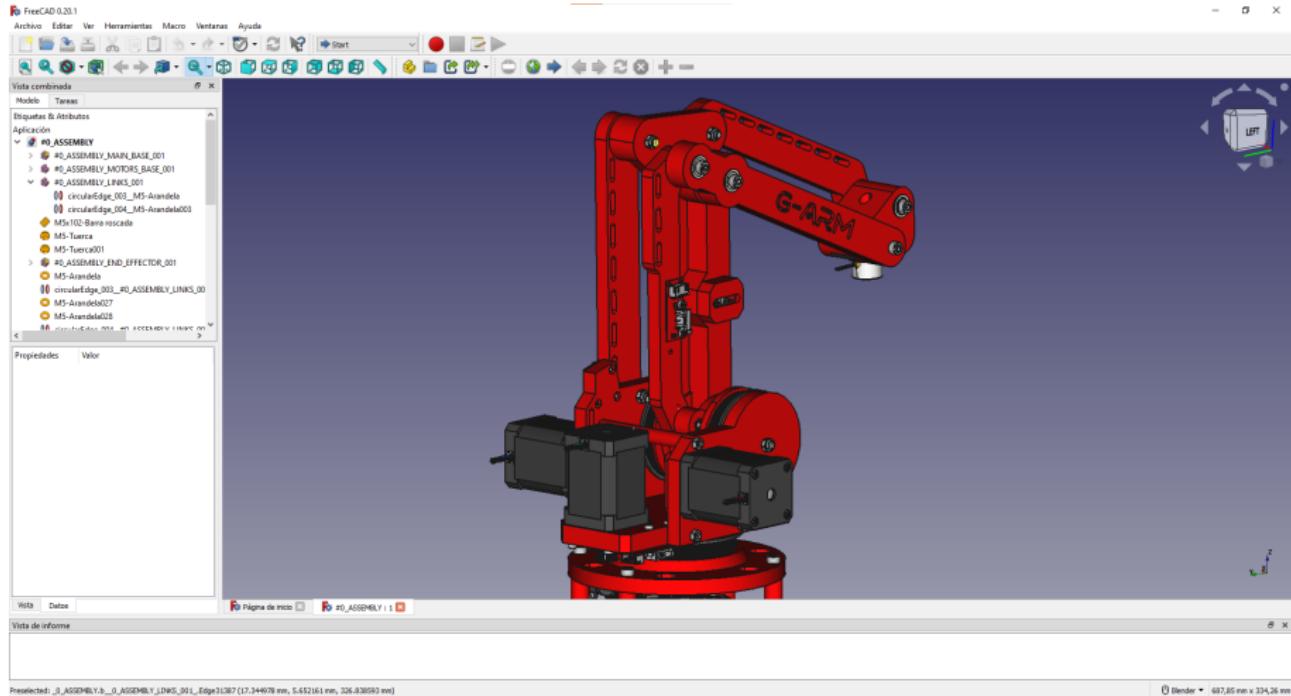


Diseño CAD (FreeCAD)



Cada pieza que constituye el robot está diseñada en un fichero distinto y ensambladas en los ficheros ASSEMBLY.

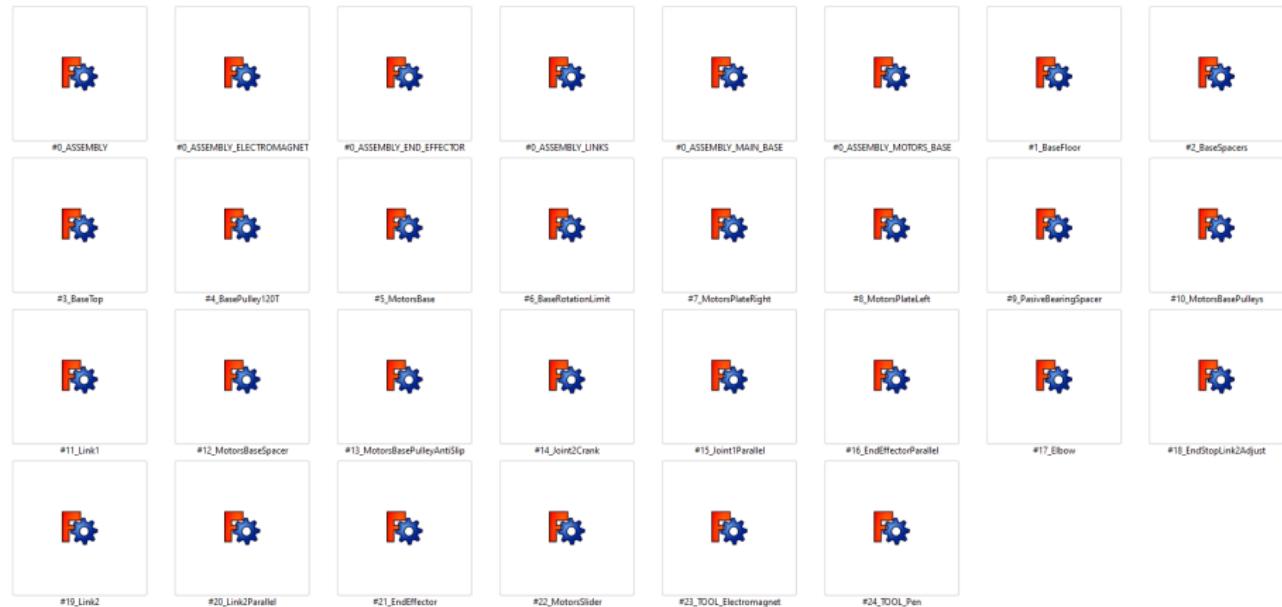

Impresión y montaje

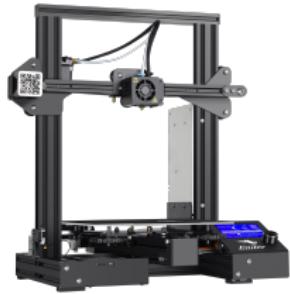


Resultado final

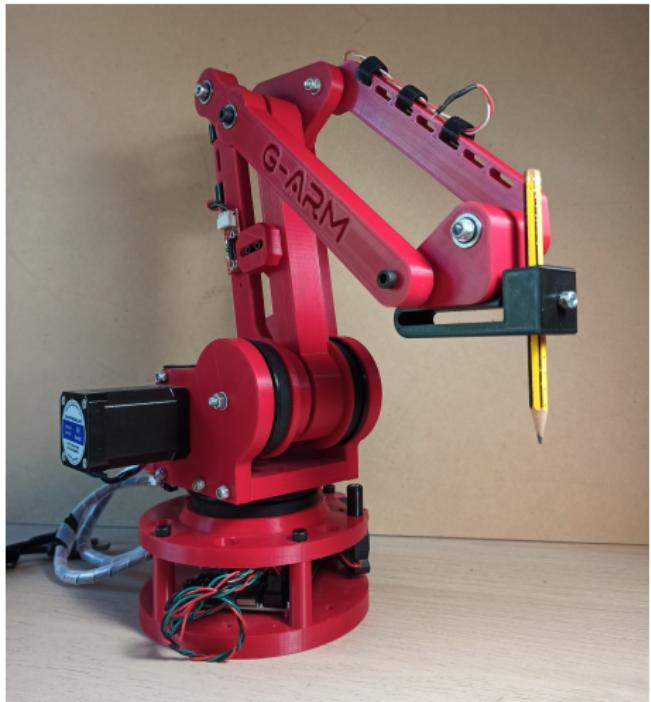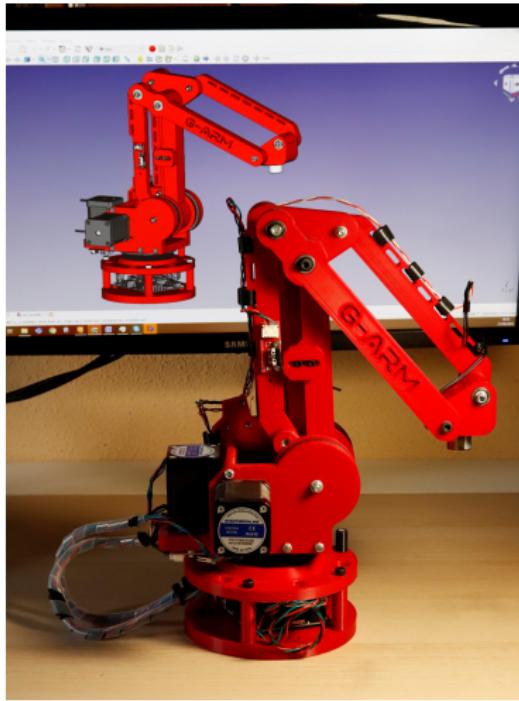


Desarrollo software


Arquitectura software

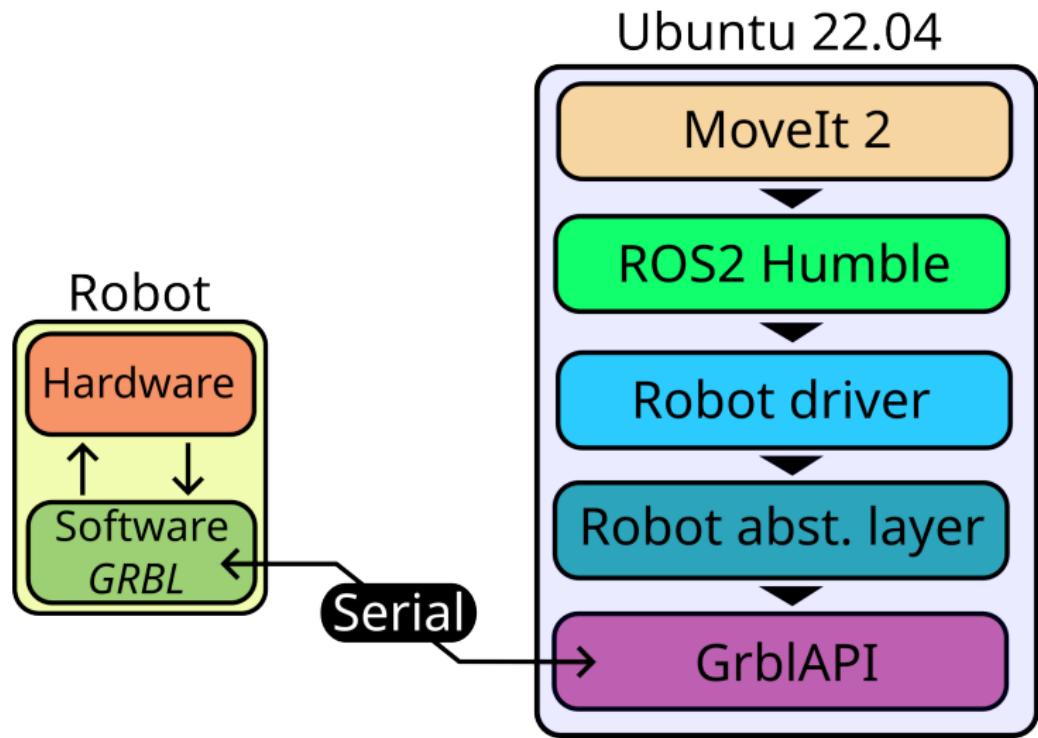


Grbl y comunicación con el ordenador

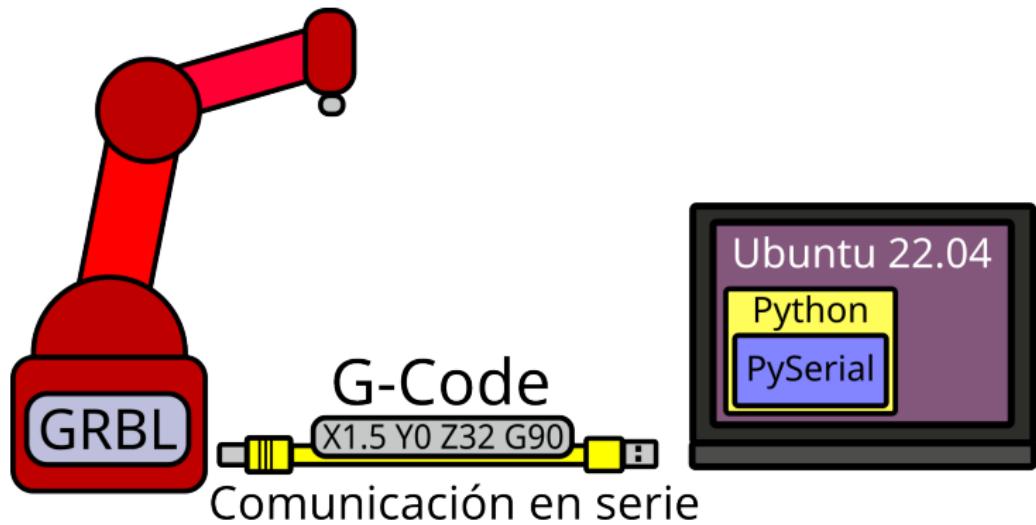

Integración con ROS 2

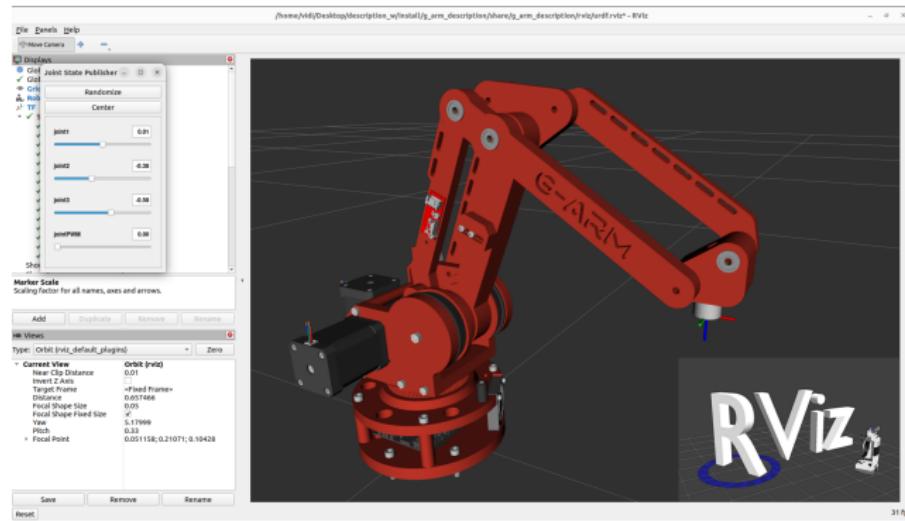


Integración con MoveIt 2

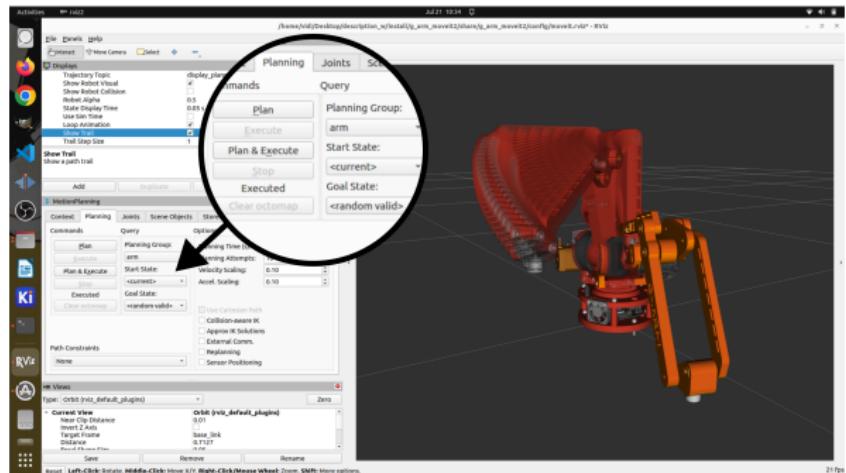

Herramientas integradas a día de hoy



Electroimán

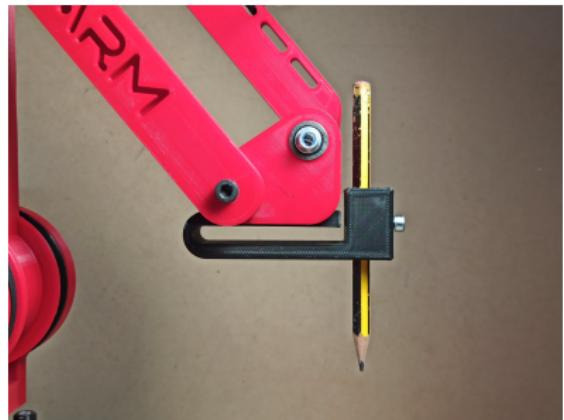


Porta lápices/bolígrafos

Pruebas técnicas

Prueba de capacidad de carga




Electroimán

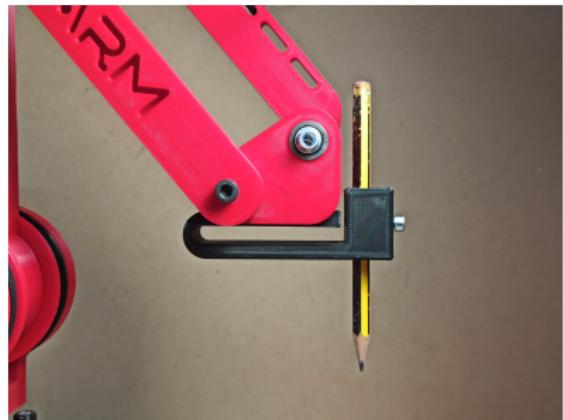

Porta lápices/bolígrafos


Velocidad máxima

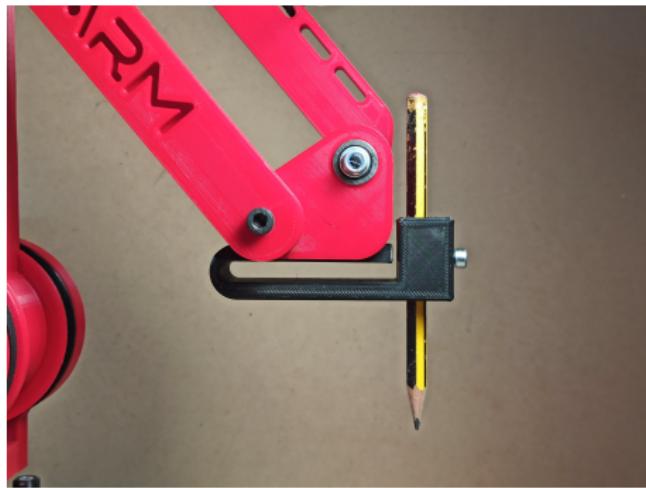


Escenario	Carga máxima
Escenario 1	365 g
Escenario 2	480 g
Escenario 3	305 g

Cuadro: Resultados de los diferentes resultados en la prueba de carga

Consumo eléctrico

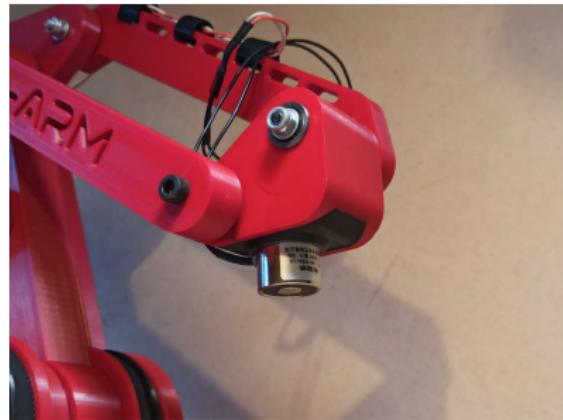

Electroimán

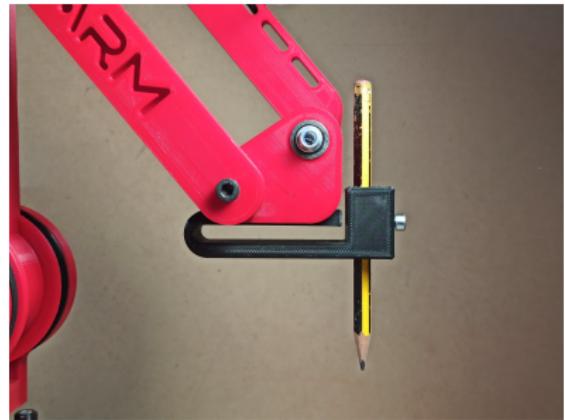

Porta lápices/bolígrafos

Conclusiones

Objetivos cumplidos

- Herramienta multiplataforma: soporta Linux, Windows, MacOS.
- Intuitiva para el usuario final: no se necesita instalar nada.
- Solo se necesita un navegador web.

Líneas futuras

- Permitir el uso de otras herramientas.
- Ampliar los botones disponibles en el interfaz.

Brazo robótico de bajo coste para la docencia universitaria

Vidal Pérez Bohoyo

v.perezb.2019@alumnos.urjc.es



Trabajo fin de grado

xx de xxxxxxxx de 20xx