CORDE EN POLYESTER

Corde tressée polyester — Fixation et amarrage de filets de camouflage

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Matière	Polyester 100% tressé
Diamètre	6 mm
Longueurs disponibles	7,5 m • 15 m • 30 m (ou sur mesure)
COLORIS DISPONIBLES	
Couleurs standard	Blanc, Sable, Vert, Noir, Gris, Bleu
Couleurs sur mesure	Autres coloris personnalisés sur demande
PERFORMANCES	
Résistance à la rupture	> 4 000 N (environ 408 kgf)
APPLICATION	
Utilisation	Fixation et amarrage de filets de camouflage, voiles d'ombrage et équipements similaires

Les spécifications ci-dessus sont indicatives et peuvent varier selon les lots de production. Pour toute personnalisation, contactez notre service commercial.

KIT DE FIXATION EN ACIER INOXYDABLE

Kit complet de quincaillerie inox 304 — Installation de filets et voiles

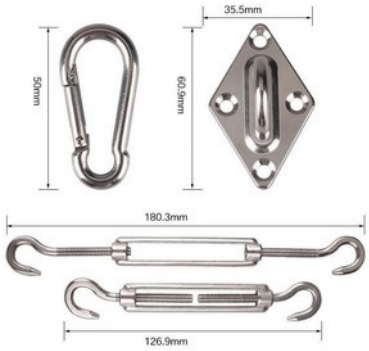

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Matière	Acier inoxydable 304 haute qualité
Taille	M6
COMPOSITION DU KIT	
Contenu	• Ridoir (tendeur) x 2 pcs — 6" (152 mm) • Platine losange x 4 pcs — 65 x 39 mm • Mousqueton x 2 pcs — 60 x 30 mm • Vis 1" (25 mm) x 16 pcs • Chevilles à expansion plastique x 16 pcs
APPLICATION	
Utilisation	Installation et suspension de filets de camouflage, voiles d'ombrage et équipements similaires

Les spécifications ci-dessus sont indicatives et peuvent varier selon les lots de production. Pour toute personnalisation, contactez notre service commercial.

CORDES À CLIQUET

Système de suspension réglable avec mousqueton — Pack de 4 pièces

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Matière	Polypropylène et acier galvanisé
Dimensions	3,2 mm (1/8") x 2,4 m de longueur
Couleur	Noir
Conditionnement	Pack de 4 pièces
PERFORMANCES	
Capacité unitaire	34 kg (75 lbs) par corde
Capacité totale (pack)	136 kg (300 lbs) pour le pack de 4
APPLICATION	
Utilisation	Suspension de filets de camouflage, lampes horticoles, filtres à charbon, équipements de ventilation

Les spécifications ci-dessus sont indicatives et peuvent varier selon les lots de production. Pour toute personnalisation, contactez notre service commercial.

COLLIERS DE SERRAGE

Collier de serrage en nylon résistant aux UV — Multi-usages

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Matière	Nylon avec traitement anti-UV
Dimensions	4 x 150 mm (largeur x longueur)
COLORIS DISPONIBLES	
Couleurs	Blanc, Noir
CONDITIONNEMENT	
Emballage	Sachet de 100 pièces
APPLICATION	
Utilisation	Fixation de filets, regroupement de câbles et applications multi-usages intérieures / extérieures

Les spécifications ci-dessus sont indicatives et peuvent varier selon les lots de production. Pour toute personnalisation, contactez notre service commercial.

CÂBLE EN ACIER INOXYDABLE

Câble acier gainé plastique avec manchons aluminium — Haute résistance

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Matière	Acier inoxydable 304, gainé plastique
Diamètre	3 mm
Longueurs disponibles	7,5 m • 15 m • 30 m (ou sur mesure)
COMPOSITION DU KIT	
Accessoires inclus	• 10 manchons aluminium par kit : • 8 grands manchons — réalisation des boucles d'angle • 2 petits manchons — raccordement de deux câbles
PERFORMANCES	
Capacité de charge	70 kg (155 lbs) par tronçon de 2 m
APPLICATION	
Utilisation	Suspension et support de filets de camouflage, voiles d'ombrage et structures légères

Les spécifications ci-dessus sont indicatives et peuvent varier selon les lots de production. Pour toute personnalisation, contactez notre service commercial.

MÂT TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM

Mât télescopique anodisé — De 1,27 m à 2,35 m — Housse de rangement incluse

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Matière	Aluminium anodisé
Hauteur réglable	De 1,27 m à 2,35 m (télescopique)
Poids	3,7 kg
Fixation	Rapide et amovible
CONTENU DU PRODUIT	
Contenu	• 1 mât télescopique pour voile d'ombrage • 1 housse de rangement (incluse)
COMPATIBILITÉ ET INSTALLATION	
Compatibilité	• Compatible avec les filets de camouflage jusqu'à 4 x 5 m (environ 4 kg) • Non compatible avec les toiles en fibre de coco (poids trop important)
Grandes dimensions	• Au-delà de 4 x 5 m : ajouter des mâts supplémentaires • Recommandation : 1 mât tous les 3 mètres linéaires (longueur et largeur)

Les spécifications ci-dessus sont indicatives et peuvent varier selon les lots de production. Pour toute personnalisation, contactez notre service commercial.

BASE D’ANCRAGE EN ALUMINIUM

Base d’ancrage affleurante — À visser ou à sceller — Système breveté de clipsage

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Matière	Aluminium anti-oxydant
Installation	À visser ou à sceller dans le sol
Design	Affleurant le sol
Poids	0,65 kg
Brevet	Système breveté de clipsage au sol
CONTENU DU PRODUIT	
Contenu	• 1 base d’ancrage • 1 nivelle incluse • 1 barre de vissage incluse
APPLICATION	
Utilisation	Ancrage au sol pour mâts télescopiques — Compatible avec les mâts en aluminium de la gamme

Les spécifications ci-dessus sont indicatives et peuvent varier selon les lots de production. Pour toute personnalisation, contactez notre service commercial.

CORDE EN FIBRE DE COCO

Corde 100% fibre de coco naturelle — Cosses acier en cœur aux coins

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Matière	Fibre de coco 100% naturelle
Grammage	900 g/m²
Diamètre	16 mm
Longueur	20 m
Maillage	Renforcé
FINITIONS	
Cosses	Cosses acier en forme de cœur aux niveaux des coins
Prise au vent	Faible
APPLICATION	
Utilisation	Fixation et décoration naturelle pour filets en fibre de coco, pergolas et aménagements extérieurs

Les spécifications ci-dessus sont indicatives et peuvent varier selon les lots de production. Pour toute personnalisation, contactez notre service commercial.

BORNE SOLAIRE

Borne lumineuse solaire LED — Étanche IP44 — Compatible base d'ancrage

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Batterie	Lithium-Ion
Source de lumière	3x SMD LED
Lumens	30 max
Étanchéité	IP44
Réglementation	CE / ROHS
Poids	0,8 kg
Compatibilité	Compatible avec la base d'ancrage en aluminium
CONTENU DU PRODUIT	
Contenu	• 1x borne à clipser au sol • 1x cellule photovoltaïque avec LEDs • 1x lanterne amovible • 1x socle de fixation à visser (terrasse, enrobé…) • 1x piquet de fixation à planter (terre, gazon, massif…)
APPLICATION	
Utilisation	Éclairage d'extérieur autonome pour terrasses, jardins et espaces aménagés avec filets de camouflage

Les spécifications ci-dessus sont indicatives et peuvent varier selon les lots de production. Pour toute personnalisation, contactez notre service commercial.