

Installationsanleitung

Die vollständige Anleitung zur Montage Ihres Jute-Sonnensegels, Schritt für Schritt — an einer Konstruktion oder zwischen Ankerpunkten gespannt.

100 % Jute

Edelstahl-D-Ringe inklusive

Karabiner inklusive



WILLKOMMEN

Vielen Dank für Ihr Vertrauen

Sie halten ein Sonnensegel aus natürlicher Jute in den Händen. Richtig montiert schenkt es Ihnen einen dichten, warmen Schatten für die warme Jahreszeit. Diese Anleitung begleitet Sie vom ersten Maßband bis zum abschließenden Spannen — egal, wie Ihre Situation aussieht.

IN DIESER ANLEITUNG

01	Ihr Segel im Detail	S. 3
02	D-Ringe, Band & Größen	S. 4
03	Bevor Sie beginnen	S. 5
04	Methode A — An einer Konstruktion	S. 6
05	Methode B — Frei zwischen Ankerpunkten	S. 8
06	Ihr Segel richtig spannen	S. 10
07	Pflege & Haltbarkeit	S. 11
08	Häufige Fragen	S. 12
09	Brauchen Sie Hilfe?	S. 13

IM LIEFERUMFANG IHRES SEGELS

Edelstahl-D-Ringe

Ein Edelstahlring an jeder Ecke — 3 bei Dreiecken, 4 bei Quadraten und Rechtecken.

Karabiner

Ein Karabiner pro Ring, um das Segel an Ihren Ankerpunkten einzuhängen.

Verstärkter Saum

Ein genähter Saum, rundum mit einem Polyesterband verstärkt.

IHR SEGEL IM DETAIL

Eine Naturfaser, ein authentischer Schatten

100 % Jute

Naturfaser

≈ 300 g/m²

Gewicht

≈ 15 %

Empfohlenes Gefälle

Sommer

Nicht wasserdicht



Gewebtes Tuch

Ein gewebtes Jutetuch für einen dichten, natürlichen Schatten, der einen Teil des Lichts durchlässt.



Ein Farbton, der Patina bekommt

Der natürliche Farbton der Jute hellt sich unter UV-Licht auf und bekommt mit den Jahreszeiten Patina — das macht ihren Charme aus.

D-RINGE, BAND & GRÖSSEN

Die wichtigsten Punkte der Befestigung



Der D-Ring und der Karabiner

An jeder Ecke ist ein Edelstahl-D-Ring mit seinem Karabiner befestigt. Das Segel wird immer an den Ringen eingehängt, nie direkt am Stoff.



Der verstärkte Saum

Genähter Saum und Polyesterband rundum: Sie verteilen die Spannung auf die Ringe und schützen das Tuch.

FORMEN & GRÖSSEN

Maße von Ecke zu Ecke gemessen — nur Standardgrößen



DREIECK

2x2x2 · 3x3x3 · 4x4x4
5x5x5 · 3x4x5 · 4x4x5,7 m



QUADRAT

3x3 m · 4x4 m



RECHTECK

2x3 · 2x4 · 3x4
3x5 · 4x5 m

JE NACH FORM. 3 Ringe bei Dreiecken, 4 bei Quadraten und Rechtecken — einer pro Ecke, mit seinem Karabiner. Wandbefestigungen, Masten, Seile und Spanner sind nicht im Lieferumfang: Wählen Sie sie passend zu Ihrem Untergrund.

BEVOR SIE BEGINNEN

Ein paar Minuten Vorbereitung

Eine gelungene Montage hängt vor allem von zwei Dingen ab: soliden Ankerpunkten und einem gut geplanten Gefälle. Nehmen Sie sich Zeit für diesen Schritt, der Rest ergibt sich dann von selbst.

NÜTZLICHES MATERIAL

- ✓ Ein Maßband, um die Fläche und die Diagonalen zu messen.
- ✓ Eine stabile Trittleiter für Befestigungen in der Höhe.
- ✓ Befestigungen passend zu Ihrem Untergrund (Dübel für die Wand, Haken oder Ringe für Holz, ein Mast für einen freien Punkt).
- ✓ Seile oder Spanner, um das Segel zu verbinden und zu spannen.

WÄHLEN SIE IHRE METHODE

A — An einer Konstruktion

Pergola, Holzkonstruktion oder bereits vorhandene Wand.

→ [Seite 6](#)

B — Frei zwischen Ankerpunkten

Zwischen 3 oder 4 Ankerpunkten (Wand, Pfosten, Mast, stabiler Baum).

→ [Seite 8](#)

DIE GOLDENE REGEL

Ein Gefälle für das Wasser

Montieren Sie das Segel mit einem Gefälle von etwa 15 % ($\approx$ 45 cm Höhenunterschied auf 3 m), damit das Wasser abläuft, ohne einen Sack zu bilden.

Schrittweises Spannen

Spannen Sie jede Ecke abwechselnd ein wenig, gleichmäßig — nie nur auf einer Seite.


SICHERHEIT. Prüfen Sie, dass jeder Ankerpunkt die Spannung wirklich aushält: Das Tuch wird nass deutlich schwerer. Dieses Segel ist kein Spielzeug: Nicht daranhängen, Kinder nicht mit Seilen und Karabinern spielen lassen. Brennbares Material: von Grill, Feuerschale und Wärmequellen fernhalten.

Methode A — An einer Konstruktion

Pergola, Holzkonstruktion oder Wand

Die einfachste Variante: Sie messen, breiten das Segel aus und hängen dann die Ringe an Ihren Ankerpunkten ein.

1 Messen Sie Ihren Standort

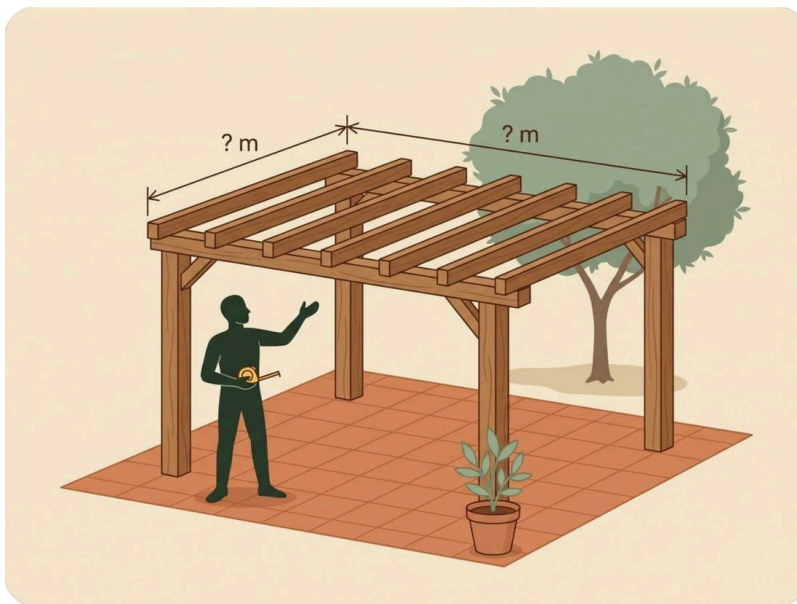

- 1 Messen Sie die zu beschattende Fläche, Länge x Breite, auf Höhe Ihrer Befestigungen (Sparren, Pfosten, Wand).
- 2 Wählen Sie unter den Standardgrößen das Segel, das Ihrer Fläche am nächsten kommt.
- 3 Planen Sie 30 bis 50 cm zwischen jeder Ecke und ihrem Ankerpunkt ein, um spannen zu können.


TIPP. Unsicher bei der Größe? Unser Kundenservice berät Sie vor der Bestellung: contact@zephyrosc.com

GUTE GEWOHNHEIT. Lieber ein etwas kleineres Segel als die Fläche: Der Spielraum dient dazu, es sauber zu spannen.

2 Bereiten Sie Fläche und Segel vor



- 1 Breiten Sie das Segel flach aus und suchen Sie die D-Ringe an den Ecken.
- 2 Klinken Sie an jedem Ring einen Karabiner ein.
- 3 Halten Sie das Segel unter die Konstruktion und legen Sie die hohe und die tiefe Seite fest: So entsteht das Gefälle.

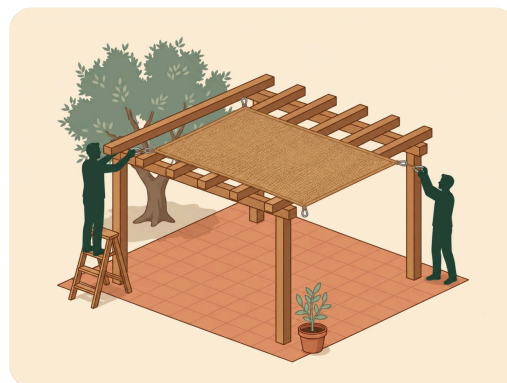

WICHTIG. Planen Sie ein Gefälle von etwa 15 % (≈ 45 cm auf 3 m) ein: Das Tuch ist nicht wasserdicht, das Wasser muss ablaufen können.

PRÜFEN. Jeder Ankerpunkt muss die Spannung aushalten — testen Sie seine Festigkeit, bevor Sie weitermachen.

Methode A — An einer Konstruktion

3 Einhängen und spannen



- 1 Hängen Sie zuerst die Ecken der hohen Seite ein, dann die der tiefen Seite, Karabiner am Ankerpunkt (direkt oder mit einem Seil bzw. Spanner).
- 2 Spannen Sie nach und nach, Ecke für Ecke, gleichmäßig.
- 3 Prüfen Sie das Gefälle: Das Wasser muss ablaufen und das Tuch gleichmäßig bleiben, ohne Sack.

TIPP. Je größer der Abstand zwischen Segel und Ankerpunkt, desto sanfter verteilt sich die Spannung.


FERTIG! Ihr Segel hängt. Genießen Sie den Schatten! Auf Seite 10 finden Sie Hinweise zum perfekten Spannen.

Methode B — Frei zwischen Ankerpunkten

Zwischen 3 oder 4 Ankerpunkten

Keine Konstruktion? Spannen Sie Ihr Segel zwischen drei (Dreieck) oder vier (Quadrat, Rechteck) stabilen Halterungen — Wand, Pfosten, Mast oder stabiler Baum.

1 Bestimmen Sie Ihre Ankerpunkte

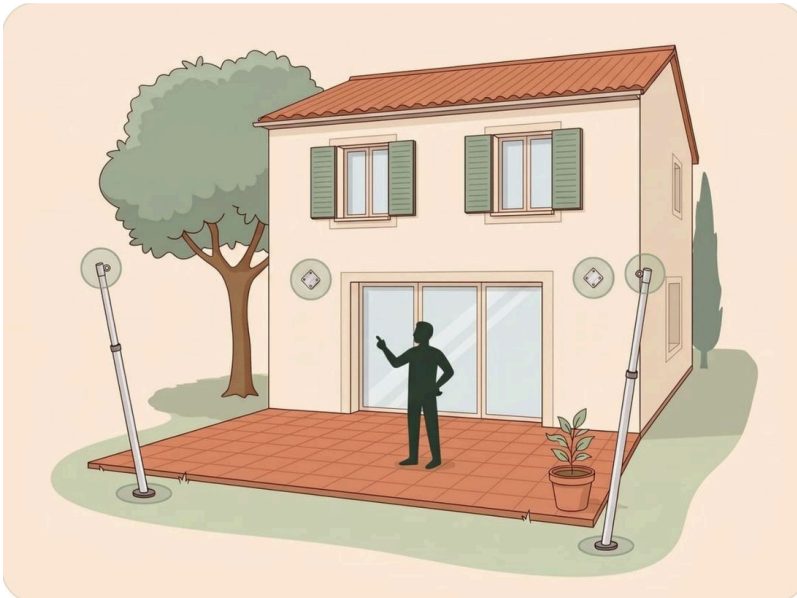

- 1 Wand oder Fassade — oft 2 Punkte auf der Terrassenseite, mit zum Untergrund passenden Befestigungen.
- 2 Pfosten, Mast, stabiler Baum oder Geländer — für die gegenüberliegenden Punkte.

PRÜFEN. Jeder Anker muss eine starke Spannung aushalten. Ein Mast muss fest einbetoniert sein, ein Baum stabil genug.

2 Messen und Spielraum einplanen



- 1 Messen Sie den Abstand zwischen Ihren Ankern und die Diagonalen.
- 2 Wählen Sie ein Segel, das etwas kleiner ist als die Fläche: 30 bis 50 cm zwischen jeder Ecke und ihrem Anker zum Spannen.
- 3 Legen Sie eine Seite höher als die andere: Gefälle von etwa 15 %, also ≈ 45 cm Unterschied auf 3 m.

TIPP. Ein zu großes Segel lässt sich schwer richtig spannen und kann in der Mitte einen Sack bilden.

FAUSTREGEL. Zögern Sie zwischen zwei Größen, nehmen Sie die kleinere.

Methode B — Frei zwischen Ankerpunkten

3 Einhängen und spannen

- 1** Hängen Sie jeden Karabiner an seinem Anker ein, direkt oder mit einem Seil bzw. Spanner.
- 2** Beginnen Sie mit leichter Spannung an allen Ecken und justieren Sie dann nach und nach.
- 3** Das Segel soll straff gehalten, aber nicht bis zum Äußersten gezogen werden; die tiefe Seite bleibt frei, damit das Wasser abläuft.

GUT ZU WISSEN. Jute reagiert auf Feuchtigkeit: Spannen Sie nach den ersten Regenfällen leicht nach, bis sich die Faser stabilisiert hat.

IHR SEGEL RICHTIG SPANNEN

Die Handgriffe, die den Unterschied machen

Ein gut gespanntes Segel sieht schöner aus, ist stabiler und hält länger. Drei einfache Grundsätze genügen.

1. Immer ein Gefälle

Etwa 15 % ($\approx$ 45 cm Höhenunterschied auf 3 m). Das Wasser läuft ab, steht nicht und bildet keinen Sack: Das Tuch bleibt gesund und leicht.

2. Gleichmäßige Spannung, Ecke für Ecke

Spannen Sie jede Ecke abwechselnd ein wenig, statt eine Seite vor der anderen fertigzustellen. Das Segel setzt sich gleichmäßig, ohne Falten oder schlaffe Stellen.

3. Straff, aber nicht bis zum Äußersten

Das Segel soll sich fest anfühlen, ohne wie ein Seil gespannt zu sein. Eine leichte Reserve gleicht Feuchtigkeitsschwankungen und Windböen aus.

BEI STARKEM WIND ODER SCHLECHTEM WETTER. Ein Sonnensegel ist kein Windschutz. Sobald Böen, ein Gewitter oder Schnee angekündigt sind, lockern oder demontieren Sie das Segel, um die Installation und Ihre Ankerpunkte zu schonen.

PFLEGE & HALTBARKEIT

Ein lebendiges Material, einfach im Alltag

Jute ist eine Naturfaser, gedacht für die warme Jahreszeit. Ein paar einfache Handgriffe halten sie Saison für Saison schön.

Nach den ersten Regenfällen

Die Faser entspannt sich bei Feuchtigkeit und stabilisiert sich dann. Spannen Sie die Ecken in den ersten Wochen sanft nach.

Sommerprodukt, nicht wasserdicht

Das Wasser dringt durch das Gewebe und das Tuch nimmt Feuchtigkeit auf. Montieren Sie es bei trockenem Wetter; bauen Sie es bei anhaltendem Schlechtwetter ab und lassen Sie es vor dem Verstauen flach ausgebreitet vollständig trocknen.

Sanfte Reinigung

Trockenes Abbürsten oder ein Schwamm mit klarem Wasser genügen. Vermeiden Sie Hochdruckreiniger, Bleichmittel, Reinigungsmittel, Waschmaschine, Trockner und Bügeln.

Überwinterung empfohlen

Wir empfehlen sie dringend: Nehmen Sie das Segel am Saisonende ab, lassen Sie es trocknen und lagern Sie es trocken und geschützt. So schonen Sie die Faser und verlängern die Lebensdauer deutlich.

NATÜRLICH. Leichte Unterschiede in Farbe, Gewebe und Maßen (einige cm) von Segel zu Segel, einzelne abstehende Fasern: Das sind Zeichen eines zu 100 % natürlichen Materials, kein Mangel. Jute kann beim Auspacken einen natürlichen Geruch abgeben; er verfliegt nach einigen Tagen an der frischen Luft.

Ein Teil des Lichts und der UV-Strahlung dringt durch das Tuch: Es ersetzt keinen Sonnenschutz für die Haut.

HÄUFIGE FRAGEN

Sie fragen sich...

F. Mein Segel hat sich nach dem Regen etwas gelockert, ist das normal?

Ja. Jute reagiert auf Feuchtigkeit. Spannen Sie die Ecken leicht nach: Die Faser stabilisiert sich nach einigen Zyklen.

F. Ist das Segel wasserdicht?

Nein. Das Wasser dringt durch das Gewebe: Es ist ein Sommerprodukt, das bei trockenem Wetter und mit einem Gefälle von etwa 15 % montiert werden sollte, damit das Wasser abläuft.

F. Welche Größe soll ich wählen?

Ein Segel, das etwas kleiner ist als die zu überdeckende Fläche, von Ecke zu Ecke gemessen. Der verbleibende Spielraum erlaubt es, das Segel sauber zu spannen.

F. Kann ich das Segel auf mein Maß zuschneiden?

Nein. Beim Zuschneiden gehen der verstärkte Saum und die Ringe verloren, die für den Halt unverzichtbar sind. Wählen Sie besser die am besten passende Größe.

F. Wie viele Ringe hat mein Segel?

3 bei Dreiecken, 4 bei Quadraten und Rechtecken: einer pro Ecke, jeweils mit seinem Karabiner.

F. Sind die Befestigungen im Lieferumfang?

Die Edelstahl-D-Ringe und die Karabiner ja. Wandbefestigungen, Masten, Seile und Spanner wählen Sie passend zu Ihrem Untergrund.

F. Muss ich es im Winter abnehmen?

Ja, wir empfehlen das dringend. Sauber und trocken gelagert bleibt die Faser geschützt und das Segel hält länger.

F. Und bei starkem Wind?

Lockern oder demontieren Sie das Segel bei angekündigten Böen, Gewitter oder Schnee: Ein Sonnensegel ist nicht dafür gemacht, starkem Wind standzuhalten.

Eine Frage, die hier nicht steht? Schreiben Sie uns an contact@zephyrosc.com — wir antworten gern.

BRAUCHEN SIE HILFE?

Wir sind für Sie da

Kundenservice

Eine Frage zur Montage oder zur Größe? Schreiben Sie uns, ein Berater antwortet Ihnen.

contact@zephyrosc.com

30 Tage zufrieden oder Geld zurück

Eine Rückgabe ist innerhalb von 30 Tagen möglich, gemäß den Bedingungen des Shops.

Versand mit Sendungsverfolgung

Versand innerhalb von 48 bis 72 Arbeitsstunden, je nach angezeigten Lieferzeiten.

Sortieren & Recycling

Segel am Lebensende: verschenken oder nach Entfernen der Edelstahlringe und Karabiner im Wertstoffhof abgeben.
Verpackung: in den Sortiermüll.

Eine schöne Saison unter Ihrem Segel!

Danke, dass Sie sich für einen natürlichen, authentischen Schatten entschieden haben.

zephyrosc.com · contact@zephyrosc.com



Scannen, um diese Anleitung online in Ihrer Sprache zu finden

SAS ZEPHYR O.S.C · 5 rue Fénelon, 33000 Bordeaux, France · contact@zephyrosc.com