

Guía de instalación

El manual completo para instalar su vela de sombra de fibra de coco, paso a paso, sobre estructura o en lona tensada.

98% fibra natural

80% de sombra

Guardacabos incluidos



BIENVENIDO

Gracias por su confianza

Tiene en sus manos una vela de sombra de fibra de coco natural. Bien instalada, le ofrecerá una sombra suave y transpirable durante muchas temporadas. Este manual le acompaña desde la primera medición hasta el tensado final, sea cual sea su configuración.

EN ESTE MANUAL

01	Su vela en detalle	p.3
02	Guardacabos, refuerzos y tamaños	p.4
03	Antes de empezar	p.5
04	Método A — Sobre una estructura	p.6
05	Método B — En lona tensada	p.9
06	Tensar bien su vela	p.12
07	Mantenimiento y durabilidad	p.13
08	Preguntas frecuentes	p.14
09	¿Necesita ayuda?	p.15

INCLUIDO CON SU VELA

Guardacabos engarzados

Una anilla metálica semiovalada en cada esquina y extremo: su punto de anclaje resistente.

Refuerzos cosidos

Una costura reforzada en todas las zonas de tensión, ya integrada en la vela.

Cuerda de fibra de coco — opcional

El accesorio ideal para fijar y tensar con un acabado 100% natural.

SU VELA EN DETALLE

Una fibra natural, una sombra auténtica

Natural
Fibra de coco

750 g/m²
Densidad

80%
De sombra

Resistente
A la humedad y al agua





Tissage naturel
Des fibres extraites du cocotier, tissées serrées pour un ombrage dense mais respirant — l'air circule, la chaleur ne stagne pas.



Un rendu chaleureux
Sa teinte miel et sa matière vivante habillent naturellement pergolas et terrasses, sans l'aspect synthétique d'une toile plastifiée.

Tejido natural
Fibras extraídas del cocotero, tejidas de forma compacta para lograr una sombra densa pero transpirable: el aire circula y el calor no se acumula.

Un acabado cálido
Su tono miel y su textura viva visten de forma natural pérgolas y terrazas, sin el aspecto sintético de una lona plastificada.

GUARDACABOS, REFUERZOS Y TAMAÑOS

Los puntos clave de la fijación



El guardacabo

Anilla metálica semiovalada engarzada en cada esquina y extremo. La cuerda pasa por ella: reparte la tensión y protege la vela. La fijación siempre se hace por los guardacabos.



El refuerzo de la vela

Costura reforzada en las zonas de tensión (diagonales y perímetro). Rigidiza la vela y dirige el esfuerzo hacia los guardacabos. El refuerzo debe orientarse hacia arriba.

GUARDACABOS Y REFUERZOS

Diámetro de los guardacabos indicado en la parte superior derecha de cada modelo

CUADRADO PEQUEÑO 2x2 m · 3x3 m Ø5cm	CUADRADO 3,5x3,5 m Ø9cm	CUADRADO GRANDE 4x4 m Ø9cm
RECTÁNGULO PEQUEÑO 2x3 m Ø5cm	RECTÁNGULO 2x4 · 2x5 · 2x6 · 3x4 · 3x5 · 3x6 m Ø9cm	RECTÁNGULO GRANDE 4x5 m · 4x6 m Ø9cm
RECTÁNGULO LARGO 3x7 m Ø9cm		

Fibra natural

Imputrescible

750 g/m²

80% de sombra

SEGÚN SU FORMATO.

El número de guardacabos varía. Los formatos pequeños tienen 4 guardacabos (uno por esquina); los formatos grandes y los rectángulos cuentan de 6 a 8, con refuerzos intermedios. El diámetro del guardacabo (Ø 5 o 9 cm) se indica en la parte superior derecha de cada modelo.

ANTES DE EMPEZAR

Unos minutos de preparación

Una instalación exitosa depende sobre todo de dos cosas: puntos de fijación resistentes y una vela bien orientada. Dedique tiempo a esta etapa, el resto vendrá con facilidad.

EL PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO

- ✓ Una cinta métrica para medir la zona y las diagonales.
- ✓ Una escalera estable para las fijaciones en altura.
- ✓ Fijaciones adaptadas a su soporte (tacos para la pared, ganchos o anillas para la madera, mástil para un punto libre).
- ✓ La cuerda de fibra de coco (o tensores) para unir y tensar.

ELIJA SU MÉTODO

A — Sobre una estructura

Pérgola, estructura de madera o pared ya existente.

→ [página 6](#)

B — En lona tensada

Entre 4 puntos de anclaje (pared, poste, mástil, árbol resistente).

→ [página 9](#)

LA REGLA DE ORO

Refuerzo hacia arriba

Oriente siempre las costuras de refuerzo hacia arriba: así la vela trabaja como está previsto.

Tensión progresiva

Tense un poco cada esquina por turnos, de forma equilibrada, nunca de un solo lado.


SEGURIDAD. Compruebe que cada punto de fijación puede soportar realmente la tensión de la vela (sobre todo con viento). Si tiene dudas sobre un soporte, refuércelo antes de instalar la vela.

Método A — Sobre una estructura

Pérgola, estructura de madera o pared

La configuración más directa: mide, extiende la vela y luego une los guardacabos a sus puntos de fijación con la cuerda de coco.

1 Mida su ubicación

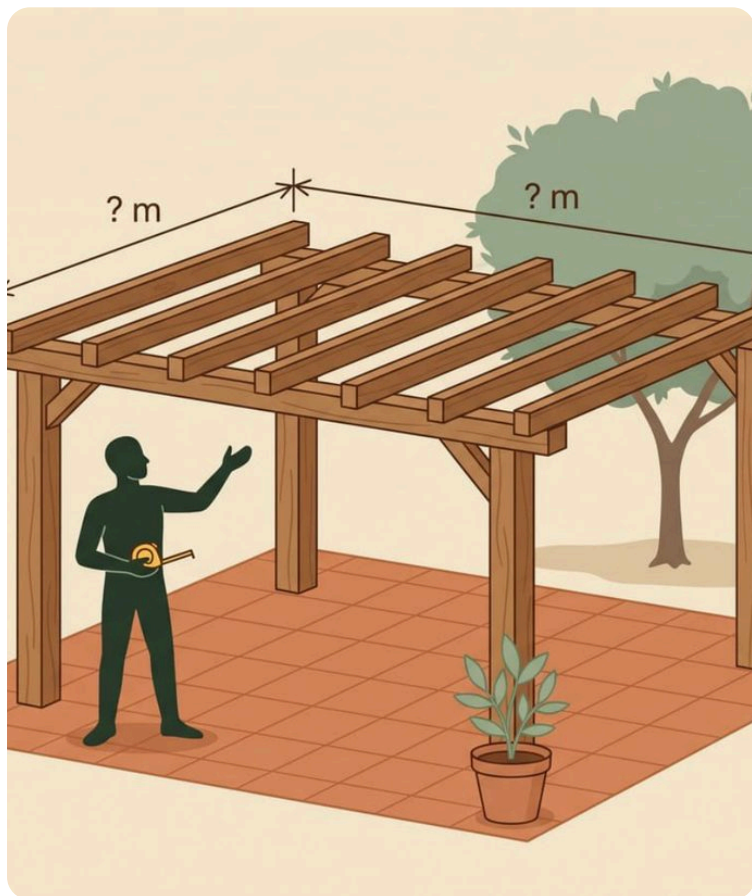



- 1 Mida la zona que desea cubrir, largo x ancho, a la altura de sus fijaciones (vigas, postes, pared).
- 2 Elija el tamaño de vela más cercano a su zona entre nuestros formatos.
- 3 Deje un margen entre la vela y los soportes para poder tensarla.

CONSEJO. ¿Tiene dudas sobre el tamaño? Nuestro servicio de atención al cliente le asesora antes de realizar el pedido: contact@zephyrosc.com

BUEN CONSEJO. Es mejor elegir una vela un poco más pequeña que la zona: el margen servirá para tensarla correctamente.

2 Prepare el terreno y la vela

Extienda la vela sobre una superficie plana para identificar su sentido y la orientación de los refuerzos, y luego colóquela bajo la estructura.

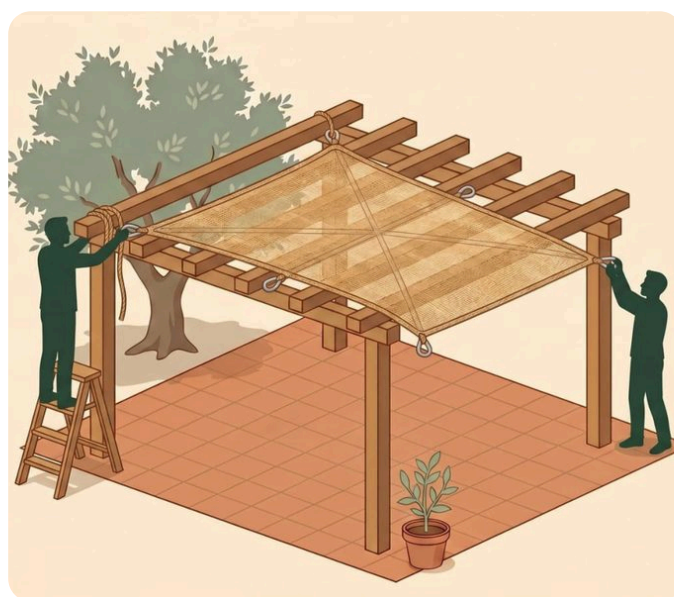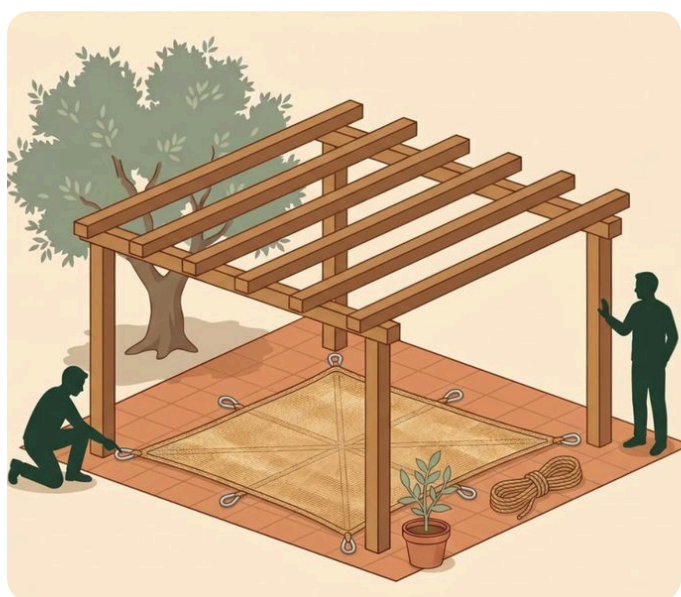

- 1 Despliegue la vela en el suelo para identificar las anillas de esquina y sus guardacabos.
- 2 Localice las cuerdas de refuerzo (diagonales) que estructuran la vela.
- 3 Coloque la vela bajo la estructura y compruebe el sentido antes de fijarla.

IMPORTANTE. Oriente siempre el refuerzo de la vela hacia arriba. Esto le permite trabajar correctamente una vez tensada.

A COMPROBAR. Cada punto de fijación debe poder soportar la tensión: pruebe su resistencia antes de continuar.

3 Conecte las anillas y fije la vela



- 1 Pase la cuerda de coco por cada guardacabo y átelala a su punto de fijación (viga, poste, anilla de pared).
- 2 Una primero las esquinas y luego tense poco a poco, de forma equilibrada.
- 3 Compruebe que los refuerzos sigan orientados hacia arriba y que la vela quede uniforme.

CONSEJO. Cuanto mayor sea la distancia entre la vela y la fijación, más importa la alineación del refuerzo.

Y LISTO. Su vela está instalada. ¡A disfrutar de la sombra! Consulte la página 12 para perfeccionar la tensión.

☒ Método B — En lona tensada

Entre 4 puntos de anclaje

¿No tiene estructura? Tense su vela entre cuatro soportes robustos: pared, poste, mástil o árbol resistente. Los guardacabos y la cuerda de coco garantizan una fijación segura.

1 Identifique sus 4 puntos de anclaje



- 1 Pared o fachada: a menudo 2 puntos en el lado de la terraza, con fijaciones adaptadas al soporte.
- 2 Poste, mástil, árbol resistente o balaustrada: para los puntos opuestos.

A COMPROBAR. Cada anclaje debe soportar una fuerte tensión. Un mástil debe estar bien anclado y un árbol debe ser suficientemente robusto.

2 Mida y calcule el margen



- 1 Mida la distancia entre sus 4 anclajes y las diagonales.
- 2 Elija una vela ligeramente más pequeña que la zona: el margen servirá para tensarla.
- 3 Si duda entre dos tamaños, elija el tamaño inferior.

CONSEJO. Una vela demasiado grande es difícil de tensar correctamente y corre el riesgo de hundirse en el centro.

REFERENCIA. Calcule la cuerda de coco necesaria en cada esquina para unir el guardacabo a su anclaje.

3 Tense por los guardacabos



- 1 Una cada guardacabo a su anclaje con la cuerda de fibra de coco.
- 2 Empiece con una tensión ligera en todas las esquinas y luego ajuste poco a poco.
- 3 La vela debe quedar sujeta sin tirar al extremo, con el refuerzo hacia arriba.

BUENO SABERLO. La fibra de coco reacciona a la humedad: tras las primeras lluvias, vuelva a tensarla ligeramente hasta que se estabilice.

TENSAR BIEN SU VELA

El gesto que lo cambia todo

Una vela bien tensada es más bonita, más estable y dura más tiempo. Basta con tres principios sencillos.

1. El refuerzo siempre hacia arriba

Las costuras de refuerzo (las diagonales) deben mirar hacia el cielo. Es la orientación para la que se diseñó la vela: se mantiene plana y trabaja sin deformarse.

2. Una tensión equilibrada, esquina por esquina

Tense un poco cada guardacabo por turnos, en lugar de terminar un lado antes que el otro. Así la vela se coloca de manera uniforme, sin pliegues ni zonas flojas.

3. Tensada, pero sin extremos

La vela debe estar firme al tacto, sin quedar tirante como una cuerda. Un pequeño margen permite absorber las variaciones de humedad y las ráfagas de viento.

CON VIENTO FUERTE. Una vela de sombra no es un cortavientos. Si se anuncian ráfagas fuertes, afloje o retire la vela para preservar la instalación y sus puntos de anclaje.

MANTENIMIENTO Y DURABILIDAD

Un material vivo, fácil de mantener

La fibra de coco es natural y resistente a la humedad y al agua. Unos sencillos gestos la mantienen bonita temporada tras temporada.

Después de las primeras lluvias

La fibra reacciona a la humedad: puede aflojarse ligeramente y luego estabilizarse. Vuelva a tensar suavemente los guardacabos durante las primeras semanas.

Resiste a la humedad y al agua

La fibra de coco no se pudre: soporta la humedad y las inclemencias del tiempo sin degradarse como lo haría una fibra frágil.

Limpieza suave

Basta con un cepillado ligero en seco o un aclarado con agua limpia. Evite los limpiadores a alta presión y los productos químicos agresivos.

Guardado recomendado en invierno

Se lo recomendamos encarecidamente: al final de la temporada, retire la vela, déjela secar y guárdela a cubierto. Así preservará la fibra y alargará notablemente su vida útil.

NATURAL. Algunas fibras que sobresalen, ligeras variaciones de tono: son señales de un material 100% natural, no un defecto.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Tiene dudas?

Q. Mi vela se ha aflojado un poco después de la lluvia, ¿es normal?

Sí. La fibra de coco reacciona a la humedad. Vuelva a tensarla ligeramente por los guardacabos: se estabiliza tras unos ciclos.

Q. ¿Qué tamaño elegir?

Una vela ligeramente más pequeña que la zona a cubrir. El margen restante permite tensarla correctamente entre sus puntos de fijación.

Q. ¿Puedo cortar la vela a mi medida?

No. El corte elimina los refuerzos y los guardacabos, indispensables para su sujeción. Elija mejor el formato más adecuado.

Q. ¿Cuántos guardacabos tiene mi vela?

De 4 (formatos pequeños) a 8 (formatos grandes y rectángulos). El detalle por modelo figura en la página 4.

Q. ¿Cómo fijarla a una pared?

Con fijaciones adaptadas al soporte (tacos y placas/anillas). A continuación, una el guardacabo al anclaje con la cuerda de coco.

Q. ¿Se incluye la cuerda de coco?

Se ofrece como accesorio (ver página 15). También puede usar tensores adaptados a sus anclajes.

Q. ¿Hay que retirarla en invierno?

Sí, se lo recomendamos encarecidamente. Guardar la vela durante el invierno preserva la fibra y prolonga notablemente su vida útil.

Q. ¿Y con viento fuerte?

Afloje o retire la vela si se anuncian ráfagas fuertes: una vela de sombra no está diseñada para resistir vientos fuertes.

¿Tiene alguna pregunta que no aparece aquí? Escribanos a contact@zephyrosc.com — le responderemos con mucho gusto.

¿NECESITA AYUDA?

Seguimos a su lado

Atención al cliente

¿Tiene alguna pregunta sobre la instalación o el tamaño? Escribanos, un asesor le responderá.

contact@zephyrosc.com

30 días satisfecho o reembolsado

Devolución posible en un plazo de 30 días, según las condiciones de la tienda.

Envío con seguimiento

Envío en un plazo de 48 a 72 horas laborables, según los plazos indicados.

EL ACCESORIO QUE FACILITA LA INSTALACIÓN

**Cuerda de fibra de coco**

Para unir los guardacabos a sus puntos de anclaje y tensar la vela, con un acabado 100% natural a juego.

ACABADO NATURAL · DISPONIBLE EN LA TIENDA

¡Feliz temporada bajo su vela!

Gracias por elegir una sombra natural, transpirable y duradera.

zephyrosc.com · contact@zephyrosc.com



Escanee para consultar esta guía en línea,
en su idioma