

In omaggio con il suo ordine

Guida all'installazione

Il manuale completo per installare la sua vela ombreggiante in fibra di cocco, passo dopo passo — su struttura o in tensione libera.

98% fibra naturale

80% di ombreggiatura

Redance incluse



BENVENUTO

Grazie per la fiducia accordata

Ha tra le mani una vela ombreggiante in fibra di cocco naturale. Se installata correttamente, le offrirà un'ombra morbida e traspirante per lunghe stagioni. Questo manuale la accompagna dal primo metro di misura fino alla tensione finale — qualunque sia la sua configurazione.

IN QUESTO MANUALE

01	La sua vela nel dettaglio	p.3
02	Redance, rinforzi e misure	p.4
03	Prima di iniziare	p.5
04	Metodo A — Su una struttura	p.6
05	Metodo B — In tensione libera	p.9
06	Tendere correttamente la vela	p.12
07	Manutenzione e durata	p.13
08	Domande frequenti	p.14
09	Serve aiuto?	p.15

INCLUSO CON LA SUA VELA

Redance rinforzate

Un anello metallico semiovale su ogni angolo ed estremità — il suo solido punto di ancoraggio.

Rinforzi cuciti

Una cucitura rinforzata su tutte le zone di tensione, già integrata nella vela.

Corda in fibra di cocco — opzionale

L'accessorio ideale per fissare e tendere con una resa 100% naturale.

LA SUA VELA NEL DETTAGLIO

Una fibra naturale, un'ombra autentica

Naturale

Fibra di cocco

750 g/m²

Densità

80%

Di ombreggiatura

Resistente

All'umidità e all'acqua

**Tissage naturel**

Des fibres extraites du cocotier, tissées serrées pour un ombrage dense mais respirant — l'air circule, la chaleur ne stagne pas.

**Un rendu chaleureux**

Sa teinte miel et sa matière vivante habillent naturellement pergolas et terrasses, sans l'aspect synthétique d'une toile plastifiée.

Tessitura naturale

Fibre estratte dalla noce di cocco, tessute a trama fitta per un'ombra densa ma traspirante — l'aria circola, il calore non ristagna.

Una resa calda

La sua tonalità miele e la sua materia viva arredano naturalmente pergole e terrazze, senza l'aspetto sintetico di un telo plastificato.

REDANCE, RINFORZI E MISURE

I punti chiave del fissaggio



La redancia

Anello metallico semiovale fissato su ogni angolo ed estremità. La corda vi passa attraverso: distribuisce la tensione e protegge la vela. Il fissaggio avviene sempre tramite le redance.



Il rinforzo della vela

Cucitura rinforzata sulle zone di tensione (diagonali e perimetro). Irrigidisce la vela e guida lo sforzo verso le redance. Rinforzo orientato verso l'alto.

REDANCE E RINFORZI

Diametro delle redance indicato in alto a destra di ogni modello

PICCOLO QUADRATO Ø5cm

2x2 m · 3x3 m

QUADRATO Ø9cm

3,5x3,5 m

GRANDE QUADRATO Ø9cm

4x4 m

PICCOLO RETTANGOLO Ø5cm

2x3 m

RETTANGOLO Ø9cm

2x4 · 2x5 · 2x6 · 3x4 · 3x5 · 3x6 m

GRANDE RETTANGOLO Ø9cm

4x5 m · 4x6 m

RETTANGOLO LUNGO Ø9cm

3x7 m

Fibra naturale

Imputrescibile

750 g/m²

80% di ombreggiatura

IN BASE AL FORMATO. Il numero di redance varia. I formati piccoli dispongono di 4 redance (una per angolo); i formati grandi e i rettangoli ne contano da 6 a 8, con rinforzi intermedi. Il diametro della redancia (Ø 5 o 9 cm) è indicato in alto a destra di ogni modello.

PRIMA DI INIZIARE

Qualche minuto di preparazione

Un'installazione riuscita dipende soprattutto da due cose: punti di fissaggio solidi e una vela ben orientata. Dedichi il tempo necessario a questa fase, il resto seguirà facilmente.

IL PICCOLO MATERIALE UTILE

- ✓ Un metro a nastro per rilevare la zona e le diagonali.
- ✓ Una scala stabile per i fissaggi in altezza.
- ✓ Fissaggi adatti al suo supporto (tasselli per il muro, ganci o anelli per il legno, palo per un punto libero).
- ✓ La corda in fibra di cocco (o dei tenditori) per collegare e tendere.

SCELGA IL SUO METODO

A — Su una struttura

Pergola, struttura in legno o muro già presenti.

→ [pagina 6](#)

B — In tensione libera

Tra 4 punti di ancoraggio (muro, palo, montante, albero solido).

→ [pagina 9](#)

LA REGOLA D'ORO

Rinforzo verso l'alto

Orienti sempre le cuciture di rinforzo verso l'alto: la vela lavora come previsto.

Tensione progressiva

Tenda leggermente ogni angolo a turno, in modo equilibrato — mai da un solo lato.


SICUREZZA. Verifichi che ogni punto di fissaggio possa effettivamente sopportare la tensione della vela (soprattutto in caso di vento). In caso di dubbio su un supporto, lo rinforzi prima dell'installazione.

Metodo A — Su una struttura

Pergola, struttura in legno o muro

La configurazione più diretta: misura, stende la vela, poi collega le redance ai suoi punti di fissaggio con la corda di cocco.

1 Misuri il suo spazio

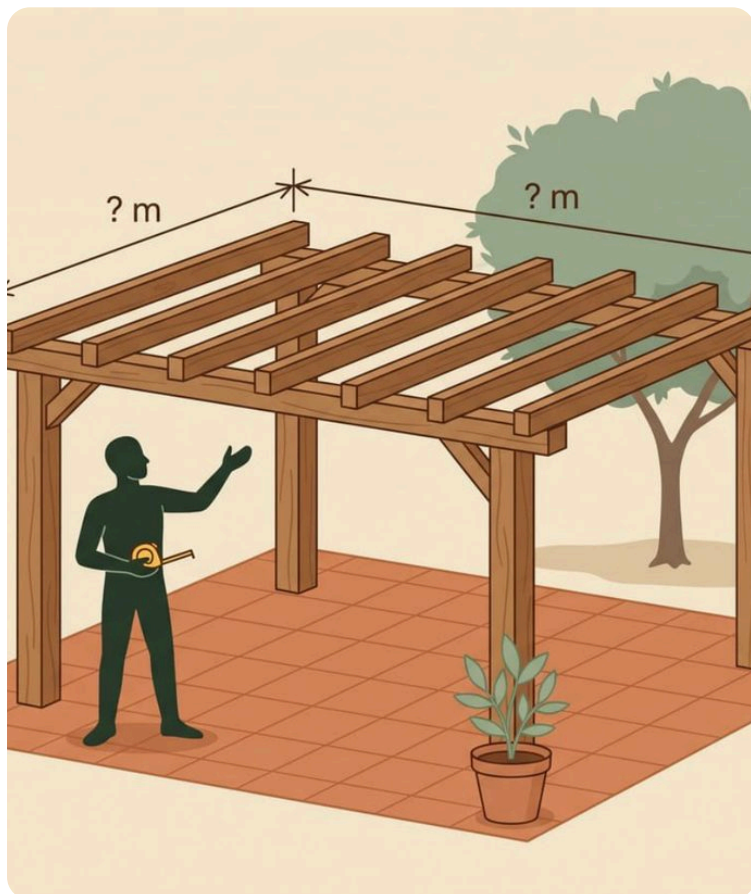


- 1 Rilevi la zona da ombreggiare, lunghezza x larghezza, all'altezza dei suoi fissaggi (travetti, pali, muro).
- 2 Scelga la misura di vela più vicina alla sua zona tra i nostri formati.
- 3 Mantenga un margine tra la vela e i supporti per poterla tendere.

SUGGERIMENTO. Un dubbio sulla misura? La nostra assistenza clienti la consiglia prima dell'ordine: contact@zephyrosc.com

BUONA ABITUDINE. Meglio una vela leggermente più piccola della zona: il margine servirà a tenderla correttamente.

2 Prepari il terreno e la vela

Stenda la vela in piano per individuare il suo verso e l'orientamento dei rinforzi, poi la presenti sotto la struttura.

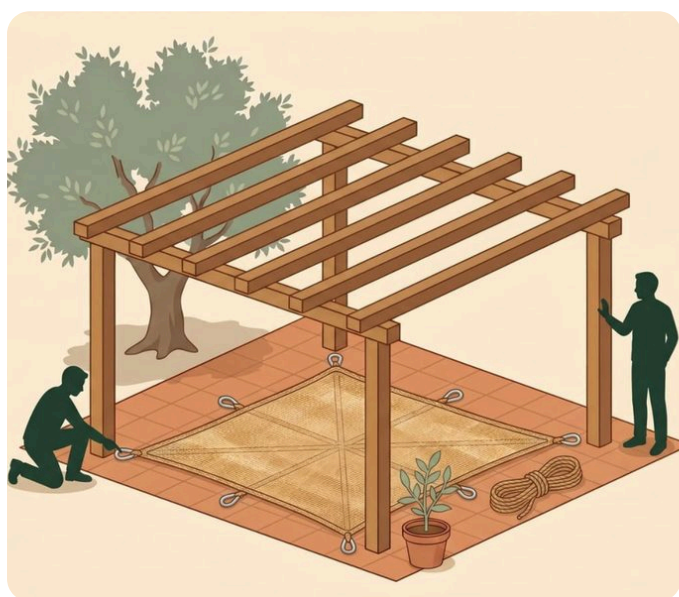

- 1 Distenda la vela a terra per individuare gli anelli d'angolo e le loro redance.
- 2 Individui le corde di rinforzo (diagonali) che strutturano la vela.
- 3 Presenti la vela sotto la struttura e verifichi il verso prima di fissarla.

IMPORTANTE. Orienti sempre il rinforzo della vela verso l'alto. È questo che le permette di lavorare correttamente una volta tesa.

DA VERIFICARE. Ogni punto di fissaggio deve poter sopportare la tensione — ne verifichi la solidità prima di continuare.

3 Collegi gli anelli e fissi



- 1 Passi la corda di cocco in ogni redancia, poi la annodi al suo punto di fissaggio (travetto, palo, anello a muro).
- 2 Colleghi prima gli angoli, poi tenda poco alla volta, in modo equilibrato.
- 3 Verifichi che i rinforzi restino orientati verso l'alto e che la vela sia regolare.

SUGGERIMENTO. Maggiore è la distanza tra la vela e il punto di fissaggio, più conta l'allineamento del rinforzo.

ECCO FATTO. La sua vela è installata. Si goda l'ombra! Consulti la pagina 12 per perfezionare la tensione.

☒ Metodo B — In tensione libera

Tra 4 punti di ancoraggio

Nessuna struttura? Tenda la sua vela tra quattro supporti robusti — muro, palo, montante o albero solido. Le redance e la corda di cocco garantiscono un fissaggio sicuro.

1 Individui i suoi 4 punti di ancoraggio



- 1 Muro o facciata — spesso 2 punti lato terrazza, con fissaggi adatti al supporto.
- 2 Palo, montante, albero solido o ringhiera — per i punti opposti.

DA VERIFICARE. Ogni ancoraggio deve sopportare una forte tensione. Un montante deve essere ben fissato, un albero sufficientemente robusto.

2 Misuri e preveda il margine



- 1 Misuri la distanza tra i suoi 4 ancoraggi e le diagonali.
- 2 Scegli una vela leggermente più piccola della zona: il margine servirà a tenderla.
- 3 In caso di dubbio tra due misure, scelga quella inferiore.

SUGGERIMENTO. Una vela troppo grande è difficile da tendere correttamente e rischia di incurvarsi al centro.

PROMEMORIA. Calcoli la corda di cocco necessaria a ogni angolo per collegare la redancia al suo ancoraggio.

3 Tenda tramite le redance



- 1 Collegi ogni redancia al suo ancoraggio con la corda in fibra di cocco.
- 2 Inizi con una tensione leggera su tutti gli angoli, poi regoli poco alla volta.
- 3 La vela deve essere sostenuta senza essere tirata all'estremo, rinforzo verso l'alto.

DA SAPERE. La fibra di cocco reagisce all'umidità: dopo le prime piogge, la tenda leggermente di nuovo, il tempo che si stabilizzi.

TENDERE CORRETTAMENTE LA VELA

Il gesto che cambia tutto

Una vela ben tesa è più bella, più stabile e dura più a lungo. Bastano tre principi semplici.

1. Il rinforzo sempre verso l'alto

Le cuciture di rinforzo (le diagonali) devono guardare il cielo. È l'orientamento per cui la vela è stata progettata: resta piana e lavora senza deformarsi.

2. Una tensione equilibrata, angolo per angolo

Tenda leggermente ogni redancia a turno, piuttosto che finire un lato prima dell'altro. La vela si assesta in modo regolare, senza pieghe né zone molli.

3. Tesa, ma non all'estremo

La vela deve essere soda al tatto, senza essere tirata come una corda. Un leggero margine permette di assorbire le variazioni di umidità e le raffiche di vento.

IN CASO DI VENTO FORTE. Una vela ombreggiante non è un frangivento. In caso di raffiche previste, allenti o rimuova la vela per preservare l'installazione e i suoi punti di ancoraggio.

MANUTENZIONE E DURATA

Una materia viva, semplice da vivere

La fibra di cocco è naturale e resistente all'umidità e all'acqua. Alcuni semplici gesti la mantengono bella stagione dopo stagione.

Dopo le prime piogge

La fibra reagisce all'umidità: può allentarsi leggermente e poi stabilizzarsi. Tenda delicatamente le redance nelle prime settimane.

Resiste all'umidità e all'acqua

La fibra di cocco non marcisce: sopporta l'umidità e le intemperie senza degradarsi come farebbe una fibra fragile.

Pulizia delicata

Basta una leggera spazzolatura a secco o un risciacquo con acqua pulita. Eviti idropultrici e prodotti chimici aggressivi.

Rimessaggio invernale consigliato

Glielo raccomandiamo vivamente: a fine stagione, rimuova la vela, la lasci asciugare e la riponga al riparo. Preserverà la fibra e ne allungherà notevolmente la durata.

NATURALE. Qualche fibra che sporge, leggere variazioni di tonalità: sono i segni di una materia 100% naturale, non un difetto.

DOMANDE FREQUENTI

Si sta chiedendo...

Q. La mia vela si è leggermente allentata dopo la pioggia, è normale?

Sì. La fibra di cocco reagisce all'umidità. Tenda leggermente tramite le redance: si stabilizza dopo alcuni cicli.

Q. Quale misura scegliere?

Una vela leggermente più piccola della zona da coprire. Il margine restante permette di tenderla correttamente tra i suoi punti di fissaggio.

Q. Posso tagliare la vela su misura?

No. Il taglio elimina i rinforzi e le redance, indispensabili per la tenuta. Scegli piuttosto il formato più adatto.

Q. Quante redance ha la mia vela?

Da 4 (formati piccoli) a 8 (formati grandi e rettangoli). Il dettaglio per modello è indicato a pagina 4.

Q. Come fissarla su un muro?

Con fissaggi adatti al supporto (tasselli e piastre/anelli). Poi colleghi la redancia all'ancoraggio con la corda di cocco.

Q. La corda di cocco è inclusa?

È proposta come accessorio (vedi pagina 15). Può anche usare dei tenditori adatti ai suoi ancoraggi.

Q. Va rimossa in inverno?

Sì, lo raccomandiamo vivamente. Riporre la vela durante l'inverno preserva la fibra e ne prolunga notevolmente la durata.

Q. E in caso di vento forte?

Allenti o rimuova la vela in caso di raffiche previste: una vela ombreggiante non è progettata per resistere a un vento forte.

Una domanda che non trova qui risposta? Ci scriva a contact@zephyrosc.com — le risponderemo con piacere.

SERVE AIUTO?

Restiamo al suo fianco

Assistenza clienti

Una domanda sull'installazione o sulla misura? Ci scriva, un consulente le risponderà.

contact@zephyrosc.com

30 giorni soddisfatti o rimborsati

Un reso possibile entro 30 giorni, secondo le condizioni del negozio.

Spedizione tracciata

Spedizione entro 48-72 ore lavorative, secondo i tempi indicati.

L'ACCESSORIO CHE FACILITA L'INSTALLAZIONE

**Corda in fibra di cocco**

Per collegare le redance ai suoi punti di ancoraggio e tendere la vela, con una resa 100% naturale coordinata.

RESA NATURALE · DISPONIBILE SUL NEGOZIO

Buona stagione sotto la sua vela!

Grazie per aver scelto un'ombra naturale, traspirante e duratura.

zephyrosc.com · contact@zephyrosc.com



Scansioni per ritrovare questa guida online,
nella sua lingua