

GUÍA DE INSTALACIÓN Y USO

Instala tu red con toda **facilidad**

La guía ilustrada completa para colocar, tensar y mantener tu red de camuflaje — paso a paso.



Más de 30.000
clientes
equipados



4,7/5 en opiniones



30 días
satisfecho o
reembolsado



Atención reactiva
y disponible

Documento de regalo con tu pedido · red-de-camuflaje.com



Empresa francesa



Envío gratuito 48-72 h



Pago en 3 plazos sin intereses

Gracias por tu confianza

Acabas de recibir tu red de camuflaje y te lo agradecemos. Esta guía se ha pensado para acompañarte desde el desembalaje hasta la colocación final, sea cual sea tu configuración. Dedícale unos minutos antes de empezar: una instalación bien preparada significa una red que dura años y una terraza convertida en un auténtico oasis de frescor.



Una sombra que respira

La malla deja circular el aire y reduce la resistencia al viento, a diferencia de un toldo cerrado.



Una luz suave

Un juego natural de luz y sombra que evoluciona a lo largo del día.



Una colocación sencilla

No se requieren conocimientos especiales: solo sigue los pasos de esta guía.

Qué contiene esta guía

1

Antes de empezar

Desembalaje, comprobación y buenos hábitos

p.3

2

Conoce bien tu red

Características técnicas y sentido de colocación

p.4

3

Elegir el método adecuado y medir

Pérgola o red tensada: cómo decidir

p.5

4

Método A — Sobre pérgola o estructura

Instalación paso a paso en 3 pasos

p.6

5

Método B — Como red tensada

Instalación paso a paso en 4 pasos

p.8

6

Accesorios de fijación

El accesorio adecuado según tu soporte

p.10

7

Mantenimiento y consejos de durabilidad

Una red impecable temporada tras temporada

p.11

8

Preguntas frecuentes y contacto

Respondemos a tus últimas dudas

p.12

Antes de **empezar**

Unos minutos de preparación te ahorrarán muchas idas y venidas. Estos son los buenos hábitos a adoptar nada más recibir tu paquete.



1. Revisa tu paquete

Al recibirlo, comprueba que el paquete no se haya dañado durante el transporte y que la red corresponda a tu pedido (color y medidas). Si hay algún daño visible, anótalo en el albarán de entrega y conserva el embalaje.



2. Despliega e inspecciona

Extiende la red en plano sobre una superficie limpia. Localiza las **correas** (lazos) en las 4 esquinas y la **cuerda perimetral** que recorre todo el contorno: son tus puntos de sujeción.



3. Prepara tus herramientas

Según el método: un metro, una escalera estable, eventualmente un taladro y tacos adecuados a tu pared, además de los accesorios de fijación elegidos.



4. Elige el buen momento

Instala tu red con tiempo tranquilo y seco. Evita los días de viento fuerte: la colocación es más difícil y menos segura. ¡Entre dos personas es aún más fácil!



A tener en cuenta. Una red de camuflaje **no es elástica**. No hace falta estirarla para ganar unos centímetros: lo correcto es elegir la talla adecuada y colocarla sin tensión excesiva.




Bueno saberlo. Las medidas indicadas en tu red corresponden a la **red sola**. Cada esquina lleva una correa de unos 40 cm que se añade para la fijación.

Conoce bien tu red


Tu red de camuflaje reforzada está diseñada para durar. Aquí ves de un vistazo lo que define su calidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Todo lo que necesita saber sobre la red

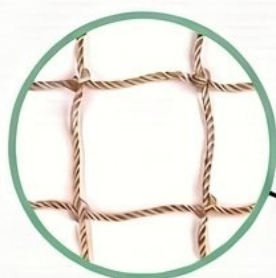

MALLA 70 x 70 MM
Estructura reforzada
48 pliegues

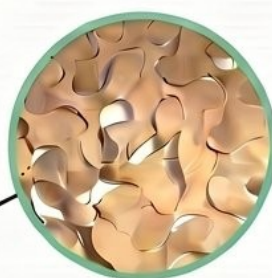

CORTE EN S
Sombra tamizada,
efecto follaje



BORDE REFORZADO
Cuerda de poliéster Ø 6 mm
en los 4 lados



CORREAS Y CLIPS
Esquina reforzada,
acabados cuidados



TRATADO ANTI-UV



ANTI-MOHO



180 G/M²



100% RIPSTOP SOMBRA TRANSPIRABLE



Características técnicas de tu red de camuflaje reforzada.

i Sentido de colocación. En una red reforzada, la cara con «efecto follaje» se coloca normalmente **hacia el suelo** y la cara donde se ve la **cuerda, hacia el cielo**. La red también puede colocarse en vertical si sirve de decoración o de pantalla de privacidad a lo largo de una pared.

Elegir el método adecuado

Todo depende de tu soporte. Identifica tu caso para saber qué parte de la guía seguir.



Método A — Sobre pérgola o estructura

Tienes una pérgola, un porche, un cenador o cualquier estructura de 4 lados. La red se fija directamente sobre los travesaños. Es la configuración más sencilla.

→ **Ve a la página 6.**



Método B — Como red tensada

Sin estructura existente. La red se tensa entre 4 puntos de anclaje (pared, poste, árbol, mástil telescópico).

→ **Ve a la página 8.**

Cómo tomar tus medidas

Tu caso	Cómo medir
Sobre pérgola / estructura	Mide simplemente el largo x ancho de tu estructura y elige una red que corresponda a esas medidas. No es necesario ningún margen especial.
Como red tensada	Mide la distancia entre tus puntos de fijación . Prevé 45 a 50 cm de margen en cada diagonal para el tensado y elige una red ligeramente más pequeña que la superficie a cubrir.




Consejo de medida. Si dudas entre dos tallas en red tensada, elige siempre la **talla inferior**: una red demasiado grande es mucho más difícil de tensar correctamente.

¿Una medida fuera de estándar?

Fabricamos a medida al centímetro, con presupuesto gratuito en 24 h. Visita **red-de-camuflaje.com** → sección «Presupuesto a medida».

Instalación sobre pérgola o estructura

La opción más directa: despliegas la red sobre (o bajo) tu estructura y la fijas en los puntos de sujeción disponibles.

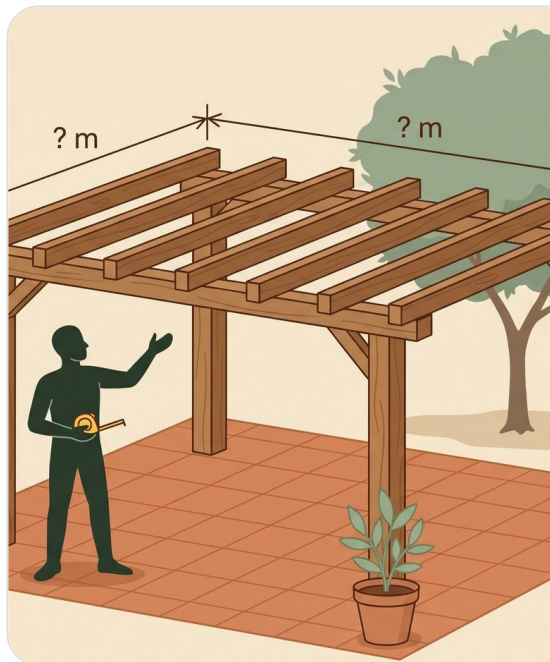

1 PASO 1 / 3

Mide el espacio a sombrear

Toma las medidas interiores de tu pérgola, largo x ancho, a la altura de las vigas o de los puntos de sujeción previstos. Después elige la talla de red más próxima a esa superficie.

- ✓ Mide a la altura de las vigas o de los puntos de sujeción.
- ✓ Si tu medida no coincide justo con una talla estándar, la red puede plegarse ligeramente sobre sí misma al colocarla.
- ✓ Para una medida fuera de estándar, piensa en nuestro servicio a medida.



2 PASO 2 / 3

Despliega la red sobre tu pérgola

Extiende la red sobre la parte superior de la estructura (o por debajo, según el efecto deseado) y céntrala en la pérgola.

- ✓ Localiza las **correas (lazos) de las 4 esquinas**: sirven para las fijaciones principales.
- ✓ La **cuerda perimetral** que forma el contorno es el punto de enganche para las fijaciones intermedias.
- ✓ Si la red sobresale ligeramente de la zona, pliega simplemente la parte sobrante.



3 PASO 3 / 3

Fija la red a tu estructura

Elige el accesorio adecuado a tu soporte y al efecto deseado: bridas de nylon, cuerda de poliéster trenzado o cuerda de fibra de coco para las pérgolas de madera.

- ✓ Empieza fijando las **4 esquinas mediante las correas**, sin apretar definitivamente.
- ✓ Añade luego puntos intermedios pasando la fijación alrededor de la **cuerda perimetral** y de tu viga.
- ✓ Una vez validada la posición, aprieta definitivamente y corta el sobrante para un acabado limpio.



Importante. Evita la colocación con viento fuerte o sobre un soporte inestable. La red no debe estar **tensada al máximo**: una ligera holgura le permite ondear con el viento y reduce las tensiones sobre las fijaciones.



¿Cuántas fijaciones? El número de puntos depende del tamaño de la red, de la estructura y de la exposición al viento. Como norma general: las 4 esquinas, y luego un punto cada 50 cm a 1 m a lo largo del perímetro en las zonas expuestas.

¡Y listo, ya está colocada!

Ya disfrutas de un rincón bañado por una luz suave y tamizada, perfectamente integrado en tu exterior. Comprueba la tensión los primeros días: la red «encuentra su sitio» y puede necesitar un ligero reajuste.



Respira

La malla deja pasar el aire y reduce la resistencia al viento.



Tamiza

Una sombra suave que evoluciona a lo largo del día.



Se integra

Un resultado natural que se funde con el entorno.

Instalación como red tensada

¿Sin pérgola? Tensas tu red entre 4 puntos de anclaje. Lo más habitual: dos puntos en la pared de la casa y otros dos enfrente (poste, árbol, mástil).



1 PASO 1 / 4

Identifica tus puntos de anclaje

Localiza los 4 soportes sólidos sobre los que se tensará tu red.

- ✓ **Pared o fachada de la casa** — a menudo para los 2 puntos del lado de la terraza.
- ✓ **Poste, árbol sólido o barandilla** — para los puntos opuestos.
- ✓ **Mástil telescópico** — si no hay ningún soporte natural enfrente.




2 PASO 2 / 4

Mide y elige una talla algo más pequeña

Toma la distancia entre tus 4 puntos de anclaje y luego elige una red ligeramente más pequeña que la zona. El margen restante permitirá el tensado con cuerdas o cables.

- ✓ Mide las diagonales entre los puntos de anclaje.
- ✓ Prevé 45 a 50 cm de margen por diagonal.
- ✓ En caso de duda entre dos tallas, elige la inferior.

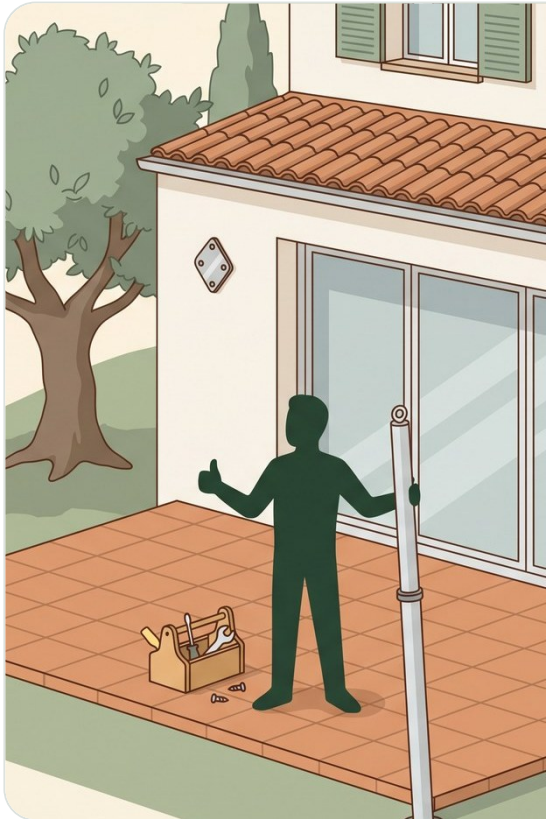

3 PASO 3 / 4


Prepara tus soportes de anclaje

Coloca tus 4 soportes antes de enganchar la red. Cada punto debe poder soportar la tracción de la red una vez tensada.

- ✓ Para **mástiles telescópicos**, asegúrate de que estén firmemente clavados al suelo mediante su base de anclaje.
- ✓ Para **fijaciones a la pared**, comprueba la solidez del muro y usa tacos adecuados al soporte.
- ✓ Para un **árbol, poste o barandilla**, verifica la robustez del elemento antes de usarlo como anclaje.



Consejo. Cuanto más estables sean tus soportes, mejor aguantará tu red con el tiempo — sobre todo con viento fuerte.

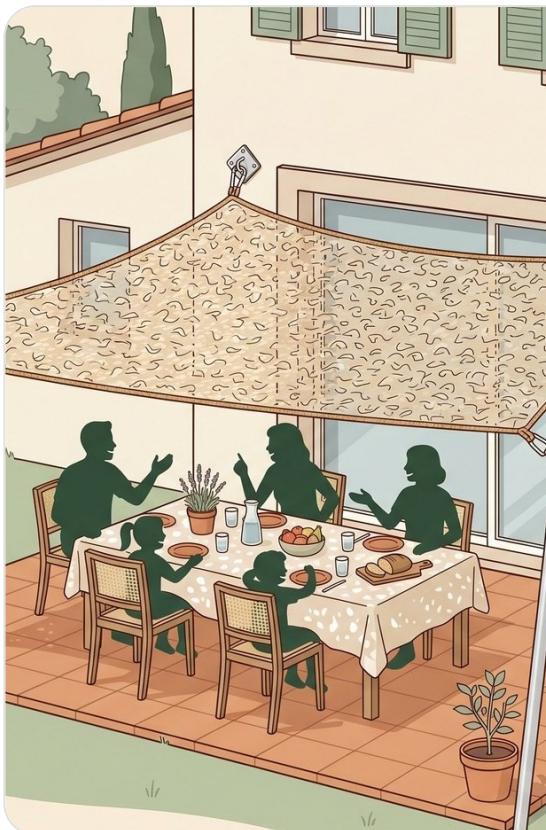

4 PASO 4 / 4

Engancha la red por las correas de las 4 esquinas

Une cada correa a su punto de anclaje con ayuda de una cuerda, un mosquetón o un cable de acero. Tensa de forma progresiva y equilibrada.

- ✓ Empieza con una tensión ligera en las 4 esquinas y luego ajusta poco a poco.
- ✓ Si la red es muy grande, añade puntos intermedios mediante la **cuerda perimetral**.
- ✓ La red debe quedar sujeta pero sin tirar al máximo.



A evitar. Una tensión excesiva puede debilitar los puntos de sujeción, sobre todo con viento fuerte. Adapta siempre la colocación a tu exposición.

Los accesorios de fijación

A elegir según tu soporte y el efecto deseado. Todos disponibles en nuestra tienda.

Para fijar y enganchar



Bridas de nylon (lote de 100)
6,90 €

LO MÁS DISCRETO



Cuerda de fijación de poliéster trenzado
desde 6,90 €

REUTILIZABLE



Cuerda de fibra de coco
19,90 €

TOQUE NATURAL



Tensor de cuerda con polea (juego de 4)
19,90 €

TENSADO FÁCIL



Fijación para red de camuflaje
29,90 €

MONTAJE EN PARED



Cable de acero para toldo
desde 14,90 €

PARA EL TENSADO

Para crear puntos de anclaje



Mástil telescópico de aluminio
189,99 €

SI NO HAY ANCLAJE



Base de anclaje para atornillar o sellar
34,99 €

PARA LOS MÁSTILES

Para realzar tu espacio



Baliza solar de exterior
39,90 €

AMBIENTE NOCTURNO

 **¿Cómo pedir?** Encontrarás todos estos accesorios en la sección «Mástiles y accesorios» de nuestra tienda. ¿Dudas sobre lo que necesitas? Nuestra atención al cliente te asesora antes de comprar.

Mantenimiento y consejos

Bien mantenida, tu red te acompañará muchas temporadas. Estas son nuestras recomendaciones.



Limpieza

Un simple chorro de agua limpia basta para retirar polvo y polen. Para las manchas, usa una esponja suave con agua jabonosa y aclara después. Evita los limpiadores a presión y los productos abrasivos.



Con viento fuerte

La red deja pasar el aire, lo que limita la resistencia al viento. Si se anuncia un episodio de viento muy fuerte, revisa tus fijaciones o descuelga temporalmente la red si dudas de su sujeción.



Invernaje

Recomendamos encarecidamente **retirar tu red durante el invierno**. A salvo de la helada, la intemperie y los UV de la mala estación, conservará sus cualidades mucho más tiempo. Guárdala siempre **limpia, totalmente seca y plegada**, en un lugar seco.



Revisiones periódicas

Al inicio de la temporada, controla el estado de las fijaciones y la tensión general. Reaprieta si es necesario los puntos que hayan cogido holgura con los meses.



El gesto que alarga la vida útil. Desmonta tu red al acercarse el invierno y guárdala en seco: es con diferencia la mejor manera de mantenerla bonita y resistente temporada tras temporada. Y durante todo el año: no la tenses nunca al extremo — una ligera holgura protege la malla y las fijaciones.



Envío gratuito

En 48 a 72 h con seguimiento.



Garantías

30 días satisfecho o reembolsado + garantía legal de 2 años.



Pago en 3 plazos

En 3 plazos sin intereses con Klarna, pago 100% seguro.

Preguntas frecuentes y contacto

Mi red es un poco más grande que mi superficie, ¿es grave?

En absoluto. Sobre una estructura, pliega simplemente la parte sobrante. En red tensada, al contrario, opta por una talla algo más pequeña para facilitar el tensado.

¿Puedo instalarla yo solo?

Sí, para las tallas pequeñas y medianas. Para los formatos grandes o una colocación en altura, una segunda persona facilita mucho el despliegue y el tensado.

¿La red protege de la lluvia?

No: es una red de sombra transpirable, diseñada para tamizar la luz y dejar circular el aire, no para hacer de barrera contra la lluvia.

¿Dudas sobre la talla antes de instalar?

Nuestra atención al cliente puede asesorarte. Y si tus medidas se salen de los estándares, el servicio a medida está disponible con presupuesto gratuito en 24 h.

¿Una pregunta? Estamos aquí.



✉ contacto@red-de-camouflage.com

🕒 Atención al cliente · de lunes a viernes, 8:30-17:30

✓ Respuesta normalmente en 24 h

📱 Escanea el código QR para escribirnos directamente

Disfruta de tu nuevo oasis de frescor

¿Ya has colocado tu red? Comparte tu instalación con nosotros en Instagram [@reddecamouflage](https://www.instagram.com/reddecamouflage) — ¡e inspira a otros clientes!

♥ Gracias por tu confianza