

Offert avec votre commande

Guide d'installation

Le manuel complet pour poser votre voile d'ombrage Zephyr, pas à pas — sur structure ou en toile tendue.

Tricot HDPE anti-UV

Anneaux D inox 304 inclus

Mousquetons inclus



BIENVENUE

Merci pour votre confiance

Vous tenez entre les mains une voile d'ombrage Zephyr en tricot de polyéthylène haute densité. Bien posée, elle vous offre une ombre douce et durable pour de nombreuses saisons. Ce manuel vous accompagne du premier coup de mètre jusqu'à la mise en tension finale — quelle que soit votre configuration.

DANS CE MANUEL

01	Votre voile en détail	p.3
02	Anneaux, sangle & tailles	p.4
03	Avant de commencer	p.5
04	Méthode A — Sur une structure	p.6
05	Méthode B — En toile tendue	p.8
06	Bien tendre votre voile	p.10
07	Entretien & longévité	p.11
08	Questions fréquentes	p.12
09	Besoin d'aide ?	p.13

INCLUS AVEC VOTRE VOILE

Anneaux D inox

Un anneau en acier inoxydable à chaque angle — 3 sur les triangles, 4 sur les carrés et rectangles.

Mousquetons

Un mousqueton par anneau, pour accrocher la voile à vos points d'ancrage.

Ourlet renforcé

Un ourlet cousu, renforcé d'une sangle polyester sur tout le pourtour et doublée à chaque angle.

VOTRE VOILE EN DÉTAIL

Un tricot technique, une ombre durable

100 % polyéthylène

HDPE haute densité

≈ 220 g/m²


Densité

6

Coloris

Anti-UV

Additif intégré

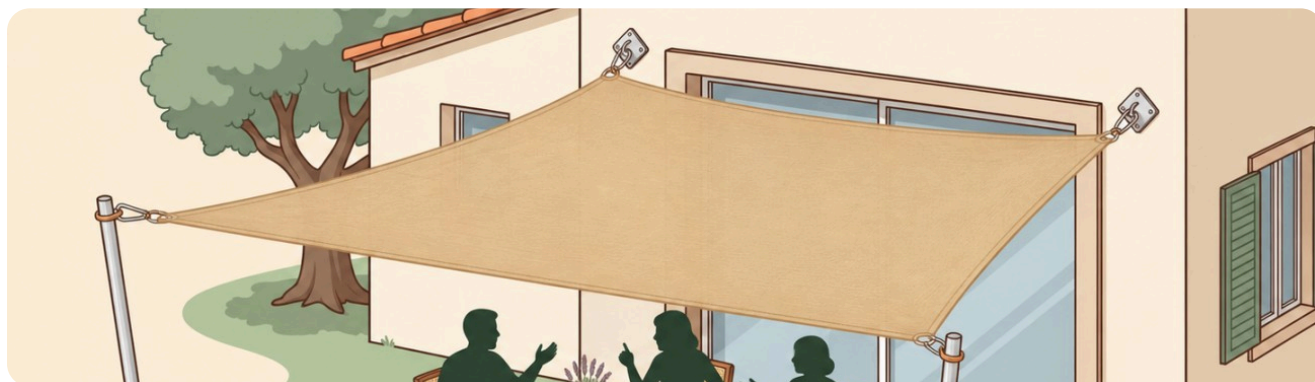
Tricot micro-perforé

Il laisse passer l'air et une partie du vent, ne pourrit pas et résiste à l'humidité — une ombre respirante.


Stabilisé anti-UV

Un additif anti-UV est incorporé à la matière. Les coloris peuvent s'éclaircir légèrement sous les UV au fil des saisons.

6 COLORIS DISPONIBLES


Sable



Ivoire



Anthracite



Blanche



Bordeaux



Taupe

ANNEAUX, SANGLE & TAILLES

Les points clés de la fixation



L'anneau D et le mousqueton

Un anneau D en acier inoxydable est fixé à chaque angle, avec son mousqueton. On accroche toujours la voile par les anneaux, jamais directement par la toile.



L'ourlet renforcé

Ourlet cousu et sangle polyester sur tout le pourtour, doublée à chaque angle : elle répartit la tension vers les anneaux et protège la toile.

FORMES & TAILLES

Dimensions mesurées d'angle à angle — tailles standard uniquement



TRIANGLE

2x2x2 · 3x3x3 · 4x4x4
5x5x5 · 3x4x5 · 4x4x5,7 m



CARRÉ

3x3 m · 4x4 m



RECTANGLE

2x3 · 2x4 · 3x4
3x5 · 4x5 m

SELON VOTRE FORMAT. 3 anneaux sur les triangles, 4 sur les carrés et rectangles — un par angle, avec son mousqueton. Les fixations murales, mâts, cordes et tendeurs ne sont pas fournis : choisissez-les selon votre support.

AVANT DE COMMENCER

Quelques minutes de préparation

Une pose réussie tient surtout à deux choses : des points d'attache solides et une pente bien pensée. Prenez le temps de cette étape, le reste suivra facilement.

LE PETIT MATÉRIEL UTILE

- ✓ Un mètre ruban pour relever la zone et les diagonales.
- ✓ Un escabeau stable pour les fixations en hauteur.
- ✓ Des fixations adaptées à votre support (chevilles pour le mur, crochets ou anneaux pour le bois, mât pour un point libre).
- ✓ Des cordes ou tendeurs pour relier et tendre la voile.

CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE

A — Sur une structure

Pergola, structure bois ou mur déjà en place.

→ [page 6](#)

B — En toile tendue

Entre 3 ou 4 points d'ancrage (mur, poteau, mât, arbre solide).

→ [page 8](#)

LA RÈGLE D'OR

Une pente pour l'eau

Installez la voile avec une pente d'environ 15 % (≈ 45 cm de différence de hauteur sur 3 m) pour que l'eau s'écoule sans former de poche.

Tension progressive

Tendez un peu chaque angle tour à tour, de façon équilibrée — jamais d'un seul côté.


SÉCURITÉ. Vérifiez que chaque point d'attache peut réellement encaisser la tension. Cette voile n'est pas un jouet : ne pas s'y suspendre, ne pas laisser les enfants jouer avec les cordes et les mousquetons. Non ignifugée — matière fusible : à écarter de tout barbecue, brasero ou source de chaleur. Les anneaux et mousquetons en inox peuvent chauffer au soleil : manipulez-les avec précaution.

Méthode A — Sur une structure

Pergola, structure bois ou mur

La configuration la plus directe : vous mesurez, vous étalez, puis vous accrochez les anneaux à vos points d'attache.

1 Mesurez votre emplacement

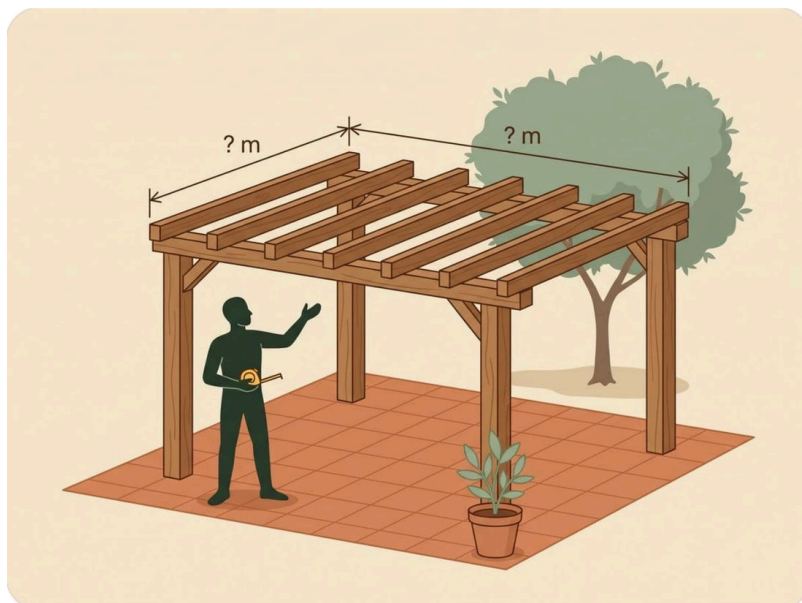

- 1 Relevez la zone à ombrager, longueur x largeur, à hauteur de vos fixations (chevrons, poteaux, mur).
- 2 Choisissez la taille de voile la plus proche de votre zone parmi les formats standard.
- 3 Prévoyez 30 à 50 cm entre chaque angle et son point d'attache pour pouvoir tendre.

ASTUCE. Un doute sur la taille ? Notre service client vous conseille avant commande : contact@zephyrosc.com

BON RÉFLEXE. Mieux vaut une voile un peu plus petite que la zone : la marge servira à la tendre proprement.

2 Préparez le terrain et la voile



- 1 Étalez la voile à plat et repérez les anneaux D d'angle.
- 2 Clipsez un mousqueton dans chaque anneau.
- 3 Présentez la voile sous la structure et choisissez le côté haut et le côté bas : c'est ce qui donnera la pente.



IMPORTANT. Prévoyez une pente d'environ 15 % (≈ 45 cm sur 3 m) : la toile n'est pas imperméable, l'eau doit pouvoir s'écouler.

À VÉRIFIER. Chaque point d'attache doit pouvoir encaisser la tension — testez sa solidité avant de continuer.

Méthode A — Sur une structure

3 Accrochez et tendez



- 1 Accrochez d'abord les angles du côté haut, puis ceux du côté bas, mousqueton sur point d'attache (directement, ou avec une corde ou un tendeur).
- 2 Tendez petit à petit, angle par angle, de façon équilibrée.
- 3 Vérifiez la pente : l'eau doit s'écouler et la toile rester régulière, sans poche.

ASTUCE. Plus la distance entre la voile et l'attache est grande, plus la tension se répartit doucement.

ET VOILÀ. Votre voile est posée. On profite de l'ombre ! Reportez-vous à la page 10 pour parfaire la tension.


Méthode B — En toile tendue

Entre 3 ou 4 points d'ancrage

Pas de structure ? Tendez votre voile entre trois (triangle) ou quatre (carré, rectangle) supports robustes

— mur, poteau, mât ou arbre solide.

1 Identifiez vos points d'ancrage

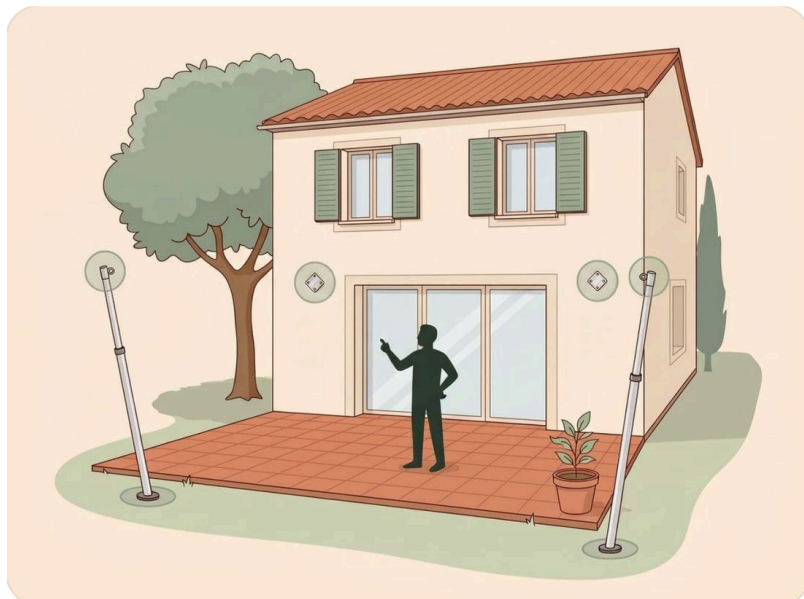

- 1 Mur ou façade — souvent 2 points côté terrasse, avec des fixations adaptées au support.
- 2 Poteau, mât, arbre solide ou balustrade — pour les points opposés.

À VÉRIFIER. Chaque ancrage doit encaisser une forte tension. Un mât doit être bien scellé, un arbre suffisamment robuste.

2 Mesurez et prévoyez la marge




- 1 Mesurez la distance entre vos ancrages et les diagonales.
- 2 Choisissez une voile légèrement plus petite que la zone : 30 à 50 cm entre chaque angle et son ancrage pour tendre.
- 3 Placez un côté plus haut que l'autre : pente d'environ 15 %, soit ≈ 45 cm de différence sur 3 m.

ASTUCE. Une voile trop grande est difficile à tendre correctement et risque de former une poche au centre.

REPÈRE. En cas de doute entre deux tailles, prenez la taille en dessous.


Méthode B — En toile tendue

3 Accrochez et tendez

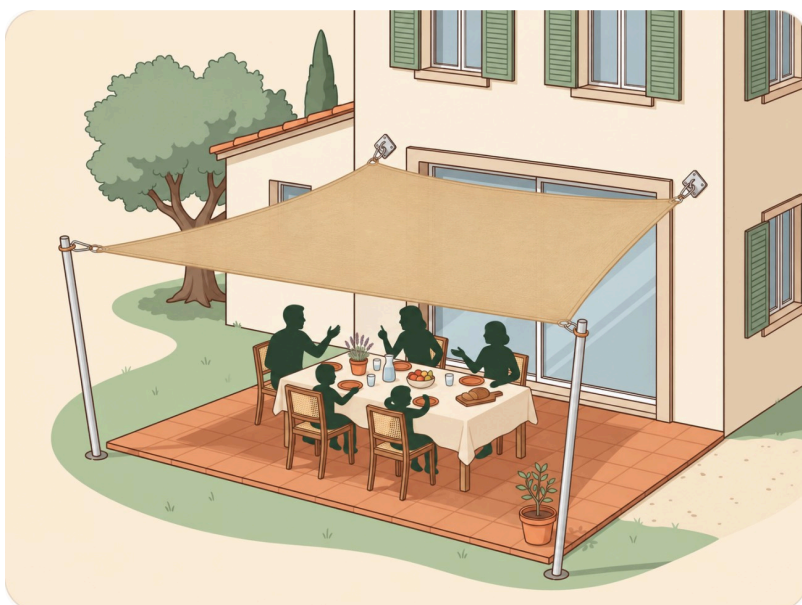

- 1 Accrochez chaque mousqueton à son ancrage, directement ou avec une corde ou un tendeur.
- 2 Commencez par une tension légère sur tous les angles, puis ajustez petit à petit.
- 3 La voile doit être maintenue sans être tirée à l'extrême, côté bas bien dégagé pour l'écoulement de l'eau.

BON À SAVOIR. La toile peut se détendre un peu les premières semaines : retendez légèrement, le temps qu'elle se stabilise.

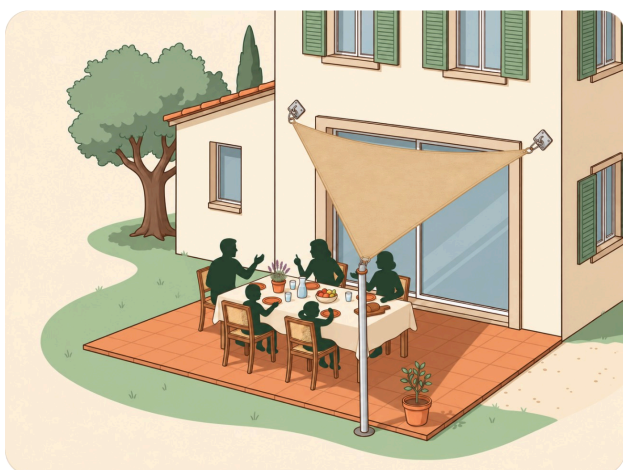**Et pour un triangle ?**

Trois points d'ancrage suffisent : deux sur le mur et un mât. Chaque angle a son anneau et son mousqueton ; gardez la même pente d'environ 15 % pour l'écoulement de l'eau.

BIEN TENDRE VOTRE VOILE

Le geste qui change tout

Une voile bien tendue est plus belle, plus stable et dure plus longtemps. Trois principes simples suffisent.

1. Toujours une pente

Environ 15 % ($\approx$ 45 cm de différence de hauteur sur 3 m). L'eau s'écoule, ne stagne pas et ne fait pas de poche : la toile reste saine et légère.

2. Une tension équilibrée, angle par angle

Tendez un peu chaque angle tour à tour, plutôt que de finir un côté avant l'autre. La voile se met en place régulièrement, sans plis ni zone molle.

3. Tendue, mais pas à l'extrême

La voile doit être ferme au toucher, sans être tirée comme une corde. Une légère réserve absorbe les variations d'humidité et les coups de vent.

PAR GRAND VENT OU INTEMPÉRIES. Une voile d'ombrage n'est pas un brise-vent. Dès que des rafales, un orage, de la grêle ou de la neige sont annoncés, détendez ou démontez la voile pour préserver l'installation et vos points d'ancrage.

ENTRETIEN & LONGÉVITÉ

Un tricot résistant, simple à vivre

Le tricot HDPE est conçu pour l'extérieur. Quelques gestes simples le gardent beau saison après saison.

Les premières semaines

La toile peut se détendre un peu au début. Retendez doucement les angles pour la stabiliser.

Non imperméable

L'eau traverse le tricot : installez la voile avec une pente pour éviter les poches d'eau. Il ne pourrait pas et résiste à l'humidité.

Nettoyage tout en douceur

Eau claire, savon doux et brosse souple suffisent. Évitez la haute pression, l'eau de Javel, les solvants, la machine et le sèche-linge. Laissez sécher complètement avant de plier et de ranger.

Hivernage recommandé

Nous vous le recommandons : en fin de saison, retirez la voile, laissez-la sécher puis stockez-la à l'abri. Vous préservez le tricot et prolongez sa durée de vie.

BON À SAVOIR. Légères variations de dimensions (quelques cm) d'une voile à l'autre, et coloris qui peuvent s'éclaircir légèrement sous UV : c'est normal, ce n'est pas un défaut.

Une partie de la lumière et des UV traverse la toile : elle ne remplace pas une protection solaire de la peau.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Vous vous demandez...

Q. Ma voile s'est un peu détendue les premières semaines, c'est normal ?

Oui. La voile peut se détendre un peu au début. Retendez légèrement les angles : elle se stabilise ensuite.

Q. La voile est-elle imperméable ?

Non. L'eau traverse le tricot micro-perforé : installez-la avec une pente d'environ 15 % pour que l'eau s'écoule, sans poche d'eau.

Q. Quelle taille choisir ?

Une voile légèrement plus petite que la zone à couvrir, en mesurant d'angle à angle. La marge restante permet de la tendre proprement.

Q. Puis-je couper la voile à ma dimension ?

Non. La découpe supprime l'ourlet renforcé et les anneaux, indispensables à la tenue. Choisissez plutôt le format le plus adapté.

Q. Combien d'anneaux sur ma voile ?

3 sur les triangles, 4 sur les carrés et rectangles : un par angle, chacun avec son mousqueton.

Q. Les fixations sont-elles fournies ?

Les anneaux D inox et les mousquetons, oui. Les fixations murales, mâts, cordes et tendeurs se choisissent selon votre support.

Q. Faut-il la retirer l'hiver ?

Nous le recommandons vivement. Ranger la voile propre et sèche, à l'abri, prolonge sa durée de vie.

Q. Et par grand vent ?

Détendez ou démontez la voile en cas de rafales, d'orage ou de neige annoncés : une voile d'ombrage n'est pas conçue pour résister à un vent fort.

Une question qui n'est pas ici ? Écrivez-nous à contact@zephyrosc.com — on vous répond avec plaisir.

BESOIN D'AIDE ?

On reste à vos côtés

Service client

Une question sur la pose ou la taille ? Écrivez-nous, un conseiller vous répond.

contact@zephyrosc.com

30 jours satisfait ou remboursé

Un retour possible sous 30 jours, selon les conditions de la boutique.

Livraison suivie

Expédition sous 48 à 72 h ouvrées, selon les délais affichés.

Tri & recyclage

Voile en fin de vie : à donner, ou à déposer en déchèterie après retrait des anneaux et mousquetons en inox. Emballage : bac de tri.

Belle saison sous votre voile !

Merci d'avoir choisi une ombre durable et résistante.

zephyrosc.com · contact@zephyrosc.com



Scannez pour retrouver ce guide en ligne, dans votre langue