

Inclusa nel suo ordine

Guida all'installazione

Il manuale completo per installare la sua vela ombreggiante Zephyr, passo dopo passo — su una struttura o tesa tra punti di ancoraggio.

Maglia HDPE stabilizzata UV

Anelli a D in acciaio inox 304 inclusi

Moschettoni inclusi



BENVENUTO

Grazie per la fiducia

Ha tra le mani una vela ombreggiante Zephyr in maglia di polietilene ad alta densità. Ben installata, le offre un'ombra morbida e duratura per molte stagioni. Questo manuale la accompagna dal primo colpo di metro fino alla messa in tensione finale — qualunque sia la sua configurazione.

IN QUESTO MANUALE

01	La sua vela nel dettaglio	p. 3
02	Anelli, fettuccia e misure	p. 4
03	Prima di iniziare	p. 5
04	Metodo A — Su una struttura	p. 6
05	Metodo B — Tesa tra punti di ancoraggio	p. 8
06	Tendere bene la vela	p. 10
07	Manutenzione e durata	p. 11
08	Domande frequenti	p. 12
09	Serve aiuto?	p. 13

INCLUSO CON LA SUA VELA

Anelli a D in acciaio inox

Un anello in acciaio inossidabile a ogni angolo — 3 sui triangoli, 4 sui quadrati e sui rettangoli.

Moschettoni

Un moschettone per anello, per agganciare la vela ai suoi punti di ancoraggio.

Orlo rinforzato

Un orlo cucito, rinforzato con una fettuccia in poliestere su tutto il perimetro e raddoppiata a ogni angolo.

LA SUA VELA NEL DETTAGLIO

Una maglia tecnica, un'ombra duratura

100 % polietilene

HDPE ad alta densità

≈ 220 g/m²


Densità

6

Colori

Anti-UV

Additivo integrato

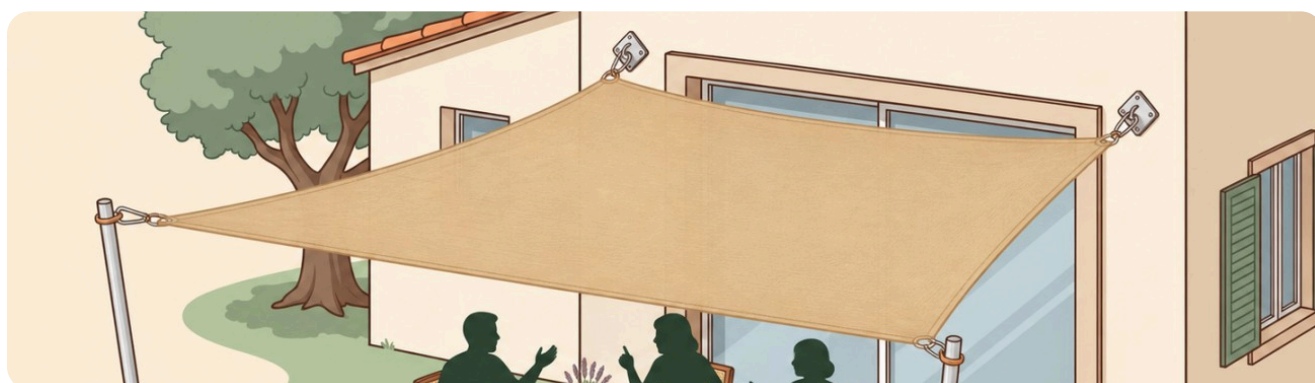

Maglia microforata

Lascia passare l'aria e una parte del vento, non marcisce e resiste all'umidità — un'ombra traspirante.



Stabilizzata anti-UV

Un additivo anti-UV è incorporato nel materiale. I colori possono schiarirsi leggermente sotto i raggi UV nel corso delle stagioni.

6 COLORI DISPONIBILI



Sabbia



Avorio



Antracite



Bianco



Bordeaux



Tortora

ANELLI, FETTUCCIA E MISURE

I punti chiave del fissaggio



L'anello a D e il moschettone

Un anello a D in acciaio inossidabile è fissato a ogni angolo, con il suo moschettone. La vela si aggancia sempre dagli anelli, mai direttamente dal tessuto.



L'orlo rinforzato

Orlo cucito e fettuccia in poliestere su tutto il perimetro, raddoppiata a ogni angolo: distribuiscono la tensione verso gli anelli e proteggono il tessuto.

FORME E MISURE

Dimensioni misurate da angolo ad angolo — solo misure standard



TRIANGOLO

2x2x2 · 3x3x3 · 4x4x4
5x5x5 · 3x4x5 · 4x4x5,7 m



QUADRATO

3x3 m · 4x4 m



RETTANGOLO

2x3 · 2x4 · 3x4
3x5 · 4x5 m

SECONDO LA SUA FORMA. 3 anelli sui triangoli, 4 sui quadrati e sui rettangoli — uno per angolo, con il suo moschettone. Fissaggi a muro, pali, corde e tenditori non sono forniti: li scelga in base al suo supporto.

PRIMA DI INIZIARE

Qualche minuto di preparazione

Un'installazione riuscita dipende soprattutto da due cose: punti di ancoraggio solidi e una pendenza ben pensata. Dedichi il tempo necessario a questa fase, il resto verrà da sé.

IL MATERIALE UTILE

- ✓ Un metro per rilevare la zona e le diagonali.
- ✓ Una scala stabile per i fissaggi in altezza.
- ✓ Fissaggi adatti al suo supporto (tasselli per il muro, ganci o anelli per il legno, palo per un punto libero).
- ✓ Corde o tenditori per collegare e tendere la vela.

SCELGA IL SUO METODO

A — Su una struttura

Pergola, struttura in legno o muro già esistente.

→ [pagina 6](#)

B — Tesa tra punti di ancoraggio

Tra 3 o 4 punti di ancoraggio (muro, palo, albero solido).

→ [pagina 8](#)

LA REGOLA D'ORO

Una pendenza per l'acqua

Installi la vela con una pendenza di circa il 15 % (≈ 45 cm di dislivello su 3 m) affinché l'acqua scoli senza formare sacche.

Tensione progressiva

Tenda un po' ogni angolo a turno, in modo equilibrato — mai da un solo lato.


SICUREZZA. Verifichi che ogni punto di ancoraggio possa davvero sopportare la tensione. Questa vela non è un giocattolo: non appendersi e non lasciare che i bambini giochino con le corde e i moschettoni. Non ignifuga — materiale fusibile: tenere lontano da barbecue, bracieri e fonti di calore. Gli anelli e i moschettoni in acciaio inox possono scaldarsi al sole: li maneggi con cautela.

Metodo A — Su una struttura

Pergola, struttura in legno o muro

La configurazione più diretta: misura, stende, poi aggancia gli anelli ai suoi punti di ancoraggio.

1 Misuri il suo spazio

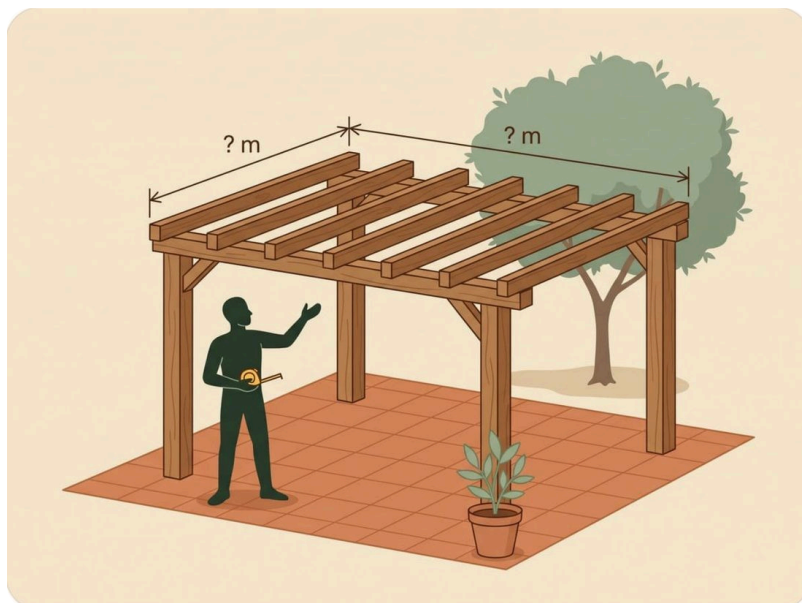

- 1 Rilevi la zona da ombreggiare, lunghezza x larghezza, all'altezza dei suoi fissaggi (travetti, pali, muro).
- 2 Scegli la misura di vela più vicina alla sua zona tra i formati standard.
- 3 Preveda da 30 a 50 cm tra ogni angolo e il suo punto di ancoraggio per poter tendere.

CONSIGLIO. Un dubbio sulla misura? Il nostro servizio clienti la consiglia prima dell'ordine: contact@zephyrosc.com

BUONA ABITUDINE. Meglio una vela un po' più piccola della zona: il margine servirà a tenderla correttamente.

2 Prepari il terreno e la vela



- 1 Stenda la vela in piano e individui gli anelli a D degli angoli.
- 2 Agganci un moschettone a ogni anello.
- 3 Presenti la vela sotto la struttura e scelga il lato alto e il lato basso: è questo che crea la pendenza.



IMPORTANTE. Preveda una pendenza di circa il 15 % (≈ 45 cm su 3 m): il tessuto non è impermeabile, l'acqua deve poter scolare.

DA VERIFICARE. Ogni punto di ancoraggio deve poter sopportare la tensione — ne verifichi la solidità prima di continuare.

Metodo A — Su una struttura

3 Agganci e tenda

- 1 Agganci prima gli angoli del lato alto, poi quelli del lato basso, moschettone sul punto di ancoraggio (direttamente, o con una corda o un tenditore).
- 2 Tenda a poco a poco, angolo per angolo, in modo equilibrato.
- 3 Verifichi la pendenza: l'acqua deve scolare e il tessuto restare regolare, senza sacche.

CONSIGLIO. Più è grande la distanza tra la vela e l'ancoraggio, più la tensione si distribuisce dolcemente.


ECCO FATTO. La sua vela è installata. Si goda l'ombra! Vada a pagina 10 per perfezionare la tensione.

Metodo B — Tesa tra punti di ancoraggio

Tra 3 o 4 punti di ancoraggio

Nessuna struttura? Tenda la sua vela tra tre (triangolo) o quattro (quadrato, rettangolo) supporti robusti — muro, palo, albero solido.

1 Individui i suoi punti di ancoraggio

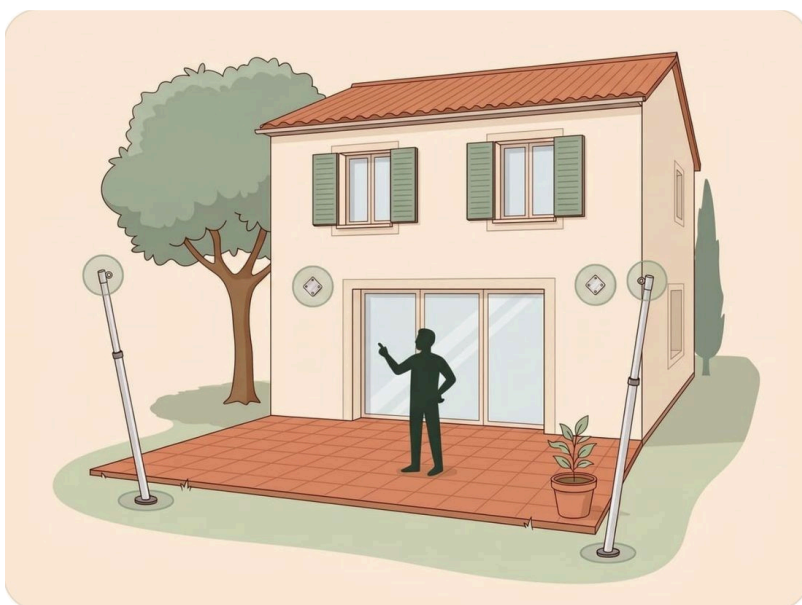

- 1 Muro o facciata — spesso 2 punti sul lato terrazza, con fissaggi adatti al supporto.
- 2 Palo, albero solido o balaustra — per i punti opposti.

DA VERIFICARE. Ogni ancoraggio deve sopportare una forte tensione. Un palo deve essere ben ancorato, un albero abbastanza robusto.

2 Misuri e preveda il margine




- 1 Misuri la distanza tra i suoi ancoraggi e le diagonali.
- 2 Scegli una vela leggermente più piccola della zona: da 30 a 50 cm tra ogni angolo e il suo ancoraggio per tendere.
- 3 Posizioni un lato più alto dell'altro: pendenza di circa il 15 %, cioè ≈ 45 cm di dislivello su 3 m.

CONSIGLIO. Una vela troppo grande è difficile da tendere correttamente e rischia di formare una sacca al centro.

RIFERIMENTO. Nel dubbio tra due misure, scelga quella più piccola.


Metodo B — Tesa tra punti di ancoraggio

3 Agganci e tenda

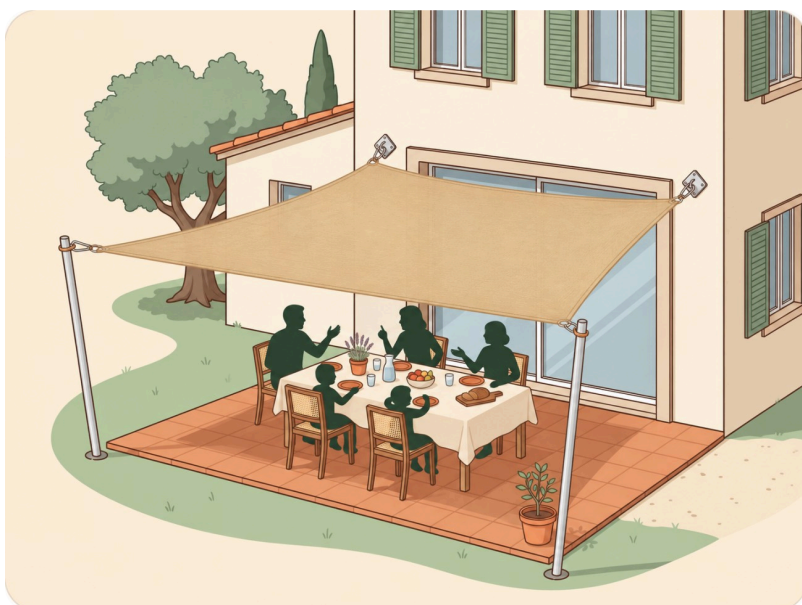

- 1 Agganci ogni moschettone al suo ancoraggio, direttamente o con una corda o un tenditore.
- 2 Inizi con una tensione leggera su tutti gli angoli, poi regoli a poco a poco.
- 3 La vela deve essere tenuta salda senza essere tirata all'estremo, con il lato basso libero perché l'acqua possa scolare.

DA SAPERE. Il tessuto può allentarsi un po' nelle prime settimane: tenda leggermente di nuovo, il tempo che si stabilizzi.

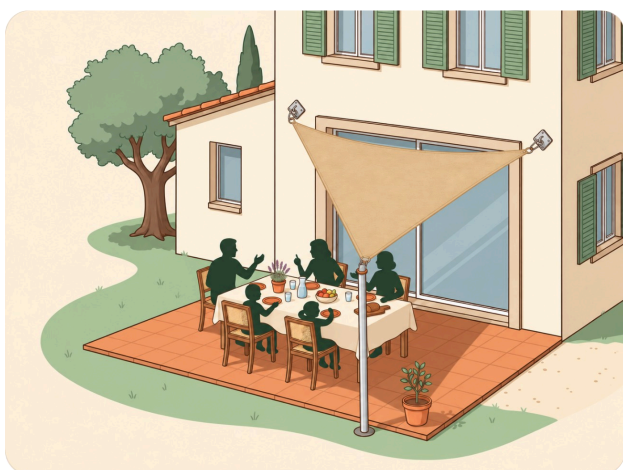**E per un triangolo?**

Bastano tre punti di ancoraggio: due sul muro e un palo. Ogni angolo ha il suo anello e il suo moschettone; mantenga la stessa pendenza di circa il 15 % perché l'acqua scoli.

TENDERE BENE LA VELA

Il gesto che fa la differenza

Una vela ben tesa è più bella, più stabile e dura più a lungo. Bastano tre semplici principi.

1. Sempre una pendenza

Circa il 15 % ($\approx$ 45 cm di dislivello su 3 m). L'acqua scola, non ristagna e non forma sacche: il tessuto resta sano e leggero.

2. Una tensione equilibrata, angolo per angolo

Tenda un po' ogni angolo a turno, invece di finire un lato prima dell'altro. La vela si sistema in modo regolare, senza pieghe né zone molli.

3. Tesa, ma non all'estremo

La vela deve essere soda al tatto, senza essere tirata come una corda. Una leggera riserva assorbe le variazioni di umidità e i colpi di vento.

CON VENTO FORTE O MALTEMPO. Una vela ombreggiante non è un frangivento. Non appena sono annunciate raffiche, temporali, grandine o neve, allenti o smonti la vela per preservare l'installazione e i suoi punti di ancoraggio.

MANUTENZIONE E DURATA

Una maglia resistente, facile da vivere

La maglia HDPE è pensata per l'esterno. Pochi gesti semplici la mantengono bella stagione dopo stagione.

Le prime settimane

Il tessuto può allentarsi un po' all'inizio. Tenda dolcemente gli angoli per stabilizzarlo.

Non impermeabile

L'acqua attraversa la maglia: installi la vela con una pendenza per evitare sacche d'acqua. Non marcisce e resiste all'umidità.

Pulizia delicata

Bastano acqua pulita, sapone delicato e una spazzola morbida. Eviti idropulitrici, candeggina, solventi, lavatrice e asciugatrice. La lasci asciugare completamente prima di piegarla e riporla.

Rimessaggio invernale consigliato

Lo consigliamo: a fine stagione, tolga la vela, la lasci asciugare, poi la riponga in un luogo riparato. Preserva la maglia e ne prolunga la durata.

DA SAPERE. Lievi variazioni di dimensioni (qualche cm) da una vela all'altra e colori che possono schiarirsi leggermente sotto i raggi UV: è normale, non è un difetto.

Una parte della luce e dei raggi UV attraversa il tessuto: non sostituisce la protezione solare per la pelle.

DOMANDE FREQUENTI

Si chiede...

D. La mia vela si è un po' allentata nelle prime settimane, è normale?

Sì. Il tessuto può allentarsi un po' all'inizio. Tenda leggermente gli angoli: poi si stabilizza.

D. La vela è impermeabile?

No. L'acqua attraversa la maglia microforata: la installi con una pendenza di circa il 15 % affinché l'acqua scoli, senza sacche d'acqua.

D. Quale misura scegliere?

Una vela leggermente più piccola della zona da coprire, misurata da angolo ad angolo. Il margine rimanente permette di tenderla correttamente.

D. Posso tagliare la vela sulla mia misura?

No. Il taglio elimina l'orlo rinforzato e gli anelli, indispensabili per la tenuta. Scegli piuttosto il formato più adatto.

D. Quanti anelli ha la mia vela?

3 sui triangoli, 4 sui quadrati e sui rettangoli: uno per angolo, ciascuno con il suo moschettone.

D. I fissaggi sono forniti?

Gli anelli a D in acciaio inox e i moschettoni, sì. Fissaggi a muro, pali, corde e tenditori si scelgono in base al suo supporto.

D. Bisogna toglierla in inverno?

Sì, lo consigliamo vivamente. Riporre la vela pulita e asciutta, in un luogo riparato, ne prolunga la durata.

D. E con vento forte?

Allenti o smonti la vela in caso di raffiche, temporali o neve annunciati: una vela ombreggiante non è progettata per resistere a un vento forte.

Una domanda che non è qui? Ci scriva a contact@zephyrosc.com — le risponderemo con piacere.

SERVE AIUTO?

Siamo al suo fianco

Servizio clienti

Una domanda sull'installazione o sulla misura? Ci scriva, un consulente le risponde.

contact@zephyrosc.com

30 giorni soddisfatti o rimborsati

Un reso è possibile entro 30 giorni, secondo le condizioni del negozio.

Spedizione tracciata

Spedizione entro 48-72 ore lavorative, secondo i tempi indicati.

Raccolta differenziata e riciclo

Vela a fine vita: da donare, o da portare in un centro di raccolta dopo aver rimosso gli anelli e i moschettoni in acciaio inox.
Imballaggio: raccolta differenziata.

Buona stagione sotto la sua vela!

Grazie per aver scelto un'ombra duratura e resistente.

zephyrosc.com · contact@zephyrosc.com



Scansioni per ritrovare questa guida online, nella sua lingua