

Bij uw bestelling inbegrepen

Installatiehandleiding

De complete handleiding om uw Zephyr schaduwdoek te plaatsen, stap voor stap — op een constructie of gespannen tussen bevestigingspunten.

Uv-gestabiliseerd HDPE-breisel

Roestvrijstalen D-ringen (304) inbegrepen

Karabijnhaken inbegrepen



WELKOM

Bedankt voor uw vertrouwen

U houdt een Zephyr schaduwdoek van hogedichtheidspolyetheen breisel in handen. Goed geplaatst biedt het een zachte, duurzame schaduw voor vele seizoenen. Deze handleiding begeleidt u van de eerste meting tot het laatste spannen — welke situatie u ook heeft.

IN DEZE HANDLEIDING

01	Uw doek in detail	p. 3
02	D-ringen, band & maten	p. 4
03	Voor u begint	p. 5
04	Methode A — Op een constructie	p. 6
05	Methode B — Gespannen tussen bevestigingspunten	p. 8
06	Uw doek goed spannen	p. 10
07	Onderhoud & levensduur	p. 11
08	Veelgestelde vragen	p. 12
09	Hulp nodig?	p. 13

BIJ UW DOEK INBEGREPEN

Roestvrijstalen D-ringen

Een roestvrijstalen ring op elke hoek — 3 bij driehoeken, 4 bij vierkanten en rechthoeken.

Karabijnhaken

Een karabijnhaak per ring, om het doek aan uw bevestigingspunten te haken.

Versterkte zoom

Een genaaide zoom, rondom versterkt met een polyesterband die op elke hoek dubbel ligt.

UW DOEK IN DETAIL

Een technisch breisel, een duurzame schaduw

100 % polyetheen

Hogedichtheids-HDPE

≈ 220 g/m²


Gewicht

6

Kleuren

Anti-uv

Ingebouwd additief

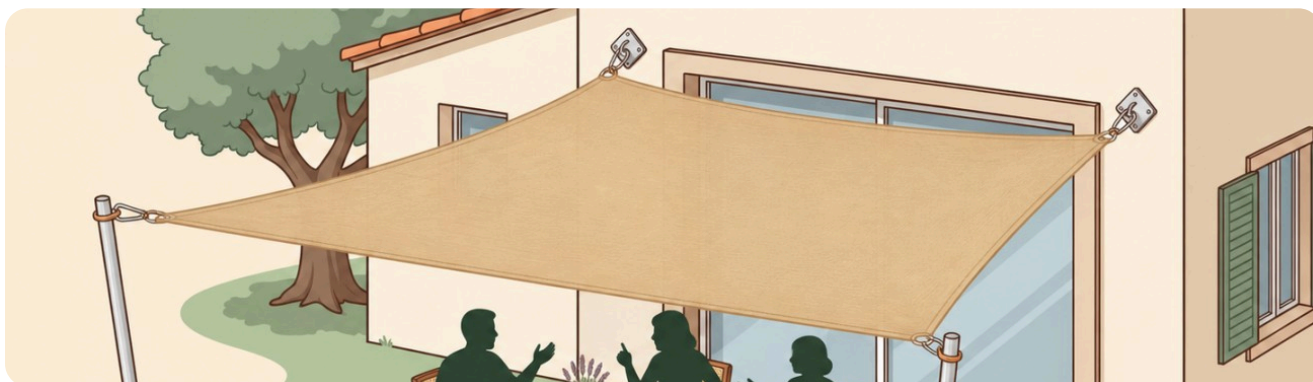

Microgeperforeerd breisel

Het laat lucht en een deel van de wind door, rot niet en is bestand tegen vocht — een ademende schaduw.



Uv-gestabiliseerd

Een anti-uv-additief is in het materiaal verwerkt. De kleuren kunnen met de seizoenen onder uv-licht licht verbleken.

6 KLEUREN BESCHIKBAAR



Zand



Ivoor



Antraciet



Wit



Bordeaux



Taupe

D-RINGEN, BAND & MATEN

De belangrijkste punten van de bevestiging



De D-ring en de karabijnhaak

Op elke hoek zit een roestvrijstalen D-ring met zijn karabijnhaak. Haak het doek altijd aan de ringen, nooit rechtstreeks aan de stof.



De versterkte zoom

Genaaide zoom en polyesterband rondom, dubbel op elke hoek: ze verdelen de spanning naar de ringen en beschermen de stof.

VORMEN & MATEN

Afmetingen gemeten van hoek tot hoek — alleen standaardmaten



DRIEHOEK

2x2x2 · 3x3x3 · 4x4x4
5x5x5 · 3x4x5 · 4x4x5,7 m



VIERKANT

3x3 m · 4x4 m



RECHTHOEK

2x3 · 2x4 · 3x4
3x5 · 4x5 m

AFHANKELIJK VAN UW VORM. 3 ringen bij driehoeken, 4 bij vierkanten en rechthoeken — een per hoek, met zijn karabijnhaak. Wandbevestigingen, masten, touwen en spanners worden niet meegeleverd: kies ze naar uw ondergrond.

VOOR U BEGINT

Enkele minuten voorbereiding

Een geslaagde plaatsing hangt vooral af van twee dingen: stevige bevestigingspunten en een goed doordachte helling. Neem de tijd voor deze stap, de rest volgt vanzelf.

HANDIG MATERIAAL

- ✓ Een meetlint om de zone en de diagonalen op te meten.
- ✓ Een stabiel trapje voor bevestigingen op hoogte.
- ✓ Bevestigingen die passen bij uw ondergrond (pluggen voor een muur, haken of ringen voor hout, een mast voor een vrij punt).
- ✓ Touwen of spanners om het doek te verbinden en te spannen.

KIES UW METHODE

A — Op een constructie

Pergola, houten constructie of reeds aanwezige muur.

→ [pagina 6](#)

B — Gespannen tussen bevestigingspunten

Tussen 3 of 4 bevestigingspunten (muur, paal, mast, stevige boom).

→ [pagina 8](#)

DE GOUDEN REGEL

Een helling voor het water

Plaats het doek met een helling van ongeveer 15 % (≈ 45 cm hoogteverschil op 3 m), zodat het water afloopt zonder een zak te vormen.

Geleidelijk spannen

Span elke hoek om beurten een beetje, gelijkmatig — nooit maar aan één kant.


VEILIGHEID. Controleer of elk bevestigingspunt de spanning echt aankan. Dit doek is geen speelgoed: niet eraan hangen en kinderen niet laten spelen met de touwen en karabijnhaken. Niet brandvertragend — smeltbaar materiaal: uit de buurt houden van barbecue, vuurkorf en warmtebronnen. Roestvrijstalen ringen en karabijnhaken kunnen in de zon heet worden: ga er voorzichtig mee om.

Methode A — Op een constructie

Pergola, houten constructie of muur

De meest directe opstelling: u meet, spreidt uit en haakt dan de ringen aan uw bevestigingspunten.

1 Meet uw plek op

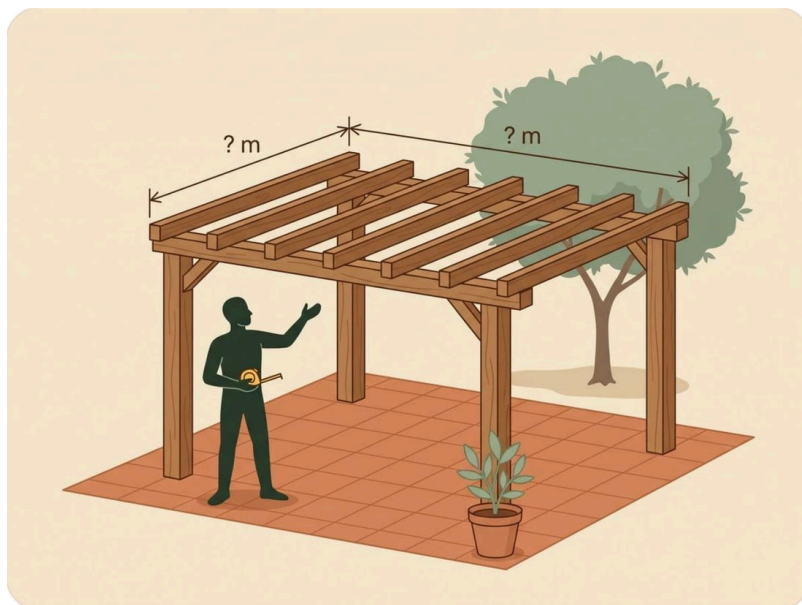

- 1 Meet de zone die u wilt beschaduwen, lengte x breedte, op de hoogte van uw bevestigingen (balken, palen, muur).
- 2 Kies uit de standaardmaten het doek dat het dichtst bij uw zone ligt.
- 3 Voorzie 30 tot 50 cm tussen elke hoek en zijn bevestigingspunt om te kunnen spannen.

TIP. Twijfelt u over de maat? Onze klantenservice adviseert u vóór de bestelling: contact@zephyrosc.com

GOEDE GEWOONTE. Liever een doek dat iets kleiner is dan de zone: de marge dient om het goed te spannen.

2 Bereid de plek en het doek voor



- 1 Spreid het doek plat uit en zoek de D-ringen op de hoeken.
- 2 Klik een karabijnhaak in elke ring.
- 3 Houd het doek onder de constructie en kies de hoge en de lage kant: zo ontstaat de helling.



BELANGRIJK. Voorzie een helling van ongeveer 15 % (≈ 45 cm op 3 m): de stof is niet waterdicht, het water moet kunnen aflopen.

CONTROLLEREN. Elk bevestigingspunt moet de spanning aankunnen — test de stevigheid voordat u verdergaat.

Methode A — Op een constructie

3 Haak vast en span

- 1 Haak eerst de hoeken aan de hoge kant vast, dan die aan de lage kant, karabijnhaak aan bevestigingspunt (rechtstreeks, of met een touw of spanner).
- 2 Span beetje bij beetje, hoek per hoek, gelijkmatig.
- 3 Controleer de helling: het water moet aflopen en de stof moet gelijkmatig blijven, zonder zak.

TIP. Hoe groter de afstand tussen het doek en het bevestigingspunt, hoe zachter de spanning zich verdeelt.


KLAAR! Uw doek hangt. Geniet van de schaduw! Zie pagina 10 om de spanning te perfectioneren.

Methode B — Gespannen tussen bevestigingspunten

Tussen 3 of 4 bevestigingspunten

Geen constructie? Span uw doek tussen drie (driehoek) of vier (vierkant, rechthoek) stevige steunpunten — muur, paal, mast of stevige boom.

1 Bepaal uw bevestigingspunten

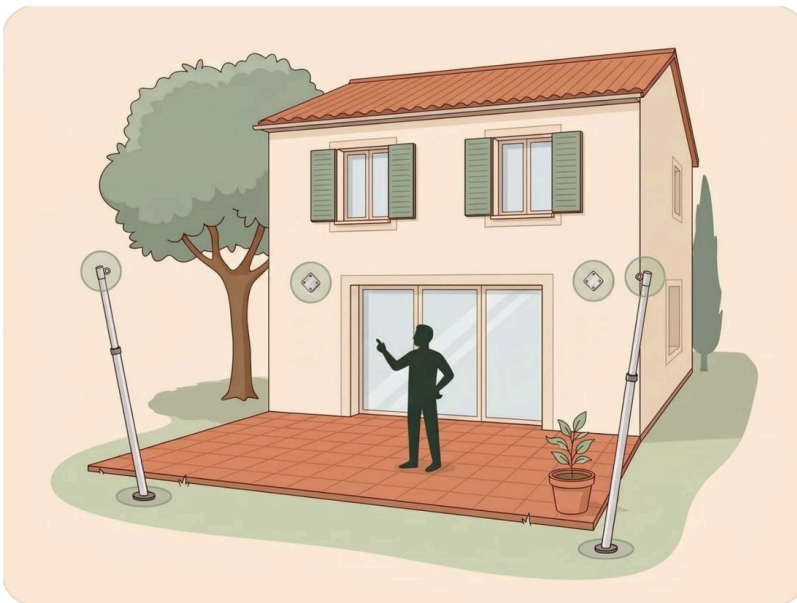

- 1 Muur of gevel — vaak 2 punten aan de terraszijde, met bevestigingen die bij de ondergrond passen.
- 2 Paal, mast, stevige boom of balustrade — voor de tegenoverliggende punten.

CONTROLLEREN. Elk bevestigingspunt moet een sterke spanning aankunnen. Een mast moet goed verankerd zijn, een boom stevig genoeg.

2 Meet en voorzie marge




- 1 Meet de afstand tussen uw bevestigingspunten en de diagonalen.
- 2 Kies een doek dat iets kleiner is dan de zone: 30 tot 50 cm tussen elke hoek en zijn bevestiging om te spannen.
- 3 Plaats de ene kant hoger dan de andere: helling van ongeveer 15 %, dus ≈ 45 cm verschil op 3 m.

TIP. Een te groot doek is moeilijk goed te spannen en kan een zak in het midden vormen.

RICHTLIJN. Twijfelt u tussen twee maten, neem dan de kleinste.


Methode B — Gespannen tussen bevestigingspunten

3 Haak vast en span

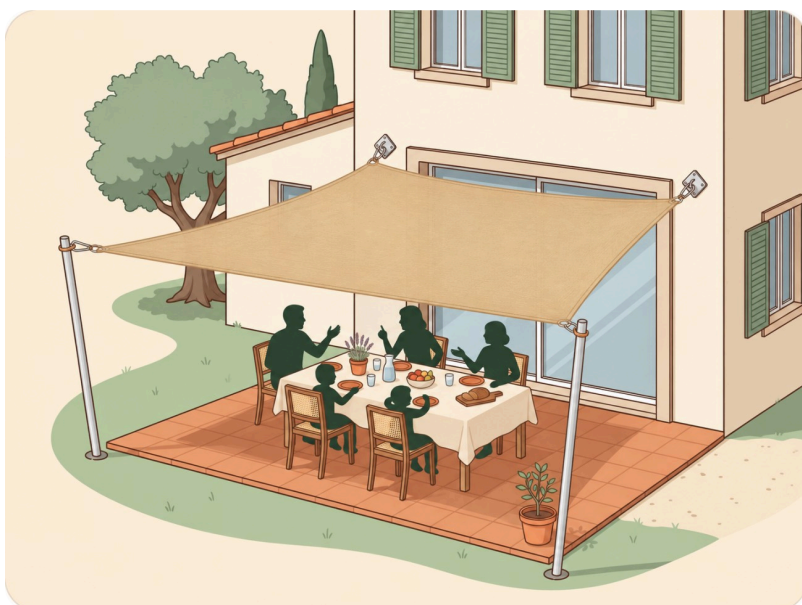

- 1 Haak elke karabijnhaak aan zijn bevestigingspunt, rechtstreeks of met een touw of spanner.
- 2 Begin met een lichte spanning op alle hoeken en pas dan beetje bij beetje aan.
- 3 Het doek moet strak worden gehouden zonder tot het uiterste te worden getrokken, met de lage kant vrij zodat het water kan aflopen.

GOED OM TE WETEN. De stof kan de eerste weken iets losser worden: span licht opnieuw terwijl ze zich stabiliseert.

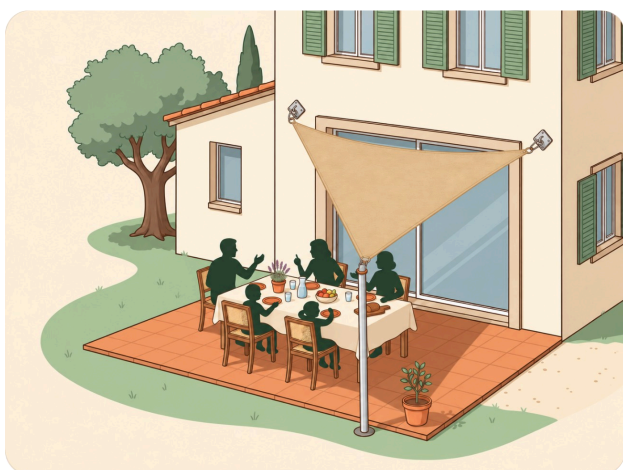**En voor een driehoek?**

Drie bevestigingspunten volstaan: twee aan de muur en een mast. Elke hoek heeft zijn ring en karabijnhaak; behoud dezelfde helling van ongeveer 15 % zodat het water afloopt.

UW DOEK GOED SPANNEN

Het gebaar dat het verschil maakt

Een goed gespannen doek is mooier, stabiel en gaat langer mee. Drie eenvoudige principes volstaan.

1. Altijd een helling

Ongeveer 15 % ($\approx$ 45 cm hoogteverschil op 3 m). Het water loopt af, blijft niet staan en vormt geen zak: de stof blijft gezond en licht.

2. Gelijmatige spanning, hoek per hoek

Span elke hoek om beurten een beetje, in plaats van eerst de ene kant af te maken. Het doek komt gelijkmatig op zijn plaats, zonder plooien of slappe zones.

3. Strak, maar niet tot het uiterste

Het doek moet stevig aanvoelen, zonder als een touw te zijn aangetrokken. Een lichte reserve vangt vochtschommelingen en windstoten op.

BIJ HARDE WIND OF SLECHT WEER. Een schaduwdoek is geen windscherm. Zodra windstoten, onweer, hagel of sneeuw worden aangekondigd, laat u het doek los of haalt u het weg om de installatie en uw bevestigingspunten te beschermen.

ONDERHOUD & LEVENSDUUR

Een sterk breisel, eenvoudig in gebruik

Het HDPE-breisel is gemaakt voor buiten. Enkele eenvoudige handelingen houden het seizoen na seizoen mooi.

De eerste weken

De stof kan in het begin iets losser worden. Span de hoeken zachtjes opnieuw om haar te stabiliseren.

Niet waterdicht

Het water gaat door het breisel: plaats het doek met een helling om waterzakken te vermijden. Het rot niet en is bestand tegen vocht.

Zachte reiniging

Schoon water, milde zeep en een zachte borstel volstaan. Vermijd hogedrukreinigers, bleekmiddel, oplosmiddelen, wasmachine en droger. Laat volledig drogen voor u het opvouwt en opbergt.

Overwintering aanbevolen

We raden het aan: haal het doek aan het einde van het seizoen weg, laat het drogen en berg het beschut op. Zo bescherm u het breisel en verlengt u de levensduur.

GOED OM TE WETEN. Lichte verschillen in afmetingen (enkele cm) van doek tot doek, en kleuren die onder uv-licht licht kunnen verbleken: dit is normaal, geen gebrek.

Een deel van het licht en de uv-straling gaat door de stof: ze vervangt geen zonbescherming voor de huid.

VEELGESTELDE VRAGEN

U vraagt zich af...

V. Mijn doek is de eerste weken wat losser geworden, is dat normaal?

Ja. De stof kan in het begin iets losser worden. Span de hoeken licht opnieuw: daarna stabiliseert ze.

V. Is het doek waterdicht?

Nee. Het water gaat door het microgeperforeerde breisel: plaats het met een helling van ongeveer 15 % zodat het water afloopt, zonder waterzakken.

V. Welke maat moet ik kiezen?

Een doek dat iets kleiner is dan de te bedekken zone, gemeten van hoek tot hoek. De resterende marge maakt het mogelijk het goed te spannen.

V. Kan ik het doek op maat snijden?

Nee. Snijden verwijdert de versterkte zoom en de ringen, die onmisbaar zijn voor de houvast. Kies liever de best passende maat.

V. Hoeveel ringen heeft mijn doek?

3 bij driehoeken, 4 bij vierkanten en rechthoeken: een per hoek, elk met zijn karabijnhaak.

V. Worden de bevestigingen meegeleverd?

De roestvrijstalen D-ringen en de karabijnhaken wel. Wandbevestigingen, masten, touwen en spanners kiest u naar uw ondergrond.

V. Moet ik het in de winter weghalen?

Ja, we raden dat sterk aan. Het schoon en droog, beschermt opbergen verlengt de levensduur van het doek.

V. En bij harde wind?

Laat het doek los of haal het weg bij aangekondigde windstoten, onweer of sneeuw: een schaduwdoek is niet ontworpen om harde wind te weerstaan.

Een vraag die hier niet staat? Schrijf ons op contact@zephyrosc.com — we antwoorden graag.

HULP NODIG?

We staan aan uw zijde

Klantenservice

Een vraag over de plaatsing of de maat? Schrijf ons, een adviseur antwoordt u.

contact@zephyrosc.com

30 dagen tevreden of geld terug

Retourneren is mogelijk binnen 30 dagen, volgens de voorwaarden van de winkel.

Verzending met tracking

Verzending binnen 48 tot 72 werkuren, volgens de getoonde levertijden.

Sorteren & recycleren

Doek aan het einde van zijn leven: weggeven, of naar het containerpark brengen nadat de roestvrijstalen ringen en karabijnhaken zijn verwijderd. Verpakking: in de sorteerbak.

Een mooi seizoen onder uw doek!

Bedankt dat u voor een duurzame, sterke schaduw hebt gekozen.

zephyrosc.com · contact@zephyrosc.com



Scan om deze handleiding online in uw taal te vinden

SAS ZEPHYR O.S.C · 5 rue Fénelon, 33000 Bordeaux, France · contact@zephyrosc.com