

PROYECTO	Mesa Quintero III
MUNICIPIO Y ESTADO	Tepexi de Rodríguez, Puebla.
SUSTANCIA	Travertino
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	A partir de la cabecera municipal de Tepexi de Rodríguez se recorren 2.2 km al sur por la carretera estatal No. 14, hasta el km 48 para continuar al sur por 100 m por un camino de terracería desviándose al oeste por 300 donde se ubica el banco con un recorrido total de 2.60 km.
INFRAESTRUCTURA	Cuenta con un camino de terracería hasta la localidad; energía eléctrica mano de obra calificada, combustible y otros servicios de insumo a 2 km en la cabecera municipal Tepexi de Rodríguez.
SUPERFICIE APROX.	2 hectáreas, con posibilidades de incrementarse, debido a que esta localidad se ubica en la superficie de una loma de travertino donde solo se explotan en superficie.
GEOLOGÍA	Consiste de un depósito de travertino con un moderado fracturamiento lo que permite extraer bloques de hasta 6 m ³ de forma estratiforme con 1000 m de longitud, 1000 m de ancho y 50 m de profundidad, coronando unas calizas, lutitas y areniscas de la formación Morelos y Zicapa.
CALIDAD	El travertino es de color beige claro, con fracturamiento moderado, este material es muy aceptado tanto en el mercado nacional como internacional.
POTENCIAL	50,000 000 m ³ , con posibilidades de incrementarse.
SITUACIÓN LEGAL	Es una propiedad del ejido Tepexi de Rodríguez donde el Sr. Simón García Luna está pagando por los derechos de extracción de este material.
REQUERIMIENTO	Promover créditos para adquisición de maquinaria de última generación para la extracción de bloques.
OBSERVACIONES	Es un depósito de travertino de color beige claro, con vetillas de calcita de 1mm a 1 cm, de estratificación de 2.5 m de espesor, con un rumbo de NW 45° SE e inclinación 6° NE, de donde se extraen bloques de hasta 6m3, con barrenos cortos y trascabo.
FUENTE	S.G.M. Cartografía Geológica Minera, cata Molcaxac E14-B64 escala 1: 50 000. Noviembre, 2006. Nota: Para mayor información consulte la página web del Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx .


FOTOGRAFÍAS DEL INFORME TÉCNICO EJECUTIVO



Panorámica de la explotación de bloques de travertino del banco Mesa Quintero III.



Detalle del banco de travertino localidad Mesa Quintero III, Tepexi de Rodríguez, Puebla.

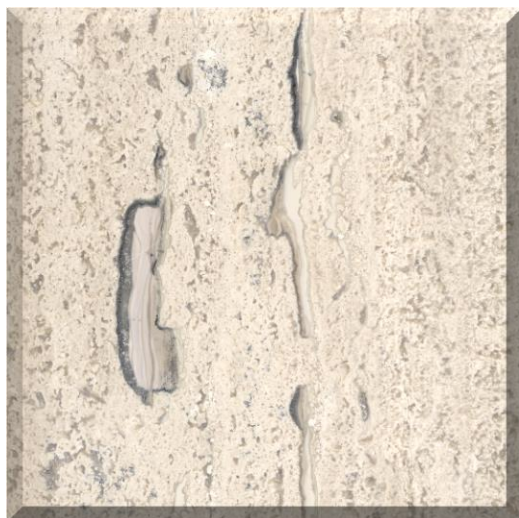

Muestra colectada de travertino en la localidad Mesa Quintero II, Tepexi de Rodríguez, Puebla.

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: Mesa Quintero III Sustancia: Travertino No. de Ficha: PUE-T04

I. Localización

Municipio: Tepexi de Rodríguez Estado: Puebla Carta 1:50,000: MOLCAXAC E14-B64
 NAD27 UTM X: 611010 NAD 27 UTM Y: 2052859 Elevación: 1873 msnm
 Localización y Acceso: Partiendo del centro de Tepexi de Rodríguez se recorren 2.2 km al sur por la carretera estatal No. 14, hasta el km 48 para continuar al sur por 100 m por un camino de terracería desviándose al oeste por 300 m hasta donde se ubica el banco.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Sr. Simón García Luna Superficie: 2 Has
 Datos de Localización: Tenencia de la Tierra: Ejido Tepexi

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☒ En Explotación	☐ Masivo	☐ Intenso	Longitud: <u>1000 m</u>
☐ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☒ Estratiforme	☒ Moderado	Ancho: <u>1000 m</u>
☒ Sedimentaria	☐ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: <u>50 m</u>
☐ Metamórfica	☐ Inactiva	☐ Otros: <u></u>	☐ Ninguno	Potencial Estimado: <u>50 000 000 m³</u>
☐ Hidrotermal	Alteración: <u>Meteórica</u>		Color: <u>Beige Claro</u>	

IV. Infraestructura

Servicios

Electricidad 2 km Telefonía 2 km Agua 2 km Terracería 0.0 km Carretera km Mano de Obra 2 km

Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: A 2 km al norte en Tepexi de Rodríguez donde se encuentran los servicios básicos

Planta de Proceso: Tipo: Capacidad: Producción:

Proceso de Beneficio: ☒ Cortado en ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☐ Otros:

Mercado: ☐ Local ☒ Estatal ☒ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☒ Medio ☐ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: Dos Claves: PUE-T04 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☒ Pruebas Físicas ☐ Otros:

Resultados de Laboratorio: Se clasifica como un travertino, beige claro, con una regular densidad promedio, absorción al agua y una resistencia a la compresión.

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales

En laminado para recubrimientos de interiores, exteriores, artesanías, bardas y cimientos.


Descripción del Mosaico

El mosaico de travertino cortado y pulido muestra una buena calidad de corte y con aristas sanas no dañadas. A partir de estas características constituye un elemento apreciado en la industria de la construcción, usar para fines decorativos en placas pulimentadas en interiores.

Observaciones

Es un depósito de travertino de color beige oscuro, con vetillas de calcita de 1mm a 1 cm, de estratificación intermedia de 2.5 m de espesor, con un rumbo de NW 45° SE e inclinación 6° NE, de donde se extraen bloques de hasta 6m³, se extrajo con barrenos cortos y trascabo.

Mosaico Pulido

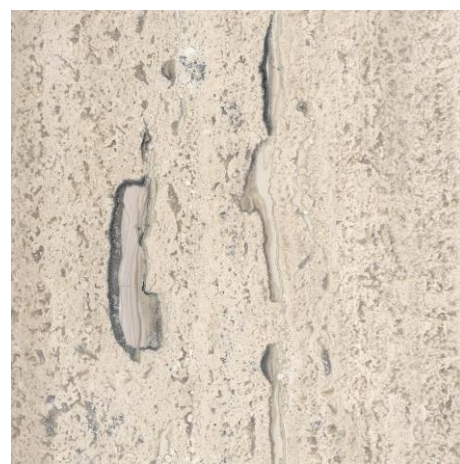

Realizó: Ing. Juan José Mata Lechuga

Fecha: 05/05/2011