

PROYECTO	Barranca Higo
MUNICIPIO Y ESTADO	Tepexi de Rodríguez, Puebla.
SUSTANCIA	Travertino
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	A partir de la cabecera municipal de Tepexi de Rodríguez se recorren 2.2 km al sur por la carretera estatal No. 14, hasta el km 48 para continuar al este por 2 km por un camino de terracería donde se ubica el banco con un recorrido total de 4.2 km.
INFRAESTRUCTURA	Cuenta con un camino de terracería hasta la localidad; agua energía eléctrica y mano de obra calificada, combustible y otros servicios de insumo a 2 km en la cabecera municipal Tepexi de Rodríguez.
SUPERFICIE APROX.	2 hectáreas, con posibilidades de incrementarse, debido a que esta localidad se ubica dentro de una zona de extracción de travertino, donde solo se explotan en superficie.
GEOLOGÍA	Consiste de un depósito de travertino de forma estratiforme con 350 m de longitud, 100 m de ancho y 50 m de profundidad, coronando unas calizas, lutitas y areniscas de la formación Morelos y Zicapa con un moderado fracturamiento lo que permite extraer bloques de hasta 5 m ³ .
CALIDAD	El travertino es de color beige claro, este material es muy aceptado tanto en el mercado nacional como internacional.
POTENCIAL	1,750 000 m ³ , con posibilidades de incrementarse.
SITUACIÓN LEGAL	Pertenece al Sr. Osvaldo Martínez.
REQUERIMIENTO	Promover créditos para comprar maquinaria de última generación para la extracción de bloques.
OBSERVACIONES	Es un depósito de travertino de color beige claro, de origen químico existe un tajo de 60 m de largo 15 de ancho y 7 m de espesor, donde observa que se extraen bloques de hasta 5m ³ , se extrajo con barrenos cortos y trascabo. Utilizando el método de bloques escalonados actualmente extraen bloques para el consumo nacional e internacional.
FUENTE	S.G.M. Cartografía Geológica Minera, cata Molcaxac E14-B64 escala 1: 50 000. Noviembre, 2006. Nota: Para mayor información consulte la página web del Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx .


FOTOGRAFÍAS DEL INFORME TÉCNICO EJECUTIVO



Panorámica de la explotación de bloques de travertino del Barranca Higo.



Detalle del banco de travertino localidad Barranca Higo, Tepexi de Rodríguez, Puebla.

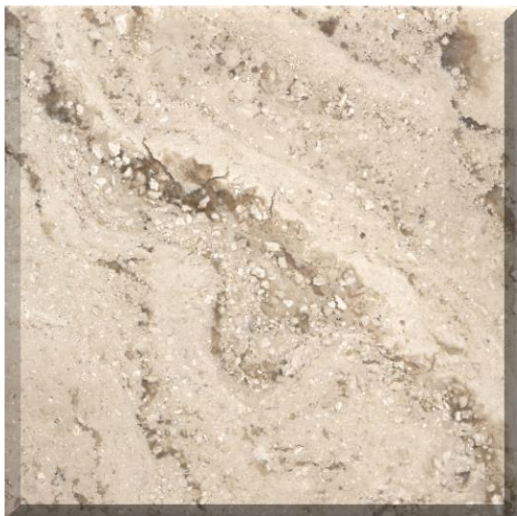

Muestra colectada de travertino en la localidad Barranca Higo, Tepexi de Rodríguez, Puebla.

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: Barranca Higo Sustancia: Travertino No. de Ficha: PUE-T26

I. Localización

Municipio: Tepexi de Rodríguez Estado: Puebla Carta 1:50,000: MOLCAXAC E14-B64
 NAD27 UTM X: 614225 NAD 27 UTM Y: 2053813 Elevación: 1831 msnm
 Localización y Acceso: Partiendo del centro de Tepexi de Rodríguez se recorren 3.2 km al sur por la carretera estatal No. 14, hasta el km 49 para continuar al este por 1.6 km por el periférico hasta el km 2.7 para seguir por un camino de terracería a 500 m hasta el banco.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Sr. Osvaldo Martínez Superficie: 2 Has
 Datos de Localización: Tenencia de la Tierra: Propiedad privada

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☒ En Explotación	☐ Masivo	☐ Intenso	Longitud: <u>350 m</u>
☐ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☒ Estratiforme	☒ Moderado	Ancho: <u>100 m</u>
☒ Sedimentaria	☐ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: <u>50 m</u>
☐ Metamórfica	☐ Inactiva	☐ Otros: <u></u>	☐ Ninguno	Potencial Estimado: <u>1 750 000 m³</u>
☐ Hidrotermal	Alteración: <u>Meteórica</u>		Color: <u>Beige claro</u>	

IV. Infraestructura

Servicios

Electricidad 1 km Telefonía 1 km Agua 1 km Terracería 0.0 km Carretera km Mano de Obra 1 km

Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: A 1 km al norte en Tepexi de Rodríguez donde se encuentran los servicios básicos

Planta de Proceso: Tipo: Capacidad: Producción:

Proceso de Beneficio: ☒ Cortado en ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☐ Otros:

Mercado: ☐ Local ☒ Estatal ☒ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☐ Medio ☒ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: --- Claves: PUE-T23 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☒ Pruebas Físicas ☐ Otros:

Resultados de Laboratorio: Se clasifica como un travertino, beige claro, con una regular densidad promedio, absorción al agua y una resistencia a la compresión.

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales

En laminado para recubrimientos de interiores, exteriores, artesanías, bardas y cimientos.

Descripción del Mosaico

El mosaico de travertino cortado y pulido muestra una buena calidad de corte y con aristas sanas no dañadas. A partir de estas características constituye un elemento apreciado en la industria de la construcción, usar para fines decorativos en placas pulimentadas en interiores.

Observaciones

Es un depósito de travertino de color beige claro, con estratificación de 1.5 m de rumbo de SW 45° NE e inclinación 3° SE, de origen químico existe un tajo de 30 m de largo, 30 de ancho y 10 m de alto de donde están extrayendo bloques de hasta 5m³. El método de explotación es con barrenación corta y trascabo.

Mosaico Pulido



Realizó: Ing. Juan José Mata Lechuga

Fecha: 16/05/2011