



PROYECTO	Palos Amarillos
MUNICIPIO Y ESTADO	Almoloya de Juárez, Edo. de México
SUSTANCIA	Tonalita
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Partiendo de la cabecera municipal de Almoloya de Juárez al NW por la carretera Federal No. 15 tramo Toluca Zitacuaro en el Km 32.3 se continua al norte por la desviación a Yebucivi por la carretera estatal No. 16 con un recorrido de 13.6 km para continuar por un camino de terracería al Norte a 500 m.
INFRAESTRUCTURA	El prospecto cuenta con energía eléctrica, línea telefónica, y 500 m de terracería y a 16 km en la cabecera municipal de Villa Victoria se encuentran los servicios básicos.
SUPERFICIE APROX.	Se ubica en una superficie de 2 hectáreas.
GEOLOGÍA	Se presenta un cuerpo intrusivo granítico del Eoceno medio emplazado de forma masiva en rocas volcánicas del terciario y cuaternario. La roca es de color blanco holocristalina, fanérica, de buen aspecto, firme.
CALIDAD	De acuerdo a lo observado en campo se clasifica como una tonalita, gris con manchas oscuras, con densidad promedio de 2.63 g/cm ³ , absorción al agua de 0.30 %, y una resistencia a la compresión de 1336.56 kg/cm ² , cumpliendo con la normas ASTM C 568-08 a (mampostería).
POTENCIAL	1 200 000 m ³ .
SITUACIÓN LEGAL	Pertenece al Ejido Palos Amarillos, Municipio de Almoloya de Juárez del Edo. de México
REQUERIMIENTO	Promover apoyo financiero para estimular la producción de bloques y aprovechamiento económico del depósito así como la comercialización de este material tanto a nivel nacional como extranjero.
OBSERVACIONES	Es un prospecto de granito pegmatítico del Eoceno medio de color gris blanco de donde se observa que se podrían extraer bloques de hasta 1.5 m x 5 m x 3 m, se observan varios bloques redondeado.
FUENTE	Programa de Inventario Físico De Yacimientos Minerales Municipales de México, 2011, SGM. Nota: Para mayor información consulte la página web del Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx , iconos informes técnicos/ inventarios mineros/ estado/ municipio.



Afloramiento de la localidad Palos Amarillos, Ejido Palos Amarillos, Municipio de Almoloya de Juárez del Edo. de México.

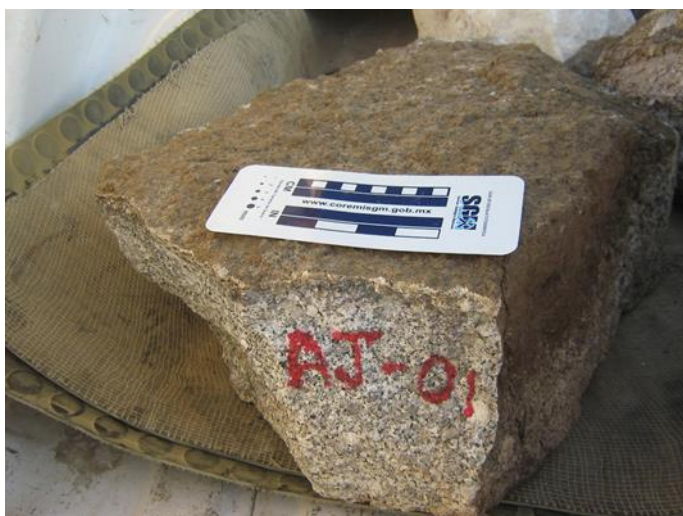

Estructura masiva del cuerpo de granito de la localidad Amarillos, Ejido Palos Amarillos, Municipio de Almoloya de Juárez del Edo. de México.

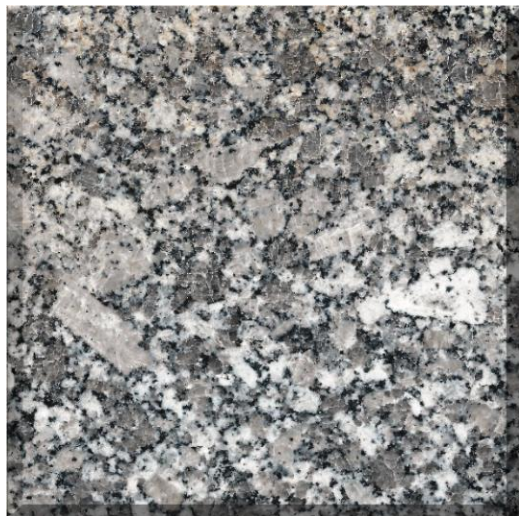

Mosaico de granito de la Localidad Amarillos, Ejido Palos Amarillos, Municipio de Almoloya de Juárez del Edo. de México.

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: Palos Amarillos Sustancia: Tonalita No. de Ficha: MEX-02

I. Localización

Municipio: Almoloya de Juárez Estado: Edo. de México Carta 1:50,000: Tlalixtac de Cabrera E14-D48
 NAD27 UTM X: 401998 NAD 27 UTM Y: 2159270 Elevación: 1784 msnm
 Localización y Acceso: Partiendo de la cabecera municipal de Almoloya de Juárez al NW por la carretera Federal No. 15 tramo Toluca Zitacuaro en el Km 32.3 se continua al norte por la desviación a Yebucivi por carretera estatal No. 16 con un recorrido de 13.6 km así por un camino de terracería al Norte a 500 m.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Vicenta Contreras Sánchez Superficie: 2 hectáreas
 Datos de Localización: Tenencia de la Tierra: Ejido Palos Amarillos

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☐ En Explotación	☒ Masivo	☐ Intenso	Longitud: <u>400 m</u>
☒ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☐ Estratiforme	☒ Moderado	Ancho: <u>200 m</u>
☐ Sedimentaria	☒ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: <u>15 m</u>
☐ Metamórfica	☐ Inactiva	☐ Otros: <u></u>	☐ Ninguno	Potencial Estimado: <u>1 200 000 m³</u>
☐ Hidrotermal	Alteración: <u>agilización</u>		Color: <u>Gris blanco</u>	

IV. Infraestructura

Servicios

Electricidad 0.0 km Telefonía 0.0 km Agua 16 km Terracería 0.0 km Carretera km Mano de Obra 16 km

Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: A 16 km en la cabecera municipal de Villa Victoria se encuentran los servicios básicos

Planta de Proceso: Tipo: Capacidad: Producción:

Proceso de Beneficio: ☐ Cortado en ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☐ Otros:

Mercado: ☐ Local ☒ Estatal ☒ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☐ Medio ☒ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: Una Claves: MEX-02 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☒ Pruebas Físicas ☐ Otros:

Resultados de Laboratorio: se clasifica como una tonalita, gris con manchas oscuras, con densidad promedio de 2.63 g/cm2, absorción al agua de 0.30 %, y una resistencia a la compresión de 1336.56 kg/cm2, cumpliendo con la normas ASTM C 568-08 a (mampostería).

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales

Industria de la construcción, cimientos, laminas para pisos y fachadas.

Descripción del Mosaico

El mosaico cortado y pulido muestra una buena calidad de corte con aristas sanas, presenta oquedades, superficie poco liza A partir de estas características constituye un elemento apreciado en la industria de de la construcción, particularmente se podría usar para fines decorativos en placas pulimentadas en interiores y exteriores (fachadas), ya que es muy resistente a las inclemencias del tiempo sin perder su detalle.

Observaciones

Es un prospecto de tonalita del Eoceno medio de color gris blanco de donde se observa que se podrían podrían extraer bloques de hasta 1.5 m x 5 m x 3 m, se observan varios bloques redondeado.

Mosaico Pulido



Realizó: Ing. Juan José Mata Lechuga

Fecha: 17/02/2011