


PROYECTO	Los Timbres
MUNICIPIO Y ESTADO	Temascaltepec, Estado de México
SUSTANCIA	Tonalita
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Partiendo de la Salida de la Cabecera municipal Temascaltepec al NE por 1 km por la carretera federal No. 134, tramo Toluca-Temascaltepec para continuar al NE por el cruce Valle de Bravo por 3.9 km hasta el cruce a San Pedro Tenayac por 4.8 km donde se ubica el prospecto..
INFRAESTRUCTURA	El prospecto cuenta con camino Pavimentado y a 20 al SE en Temascaltepec donde se encuentran los servicios básicos
SUPERFICIE APROX.	Se ubica en una superficie de 2 hectáreas.
GEOLOGÍA	Por su aspecto granítico y posibilidad de corte en placas se puede emplear en fachadas exteriores e interiores y recubrimientos de muros y pisos, así como muebles para baño y mesas.
CALIDAD	De acuerdo a lo observado en campo se clasifica una tonalita, gris claro, con densidad promedio de 2.63 g/cm ³ , absorción al agua de 0.20 %, y una resistencia a la compresión de 1542.84 kg/cm ² , cumpliendo con las normas ASTM C 503-08 a (acabados arquitectónicos y de la construcción) y ASTM C 568-08 a (mampostería).
POTENCIAL	8 750 000 m ³ .
SITUACIÓN LEGAL	Pertenece al Ejido Los Timbres, Municipio de Temascaltepec del Estado de México.
REQUERIMIENTO	Promover apoyo financiero para estimular la producción de bloques y aprovechamiento económico del depósito así como la comercialización de este material tanto a nivel nacional como extranjero.
OBSERVACIONES	Un afloramiento de granito de color gris blanco, roca maciza, compacta de textura holocristalina, fanerítica de grano grueso ubicada a un costado de la carretera pavimentada
FUENTE	Programa de Rocas Dimensionables 2011 Programa de Rocas Dimensionables del Estado de México


FOTOGRAFÍAS DEL INFORME TÉCNICO EJECUTIVO



Afloramiento de la localidad Los Timbres, Ejido Los Timbres, Municipio de Temascaltepec del Estado de México.

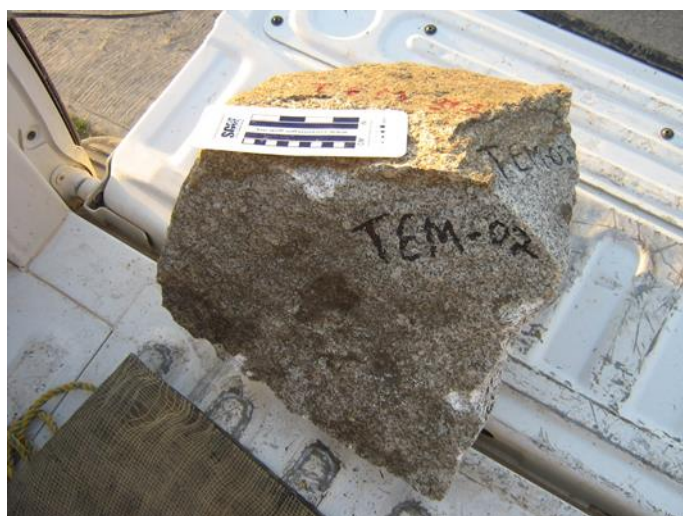

Muestra colectada de granito de la localidad Los Timbres, Ejido Los Timbres, Municipio de Temascaltepec del Estado de México.

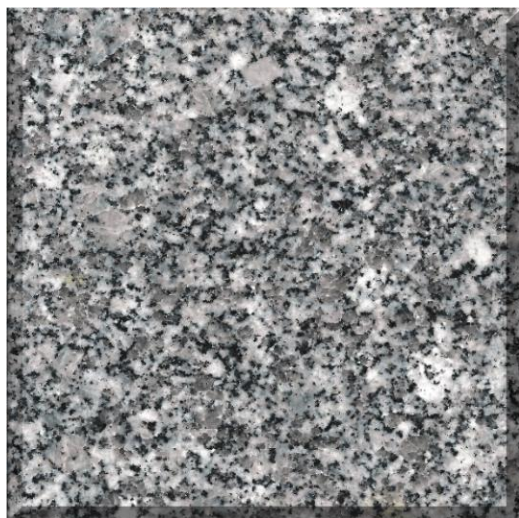

Mosaico de granito de la Localidad Los Timbres, Ejido Los Timbres, Municipio de Temascaltepec del Estado de México, que muestra las buenas características físicas de brillo y pulido.

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: Los Timbres Sustancia: Tonalita No. de Ficha: MEX-03

I. Localización

Municipio: Temascaltepec Estado: Edo. de México Carta 1:50,000: VALLE DE BRAVO E14 A46
 NAD27 UTM X: 385300 NAD 27 UTM Y: 2105572 Elevación: 1811 msnm
 Localización y Acceso: Partiendo de la Salida de la cabecera municipal Temascaltepec al NE por 1 km por la carretera federal No. 134, tramo Toluca-temascaltepec para continuar al NE por el cruce Valle de Bravo por 3.9 km hasta el cruce a San Pedro Tenayac por 4.8 km donde se ubica el prospecto.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Ejido Los Timbres Superficie: 2 hectáreas
 Datos de Localización: Tenencia de la Tierra: Ejido Los Timbres

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☐ En Explotación	☒ Masivo	☐ Intenso	Longitud: <u>700 m</u>
☒ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☐ Estratiforme	☒ Moderado	Ancho: <u>500 m</u>
☐ Sedimentaria	☒ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: <u>25 m</u>
☐ Metamórfica	☐ Inactiva	☐ Otros: <u></u>	☐ Ninguno	Potencial Estimado: <u>8 750 000 m³</u>
☐ Hidrotermal	Alteración: <u>oxidación incipiente</u>		Color: <u>Gris claro</u>	

IV. Infraestructura

Servicios

Electricidad 20 km Telefonía 20 km Agua 20 km Terracería 0.0 km Carretera km Mano de Obra 20 km

Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: A 20 al SE en Temascaltepec donde se encuentran los servicios básicos

Planta de Proceso: Tipo: Capacidad: Producción:

Proceso de Beneficio: ☐ Cortado en ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☐ Otros:

Mercado: ☐ Local ☒ Estatal ☒ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☐ Medio ☒ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: Una Claves: MEX-03 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☒ Pruebas Físicas ☐ Otros:

Resultados de Laboratorio: Se clasifica una tonalita, gris claro, con densidad promedio de 2.63 g/cm³, absorción al agua de 0.20 %, y una resistencia a la compresión de 1542.84 kg/cm², cumpliendo con las normas ASTM C 503-08 a (acabados arquitectónicos y de la construcción) y ASTM C 568-08 a (mampostería).

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales

Industria de la construcción, cimientos, laminas para pisos y fachadas.


Descripción del Mosaico

El mosaico cortado y pulido muestra una buena calidad de corte con aristas sanas, presenta superficie lisa. A partir de estas características constituye un elemento apreciado en la industria de la construcción, particularmente se podría usar para fines decorativos en placas pulimentadas en interiores y exteriores (fachadas), ya que es muy resistente a las inclemencias del tiempo sin perder su detalle.

Observaciones

Un afloramiento de granito de color gris blanco, roca maciza, compacta de textura holocristalina, fanéctica de grano grueso ubicada a un costado de la carretera pavimentada

Mosaico Pulido

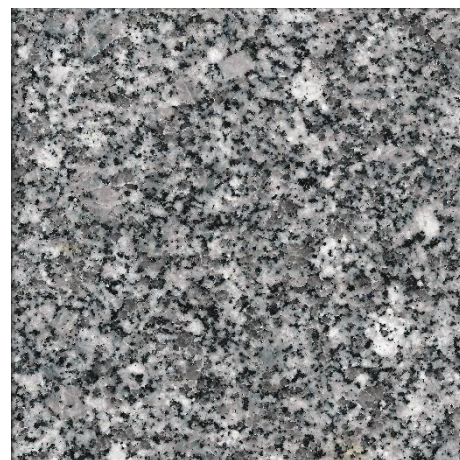

Realizó: Ing. Juan José Mata Lechuga

Fecha: 18/02/2011