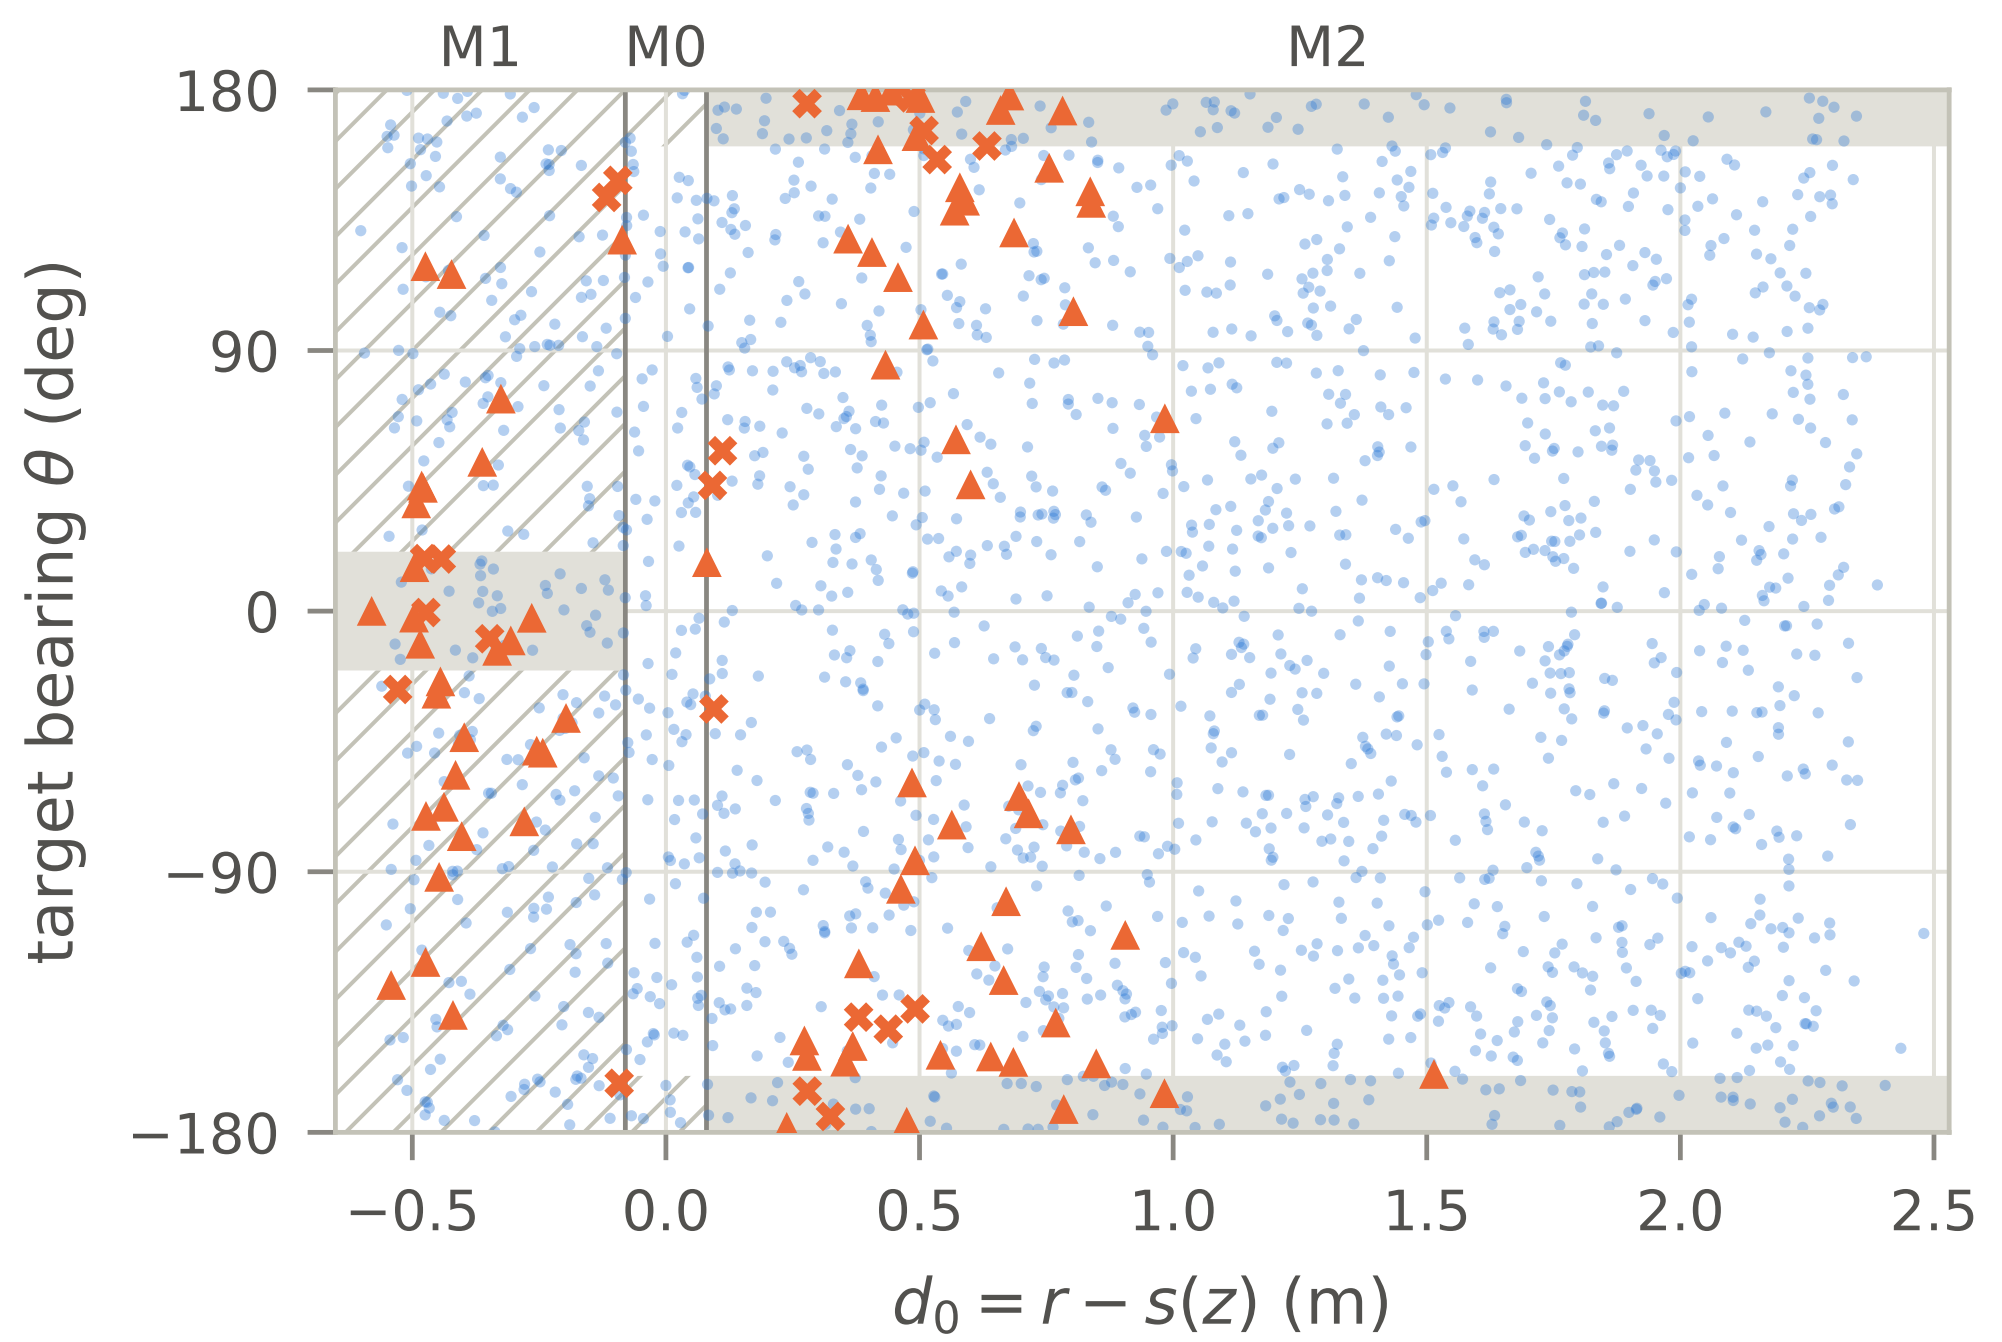

M1
M0
M2
180
90
0
−90
−180
target bearing θ (deg)
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
d0 = r − s(z) (m)
kept (1897)
filtered, noisy (82/958)
filtered, clean (21/1042)