

HIDRA TUDO

— CONducIMOS SOLUCIONES, LLEVAMOS CONFIANZA —

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

SOLUCIONES QUE FLUYEN,
PROYECTOS QUE AVANZAN.



TUBERÍA
PEAD, PVC Y
FIERRO FUNDIDO



VÁLVULAS
COMP PUERTAS
Y MÁS



CONEXIONES
CODO, TEE, COPLES
Y ACCESORIOS



CALIDAD
GARANTIZADA EN
CADA PRODUCTO





Somos una empresa mexicana enfocada en ofrecer soluciones eficientes para el desarrollo de infraestructura hidráulica y urbana.

Nos especializamos en sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario, redes pluviales, riego y tratamiento de aguas residuales, así como en el diseño de proyectos y soluciones sustentables.

En este catálogo encontrarás tuberías, válvulas, conexiones y accesorios de alta calidad para todo tipo de proyectos.

Trabajamos con materiales como PVC, fierro fundido y PEAD (polietileno de alta densidad), lo que nos permite adaptarnos a cualquier necesidad.

Además, contamos con un taller especializado en conexiones de PVC para ofrecer soluciones a la medida en cualquier diámetro o aplicación.

PARA MAYOR INFORMACION COMUNICATE POR LOS SIGUIENTES MEDIOS



294-127-8206



294-942-8246



hidratodo@gmail.com

SUCURSAL SAN ANDRES TUXTLA, CARRETERA COSTERA DEL GOLFO #S/N COL. 3 DE MAYO, SAN ANDRES TUXTLA, VERACRUZ.

TUBERÍA Y CONEXIONES PVC ALCANTARILLADO SERIE 20 Y 25



DESCRIPCIÓN E INFORMACION TECNICA:

Esta tubería está diseñada para sistemas de alcantarillado hermético, se utiliza en: **atarjeas, subcolectores y colectores**, cuenta con anillo Rieber que garantiza una unión segura, además, permite una instalación rápida y sencilla.

Tabla de Especificaciones de Tubería

Diámetro Nominal	Serie 25		Serie 20	
	Espesor (mm)	Peso (kg/m)	Espesor (mm)	Peso (kg/m)
4"	—	—	2.7	1.29
6"	3.1	2.4	3.9	2.99
8"	3.9	3.7	4.9	4.67
10"	4.9	5.8	6.1	7.22
12"	6.2	9.3	7.7	11.48
14"	7.0	11.8	8.7	14.6
16"	7.8	14.8	9.8	18.49
18"	8.8	18.8	11.0	23.31
20"	9.8	23.2	12.1	28.67
20"	9.8	23.2	12.1	28.67
24"	12.3	36.0	15.4	45.51
24"	12.3	36.0	15.4	45.51

Disponible en medidas desde 4"
HASTA 32", cuenta con las
certificaciones
NOM-001-CONAGUA-2011,
NMX-E-251-/1-CCP-2012,
NMX-T-021-SCFI-2014.



TEE PVC ALCANTARILLADO
YEE PVC

PVC HIDRAULICO SISTEMA INGLÉS C/CAMPANA O CEMENTAR
RD-26, RD-32-5, RD-41, CÉDULA 40, CÉDULA 80.



En tubería
Nacional el color
es Blanco.





PVC SANITARIO POLICLORURO DE VINILO SANITARIO

Es un material plástico rígido, ligero y resistente a la corrosión, muy utilizado en instalaciones donde se transportan **aguas residuales** (no presurizadas).

DIAMETRO NOMINAL	DIAMETRO EXTERIOR (MM)	ESPEJOR PARED (MM)	PESO APROX. KG/M
1 1/2"	40	1.8-2.0	0.60-0.80
2"	50	2.0-2.4	0.90-1.20
3"	75	2.5-3.0	1.50-2.20
4"	110	3.2-3.8	2.80-4.00
6"	160	3.5-4.5	5.00-7.50
8"	200	4.0-5.0	8.00-11.00
10"	250	5.0-6.0	12.00-18.00



USOS COMUNES

- Drenaje sanitario (baños, cocinas, lavaderos)
- Sistemas de alcantarillado
- Bajantes pluviales
- Ventilación de tuberías

DESCRIPCIÓN Y TABLAS PVC HIDRAULICO. SISTEMA METTRICO



CLASE 5, CLASE 7, CLASE 10

Esta tubería se emplea en **sistemas de conducción de agua a presión**, incluyendo redes de abastecimiento de agua potable, sistemas de riego y plantas de tratamiento, así como en otras aplicaciones hidráulicas similares.

cuenta con anillo Rieber que garantiza una unión segura, además, permite una instalación rápida y sencilla.

DIAMETRO NOMINAL	CLASE 10		CLASE 7		CLASE 5	
	ESPESOR (MM)	PESO KG/M	ESPESOR (MM)	PESO KG/M	ESPESOR (MM)	PESO KG/M
4"	3.4	1.6	2.4	1.2	1.8	0.9
6"	5.5	4	3.9	3	2.8	2.2
8"	6.9	6.5	4.9	5	3.5	3.5
10"	8.6	10	6.1	6	4.4	5.2
12"	11	16	7.7	8	5.5	8.2
14"	12.2	20	8.7	9	6.2	10.5
16"	14	25.5	9.8	10	7	13
18"	15.5	32	11	11	7.9	17
20"	17	40	12.2	12	8.8	21
24"	22	63	15.5	15.5	11	33

Disponible en medidas desde 4"
hasta 24", Cuenta con las
certificaciones:

NOM-001-CONAGUA-201,
NMX-E-143/-1-CNCP-201,
NMX-T-021-SCFI-2014.

DESCRIPCIÓN Y TABLA TUBERÍA. PVC CÉDULA 40 Y CÉDULA 80

La tubería cédula 40 se emplea principalmente en instalaciones industriales ligeras, tales como albercas comerciales y residenciales, campos de golf, entre otras aplicaciones similares.

Por su parte, la tubería cédula 80 está diseñada para aplicaciones industriales más exigentes, especialmente en el manejo de fluidos corrosivos y en condiciones de alta presión, alcanzando hasta 10.5 kg/cm². Es comúnmente utilizada en sectores como la minería, plantas de tratamiento, la industria metalmeccánica y la automotriz, entre otros.

DIAMETRO NOMINAL	ESPESOR (MM)	PESO KG/M	ESPESOR (MM)	PESO KG/M
1/2"	2.8	0.25	3.7	0.31
3/4"	2.9	0.34	3.9	0.42
1"	3.4	0.49	4.6	0.63
1 1/4"	3.6	0.67	4.9	0.87
1 1/2"	3.7	0.75	5.1	1
2"	3.9	1	5.5	1.4
2 1/2"	5.2	1.59	7	2.1
3"	5.5	2.1	7.6	2.9
4"	6	3	8.6	4.4
6"	7.1	5.23	11	8.3
8"	8.2	8	12.7	12.5

Disponible en medidas desde
1/2" hasta 12", Cuenta con las
certificaciones:

NMX-E-224,
ASTM-D1785,
NMX-E-145.

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO		
CLASE	KG/CM2	PSI
5	5	71
7	7	100
10	10	142





PVC INDUSTRIAL CÉDULA 80

Las tuberías de PVC cédula 80 se fabrican en una amplia gama de diámetros, que van desde 1/2" hasta 16", lo que permite su aplicación en diversos sistemas industriales. La temperatura máxima de servicio es de 140 °F en condiciones de baja presión y puede alcanzar hasta 180 °F en aplicaciones de drenaje intermitente. Estas tuberías pueden unirse mediante el uso de cemento solvente para PVC, garantizando conexiones seguras y herméticas.

-Excelente resistencia química sin oxidación o corrosión.

-Paredes lisas, bajas pérdidas por presión




-Bajo peso, menor a las tuberías tradicionales

-Facilidad de instalación, mayor avance en menos tiempo

CPVC INDUSTRIAL CÉDULA 80

Temperatura de operación de hasta 92 °C. Presenta excelente resistencia química, sin riesgo de oxidación ni corrosión. Asimismo, sus paredes internas lisas favorecen un flujo eficiente, minimizando las pérdidas de presión.

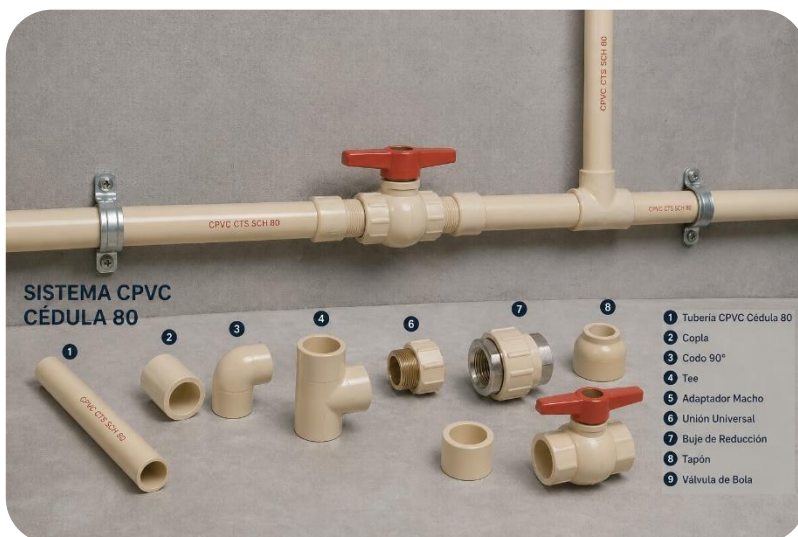

- Excelente resistencia química, sin presencia de oxidación ni corrosión.
- Superficie interna lisa que favorece un flujo eficiente, reduciendo significativamente las pérdidas de presión.

• Instalación sencilla que permite mayor rapidez en la ejecución.

• Alta durabilidad, con requerimientos mínimos de mantenimiento.



CPVC INDUSTRIAL CÉDULA 80

Apto para la conducción de fluidos a temperaturas de hasta 93 °C.


Recomendado para aplicaciones con agua caliente, así como para el manejo de ácidos y bases (tanto débiles como concentrados), sales y agentes oxidantes.

- Temperatura de operación de hasta 92 °C.
- Excelente resistencia química, libre de oxidación y corrosión.
- Superficie interna lisa que reduce pérdidas de presión y optimiza el flujo.



INSTALACIÓN SANITARIA – CPVC CÉDULA 80

Sistema de drenaje

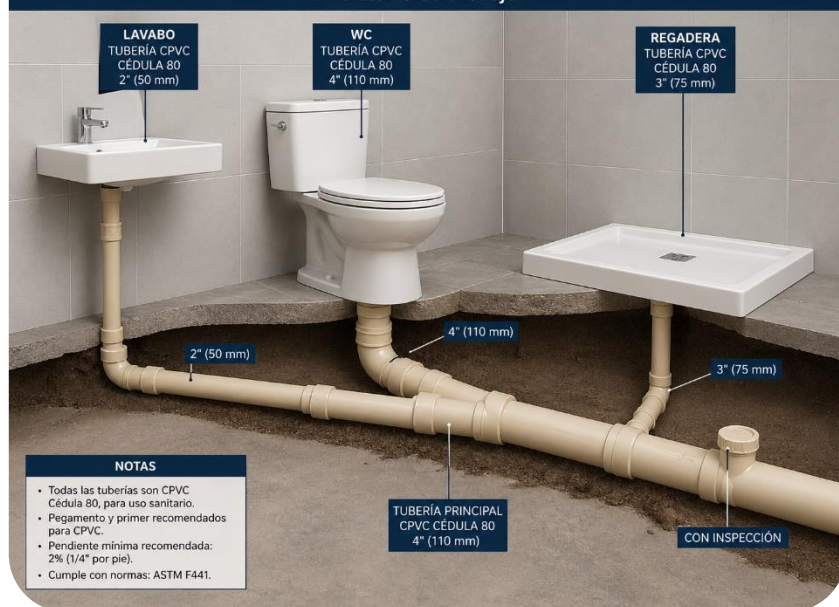

VENTAJAS:

- *Bajo peso, facilita transporte e instalación.
- *Instalación rápida con unión cementada, unicople o sistema Anger.
- *Alta resistencia al impacto y buena flexibilidad.
- *Superficie interior lisa que mejora el flujo.
- *Resistente a corrosión, incrustación y oxidación.
- *Larga vida útil.

La tubería CPVC es una solución eficiente para sistemas de desalojo de agua por gravedad. Se utiliza ampliamente en la conducción de **aguas residuales domésticas e industriales**, así como en **sistemas de drenaje pluvial**. También es adecuada para **sistemas de ventilación sanitaria**, garantizando un funcionamiento seguro y eficiente de las instalaciones.



CPVC CTS

La tubería está fabricada a base de **cloruro de polivinilo post clorado (CPVC)**, material que proporciona alta resistencia química y mecánica para aplicaciones sanitarias. Su fabricación y características cumplen con los lineamientos establecidos en la **Norma Mexicana NMX-181-CNP-2006**, garantizando calidad, seguridad y desempeño en sistemas de conducción y desalojo de fluidos.



VENTAJAS

- Alta resistencia a la corrosión y a agentes químicos.
- Soporta temperaturas elevadas en sistemas de agua caliente.
- Instalación rápida mediante unión cementada.
- Superficie interior lisa que mejora el flujo hidráulico.
- Larga vida útil con bajo mantenimiento.

POLIETILENO ALTA DENSIDAD CORRUGADO DOBLE PARED INTERIOR LISO

La tubería corrugada está fabricada en **polietileno de alta densidad (PEAD)** y cuenta con certificación que garantiza su calidad y desempeño en aplicaciones hidráulicas. Está diseñada para su uso en **sistemas de drenaje sanitario y pluvial**, disponible en diámetros que van de **4" a 60"**, así como en aplicaciones como **conduit, fibra óptica, riego y otras conducciones especializadas**.

Además, el sistema se complementa con una **amplia gama de conexiones y piezas especiales**, entre las que se incluyen **codos, tees y botas de inserción**, diseñadas para asegurar una instalación eficiente y compatible con cada sistema.





POLIETILENO ALTA DENSIDAD LISO HIDRAULICO RD 7, 9, 11, 13.5, 15.5, 17, 21, 26, 32.5, 41.

Presenta características de **incoloro, inodoro y no tóxico**, además de ser producido mediante **procesos de polimerización a baja presión**, lo que garantiza estabilidad y calidad en su estructura molecular.

Este material pertenece a la familia de **polímeros de cadena lineal no ramificada**, lo que le confiere **mayor resistencia mecánica, mayor dureza y una permeabilidad significativamente menor** en comparación con el polietileno de baja densidad.

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD)

Material de alto desempeño para múltiples aplicaciones



POLIETILENO ALTA DENSIDAD LISO CONDUIT RD 11, 13.5, 17, 19

CARACTERISTICAS

- Aplicaciones en instalaciones eléctricas ocultas o visibles en zonas residenciales, comerciales e industriales.
- Material ligero y de gran flexibilidad.
- Coeficiente bajo de fricción.
- Longitud en tubo de 6.00 mts.
- Rollos de 200 y 300 mts.
- Medidas de 1-1/4" hasta 6" en tubería.





POLIETILENO ALTA DENSIDAD CORRUGADO CONDUIT

Gracias a su elevada densidad de perfil corrugado, el sistema garantiza un sellado completamente hermético y altamente confiable, incluso frente a los movimientos o inclinaciones propios de las juntas.



CARACTERISTICAS

- Alta Densidad.
- Máximo desempeño en cualquier condición.
- Hermeticidad Total.
- Conexión Confiable.



POLIETILENO BAJA DENSIDAD CÉDULA 40 Y CÉDULA 80



CARACTERISTICAS

- Material termoplástico de alta flexibilidad, con apariencia translúcida a cerosa.
- Rango de temperatura de fusión entre 120 °C y 140 °C.
- Densidad comprendida entre 0.93 y 0.97 g/cm³.
- Elevada resistencia química frente a una amplia variedad de agentes.
- Excelente comportamiento frente a alcoholes, ácidos diluidos y soluciones alcalinas.
- Polímero de bajo costo, con óptima procesabilidad en diferentes métodos de transformación.
- Destacadas propiedades de aislamiento eléctrico.
- Baja absorción de humedad, favoreciendo su estabilidad dimensional.
- Buen desempeño en condiciones de baja temperatura, manteniendo su resistencia mecánica.



FIERRO FUNDIDO VÁLVULAS

HUNTER RAIN BIRD

- PGV 101
- PGV 100
- PGV 101A
- PGV 151
- ICV 151 G
- ICV 301
- PGV 201
- PGV 100 JT-G
- PGV 101 JT-G
- ACOPLAMIENTO RAPIDO HQ3
- ACOPLAMIENTO RAPIDO HQ4

RAIN BIRD

- VB cajas de válvulas circular 6"
- VB cajas de válvulas circular 10"
- VB cajas de válvulas circular 12"
- Válvulas Serie DY/DVF
- Serie PGA 1
- Serie PGA 2

MARCOS CON TAPA Y CONTRAMARCOS

- JUNTAS GIBBAULT
- COPLE DRESSER
- JUNTAS UNIVERSALES BRIDADAS



COMPUERTA

ELIMINADORA DE
AIRE



MARIPOSA



DE
RETENCIÓN/CHEK



REGULADORA
DE PRESION



TIPO FLOTADOR





SISTEMAS

Este sistema se distingue por la incorporación de señalización oportuna, diseñada para activar alarmas que alerten a las personas dentro de las instalaciones, permitiéndoles contar con el tiempo necesario para evacuar de manera segura y minimizar riesgos o daños.



“Comprometidos con la calidad, enfocados en resultados”



CONTAMOS CON LAS MEJORES MARCAS

