


Packet Tracer : dépannage de la sécurité des ports de commutateur

Topologie

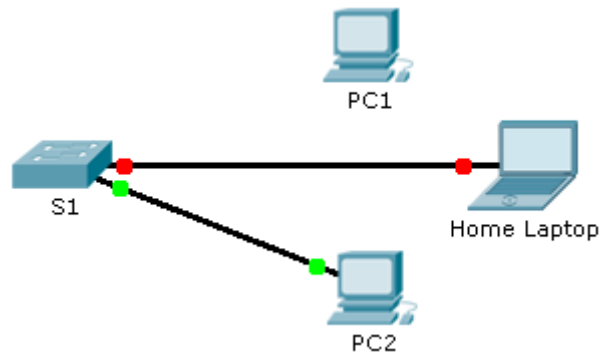

Scénario

L'employé qui utilise normalement PC1 a apporté son ordinateur portable personnel, déconnecté PC1 et connecté l'ordinateur portable à la prise de télécommunication. Après avoir rappelé que la stratégie de sécurité ne doit autoriser aucun périphérique personnel sur le réseau, vous devez rebrancher PC1 et réactiver le port.

Conditions requises

- Déconnectez l'**ordinateur portable à domicile** et reconnectez **PC1** au port approprié.
 - Lorsque **PC1** a été reconnecté au port du commutateur, l'état du port a-t-il changé ? _____
 - Entrez la commande permettant d'afficher l'état du port. Quel est l'état du port ? _____
 - Quelle commande de sécurité des ports a activé cette fonctionnalité ? _____
- Activez le port à l'aide de la commande appropriée.
- Vérifiez la connectivité. **PC1** doit maintenant être capable d'envoyer une requête ping à **PC2**.

Suggestion de barème de notation

Packet Tracer donne 90 points. Les réponses aux questions valent 10 points.