

CATALOG GENERAL

POMPE DE DOZARE CU MOTOR PAS CU PAS

SERII\PRISMA.....6

POMPE DE DOZARE ACȚIONATE DE MOTOR

PRIUS MF.....10
PRIUS D 50 HZ.....16
PRIUS D 60 HZ.....26
PRIUS P 50 HZ.....34
PRIUS P 60 HZ.....40
PRIUS ACCESORIIȘI PIESE DE SCHIMB.....46

POMPE DE DOZARE ACȚIONATE ELECTROMAGNETIC

SERII\AMS.....52
SERIES\K60
SERIES\T70
SERIES\V78
SERIES\WDPHXX84
SERIES\WHPHRH.....88
SERIES\R90
POMPE DE DOZARE PIESE DE SCHIMB.....92

SISTEME DE DEZINFECȚIE

SERIE\LOTUSMINI102
SERIE\LOTUSMAXI106
SERIES\LOTUSULTRA.....110
SERIES\LOTUSAIR.....114
SERIE\LOTUSUȘOR118
ACCESORIIȘI PIESE DE SCHIMB LOTUS.....120

CONTROLERE

ERMES	124
SERIES\LDSPUS.....	126
SERIES\LDs	128
SERIES\LD MULTICHANNEL PLUS	130
SERIES\LDMULTICHANNEL.....	132
SERIES\CENTURIOPRO.....	134
SERIES\CENTURIOTOWER	136
SERIES\CENTURIOPISCINĂ	138
SERIES\MTOWERPLUS	140
SERIES\MTOWER 2 CH.....	142
SERIES\MTOWER.....	144
SERIES\LDLOG.....	146
SERIE\LDOSINPLUS	148
SERIES\JA	150
SERIE\JDIGITAL	152
SERIE\INDIGITAL	154
SOLUȚII ALL-IN-ONE	156
SERIES\POOLBRAVO.....	158
STAȚII DE DOZARE	160

CONTOARE DE APĂ CU EMISIE DE IMPULSURI

CTFI	164
CTFIT	164
CATFI	165
CATCI	165
CATFIT.....	166
CATCIT	166
CWFA.....	166
CWCA	167
CWFAT	167

SONDE

ECL	170
SCL	171
EPH	172
ERH.....	173
ECDH	174
ECDC	175
ECDI.....	176
EICD.....	176
ECDIND	178
EFL.....	178
EOLUM	179
ECORR	179
ETRC2	180
ETORB2	180
ETE	180
SLL	181
SLV.....	181

ACCESORII

CNT PD.....	184
MIX	185
MIX MAN.....	186
SOIM	186
LASP	187
MFKT.....	188
NIVEL LANCES.....	188
SEFL	188
LINI.....	189
ST.....	190
PEL.....	190
NPED	191
PEC	191
PEF	192
MANIFOLD	193
COLECTOR CONDUCTĂ.....	194
MIX STATIC.....	194
NFIL.....	195
CORMIS	195
SENZORI DE PROXIMITATE.....	196
KDPV.....	196
COLOANĂ DE CALIBRARE.....	196
GECL.....	197
12 VDC ACCESORII.....	197
ADI	197

01
Pompe de dozare
cu motor pas cu
pas

02
Pompe de
dozare
acționate de
motor

03
Pompe de dozare
acționate prin solenoid

04
Sisteme de
dezinfecție

05
Instrumente de
control

06
Contoare de apă
cu emisie de
impulsuri

07
Sonde

08
Accesorii

Serie\PRISMA

Pompe de dozare cu motor pas cu pas

date tehnice
manuale
fișe tehnice
imagini explozive



PRISMA este o pompă de dozare cu motor pas cu pas cu diafragmă. Motorul pas cu pas cu control prin microprocesor face ca procesul de dozare să fie precis și omogen. Poziționarea și viteza diafragmei sunt controlate de microprocesor pentru întregul ciclu de livrare/aspirație. Modul lent face posibilă reducerea vitezei de aspirare pentru un prim- optimă a lichidelor vâscoase. Pompele de dozare PRISMA cu motor pas cu pas vă oferă cel mai fiabil proces de dozare datorită incredibilului raport Turndown de 1:4800, care vă permite să obțineți o distribuție extrem de precisă și omogenă a produsului de dozat în funcție de necesitățile aplicației.

PERFORMANȚĂ

80
l/h

20
bar

ALIMENTARE

12-24
VDC

90-240
VAC

VENTILAȚIE

MANUAL



CAPURI POMPĂ



PVDF



PP



AISI 316L



PMMA



PRISMA BLUETOOTH

alimentare 12VDC sau 24VDC

CARACTERISTICI

- Montaj orizontal, cu afișaj
- Pompă de dozare cu diafragmă cu motor pas cu pas
- Raport de turndown 1:4800
- Mod lent pentru lichide vâscoase
- Starea de funcționare a pompei semnalată cu afișaj multicolor:
pompa în funcțiune (verde); în așteptare (alb); stare de avertizare (galben); stare de alarmă (roșu)
- Sursă de alimentare: 90 - 240 V, 50/60 Hz
- Cap de pompă cu aerisire manuală (PVDF și PP)
- Supapă de reținere cu bilă dublă

ACCESORII MODEL DE BAZĂ

- Supapă de injecție PVDF (0,3 bar)
- Sondă de nivel
- PVDF Filtru de
- picior PVDF
- Furtun de refulare PVDF (2 m)
- Furtun de aspirație PVC flexibil (2 m)
- Furtun de degazare PVC 4x6 (2 m)

PRISMA		◆ Membrană PTFE	
Dozare constantă și proporțională cu multifuncționalitate		FUNȚII	
FUNȚII		DATE TEHNICE	
➤ Montare orizontală		pompă cap	
➤ Afișaj digital multicolor		furtunuri	
➤ Tehnologie cu microprocesor		furtun pvdf	
➤ Supapă de reținere cu bilă dublă		bar	
➤ Reglare electronică a lungimii cursei		l/h	
➤ Membrană PTFE		model	
		suc.	
		del.	
		extra taxă	
		20 1 I 4 x 6 4 x 6	
		25 2 L 4 x 6 4 x 6	
		20 5 L 4 x 6 4 x 6	
		16 7.5 L 4 x 6 4 x 6	
		10 13 M 6 x 8 6 x 8	
		7 20 N 8 x 12 8 x 10	
		5 28 N 8 x 12 8 x 10	
		4 50 N 8 x 12 8 x 10	
		2 80 N 8 x 12 8 x 10	

PRISMA														
1 cod		cap pompă		PVDF			PP			PMMA		SS		alarmă ieșire
PRI		Oring	FP	EP	W	FP	EP	W	PF	EP	PF	EP		
2 bar	3 l/h	4	K	P	Y	V	D	W	A	R	Z	£		
20	1		-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	■	
25	2		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
20	5		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
16	7.5		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
10	13		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
7	20		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
5	28		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
4	50		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
2	80		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

PRISMA MODBUS														
1 cod		cap pompă		PVDF			PP			PMMA		SS		alarmă ieșire
PRs		Oring		FP	EP	W	FP	EP	W	PF	EP	PF	EP	
2 bar 3 l/h		4		K	P	Y	V	D	W	A	R	Z	£	
20	1			-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	■
25	2			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
20	5			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16	7.5			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10	13			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	20			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	28			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	50			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	80			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

PRISMA WIFI

[illegible]

OBSERVAȚII

TEMPERATURA MEDIULUI
-10°C ÷ +40°C (14°F ÷ 104°F)

TEMPERATURĂ CHIMICĂ CU CAP POMPĂ PVDF
-10°C ÷ +65°C (14°F ÷ 149°F)

TEMPERATURĂ CHIMICĂ CU CAP DE POMPĂ SS
-10°C ÷ +90°C (14°F ÷ 194°F)

TEMPERATURĂ CHIMICĂ CU CAP POMPĂ PP
-10°C ÷ +40°C (14°F ÷ 104°F)

TABEL PRESIUNE DE LUCRU FURTUNURI

FURTUN	20°C	40°C	60°C	80°C	90°C
13x16 PVDF	17 bar	12 bar	10 bar	8 bar	4 bar
12x18 PVC	19 bar	16 bar	12 bar	-	-
18x22 PVDF	17 bar	12 bar	10 bar	8 bar	4 bar
16x22 PVC	13 bar	11 bar	8 bar	-	-
32x42 PVC (livrare)	9 bar	7 bar	6 bar	-	-
30x40 PVC (aspirație)	-9,18 m H ₂ O				

01	02	03	04	05	06	07	08
Pompe de dozare cu motor pas cu pas	Pompe de dozare acționate de motor	Pompe de dozare acționate prin solenoid	Sisteme de dezinfecție	Instrumentede control	Contoare de apă cu emisie de impulsuri	Sonde	Accesorii

Seria\PRIUS MF

Pompe multifuncționale acționate de motor

Seria PRIUS MF este concepută pentru nevoile de dozare industriale. Linia PRIUS MF, disponibilă cu membrană sau piston, are o unitate electronică care poate controla și gestiona procesul de dozare în conformitate cu 10 moduri de lucru diferite. Unitatea electronică poate fi montată în două poziții: frontală sau rotită.

Diferitele capete de pompare permit pompei să manipuleze cei mai agresivi agenți chimici. Afișajul și interfața grafică simplifică programarea și gestionarea pompei. Disponibilă și în versiunea de înaltă presiune.

PERFORMANȚĂ

1000
l/h

10
bar

ALIMENTARE

230
VAC

115
VAC

MONTAJ

STANDARD

ROTATIV



CAPETE DE POMPĂ



PVDF



PP



AISI 316L

CARACTERISTICI

- Supapă de reținere cu bilă dublă
- Carcasă din aluminiu
- Mecanism de revenire cu arc
- Supapă de degazare manuală (capete de pompă PVDF și PP)
- Capace de lichid disponibile în diferite dimensiuni și materiale
- Poziție dublă a unității electronice (poziție implicită sau alternativă a cutiei de viteze)
- Motoare IP55

INSTALARE

- Kit de instalare A inclus
- Kituri de instalare B și C vândute separat
- Pompa cu cap de pompă în AISI316L nu are accesorii pentru instalare
- Racordarea senzorilor de debit (opțional)

descriere

EXTRA MODBUS

EXTRA MOTOR IP65 PRIUS

IEȘIRE EXTRA 4-20 MA



CAPETE DE POMPĂ

PLUNGERE



AISI316L

PP

CERAMIC

AISI420

Serie\PRIUS MF

Pompe multifuncționale acționate de motor

date tehnice
manuale
fișe tehnice
imagini explozive



PRIUS D MF

Pompă multifuncțională cu diafragmă cu dozare constantă/propoțională

CARACTERISTICI

- › Afișaj digital
- › Diafragmă PTFE
- › Constantă
- › Intrare semnal mA
- › Intrare semnal volt
- › Dozare pe loturi
- › Program de pauză de lucru
- › Contor de apă
- › Intrare externă

FUNCȚII

- › MULTIFUNCȚII
 - › Constant
 - › %
 - › PPM
 - › ml/q
 - › Lot
 - › pauză-lucru
 - › Volt
 - › puls
 - › mA
 - › săptămânal

INPUT OUTPUT

Control nivel	Alarmă
Stand-by	mA
Contor de apă sau semnal extern	
Senzor de debit	

PRIUS P MF

Pompă multifuncțională cu piston cu dozare constantă/propoțională

FUNCȚII

- › Afișaj digital
- › Piston ceramic sau din  el STAINLESS (AISI420)
- › Semnal constant
- › Intrare semnal mA
- › Intrare semnal volt
- › Dozare pe loturi
- › Program de pauză
- › Contor de apă
- › Intrare externă

FUNCȚII

- › MULTIFUNCȚIE
 - › Constant
 - › %
 - › PPM
 - › ml/q
 - › Lot
 - › pauză-lucru
 - › Volt
 - › puls
 - › mA
 - › săptămânal

INPUT OUTPUT

Controlul nivelului Stand-by	Alarmă
Contor de apă sau semnal extern	ă mA
Senzor de debit	

PRIUS D MF AP

Pompă multifuncțională cu membrană pentru înaltă presiune

FUNCȚII

- › Afișaj digital
- › Diafragmă PTFE
- › Constantă
- › Intrare semnal mA
- › Intrare semnal volt
- › Dozare pe loturi
- › Program de pauză de lucru
- › Contor de apă
- › Intrare externă
- › Cap de pompare în AISI 316L

FUNCȚII

- › MULTIFUNCȚIE
 - › Constant
 - › %
 - › PPM
 - › ml/q
 - › Lot
 - › pauză-lucru
 - › Volt
 - › puls
 - › mA
 - › săptămânal

INPUT IEȘIRE

Controlul nivelului Stand-by	Alarmă
Contor de apă sau semnal extern	ă mA

- Intrările și ieșirile roșii sunt opționale.

PRIUS D DIAFRAGMĂ MULTIFUNCȚIONALĂ

1 cod													
PDMF							PVDF		AISI316L		PP		Instalare kit
2 bar	3 l/h	p.h.	cursă mm	spm	6 reducere	7 motor	conexiune furtunuri	4 K	conexiune furtunuri	4 S	conexiune furtunuri	4 P	
10	60	NM	3	175	1 8:1	2 0,37 kW	G 1/2" 13 mm (d.i.)	■	R 1/2"	■	G 1/2" 13 mm (d.i.)	■	A
10	30	NM	3	94	2 15:1	2 0,37 kW	G 1/2" 13 mm (d.i.)	■	R 1/2"	■	G 1/2" 13 mm (d.i.)	■	A
10	24	NM	3	70	4 20:1	2 0,37 kW	G 1/2" 13 mm (d.i.)	■	R 1/2"	■	G 1/2" 13 mm (d.i.)	■	A
10	12	NM	3	35	5 40:1	2 0,37 kW	G 1/2" 13 mm (d.i.)	■	R 1/2"	■	G 1/2" 13 mm (d.i.)	■	A
10	16	NM	4	35	5 40:1	2 0,37 kW	G 1/2" 13 mm (d.i.)	■	R 1/2"	■	G 1/2" 13 mm (d.i.)	■	A
10	105	TM	3	175	1 8:1	2 0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	A
10	56	TM	3	94	2 15:1	2 0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	A
10	42	TM	3	70	4 20:1	2 0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	A
10	21	TM	3	35	5 40:1	2 0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	A
7	160	TM	4	175	1 8:1	2 0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	A
7	86	TM	4	94	2 15:1	2 0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	A
7	64	TM	4	70	4 20:1	2 0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	A
7	32	TM	4	35	5 40:1	2 0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	A
5	240	TM	6	175	1 8:1	2 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■	B
5	128	TM	6	94	2 15:1	2 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■	B
5	96	TM	6	70	4 20:1	2 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■	B
5	48	TM	6	35	5 40:1	2 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■	B
2	1000	UMS	10	175	1 8:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C
4	520	UMS	10	94	2 15:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C
5	390	UMS	10	70	4 20:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C
5	180	UMS	10	35	5 40:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C
5	350	UMS	4	175	1 8:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C
5	188	UMS	4	94	2 15:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C
5	140	UMS	4	70	4 20:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C
5	70	UMS	4	35	5 40:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C
5	440	UMS	5	175	1 8:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C
5	236	UMS	5	94	2 15:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C
5	176	UMS	5	70	4 20:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C
5	88	UMS	5	35	5 40:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C
5	530	UMS	6	175	1 8:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C
5	284	UMS	6	94	2 15:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C
5	212	UMS	6	70	4 20:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C
5	106	UMS	6	35	5 40:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C
3	750	UMS	8	175	1 8:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C
5	380	UMS	8	94	2 15:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C
5	290	UMS	8	70	4 20:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C
5	141	UMS	8	35	5 40:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C

PRIUS D DIAFRAGMĂ MULTIFUNCȚIONALĂ DE ÎNALTĂ PRESIUNE

1 cod		cap pompă		AIS316L						
PDMF										
2 bar 3 l/h		cap pompă	cursă mm	spm	6 reducere		7 motor		conexiune furtunuri	4 S
100	4	LM AP	1.5	175	1	8:1	2	0,37 kW	R 3/8"	■
100	2	LM AP	1.5	94	2	15:1	2	0,37 kW	R 3/8"	■
100	1,5	LM AP	1.5	70	4	20:1	2	0,37 kW	R 3/8"	■
50	17	MM AP	2	175	1	8:1	2	0,37 kW	R 1/2"	■
50	9	MM AP	2	94	2	15:1	2	0,37 kW	R 1/2"	■
50	5	MM AP	2	70	4	20:1	2	0,37 kW	R 1/2"	■
50	2,5	MM AP	2	35	5	40:1	2	0,37 kW	R 1/2"	■
30	28	NM AP	2	175	1	8:1	2	0,37 kW	R 1/2"	■
30	15	NM AP	2	94	2	15:1	2	0,37 kW	R 1/2"	■
30	10	NM AP	2	70	4	20:1	2	0,37 kW	R 1/2"	■
30	5	NM AP	2	35	5	40:1	2	0,37 kW	R 1/2"	■
30	76	SM AP	4	175	1	8:1	2	0,37 kW	R 1/2"	■
30	41	SM AP	4	94	2	15:1	2	0,37 kW	R 1/2"	■
30	30	SM AP	4	70	4	20:1	2	0,37 kW	R 1/2"	■
30	14	SM AP	4	35	5	40:1	2	0,37 kW	R 1/2"	■
20	91	TM AP	6	94	2	15:1	2	0,37 kW	R 3/4"	■
20	68	TM AP	6	70	4	20:1	2	0,37 kW	R 3/4"	■
20	34	TM AP	6	35	5	40:1	2	0,37 kW	R 3/4"	■

PRIUS P PLUNGER MULTIFUNȚIONAL

1 cod													
PPMF		cap pompă piston										Kit instal-	
						PP CERAMIC		AISİ316L AISİ420					
2 bar	3 l/h	piston	cursă mm	spm	6 reducere	7 motor	conexiune furtunuri	4 D	conexiune furtunuri	4 E	Kit instal-		
10	24	14	15	175	1 8:1	2 0,37 kW	G 1/2" 12x18	■	R 1/2"	■	A		
10	13	14	15	94	2 15:1	2 0,37 kW	G 1/2" 12x18	■	R 1/2"	■	A		
10	10	14	15	70	4 20:1	2 0,37 kW	G 1/2" 12x18	■	R 1/2"	■	A		
10	5	14	15	35	5 40:1	2 0,37 kW	G 1/2" 12x18	■	R 1/2"	■	A		
10	80	25	15	175	1 8:1	2 0,37 kW	G 1/2" 12x18	■	R 1/2"	■	A		
10	43	25	15	94	2 15:1	2 0,37 kW	G 1/2" 12x18	■	R 1/2"	■	A		
10	32	25	15	70	4 20:1	2 0,37 kW	G 1/2" 12x18	■	R 1/2"	■	A		
10	16	25	15	35	5 40:1	2 0,37 kW	G 1/2" 12x18	■	R 1/2"	■	A		
10	130	32	15	175	1 8:1	2 0,37 kW	G 1/2" 12x18	■	R 1/2"	■	A		
10	70	32	15	94	2 15:1	2 0,37 kW	G 1/2" 12x18	■	R 1/2"	■	A		
10	52	32	15	70	4 20:1	2 0,37 kW	G 1/2" 12x18	■	R 1/2"	■	A		
10	26	32	15	35	5 40:1	2 0,37 kW	G 1/2" 12x18	■	R 1/2"	■	A		
10	210	40	15	175	1 8:1	2 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	B		
10	113	40	15	94	2 15:1	2 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	B		
10	84	40	15	70	4 20:1	2 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	B		
10	42	40	15	35	5 40:1	2 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	B		
10	320	50	15	175	1 8:1	2 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	B		
10	172	50	15	94	2 15:1	2 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	B		
10	128	50	15	70	4 20:1	2 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	B		
10	64	50	15	35	5 40:1	2 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	B		

Serie\PRIUS D 50 Hz

Pompe de dozare acționate de motor cu membrană

Seria PRIUS de pompe de dozare acționate de motor a fost în întregime de-senționată și fabricată de EMEC pentru a îndeplini cerințe de nivel superior. Pompele PRIUS D 50 Hz cu dozare constantă sunt echipate cu membrană PTFE

și sunt disponibile și în versiunea AP pentru presiuni ridicate și cu motor trifazat sau monofazat (Mono). Modelele certificate ATEX pot fi utilizate în atmosfere potențial explozive.

PERFORMANȚĂ

1000
l/h

100
bar

SURSĂ DE ALIMENTARE

380
VAC

220
VAC

115
VAC

VENTILARE

MANUAL

SELF



CARACTERISTICI

- Montaj orizontal
- Carcasă din aluminiu
- Mecanism de revenire cu arc
- Supapă de reținere cu bilă dublă (acolo unde este disponibilă)
- Reglarea manuală a lungimii cursei
- Reglarea debitului de la 0 la 100% cu reglare manuală pe buton
- Capace de lichid disponibile în diferite dimensiuni și materiale Motor
- tropicalizat
- Disponibil cu certificare ATEX

INSTALARE

- Kit de instalare A inclus
- Kiturile de instalare B și C se vând separat
- Pompa cu cap de pompare în AISI316L nu are accesorii pentru instalare

descriere

MOTOR SUPLIMENTAR IP65 PRIUS



CAPURI POMPA



PVDF



PP



AISI 316L

Serie\PRIUS D 50 Hz

Pompe de dozare cu motor cu membrană

date tehnice
manuale
fișe tehnice
imagini explozive



PRIUS D 50 Hz

Pompă cu diafragmă cu dozare constantă

CARACTERISTICI

- › Diafragmă PTFE
- › Reglare manuală a lungimii cursei
- › Capete de lichid disponibile în diferite dimensiuni și materiale

FUNCȚII

- › Dozare constantă

MOTORI

0,37 kW 220/380 V trifazat
0,18 kW 220/380 V trifazat
0,55 kW 220/380 V trifazat

PRIUS D 50 Hz Mono

Pompă cu diafragmă cu dozare constantă și motor monofazat

CARACTERISTICI

- › Diafragmă PTFE
- › Reglarea manuală a lungimii cursei
- › Capace de lichid disponibile în diferite dimensiuni și materiale
- › Motor monofazat

FUNCȚII

- › Dozare constantă

MOTORI

0,37 kW 220 V monofazat
0,55 kW 220 V monofazat

PRIUS D 50 Hz AP

Pompă cu diafragmă cu dozaj constant pentru presiune înaltă

CARACTERISTICI

- › Diafragmă PTFE
- › Reglare manuală a lungimii cursei
- › Capete de lichid disponibile în diferite dimensiuni și materiale
- › Pentru presiune ridicată

FUNCȚII

- › Dozare constantă

MOTORI

0,37 kW 220/380 V trifazat

PRIUS D 50Hz AP Mono

Pompă cu membrană pentru înaltă presiune cu motor monofazat

CARACTERISTICI

- › Diafragmă PTFE
- › Reglare manuală a lungimii cursei
- › Capetele de lichid disponibile în diferite dimensiuni și materiale
- › Pentru presiune ridicată
- › Motor monofazat

FUNCȚII

- › Dozare constantă

MOTORI

0,37 kW 220 V monofazat
0,55 kW 220 V monofazat

ATEX - Categoria 2

Categoria 2		
Zone de instalare susceptibile de a fi periclitare de atmosfere explozive.	Pompe destinate utilizării în zone în care pot apărea atmosfere explozive.	
	G (gaz)	D (praf)
1999/92/CE	Zona 1	Zona 21

- Atmosferele explozive constau în aer și materii combustibile, cum ar fi gaze, vapori, ceață sau praf în care explozia se propagă după aprindere.
- Pompele ATEX sunt proiectate în conformitate cu Directiva ATEX 2014/34/UE și pot fi utilizate în zone (zone) clasificate în conformitate cu Directiva ATEX 1999/92/CE.
- Capace de lichid din oțel inoxidabil (AISI 316L).

ATEX - Categoria 3

Categoria 3		
Zone de instalare susceptibile de a fi puse în pericol de atmosfere explozive.	Pompe destinate utilizării în zone în care atmosferele explozive apar doar rareori. G	
	(gaz)	D (praf)
1999/92/CE	Zona 2	Zona 22

- Atmosferele explozive constau în aer și materii combustibile, cum ar fi gaze, vapori, ceață sau praf în care explozia se propagă după aprindere.
- Pompele ATEX sunt proiectate în conformitate cu directiva ATEX 2014/34/UE și pot fi utilizate în zone (zone) clasificate în conformitate cu directiva ATEX 1999/92/CE.

PRIUS D DIAFRAGMĂ 50HZ

PD00															Kit instal- lație	
2 bar		3 l/h		p.h. cursă mm		spm	6 reducere		cap pompă		PVDF		AISI 316L			PP
10	60	NM	3	175	1 8:1	7 motor	conexiune furtunuri		4 K	conexiune furtunuri		4 S	conexiune furtunuri		4 P	
10	30	NM	3	94	2 15:1	1 0,18 kW	G 1/2" 13 mm (d.i.)			R 1/2"			G 1/2" 13 mm (d.i.)			A
10	24	NM	3	70	4 20:1	1 0,18 kW	G 1/2" 13 mm (d.i.)			R 1/2"			G 1/2" 13 mm (d.i.)			A
10	12	NM	3	35	5 40:1	1 0,18 kW	G 1/2" 13 mm (d.i.)			R 1/2"			G 1/2" 13 mm (d.i.)			A
10	16	NM	4	35	5 40:1	1 0,18 kW	G 1/2" 13 mm (d.i.)			R 1/2"			G 1/2" 13 mm (d.i.)			A
10	105	TM	3	175	1 8:1	2 0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)			R 3/4"			G 3/4" 13 mm (d.i.)			A
10	56	TM	3	94	2 15:1	2 0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)			R 3/4"			G 3/4" 13 mm (d.i.)			A
10	42	TM	3	70	4 20:1	2 0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)			R 3/4"			G 3/4" 13 mm (d.i.)			A
10	21	TM	3	35	5 40:1	2 0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)			R 3/4"			G 3/4" 13 mm (d.i.)			A
7	160	TM	4	175	1 8:1	2 0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)			R 3/4"			G 3/4" 13 mm (d.i.)			A
7	86	TM	4	94	2 15:1	2 0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)			R 3/4"			G 3/4" 13 mm (d.i.)			A
7	64	TM	4	70	4 20:1	2 0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)			R 3/4"			G 3/4" 13 mm (d.i.)			A
7	32	TM	4	35	5 40:1	2 0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)			R 3/4"			G 3/4" 13 mm (d.i.)			A
5	240	TM	6	175	1 8:1	2 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)			R 3/4"			G 3/4" 18 mm (d.i.)			B
5	128	TM	6	94	2 15:1	2 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)			R 3/4"			G 3/4" 18 mm (d.i.)			B
5	96	TM	6	70	4 20:1	2 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)			R 3/4"			G 3/4" 18 mm (d.i.)			B
5	48	TM	6	35	5 40:1	2 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)			R 3/4"			G 3/4" 18 mm (d.i.)			B
2	1000	UMS	10	175	1 8:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			R 1"			G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			C
5	1000	UMS	10	175	1 8:1	L 0,55 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			R 1"			G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			C
5	520	UMS	10	94	2 15:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			R 1"			G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			C
4	520	UMS	10	94	2 15:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			R 1"			G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			C
5	390	UMS	10	70	4 20:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			R 1"			G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			C
5	180	UMS	10	35	5 40:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			R 1"			G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			C
5	350	UMS	4	175	1 8:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			R 1"			G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			C
5	188	UMS	4	94	2 15:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			R 1"			G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			C
5	140	UMS	4	70	4 20:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			R 1"			G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			C
5	70	UMS	4	35	5 40:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			R 1"			G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			C
5	440	UMS	5	175	1 8:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			R 1"			G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			C
5	236	UMS	5	94	2 15:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			R 1"			G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			C
5	176	UMS	5	70	4 20:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			R 1"			G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			C
5	88	UMS	5	35	5 40:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			R 1"			G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			C
5	530	UMS	6	175	1 8:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			R 1"			G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			C
5	284	UMS	6	94	2 15:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			R 1"			G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			C
5	212	UMS	6	70	4 20:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			R 1"			G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			C
5	106	UMS	6	35	5 40:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			R 1"			G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			C
3	750	UMS	8	175	1 8:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			R 1"			G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			C
5	750	UMS	8	175	1 8:1	L 0,55 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			R 1"			G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			C
5	380	UMS	8	94	2 15:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			R 1"			G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			C
5	290	UMS	8	70	4 20:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			R 1"			G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			C
5	141	UMS	8	35	5 40:1	2 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			R 1"			G 1 1/2" 30 mm (d.i.)			C

PRIUS D DIAFRAGMĂ 50HZ MONOFAZATĂ

1 | cod

PD00					cap pompă					PVDF			AISI 316L			PP			Kit instal- lație
2 bar	3 l/h	p.h. cursă mm	spm	6 reducere	7 motor	conexiune furtunuri		4 K	conexiune furtunuri	4 S	conexiune furtunuri		4 P						
10	60	NM	3	175	1 8:1	6	0,37 kW	G 1/2" 13 mm (d.i.)	■	R 1/2"	■	G 1/2" 13 mm (d.i.)	■	A					
10	30	NM	3	94	2 15:1	6	0,37 kW	G 1/2" 13 mm (d.i.)	■	R 1/2"	■	G 1/2" 13 mm (d.i.)	■	A					
10	24	NM	3	70	4 20:1	6	0,37 kW	G 1/2" 13 mm (d.i.)	■	R 1/2"	■	G 1/2" 13 mm (d.i.)	■	A					
10	12	NM	3	35	5 40:1	6	0,37 kW	G 1/2" 13 mm (d.i.)	■	R 1/2"	■	G 1/2" 13 mm (d.i.)	■	A					
10	105	TM	3	175	1 8:1	6	0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	A					
10	56	TM	3	94	2 15:1	6	0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	A					
10	42	TM	3	70	4 20:1	6	0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	A					
10	21	TM	3	35	5 40:1	6	0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	A					
7	160	TM	4	175	1 8:1	6	0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	A					
7	86	TM	4	94	2 15:1	6	0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	A					
7	64	TM	4	70	4 20:1	6	0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	A					
7	32	TM	4	35	5 40:1	6	0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	A					
5	240	TM	6	175	1 8:1	6	0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■	B					
5	128	TM	6	94	2 15:1	6	0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■	B					
5	96	TM	6	70	4 20:1	6	0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■	B					
5	48	TM	6	35	5 40:1	6	0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■	B					
5	350	UMS	4	175	1 8:1	8	0,55 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C					
5	188	UMS	4	94	2 15:1	6	0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C					
5	140	UMS	4	70	4 20:1	6	0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C					
5	70	UMS	4	35	5 40:1	6	0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C					
5	440	UMS	5	175	1 8:1	8	0,55 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C					
5	236	UMS	5	94	2 15:1	6	0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C					
5	176	UMS	5	70	4 20:1	6	0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C					
5	88	UMS	5	35	5 40:1	6	0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C					
5	530	UMS	6	175	1 8:1	8	0,55 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C					
5	284	UMS	6	94	2 15:1	6	0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C					
5	212	UMS	6	70	4 20:1	6	0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C					
5	106	UMS	6	35	5 40:1	6	0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C					

PRIUS D DIAFRAGMĂ 50HZ ÎNALTĂ PRESIUNE

1 | cod

PD00		cap pompă										AISI 316L		PVDF	
23 lb/ahr	p.h.	cursă mm	spm	6 reducere	7 motor	conexiune furtunuri	4 S	conexiune furtunuri	4 K						
100 4	LM AP	1.5	175	1 8:1	2 0,37 kW	R 3/8"	■	-	/						
100 2	LM AP	1.5	94	2 15:1	2 0,37 kW	R 3/8"	■	-	/						
100 1,5	LM AP	1.5	70	4 20:1	2 0,37 kW	R 3/8"	■	-	/						
50 17	MM AP	2	175	1 8:1	2 0,37 kW	R 1/2"	■	-	/						
50 9	MM AP	2	94	2 15:1	2 0,37 kW	R 1/2"	■	-	/						
50 5	MM AP	2	70	4 20:1	2 0,37 kW	R 1/2"	■	-	/						
50 2,5	MM AP	2	35	5 40:1	2 0,37 kW	R 1/2"	■	-	/						
30 28	NM AP	2	175	1 8:1	2 0,37 kW	R 1/2"	■	-	/						
30 14	NM AP	2	94	2 15:1	2 0,37 kW	R 1/2"	■	-	/						
30 10	NM AP	2	70	4 20:1	2 0,37 kW	R 1/2"	■	-	/						
30 5	NM AP	2	35	5 40:1	2 0,37 kW	R 1/2"	■	-	/						
30 76	SM AP	4	175	1 8:1	2 0,37 kW	R 1/2"	■	-	/						
30 41	SM AP	4	94	2 15:1	2 0,37 kW	R 1/2"	■	-	/						
30 30	SM AP	4	70	4 20:1	2 0,37 kW	R 1/2"	■	-	/						
30 15	SM AP	4	35	5 40:1	2 0,37 kW	R 1/2"	■	-	/						
20 170	TM AP	6	175	1 8:1	2 0,37 kW	R 3/4"	■	-	/						
20 91	TM AP	6	94	2 15:1	2 0,37 kW	R 3/4"	■	-	/						
20 68	TM AP	6	70	4 20:1	2 0,37 kW	R 3/4"	■	-	/						
20 34	TM AP	6	35	5 40:1	2 0,37 kW	R 3/4"	■	-	/						
20 30	NM AP	2	175	1 8:1	2 0,37 kW	R 3/4"	-	8x10 (PVDF) / 8x12 (PVC)	■						
20 16	NM AP	2	94	2 15:1	2 0,37 kW	R 3/4"	-	8x10 (PVDF) / 8x12 (PVC)	■						
20 12	NM AP	2	70	4 20:1	2 0,37 kW	R 3/4"	-	8x10 (PVDF) / 8x12 (PVC)	■						
20 6	NM AP	2	35	5 40:1	2 0,37 kW	R 3/4"	-	8x10 (PVDF) / 8x12 (PVC)	■						

PRIUS D DIAFRAGMĂ 50HZ MONOFAZATĂ ÎNALTĂ PRESIUNE

1 | cod

PD00		cap pompă										AISI 316L	
2 bar 3 l/h	p.h.	cursă mm	spm	6 reducere	7 motor	conexiune furtunuri	4 S						
100 4	LM AP	1.5	175	1 8:1	6 0,37 kW	R 3/8"	■						
100 2	LM AP	1.5	94	2 15:1	6 0,37 kW	R 3/8"	■						
100 1,5	LM AP	1.5	70	4 20:1	6 0,37 kW	R 3/8"	■						
50 17	MM AP	2	175	1 8:1	6 0,37 kW	R 1/2"	■						
50 9	MM AP	2	94	2 15:1	6 0,37 kW	R 1/2"	■						
50 5	MM AP	2	70	4 20:1	6 0,37 kW	R 1/2"	■						
50 2,5	MM AP	2	35	5 40:1	6 0,37 kW	R 1/2"	■						
30 28	NM AP	2	175	1 8:1	6 0,37 kW	R 1/2"	■						
30 14	NM AP	2	94	2 15:1	6 0,37 kW	R 1/2"	■						
30 10	NM AP	2	70	4 20:1	6 0,37 kW	R 1/2"	■						
30 5	NM AP	2	35	5 40:1	6 0,37 kW	R 1/2"	■						
30 76	SM AP	4	175	1 8:1	6 0,37 kW	R 1/2"	■						
30 41	SM AP	4	94	2 15:1	6 0,37 kW	R 1/2"	■						
30 30	SM AP	4	70	4 20:1	6 0,37 kW	R 1/2"	■						
30 15	SM AP	4	35	5 40:1	6 0,37 kW	R 1/2"	■						
20 170	TM AP	6	175	1 8:1	8 0,55 kW	R 3/4"	■						
20 91	TM AP	6	94	2 15:1	8 0,55 kW	R 3/4"	■						
20 68	TM AP	6	70	4 20:1	6 0,37 kW	R 3/4"	■						
20 34	TM AP	6	35	5 40:1	6 0,37 kW	R 3/4"	■						

PRIUS D DIAFRAGMĂ 50Hz ATEX 2G/2D

(1 l) (cod)												(cap pompă l)		II 2G Ex h IIC T3 Gb		II 2 D Ex h IIIC T120°C Db	
PD00														AISI 316L		AISI 316 L	
2 bar	3 l/h	p.h.	cursă mm	spm	6 reducere	conexiune furtunuri	7 motor	4 S	7 motor	4 S							
10	6	NM	1.5	35	5 40:1	R 1/2"	A 0,25 kW	■	B 0,25 kW	■							
10	60	NM	3	175	1 8:1	R 1/2"	A 0,25 kW	■	B 0,25 kW	■							
10	30	NM	3	94	2 15:1	R 1/2"	A 0,25 kW	■	B 0,25 kW	■							
10	24	NM	3	70	4 20:1	R 1/2"	A 0,25 kW	■	B 0,25 kW	■							
10	12	NM	3	35	5 40:1	R 1/2"	A 0,25 kW	■	B 0,25 kW	■							
10	16	NM	4	35	5 40:1	R 1/2"	A 0,25 kW	■	B 0,25 kW	■							
10	105	TM	3	175	1 8:1	R 3/4"	C 0,37 kW	■	D 0,37 kW	■							
10	56	TM	3	94	2 15:1	R 3/4"	C 0,37 kW	■	D 0,37 kW	■							
10	42	TM	3	70	4 20:1	R 3/4"	C 0,37 kW	■	D 0,37 kW	■							
10	21	TM	3	35	5 40:1	R 3/4"	C 0,37 kW	■	D 0,37 kW	■							
7	160	TM	4	175	1 8:1	R 3/4"	C 0,37 kW	■	D 0,37 kW	■							
7	86	TM	4	94	2 15:1	R 3/4"	C 0,37 kW	■	D 0,37 kW	■							
7	64	TM	4	70	4 20:1	R 3/4"	C 0,37 kW	■	D 0,37 kW	■							
7	32	TM	4	35	5 40:1	R 3/4"	C 0,37 kW	■	D 0,37 kW	■							
5	240	TM	6	175	1 8:1	R 3/4"	C 0,37 kW	■	D 0,37 kW	■							
5	128	TM	6	94	2 15:1	R 3/4"	C 0,37 kW	■	D 0,37 kW	■							
5	96	TM	6	70	4 20:1	R 3/4"	C 0,37 kW	■	D 0,37 kW	■							
5	48	TM	6	35	5 40:1	R 3/4"	C 0,37 kW	■	D 0,37 kW	■							

PRIUS D DIAFRAGMĂ 50HZ ATEX 3G/3D

1 | cod
PD00

FD00										II 3G Ex h IIC T3 Gc				II 3 D Ex h IIC T120°C Dc				(P) (P)	Kit instal- lațiune
2 bar		3 l/h	p.h. cursă mm spm 6 reducere				cap pompă 7 motor	PVDF 4 K	AISI316L 4 S	PP 4 P	cap pompă 7 motor	PVDF 4 K	AISI316L 4 S	PP 4 P					
10	60		NM	3	175	1	8:1	A 0,18 kW		/		B 0,25 kW		/		A			
10	30		NM	3	94	2	15:1	A 0,18 kW		/		B 0,25 kW		/		A			
10	24		NM	3	70	4	20:1	A 0,18 kW		/		B 0,25 kW		/		A			
10	12		NM	3	35	5	40:1	A 0,18 kW		/		B 0,25 kW		/		A			
10	16		NM	4	35	5	40:1	A 0,18 kW		/		B 0,25 kW		/		A			
10	105		TM	3	175	1	8:1	C 0,37 kW		/		D 0,37 kW		/		A			
10	56		TM	3	94	2	15:1	C 0,37 kW		/		D 0,37 kW		/		A			
10	42		TM	3	70	4	20:1	C 0,37 kW		/		D 0,37 kW		/		A			
10	21		NM	3	35	5	40:1	C 0,37 kW		/		D 0,37 kW		/		A			
7	160		TM	4	175	1	8:1	C 0,37 kW		/		D 0,37 kW		/		A			
7	86		TM	4	94	2	15:1	C 0,37 kW		/		D 0,37 kW		/		A			
7	64		TM	4	70	4	20:1	C 0,37 kW		/		D 0,37 kW		/		A			
7	32		TM	4	35	5	40:1	C 0,37 kW		/		D 0,37 kW		/		A			
5	240		TM	6	175	1	8:1	C 0,37 kW		/		D 0,37 kW		/		B			
5	128		TM	6	94	2	15:1	C 0,37 kW		/		D 0,37 kW		/		B			
5	96		TM	6	70	4	20:1	C 0,37 kW		/		D 0,37 kW		/		B			
5	48		TM	6	35	5	40:1	C 0,37 kW		/		D 0,37 kW		/		B			
5	1000		UMS	10	175	1	8:1	C 0,55 kW				B 0,25 kW				C			
2	1000		UMS	10	175	1	8:1	C 0,37 kW				D 0,37 kW				C			
5	520		UMS	10	94	2	15:1	C 0,37 kW				D 0,37 kW				C			
4	520		UMS	10	94	2	15:1	C 0,37 kW				D 0,37 kW				C			
5	390		UMS	10	70	4	20:1	C 0,37 kW				D 0,37 kW				C			
5	180		UMS	10	35	5	40:1	C 0,37 kW				D 0,37 kW				C			
5	350		UMS	4	175	1	8:1	C 0,37 kW				D 0,37 kW				C			
5	188		UMS	4	94	2	15:1	C 0,37 kW				D 0,37 kW				C			
5	140		UMS	4	70	4	20:1	C 0,37 kW				D 0,37 kW				C			
5	70		UMS	4	35	5	40:1	C 0,37 kW				D 0,37 kW				C			
5	440		UMS	5	175	1	8:1	C 0,37 kW				D 0,37 kW				C			
5	236		UMS	5	94	2	15:1	C 0,37 kW				D 0,37 kW				C			
5	176		UMS	5	70	4	20:1	C 0,37 kW				D 0,37 kW				C			
5	88		UMS	5	35	5	40:1	C 0,37 kW				D 0,37 kW				C			
5	530		UMS	6	175	1	8:1	C 0,37 kW				D 0,37 kW				C			
5	284		UMS	6	94	2	15:1	C 0,37 kW				D 0,37 kW				C			
5	212		UMS	6	70	4	20:1	C 0,37 kW				D 0,37 kW				C			
5	106		UMS	6	35	5	40:1	C 0,37 kW				D 0,37 kW				C			
5	750		UMS	8	175	1	8:1	C 0,55 kW				B 0,25 kW				C			
3	750		UMS	8	175	1	8:1	C 0,37 kW				D 0,37 kW				C			
5	380		UMS	8	94	2	15:1	C 0,37 kW				D 0,37 kW				C			
5	290		UMS	8	70	4	20:1	C 0,37 kW				D 0,37 kW				C			
5	141		UMS	8	35	5	40:1	C 0,37 kW				D 0,37 kW				C			

PRIUS D DIAFRAGMĂ ÎNALTĂ PRESIUNE 50HZ ATEX 2G/2D

1 cod												cap pompă			II 2G Ex h IIC T3 Gb II 2 D Ex h IIIC T120°C Db		
PD00												AISI316L		AISI316L			
2 bar	3 l / h	p.h.	cursă mm	spm	6 reducere	conexiune furtunuri	7 motor	4 S		4 S							
100	4	LM AP	1.5	175	1 8:1	R 3/8"	C 0,37 kW	■		■		■		■		■	
100	2	LM AP	1.5	94	2 15:1	R 3/8"	C 0,37 kW	■		■		■		■		■	
100	1,5	LM AP	1.5	70	4 20:1	R 3/8"	C 0,37 kW	■		■		■		■		■	
50	17	MM AP	2	35	5 40:1	R 1/2"	C 0,37 kW	■		■		■		■		■	
50	9	MM AP	2	94	2 15:1	R 1/2"	C 0,37 kW	■		■		■		■		■	
50	5	MM AP	2	70	4 20:1	R 1/2"	C 0,37 kW	■		■		■		■		■	
50	2,5	MM AP	2	35	5 40:1	R 1/2"	C 0,37 kW	■		■		■		■		■	
30	28	NM AP	2	175	1 8:1	R 1/2"	C 0,37 kW	■		■		■		■		■	
30	15	NM AP	2	94	2 15:1	R 1/2"	C 0,37 kW	■		■		■		■		■	
30	10	NM AP	2	70	4 20:1	R 1/2"	C 0,37 kW	■		■		■		■		■	
30	5	NM AP	2	35	5 40:1	R 1/2"	C 0,37 kW	■		■		■		■		■	
30	76	SM AP	4	175	1 8:1	R 1/2"	C 0,37 kW	■		■		■		■		■	
30	41	SM AP	4	94	2 15:1	R 1/2"	C 0,37 kW	■		■		■		■		■	
30	30	SM AP	4	70	4 20:1	R 1/2"	C 0,37 kW	■		■		■		■		■	
30	14	SM AP	4	35	5 40:1	R 1/2"	C 0,37 kW	■		■		■		■		■	
20	170	TM AP	6	175	1 8:1	R 3/4"	C 0,37 kW	■		■		■		■		■	
20	91	TM AP	6	94	2 15:1	R 3/4"	C 0,37 kW	■		■		■		■		■	
20	68	TM AP	6	70	4 20:1	R 3/4"	C 0,37 kW	■		■		■		■		■	
20	34	TM AP	6	35	5 40:1	R 3/4"	C 0,37 kW	■		■		■		■		■	

Serie\PRIUS D 60 Hz

Pompe de dozare cu motor cu membrană

Seria PRIUS de pompe de dozare acționate de motor a fost în întregime de-senționată și fabricată de EMEC pentru a îndeplini cerințe de nivel superior.
Pompele PRIUS D 60 Hz cu dozare constantă sunt echipate cu membrană PTFE

și sunt disponibile și în versiunea AP pentru pres-suri ridicate și cu motor trifazat sau monofazat (Mono).
Modelele certificate ATEX pot fi utilizate în atmosfere potențial explozive.

PERFORMANȚĂ

950
l/h

100
bar

ALIMENTARE

380
VAC

220
VAC

115
VAC

VENTILAȚIE

MANUAL

SELF



CARACTERISTICI

- Montaj orizontal
- Carcasă din aluminiu
- Mecanism de revenire cu arc
- Supapă de reținere cu bilă dublă (acolo unde este disponibilă)
- Reglarea manuală a lungimii cursei
- Capete de lichid disponibile în diferite dimensiuni și materiale
- Motor tropicalizat
 - Disponibil cu certificare ATEX
-

INSTALARE

- Kit de instalare A inclus
- Kiturile de instalare B și C se vând separat
- Pompa cu cap de pompare în AISI316L nu are accesorii pentru instalare

descriere

MOTOR SUPLIMENTAR IP65 PRIUS



CAPETE DE POMPĂ



PVDF



PP



AISI 316L

Serie\PRIUS D 60 Hz

Pompe de dozare cu motor cu membrană

date tehnice
manuale
fișe tehnice
imagini explozive



PRIUS D 60 Hz

Pompă cu diafragmă cu dozare constantă

CARACTERISTICI

- › Diafragmă PTFE
- › Reglare manuală a lungimii cursei
- › Capete de lichid disponibile în diferite dimensiuni și materiale

FUNCȚII

- › Dozare constantă

MOTORI

0,37 kW 220/380 V trifazat
0,18 kW 220/380 V trifazat
0,55 kW 220/380 V trifazat

PRIUS D 60 Hz Mono

Pompă cu diafragmă cu dozare constantă și motor monofazat

CARACTERISTICI

- › Diafragmă PTFE
- › Reglare manuală a lungimii cursei
- › Capace de lichid disponibile în diferite dimensiuni și materiale
- › Motor monofazat

FUNCȚII

- › Dozare constantă

MOTORI

0,37 kW 220 V monofazat
0,55 kW 220 V monofazat

PRIUS D 60 Hz AP

Pompă cu diafragmă cu dozare constantă pentru presiune înaltă

CARACTERISTICI

- › Diafragmă PTFE
- › Reglare manuală a lungimii cursei
- › Capete de lichid disponibile în diferite dimensiuni și materiale
- › Pentru presiune ridicată

FUNCȚII

- › Dozare constantă

MOTORI

0,37 kW 220/380 V trifazat

PRIUS D 60Hz AP Mono

Pompă cu diafragmă pentru înaltă presiune cu motor monofazat

CARACTERISTICI

- › Diafragmă PTFE
- › Reglare manuală a lungimii cursei
- › Capete de lichid disponibile în diferite dimensiuni și materiale
- › Pentru presiune ridicată
- › Motor monofazat

FUNCȚII

- › Dozare constantă

MOTORI

0,37 kW 220 V monofazat
0,55 kW 220 V monofazat

ATEX - Categoria 2

Categoria 2

Zone de instalare susceptibile de a fi periclitare de atmosfere explozive.	Pompe destinate utilizării în zone în care pot apărea atmosfere explozive.
--	--

G (gaz)	D (praf)
---------	----------

1999/92/CE	Zona 1	Zona 21
------------	--------	---------

- Atmosferele explozive constau în aer și materii combustibile, cum ar fi gaze, vapori, ceață sau praf în care explozia se propagă după aprindere.
- Pompele ATEX sunt proiectate în conformitate cu Directiva ATEX 2014/34/UE și pot fi utilizate în zone (zone) clasificate în conformitate cu Directiva ATEX 1999/92/CE.
- Capace de lichid din oțel inoxidabil (AISI 316L).

ATEX - Categoria 3

ATEX - Categoria 3

Zone de instalare susceptibile de a fi puse în pericol de atmosfere explozive.	Pompe destinate utilizării în zone în care atmosferele explozive apar doar rareori. G
--	---

(gaz)	D (praf)
-------	----------

1999/92/CE	Zona 2	Zona 22
------------	--------	---------

- Atmosfera explozivă este formată din aer și materii combustibile, cum ar fi gaze, vapori, ceață sau praf, în care explozia se propagă după aprindere.
- Pompele ATEX sunt proiectate în conformitate cu Directiva ATEX 2014/34/UE și pot fi utilizate în zone clasificate în conformitate cu Directiva ATEX 1999/92/CE.

PRIUS D DIAFRAGMĂ 60HZ

1 cod																			
PD00		cap pompă											PVDF		AISI 316L		PP		Kit instal- lație
2 bar	3 l/h	p.h. cursă mm	spm	6	reducere	7	motor	conexiune furtunuri	4	K	conexiune furtunuri	4	S	conexiune furtunuri	4	P			
10	55	NM	3	175	3	10:1	3	0,18 kW	G 1/2" 13 mm (d.i.)	■		R 1/2"	■	G 1/2" 13 mm (d.i.)	■		A		
10	27	NM	3	87	4	20:1	3	0,18 kW	G 1/2" 13 mm (d.i.)	■		R 1/2"	■	G 1/2" 13 mm (d.i.)	■		A		
10	14	NM	3	44	5	40:1	3	0,18 kW	G 1/2" 13 mm (d.i.)	■		R 1/2"	■	G 1/2" 13 mm (d.i.)	■		A		
10	100	TM	3	175	3	10:1	4	0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■		R 3/4"	■	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■		A		
10	50	TM	3	87	4	20:1	4	0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■		R 3/4"	■	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■		A		
10	25	TM	3	44	5	40:1	4	0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■		R 3/4"	■	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■		A		
7	150	TM	4	175	3	10:1	4	0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■		R 3/4"	■	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■		A		
7	75	TM	4	87	4	20:1	4	0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■		R 3/4"	■	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■		A		
7	37	TM	4	44	5	40:1	4	0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■		R 3/4"	■	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■		A		
5	230	TM	6	175	3	10:1	4	0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■		R 3/4"	■	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■		B		
5	115	TM	6	87	4	20:1	4	0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■		R 3/4"	■	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■		B		
5	57	TM	6	44	5	40:1	4	0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■		R 3/4"	■	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■		B		
2	950	UMS	10	175	3	10:1	4	0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■		R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■		C		
5	950	UMS	10	175	3	10:1	N	0,55 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■		R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■		C		
2	472	UMS	10	87	4	20:1	4	0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■		R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■		C		
2	238	UMS	10	44	5	40:1	4	0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■		R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■		C		
5	335	UMS	4	175	3	10:1	4	0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■		R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■		C		
5	165	UMS	4	87	4	20:1	4	0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■		R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■		C		
5	84	UMS	4	44	5	40:1	4	0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■		R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■		C		
5	420	UMS	5	175	3	10:1	4	0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■		R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■		C		
5	210	UMS	5	87	4	20:1	4	0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■		R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■		C		
5	105	UMS	5	44	5	40:1	4	0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■		R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■		C		
5	505	UMS	6	175	3	10:1	4	0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■		R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■		C		
5	250	UMS	6	87	4	20:1	4	0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■		R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■		C		
5	126	UMS	6	44	5	40:1	4	0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■		R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■		C		
3	720	UMS	8	175	3	10:1	4	0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■		R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■		C		
3	357	UMS	8	87	4	20:1	4	0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■		R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■		C		
3	181	UMS	8	44	5	40:1	4	0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■		R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■		C		

PRIUS D DIAFRAGMĂ 60Hz MONOFAZAT

1 | cod

PD00						cap pompă		PVDF		AISI 316L		PP		Kit instal- lație
2 bar	3 l/h	p.h. cursă mm	spm	6 reducere	7 motor	conexiune furtunuri	4 K	conexiune furtunuri	4 S	conexiune furtunuri	4 P			
10	55	NM	3	175	3 10:1	R 0,37 kW	G 1/2" 13 mm (d.i.)	■	R 1/2"	■	G 1/2" 13 mm (d.i.)	■	A	
10	27	NM	3	87	4 20:1	R 0,37 kW	G 1/2" 13 mm (d.i.)	■	R 1/2"	■	G 1/2" 13 mm (d.i.)	■	A	
10	14	NM	3	44	5 40:1	R 0,37 kW	G 1/2" 13 mm (d.i.)	■	R 1/2"	■	G 1/2" 13 mm (d.i.)	■	A	
10	100	TM	3	175	3 10:1	R 0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	A	
10	50	TM	3	87	4 20:1	R 0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	A	
10	25	TM	3	44	5 40:1	R 0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	A	
7	150	TM	4	175	3 10:1	R 0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	A	
7	75	TM	4	87	4 20:1	R 0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	A	
7	37	TM	4	44	5 40:1	R 0,37 kW	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	G 3/4" 13 mm (d.i.)	■	A	
5	230	TM	6	175	3 10:1	R 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■	B	
5	115	TM	6	87	4 20:1	R 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■	B	
5	57	TM	6	44	5 40:1	R 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■	R 3/4"	■	G 3/4" 18 mm (d.i.)	■	B	
5	335	UMS	4	175	3 10:1	E 0,55 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C	
5	165	UMS	4	87	4 20:1	R 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C	
5	84	UMS	4	44	5 40:1	R 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C	
5	420	UMS	5	175	3 10:1	E 0,55 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C	
5	210	UMS	5	87	4 20:1	R 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C	
5	105	UMS	5	44	5 40:1	R 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C	
5	505	UMS	6	175	3 10:1	E 0,55 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C	
5	250	UMS	6	87	4 20:1	R 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C	
5	126	UMS	6	44	5 40:1	R 0,37 kW	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	R 1"	■	G 1 1/2" 30 mm (d.i.)	■	C	

PRIUS D DIAFRAGMĂ 60HZ ÎNALTĂ PRESIUNE

1 | cod

PD00						cap pompă		AISI 316L		PVDF	
2 bar	3 l/h	p.h.	cursă mm	spm	6 reducere	7 motor		conexiune furtunuri	4 S	conexiune furtunuri	4 K
100	3	LM AP	1.5	175	3 10:1	4 0,37 kW		R 3/8"	■	-	/
100	1,5	LM AP	1.5	87	4 20:1	4 0,37 kW		R 3/8"	■	-	/
50	14	MM AP	2	175	3 10:1	4 0,37 kW		R 1/2"	■	-	/
50	7	MM AP	2	87	4 20:1	4 0,37 kW		R 1/2"	■	-	/
50	3,5	MM AP	2	44	5 40:1	4 0,37 kW		R 1/2"	■	-	/
30	26	NM AP	2	175	3 10:1	4 0,37 kW		R 1/2"	■	-	/
30	13	NM AP	2	87	4 20:1	4 0,37 kW		R 1/2"	■	-	/
30	6	NM AP	2	44	5 40:1	4 0,37 kW		R 1/2"	■	-	/
30	72	SM AP	4	175	3 10:1	4 0,37 kW		R 1/2"	■	-	/
30	36	SM AP	4	87	4 20:1	4 0,37 kW		R 1/2"	■	-	/
30	18	SM AP	4	44	5 40:1	4 0,37 kW		R 1/2"	■	-	/
20	153	TM AP	6	175	3 10:1	4 0,37 kW		R 3/4"	■	-	/
20	76	TM AP	6	87	4 20:1	4 0,37 kW		R 3/4"	■	-	/
20	38	TM AP	6	44	5 40:1	4 0,37 kW		R 3/4"	■	-	/
20	27	NM AP	2	175	3 10:1	4 0,37 kW		-	-	8x10 (PVDF) / 8x12 (PVC)	■
20	13	NM AP	2	87	4 20:1	4 0,37 kW		-	-	8x10 (PVDF) / 8x12 (PVC)	■
20	7	NM AP	2	44	5 40:1	4 0,37 kW		-	-	8x10 (PVDF) / 8x12 (PVC)	■

PRIUS D DIAFRAGMĂ 60HZ ÎNALTĂ PRESIUNE MONOFAZATĂ

1 | cod

PD00						cap pompă		AISI316L	
2 bar	3 l/h	p.h.	cursă mm	spm	6 reducere	7 motor		conexiune furtunuri	4 S
100	3	LM AP	1.5	175	3 10:1	R 0,37 kW		R 3/8"	■
100	1,5	LM AP	1.5	87	4 20:1	R 0,37 kW		R 3/8"	■
50	14	MM AP	2	175	3 10:1	R 0,37 kW		R 1/2"	■
50	7	MM AP	2	87	4 20:1	R 0,37 kW		R 1/2"	■
50	3,5	MM AP	2	44	5 40:1	R 0,37 kW		R 1/2"	■
30	26	NM AP	2	175	3 10:1	R 0,37 kW		R 1/2"	■
30	13	NM AP	2	87	4 20:1	R 0,37 kW		R 1/2"	■
30	6	NM AP	2	44	5 40:1	R 0,37 kW		R 1/2"	■
30	72	SM AP	4	175	3 10:1	R 0,37 kW		R 1/2"	■
30	36	SM AP	4	87	4 20:1	R 0,37 kW		R 1/2"	■
30	18	SM AP	4	44	5 40:1	R 0,37 kW		R 1/2"	■
20	153	TM AP	6	175	3 10:1	E 0,55 kW		R 3/4"	■
20	76	TM AP	6	87	4 20:1	R 0,37 kW		R 3/4"	■
20	38	TM AP	6	44	5 40:1	R 0,37 kW		R 3/4"	■

PRIUS D DIAFRAGMĂ 60HZ ATEX 2G/2D

1 | cod

PD00						cap pompă		II 2G Ex h IIC T3 Gb AISI 316L		II 2 D Ex h IIIC T120°C Db AISI 316L	
2 bar	3 l/h	p.h.	cursă mm	spm	6 reducere	conexiune furtunuri		7 motor	4 S	7 motor	4 S
10	7	NM	1.5	35	5 40:1	R 1/2"		3 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■
10	55	NM	3	175	3 10:1	R 1/2"		3 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■
10	27	NM	3	70	4 20:1	R 1/2"		3 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■
10	14	NM	3	35	5 40:1	R 1/2"		3 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■
10	100	TM	3	175	3 10:1	R 1/2"		V 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■
10	50	TM	3	87	4 20:1	R 3/4"		V 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■
10	25	TM	3	44	5 40:1	R 3/4"		V 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■
7	150	TM	4	175	3 10:1	R 3/4"		V 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■
7	75	TM	4	87	4 20:1	R 3/4"		V 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■
7	37	TM	4	44	5 40:1	R 3/4"		V 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■
5	230	TM	6	175	3 10:1	R 3/4"		V 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■
5	115	TM	6	87	4 20:1	R 3/4"		V 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■
5	57	TM	6	44	5 40:1	R 3/4"		V 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■

PRIUS D DIAFRAGMĂ 60Hz ATEX 3G/3D

1 | cod

PD00

2 bar 3 l/h		p.h. cursă mm spm 6 reducere				cap pompă 7 motor	II 3G Ex h IIC T3 Gc			cap pompă 7 motor	II 3 D Ex h IIIC T120°C Dc			(P) (P)	Kit instal- lațiune
							PVDF	AISI316L	PP		PVDF	AISI316L			
							4 K	4 S	4 P		4 K	4 S	4 P		
10	55	NM	3	175	3 10:1	A 0,25 kW	■	/	■	B 0,29 kW	■	/	■	A	A
10	27	NM	3	70	4 20:1	A 0,25 kW	■	/	■	B 0,29 kW	■	/	■	A	A
10	14	NM	3	35	5 40:1	A 0,25 kW	■	/	■	B 0,29 kW	■	/	■	A	A
10	100	TM	3	175	3 10:1	V 0,37 kW	■	/	■	V 0,43 kW	■	/	■	A	A
10	50	TM	3	87	4 20:1	V 0,37 kW	■	/	■	V 0,43 kW	■	/	■	A	A
10	25	TM	3	44	5 40:1	V 0,37 kW	■	/	■	V 0,43 kW	■	/	■	A	A
7	150	TM	4	175	3 10:1	V 0,37 kW	■	/	■	V 0,43 kW	■	/	■	A	A
7	75	TM	4	87	4 20:1	V 0,37 kW	■	/	■	V 0,43 kW	■	/	■	A	A
7	37	TM	4	44	5 40:1	V 0,37 kW	■	/	■	V 0,43 kW	■	/	■	A	A
5	230	TM	6	175	3 10:1	V 0,37 kW	■	/	■	V 0,43 kW	■	/	■	B	B
5	115	TM	6	87	4 20:1	V 0,37 kW	■	/	■	V 0,43 kW	■	/	■	B	B
5	57	TM	6	44	5 40:1	V 0,37 kW	■	/	■	V 0,43 kW	■	/	■	B	B
5	335	UMS	4	175	3 10:1	V 0,37 kW	■	■	■	V 0,43 kW	■	■	■	C	C
5	165	UMS	4	87	4 20:1	V 0,37 kW	■	■	■	V 0,43 kW	■	■	■	C	C
5	84	UMS	4	44	5 40:1	V 0,37 kW	■	■	■	V 0,43 kW	■	■	■	C	C
5	420	UMS	5	175	3 10:1	V 0,37 kW	■	■	■	V 0,43 kW	■	■	■	C	C
5	210	UMS	5	87	4 20:1	V 0,37 kW	■	■	■	V 0,43 kW	■	■	■	C	C
5	105	UMS	5	44	5 40:1	V 0,37 kW	■	■	■	V 0,43 kW	■	■	■	C	C
5	505	UMS	6	175	3 10:1	V 0,37 kW	■	■	■	V 0,43 kW	■	■	■	C	C
5	250	UMS	6	87	4 20:1	V 0,37 kW	■	■	■	V 0,43 kW	■	■	■	C	C
5	126	UMS	6	44	5 40:1	V 0,37 kW	■	■	■	V 0,43 kW	■	■	■	C	C

PRIUS D DIAFRAGMĂ 60Hz ATEX 2G/2D ÎNALTĂ PRESIUNE

1 | cod

PD00

2 bar 3 l/h		p.h.	cursă mm	spm	6 reducere	conexiune furtunuri	cap pompă 7 motor	II 2G Ex h IIC T3 Gb	II 2 D Ex h IIIC T120°C Db
								AISI316L 4 S	AISI316L 4 S
100	3	LM AP	1.5	175	3 10:1	R 3/8"	D 0,43 kW	■	■
100	1,5	LM AP	1.5	70	4 20:1	R 3/8"	D 0,43 kW	■	■
50	14	MM AP	2	175	3 10:1	R 1/2"	V 0,43 kW	■	■
50	7	MM AP	2	87	4 20:1	R 1/2"	V 0,43 kW	■	■
50	3,5	MM AP	2	44	5 40:1	R 1/2"	V 0,43 kW	■	■
30	26	NM AP	2	175	3 10:1	R 1/2"	V 0,43 kW	■	■
30	13	NM AP	2	87	4 20:1	R 1/2"	V 0,43 kW	■	■
30	6	NM AP	2	44	5 40:1	R 1/2"	V 0,43 kW	■	■
30	72	SM AP	4	175	3 10:1	R 1/2"	V 0,43 kW	■	■
30	36	SM AP	4	87	4 20:1	R 1/2"	V 0,43 kW	■	■
30	18	SM AP	4	44	5 40:1	R 1/2"	V 0,43 kW	■	■
20	153	TM AP	6	175	3 10:1	R 3/4"	V 0,43 kW	■	■
20	76	TM AP	6	87	4 20:1	R 3/4"	V 0,43 kW	■	■
20	38	TM AP	6	44	5 40:1	R 3/4"	V 0,43 kW	■	■

Serie\PRIUS P 50 Hz

Pompe de dozare cu motor cu plonjor

Seria PRIUS de pompe dozatoare a ionate de motor a fost complet reproiectat   i fabricat  de EMEC pentru a  ndeplini cerin e de nivel superior. Pompele PRIUS P 50 Hz cu dozare constant  sunt echipate cu

piston ceramic sau din o el inoxidabil  i sunt disponibile cu motor trifazat sau monofazat (Mono). Modelele certificate ATEX pot fi utilizate  n atmosfere poten ial explozive.

PERFORMAN  

508
l/h

10
bar

ALIMENTARE

380
VAC

220
VAC

115
VAC

VENTILA IE

MANUAL

SELF



CARACTERISTICI

- Montaj orizontal
- Carcasă din aluminiu
- Mecanism de revenire cu arc
- Supapă de reținere cu bilă dublă (acolo unde este disponibilă)
- Reglarea manuală a lungimii cursei
- Reglarea debitului de la 0 la 100% cu reglare manuală pe buton
- Capete de lichid disponibile în diferite dimensiuni și materiale
- Motor tropicalizat
- Disponibil cu certificare ATEX

INSTALARE

- Kit de instalare A inclus
- Kiturile de instalare B și C se vând separat
- Pompa cu cap de pompare în AISI316L nu are accesorii pentru instalare

descriere

MOTOR SUPLIMENTAR IP65 PRIUS



CAPETE POMPĂ



AISI 316L



PP

PLUNGERE



CERAMIC



AISI 420

Serie\PRIUS P 50 Hz

Pompe de dozare acționate de un motor cu piston

date tehnice
manuale
fișe tehnice
imagini explozive



PRIUS P 50 Hz

Pompă cu piston cu dozare constantă

CARACTERISTICI

- › Piston ceramic sau din ϕ el inoxidabil (AISI420)
- › Reglarea manuală a lungimii cursei
- › Capete de lichid disponibile în diferite dimensiuni și materiale

FUNCȚII

- › Dozare constantă

MOTORI

0,18 kW trifazat 220/380 V
0,37 kW 3-faze 220/380 V
0,55 kW 3-faze 220/380 V

PRIUS P 50 Hz Mono

Pompă cu piston cu dozare constantă cu motor monofazat

CARACTERISTICI

- › Piston ceramic sau din ϕ el inoxidabil (AISI420)
- › Reglarea manuală a lungimii cursei
- › Capete de lichid disponibile în diferite dimensiuni și materiale
- › Motor monofazat

FUNCȚII

- › Dozare constantă

MOTORI

0,37 kW 220 V monofazat
0,55 kW 220 V monofazat

ATEX - Categoria 2

Categoria 2		
Zone de instalare susceptibile de a fi periclitare de atmosfere explozive.	Pompe destinate utilizării în zone în care pot apărea atmosfere explozive.	
	G (gaz)	D (praf)
1999/92/CE	Zona 1	Zona 21

- Atmosferele explozive constau în aer și materii combustibile, cum ar fi gaze, vapori, ceață sau praf în care explozia se propagă după aprindere.
- Pompele ATEX sunt proiectate în conformitate cu Directiva ATEX 2014/34/UE și pot fi utilizate în zone (zone) clasificate în conformitate cu Directiva ATEX 1999/92/CE.
- Capace de lichid din oțel inoxidabil (AISI 316L).

ATEX - Categoria 3

ATEX - Categoria 3		
Zone de instalare susceptibile de a fi puse în pericol de atmosfere explozive.	Pompe destinate utilizării în zone în care atmosferele explozive apar doar rareori. G	
	(gaz)	D (praf)
1999/92/CE	Zona 2	Zona 22

- Atmosferele explozive constau în aer și materii combustibile, cum ar fi gaze, vapori, ceață sau praf în care explozia se propagă după aprindere.
- Pompele ATEX sunt proiectate în conformitate cu directiva ATEX 2014/34/UE și pot fi utilizate în zone (zone) clasificate în conformitate cu directiva ATEX 1999/92/CE.

PRIUS P PLUNGER50HZ

1 cod													
PP00		cap pompă piston					PP CERAMIC			AISI316L AISI420			Kit instal- lație
2 bar	3 l/h	piston strokemm		spm	6 reducere	7 motor	conexiune furtunuri		4 D	conexiune furtunuri		4 E	
10	24	14	15	175	1 8:1	1 0,18 kW	G 1/2" 12x18			R 1/2"			A
10	13	14	15	94	2 15:1	1 0,18 kW	G 1/2" 12x18			R 1/2"			A
10	10	14	15	70	4 20:1	1 0,18 kW	G 1/2" 12x18			R 1/2"			A
10	5	14	15	35	5 40:1	1 0,18 kW	G 1/2" 12x18			R 1/2"			A
10	80	25	15	175	1 8:1	1 0,18 kW	G 1/2" 12x18			R 1/2"			A
10	43	25	15	94	2 15:1	1 0,18 kW	G 1/2" 12x18			R 1/2"			A
10	32	25	15	70	4 20:1	1 0,18 kW	G 1/2" 12x18			R 1/2"			A
10	16	25	15	35	5 40:1	1 0,18 kW	G 1/2" 12x18			R 1/2"			A
10	130	32	15	175	1 8:1	1 0,18 kW	G 1/2" 12x18			R 1/2"			A
10	70	32	15	94	2 15:1	1 0,18 kW	G 1/2" 12x18			R 1/2"			A
10	52	32	15	70	4 20:1	1 0,18 kW	G 1/2" 12x18			R 1/2"			A
10	26	32	15	35	5 40:1	1 0,18 kW	G 1/2" 12x18			R 1/2"			A
10	210	40	15	175	1 8:1	2 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)			R 3/4"			B
10	113	40	15	94	2 15:1	2 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)			R 3/4"			B
10	84	40	15	70	4 20:1	2 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)			R 3/4"			B
10	42	40	15	35	5 40:1	2 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)			R 3/4"			B
10	320	50	15	175	1 8:1	2 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)			R 3/4"			B
10	172	50	15	94	2 15:1	2 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)			R 3/4"			B
10	128	50	15	70	4 20:1	2 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)			R 3/4"			B
10	64	50	15	35	5 40:1	2 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)			R 3/4"			B
7	508	63	15	175	1 8:1	L 0,55 kW	-		-	R 1"			-
7	273	63	15	94	2 15:1	2 0,37 kW	-		-	R 1"			-
7	203	63	15	70	4 20:1	2 0,37 kW	-		-	R 1"			-
7	101	63	15	35	5 40:1	2 0,37 kW	-		-	R 1"			-

PRIUS P PLUNGER50HZ MONOFAZAT

1 cod													
PP00		cap pompă piston					PP CERAMIC			AISI316L AISI420			Kit instal- lație
2 bar	3 l/h	piston strokemm		spm	6 reducere	7 motor	conexiune furtunuri		4 D	conexiune furtunuri		4 E	
10	24	14	15	175	1 8:1	6 0,37 kW	G 1/2" 12x18			R 1/2"			A
10	13	14	15	94	2 15:1	6 0,37 kW	G 1/2" 12x18			R 1/2"			A
10	10	14	15	70	4 20:1	6 0,37 kW	G 1/2" 12x18			R 1/2"			A
10	5	14	15	35	5 40:1	6 0,37 kW	G 1/2" 12x18			R 1/2"			A
10	80	25	15	175	1 8:1	6 0,37 kW	G 1/2" 12x18			R 1/2"			A
10	43	25	15	94	2 15:1	6 0,37 kW	G 1/2" 12x18			R 1/2"			A
10	32	25	15	70	4 20:1	6 0,37 kW	G 1/2" 12x18			R 1/2"			A
10	16	25	15	35	5 40:1	6 0,37 kW	G 1/2" 12x18			R 1/2"			A
10	130	32	15	175	1 8:1	6 0,37 kW	G 1/2" 12x18			R 1/2"			A
10	70	32	15	94	2 15:1	6 0,37 kW	G 1/2" 12x18			R 1/2"			A
10	52	32	15	70	4 20:1	6 0,37 kW	G 1/2" 12x18			R 1/2"			A
10	26	32	15	35	5 40:1	6 0,37 kW	G 1/2" 12x18			R 1/2"			A
10	210	40	15	175	1 8:1	8 0,55 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)			R 3/4"			B
10	113	40	15	94	2 15:1	6 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)			R 3/4"			B
10	84	40	15	70	4 20:1	6 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)			R 3/4"			B
10	42	40	15	35	5 40:1	6 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)			R 3/4"			B
10	320	50	15	175	1 8:1	8 0,55 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)			R 3/4"			B
10	172	50	15	94	2 15:1	6 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)			R 3/4"			B
10	128	50	15	70	4 20:1	6 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)			R 3/4"			B
10	64	50	15	35	5 40:1	6 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)			R 3/4"			B
7	508	63	15	175	1 8:1	8 0,55 kW	-		-	R 1"			-
7	273	63	15	94	2 15:1	6 0,37 kW	-		-	R 1"			-
7	203	63	15	70	4 20:1	6 0,37 kW	-		-	R 1"			-
7	101	63	15	35	5 40:1	6 0,37 kW	-		-	R 1"			-

PRIUS P PLUNGER 50HZ ATEX 2G/2D

1 cod							II 2G Ex h IIC T3 Gb		II 2 D Ex h IIIC T120°C Db AISI316L	
PP00		cap pompă piston					AISI316L AISI420		AISI420	
2 bar	3 l/h	piston	cursă mm	spm	.6 reducere	conexiune furtunuri	7 motor	4 S	7 motor	4 S
10	24	14	15	175	1 8:1	R 1/2"	A 0,25 kW	■	B 0,25 kW	■
10	13	14	15	94	2 15:1	R 1/2"	A 0,25 kW	■	B 0,25 kW	■
10	10	14	15	70	4 20:1	R 1/2"	A 0,25 kW	■	B 0,25 kW	■
10	5	14	15	35	5 40:1	R 1/2"	A 0,25 kW	■	B 0,25 kW	■
10	80	25	15	175	1 8:1	R 1/2"	A 0,25 kW	■	B 0,25 kW	■
10	43	25	15	94	2 15:1	R 1/2"	A 0,25 kW	■	B 0,25 kW	■
10	32	25	15	70	4 20:1	R 1/2"	A 0,25 kW	■	B 0,25 kW	■
10	16	25	15	35	5 40:1	R 1/2"	A 0,25 kW	■	B 0,25 kW	■
10	130	32	15	175	1 8:1	R 1/2"	A 0,25 kW	■	B 0,25 kW	■
10	70	32	15	94	2 15:1	R 1/2"	A 0,25 kW	■	B 0,25 kW	■
10	52	32	15	70	4 20:1	R 1/2"	A 0,25 kW	■	B 0,25 kW	■
10	26	32	15	35	5 40:1	R 1/2"	A 0,25 kW	■	B 0,25 kW	■
10	210	40	15	175	1 8:1	R 3/4"	C 0,37 kW	■	D 0,37 kW	■
10	113	40	15	94	2 15:1	R 3/4"	C 0,37 kW	■	D 0,37 kW	■
10	84	40	15	70	4 20:1	R 3/4"	C 0,37 kW	■	D 0,37 kW	■
10	42	40	15	35	5 40:1	R 3/4"	C 0,37 kW	■	D 0,37 kW	■
10	320	50	15	175	1 8:1	R 3/4"	C 0,37 kW	■	D 0,37 kW	■
10	172	50	15	94	2 15:1	R 3/4"	C 0,37 kW	■	D 0,37 kW	■
10	128	50	15	70	4 20:1	R 3/4"	C 0,37 kW	■	D 0,37 kW	■
10	64	50	15	35	5 40:1	R 3/4"	C 0,37 kW	■	D 0,37 kW	■
7	508	63	15	175	1 8:1	R 1"	A 0,25 kW	■	B 0,55 kW	■
7	273	63	15	94	2 15:1	R 1"	C 0,37 kW	■	D 0,37 kW	■
7	203	63	15	70	4 20:1	R 1"	C 0,37 kW	■	D 0,37 kW	■
7	101	63	15	35	5 40:1	R 1"	C 0,37 kW	■	D 0,37 kW	■

PRIUS P PLUNGER 50HZ ATEX 3G/3D

1 cod							II 3G Ex h IIC T3 Gc		II 3 D Ex h IIIC T120°C Dc		Kit instal- lație
PP00		cap pompă piston					PP CERAMIC		PP CERAMIC		
2 bar	3 l / h	cursa pistonului mm	spm	6 reducere	conexiune furtunuri		7 motor	4 D	7 motor	4 D	
10	24	14	15	175	1 8:1	G 1/2" 12x18	A 0,25 kW	■	B 0,25 kW	■	A
10	13	14	15	94	2 15:1	G 1/2" 12x18	A 0,25 kW	■	B 0,25 kW	■	A
10	10	14	15	70	4 20:1	G 1/2" 12x18	A 0,25 kW	■	B 0,25 kW	■	A
10	5	14	15	35	5 40:1	G 1/2" 12x18	A 0,25 kW	■	B 0,25 kW	■	A
10	80	25	15	175	1 8:1	G 1/2" 12x18	A 0,25 kW	■	B 0,25 kW	■	A
10	43	25	15	94	2 15:1	G 1/2" 12x18	A 0,25 kW	■	B 0,25 kW	■	A
10	32	25	15	70	4 20:1	G 1/2" 12x18	A 0,25 kW	■	B 0,25 kW	■	A
10	16	25	15	35	5 40:1	G 1/2" 12x18	A 0,25 kW	■	B 0,25 kW	■	A
10	130	32	15	175	1 8:1	G 1/2" 12x18	A 0,25 kW	■	B 0,25 kW	■	A
10	70	32	15	94	2 15:1	G 1/2" 12x18	A 0,25 kW	■	B 0,25 kW	■	A
10	52	32	15	70	4 20:1	G 1/2" 12x18	A 0,25 kW	■	B 0,25 kW	■	A
10	26	32	15	35	5 40:1	G 1/2" 12x18	A 0,25 kW	■	B 0,25 kW	■	A
10	210	40	15	175	1 8:1	G 3/4" 18 mm (d.i.)	C 0,37 kW	■	D 0,37 kW	■	B
10	113	40	15	94	2 15:1	G 3/4" 18 mm (d.i.)	C 0,37 kW	■	D 0,37 kW	■	B
10	84	40	15	70	4 20:1	G 3/4" 18 mm (d.i.)	C 0,37 kW	■	D 0,37 kW	■	B
10	42	40	15	35	5 40:1	G 3/4" 18 mm (d.i.)	C 0,37 kW	■	D 0,37 kW	■	B
10	320	50	15	175	1 8:1	G 3/4" 18 mm (d.i.)	C 0,37 kW	■	D 0,37 kW	■	B
10	172	50	15	94	2 15:1	G 3/4" 18 mm (d.i.)	C 0,37 kW	■	D 0,37 kW	■	B
10	128	50	15	70	4 20:1	G 3/4" 18 mm (d.i.)	C 0,37 kW	■	D 0,37 kW	■	B
10	64	50	15	35	5 40:1	G 3/4" 18 mm (d.i.)	C 0,37 kW	■	D 0,37 kW	■	B

Serie\PRIUS P 60 Hz

Pompe de dozare cu motor cu piston

Seria PRIUS de pompe de dozare acționate de motor a fost în întregime proiectată și fabricată de EMEC pentru a îndeplini cerințe de nivel superior. Pompele PRIUS P 60 Hz cu dozare constantă sunt echipate cu

piston ceramic sau din oțel inoxidabil și sunt disponibile cu motor trifazat sau monofazat (Mono). Modelele certificate ATEX pot fi utilizate în atmosfere potențial explozive.

PERFORMANȚĂ

469
l/h

10
bar

ALIMENTARE

380
VAC

220
VAC

115
VAC

VENTILAȚIE

MANUAL

SELF



CARACTERISTICI

- Montaj orizontal
- Carcasă din aluminiu
- Mecanism de revenire cu arc
- Supapă de reținere cu bilă dublă (acolo unde este disponibilă)
- Reglarea manuală a lungimii cursei
- Reglarea debitului de la 0 la 100% cu reglare manuală pe buton
- Capete de lichid disponibile în diferite dimensiuni și materiale
- Motor tropicalizat
- Disponibil cu certificare ATEX

INSTALARE

- Kit de instalare A inclus
- Kiturile de instalare B și C se vând separat
- Pompa cu cap de pompare în AISI316L nu are accesorii pentru instalare

descriere

MOTOR SUPLIMENTAR IP65 PRIUS



CAPETE DE POMPĂ

PLUNGERE



AISI 316L

PP

CERAMIC

AISI 420

Serie\PRIUS P 60 Hz

Pompe de dozare acționate de un motor cu piston

date tehnice
manuale
fișe tehnice
imagini explozive



PRIUS P 60 Hz

Pompă cu piston cu dozare constantă

CARACTERISTICI

- › Piston ceramic sau din ϕ el inoxidabil (AISI420)
- › Reglarea manuală a lungimii cursei
- › Capete de lichid disponibile în diferite dimensiuni și materiale

FUNCȚII

- › Dozare constantă

MOTORI

0,37 kW 220/380 V trifazat
0,18 kW 220/380 V trifazat
0,55 kW 220/380 V trifazat

PRIUS P 60 Hz Mono

Pompă cu piston cu dozare constantă cu motor monofazat

CARACTERISTICI

- › Piston ceramic sau din ϕ el inoxidabil (AISI420)
- › Reglarea manuală a lungimii cursei
- › Capete de lichid disponibile în diferite dimensiuni și materiale
- › Motor monofazat

FUNCȚII

- › Dozare constantă

MOTORI

0,37 kW 220 V monofazat
0,55 kW 220 V monofazat

ATEX - Categoria 2

Categoria 2		
Zone de instalare susceptibile de a fi periclitare de atmosfere explozive.	Pompe destinate utilizării în zone în care pot apărea atmosfere explozive.	
	G (gaz)	D (praf)
1999/92/CE	Zona 1	Zona 21

- Atmosferele explozive constau în aer și materii combustibile, cum ar fi gaze, vapori, ceață sau praf în care explozia se propagă după aprindere.
- Pompele ATEX sunt proiectate în conformitate cu Directiva ATEX 2014/34/UE și pot fi utilizate în zone (zone) clasificate în conformitate cu Directiva ATEX 1999/92/CE.
- Capace de lichid din oțel inoxidabil (AISI 316L).

ATEX - Categoria 3

ATEX - Categoria 3		
Zone de instalare care pot fi puse în pericol de atmosfere explozive.	Pompe destinate utilizării în zone în care atmosferele explozive nu apar decât rareori. G	
	(gaz)	D (praf)
1999/92/CE	Zona 2	Zona 22

- Atmosferele explozive constau în aer și materii combustibile, cum ar fi gaze, vapori, ceață sau praf în care explozia se propagă după aprindere.
- Pompele ATEX sunt proiectate în conformitate cu directiva ATEX 2014/34/UE și pot fi utilizate în zone (zone) clasificate în conformitate cu directiva ATEX 1999/92/CE.

PRIUS P PLUNGER60HZ

1 cod													
PP00													
cap pompă piston						PP CERAMIC			AISI316L AISI420			Kit instal- lație	
2 bar	3 l/h	piston strokemmm		spm	6 reducere	7 motor	conexiune furtunuri		4 D	conexiune furtunuri			4 E
10	23	14	15	175	3 10:1	3 0,18 kW	G 1/2" 12x18		■	R 1/2"		■	A
10	11	14	15	87	4 20:1	3 0,18 kW	G 1/2" 12x18		■	R 1/2"		■	A
10	5	14	15	44	5 40:1	3 0,18 kW	G 1/2" 12x18		■	R 1/2"		■	A
10	76	25	15	175	3 10:1	3 0,18 kW	G 1/2" 12x18		■	R 1/2"		■	A
10	38	25	15	87	4 20:1	3 0,18 kW	G 1/2" 12x18		■	R 1/2"		■	A
10	19	25	15	44	5 40:1	3 0,18 kW	G 1/2" 12x18		■	R 1/2"		■	A
10	126	32	15	175	3 10:1	3 0,18 kW	G 1/2" 12x18		■	R 1/2"		■	A
10	63	32	15	87	4 20:1	3 0,18 kW	G 1/2" 12x18		■	R 1/2"		■	A
10	31	32	15	44	5 40:1	3 0,18 kW	G 1/2" 12x18		■	R 1/2"		■	A
10	195	40	15	175	3 10:1	4 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)		■	R 3/4"		■	B
10	97	40	15	87	4 20:1	4 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)		■	R 3/4"		■	B
10	48	40	15	44	5 40:1	4 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)		■	R 3/4"		■	B
10	300	50	15	175	3 10:1	4 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)		■	R 3/4"		■	B
10	150	50	15	87	4 20:1	4 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)		■	R 3/4"		■	B
10	75	50	15	44	5 40:1	4 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)		■	R 3/4"		■	B
7	469	63	15	175	3 10:1	N 0,55 kW	-		-	R 1"		■	-
7	234	63	15	87	4 20:1	4 0,37 kW	-		-	R 1"		■	-
7	117	63	15	44	5 40:1	4 0,37 kW	-		-	R 1"		■	-

PRIUS P PLUNGER60HZ MONOFAZAT

1 cod													
PP00						cap pompă piston			PP CERAMIC		AISI316L AISI420		Kit instal- lație
2 bar	3 l/h	piston strokemmm		spm	6 reducere	7 motor	conexiune furtunuri		4 D	conexiune furtunuri		4 E	
10	23	14	15	175	3 10:1	R 0,37 kW	G 1/2" 12x18		■	R 1/2"		■	A
10	11	14	15	87	4 20:1	R 0,37 kW	G 1/2" 12x18		■	R 1/2"		■	A
10	5	14	15	44	5 40:1	R 0,37 kW	G 1/2" 12x18		■	R 1/2"		■	A
10	76	25	15	175	3 10:1	R 0,37 kW	G 1/2" 12x18		■	R 1/2"		■	A
10	38	25	15	87	4 20:1	R 0,37 kW	G 1/2" 12x18		■	R 1/2"		■	A
10	19	25	15	44	5 40:1	R 0,37 kW	G 1/2" 12x18		■	R 1/2"		■	A
10	126	32	15	175	3 10:1	R 0,37 kW	G 1/2" 12x18		■	R 1/2"		■	A
10	63	32	15	87	4 20:1	R 0,37 kW	G 1/2" 12x18		■	R 1/2"		■	A
10	31	32	15	44	5 40:1	R 0,37 kW	G 1/2" 12x18		■	R 1/2"		■	A
10	195	40	15	175	3 10:1	R 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)		■	R 3/4"		■	B
10	97	40	15	87	4 20:1	R 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)		■	R 3/4"		■	B
10	48	40	15	44	5 40:1	R 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)		■	R 3/4"		■	B
10	300	50	15	175	3 10:1	E 0,55 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)		■	R 3/4"		■	B
10	150	50	15	87	4 20:1	R 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)		■	R 3/4"		■	B
10	75	50	15	44	5 40:1	R 0,37 kW	G 3/4" 18 mm (d.i.)		■	R 3/4"		■	B
7	469	63	15	175	3 10:1	E 0,55 kW	-		-	R 1"		■	-
7	234	63	15	87	4 20:1	R 0,37 kW	-		-	R 1"		■	-
7	117	63	15	44	5 40:1	R 0,37 kW	-		-	R 1"		■	-

PRIUS P PLUNGER 60HZ ATEX 2G/2D

1 cod							II 2G Ex h IIC T3 Gb		II 2 D Ex h IIIC T120°C Db AISI316L	
PP00		cap pompă piston					AISI316L AISI420		AISI420	
2 bar	3 l/h	piston	cursă mm	spm	6 reducere	conexiune furtunuri	7 motor	4 S	7 motor	4 S
10	23	14	15	175	3 10:1	R 1/2"	3 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■
10	11	14	15	87	4 20:1	R 1/2"	3 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■
10	5	14	15	44	5 40:1	R 1/2"	3 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■
10	76	25	15	175	3 10:1	R 1/2"	3 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■
10	38	25	15	87	4 20:1	R 1/2"	3 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■
10	19	25	15	44	5 40:1	R 1/2"	3 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■
10	126	32	15	175	3 10:1	R 1/2"	3 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■
10	63	32	15	87	4 20:1	R 1/2"	3 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■
10	31	32	15	44	5 40:1	R 1/2"	3 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■
10	195	40	15	175	3 10:1	R 3/4"	V 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■
10	97	40	15	87	4 20:1	R 3/4"	V 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■
10	48	40	15	44	5 40:1	R 3/4"	V 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■
10	300	50	15	175	3 10:1	R 3/4"	V 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■
10	150	50	15	87	4 20:1	R 3/4"	V 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■
10	75	50	15	44	5 40:1	R 3/4"	V 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■
7	469	63	15	175	3 10:1	R 1"	3 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■
7	234	63	15	87	4 20:1	R 1"	V 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■
7	117	63	15	44	5 40:1	R 1"	V 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■

PRIUS P PLUNGER 60HZ ATEX 3G/3D

cod							II 3G Ex h IIC T3 Gc		II 3 D Ex h IIIC T120°C Dc		Kit instal- lație
PP00		cap pompă piston					PP CERAMIC		PP CERAMIC		
2 bar	3 l / h	cursa pistonului mm		spm	6 reducere	conexiune furtunuri	7 motor	4 D	7 motor	4 D	
10	23	14	15	175	3 10:1	G 1/2" 12x18	3 0,25 kW	■	3 0,29 kW	■	A
10	11	14	15	87	4 20:1	G 1/2" 12x18	3 0,25 kW	■	3 0,29 kW	■	A
10	5	14	15	44	5 40:1	G 1/2" 12x18	3 0,25 kW	■	3 0,29 kW	■	A
10	76	25	15	175	3 10:1	G 1/2" 12x18	3 0,25 kW	■	3 0,29 kW	■	A
10	38	25	15	87	4 20:1	G 1/2" 12x18	3 0,25 kW	■	3 0,29 kW	■	A
10	19	25	15	44	5 40:1	G 1/2" 12x18	3 0,25 kW	■	3 0,29 kW	■	A
10	126	32	15	175	3 10:1	G 1/2" 12x18	3 0,25 kW	■	3 0,29 kW	■	A
10	63	32	15	87	4 20:1	G 1/2" 12x18	3 0,25 kW	■	3 0,29 kW	■	A
10	31	32	15	44	5 40:1	G 1/2" 12x18	3 0,25 kW	■	3 0,29 kW	■	A
10	195	40	15	175	3 10:1	G 3/4" 18 mm (d.i.)	3 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■	B
10	97	40	15	87	4 20:1	G 3/4" 18 mm (d.i.)	3 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■	B
10	48	40	15	44	5 40:1	G 3/4" 18 mm (d.i.)	3 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■	B
10	300	50	15	175	3 10:1	G 3/4" 18 mm (d.i.)	3 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■	B
10	150	50	15	87	4 20:1	G 3/4" 18 mm (d.i.)	3 0,37 kW	■	3 0,43 kW	■	B
10	75	50	15	44	5 40:1	G 3/4" 18 mm (d.i.)	3 0,37 kW	■	1 0,29 kW	■	B

PRIUS accesoriiși piese de schimb

KIT DE INSTALARE A

Filtru de picior de 1/2" cu racord pentru furtun de 13 mm (diam. int.) Supapă de injecție de 1/2" (sau 3/4" în cazul capului pompei "TM") Furtun de refulare (13X16 PVDF sau 12x18 PVC) Furtun de aspira ție (13X16 PVDF sau 12x18 PVC)



KIT DE INSTALARE B

cod	model	materiale
04905720	04905720	Furtun de alimentare 18x22 PVDF (2 m)
04907300	04907300	Furtun de aspirație 18x25 PE (2 m)
11068421	KIT B - G 1 1/2" X 18	KIT DE INSTALARE B - G1 1/2" x 18 (PP+EP). Filtru de picior 1 1/2" - cu racord pentru furtun de 18 mm (diam. int.) (G1 1/2" - 18 mm) - supapă de injecție de 1 1/2".
11091181	KIT B - G 1 1/2" X 18	INSTALARE KIT B - G1 1/2" x 18 (PVDF+EP). Filtru de picior de 1 1/2" - cu racord pentru furtun de 18 mm (diam. int.) (G1 1/2" - 18 mm) - Supapă de injecție de 1 1/2".
11090701	KIT B - G 1 1/2" X 18	INSTALARE KIT B - G1 1/2" x 18 (PP+FP). Filtru de picior de 1 1/2" - cu racord pentru furtun de 18 mm (diam. int.) (G1 1/2" - 18 mm) - supapă de injecție de 1 1/2".
11091061	KIT B - G 1 1/2" X 18	INSTALARE KIT B - G1 1/2" x 18 (PVDF+FP). Filtru de picior de 1 1/2" - cu racord pentru furtun de 18 mm (diam. int.) (G1 1/2" - 18 mm) - supapă de injecție de 1 1/2".



KIT DE INSTALARE C

cod	model	materiale
04906180	04906180	Furtun de alimentare 32x42 PVC (cu ochiuri) (2 m)
04906310	04906310	Furtun de aspirație 32x40 PVC (furtun spiralat) (2 m)
11090731	KIT C - G 1 1/2" X 32	KIT DE INSTALARE C - G1 1/2" x 32 (PP+EP). Filtru de picior de 1 1/2" - cu racord pentru furtun de 32 mm (diam. int.) (G1 1/2" - 32 mm) - supapă de injecție de 1 1/2".
11091201	KIT C - G 1 1/2" X 32	INSTALARE KIT C - G1 1/2" x 32 (PVDF+EP). Filtru de picior de 1 1/2" - cu racord pentru furtun de 32 mm (diam. int.) (G1 1/2" - 32 mm) - supapă de injecție de 1 1/2".
11068411	KIT C - G 1 1/2" X 32	INSTALARE KIT C - G1 1/2" x 32 (PP+FP). Filtru de picior 1 1/2" - cu racord pentru furtun de 32 mm (diam. int.) (G1 1/2" - 32 mm) - supapă de injecție de 1 1/2".
11091191	KIT C - G 1 1/2" X 32	INSTALARE KIT C - G1 1/2" x 32 (PVDF+FP). Filtru de picior de 1 1/2" - cu racord pentru furtun de 32 mm (diam. int.) (G1 1/2" - 32 mm) - supapă de injecție 1 1/2".



VALVĂ DE SECURITATE

cod	model	materiale
02300930	SUPAPĂ DE SECURITATE / PRESIUNE	Supapă de securitate / presiune 0,5/10bar PVC/PTFE+EP d16 f
02300990	SIGURANȚĂ / SUPAPĂ DE PRESURIZARE	Siguranță / Supapă de presiune 0,5/10b PVC/PTFE+EP 3/4" 9x12
02301010	SUPAPĂ DE SECURITATE / PRESURIZARE	Supapă de siguranță / presiune 0,5/10b PVC/PTFE+FP 3/4" d.18
02301021	SUPAPĂ DE SECURITATE / SUPAPĂ DE PRESIUNE	Supapă de securitate / presiune 0,5/10b PVC/PTFE+EP 3/4" d.18
02301040	SIGURANȚĂ / SUPAPĂ DE PRESIUNE	Supapă de siguranță / presiune 0,5/10b PVC/PTFE+FP 1" d.32
02301050	SIGURANȚĂ / SUPAPĂ DE PRESIUNE	Supapă de siguranță / presiune 0,5/10b PVC/PTFE+EP 1" d.32



SENSOR DE DEBIT

model	materiale
SEFLMS/PRIUS 160/1000L	Senzor de debit pentru PRIUS MF (PMMA+PVDF+FP/EP)
SEFLMS/PRIUS 160/1000L	Senzor de debit pentru PRIUS MF (PMMA+PP+FP/EP)



AMORTIZOARE DE PULSAȚII

cod	model	materiale
10880311	SOIM2,5/V - 3/4"X18	Amortizor de pulsații - 3/4"x18
10886791	SOIM2,5/D - 3/4"X18	Amortizor de pulsații - 3/4"x18
10880321	SOIM5/V - 1 1/4"X32	Amortizor de pulsații - 1 1/4"x32
10880911	SOIM5/D - 1 1/4"X32	Amortizor de pulsații - 1 1/4"x32
10862591	SOIM1/SS/V - R1/2"	Amortizor de pulsații R1/2"
10870551	SOIM1/SS/D - R1/2"	Amortizor de pulsații R1/2"



LANCE DE INECȚIE

cod	model	materiale
07348741	LINIR-V 3/4" 13x16	Lance de inecție Linir-v 3/4" cu robinet cu bilă din PVC
07348321	LINI-V 3/4" 13x16	Lance de inecție Lini-v 3/4"



LANCE DE ASPIRAȚIE - RACORD D13¹

model	materiale
LASP M CM 75	ORING EPDM sau FKMB
LASP M CM 108	ORING EPDM sau FKMB
LASP M CM 122	ORING EPDM sau FKMB

LANCE DE ASPIRAȚIE - RACORD D18¹

model	materiale
LASP M CM 75	ORING EPDM sau FKMB
LASP M CM 108	ORING EPDM sau FKMB
LASP M CM 122	ORING EPDM sau FKMB

LANCE DE ASPIRAȚIE - RACORD D32¹

model	materiale
LASP M CM 75	ORING EPDM sau FKMB
LASP M CM 108	ORING EPDM sau FKMB
LASP M CM 122	ORING EPDM sau FKMB



LANȚURI DE ASPIRAȚIE CU 2 IEȘIRI

descriere
Extra 2 ieșiri laspm d.13
Extra 2 ieșiri laspm d.18

SONDĂ DE NIVEL

cod	model	materiale
07600201	07600201	SONDĂ DE NIVEL (PP+FP) CU SUPORT
07600211	07600211	SONDĂ DE NIVEL (PP+EP) CU SUPORT



¹Sonda de nivel se vinde separat.

POMPE PRIUS PIESE DE SCHIMB

FILTRE DE PICIOR

074.0727.1	1-1/2" D.18 (PP+FP+GL)	074.0783.1	1-1/2" D.18 (PVDF+FP+GL)
074.0728.1	1-1/2" D.18 (PP+EP+GL)	074.0789.1	1-1/2" D.18 (PVDF+EP+GL)
074.0729.1	1-1/2" D.32 (PP+FP+GL)	074.0778.1	1-1/2" D.32 (PVDF+FP+GL)
074.0730.1	1-1/2" D.32 (PP+EP+GL)	074.0790.1	1-1/2" D.32 (PVDF+EP+GL)
074.0766.1	1-1/2" D.13 (PP+FP+GL)		
074.0765.1	1-1/2" D.13 (PP+EP+GL)		

SUPAPE DE INECȚIE

073.1597.1	1-1/2" D.18 PP+FP+GL	073.4742.1	1-1/2" D.18 PVDF+FP+GL
073.1598.1	1-1/2" D.18 PP+EP+GL	073.4778.1	1-1/2" D.18 PVDF+EP+GL
073.1599.1	1-1/2" D.32 PP+FP+GL	073.4779.1	1-1/2" D.32 PVDF+FP+GL
073.1600.1	1-1/2" D.32 PP+EP+GL	073.4780.1	1-1/2" D.32 PVDF+EP+GL
073.4836.1	1-1/2" D.13 PP+EP+GL		

CABLURI

063.6114.1	Cablu de intrare contor apă (40x0,14/5POLES, 20 CM)
------------	---

VALVE

025.1583.1	KIT ASPIRAȚIE CAP POMPĂ MOD. NM 12X18/13X16 PVDF+FP+CE
025.1584.1	KIT ASPIRAȚIE CAP POMPĂ MOD. NM 12X18/13X16 PVDF+EP+CE
025.1585.1	KIT ASPIRAȚIE CAP POMPĂ MOD. NM 8X12 PVDF+FP+CE
025.1586.1	KIT ASPIRAȚIE CAP POMPĂ MOD. NM 8X12 PVDF+EP+CE
025.2108.1	KIT ASPIRAȚIE CAP POMPĂ MOD. NM 12X18/13X16 PVDF+FP+SS
025.2575.1	KIT ASPIRAȚIE CAP POMPĂ MOD. NM 12X18/13X16 PVDF+EP+SS
025.1587.1	KIT ASPIRAȚIE CAP POMPĂ MOD. TM 3/4"X13 PVDF+FP+CE
025.1588.1	KIT ASPIRAȚIE CAP POMPĂ MOD. TM 3/4"X13 PVDF+EP+CE
025.1589.1	KIT ASPIRAȚIE CAP POMPĂ MOD. TM 3/4"X18 PVDF+FP+CE
025.1590.1	KIT ASPIRAȚIE CAP POMPĂ MOD. TM 3/4"X18 PVDF+EP+CE
025.2579.1	KIT ASPIRAȚIE CAP POMPĂ MOD. TM 18X22 PVDF+EP+SS
025.1592.1	KIT REFULARE CAP POMPĂ MOD. NM 1/2"X13 PVDF+FP+CE
025.1593.1	KIT LIVRARE CAP POMPĂ MOD. NM 1/2"X13 PVDF+EP+CE
025.1594.1	KIT LIVRARE CAP POMPĂ MOD. NM 1/2" 8X10 PVDF+FP+CE
025.1595.1	KIT LIVRARE CAP POMPĂ MOD. NM 1/2" 8X10 PVDF+EP+CE
025.1596.1	KIT LIVRARE CAP POMPĂ MOD. TM 3/4"X13 PVDF+FP+CE
025.1597.1	KIT LIVRARE CAP POMPĂ MOD. TM 3/4"X13 PVDF+EP+CE
025.1598.1	KIT LIVRARE CAP POMPĂ MOD. TM 3/4"X18 PVDF+FP+CE
025.1599.1	KIT LIVRARE CAP POMPĂ MOD. TM 3/4"X18 PVDF+EP+CE
025.2578.1	KIT LIVRARE CAP POMPĂ MOD. TM 18X22 PVDF+EP+SS
025.1600.1	KIT AUTOEVACUARE CAP POMPĂ MOD. NM/TM (PVDF+FP+CE)
025.1601.1	KIT AUTOEVACUARE CAP POMPĂ MOD. NM/TM (PVDF+EP+CE)

CAPURI POMPĂ

020.1802.1	NM "PRIUSD" M.8X10-A.8X12 (PVDF+FP+CE)
020.1803.1	NM "PRIUSD" M.8X10-A.8X12 (PVDF+EP+CE)
020.1804.1	TM "PRIUSD" A/M 3/4"X13 (PVDF+FP+CE)
020.1805.1	TM "PRIUSD" A/M 3/4"X13 (PVDF+EP+CE)
020.1806.1	TM "PRIUSD" A/M 3/4"X18 (PVDF+FP+CE)
020.1807.1	TM "PRIUSD" A/M 3/4"X18 (PVDF+EP+CE)
020.1810.1	NM "PRIUSD" A/M 1/2"X13 (PVDF+FP+CE)
020.1811.1	NM "PRIUSD" A/M 1/2"X13 (PVDF+EP+CE)
020.1830.1	TM "PRIUSD" A/M 3/4"X18 (PP+FP+CE)
020.1829.1	TM "PRIUSD" A/M 3/4"X18 (PP+EP+CE)
020.1831.1	NM "PRIUSD" A/M 1/2"X13 (PP+EP+CE)
020.1840.1	NM "PRIUSD" A/M 1/2"X13 (PP+FP+CE)
020.1858.1	NM "PRIUSD" A/M R1/2" (SS+FP+SS)
020.1861.1	NM "PRIUSD" A/M R1/2" (SS+EP+SS)
020.1859.1	TM "PRIUSD" A/M R3/4" (SS+FP+SS)
020.1862.1	TM "PRIUSD" A/M R3/4" (SS+EP+SS)

020.2468.1	UMS "PRIUSD" A/M 1-1/2" X32 (PP+FP+GL) *
020.2490.1	UMS "PRIUSD" A/M 1-1/2" X32 (PP+EP+PTFE) *
020.2491.1	UMS "PRIUSD" A/M 1-1/2" X32 (PVDF+FP+GL) *
020.2494.1	UMS "PRIUSD" A/M 1-1/2" X32 (PP+EP+GL) *
020.2524.1	UMS "PRIUSD" A/M R1-1/2" 750/1000LT (SS+FP+SS) *
020.1860.1	UM "PRIUSD" A/M R1" (SS+FP+SS) *
020.1863.1	UM "PRIUSD" A/M R1" (SS+EP+SS) *
020.2013.1	UM "PRIUSD" A/M 1-1/2" X32 (PP+FP+GL) *
020.2112.1	UM "PRIUSD" A/M 1-1/2" X32 (PP+EP+GL) *
020.2136.1	UM "PRIUSD" A/M 1-1/2" X32 (PVDF+FP+GL) *
020.2137.1	PRIUSP D.25 PP+FP+CE 1/2" 12X18
020.2127.1	PRIUSP D.40 PP+FP+CE D.18
020.2125.1	PRIUSP D.50 PP+FP+CE D.18
020.2126.1	PRIUSP D.40 SS+FP+SS R3/4"
020.2124.1	PRIUSP D.50 SS+FP+SS R3/4"
020.2047.1	PRIUSP D.63 SS+FP+SS R1"

* Capetele de pompare UMS au înlocuit capetele de pompare UM la PRIUS D din aprilie-mai 2020. Dacă ați achiziționat o pompă PRIUS în această perioadă, pentru a comanda un cap de pompă de rezervă va fi necesar să specificați numărul de serie al pompei pentru a asigura compatibilitatea cu aceasta.

ORING

026.0013.0	OR 2-134 FKM B 47,29X2,62 cap pompă M
026.0002.0	OR 2-134 EPDM 47,29X2,62 cap pompă M
026.0220.0	OR 2-144 FKM B 63,17X2,62 cap pompă N
026.0223.0	OR 2-144 EPDM 63,17X2,62 cap pompă N
026.0117.0	OR 2-237 FKM B 85,32X3,53 cap pompă T
026.0119.0	OR 2-237 EPDM 85,32X3,53 cap pompă T
026.0419.0	OR 2-252 VITON V747-75 132,94X3,53 cap pompă UM (PVDF/PP) / UMS (PP/SS)
026.0436.0	OR 2-252 EPDM E540-80 132,94X3,53 cap pompă UM (PVDF/PP) / UMS (PP/SS)
026.0543.0	OR 2-251 VITON 129,77X3,53 VB185-70 cap pompă UMS (PVDF)
026.0544.0	OR 2-251 E89380 129,77X3,53 cap pompă UMS (PVDF)

DIAFRAGME

018.0005.0	DIAFRAGMĂ PENTRU CAPUL POMPEI MOD. "NM" (PRIUS) / AMS AC / T AC
018.0049.0	DIAFRAGMĂ PENTRU CAPUL POMPEI MOD. "TM" (PRIUS)
018.0061.0	DIAFRAGMĂ PENTRU CAPUL POMPEI MOD. "UM/UMS" (PRIUS)

MOTORI

068.0020.0	TRIFAZAT 0,18KW 1350G
068.0009.0	3-FAZE 0,37KW 230/400V 1400G
068.0044.0	MONOFAZAT CU CUPLU DE PORNIRE RIDICAT 0,37KW 1400G
068.0048.0	MONOFAZAT 0,37KW 1400G 110V/60HZ + PTO
068.0039.0	MONOFAZAT CU CUPLU DE PORNIRE RIDICAT 0,55KW 1400G

HOSEE

049.0080.0	12x18 PVC cu ochiuri de aspirație- livrare - 2
m 049.0618.0	32,4x42 PVC cu ochiuri - 2 m
049.0631.0	Furtun spiralat din PVC 32x40 - 2 m
049.0730.0	18x25 PE- 2 m
049.0572.0	18x22 PVDF - 2 m
049.0079.0	13x16 PVDF- 2 m

Adresați-vă departamentului comercial pentru diferite lungimi de furtun.

PLUNGERE

012.0175.0	PISTON CERAMIC X PRIUS P D.14MM COMPLET
012.0176.0	PISTON CERAMIC X PRIUS P D.25MM COMPLET
012.0177.0	PISTON CERAMIC X PRIUS P D.32MM COMPLET
012.0178.0	PISTON CERAMIC X PRIUS P D.40MM COMPLET
012.0179.0	PISTON CERAMIC X PRIUS P D.50MM COMPLET

OBSERVAȚII

SURSA DE ALIMENTARE 12/24 V
Toate debitele pompelor de dozare se referă la 230 VCA (50-60Hz) și 115 VCA (50-60Hz).
Pentru alte surse de alimentare (24 VDC/VAC și 12 VDC) întrebați personalul EMEC.

KIT STANDARD
Pompele de dozare sunt prevăzute cu:
- Supapă de injecție PVDF,
- supapă de picior/filtru PVDF,
- sondă de nivel PVDF (cu excepția modelelor CO)
- furtun de refulare de 2 m (PVDF, cu excepția seriilor V, VA și VMS, VMSA),
- 2 m furtun de aspirație (PVC flexibil),
- furtun de degazare de 2 m (PVC 4x6).
Seriile de pompe pentru polimeri sunt furnizate FĂRĂ supapă de injecție, supapă de picior/filtru și sondă de nivel.
Pompele cu cap de pompare din oțel inoxidabil sunt furnizate FĂRĂ kit de accesorii.
Seriile de pompe cu autoevacuare au furtun de evacuare a gazelor de PE.

ALARMĂ DE NIVEL EXTERN (N.A. liber contact)
Seriile de pompe MF și DC (cu excepția VMS MF) sunt echipate cu alarmă externă de nivel. Opțional pentru celelalte.

COMPATIBILITATE CHIMICĂ
Consultați tabelul de compatibilitate chimică.

BILE CERAMICE
Supapele sferice de reținere standard EMEC pentru toate seriile de pompe sunt fabricate din ceramică, cu excepția pompelor pentru lichide cu vâscozitate ridicată (supape sferice de reținere din PTFE).
Valvele cu sferă de reținere PTFE sau AISI 316L sunt disponibile la cerere.

POMPĂ SILENȚIOASĂ
Sunt disponibile pompe silențioase din seriile V și K (la unele capacități).

TEMPERATURA DE LUCRU
-10°C - +45°C (14°F - 113°F)

INTRARE PENTRU CONTOR DE APĂ CU EFECT HALL
Disponibil la pompele din seria MF intrare pentru contor de apă cu efect Hall (la cerere).

- ABREVIERI**
- BS BRASS
 - C276 Hastelloy C276
 - EP Etilenă Profenilenă
 - FP FKM B (Fluoroelastomer B)
 - POM Copolimer de acetal
 - GL Borosilicat
 - PP Polipropilenă
 - PTFE Politetrafluoroetilenă PVDF
 - Fluorură de poliviniliden SI Silicon
 - SS Oțel inoxidabil
 - WAX Nytrile
 - PMMA Polimethyl Methacrylate

GLOSAR AL TERMENILOR UTILIZA

SISTEM DE DOZARE	- Constant: alimentarea regulată a pompei, configurată de utilizator - Proporțional: alimentare proporțională pe baza unui semnal de intrare
CONTROLUL NIVELULUI	Nivelul scăzut al rezervorului oprește pompa.
INTRARE SENZOR DE DEBIT	Intrare senzor de debit SEFL (sensor di flusso) pentru controlul sistemului de dozare.
INTRAREA STAND-BY	control activare/dezactivare pompă
IEȘIRE ALARMĂ	Relevu de contact comutat de anomaliile pompei
REGLAREA VITEZEI CURSEI (FREQ.)	Controlul frecvenței de injecție
REGLAREA LUNGIMII CURSEI	Controlul volumului de injecție
SEMNAL DIGITAL	Intrare digitală (contact fără tensiune) pentru conectarea instrumentului sau a contorului de apă
SEMNAL DE CURENT (0/4MA = 0 IMPULSURI; 20MA = IMPULSURI MAXIME)	Intrare analogică mA pentru conectarea instrumentului sau a contorului de apă
IEȘIRE ALARMĂ DE NIVEL	Relevu de contact activat de nivelul scăzut al rezervorului
CC/S	Max cc per cursă
CP	Model standard de cap de pompă (PVDF)
PMMA	Preț suplimentar pentru capul pompei din polimetil metacrilat (PMMA)
INOX	Preț suplimentar pentru capete de pompă din oțel inoxidabil, fără accesorii și furtunuri (a se vedea tabelul "ACCESORII SS")
FURASE (aspirație/evacuare gaze)	Prețul suplimentar pentru furtunurile de aspirație și de degazare din PVDF
FURASE	Preț suplimentar pentru furtunurile de aspirație, de refulare și de degazare din PVDF. EMEC recomandă utilizarea furtunurilor PVDF la dozarea hipocloritului de sodiu concentrat.

PRESIUNE DE LUCRU A FURTUNURILOR

Furtun	Presiune de lucru (bar)				Presiune de rupere (bar)			
	20°C	30°C	40°C	50°C	20°C	30°C	40°C	50°C
4x6 mm PE 230	12	10.5	8.5	6.2	36	31.5	25.5	18.5
4x8 mm PE 230	19	15.7	12	7.5	57	47	36	22.5
6x8 mm PE 230	8.6	6.8	4.8	2.3	26	20.5	14.5	7
8x12 mm PE 230	12	10.5	8.5	6.2	36	31.5	25.5	18.5

Furtun	Presiune de lucru (bar)						
	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C	80°C	90°C
4x6 mm PVDF (Flex 2800)	40	34	30	27	24.8	20	10
4x8 mm PVDF (Flex 2800)	29	25.5	22	20	18	14.5	7.3
6x8 mm PVDF (Flex 2800)	18	15.5	13.5	12.5	11.2	9	4.5
1/4 PE 230	17.6						
3/8 PE 230	10.6						
1/2 PE 230	10.6						

01	02	03	04	05	06	07	08
Pompe de dozare cu motor pas cu pas	Pompe de dozare acționate de motor	Pompe de dozare acționate prin solenoid	Sisteme de dezinfecție	Instrumente de control	Contoare de apă cu emisie de impulsuri	Sonde	Accesorii

Serie AMS

Pompe de dozare acționate prin solenoid

Pompe de dozare acționate prin solenoid cu montare orizontală, fiabile și versatile. Pompele AMS sunt proiectate pentru a fi potrivite pentru o gamă largă de aplicații și sectoare.

Seria AMS include o versiune MF cu soft multifuncțional

ware, versiuni LPV pentru lichide vâscoase și versiuni P pentru lichide foarte vâscoase, precum și o versiune cu aer comprimat AC. De asemenea, disponibile cu un sistem de autoevacuare.

PERFORMANȚĂ

60
l/h

25
bar

ALIMENTARE

230
VAC

115
VAC

AER
COMPRES
AT

VENTILARE

MANUAL

SELF



CARACTERISTICI

- Picior montat
- Protecție IP65
- Tehnologie cu microprocesor
- Capace de lichid standard din PVDF
- Disponibil cu pompă de cap în: oel inoxidabil, polipropilenă, PMMA și polimeri
- Supapă de reținere cu bilă dublă (unde este disponibilă)
- Reglarea manuală a lungimii cursei

MODEL DE BAZĂ ACCESORII

- Supapă de injecție PVDF (0,3 bar)
- Sondă de nivel PVDF
- Filtru de picior PVDF
- Furtun de alimentare PVDF (2 mt)
- Furtun de aspirație PVC (flexibil) (2 mt)
- Furtun de degazare PVC (4x6) (2 mt)



CAPURI POMPĂ



PVDF



PP



AISI 316L



PMMA



LPV



P

Series\AMS
Modele de bază

date tehnice
manuale
fișe tehnice
imagini explozive



AMS MF

Sistem de dozare constantă/propoțională cu multifuncție

CARACTERISTICI

- › Afișaj digital
- › Tehnologie cu microprocesor
- › Semnal constant
- › Intrare semnal mA
- › Intrare semnal volt
- › Dozare pe loturi
- › Mod pauză de lucru
- › Contor de apă
- › Contact extern

FUNCȚII

- › MULTIFUNCȚIE
- | | | |
|----------------|--------|--------|
| › Constantă | › PPM | › mA |
| › Divizare | › Lot | › % |
| › Multiplicare | › Volt | › ml/q |

INPUT OUTPUT

Control nivel	leșire alarmă
Senzor debit	
Contor apă sau semnal extern	
Stand-by	

AMS PLUS

Sistem de dozare constantă/propoțională cu control de nivel

CARACTERISTICI

- › Constantă
- › Intrare semnal mA
- › Contor de apă

FUNCȚII

- › Constant/constant cu divizor (1/10)
- › Multiplicator/divider al impulsurilor de intrare
- › Semnal curent mA

INPUT IEȘIRE

Control nivel	leșire alarmă de nivel
Contor apă sau semnal curent	

AMS PH

Sistem de dozare propoțională cu reglarea pH-ului

CARACTERISTICI

- › Afișaj digital
- › Tehnologie cu microprocesor
- › pH-metru
- › Dozarea acidului sau a bazei (verificați componentele hidraulice)

FUNCȚII

- › Citirea/reglarea pH-ului (0-14pH). furnizat fără sondă

INPUT IEȘIRE

Controlul nivelului	leșire alarmă
Stand-by	

AMS CL PLUS

Sistem de dozare constantă cu control de nivel

CARACTERISTICI

- › Constant

FUNCȚII

- › Constantă/constantă cu divizor (1/10)

INPUT

Control nivel

AMS RH

Sistem de dozare propoțională cu reglare ORP

CARACTERISTICI

- › Afișaj digital
- › Tehnologie cu microprocesor
- › Contor ORP
- › Dozare oxidant sau antioxidant (verificați componentele hidraulice)

FUNCȚII

- › Citire/reglare ORP (0-2000mV). furnizat fără sondă

INPUT IEȘIRE

Control nivel	leșire alarmă
Stand-by	

AMS CO PLUS

Sistem de dozare constantă fără control de nivel

DOTĂRI

- › Constant

FUNCȚII

- › Constant/constant cu divizor (1/10)

AMS

AC CL

Sistem de dozare constantă a aerului comprimat cu control de nivel

CARACTERISTICI

- › Constant
- › 230 VAC și alimentare cu aer comprimat

INTRARE

Control de nivel

AMS

AC CO

Sistem de dozare constantă a aerului comprimat fără control de nivel

CARACTERISTICI

- › Constant
- › 230 VAC și alimentare cu aer comprimat

A - Autoevacuare

- › Cap de pompă cu autoevacuare.
- › Capete lichide PVDF (cap pompă, supapă de injecție, filtru de picior, furtun de refulare).
- › **Accesorii incluse:** accesorii pentru modelul de bază.
- › **Accesorii opționale:** Cap pompă și accesorii PP (cu furtun PE).

LPV - Lichide cu vâscozitate redusă

- › Pompe pentru lichide cu o vâscozitate maximă de 8000 cPs.
- › Cap de pompă PMMA (cu bile SS) și aerisire manuală.
- › **Accesorii incluse:** Supapă de injecție 3/4", furtun de aspirație din PVC 16x22 și furtun de injecție din PE 8x12.
- › **Accesorii opționale:** filtru de picior din oțel inoxidabil cu supapă.

P - Lichide vâscoase

- › Pompe pentru lichide cu o vâscozitate maximă de 50000 cPs.
- › Cap de pompă PMMA (cu bile PTFE) și aerisire manuală.
- › **Accesorii incluse:** Furtun 16x22 (PVC) și 2027 (PVC), kit de amorsare (seringă și furtun de 30 cm), fără supapă de injecție, filtru de picior și sondă de nivel.

AC - Aer comprimat

- › 230 VAC și alimentare cu aer comprimat.
- › Capete lichid PVDF (cap pompă, supapă de injecție, filtru de picior, furtun de refulare).
- › **Accesorii incluse:** accesorii pentru modelul de bază.

- intrările și ieșirile indicate cu **roșu** trebuie considerate opționale.

AMS MF													
1 cod	cap pompă	PVDF			PP			PMMA		SS		ieșire de alarmă	
2 bar 3 l/h	oring	FP	EP	W	FP	EP	W	FP	EP	FP	EP		
25 5	4	K	P	Y	V	D	W	A	R	Z	£		
15 10		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10 15		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7 20		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3 40													
2 60		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

AMS PH													
1 cod	cap pompă	PVDF			PP			PMMA		SS		ieșire alarmă	
2 bar 3 l/h	Oring	FP	EP	W	FP	EP	W	FP	EP	FP	EP		
25 5	4	K	P	Y	V	D	W	A	R	Z	£		
15 10		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10 15		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7 20		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3 40		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2 60		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

AMS RH													
1 cod	cap pompă	PVDF			PP			PMMA		SS		alarmă ieșire	
2 bar 3 l/h	oring	FP	EP	W	FP	EP	W	FP	EP	FP	EP		
25 5	4	K	P	Y	V	D	W	A	R	Z	£		
15 10		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10 15		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7 20		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3 40													
2 60		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

AMS PLUS													
1 cod	cap pompă	PVDF			PP			PMMA		SS		alarmă de nivel ieșire	
2 bar 3 l/h	oring	FP	PE	W	FP	EP	W	FP	EP	FP	EP		
25 5	4	K	P	Y	V	D	W	A	R	Z	£		
15 10		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10 15		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7 20		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3 40													
2 60		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

AMSCL PLUS													
1 cod cod	cap pompă	PVDF			PP			PMMA		SS			
2 bar 3 l/h	oring	FP	EP	W	FP	EP	W	FP	EP	FP	EP		
25 5	4	K	P	Y	V	D	W	A	R	Z	£		
15 10		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10 15		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7 20		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3 40													
2 60		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

AMS CO PLUS													
1 cod cod	cap pompă	PVDF			PP			PMMA		SS			
2 bar 3 l/h	oring	FP	EP	W	FP	EP	W	FP	EP	FP	EP		
25 5	4	K	P	Y	V	D	W	A	R	Z	£		
15 10		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10 15		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7 20		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3 40		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2 60		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

AUTOEVACUARE

AMSA MF

1 cod.	cap pompă	PVDF			PP			ieșire alarmă
	oring	FP	EP	W	FP	EP	W	
2 bar 3 l/h	4	K	P	Y	V	D	W	
25 3,2		■	■	■	■	■	■	■
15 6		■	■	■	■	■	■	■
10 10		■	■	■	■	■	■	■
7 13		■	■	■	■	■	■	■
3 30		■	■	■	■	■	■	■
2 38,5		■	■	■	■	■	■	■

AMSA PH

1 cod.	cap pompă	PVDF			PP			alarmă ieșire
	oring	FP	EP	W	FP	EP	W	
2 bar 3 l/h	4	K	P	Y	V	D	W	
25 3,2		■	■	■	■	■	■	■
15 6		■	■	■	■	■	■	■
10 10		■	■	■	■	■	■	■
7 13		■	■	■	■	■	■	■
3 30		■	■	■	■	■	■	■
2 38,5		■	■	■	■	■	■	■

AMSA RH

1 cod.	cap pompă	PVDF			PP			ieșire alarmă
	oring	FP	EP	W	FP	EP	W	
2 bar 3 l/h	4	K	P	Y	V	D	W	
25 3,2		■	■	■	■	■	■	■
15 6		■	■	■	■	■	■	■
10 10		■	■	■	■	■	■	■
7 13		■	■	■	■	■	■	■
3 30		■	■	■	■	■	■	■
2 38,5		■	■	■	■	■	■	■

AMSA PLUS

1 cod.	cap pompă	PVDF			PP			nivel ieșire de alarmă
	oring	PF	PE	W	FP	EP	W	
2 bar 3 l/h	4	K	P	Y	V	D	W	
25 3,2		■	■	■	■	■	■	■
15 6		■	■	■	■	■	■	■
10 10		■	■	■	■	■	■	■
7 13		■	■	■	■	■	■	■
3 30		■	■	■	■	■	■	■
2 38,5		■	■	■	■	■	■	■

AMSA CL PLUS

1 cod.	cap pompă	PVDF			PP		
	Oring	FP	EP	W	FP	EP	W
2 bar 3 l/h	4	K	P	Y	V	D	W
25 3,2		■	■	■	■	■	■
15 6		■	■	■	■	■	■
10 10		■	■	■	■	■	■
7 13		■	■	■	■	■	■
3 30		■	■	■	■	■	■
2 38,5		■	■	■	■	■	■

AMSA CO PLUS

1 cod.	cap pompă	PVDF			PP		
	Oring	FP	EP	W	FP	EP	W
2 bar 3 l/h	4	K	P	Y	V	D	W
25 3,2		■	■	■	■	■	■
15 6		■	■	■	■	■	■
10 10		■	■	■	■	■	■
7 13		■	■	■	■	■	■
3 30		■	■	■	■	■	■
2 38,5		■	■	■	■	■	■

LICHIDE CU VÂSCOZITATE REDUSĂ

Debitule indicate se referă la o măsurare cu apă și variază în funcție de vâscozitate.

AMS MF LPV

1 cod	înălțime pompă	PMMA		
AMF	orificiu	FP	alarmă ieșire	
2 bar 3 l/h	4	\$		
25 5		■	■	
15 10		■	■	
10 15		■	■	
7 20		■	■	
3 40		■	■	
2 60		■	■	

AMSPH LPV

1 cod	cap pompă	PMMA		
APH	oring	FP	alarmă ieșire	
2 bar 3 l/h	4	\$		
25 5		■	■	
15 10		■	■	
10 15		■	■	
7 20		■	■	
3 40		■	■	
2 60		■	■	

AMS RH LPV

1 cod	cap pompă	PMMA		
ARH	oring	FP	alarmă ieșire	
2 bar 3 l/h	4	\$		
25 5		■	■	
15 10		■	■	
10 15		■	■	
7 20		■	■	
3 40		■	■	
2 60		■	■	

AMS PLUS LPV

1 cod	cap pompă	PMMA		
AMU	oring	FP	nivel alarmă ieșire	
2 bar 3 l/h	4	\$		
25 5		■	■	
15 10		■	■	
10 15		■	■	
7 20		■	■	
3 40		■	■	
2 60		■	■	

AMS CL PLUS LPV

1 cod	cap pompă	PMMA		
ACP	oring	FP		
2 bar 3 l/h	4	\$		
25 5		■		
15 10		■		
10 15		■		
7 20		■		
3 40		■		
2 60		■		

AMS CO PLUS LPV

1 cod	cap pompă	PMMA		
AUO	oring	FP		
2 bar 3 l/h	4	\$		
25 5		■		
15 10		■		
10 15		■		
7 20		■		
3 40		■		
2 60		■		

LICHIDE VÂSCOASE

Debiturile indicate se referă la o măsurare cu apă și variază în funcție de vâscozitate.

AMSP MF

1 cod	înălțime pompă	PMMA			
AMF	oring	FP	EP	alarmă ieșire	
2 bar 3 l/h	4	B	U		
8 2		■	■	■	
6 4		■	■	■	
4 10		■	■	■	
2 25		■	■	■	
1 40		■	■	■	

AMSP PH

1 cod	cap pompă	PMMA			
APH	oring	FP	EP	alarmă ieșire	
2 bar 3 l/h	4	B	U		
8 2		■	■	■	
6 4		■	■	■	
4 10		■	■	■	
2 25		■	■	■	
1 40		■	■	■	

AMSP RH

1 cod	cap pompă	PMMA			
ARH	oring	FP	EP	ieșire de alarmă	
2 bar 3 l/h	4	B	U		
8 2		■	■	■	
6 4		■	■	■	
4 10		■	■	■	
2 25		■	■	■	
1 40		■	■	■	

AMSP PLUS

1 cod	cap pompă	PMMA			
AMU	oring	FP	EP	nivel alarmă ieșire	
2 bar 3 l/h	4	B	U		
8 2		■	■	■	
6 4		■	■	■	
4 10		■	■	■	
2 25		■	■	■	
1 40		■	■	■	

AMSP CO PLUS

1 cod	cap pompă	PMMA			
AUO	oring	FP	EP		
2 bar 3 l/h	4	B	U		
8 2					
6 4		■	■		
4 10		■	■		
2 25		■	■		
1 40		■	■		

AER COMPRIMAT

Seria de pompe dozatoare AC funcționează numai cu aer comprimat fără apă lubrifiantă și/sau condensată.
Intervalul presiunii de alimentare cu aer trebuie să fie între 6 bar și 10 bar.

AMS AC MF

1 cod		cap pompă		PVDF			PP			alarmă ieșire
AMC		oring		FP	EP	W	FP	EP	W	
2 bar 3 l/h		4		K	P	Y	V	D	W	
10	50			■	■	■	■	■	■	■
5	140			■	■	■	■	■	■	■
0	220			■	■	■	■	■	■	■

AMS AC CL

1 cod		cap pompă		PVDF			PP		
ALA		Oring		FP	EP	W	FP	EP	W
2 bar 3 l/h		4		K	P	Y	V	D	W
10	50			■	■	■	■	■	■
5	140			■	■	■	■	■	■
0	220			■	■	■	■	■	■

AMS AC CO

1 cod		cap pompă		PVDF			PP		
AOA		oring		FP	PE	W	FP	EP	W
2 bar 3 l/h		4		K	P	Y	V	D	W
10	50			■	■	■	■	■	■
5	140			■	■	■	■	■	■
0	220			■	■	■	■	■	■

Serie\ K

Pompe de dozare actionate prin solenoid

Pompe de dozare cu a ionare solenoidal  cu montare orizontal , inepen-sive  i extrem de fiabile. Pompele K sunt concepute pentru utilizare universal   n mai multe sectoare de aplicare.

Seria K include o versiune MF cu software multi-functional  i o versiune LPV pentru lichide v scoase. Disponibile  i cu autoventilare.

PERFORMAN  

18
l/h

20
bar

ALIMENTARE

230
VAC

115
VAC

VENTILARE

MANUAL

SELF



CARACTERISTICI

- Picior montat
- Protecție IP65
- Tehnologie cu microprocesor
- Capace de lichid standard din PVDF
- Disponibil cu pompă de cap din: otel inoxidabil, polipropilena si PMMA
- Supapă de reținere cu bilă dublă (unde este disponibilă)
- Reglarea manuală a lungimii cursei

MODEL DE BAZĂ ACCESORII

- Supapă de injecție PVDF (0,3 bar)
- Sondă de nivel PVDF
- Filtru de picior PVDF
- Furtun de alimentare PVDF (2 mt)
- Furtun de aspirație PVC (flexibil) (2 mt)
- Furtun de degazare PVC (4x6) (2 mt)



CAPURI POMPĂ



PVDF



PP



AISI316



PMMA



LPV

Series\KMS
Modele de bază

date tehnice
manuale
fișe tehnice
imagini explozive



KMS DC

Dozare constantă cu ieșire de alarmă

CARACTERISTICI

- › Afișaj digital
- › Tehnologie cu microprocesor
- › Dozare constantă

FUNCȚII

- › Constantă (lph - sph - spm)

INPUT

Controlul
nivelului
Stand-by

IEȘIRE

leșire alarmă

KMS MF

Sistem de dozare
constantă/propoțională cu
multifuncție

CARACTERISTICI

- › Afișaj digital
- › Tehnologie cu microprocesor
- › Dozare constantă
- › Intrare semnal mA
- › Intrare semnal volt
- › Dozare pe loturi
- › Mod pauză de lucru
- › Contor de apă

- › Contact extern

FUNCȚII

› MULTIFUNCȚIE

- › Constantă
- › Divizare
- › Multiplica
re
- › PPM
- › Lot
- › Volt
- › mA
- › %
- › ml/q

INPUT

Control nivel
Senzor debit
Contor apă
Stand-by

OUTPUT

leșire alarmă

KMS CL

Dozare propoțională cu reglarea
clorului liber

CARACTERISTICI

- › Afișaj digital
- › Tehnologie cu microprocesor
- › Citirea și dozarea clorului

FUNCȚII

- › Citirea/reglarea clorului liber $Cl_{(2)}$ 0-20,00
mg/l sau 0-2,00 mg/l)
- › Sondă de clor ECL6/7/12
(furnizat fără sondă)

INTRARE

Controlul nivelului

KMS PH

Sistem de dozare propoțională cu
reglarea pH-ului

CARACTERISTICI

- › Afișaj digital
- › Tehnologie cu microprocesor
- › pH-metru
- › Dozare acid sau bază (verificați
componentelehidraulice)

FUNCȚII

- › Citirea/reglarea pH-ului (0-14pH).
furnizat fără sondă

INPUT

Controlul
nivelului
Stand-by

IEȘIRE

leșire alarmă

KMS RH

Sistem de dozare propoțională cu
reglare ORP

CARACTERISTICI

- › Afișaj digital
- › Tehnologie cu microprocesor
- › Contor ORP
- › Dozare oxidant sau antioxidant (verificați
componentele hidraulice)

FUNCȚII

- › Citire/reglare ORP (0-2000mV).
furnizat fără sondă

INPUT

Controlul
nivelului
Stand-by

IEȘIRE

leșire alarmă

K PLUS

Sistem de dozare constant/proportional cu control de nivel

CARACTERISTICI

> Dozare constantă

> Intrare semnal mA

> Contor de apă

FUNCȚII

> Constant/constant cu divizor (1/10)

> Multiplicator/divider al impulsurilor de intrare

> Semnal curent mA

INPUT

Control nivel

Semnal digital

Semnal curent

IEȘIRE

leșire alarmă de nivel

K CL PLUS

Sistem de dozare constantă cu control de nivel

CARACTERISTICI

> Dozare constantă

FUNCȚII

> Constant/constant cu divizor (1/10)

INTRARE

Controlul nivelului

K CO PLUS

Sistem de dozare constantă fără control de nivel

FUNCȚII

> Dozare constantă

FUNCȚII

> Constant/constant cu divizor (1/10)

A - Autoevacuare

> Cap de pompă cu autoevacuare.

> Capete lichid PVDF (cap pompă, supapă de injecție, filtru de picior, furtun de refulare).

> Accesorii incluse: accesorii pentru modelul de bază.

> Accesorii opționale: Cap pompăși accesorii PP (cu furtun PE).

LPV - Lichide cu vâscozitate redusă

> Pompe pentru lichide cu o vâscozitate maximă de 8000 cPs.

> Cap de pompă PMMA (cu bile SS) și aerisire manuală.

> Accesorii incluse: Supapă de injecție 3/4", furtun de aspirație PVC 16x22 și furtun de injecție PE 8x12.

> Accesorii opționale: filtru de picior din oțel inoxidabil cu supapă.

- intrarea și ieșirea indicate cu roșu trebuie considerate opționale.

KMS DC													
1 cod	cap pompă	PVDF			PP			PMMA		SS		ieșire de alarmă	
KDC	oring	FP	EP	W	FP	EP	W	FP	EP	FP	EP		
2 bar 3 l/h	4	K	P	Y	V	D	W	A	R	Z	£		
20 1													
18 2		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
15 4		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10 5		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8 8		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5 1													
5 10		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2 18		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

KMS MF													
1 cod	cap pompă	PVDF			PP			PMMA		SS		alarmă ieșire	
KMF	oring	FP	EP	W	FP	EP	W	FP	EP	FP	EP		
2 bar 3 l/h	4	K	P	Y	V	D	W	A	R	Z	£		
20 1													
18 2		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
15 4		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10 5		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8 8		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5 1													
5 10		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2 18		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

KMS CL													
1 cod	cap pompă	PVDF			PP			PMMA		SS			
KML	oring	FP	EP	W	FP	EP	W	FP	EP	FP	EP		
2 bar 3 l/h	4	K	P	Y	V	D	W	A	R	Z	£		
20 1		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
18 2		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
15 4		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
10 5		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
8 8		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
5 1		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
5 10		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
2 18		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■

KMS PH													
1 cod	cap pompă	PVDF			PP			PMMA		SS		ieșire alarmă	
KPH	Oring	PF	PE	W	FP	EP	W	FP	EP	FP	EP		
2 bar 3 l/h	4	K	P	Y	V	D	W	A	R	Z	£		
20 1		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
18 2		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
15 4		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
10 5		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
8 8		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
5 1		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
5 10		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
2 18		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■

KMS RH													
1 cod	cap pompă	PVDF			PP			PMMA		SS			
KRH	oring	FP	EP	W	FP	EP	W	FP	EP	FP	EP		
2 bar 3 l/h	4	K	P	Y	V	D	W	A	R	Z	£		
20 1		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
18 2		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
15 4		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
10 5		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
8 8		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
5 1		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
5 10		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
2 18		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

K PLUS

cod cod		cap pompă Oring	PVDF			PP			PMMA		SS		alarm a de nivel ieșire
KMU			PF	PE	W	FP	EP	W	FP	EP	FP	EP	
2 bar	3 l/h	4	K	P	Y	V	D	W	A	R	Z	£	
20	1												
18	2												
15	4												
10	5												
8	8												
5	1												
5	10												
2	18												

K CO PLUS

cod cod		cap pompă Oring	PVDF			PP			PMMA		SS	
KPO			FP	EP	W	FP	EP	W	FP	PE	PF	EP
2 bar	3 l/h	4	K	P	Y	V	D	W	A	R	Z	£
20	1											
18	2											
15	4											
10	5											
8	8											
5	1											
5	10											
2	18											

K CL PLUS

1 cod		cap pompă oring	PVDF			PP			PMMA		SS	
KPL			FP	EP	W	FP	EP	W	FP	EP	FP	EP
2 bar	3 l/h	4	K	P	Y	V	D	W	A	R	Z	£
20	1											
18	2											
15	4											
10	5											
8	8											
5	1											
5	10											
2	18											

KA PLUS

1 cod cod		cap pompă		PVDF			PP			PMMA		alarm ă de nivel ieșire
KAU		oring		FP	EP	W	FP	EP	W	FP	EP	
2 bar 3 l/h		4		K	P	Y	V	D	W	A	R	
18	1			■	■	■	■	■	■	■	■	■
15	3			■	■	■	■	■	■	■	■	■
10	,5			■	■	■	■	■	■	■	■	■
10	3,5			■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	5,5			■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	7,5			■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	13			■	■	■	■	■	■	■	■	■

KA CO PLUS

1 cod cod		cap pompă		PVDF			PP			PMMA	
KPA		Oring		FP	EP	W	FP	EP	W	FP	EP
2 bar 3 l/h		4		K	P	Y	V	D	W	A	R
18	1			■	■	■	■	■	■	■	■
15	3			■	■	■	■	■	■	■	■
10	,5			■	■	■	■	■	■	■	■
10	3,5			■	■	■	■	■	■	■	■
8	5,5			■	■	■	■	■	■	■	■
5	7,5			■	■	■	■	■	■	■	■
2	13			■	■	■	■	■	■	■	■

KA CL PLUS

1 cod cod		cap pompă		PVDF			PP			PMMA	
KUA		oring		FP	EP	W	FP	EP	W	PF	EP
2 bar 3 l/h		4		K	P	Y	V	D	W	A	R
18	1			■	■	■	■	■	■	■	■
15	3			■	■	■	■	■	■	■	■
10	,5			■	■	■	■	■	■	■	■
10	3,5			■	■	■	■	■	■	■	■
8	5,5			■	■	■	■	■	■	■	■
5	7,5			■	■	■	■	■	■	■	■
2	13			■	■	■	■	■	■	■	■

LICHIDE CU VÂSCOZITATE REDUSĂ

Debitel indicate se referă la o măsurare cu apă și variază în funcție de vâscozitate.

KMS DC LPV

1 cod	cap pompă	PMMA	
KDC	oring	FP	nivel ieșire alarmă
2 bar 3 l/h	4	\$	
18 2			
15 4			
10 5			
8 8			
5 10			
2 18			

KMS MF LPV

1 cod	cap pompă	PMMA	
KMF	oring	FP	nivel ieșire alarmă
2 bar 3 l/h	4	\$	
18 2			
15 4			
10 5			
8 8			
5 10			
2 18			

KMS CL LPV

1 cod	cap pompă	PMMA	
KML	oring	FP	
2 bar 3 l/h	4	\$	
18 2			
15 4			
10 5			
8 8			
5 10			
2 18			

KMS PH LPV

1 cod	cap pompă	PMMA	
KPH	Orificiu	FP	alarmă de nivel ieșire
2 bar 3 l/h	4	\$	
18 2			
15 4			
10 5			
8 8			
5 10			
2 18			

KMS RH LPV

1 cod	cap pompă	PMMA	
KRH	oring	FP	alarmă de nivel ieșire
2 bar 3 l/h	4	\$	
18 2			
15 4			
10 5			
8 8			
5 10			
2 18			

K CO PLUS LPV

1 cod	cap pompă	PMMA	
KPO	racord	FP	
2 bar 3 l/h	4	\$	
18 2			
15 4			
10 5			
8 8			
5 10			
2 18			

K CL PLUS LPV

1 cod	cap pompă	PMMA	
KPL	oring	FP	
2 bar 3 l/h	4	\$	
18 2			
15 4			
10 5			
8 8			
5 10			
2 18			

K PLUS LPV

1 cod	cap pompă	PMMA	
KMU	oring	FP	alarmă de nivel ieșire
2 bar 3 l/h	4	\$	
18 2			
15 4			
10 5			
8 8			
5 10			
2 18			

Seria T

Pompe de dozare acționate de solenoid

Pompe de dozare acționate prin solenoid cu montare verticală, puternice și versatile. Pompele T sunt proiectate pentru a atinge un debit maxim de până la 100 l/h.

Seria T include o versiune MF cu software multifuncțional,

versiuni LPV pentru lichide vâscoase și versiuni P pentru lichide foarte vâscoase, precum și o versiune AC pentru aer comprimat. De asemenea, disponibile cu un sistem de autoevacuare.

PERFORMANȚĂ

100
l/h

20
bar

ALIMENTARE

230
VAC

115
VAC

AER
COMPRIMAT

VENTILARE

MANUAL

SELF



CARACTERISTICI

- Montat pe perete
- Protecție IP65
- Tehnologie cu microprocesor
- Supapă de reținere cu bilă dublă (unde este disponibilă)
- Capace de lichid standard din PVDF

MODEL DE BAZĂ ACCESORII

- Supapă de injecție PVDF (0,3 bar)
- Sondă de nivel PVDF
- Filtru de picior PVDF
- Furtun de alimentare PVDF (2 mt)
- Furtun de aspirație PVC (flexibil) (2 mt)
- Furtun de degazare PVC (4x6) (2 mt)



CAPURI POMPA



PVDF



PP



PMMA



P

Series\T
Modele de
bază

date tehnice
manuale
fișe tehnice
imagini explozive



TMS DC

Dozare constantă cu ieșire de alarmă

CARACTERISTICI

- › Afișaj digital
- › Tehnologie cu microprocesor
- › Dozare constantă

FUNCȚII

- › Constantă (lph, sph, spm)

INPUT

Controlul
nivelului
Stand-by

IEȘIRE

Ieșire alarmă

TMS MF

Sistem de dozare
constantă/propoțională cu
multifuncție

CARACTERISTICI

- › Afișaj digital
- › Tehnologie cu microprocesor
- › Dozare constantă
- › Intrare semnal mA
- › Intrare semnal volt
- › Dozare pe loturi
- › Mod pauză de lucru
- › Contor de apă

- › Contact extern

FUNCȚII

› MULTIFUNCȚIE

- › Constant
- › Divizare
- › Multiplica
re
- › PPM
- › Lot
- › Volt
- › mA
- › %
- › ml/q

INPUT

Control nivel
Senzor debit
Contor apă
Stand-by

IEȘIRE

Ieșire alarmă

TMS

PH

Sistem de dozare propoțională cu
reglarea pH-ului

CARACTERISTICI

- › Afișaj digital
- › Tehnologie cu microprocesor
- › pH-metru
- › Dozare acid sau bază (verificați
componentele hidraulice)

FUNCȚII

- › Citirea/reglarea pH-ului (0-14pH).
furnizat fără sondă

INPUT

Control nivel
Stand-by

IEȘIRE

Ieșire alarmă

TMS RH

Sistem de dozare propoțională cu
reglare ORP

CARACTERISTICI

- › Afișaj digital
- › Tehnologie cu microprocesor
- › Contor ORP
- › Dozare oxidant sau antioxidant (verificați
componentele hidraulice)

FUNCȚII

- › Citire/reglare ORP (0-2000mV).
furnizat fără sondă

INPUT

Controlul
nivelului
Stand-by

IEȘIRE

Ieșire alarmă

T CL

Sistem de dozare constantă cu control al
nivelului

CARACTERISTICI

- › Dozare constantă

FUNCȚII

- › Constant/constant cu divizor (1/10)

INTRARE

Controlul nivelului

T CO

Sistem de dozare constantă fără
control de nivel

FUNCȚII

- › Dozare constantă

FUNCȚII

- › Constant/constant cu divizor (1/10)

A - Autoevacuare

- › Cap de pompă cu autoevacuare.
- › Capete lichid PVDF (cap pompă, supapă de injecție, filtru de picior, furtun de refulare).
- › **Accesorii incluse:** accesorii pentru modelul de bază.
- › **Accesorii optionale:** Cap pompăși accesorii PP (cu furtun PE).

P - Lichide vâscoase

- › Pompe pentru lichide cu o vâscozitate maximă de 50000 cPs.
- › Cap de pompă PMMA (cu bile PTFE) și aerisire manuală.
- › **Accesorii incluse:** Furtun 16x22 (PVC) și 20x27 (PVC), kit de amorsare (seringă și furtun de 30 cm), fără supapă de injecție, filtru de picior și sondă de nivel.

AC - Aer comprimat

- › Alimentare cu 230 VAC și aer comprimat.
- › Capete lichid PVDF (cap pompă, supapă de injecție, filtru de picior, furtun de refulare).
- › **Accesorii incluse:** accesorii pentru modelul de bază.

- intrările și ieșirile indicate cu **roșu** trebuie considerate opționale.

TMS MF											
1 cod	cap pompă	PVDF			PP			PMMA			
TMF	oring	FP	EP	W	FP	EP	W	FP	EP	alarmă	
2 bar 3 l/h	4	K	P	Y	V	D	W	A	R	ieșire	
20 5		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
5 15		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
4 20		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
3 30		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
1 50		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
0 100		■	■	■	■	■	■	■	■	■	

TMS DC											
1 cod cod	înălțime	PVDF			PP			PMMA			
TDC	oring	FP	EP	W	FP	EP	W	FP	EP	alarmă	
2 bar 3 l/h	4	K	P	Y	V	D	W	A	R	ieșire	
20 5		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
5 15		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
4 20		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
3 30		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
1 50		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
0 100		■	■	■	■	■	■	■	■	■	

TMS PH											
1 cod	capul pompei	PVDF			PP			PMMA			
TPH	oring	FP	EP	W	FP	EP	W	FP	EP	ieșire	
2 bar 3 l/h	4	K	P	Y	V	D	W	A	R	alarmă	
20 5		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
5 15		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
4 20		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
3 30		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
1 50		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
0 100		■	■	■	■	■	■	■	■	■	

TMS RH											
1 cod	cap pompă	PVDF			PP			PMMA			
TRH	oring	FP	EP	W	FP	EP	W	FP	EP	ieșire	
2 bar 3 l/h	4	K	P	Y	V	D	W	A	R	de alarmă	
20 5		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
5 15		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
4 20		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
3 30		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
1 50		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
0 100		■	■	■	■	■	■	■	■	■	

T CO											
1 cod	cap pompă	PVDF			PP			PMMA			
TCO	oring	FP	EP	W	FP	EP	W	FP	EP		
2 bară 3 l/h	4	K	P	Y	V	D	W	A	R		
20 5		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
5 15		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
4 20		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
3 30		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
1 50		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
0 100		■	■	■	■	■	■	■	■	■	

T CL											
1 cod	cap pompă	PVDF			PP			PMMA			
TCL	oring	FP	EP	W	FP	EP	W	FP	EP		
2 bar 3 l/h	4	K	P	Y	V	D	W	A	R		
20 5		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
5 15		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
4 20		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
3 30		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
1 50		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
0 100		■	■	■	■	■	■	■	■	■	

AUTOEVACUARE

TMSA DC

1 cod	cap pompă	PVDF			PP			ieșire alarmă
TAD	oring	FP	EP	W	FP	EP	W	
2 bar 3 l/h	4	K	P	Y	V	D	W	
20 3,2		■	■	■	■	■	■	■
5 10		■	■	■	■	■	■	■
4 13		■	■	■	■	■	■	■
3 20		■	■	■	■	■	■	■
1 35		■	■	■	■	■	■	■

TMSA MF

1 cod	cap pompă	PVDF			PP			ieșire alarmă
TFF	oring	FP	EP	W	FP	EP	W	
2 bar 3 l/h	4	K	P	Y	V	D	W	
20 3,2		■	■	■	■	■	■	■
5 10		■	■	■	■	■	■	■
4 13		■	■	■	■	■	■	■
3 20		■	■	■	■	■	■	■
1 35		■	■	■	■	■	■	■

TMSA PH

1 cod	cap pompă	PVDF			PP			ieșire alarmă
TAH	oring	FP	EP	W	FP	EP	W	
2 bar 3 l/h	4	K	P	Y	V	D	W	
20 3,2		■	■	■	■	■	■	■
5 10		■	■	■	■	■	■	■
4 13		■	■	■	■	■	■	■
3 20		■	■	■	■	■	■	■
1 35		■	■	■	■	■	■	■

TMSA RH

1 cod	cap pompă	PVDF			PP			ieșire alarmă
TAR	oring	FP	EP	W	FP	EP	W	
2 bar 3 l/h	4	K	P	Y	V	D	W	
20 3,2		■	■	■	■	■	■	■
5 10		■	■	■	■	■	■	■
4 13		■	■	■	■	■	■	■
3 20		■	■	■	■	■	■	■
1 35		■	■	■	■	■	■	■

TA CO

1 cod	cap pompă	PVDF			PP			
TOA	oring	FP	EP	W	FP	EP	W	
2 bar 3 l/h	4	K	P	Y	V	D	W	
20 3,2		■	■	■	■	■	■	
5 10		■	■	■	■	■	■	
4 13		■	■	■	■	■	■	
3 20		■	■	■	■	■	■	
1 35		■	■	■	■	■	■	

TA CL

1 cod	cap pompă	PVDF			PP			
TCA	oring	FP	EP	W	FP	EP	W	
2 bar 3 l/h	4	K	P	Y	V	D	W	
20 3,2		■	■	■	■	■	■	
5 10		■	■	■	■	■	■	
4 13		■	■	■	■	■	■	
3 20		■	■	■	■	■	■	
1 35		■	■	■	■	■	■	

LICHIDE VÂSCOASE

Debiturile indicate se referă la o măsurare cu apă și variază în funcție de vâscozitate.

TMSP DC

1 cod	înălțime pompă	POLIMERI		
	Oring	FP		alarmă de nivel ieșire
TDC				
2 bar 3 l/h	4	B		
6 1		■		■
4 3		■		■
2 8		■		■
1 20		■		■
0 25		■		■

TMSP MF

1 cod	cap pompă	POLIMERI		
	oring	FP		alarmă de nivel ieșire
TMF				
2 bar 3 l/h	4	B		
6 1		■		■
4 3		■		■
2 8		■		■
1 20		■		■
0 25		■		■

TMSP PH

1 cod	cap pompă	POLIMERI		
	oring	FP		alarmă de nivel ieșire
TPH				
2 bar 3 l/h	4	B		
6 1		■		■
4 3		■		■
2 8		■		■
1 20		■		■
0 25		■		■

TMSP RH

1 cod	cap pompă	POLIMERI		
	oring	FP		alarmă de nivel ieșire
TRH				
2 bar 3 l/h	4	B		
6 1		■		■
4 3		■		■
2 8		■		■
1 20		■		■
0 25		■		■

TP CO

1 cod	cap pompă	POLIMERI		
	oring	FP		
TCO				
2 bar 3 l/h	4	B		
20 5		■		
4 3		■		
2 8		■		
1 20		■		
0 25		■		

AER COMPRIMAT

Seria de pompe dozatoare AC funcționează numai cu aer comprimat fără apă lubrifiantă și/sau condensată.
Intervalul presiunii de alimentare cu aer trebuie să fie de la 6 bar la 10 bar.

T AC CO

1 cod cod		cap pompă oring	PVDF			PP		
TAO			PF	PE	W	FP	EP	W
2 bar 3 l/h		4	K	P	Y	V	D	W
10	50							
5	150							
0	230							

T AC CL

1 cod cod		cap pompă oring	PVDF			PP		
TAL			FP	EP	W	FP	EP	W
2 bar 3 l/h		4	K	P	Y	V	D	W
10	50		■	■	■	■	■	■
5	150		■	■	■	■	■	■
0	230		■	■	■	■	■	■

T AC MF

1 cod cod		cap pompă oring	PVDF			PP			ieșire alarmă
TAF			FP	EP	W	FP	EP	W	
2 bar 3 l/h		4	K	P	Y	V	D	W	
10	50								
5	150								
0	230								

Serie\ V

Pompe de dozare acționate prin solenoid

Pompe de dozare cu acționare solenoidală cu montare verticală, ușor de staționat, ieftine și fiabile, pompele V sunt proiectate să suporte o gamă largă de debite.

Seria V include o versiune MF cu software multifuncțional și o versiune PO pentru reglarea pH și Redox. Disponibil și cu autoevacuare.

PERFORMANȚĂ

16
l/h

20
bar

ALIMENTARE

230
VAC

115
VAC

EVACUARE

MANUAL

SELF



CARACTERISTICI

- Montat pe perete
- Protecție IP65
- Tehnologie cu microprocesor
- Supapă de reținere cu bilă dublă (unde este disponibilă)
- Extremități standard pentru lichid în PVDF

MODEL DE BAZĂ ACCESORII

- Supapă de injecție PVDF (0,3 bar)
- Sondă de nivel PVDF
- Filtru de picior PVDF
- Furtun de alimentare PE (2 mt)
- Furtun de aspirație PVC (flexibil) (2 mt)
- Furtun de degazare din PVC (4x6) (2 mt)



CAPURI POMPA



PVDF



PP

Serie\

Modele de bază

date tehnice
manuale
fișe tehnice
imagini explozive



VMS MF

Sistem de dozare constantă/proportională multifuncție

CARACTERISTICI

- › Afișaj digital
- › Tehnologie cu microprocesor
- › Constant
- › Intrare semnal mA
- › Intrare semnal volt
- › Dozare pe loturi
- › Mod pauză de lucru
- › Contor de apă
- › Contact extern

FUNCȚII

MULTIFUNCȚIE

- | | | |
|----------------|--------|--------|
| › Constant | › PPM | › mA |
| › Divizor | › Lot | › % |
| › Multiplicare | › Volt | › ml/q |

INPUT

Control nivel
Contor apă

IEȘIRE

Alarmă de ieșire

VMS PO

Sistem de dozare proporțională cu reglarea pH-ului o del Redox

CARACTERISTICI

- › Afișaj digital
- › Tehnologie cu microprocesor
- › Contor pH sau ORP
- › Dozare acid sau bază sau dozare oxidant sau antioxidant (verificați componentele hidraulice)

FUNCȚII

- › pH (0-14pH) sau ORP (+/-1000mV) citire/reglare; furnizat fără sondă

INPUT

Control nivel
Stand-by

OUTPUT

Ieșire alarmă

V

CL

Sistem de dozare constantă cu control de nivel

CARACTERISTICI

- › Dozare constantă

FUNCȚII

- › Constant/constant cu divizor (1/10)

INTRARE

Controlul nivelului

V CO

Sistem de dozare constantă fără control de nivel

CARACTERISTICI

- › Dozare constantă

FUNCȚII

- › Constant/constant cu divizor (1/10)

A - Autoevacuare

- › Cap de pompă cu autoevacuare.
 - › Capete lichid PVDF (cap pompă, supapă de injecție, filtru de picior, furtun de refulare).
 - › **Accesorii incluse:** accesorii model de bază.
 - › **Accesorii opționale:** Cap pompă PPși accesorii (cu furtun PE).
-

- intrarea și ieșirea indicate cu **roșu** trebuie considerate opționale.

VMS MF

1 cod	cap pompă oring	PP			PVDF			alarma de nivel iesire
		FP	EP	W	FP	EP	W	
2 bar 3 l/h	4	V	D	W	1	2	Y	
20 1		■	■	■	■	■	■	■
18 2		■	■	■	■	■	■	■
18 4		■	■	■	■	■	■	■
15 2		■	■	■	■	■	■	■
15 4		■	■	■	■	■	■	■
15 5		■	■	■	■	■	■	■
10 4		■	■	■	■	■	■	■
10 5		■	■	■	■	■	■	■
10 10		■	■	■	■	■	■	■
7 6		■	■	■	■	■	■	■
5 1		■	■	■	■	■	■	■
5 10		■	■	■	■	■	■	■
5 12		■	■	■	■	■	■	■
4 8		■	■	■	■	■	■	■
3 10		■	■	■	■	■	■	■
2 15		■	■	■	■	■	■	■
1 16		■	■	■	■	■	■	■

VMS PO

1 cod	cap pompă oring	PP			PVDF			alarma de nivel iesire
		FP	EP	W	FP	EP	W	
2 bar 3 l/h	4	V	D	W	1	2	Y	
20 1		■	■	■	■	■	■	■
18 2		■	■	■	■	■	■	■
18 4		■	■	■	■	■	■	■
15 2		■	■	■	■	■	■	■
15 4		■	■	■	■	■	■	■
15 5		■	■	■	■	■	■	■
10 4		■	■	■	■	■	■	■
10 5		■	■	■	■	■	■	■
10 10		■	■	■	■	■	■	■
7 6		■	■	■	■	■	■	■
5 1		■	■	■	■	■	■	■
5 10		■	■	■	■	■	■	■
5 12		■	■	■	■	■	■	■
4 8		■	■	■	■	■	■	■
3 10		■	■	■	■	■	■	■
2 15		■	■	■	■	■	■	■
1 16		■	■	■	■	■	■	■

V CO

1 cod	cap pompă oring	PP			PVDF		
		FP	EP	W	FP	EP	W
2 bar 3 l/h	4	V	D	W	1	2	Y
20 1		■	■	■	■	■	■
18 2		■	■	■	■	■	■
18 4		■	■	■	■	■	■
15 2		■	■	■	■	■	■
15 4		■	■	■	■	■	■
15 5		■	■	■	■	■	■
10 4		■	■	■	■	■	■
10 5		■	■	■	■	■	■
10 10		■	■	■	■	■	■
7 6		■	■	■	■	■	■
5 1		■	■	■	■	■	■
5 10		■	■	■	■	■	■
5 12		■	■	■	■	■	■
4 8		■	■	■	■	■	■
3 10		■	■	■	■	■	■
2 15		■	■	■	■	■	■
1 16		■	■	■	■	■	■

V CL

1 cod	cap pompă oring	PP			PVDF			alarma de nivel iesire
		FP	EP	W	FP	EP	W	
2 bar 3 l/h	4	V	D	W	1	2	Y	
20 1		■	■	■	■	■	■	■
18 2		■	■	■	■	■	■	■
18 4		■	■	■	■	■	■	■
15 2		■	■	■	■	■	■	■
15 4		■	■	■	■	■	■	■
15 5		■	■	■	■	■	■	■
10 4		■	■	■	■	■	■	■
10 5		■	■	■	■	■	■	■
10 10		■	■	■	■	■	■	■
7 6		■	■	■	■	■	■	■
5 1		■	■	■	■	■	■	■
5 10		■	■	■	■	■	■	■
5 12		■	■	■	■	■	■	■
4 8		■	■	■	■	■	■	■
3 10		■	■	■	■	■	■	■
2 15		■	■	■	■	■	■	■
1 16		■	■	■	■	■	■	■

AUTOEVACUARE

VMSA MF

1 cod		cap pompă		PP		PVDF			alarm ă de nivel ieșire
VAF		oring		FP	EP	W			
2 bar	3 l/h	4	V D W	1	2	Y			
18	2					Y			
15	1								
15	3								
10	,5								
10	2								
10	3,4								
10	7								
7	4								
5	7,5								
5	9								
4	5,5								
3	7								
2	12								
1	13,5								

VMSA PO

1 cod		cap pompa		PP		PVDF			alarm ă de nivel ieșire
VAP		oring		FP	EP	W			
2 bar	3 l/h	4	V D W	1	2	Y			
18	2								
15	1								
15	3								
10	,5								
10	2								
10	3,4								
10	7								
7	4								
5	7,5								
5	9								
4	5,5								
3	7								
2	12								
1	13,5								

VA CO

1 cod		cap pompă		PP		PVDF		
VAO		oring		FP	EP	W		
2 bar	3 l/h	4	V	D	W	1	2	Y
18	2		■	■	■	■	■	■
15	1		■	■	■	■	■	■
15	3		■	■	■	■	■	■
10	,5		■	■	■	■	■	■
10	2		■	■	■	■	■	■
10	3,4		■	■	■	■	■	■
10	7		■	■	■	■	■	■
7	4		■	■	■	■	■	■
5	7,5		■	■	■	■	■	■
5	9		■	■	■	■	■	■
4	5,5		■	■	■	■	■	■
3	7		■	■	■	■	■	■
2	12		■	■	■	■	■	■
1	13,5		■	■	■	■	■	■

VA CL

1 cod		cap pompă oring		PP		PVDF			ieșire alarmă de nivel
VAL				FP	EP	W			
2 bar	3 l/h	4	V	D	W	1	2	Y	
18	2		■	■			■		■
15	1		■		■	■	■	■	■
15	3		■		■	■	■	■	■
10	,5		■		■	■	■	■	■
10	2		■		■	■	■	■	■
10	3,4		■		■	■	■	■	■
10	7		■		■	■	■	■	■
7	4		■		■	■	■	■	■
5	7,5		■		■	■	■	■	■
5	9		■		■	■	■	■	■
4	5,5		■		■	■	■	■	■
3	7		■		■	■	■	■	■
2	12		■		■	■	■	■	■
1	13,5		■		■	■	■	■	■

Serie WDPHxx

Pompe de dozare acționate prin solenoid cu instrument de control

Sistemele WDPHxx integrează un instrument de control cu pompe de dozare proporționale și reprezintă soluția ideală pentru cerințele specifice de dozare, cum ar fi cele din sectorul piscinelor. Acestea sunt echipate cu un afișaj LCD cu iluminare de fundal, buton encoder, pompe de cap și părți hidraulice din PVDF, stand-by, intrare pentru controlul debitului, întârziere programabilă la pornirea dozării, setarea priorității dozării pH

meniu de service cu valoarea citirii sondei, verificarea sondei și alarme.

Leșirea RS485 permite controlul de la distanță prin intermediul sistemului online exclusiv ERMES.

PERFORMANȚĂ

10
l/h

7
bar

ALIMENTARE

230
VAC

115
VAC

VENTILAȚIE

MANUAL

SELF



CARACTERISTICI

- Montat pe perete
- Afișaj LCD cu iluminare de fundal
- Supapă de reținere cu bilă dublă
- Capace de lichid standard în PVDF
- Ieșire RS485 pentru control web (ERMES)
- MODBUS cu modul BT MODBUS la cerere

MODEL DE BAZĂ ACCESORII

- Supapă de injecție PVDF (0,3 bar)
- Sondă de nivel PVDF
- Filtru de picior PVDF
- Furtun de livrare PE (2 mt)
- Furtun de aspirație PVC (flexibil) (2 mt)
- Furtun de evacuare a gazelor din PVC (4x6) (2 mt)



COMUNICARE



Serie\WDPHxx
Modele de bază

date tehnice
manuale
fișe tehnice
imagini explozive



WDPH RH

Dozare proporțională pH și ORP

CARACTERISTICI

- › Afișaj digital
- › Acid/bază - 0/14 pH
- › Dezinfectant - 0/1000 mV Redox

FUNCȚII

- › Pornire întârziată (< 60min)
- › Setarea priorității de dozare a pH-ului
- › Citire instantanee și verificarea sondei

INPUT	IEȘIRE
Controlul nivelului	Alarme: deteriorat
Senzor de debit Stand-by	sondă (verificarea sondei), dozare maximă,
	niveluri, tensiune, debit

WDPH CL

Dozare proporțională a pH-uluiși clorului/bromului

CARACTERISTICI

- › Afișaj digital
- › Acid/bază - 0/14 pH
- › Clor - 0/10 mg/l Cl₂
- › Brom - 0/10 mg/l Br

FUNCȚII

- › Pornire întârziată (< 60min)
- › Setarea priorității de dozare a pH-ului
- › Citire instantanee și verificarea sondei

INPUT	IEȘIRE
Controlul nivelului	Alarme: sondă deteriorată
Senzor de debit	(verificarea sondei)
Stand-by	sus), dozare maximă, niveluri, tensiune, debit

WDPH CF

Dozare proporțională pH și floculant

CARACTERISTICI

- › Afișaj digital
- › Acid/bază - 0/14 pH
- › Floculant cu ieșire 230 VAC pentru clor - 0/10 mg/l Cl₂sau brom - 0/10 mg/l Br

FUNCȚII

- › Ieșire 230 VAC pentru clor
- › Funcție de testare
- › Pornire întârziată (< 60min)
- › Setarea priorității de dozare a pH-ului

- › Citire instantanee și verificarea sondei

INPUT	IEȘIRE
Control nivel	Alarme: sondă deteriorată
Senzor debit	(verificarea sondei),
Stand-by	dozare maximă, niveluri, tensiune, debit

WDPH CA

Dozare proporțională pH și antialge

CARACTERISTICI

- › Afișaj digital
- › Acid/bază - 0/14 pH
- › Anti-alge cu ieșire 230 VAC pentru clor - 0/10 mg/l Cl₂ or brom - 0/10 mg/l Br

FUNCȚII

- › Ieșire 230 VAC pentru clor/brom
- › Cronometru săptămânal pentru dozarea șocului antialge
- › Pornire întârziată (< 60min)
- › Setarea priorității de dozare a pH-ului
- › Citire instantanee și verificarea sondei

INPUT	IEȘIRE
Control nivel	Alarme: sondă deteriorată
Senzor debit	(verificarea sondei),
Stand-by	dozare maximă, niveluri, tensiune, debit

WDPH OS

Dozare proporțională de pHși oxigen activ

CARACTERISTICI

- › Afișaj digital
- › Acid/bază - 0/14 pH
- › Oxigen activ - 0/100°C Temperatură

FUNCȚII

- › Cronometru săptămânal/ziar pentru oxigen activ
- › Definirea cantității standard de dozare în funcție de volumul rezervorului
- › Citire instantanee și verificarea sondei

INPUT	IEȘIRE
Controlul nivelului	Alarme: sondă deteriorată
Senzor de debit	(verificarea sondei-
Stand-by	up), dozare maximă, niveluri, tensiune, debit

WDPH RHS

Dozare proporțională pH și ORP cu ieșire prin fișă Schuko

CARACTERISTICI

- › Afișaj digital
- › Acid/bază - 0/14 pH
- › Clor - 0/10 mg/l Cl₂

FUNCȚII

- › Ieșire 230 VAC pentru clor/brom
- › Pornire întârziată (< 60min)
- › Setarea priorității de dozare a pH-ului
- › Citire instantanee și verificarea sondei

INPUT	IEȘIRE
Controlul nivelului	Alarme: deteriorat
Senzor de debit Stand-by	sondă (verificarea sondei), dozare maximă,
	niveluri, tensiune, debit

WDPH CLS

Dozarea proporțională a pH-ului și a clorului/bromului cu ieșire cu mufă Schuko

CARACTERISTICI

- › Afișaj digital
- › Clor - 0/10 mg/l Cl₂
- › Brom - 0/10 mg/l Br

FUNCȚII

- › Ieșire 230 VAC pentru clor/brom
- › Pornire întârziată (< 60min)
- › Setarea priorității de dozare a pH-ului
- › Citire instantanee și verificarea sondei

INTRARE	IEȘIRE
Control nivel	Alarme: sondă
Senzor debit	deteriorată
Stand-by	(verificarea sondei),
	dozare maximă,
	niveluri, tensiune,
	debit

A - Autoevacuare

- › Cap de pompă cu autoevacuare.
- › Capete lichid PVDF (cap pompă, supapă de injecție, filtru de picior, furtun de refulare).
- › **Accesorii incluse:** accesorii pentru modelul de bază.
- › **Accesorii optionale:** Cap de pompăși accesorii PP (cu furtun PE).

		PVDF			WDPHRH	WDPHCL	WDPHCF	WDPHCA	WDPHOS	WDPHRHS	WDPHCLS
cap pompă oring		FP	EP	W	1 cod WDH	1 cod WHL	1 cod WDF	1 cod WDA	1 cod WOS	1 cod WBS	1 cod WDS
2 bar 3 l/h 7 6	4	V	D	W							
5 1											
3 10											

AUTOEVACUARE

		PVDF			WDPHRH	WDPHCL	WDPHCF	WDPHCA	WDPHOS	WDPHRHS	WDPHCLS
cap pompă oring		FP	EP	W	1 cod WDH	1 cod WHL	1 cod WDF	1 cod WDA	1 cod WOS	1 cod WBS	1 cod WDS
2 bar 3 l/h 3 7	4	V	D	W							

- intrările și ieșirile marcate cu roșu trebuie considerate optionale.

Serie\ WHPHRH

Soluție all-in-one pentru piscină

WHPHRH este un sistem complet integrat pentru tratarea apei de piscină, o soluție all-in-one ușor de utilizat și foarte precisă. Ideal pentru piscinele private, acesta este echipat cu două pompe cu cap PVDF pentru reglarea pH/Redox, o intrare pentru controlul debitului și, de asemenea, o alarmă de produs final cu dozare de rezervă.

WHPHRH este echipat cu o funcție de autoînvățare, care permite instrumentului să interpreteze valorile chimice ale apei piscinei dvs. în orderul de a regla automat procesul de dozare, și cu sistemul inovator de calibrare a sondei pH/Redox.


PERFORMANȚĂ



ALIMENTARE



EVACUARE



COMUNICARE



CARACTERISTICI

- Montat pe perete
- Afișaj LCD retroiluminat
- Supapă de reținere cu bilă dublă
- Capace de lichid standard în PVDF
- Ieșire RS485 pentru control web (ERMES)
- MODBUS cu modul BT MODBUS la cerere

WHPH RH

Dozare proporțională pH și ORP

CARACTERISTICI

- Afișaj digital
- Acid/bază - 0/14 pH
- Dezinfectant - 0/1000 mV ORP

FUNCȚII

- Pornire întârziată (< 60min)
- Setarea priorității de dozare a pH-ului
- Citire instantanee și verificarea sondei

INPUT	IEȘIRE
Control nivel	Sondă
Senzor debit	deteriorată
Contor apă	Dozare maximă
Stand-by	Alarmă de nivel
	Alarmă de
	tensiune Alarmă
	de debit

MODEL DE BAZĂ ACCESORII

- Supapă de injecție PVDF (0,3 bar)
- Sondă de nivel PVDF
- Filtru de picior PVDF
- Furtun de livrare PE (2 mt)
- Furtun de aspirație PVC (flexibil) (2 mt)
- Furtun de evacuare a gazelor din PVC (4x6) (2 mt)

WHPHRH

1 cod		Înălțime pompă oring	PVDF		
WHH			FP	EP	W
2 bar 3 l/h		4	K	P	Y
7	6				
5	1				
3	7				
3	10				

Series\ R

Pompe de dozare a aerului comprimat

date tehnice
manuale
fișe tehnice
imagini explozive



Pompe de dozare a aerului comprimat concepute pentru aplicații specifice și, în special, pentru sistemele de spălare auto. Pompele de dozare R funcționează numai cu aer comprimat fără apă lubrifiantă și/sau condensată, în timp ce intervalul presiunii de alimentare cu aer trebuie

să fie între 6 bar și 10 bar. Acestea sunt echipate cu reglare pneumatică a frecvenței cursei și pot fi instalate orizontal (cu suport) sau pe perete (șină DIN).

PERFORMANȚĂ



ALIMENTARE



RAC

Dozare constantă
CARACTERISTICI
› Reglarea pneumatică a frecvenței cursei
› Capace de lichid PP
FUNȚII
› Dozare constantă

RAC

Dozare constantă cu electrovalvă
CARACTERISTICI
› Electrovalvă (fără conector)
› Reglare pneumatică a frecvenței cursei
› Capete lichid PP
FUNȚII
› Dozare constantă

RAC

Dozare constantă cu buton de amorsare
CARACTERISTICI
› Buton de amorsare
› Reglarea pneumatică a frecvenței cursei
› Capace de lichid PP
FUNȚII
› Dozare constantă

RAC		1 cod			
RAC		cap pompă		PP	
2 ba	r 3 l/h	cc/s	tub	4 E	
6	1	0,14	4x6 - 6x8	■	
6	3	0,42	4x6 - 6x8	■	
6	6	0,83	4x6 - 6x8	■	
6	12	1,66	4x6 - 6x8	■	

RACV		1 cod			
RAV		cap pompă		PP	
2 ba	r 3 l/h	cc/s	furtun	4 E	
6	1	0,14	4x6 - 6x8	■	
6	3	0,42	4x6 - 6x8	■	
6	6	0,83	4x6 - 6x8	■	
6	12	1,66	4x6 - 6x8	■	

RACP		1 cod			
RAP		cap pompă		PP	
2 ba	r 3 l/h	cc/s	tub	4 E	
6	1	0,14	4x6 - 6x8	■	
6	3	0,42	4x6 - 6x8	■	
6	6	0,83	4x6 - 6x8	■	
6	12	1,66	4x6 - 6x8	■	

Date tehnice

			CAP POMPĂ	SOLENOID	FURTUNURI		FURTUN PVDF
bar	l/h	cc/s	MODEL	DIAM.	SUC	DEL	cost suplimentar
SERIA AMS							
25	5	0,70	L	110	4x6	4x6	■
15	10	1,4	M	110	4x6	4x6	■
10	15	2,1	M	110	6x8	6x8	■
7	20	2,8	N	110	6x8	6x8	■
3	40	5,6	S	110	8x12	8x10	■
2	60	7,7	T	110	8x12	8x10	■

AUTOEVACUARE							
25	3,2	0,44	LA	110	4x6	4x6	■
15	6	0,83	MA	110	4x6	4x6	■
10	10	1,38	MA	110	6x8	6x8	■
7	13	1,81	NA	110	6x8	6x8	■
3	30	4,17	SA	110	8x12	8x10	■
2	38,5	5,35	TA	110	8x12	8x10	■

LICHIDE VÂSCOASE							
08	02	0,28	LP	110	20 x 27	16 x 22	-
06	04	0,56	MP	110	20 x 27	16 x 22	-
04	10	1,4	NP	110	20 x 27	16 x 22	-
02	25	3,5	SP	110	20 x 27	16 x 22	-
01	40	5,6	TP	110	20 x 27	16 x 22	-

LICHIDE CU VÂSCOZITATE REDUSĂ							
25	05	0,70	L	110	16 x 22	8 x 12	-
15	10	1,4	M	110	16 x 22	8 x 12	-
10	15	2,1	M	110	16 x 22	8 x 12	-
07	20	2,8	N	110	16 x 22	8 x 12	-
03	40	5,6	S	110	16 x 22	8 x 12	-
02	60	7,7	T	110	16 x 22	8 x 12	-

AER COMPRIMAT							
10	50	7	N	/	8 x 12	8 x 10	■
05	140	19	T	/	12 x 18	13 x 16	■
00	220	30	T	/	12 x 18	13 x 16	■

			CAP POMPĂ	SOLENOID	FURTUNURI		FURTUN PVDF
bar	l/h	cc/s	MODEL	DIAM.	SUC	DEL	cost suplimentar
SERIA V							
20	1	0,1	J	70	4 x 8	4 x 8	■
18	2	0,19	K	70	4 x 8	4 x 8	■
18	4	0,37	K	80	4 x 8	4 x 8	■
15	2	0,19	K	60	4 x 6	4 x 6	■
15	4	0,37	K	70	4 x 6	4 x 6	■
15	5	0,46	K	80	4 x 6	4 x 6	■
10	4	0,37	K	60	4 x 6	4 x 6	■
10	5	0,46	K	70	4 x 6	4 x 6	■
10	10	0,93	K	80	4 x 6	4 x 6	■
7	6	0,56	K	60	4 x 6	4 x 6	■
5	10	0,93	K	70	4 x 6	4 x 6	■
5	12	1,11	K	80	4 x 6	4 x 6	■
5	1	0,1	J	60	4 x 6	4 x 6	■
4	8	0,74	K	60	4 x 6	4 x 6	■
3	10	0,93	K	60	4 x 6	4 x 6	■
2	15	1,38	K	80	6 x 8 (PE)	6 x 8 (PE)	■
1	16	1,48	K	70	6 x 8 (PE)	6 x 8 (PE)	■

AUTOEVACUARE							
18	2	0,19	KA	80	4 x 8	4 x 8	■
15	3	0,28	KA	80	4 x 6	4 x 6	■
15	1	0,1	KA	60	4 x 6	4 x 6	■
10	3,4	0,32	KA	70	4 x 6	4 x 6	■
10	7	0,65	KA	80	4 x 6	4 x 6	■
10	2	0,19	KA	60	4 x 6	4 x 6	■
10	0,5	0,05	JA	60	4 x 6	4 x 6	■
7	4	0,37	KA	60	4 x 6	4 x 6	■
5	7,5	0,7	KA	70	4 x 6	4 x 6	■
5	9	0,84	KA	80	4 x 6	4 x 6	■
4	5,5	0,51	KA	60	4 x 6	4 x 6	■
3	7	0,65	KA	60	4 x 6	4 x 6	■
2	12	1,11	KA	80	6 x 8 (PE)	6 x 8 (PE)	■
1	13,5	1,25	KA	70	6 x 8 (PE)	6 x 8 (PE)	■

			CAP POMPĂ	SOLENOID	DOZE		FURTUN PVDF
bar	l/h	cc/s	MODEL	DIAM.	SUC	DEL	cost suplimentar
SERIA K							
20	1	0,1	I	75	4 x 6	4 x 6	■
18	2	0,19	L	75	4 x 6	4 x 6	■
15	4	0,37	L	75	4 x 6	4 x 6	■
10	5	0,46	L	75	4 x 6	4 x 6	■
8	8	0,74	L	75	4 x 6	4 x 6	■
5	10	0,93	L	75	4 x 6	4 x 6	■
5	1	0,09	I	75	4 x 6	4 x 6	■
2	18	1,67	M	75	6 x 8	6 x 8	■

AUTOEVACUARE							
18	1	0,1	LA	75	4 x 6	4 x 6	■
15	3	0,28	LA	75	4 x 6	4 x 6	■
10	3,5	0,32	LA	75	4 x 6	4 x 6	■
10	0,5	0,05	IA	75	4 x 6	4 x 6	■
8	5,5	0,51	LA	75	4 x 6	4 x 6	■
5	7,5	0,69	LA	75	4 x 6	4 x 6	■
2	13	1,20	MA	75	6 x 8	6 x 8	■

LICHIDE CU VÂSCOZITATE REDUSĂ							
18	2	0,19	L	75	16 x 22	8 x 12	-
15	4	0,37	L	75	16 x 22	8 x 12	-
10	5	0,46	L	75	16 x 22	8 x 12	-
8	8	0,74	L	75	16 x 22	8 x 12	-
5	10	0,93	M	75	16 x 22	8 x 12	-
2	18	1,67	M	75	16 x 22	8 x 12	-

			CAP POMPĂ	SOLENOID	HUSE	
bar	l/h	cc/s	MODEL	DIAM.	SUC	DEL
SERIA WD						
3	10	0,93	K	60	4 x 6	4 x 6
7	6	0,55	K	60	4 x 6	4 x 6
5	1	0,09	J	60	4 x 6	4 x 6

AUTOEVACUARE						
3	7	0,65	K	60	4 x 6	4 x 6

			CAP POMPĂ	SOLENOID	FURTUNURI		FURTUN PVDF
bar	l/h	cc/s	MODEL	DIAM.	SUC	DEL	cost suplimentar
SERIA T							
20	05	0,7	L	110	4 x 6	4 x 6	■
05	15	2,1	N	110	6 x 8	6 x 8	■
04	20	2,8	N	110	6 x 8	6 x 8	■
03	30	4,2	S	110	8 x 12	8 x 10	■
01	50	7	S	110	8 x 12	8 x 10	■
00	100	14	T	110	12 x 18 PVC cu ochiuri	12 x 18 PVC împletit	■

AUTOVENTILAȚIE							
20	3,2	0,44	LA	110	4 x 6	4 x 6	■
05	10	1,39	NA	110	6 x 8	6 x 8	■
04	13	1,80	NA	110	6 x 8	6 x 8	■
03	20	2,7	SA	110	8 x 12	8 x 10	■
01	35	7,4	SA	110	8 x 12	8 x 10	■

LICHIDE VÂSCOASE							
06	01	0,14	LP	110	20 x 27	16 x 22	-
04	03	0,42	MP	110	20 x 27	16 x 22	-
02	08	1,2	NP	110	20 x 27	16 x 22	-
01	20	2,8	SP	110	20 x 27	16 x 22	-
0,5	25	3,5	TP	110	20 x 27	16 x 22	-

AER COMPRIMAT							
10	50	7	N	/	8 x 12	8 x 10	■
05	150	20	T	/	12 x 18	13 x 16	■
00	230	32	T	/	12 x 18	13 x 16	■

POMPE DOZATOARE PIESE DE SCHIMB

Tablou de circuite
AMSAC CO PLUS
AMSAC CL PLUS
AMSAC MF
AMS CO PLUS
AMS CL PLUS
AMS PLUS
AMS MF
AMS DC
AMS PH
AMS RH
TCO
TCL
TMS MF
TMS DC
TMS RH
TMS PH
TAC CO
TAC CL
TAC MF
KCO PLUS
KCL PLUS
K PLUS
KMS DC
KMS MF
KMS RO
KMS CL
KMS RH
KMS PH
VCO
VCL
VMS MF
VMS PH
VMS RH
VMS RO
VMS PO
WDPHRH
WDPHCL
WDPHOS
WDPHRHS
WDPHCLS

SOLENOID
115 cutie CMS / AMS
60 cutie C-EPHRH /WD
60 cutie F/V
70 cutie F/V
75 cutie H/K
80 cutie G/V/T
110 cutie G/T
115 cutie AMS
110 cutie T

CAPETE DE POMPĂ
020.1555.1 NP (PMMA+FP+PTFE)
020.1556.1 SP (PMMA+FP+PTFE)
020.1557.1 TP (PMMA+FP+PTFE)
020.0102.1 BP (PMMA+FP+PTFE)
020.0168.1 DP (PMMA+FP+PTFE)
020.0208.1 EP (PMMA+FP+PTFE)
020.0106.1 FP (PMMA+FP+PTFE)
020.1234.1 L - 4x8 (PVDF+FP+CE) pentru pompa mod. CMS întărită
020.1249.1 L - 4x8 (PVDF+EP+CE) pentru pompa mod. CMS întărit
020.1294.1 L - 4x6 (PVDF+FP+CE) pentru pompa mod. CMS consolidat
020.1753.1 L - 4x6 (PVDF+EP+CE) pentru pompa mod. CMS consolidat
020.1191.1 M - 4x8 (PVDF+FP+CE) pentru pompa mod. CMS consolidat
020.1194.1 M - 4x6 (PVDF+EP+CE) pentru pompa mod. CMS consolidat
020.1226.1 M - 4x6 (PVDF+FP+CE) pentru pompa mod. CMS consolidat
020.1560.1 M - 4x6 (PVDF+EP+CE) pentru pompa mod. CMS întărită
020.0695.1 D - 6x8 (PP+FP+CE) pentru pompa mod. CMS - G
020.0529.1 D - 6x8 (PP+EP+CE) pentru pompa mod. CMS / G
020.0823.1 D - 6x8 (PMMA+EP+CE) pentru pompa mod. CMS / G
020.0754.1 D - 6x8 (PMMA+FP+CE) pentru pompa mod. CMS / G
020.0516.1 E - 8x12 (PP+EP+CE) pentru pompa mod. CMS / G
020.0606.1 E - 8x12 (PP+FP+CE) pentru pompa mod. CMS / G
020.0824.1 E - 8x12 (PMMA+EP+CE) pentru pompa mod. CMS / G
020.0825.1 E - 8x12 (PMMA+FP+CE) pentru pompa mod. CMS / G
020.0714.1 F - 8x12 (PP+FP+CE) pentru pompa mod. CMS / G
020.0513.1 F - 8x12 (PP+EP+CE) pentru pompa mod. CMS / G
020.0826.1 F - 8x12 (PMMA+EP+CE) pentru pompa mod. CMS / G
020.0827.1 F - 8x12 (PMMA+EP+CE) pentru pompa mod. CMS / G
020.1271.1 J - 4X6 (PVDF+WAX+CE) pentru pompa V
020.1848.1 J - Pompă 4X6 (PP+EP+CE) V
020.1135.1 J - Pompă 4X6 (PVDF+FP+CE) V

emec **93**

020.1287.1	KA - 4x8 (PVDF+WAX+CE) pompă V
020.1924.1	KA - 4x8 (PP+EP+CE) pompă V
020.1265.1	KA - Pompă 6x8 (PVDF+FP+CE) V
020.0015.1	KA - 6x8 (PVDF+EP+CE) pompă V
020.1702.1	KA - Pompă 6x8 (PVDF+WAX+CE) V
020.1925.1	KA - Pompă 6x8 (PP+EP+CE) V
020.1129.1	Pompa LA - 4X6 (PVDF+EP+CE) K
020.1130.1	Pompa LA - 4X6 (PVDF+ FP+CE) K
020.1144.1	Pompa LA - 4x6 (PVDF+WAX+CE) K
020.1926.1	Pompa LA - 4x6 (PP+EP+CE) K
020.1320.1	LA - 4X6 (PVDF+ FP+CE) întărit pentru pompa mod. K
020.1321.1	LA - 4X6 (PVDF+ EP+CE) întărit pentru pompa mod. K
020.1199.1	LA - 4x6 (PVDF+WAX+CE) întărit pentru pompa mod. K
020.1597.1	LA - 4x6 (PP+EP+CE) întărit pentru pompa mod. K
020.1131.1	MA - 6X8 (PVDF+ EP+CE) pentru pompa K
020.1132.1	Pompă MA - 6X8 (PVDF+ FP+CE) K
020.1162.1	IA - 4x6 (PVDF+FP+CE) întărit pentru pompa mod. K
020.1163.1	IA - 4x6 (PVDF+EP+CE) întărit pentru pompa mod. K
020.1625.1	IA - 4x6 (PVDF+WAX+CE) pentru pompa K
020.1701.1	IA - 4x6 (PVDF+FP+CE) pompă K
020.1262.1	IA - 4x6 (PVDF+EP+CE) pompă K
020.1526.1	IA - 4x6 (PVDF+WAX+CE) întărit pentru pompa mod. K
020.2052.1	IA - 4x6 (PP+EP+CE) pompă K
020.1928.1	IA - 4x6 (PP+EP+CE) întărit pentru pompa mod. K
020.1196.1	JA - 4x8 (PVDF+FP+CE) pompă V
020.1197.1	JA - 4x8 (PVDF+EP+CE) pompă V
020.2050.1	JA - 4x8 (PVDF+WAX+CE) pompă V
020.1646.1	LA - 4x6 (PVDF+FP+CE) întărit pentru pompă AMS/T
020.1647.1	LA - 4x6 (PVDF+EP+CE) întărit pentru pompa AMS/T
020.2057.1	LA - 4x6 (PVDF+WAX+CE) întărit pentru pompa AMS/T
020.1929.1	LA - 4x6 (PP+EP+CE) întărit pentru pompa AMS/T
020.1648.1	MA - 4x6 (PVDF+FP+CE) întărit pentru pompa AMS/T
020.1649.1	MA - 4x6 (PVDF+EP+CE) întărit pentru pompă AMS/T
020.2062.1	MA - 4x6 (PVDF+WAX+CE) întărit pentru pompa AMS/T
020.1930.1	MA - 4x6 (PP+EP+CE) întărit pentru pompa AMS/T
020.1650.1	MA - 6x8 (PVDF+FP+CE) întărit pentru pompa AMS/T
020.1651.1	MA - 6x8 (PVDF+EP+CE) întărit pentru pompa AMS/T
020.2061.1	MA - 6x8 (PVDF+WAX+CE) întărit pentru pompa AMS/T
020.1931.1	MA - 6x8 (PP+EP+CE) întărit pentru pompa AMS/T
020.2058.1	Pompa MA - 6x8 (PVDF+WAX+CE) K
020.1927.1	Pompa MA - 6x8 (PP+EP+CE) K
020.1652.1	NA - pompă 6x8 (PVDF+FP+CE) AMS/T
020.1653.1	NA - pompă 6x8 (PVDF+EP+CE) AMS/T
020.2063.1	NA - Pompă 6x8 (PVDF+WAX+CE) AMS/T
020.1932.1	NA - pompă 6x8 (PP+EP+CE) AMS/T
020.1530.1	SA 8X10 (injectie) - 8X12 (aspirație) (PVDF+FP+CE)
020.1531.1	SA 8X10 (injectie) - 8X12 (aspirație) (PVDF+EP+CE)
020.1933.1	Pompă SA 8X12 (PP+EP+CE) AMS/T
020.1796.1	TA 8X10 (injectie) - 8X12 (aspirație) (PVDF+FP+CE)
020.1797.1	TA 8X10 (injectie) - 8X12 (aspirație) (PVDF+EP+CE)
020.1934.1	Pompă TA 8X12 (PP+EP+CE) AMS/T
020.1567.1	TA 13X16 (injectie) - 12X18 (aspirație) (PVDF+FP+CE)
020.1798.1	TA 13X16 (injectie) - 12X18 (aspirație) (PVDF+EP+CE)
020.1799.1	Pompă TA 12X18 (PVDF+FP+CE) AMS/T
020.1800.1	Pompa TA 12X18 (PVDF+EP+CE) AMS/T

ORING

026.0042.0	sau 5-212 VITON 3/8"
026.0045.0	sau 5-212 EPDM 3/8"
026.0150.0	sau 2-111 VITON 1/2"
026.0143.0	sau 2-111 EPDM 1/2"
026.0053.0	sau 2-119 FKM B 23,47 x 2,62 cap pompă i/j/a

026.0059.0	or 2-119 epdm 23,47x2,62 cap pompă i/j/a
026.0009.0	sau 2-127 FKM B 36,17x2,62 cap pompă k/l/pcs/b/r
026.0007.0	or 2-127 epdm 36,17x2,62 cap pompă k/l/pcs/b/r
026.0013.0	sau 2-134 FKM B 47,29x2,62 cap pompă c
026.0002.0	or 2-134 epdm 47,29x2,62 cap pompă c
026.0054.0	sau 2-135 FKM B 48,90x2,62 cap pompă m
026.0058.0	or 2-135 epdm 48,90x2,62 cap pompă m
026.0220.0	sau 2-144 FKM B 63,17x2,62 cap pompă n/d
026.0223.0	or 2-144 epdm 63,17x2,62 cap pompă n/d
026.0416.0	sau 2-234 FKM B 75,79x3,53 cap pompă e/s
026.0027.0	or 2-234 epdm 75,79x3,53 cap pompă e/s
026.0117.0	sau 2-237 FKM B 85,32x3,53 cap pompă t/f
026.0119.0	or 2-237 epdm 85,32x3,53 cap pompă t/f

DIAFRAGM

018.0001.0	DIAPHRAGM (PTFE) pentru cap de pompă "PCS" / "K" (pompă F/C/V)
110.0733.1	DIAFRAGM (PTFE) pentru capul pompei "K"
018.0030.0	DIAFRAGM (PTFE) pentru capul pompei "G" (pompa H/K)
018.0027.0	DIAFRAGM (PTFE) pentru capul pompei "A" / "I" / "J" (pompă H/G/K/V/F)
018.0033.0	DIAFRAGM (PTFE) pentru capul pompei "B" / "L" (pompă CMS/G/H/K/AMS/T)
018.0004.0	DIAFRAGM (PTFE) pentru capul pompei "C" / "M" (pompă CMS/G/K/H/F/AMS/T)
018.0022.0	DIAFRAGM (PTFE) pentru capul pompei "D" / "N" (pompă CMS/G/AMS/T)
018.0003.0	DIAFRAGM (PTFE) pentru capul pompei "E" / "S" (pompa CMS/G/ AMS/T)
018.0028.0	DIAFRAGM (PTFE) pentru capul pompei "F" (pompa CMS/G)
018.0045.0	DIAFRAGM (PTFE) pentru capul pompei "T" (pompa AMS/T)
018.0005.0	DIAFRAGM pentru capul pompei "NM" (PRIUS) / AMS AC / T AC

(AXIAL) (PICIOR) (FILTRU)

074.0570.1	Filtru axial cu picior 1/2" 4x6 (PVDF+FP+CE)
074.0571.1	Filtru axial de picior 1/2" 4x6 (PVDF+EP+CE)
074.0572.1	Filtru axial de picior 1/2" 4x6 (PVDF+WAX+CE)
074.0666.1	Filtru axial de picior 1/2" 4x6 (PP+EP+CE)
074.0576.1	Filtru axial de picior 1/2" 4x8 (PVDF+FP+CE)
074.0596.1	Filtru axial cu picior 1/2" 4x8 (PVDF+EP+CE)
074.0643.1	Filtru axial de picior 1/2" 4x8 (PVDF+WAX+CE)
074.0704.1	Filtru axial cu picior 1/2" 4x8 (PP+EP+CE)
074.0577.1	Filtru axial cu picior 1/2" 6x8 (PVDF+FP+CE)
074.0597.1	Filtru axial cu picior 1/2" 6x8 (PVDF+EP+CE)
074.0640.1	Filtru axial cu picior 1/2" 6X8 (PVDF+WAX+CE)
074.0687.1	Filtru axial cu picior 1/2" 6X8 (PP+EP+CE)
074.0578.1	Filtru axial cu picior 1/2" 8x10 (PVDF+FP+CE)
074.0598.1	Filtru axial de picior 1/2" 8x10 (PVDF+EP+CE)
074.0739.1	Filtru axial de picior 1/2" 8X10 (PVDF+WAX+CE)
074.0689.1	Filtru axial cu picior 1/2" 8X10 (PP+EP+CE)
074.0579.1	Filtru axial cu picior 1/2" 8x12 (PVDF+FP+CE)
074.0599.1	Filtru axial cu picior 1/2" 8x12 (PVDF+EP+CE)
074.0740.1	Filtru axial cu picior 1/2" 8X12 (PVDF+WAX+CE)
074.0696.1	Filtru axial de picior 1/2" 8X12 (PP+EP+CE)
074.0600.1	Filtru axial de picior 1/2" 12x18 (PVDF+EP+CE)
074.0601.1	Filtru axial cu picior 1/2" 12x18 (PVDF+EP+CE)
074.0741.1	Filtru axial cu picior 1/2" 12X18 (PVDF+WAX+CE)
074.0705.1	Filtru axial de picior 1/2" 12X18 (PP+EP+CE)
074.0655.1	Filtru axial cu picior 1/2" 13X16 (PVDF+FP+CE)
074.0726.1	Filtru axial cu picior 1/2" 13X16 (PVDF+EP+CE)
074.0736.1	Filtru axial cu picior 1/2" 13X16 (PP+EP+CE)

110.6843.1	3/8" 4X6 CAP POMPĂ J/K/L/M PVDF
110.0979.1	3/8" 4X6 CAP POMPĂ J/K/L/M PP
110.6844.1	1/2" 4X6 FILTRU/INJEȚIE PVDF
110.0990.1	1/2" 4X6 FILTRU/INJEȚIE PP
110.0974.1	1/2" 6X8 CAP POMPĂ N-NA PVDF
110.1016.1	1/2" 6X8 CAP POMPĂ N-NA PP
110.1028.1	1/2" 8X10 CAP POMPĂ S-T PVDF
110.1107.1	3/4" 8X10 CAP POMPĂ S-T PP
110.1021.1	CAP POMPĂ 3/4" 8X12 S-T PVDF
110.1039.1	3/4" 8X12 CAP POMPĂ S-T PP
110.1023.1	3/4" 12X18-13X16 CAP POMPĂ T PVDF
110.1068.1	3/4" 12X18-13X16 CAP POMPĂ T PP
110.1025.1	1/2" 12X18-13X16 FILTRU PVDF
110.1072.1	1/2" 12X18-13X16 FILTRU PP

KITURI DE AUTOEVACUARE

025.0601.1	PCS 4x6 (PP+FP+CE)
025.0454.1	PCS 4x6 (PP+EP+CE)
025.0675.1	PCS 4x6 (PVDF+FP+CE)
025.0576.1	pentru cap de pompă mod. B-C (PP+FP+CE)
025.0603.1	pentru capul pompei mod. B-C (PP+EP+CE)
025.0674.1	pentru cap de pompă mod. B-C (PVDF+FP+CE)
025.0577.1	pentru cap de pompă mod. D-E-F (PP+FP+CE)
025.0650.1	pentru capul pompei mod. D-E-F (PP+EP+CE)
025.0658.1	pentru cap de pompă mod. D-E-F (PVDF+FP+CE)
025.0894.1	pentru capul pompei mod. I/L/M/J/K (PVDF + FP)
025.0895.1	pentru cap de pompă mod. I/L/M/J/K (PVDF + EP)
025.1268.1	pentru cap de pompă mod. I/L/M/J/K (PP + EP)
025.1315.1	pentru capul pompei mod. N/P/S/T (PP + EP)
025.1316.1	pentru capul pompei mod. N/P/S/T (PVDF + FP)
025.1317.1	pentru capul pompei mod. N/P/S/T (PVDF + EP)

SONDĂ DE NIVEL

076.0149.1	Filtru de nivel axial ½" (PVDF + FP)
076.0150.1	Filtru de nivel axial ½" (PVDF + EP)
076.0147.1	Sondă de nivel cu picior axial filtru ½" 4x6 N.O. contact (PVDF+FP+CE)
076.0148.1	Sondă de nivel cu filtru axial cu picior ½" 4x6 N.O. contact (PVDF+EP+CE)
076.0182.1	Sondă de nivel cu filtru axial de picior 1/2" 4X6 (PVDF+WAX+CE) N.A.
076.0339.1	Sondă de nivel cu filtru axial cu picior 1/2" 4X6 (PP+EP+CE) N.A.
076.0198.1	Sondă de nivel cu picior axial filtru ½" 4x8 N.O. contact (PVDF+FP+CE)
076.0199.1	Sondă de nivel cu filtru axial cu picior ½" 4x8 contact N.A. (PVD-F+EP+CE)
076.0218.1	Sondă de nivel cu filtru axial de picior 1/2" 4X8 (PVDF+WAX+CE) N.O.
076.0367.1	Sondă de nivel cu filtru axial cu picior 1/2" 4X8 (PP+EP+CE) N.O.
076.0200.1	Sondă de nivel cu picior axial filtrant ½" 6x8 N.A. contact (PVDF+FP+CE)
076.0201.1	Sondă de nivel cu picior axial de filtrare ½" 6x8 N.O. contact (PVD-F+EP+CE)
076.0166.1	Sondă de nivel cu picior axial filtru ½" 6X8 (PVDF+WAX+CE) N.O.
076.0344.1	Sondă de nivel cu filtru axial de picior ½" 6X8 (PP+EP+CE) N.A.
076.0202.1	Sondă de nivel cu picior axial filtrant ½" 8x10 N.A. contact (PVDF+FP+CE)
076.0203.1	Sondă de nivel cu filtru axial cu picior ½" 8x10 N.O. contact (PVDF+EP+CE)
076.0408.1	Sondă de nivel cu filtru axial cu picior ½" 8x10 N.O. contact (PP+EP+CE)
076.0496.1	Sondă de nivel cu picior axial filtru ½" 8X10 (PVDF+WAX+CE) N.A.

076.0204.1	Sondă de nivel cu picior axial filtru ½" 8x12 contact N.A. (PVDF+FP+CE)
076.0205.1	Sondă de nivel cu picior axial filtru ½" 8x12 N.A. contact (PVDF+EP+CE)
076.0497.1	Sondă de nivel cu picior axial filtru ½" 8X12 (PVDF+WAX+CE) N.A.
076.0158.1	Sondă de nivel cu filtru axial cu picior ½" 8X12 (PP+EP+CE)
N.O. 076.0206.1	Sondă de nivel cu picior axial filtrant ½" 12x18 N.A. contact (PVDF+FP+CE)
076.0207.1	Sondă de nivel cu filtru axial cu picior ½" 12x18 contact N.A. (PVD+ EP+CE)
076.0498.1	Sondă de nivel cu picior axial filtru ½" 12X18 (PVDF+WAX+CE) N.A.
076.0331.1	Sondă de nivel cu picior axial filtru ½" 12X18 (PP+EP+CE) N.A.
076.0310.1	Sondă de nivel cu picior axial filtru ½" 13X16 (PVDF+FP+CE) N.A.
	Cablu extrapreț pe metru

HOSES

049.0217.0	4x6	PE	2 mt
049.0042.0	4x6	PE	5 mt
049.0244.0	4x6	PE	10 mt
049.0496.0	4x6	PE	25 mt
049.0332.0	4x6	PE	50 mt
049.0331.0	4x6	PE	100 mt
049.0337.0	4x6	PE	200 mt
049.0241.0	6x8	PE	2 mt
049.0045.0	6x8	PE	5 mt
049.0281.0	6x8	PE	10 mt
049.0269.0	6x8	PE	25 mt
049.0437.0	6x8	PE	50 mt
049.0380.0	6x8	PE	200 mt
049.0464.0	8x10	PE	2 mt
049.0480.0	8x10	PE	5 mt
049.0479.0	8x10	PE	10 mt
049.0548.0	8x10	PE	25 mt
049.0495.0	8x10	PE	50 mt
049.0497.0	8x10	PE	100 mt
049.0250.0	8x12	PE	2 mt
049.0477.0	8x12	PE	5 mt
049.0270.0	8x12	PE	10 mt
049.0520.0	8x12	PE	25 mt
049.0482.0	8x12	PE	50 mt
049.0508.0	8x12	PE	200 mt
049.0237.0	4x6	PVC	2 mt
049.0272.0	4x6	PVC	5 mt
049.0339.0	4x6	PVC	10 mt
049.0359.0	4x6	PVC	25 mt
049.0363.0	4x6	PVC	50 mt
049.0333.0	4x6	PVC	100 mt
049.0247.0	8x12	PVC	2 mt
049.0440.0	8x12	PVC	5 mt
049.0340.0	8x12	PVC	10 mt
049.0330.0	8x12	PVC	25 mt
049.0500.0	8x12	PVC	50 mt
049.0236.0	4x6	PVDF	2 mt
049.0284.0	4x6	PVDF	5 mt
049.0273.0	4x6	PVDF	10 mt
049.0446.0	4x6	PVDF	25 mt
049.0483.0	4x6	PVDF	50 mt
049.0343.0	4x6	PVDF	100 mt
049.0488.0	4x6	PVDF	200 mt
049.0254.0	6x8	PVDF	2 mt

049.0366.0	6x8	PVDF	5 mt
049.0275.0	6x8	PVDF	10 mt
049.0510.0	6x8	PVDF	25 mt
049.0436.0	6x8	PVDF	50 mt
049.0381.0	6x8	PVDF	200 mt
049.0253.0	8x10	PVDF	2 mt
049.0312.0	8x10	PVDF	5 mt
049.0282.0	8x10	PVDF	10 mt
049.0525.0	8x10	PVDF	25 mt
049.0499.0	8x10	PVDF	50 mt
049.0405.0	8x10	PVDF	100 mt

(ASPIRAȚIE/DISTRIBUȚIE) (SUPAPE)

025.0459.1	Supapă de aspirație-distribuție 3/8" 4x6 (PP+FP+CE)
025.0436.1	Supapă de aspirație-umplere 3/8" 4x6 (PP+EP+CE)
025.0424.1	Supapă de aspirație 3/8" 4x6 (PVDF+FP+CE)
025.0512.1	Supapă de aspirație 3/8" 4x8 (PP+FP+CE)
025.0571.1	Supapă de aspirație și refulare 3/8" 4x8 (PP+EP+CE)
025.0541.1	Supapă de aspirație 1/2" 6x8 (PP+FP+CE)
025.0437.1	Supapă de aspirație 1/2" 6x8 (PP+EP+CE)
025.0552.1	Supapă de aspirație și refulare 1/2" 6x8 (PVDF+FP+CE)
025.0591.1	Supapă de aspirație și refulare 1/2" 8x12 (PP+FP+CE)
025.0614.1	Supapă de aspirație și refulare 1/2" 8x10 (PVDF+EP+CE)
025.0554.1	Supapă de aspirație și refulare 1/2" 12x18 (PVDF+EP+CE)
025.0608.1	Supapă de aspirație și refulare 1/2" 12x18 (PP+EP+CE)
025.0615.1	Supapă de aspirație și refulare 1/2" 12x18 (PP+FP+CE)
025.0628.1	Supapă de aspirație și refulare 1/2" 13x16 (PVDF+FP+CE)
025.0717.1	Supapă de refulare 3/8" 4x6 (SS+FP+SS) (AISI 316L)
025.0824.1	Robinet de livrare 1/2" 6x8 (SS+FP+SS) (AISI 316L)
025.0825.1	Supapă de admisie-ieșire 1/2" 6x8 (SS+FP+SS) (AISI 316L)
025.0812.1	Kit de livrare cap pompă I/L/K/M/J 4x6 (PVDF + FP + CE)
025.0907.1	Kit livrare cap pompă I/L/K/M/J 4x6 (PVDF + EP + CE)
025.0915.1	Kit livrare cap pompă J/K 4x8 (PVDF + FP + CE)
025.0916.1	Kit de livrare cap pompă J/K 4x8 (PVDF + EP + CE)
025.1257.1	Kit livrare cap pompă M/K 6x8 (PVDF + FP + CE)
025.1258.1	Kit livrare cap pompă M/K 6x8 (PVDF + EP + CE)
025.0605.1	Robinet de refulare 3/8" 4x8 (FP+CE+SPRING)
025.0533.1	Supapă de refulare 3/8" 4x8 (EP+CE+SPRING)
025.0599.1	Supapă de livrare 1/2" 6x8 (FP+CE+SPRING)
025.0653.1	Supapă de distribuție 1/2" 6x8 (EP+CE+SPRING)
025.0124.1	Supapă de aspirație și refulare 1/2" 8X12 (FP+CE+SPRING)
025.0826.1	Robinet de refulare 1/2" 8X12 (EP+CE+SPRING)
025.0811.1	kit aspirație cap pompă I/L/K 4x6 (PVDF+FP+CE)
025.0906.1	Kit aspirație cap pompă I/L/K 4x6 (PVDF+EP +CE)
025.0913.1	Kit aspirație cap pompă J/K/L/M 4x8 (PVDF+FP+CE)
025.0914.1	Kit aspirație cap pompă J/K/L/M 4x8 (PVDF+EP+CE)
025.1255.1	Kit aspirație cap pompă I/J/L/M/K 6x8 (PVDF+FP+CE)
025.1256.1	Kit aspirație cap pompă M/K 6x8 (PVDF+EP+CE)
025.1042.1	Kit de livrare cap pompă IA/LA/KA/MA/JA 4x6 (PVDF+F-P+CE+SPRING)

025.1259.1	Kit de livrare cap pompă IA/LA/KA/MA/JA 4x6 (PVD-F+EP+CE+SPRING)
025.0927.1	Kit de livrare cap pompă JA/KA 4x8 (PVDF+FP+CE+SPRING)
025.1260.1	Kit de livrare cap pompă JA/KA 4x8 (PVDF+EP+CE+SPRING)
025.1261.1	Kit de livrare cap pompă MA 6x8 (FP+CE+SPRING)
025.1358.1	Kit de livrare cap pompă MA 6x8 (PVDF+FP+CE)
025.1262.1	Kit de livrare cap pompă MA 6x8 (PVDF+EP+CE+SPRING)
025.1318.1	Kit aspirație cap pompă N/P 6x8 (PVDF+FP+CE)
025.1319.1	Kit aspirație cap pompă N/P 6x8 (PVDF+EP+CE)
025.1320.1	Kit aspirație cap pompă S/T 8x12 (PVDF+FP+CE)
025.1321.1	Kit aspirație cap pompă S/T 8x12 (PVDF+EP+CE)

025.1322.1	Kit aspirație cap pompă S/T 12x18 (PVDF+FP+CE)
025.1323.1	Kit aspirație cap pompă S/T 12x18 (PVDF+EP+CE)
025.1324.1	Kit de livrare cap pompă N 6x8 (PVDF+FP+CE)
025.1325.1	Kit de livrare cap pompă N 6x8 (PVDF+EP+CE)
025.1326.1	Kit livrare cap pompă NA 6x8 (PVDF+FP+CE+C276)
025.1327.1	Kit de livrare cap pompă NA 6x8 (PVDF+EP+CE+C276)
025.1330.1	Kit de livrare cap pompă S/T 8x10 (PVDF+FP+CE)
025.1331.1	Kit de livrare cap pompă S/T 8x10 (PVDF+EP+CE)
025.1344.1	Kit de livrare cap pompă S/T 12x18/13x16 (PVDF+FP+CE)
025.1345.1	Kit de livrare cap pompă S/T 12x18/13x16 (PVDF+EP+CE)
025.1583.1	Kit aspirație cap pompă NM 12x18/13x16 (PVDF+FP+CE)
025.1584.1	Kit aspirație cap pompă NM 12x18/13x16 (PVDF+EP+CE)

025.1585.1	Kit aspirație cap pompă NM 8x12 (PVDF+FP+CE)
025.1586.1	Kit aspirație cap pompă NM 8x12 (PVDF+EP+CE)
025.1587.1	Kit aspirație cap pompă TM 12x18/13x16 (PVDF+FP+CE)
025.1588.1	Kit aspirație cap pompă TM 12x18/13x16 (PVDF+EP+CE)
025.1589.1	Kit aspirație cap pompă TM 18x22 (PVDF+FP+CE)
025.1590.1	Kit aspirație cap pompă TM 18x22 (PVDF+EP+CE)
025.1806.1	Kit aspirație-descărcare cap pompă UM 1-1/2" (PVC+FP+GL)
025.1592.1	Kit livrare cap pompă NM 12x18/13x16 (PVDF+FP+CE)
025.1593.1	Kit livrare cap pompă NM 12x18/13x16 (PVDF+EP+CE)
025.1594.1	Kit de livrare cap pompă NM 8X10 (PVDF+FP+CE)
025.1595.1	Kit de livrare cap pompă NM 8X10 (PVDF+EP+CE)
025.1596.1	Kit livrare cap pompă TM 12x18/13x16 (PVDF+FP+CE)
025.1597.1	Kit livrare cap pompă TM 12x18/13x16 (PVDF+EP+CE)
025.1598.1	Kit livrare cap pompă TM 18x22 (PVDF+FP+CE)
025.1599.1	Kit livrare cap pompă TM 18x22 (PVDF+EP+CE)

VALVE GOALE

025.0266.1	1/2" 4x6 PP+FP
025.0006.1	1/2" 6x8 PP+FP
025.0251.1	1/2" 8x12 PP+FP
025.0567.1	1/2" 4x6 PVDF+FP
025.0486.1	1/2" 6x8 PVDF+FP
025.1303.1	1/2" 8x12 PVDF+FP

(CU AUTOEVACUARE) (KIT)

025.0587.1	PCA (PP+FP+CE)
025.0586.1	PCA (PP+EP+CE)
025.0829.1	pentru cap de pompă mod. A/AA 4x8 (PP+FP+PTFE)
025.0830.1	pentru capul pompei mod. A/B/C (PP+EP+CE)
025.0721.1	pentru cap pompă mod. BA/CA 4x6 (PP+FP+CE)
025.0827.1	pentru cap pompă mod. BA/CA 4x6 (PP+EP+CE)
025.0679.1	pentru cap pompă mod. DA (PP+FP+CE)
025.0708.1	pentru capul pompei mod. DA (PP+EP+CE)
025.0594.1	pentru cap pompă mod. EA/FA 8X10 (PVDF+FP+CE)
025.0828.1	pentru cap pompă mod. EA/FA (PP+EP+CE)
025.0926.1	pentru cap pompă mod. IA/LA/KA/MA/JA 4x6 (PVDF+FP+CE)
025.0910.1	pentru cap pompă mod. IA/LA/KA/MA/JA 4x6 (PVDF+EP+CE)
025.0909.1	pentru cap de pompă mod. JA/KA 4x8 (PVDF+FP+CE)
025.1263.1	pentru cap de pompă mod. JA/KA 4x8 (PVDF+EP+CE)
025.1266.1	pentru cap pompă mod. KA/MA 6x8 (PVDF+FP+CE)
025.1267.1	pentru cap pompă mod. MA 6x8 (PVDF+EP+CE)
025.1328.1	pentru cap pompă mod. NA 6x8 (PVDF+FP+CE)
025.1329.1	pentru cap de pompă mod. NA 6x8 (PVDF+EP+CE)
025.1581.1	pentru cap pompă mod. SA/TA (PVDF+FP+CE)
025.1582.1	pentru cap pompă mod. SA/TA (PVDF+EP+CE)

INECȚIE VALVĂ

073.0888.1	Supapă de inecție 1/2" 4x6 (SS+FP+SS) (AISI 316L)
------------	---

073.0889.1	Supapă de injecție 1/2" 6x8 (SS+FP+SS) (AISI 316L)
073.1062.1	Robinet de injecție complet 1/2" 4x6 (PVDF+FP+CE+C276)
073.1065.1	Robinet de injecție complet 1/2" 4x6 (PVDF+EP+CE+C276)
073.1111.1	Robinet de injecție complet 1/2" 4X6 (PVDF+WAX+CE)0,3 BAR
073.1390.1	Robinet de injecție complet 1/2" 4X6 (PP+EP+CE)0,3 BAR
073.1078.1	Robinet de injecție complet 1/2" 4x8 (PVDF+FP+CE+C276)
073.1137.1	Robinet de injecție complet 1/2" 4x8 (PVDF+EP+CE+C276)
073.1167.1	Robinet de injecție complet 1/2" 4X8 (PVDF+WAX+CE)0,3 BAR
073.1541.1	Robinet de injecție complet 1/2" 4X8 (PP+EP+CE)0,3 BAR
073.1079.1	Injector complet 1/2" 6x8 (PVDF+FP+CE+C276)
073.1112.1	Robinet de injecție complet 1/2" 6x8 (PVDF+EP+CE+C276)
073.1189.1	Robinet de injecție complet 1/2" 6X8 (PVDF+WAX+CE)0,3 BAR
073.1495.1	Robinet de injecție complet 1/2" 6X8 (PP+EP+CE)0,3 BAR
073.1080.1	Robinet de injecție complet 1/2" 8x10 (PVDF+FP+CE+C276)
073.1135.1	Robinet de injecție complet 1/2" 8x10 (PVDF+EP+CE+C276)
073.1337.1	Robinet de injecție complet 1/2" 8X10 (PVDF+WAX+CE)0,3 BAR
073.1524.1	Robinet de injecție complet 1/2" 8X10 (PP+EP+CE)
073.1081.1	Robinet de injecție complet 1/2" 8x12 (PVDF+FP+CE+C276)
073.1136.1	Robinet de injecție complet 1/2" 8x12 (PVDF+EP+CE+C276)
073.1606.1	Robinet de injecție complet 1/2" 8X12 (PVDF+WAX+CE)0,3 BAR
073.1405.1	Robinet de injecție complet 1/2" 8X12 (PP+EP+CE)0,3 BAR
073.1132.1	Robinet de injecție complet 1/2" 12x18 (PVDF+FP+CE+C276)
073.1133.1	Robinet de injecție complet 1/2" 12x18 (PVDF+EP+CE+C276)
073.1607.1	Robinet de injecție complet 1/2" 12X18 (PVDF+WAX+CE)0,3 BAR
073.1542.1	Robinet de injecție complet 1/2" 12X18 (PP+EP+CE)0,3 BAR
073.1214.1	Robinet de injecție complet 3/4" 13x16 (PVDF+FP+CE+C276)
073.1215.1	Robinet de injecție complet 3/4" 13x16 (PVDF+EP+CE+C276)
073.4618.1	Robinet de injecție complet 3/4" 13x16 (PP+EP+CE) 0,3 BAR
073.1212.1	Robinet de injecție complet 3/4" 8x10 (PVDF+FP+CE+C276)
073.1213.1	Robinet de injecție complet 3/4" 8x10 (PVDF+EP+CE+C276)
073.1608.1	Robinet de injecție complet 3/4" 8X10 (PVDF+WAX+CE) 0,3 BAR
073.4786.1	Robinet de injecție complet 3/4" 8X10 (PP+EP+CE) 0,3 BAR
073.1292.1	Robinet de injecție complet 3/4" 8X12 (PVDF+FP+CE) 0,3 BAR
073.1344.1	Injector complet 3/4" 8X12 (PVDF+EP+CE) 0,3 BAR
073.1543.1	Injector complet 3/4" 8X12 (PP+EP+CE) 0,3 BAR
073.0008.1	Robinet de injecție complet 3/4" 12X18 (PVDF+FP+CE)
073.0009.1	Robinet de injecție complet 3/4" 12X18 (PVDF+EP+CE)
073.1609.1	Robinet de injecție complet 3/4" 12X18 (PVDF+WAX+CE)
073.1394.1	Robinet de injecție complet 3/4" 12X18 (PP+EP+CE) 0,3 BAR
073.1610.1	Robinet de injecție complet 3/4" 13X16 (PVDF+WAX+CE) 0,3 BAR



NB: Supapele de injecție standard sunt testate pentru a funcționa la 0,3 bar. Adresați-vă dealerului pentru valori diferite.

KITURI COMPLETE DE ÎNTREȚINERE A CAPULUI POMPEI

Utilizați codul capului pompei pentru a comanda kituri complete de înlocuire. Kiturile sunt furnizate în ambalaje cu blistere.

KIT DE ÎNTRETINERE PVDF	
110.0620.1	"J" PVDF+EP 4X8 V ASS.
110.0907.1	"J" PVDF+FP 4X8 V ASS.
110.0622.1	"JA" PVDF+EP 4X8 V ASS.
110.0623.1	"JA" PVDF+FP 4X8 V ASS.
110.0624.1	"K" PVDF+EP 4X6 V ASS.
110.0625.1	"K" PVDF+FP 4X6 V ASS.
110.6682.1	"K" PVDF+EP 6X8 V ASS.
110.0876.1	"K" PVDF+FP 6X8 V ASS.
110.0626.1	"KA" PVDF+EP 4X6 V ASS.
110.0627.1	"KA" PVDF+FP 4X6 V ASS.
110.6683.1	"KA" PVDF+FP 6X8 V ASS.
110.6684.1	"KA" PVDF+EP 6X8 V ASS.
110.9068.1	"I" PVDF+FP 4X6 K ASS.
110.0659.1	"I" PVDF+EP 4X6 K ASS. + RENFORȚAT
110.0658.1	"I" PVDF+FP 4X6 K ASS. + RENFORȚAT
110.0730.1	"IA" PVDF+EP 4X6 K ASS.+ ÎNTĂRIT
110.0680.1	"IA" PVDF+FP 4X6 K ASS.+ ÎNTĂRIT
110.0661.1	"L" PVDF+EP 4X6 K ASS.
110.0660.1	"L" PVDF+FP 4X6 K ASS.
110.6685.1	"L" PVDF+EP 4X6 K ASS. + RENFORȚAT
110.0955.1	"L" PVDF+FP 4X6 K ASS. + RENFORȚAT
110.0675.1	"L" PVDF+EP 4X6 AMS ASS. RENFORȚAT
110.0863.1	"L" PVDF+FP 4X6 AMS ASS. RENFORȚAT
110.0681.1	"L" PVDF+EP 4X6 T ASS. RENFORȚAT
110.0682.1	"L" PVDF+FP 4X6 T ASS. RENFORȚAT
110.0672.1	"LA" PVDF+EP 4X6 K ASS.
110.0664.1	"LA" PVDF+FP 4X6 K ASS.
110.0676.1	"LA" PVDF+EP 4X6 K ASS. RENFORȚAT
110.0677.1	"LA" PVDF+FP 4X6 K ASS. RENFORȚAT
110.0678.1	"LA" PVDF+EP 4X6 AMS ASS. RENFORȚAT
110.0679.1	"LA" PVDF+FP 4X6 AMS ASS. RENFORȚAT
110.0684.1	"LA PVDF+EP 4X6 T ASS. RENFORȚAT
110.0685.1	"LA PVDF+FP 4X6 T ASS. RENFORȚAT
110.0663.1	"M" PVDF+EP 6X8 K ASS
110.0662.1	"M" PVDF+FP 6X8 K ASS
110.0683.1	"M" PVDF+EP 4X6 AMS ASS + REINFORCED
110.0686.1	"M" PVDF+FP 4X6 AMS ASS + REINFORCED
110.0920.1	"M" PVDF+EP 6X8 AMS ASS + REINFORCED
110.0836.1	"M" PVDF+FP 6X8 AMS ASS + ÎNTĂRIT
110.0959.1	"MA" PVDF+EP 6X8 K ASS.
110.0665.1	"MA" PVDF+FP 6X8 K ASS
110.0687.1	"MA" PVDF+EP 4X6 AMS ASS. + RENFORȚAT
110.0864.1	"MA" PVDF+FP 4X6 AMS ASS. + RENFORȚAT
110.0688.1	"MA" PVDF+EP 6X8 AMS ASS. + RENFORȚAT
110.0914.1	"MA" PVDF+FP 6X8 AMS ASS. + RENFORȚAT
110.0689.1	"N" PVDF+EP 6X8 AMS/T
110.0690.1	"N" PVDF+FP 6X8 AMS/T
110.0865.1	"NA" PVDF+EP 6X8 AMS/T
110.0957.1	"NA" PVDF+FP+CE 6X8 AMS/T
110.0925.1	"S" PVDF+EP 8X10/8X12 AMS/T
110.0924.1	"S" PVDF+FP 8X10/8X12 AMS/T
110.0691.1	"SA" PVDF+EP 8X10/8X12 AMS/T
110.0692.1	"SA" PVDF+FP 8X10/8X12 AMS/T
110.0693.1	"T" PVDF+EP 8X10/8X12 AMS
110.0694.1	"T" PVDF+FP 8X10/8X12 AMS
110.0695.1	"TA" PVDF+EP 8X10/8X12 AMS
110.0696.1	"TA" PVDF+FP 8X10/8X12 AMS

KIT DE ÎNTRETINERE PP	
110.0514.1	"PCS" PP+FP
110.0532.1	"PCS" PP+EP
110.0538.1	"BA" PP+FP 4x6 H/K pompă
110.0556.1	Pompă "BA" PP+EP 4x6 H/K
110.0611.1	"PCS" PP+WAX
110.0728.1	"G" PP+FP 6x8 H/K pompă
110.0936.1	"I" PP+EP 4X6 K ASS. + RENFORȚAT
110.0954.1	"L" PP+EP 4X6 K ASS.
110.0958.1	"LPV" PP+FP 8X12
110.0969.1	"LA" PP+EP 4X6 K ASS. + RENFORȚAT
110.6227.1	"IA" PP+EP 4X6 K ASS. + RENFORȚAT
110.6676.1	"M" PP+EP 6X8 K ASS.
110.6678.1	"K" PP+EP 4X6 V ASS.
110.6679.1	"B" PP+FP 4X6 H/K ASS.
110.6699.1	"K" PP+EP+SS 4X6 V ASS.
110.6711.1	"L" PP+WAX+SS 4X6 K ASS.
110.6720.1	"T" PP+EP 12X18 AMS
110.6757.1	"N" PP+EP 8X12 AMS/T
110.6761.1	"K" PP+WAX 4X6 V ASS.
110.6764.1	"N" PP+EP 6X8 AMS/T
110.6782.1	"L" PP+EP 4X6 K ASS. + RENFORȚAT
110.6813.1	"T" PP+EP 12X18 AMS
110.6821.1	"T" PP+EP 8X12 AMS
110.6827.1	"S" PP+EP 8X12 AMS/T
110.6837.1	"I" PP+EP 4X8 K ASS. + RENFORȚAT
110.8035.1	"LA" PP+EP 4X6 K ASS.
110.9042.1	"I" PP+FP 4X8 K + ÎNTĂRIT
110.9043.1	"L" PP+FP 4X6 K ASS. + RENFORȚAT
110.9044.1	"I" PP+FP 4X6 K ASS. + RENFORȚAT

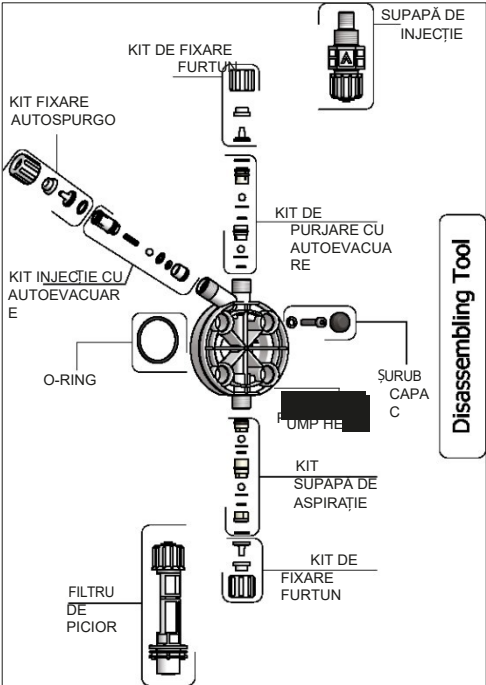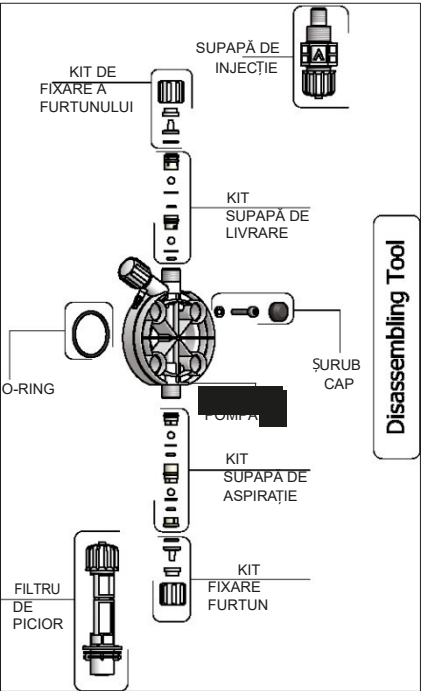

01	02		04		06	07	08
Pompe de dozare cu motor pas cu pas	Pompe de dozare acționate de motor	Pompe de dozare acționate prin solenoid	Sisteme de dezinfecție	Instrumente de control	Contoare de apă cu emisie de impulsuri	Sonde	Accesorii

Serie\LOTUS MINI

Generator de dioxid de clor de la 8 la 20 g/h

date tehnice
manuale
fișe tehnice
imagini explozive



Sistemul LOTUS MINI produce, dozează și controlează dioxidul de clor pentru dezinfecția apei.

Dioxidul de clor este produs din substanțe chimice de bază diluate: Acidul clorhidric (HCl 9%) și cloritul de sodiu (NaClO_2 7,5%) reacționează împreună într-o cameră de reacție pentru a forma dioxidul de clor necesar. Dioxidul de clor produs de LOTUS MINI este setat să fie proporțional cu debitul de apă în circulație sau pe baza unui punct de referință - apoi este dozat în debitul de apă. Nu există stocare de dioxid de clor

prin urmare, nu există dioxid de clor gazos sau soluții concentrate în afara aplicației de proces.

Supapele multifuncționale de la punctele de injecție asigură securitatea camerei de reacție.

Substanțele chimice de bază sunt depozitate în rezervoare și introduse în camera de reacție prin intermediul lăncilor de aspirație. Întrerupătoarele de nivel integrate opresc automat pompele atunci când rezervoarele sunt goale.



ALARME

- alarmă sepr
- alarmă senzor dioxid de clor
- alarmă scurgere reactor

INPUTS

- intrare sefl
- intrare stand-by
- niveluri intrări
- temperatură intrare
- sonde intrări

IEȘIRI

- ieșire pompe ieșire
- RS485
- ieșire 0-4/20 mA
- ieșire alarmă



CARACTERISTICI

- Producție instantanee de ClO_2
- Dozarea ClO_2 în modul PROPORȚIONAL
- Intrare pentru controlul debitului (alarmă de debit)
- Controlul nivelului rezervorului (alarme de nivel)
- Intrare contor de apă
- Intrare stand-by
- Date de producție în timp real
- Monitorizarea pompelor și a senzorilor de debit SEFL
- Stocarea permanentă a datelor cu jurnalul de date al sistemului (în meniul Jurnal)
- Data scadentă a service-ului
- Instrument de control LOTUS
- Citirea sondei ClO_2 (LOTUS MINI SVCL2 - LOTUS MINI SVCL17)
- Citirea sondei de temperatură (sonda și accesoriile nu
- includ)
- Citirea sondei mV (LOTUS MINI ERH)
- Pompe de dozare HCl (roșu) și NaClO_2 (albastru)
- Pompă pentru apa de diluție (gri)
- 3 senzori de debit SEFL ca siguranță
- Supapă multifuncțională MFKT/V ca supapă de presiune, de siguranță, antisifon și de purjare
- Cameră de reacție din PVC
- Carcasă ASA (acrilonitril stiren acrilat)
- Protecție IP65 (NEMA4x) a instrumentului de control LOTUS
- Controlul roții ENCODER
- Temperatura de lucru: 0-45°C (32-110°F)
- Ieșire mA

Seria LOTUS MINI

Modele de bază

LOTUS MINI 8

Capacitate maximă
ClO ₂ 8 g/h
Presiune maximă
8 bar
Consum maxim de substanțe chimice
0,2 l/h / 0,2 l/h

LOTUS MINI 20

Capacitate maximă
ClO ₂ 20 g/h
Presiune maximă
8 bar
Consum maxim de substanțe chimice
0,5 l/h / 0,5 l/h

■ LOTUS MINI 8

2 | configurare

B - BASIC	E - ETHERNET	G - GSM	W - WIFI	S - MODBUS
■	■	■	■	■
■ LOTUS MINI 20				
■	■	■	■	■

Opțiune SENSOR DE GAZ

■

■ LOTUS MINI 8 CU SONDA

2 | configurare

SONDA ERH				
B - BASIC	E - ETHERNET	G - GSM	W - WIFI	S - MODBUS
☒	☒	☒	☒	☒
SONDA SVCL2				
☒	☒	☒	☒	☒
SVCL17 SONDA				
☒	☒	☒	☒	☒

■ LOTUS MINI 20 CU SONDĂ

SONDA ERH				
☒	☒	☒	☒	☒
SONDA SVCL2				
☒	☒	☒	☒	☒
SVCL17 SONDA				
☒	☒	☒	☒	☒

Serie\LOTUS MAXI

Generator de dioxid de clor de la 80 la 1000 g/h

date tehnice
manuale
fișe tehnice
imagini explozive



LOTUS MAXI este cel mai mare produs al generatoarelor noastre de dioxid de clor, este utilizat în toate acele cazuri în care este nevoie de o producție mare, cum ar fi instalațiile mari de tratare a apei.

Dioxidul de clor este produs din substanțe chimice de bază diluate:

Acidul clorhidric (HCl 9%) și cloritul de sodiu (NaClO_2 7,5%) reacționează împreună într-o cameră de reacție pentru a forma dioxidul de clor necesar.

Dioxidul de clor nu se depozitează, prin urmare nu există dioxid de clor gazos sau soluții concentrate în afara aplicației procesului.

Dioxidul de clor produs de LOTUS MAXI este setat să fie proporțional cu debitul de apă în circulație sau pe baza unui punct de referință, apoi este dozat în debitul de apă.



■



ALARME

- alarmă sepr
- alarmă senzor dioxid de clor
- alarmă scurgere reactor

INTRĂRI

- intrare sefl
- intrare stand-by
- niveluri intrări
- temperatură intrare
- sonde intrări

IEȘIRI

- ieșire pompe ieșire
- RS485
- ieșire 0-4/20 mA
- ieșire alarmă



CARACTERISTICI

- Producție instantanee de ClO_2
- Dozarea ClO_2 în mod proporțional
- Intrare pentru controlul debitului (alarmă de debit)
- Controlul nivelului rezervorului (alarme de nivel)
- Intrare contor de apă
- Intrare stand-by
- Date de producție în timp real
- Monitorizarea pompelor și a senzorilor de debit SEFL
- Stocarea permanentă a datelor cu jurnalul de date al sistemului (în meniul Jurnal)
- Data scadentă a service-ului
- Instrument de control LOTUS
- Pompe de dozare HCl (roșu) și $\text{NaClO}_{(2)}$ (albastru)
- Pompă pentru apa de diluție (gri)
- 3 senzori de debit SEFL ca securitate
- Supapă multifuncțională MFKT/V ca supapă de presiune, de siguranță, antisifon și de purjare
- Cameră de reacție din PVC
- Protecție IP65 (NEMA4x) a instrumentului de control LOTUS
- Controlul roții ENCODER
- Temperatura de lucru: $0-45^{\circ}\text{C}$ ($32-110^{\circ}\text{F}$)
- Ieșire mA
- Citirea sondei ClO_2 (LOTUS MAX SVCL2 - LOTUS MAXI SVCL17)
- Citirea sondei de temperatură (sonda și accesoriile nu sunt incluse)
- Citirea sondei mV (LOTUS MAXI ERH)

Serie / LOTUS MAXI

Modele de bază

LOTUS MAXI 80

ClO ₂ capacitate maximă
80 g/h
Presiune maximă
8 bar
Consum maxim de substanțe chimice
2 l/h - HCl
2 l/h - NaClO ₂

LOTUS MAXI 160

ClO ₂ capacitate maximă
160 g/h
Presiune maximă
8 bar
Consum maxim de substanțe chimice
4 l/h - HCl
4 l/h - NaClO ₂

LOTUS MAXI 240

ClO ₂ capacitate maximă
240 g/h
Presiune maximă
8 bar
Consum maxim de substanțe chimice
6 l/h - HCl
6 l/h - NaClO ₂

LOTUS MAXI 400

ClO ₂ capacitate maximă
400 g/h
Presiune maximă
8 bar
Consum maxim de substanțe chimice
10 l/h - HCl
10 l/h - NaClO ₂

LOTUS MAXI 600

ClO ₂ capacitate maximă
600 g/h
Presiune maximă
5 bar
Consum maxim de substanțe chimice
15 l/h - HCl
15 l/h - NaClO ₂

LOTUS MAXI 1000

ClO ₂ capacitate maximă
1000 g/h
Presiune maximă
4 bar
Consum chimic maxim
25 l/h - HCl
25 l/h - NaClO ₂

■ LOTUS MAXI 80

2 | configurare

	B - BASIC	E - ETHERNET	G - GSM	W - WIFI	S - MODBUS
■ LOTUS MAXI 80	■	■	■	■	■
■ LOTUS MAXI 160	■	■	■	■	■
■ LOTUS MAXI 240	■	■	■	■	■
■ LOTUS MAXI 400	■	■	■	■	■
■ LOTUS MAXI 600	■	■	■	■	■
■ LOTUS MAXI 1000	■	■	■	■	■

Opțiune SENSOR DE GAZ

■

■ LOTUS MAXI 80 CU SONDA

2 | configurare

SONDA ERH	2 configurare				
	B - BASIC	E - ETHERNET	G - GSM	W - WIFI	S - MODBUS
	■	■	■	■	■
SONDA SVCL2					
	■	■	■	■	■
SVCL17 PROBE					
	■	■	■	■	■

■ LOTUS MAXI 160 CU SONDĂ

2 | configurare

SONDA ERH	2 configurare				
	B - BASIC	E - ETHERNET	G - GSM	W - WIFI	S - MODBUS
	■	■	■	■	■
SONDA SVCL2					
	■	■	■	■	■
SONDA SVCL17					
	■	■	■	■	■

■ LOTUS MAXI 240 CU SONDA

2 | configurare

SONDA ERH	2 configurare				
	B - BASIC	E - ETHERNET	G - GSM	W - WIFI	S - MODBUS
	■	■	■	■	■
SONDA SVCL2					
	■	■	■	■	■
SONDA SVCL17					
	■	■	■	■	■

■ LOTUS MAXI 400 CU SONDA

2 | configurare

SONDA ERH	2 configurare				
	B - BASIC	E - ETHERNET	G - GSM	W - WIFI	S - MODBUS
	■	■	■	■	■
SONDA SVCL2					
	■	■	■	■	■
SONDA SVCL17					
	■	■	■	■	■

■ LOTUS MAXI 600 CU SONDA

2 | configurare

SONDA ERH	2 configurare				
	B - BASIC	E - ETHERNET	G - GSM	W - WIFI	S - MODBUS
	■	■	■	■	■
SONDA SVCL2					
	■	■	■	■	■
SONDA SVCL17					
	■	■	■	■	■

■ LOTUS MAXI 1000 CU SONDA

2 | configurare

ERH PROBE	2 configurare				
	B - BASIC	E - ETHERNET	G - GSM	W - WIFI	S - MODBUS
	■	■	■	■	■
SVCL2 PROBE					
	■	■	■	■	■
SVCL17 PROBE					
	■	■	■	■	■

Series\LOTUS ULTRA

Generator de dioxid de clor de la 1 la 4 Kg/h

date tehnice
manuale
fișe tehnice
imagini explozive



LOTUS ULTRA este cel mai mare produs al generatoarelor noastre de dioxid de clor și este utilizat în toate cazurile în care este nevoie de o producție mai mare, cum ar fi instalațiile foarte mari de tratare a apei.

Dioxidul de clor este produs din substanțe chimice de bază concentrate: Acid clorhidric (HCl 33%) și clorit de sodiu (NaClO_2 25%), reacționează împreună într-o cameră de reacție pentru a forma dioxidul de clor necesar.

Nu există stocare de dioxid de clor, prin urmare nu există dioxid de clor gazos sau soluții concentrate în afara aplicației de proces.

Dioxidul de clor produs de LOTUS ULTRA este setat să fie proporțional cu debitul de apă în circulație sau pe baza unui punct de referință, apoi este dozat în debitul de apă.



ALARME

- alarmă sepr
- alarmă senzor dioxid de clor
- alarmă scurgere reactor

INTRĂRI

- intrare sefi
- intrare stand-by
- niveluri intrări
- temperatură intrare
- sonde intrări

IEȘIRI

- ieșire pompe iesire
- RS485
- ieșire 0-4/20 mA
- ieșire alarmă



CARACTERISTICI

- Producție instantanee de ClO_2
- Dozarea ClO_2 în mod proporțional
- Intrare pentru controlul debitului (alarmă de debit)
- Controlul nivelului rezervorului (alarme de nivel)
- Intrare contor de apă
- Intrare stand-by
- Date de producție în timp real
- Citirea sondei Cl_2 (LOTUS ULTRA SVCL2 - LOTUS ULTRA SVCL17)
- Citirea sondei de temperatură (sonda și accesoriiile nu sunt incluse)
- Citirea sondei mV (LOTUS ULTRA ERH)
- Monitorizarea pompelor și a senzorilor de debit SEFL
- Stocarea permanentă a datelor cu jurnalul de date al sistemului (pe
- meniu)
- Data scadență a service-ului
- Instrumentul de control LOTUS
- Pompe de dozare HCl (roșu) și $\text{NaClO}_{(2)}$ (albastru)
- 2 pompe pentru apa de diluție (gri)
- 4 senzori de debit SEFL ca siguranță
- Supapă multifuncțională MFKT/V ca supapă de presiune, de siguranță, antisifon și de purjare
- Cameră de reacție PVDF
- Protecție IP65 (NEMA4x) a instrumentului de control LOTUS
- Controlul rotației ENCODER
- Temperatura de lucru: $0-45^\circ\text{C}$ ($32-110^\circ\text{F}$)
- Ieșire mA

Seria LOTUS ULTRA

Modele de bază

LOTUS ULTRA 1

CIO₂capacitate maximă
1000 g/h

LOTUS ULTRA 2

CIO₂capacitate maximă
2000 g/h

LOTUS ULTRA 3

CIO₂capacitate maximă
3000 g/h

LOTUS ULTRA 4

CIO₂capacitate maximă
4000 g/h

■ LOTUS ULTRA 1

2 | configurare

	B - BASIC	E - ETHERNET	G - GSM	W - WIFI	S - MODBUS
■ LOTUS ULTRA 1	■	■	■	■	■
■ LOTUS ULTRA 2	■	■	■	■	■
■ LOTUS ULTRA 3	■	■	■	■	■
■ LOTUS ULTRA 4	■	■	■	■	■

Opțiune SENSOR DE GAZ

■

■ LOTUS ULTRA 1 CU SONDĂ

2 | configurare

SONDA ERH	B - BASIC	E - ETHERNET	G - GSM	W - WIFI	S - MODBUS
	☒	☒	☒	☒	☒
SONDA SVCL2	☒	☒	☒	☒	☒
SVCL17 Sonda	☒	☒	☒	☒	☒

■ LOTUS ULTRA 2 CU SONDĂ

SONDA ERH	☒	☒	☒	☒	☒
SONDA SVCL2	☒	☒	☒	☒	☒
SVCL17 Sonda	☒	☒	☒	☒	☒

■ LOTUS ULTRA 3 CU SONDĂ

SONDA ERH	☒	☒	☒	☒	☒
SONDA SVCL2	☒	☒	☒	☒	☒
SVCL17 Sonda	☒	☒	☒	☒	☒

■ LOTUS ULTRA 4 CU SONDĂ

SONDA ERH	☒	☒	☒	☒	☒
SVCL2 Sonda	☒	☒	☒	☒	☒
SVCL17 Sonda	☒	☒	☒	☒	☒

Opțiune SENSOR DE GAZ



Series\LOTUS AIR

Generator de dioxid de clor fără presiune de la 10 la 60 g/h

date tehnice
manuale
fișe tehnice
imagini explozive



Sistemul fără presiune LOTUS AIR produce, dozează și controlează dioxidul de clor pentru dezinfectia apei pe baza apei în circulație. Acesta poate fi echipat cu o sondă ClO_2 (SVCL2 sau SVCL17) sau o sondă mV (ERH), un suport pentru sondă și un filtru. Nu este necesară manipularea dioxidului de clor ca gaz, ci două substanțe chimice "precursoare" diluate, acid clorhidric (HCl 9%) și clorit de sodiu (NaClO_2 7,5%), reacționează împreună într-o cameră de reacție pentru a forma dioxidul de clor necesar.

Procesul de reacție al LOTUS AIR are loc la PRESIUNE ATMOSFERICĂ. Dioxidul de clor produs de LOTUS AIR este stocat într-un rezervor și apoi dozat proporțional cu cererea. O supapă multifuncțională garantează siguranța procesului. Dozarea este proporțională cu debitul volumetric. Dioxidul de clor este produs în cadrul unui proces BATCH. Un filtru de carbon activ previne eventualele exhalări.



ALARME

- alarmă produs
- alarmă timpilor de umplere a produsului
- alarmă nivelurilor reactorului
- alarmă senzor dioxid de clor
- alarmă sepr
- alarmă pragurilor de citire

INTRĂRI

- intrare contor apă
- intrare stand-by
- niveluri intrări
- 0-4/20 mA intrare
- sonde intrări

IEȘIRI

- ieșire 0-4/20 mA
- ieșire alarmă ieșire
- RS485



CARACTERISTICI

- Producție de dioxid de clor în BATCH
- Dozarea ClO_2 în mod proporțional
- Injecție multipunct
- Alarmer: produse, apă, golire
- Intrare contor apă
- Intrare stand-by
- Date de producție în timp real
- Citirea sondei ClO_2 (LOTUS AIR SVCL2 - LOTUS AIR SVCL17)
- Citirea sondei de temperatură (sonda și accesoriile nu sunt incluse)
- Citirea sondei mV (LOTUS AIR ERH)
- Monitorizarea pompelor și a senzorilor de debit SEFL
- Data scadentă a service-ului
- Instrument de control LOTUS AIR
- Comunicarea ERMES Măsurarea concentrației de ClO_2
- Robinet cu bilă PVDF pentru camera de reacție goală
- Concentrația ClO_2 : 2 gr/l (0,2%)
- Instrument de control LOTUS AIR
- 3 pompe de dozare: pompa roșie de HCl, pompa albastră de NaClO_2 și pompa gri de ClO_2
- Supapă multifuncțională (MFKT/V)
- Cameră dublă: reacție și stocare
- Carcasă ASA (acrilonitril stiren acrilat) sau din fibră de sticlă
- (modele Lotus Air 30/60)
- Protecție IP65 (NEMA4x) a instrumentului de control LOTUS
- Controlul roții ENCODER
- Temperatura de lucru: 0-45°C (32-110°F)
-

Serie\LOTUS AIR

Modele de bază

LOTUS AIR 10	LOTUS AIR 30	LOTUS AIR 60
ClO ₂ capacitate maximă pe oră 10 g/h	ClO ₂ capacitate maximă pe oră 30 g/h	ClO ₂ capacitate maximă pe oră 60 g/h
ClO ₂ capacitate maximă pe zi 240 g/die	ClO ₂ capacitate maximă pe zi 720 g/die	ClO ₂ capacitate maximă pe zi 1440 g/die
Consum maxim de substanțe chimice 0,250 l/h - HCl 0,250 l/h - NaClO ₂	Consum maxim de substanțe chimice 0,750 l/h - HCl 0,750 l/h - NaClO ₂	Consum maxim de substanțe chimice 1,5 l/h - HCl 1,5 l/h - NaClO ₂
Consumul de apă de diluție 5 l/h	Diluarea consumului de apă 15 l/h	Diluarea consumului de apă 30 l/h
Presiune maximă (apă de alimentare) 2 bar	Presiune maximă (apă de alimentare) 3 bar	Presiune maximă (apă de alimentare) 3 bar
Presiune maximă pompă ClO ₂ 8 bar	Presiune maximă pompă ClO ₂ 5 bar	Presiune maximă pompă ClO ₂ 5 bar

■ LOTUS AIR 10

2 | configurare

	B - BASIC	E - ETHERNET	G - GSM	W - WIFI	S - MODBUS
■ LOTUS AIR 30					
■ LOTUS AIR 60					
Opțiunea SENSOR DE GAZ					

■ LOTUS AIR 10 CU SONDĂ

2 | configurare

SONDA ERH				
B - BASIC	E - ETHERNET	G - GSM	W - WIFI	S - MODBUS
☒	☒	☒	☒	☒
SONDA SVCL2				
☒	☒	☒	☒	☒
SVCL17 Sonda				
☒	☒	☒	☒	☒

■ LOTUS AIR 30 CU SONDĂ

SONDA ERH				
☒	☒	☒	☒	☒
SVCL2 Sonda				
☒	☒	☒	☒	☒
SVCL17 Sonda				
☒	☒	☒	☒	☒

■ LOTUS AIR 60 CU SONDĂ

SONDA ERH				
☒	☒	☒	☒	☒
SVCL2 Sonda				
☒	☒	☒	☒	☒
SVCL17 Sonda				
☒	☒	☒	☒	☒

Senzor de gaz optional



Series\LOTUS EASY

Generator de dioxid de clor de la 8 la 80 g/h

date tehnice
manuale
fișe tehnice
imagini explozive



Sistemul LOTUS EASY produce, dozează și controlează dioxidul de clor pentru dezinfecția apei.
Dioxidul de clor este produs din substanțe chimice de bază diluate: Acidul clorhidric (HCl 9%) și cloritul de sodiu (NaClO_2 7,5%) reacționează împreună într-o cameră de reacție pentru a forma dioxidul de clor necesar. Dioxidul de clor produs de LOTUS EASY este setat să fie proporțional cu debitul de apă în circulație.

Nu există stocare de dioxid de clor, prin urmare nu există dioxid de clor gazos sau soluții concentrate în afara aplicației de proces. Supapele multifuncționale de la punctele de injecție asigură securitatea camerei de reacție.



ALARME

- alarmă sefl alarmă bypass
- alarmă nivel acid/clor
- alarmă sefl acid/clor

INTRĂRI

- intrare mA
- intrare stand-by
- intrare nivel acid/clor
- intrare bypass intrare sefl acid/clor intrare contor apă

IEȘIRI

- ieșire alarmă

CARACTERISTICI

- Producție instantanee de ClO_2
- Dozarea ClO_2 în modul PROPORTIONAL
- Alarmer de nivel
- Intrare contor de apă
- Intrare stand-by
- Date de producție în timp real
- Monitorizarea pompelor și a senzorilor de debit SEFL
- Data scadență de service
- Controlul tensiunii principale
- Alarmă de tensiune în afara intervalului
- Intrare by-pass
- Intrare mA (0-20mA)

Serie\LOTUS EASY

Modele de bază

LOTUS EASY 8

ClO ₂ capacitate maximă
8 g/h
ClO ₂ capacitate maximă
192 g/die
Consum maxim de substanțe chimice
0,2 l/h - HCl
0,2 l/h - NaClO ₂
Presiune maximă
8 bar

LOTUS EASY 20

ClO ₂ capacitate maximă
20 g/h
ClO ₂ capacitate maximă
480 g/die
Consum maxim de substanțe chimice
0,5 l/h - HCl
0,5 l/h - NaClO ₂
Presiune maximă
8 bar

LOTUS EASY 40

ClO ₂ capacitate maximă
40 g/h
ClO ₂ capacitate maximă
960 g/die
Consum maxim de substanțe chimice
1 l/h - HCl
1 l/h - NaClO ₂
Presiune maximă
8 bar

LOTUS EASY 80

ClO ₂ capacitate maximă
80 g/h
ClO ₂ capacitate maximă
1920 g/die
Consum maxim de substanțe chimice
2 l/h - HCl
2 l/h - NaClO ₂
Presiune maximă
8 bar

■ LOTUS EASY 8

■ LOTUS EASY 20

■ LOTUS EASY 40

■ LOTUS EASY 80

LOTUS ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB

SENZOR DE GAZ DIOXID DE CLOR

cod	model	descriere
10870671	SENZOR DE GAZ	Senzor pentru detectarea dioxidului de clor gazos.



MIXER STATIC

cod	model	descriere
10860771	MIX STATICO 1 1/4"	Mixer static din PVC cu elemente de amestec din PP. Filet de 1 1/4". Inspectabil. Supapă de injecție 1/2" - 4x6 / 0,3 bar.



FILTRU SS

cod	model	descriere
03300500	FILTRU SS	Filtru de 1/2" din oțel inoxidabil pentru apă caldă.



SUPAPĂ DE INECȚIE

cod	model	descriere
07310621	SUPAPĂ DE INECȚIE	0,3 bar, corp PVDF, oring FP, 1/2" 4x6
07310791	SUPAPĂ DE INECȚIE	0,3 bar, corp PVDF, oring FP, 1/2" 6x8



SUPAPĂ MULTIFUNCȚIONALĂ

cod	model	descriere
10821551	MFKTS/V	Corp PVDF, racord FKM, 1/2" 4x6 sau 4x8
10870391	MFKTS/V	Corp PVDF, FKM B oring, 1/2" 6x8



SUPAPE DE REZERVĂ PENTRU LOTUS AIR 10 G/H

cod	model	descriere
02900671	SUPAPE DE REZERVĂ PENTRU LOTUS AIR 10 G/H	Supapă de golire 3/8" PVDF+FP
02901781	SUPAPE DE REZERVĂ PENTRU LOTUS AIR 10 G/H	Supapă de refulare 3/8" PVDF+FP+CE+morsă
02900771	SUPAPE DE REZERVĂ PENTRU LOTUS AIR 30-60 G/H	Supapă de refulare 1/2" PVDF+FP+CE 0,3 bar arc

SUPAPE DE REZERVĂ PENTRU LOTUS AIR 30-60 G/H

cod	model	descriere
02900661	VANE DE SCHIMB PENTRU LOTUS AIR 30-60 G/H	VANA DE GOLIT 1/2" PVDF+FP
02900771	VANE DE SCHIMB PENTRU LOTUS AIR 30-60 G/H	valva de refulare 1/2" PVDF+FP+CE 0,3 bar arc

SUPAPĂ SOLENOID APĂ

cod	model	descriere
02300721	SUPAPĂ SOLENOID APĂ	Corp din oțel inoxidabil, 1/4" N.C. 230 VAC Presiune maximă 10 bar.



ELECTROVALVĂ DE DIOXID DE CLOR PENTRU LOTUS AIR

cod	model	descriere
02300861	ELECTROVALVĂ LOTUS AIR 10G/H	Electrovalvă de dioxid de clor pentru Lotus Air 10g/h: Corp PVC, 1/2"N.C. DN10, bobina 230 VAC 50Hz - 9 V/A, presiune maximă 10 bar
02300871	LOTUS AIR 30-60G/H VALVĂ SOLENOIDĂ	Electrovalvă de dioxid de clor pentru Lotus Air 30-60g/h: PVC corp, 1/2"N.C. DN10, 230 VAC 50Hz-9 V/A, Presiune max. 10 bar



KITURI DE ÎNTREȚINERE

cod	model	descriere
11092251	KIT DE ÎNTREȚINERE LOTUS AIR 10	Kit de întreținere pentru modelul Lotus Air 10
11092271	KIT DE ÎNTREȚINERE LOTUS AIR 30	Kit de întreținere pentru modelul Lotus Air 30
11092281	KIT DE ÎNTREȚINERE LOTUS AIR 60	Kit de întreținere pentru modelul Lotus Air 60
11092771	KIT DE ÎNTREȚINERE LOTUS MAXI	Kit de întreținere pentru modelele Lotus Maxi 80 / 160 / 240

SENZOR DE DEBIT

cod	model	descriere
SEFL V530020NX000	SEFLV	Senzor de debit pentru Lotus: Corp PVDF, orificiu FKM B.

FILTRU CU CARBON ACTIV

cod	model	descriere
03300450	FILTRU CU CARBON	Filtru cu carbon activ pentru reducerea gazelor de reacție. Conexiuni: 1/4".



SONDĂ DE NIVEL

cod	model	descriere
07603851	SONDĂ DE NIVEL PENTRU REZERVOARE DE DEPOZITARE (10GR)	Sondă de nivel pentru rezervoare de stocare (10gr)
07605451	SONDĂ DE NIVEL PENTRU REZERVOARE DE DEPOZITARE (30GR)	Sondă de nivel pentru rezervoare de stocare (30gr)
07605471	SONDĂ DE NIVEL PENTRU REZERVOARE DE DEPOZITARE (60GR)	Sondă de nivel pentru rezervoare de stocare (60gr)
07603841	KIT SONDĂ DE NIVEL PENTRU REACTOR (10GR)	Kit sondă de nivel pentru reactor (10gr)
07605441	KIT SONDĂ DE NIVEL PENTRU REACTOR (30GR)	Kit sondă de nivel pentru reactor (30gr)
07605461	KIT SONDĂ DE NIVEL PENTRU REACTOR (60GR)	Kit sondă de nivel pentru reactor (60gr)



CADRU DE SUSTINERE

cod	model	descriere
03107340	CADRU DE SUSTINERE	Cadru de susținere din oțel inoxidabil pentru Lotus Air 30-60g/h



NOTE

SURSĂ DE ALIMENTARE

LD, J DIGITAL, JA și DIN sunt disponibile cu alimentare 230 VAC, 115 VAC și 24 VAC fără preț suplimentar.

MTOWER și LD ENCODER sunt disponibile cu 90-240 VAC. 12/24 V c.c. sursă de alimentare preț suplimentar:


- pentru controlere cu modem intern (configurare GSM);
- pentru controlere fără modem intern.

IZOLARE GALVANICĂ

Toate controlerele au izolare galvanică pe iesirea de curent.

COMPENSAREA TEMPERATURII

Toate controlerele sunt prevăzute cu compensare automată sau manuală a temperaturii.

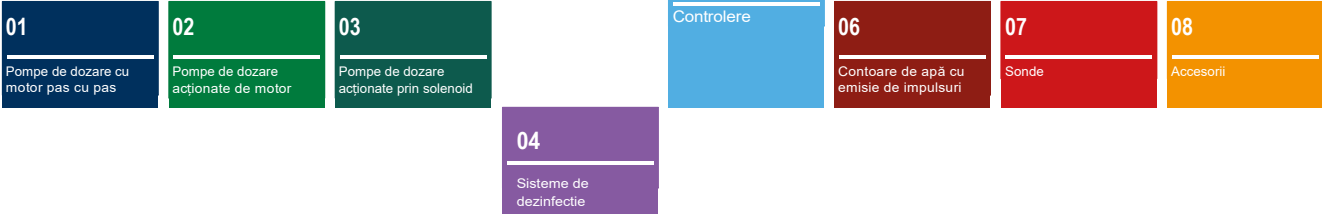



ERMES

Sistem de control online EMEC

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



Aplicația web ERMES permite controlul instalațiilor de la distanță: citiți, analizați și modificați parametrii reglatoarelor de pe PC, smartphone sau tabletă.

PLUS

- Reduce intervențiile și inspecțiile în instalații.
- Raportează starea curentă a dispozitivelor și conexiunilor rețelei (sonde, ieșiri, alarme, puncte de referință)
- Notifică instantaneu alarmele prin sms sau e-mail
- Generează un raport actualizat al tuturor controlerelor instalației
- Poate afișa jurnalul de activitate al controlerelor sub formă de grafice de linie și diagrame și îl poate descărca pe calculatorul dvs. în format Excel sau PDF

CUM SE UTILIZEAZĂ ERMES

Intrați pe site-ul www.ermes-server.com și, după înregistrare, configurați-vă instalațiile.
Controlerile EMEC cu configurare ETHERNET sau GSM/GPRS vor fi imediat conectate și disponibile pentru control de la distanță.
În plus, cu ERMES puteți primi mesaje de alarmă prin e-mail, cu diferite opțiuni de raportare privind starea instrumentului.
Dacă instrumentul dvs. are o configurație GSM, puteți primi rapoarte prin SMS pe telefonul dvs. mobil.

CONFIGURĂRI

	PLUS	CÂND	CERINȚE	FUNCȚII
BASIC	/	Numai pentru control local	/	Ieșire RS485 pentru conectarea altor instrumente EMEC sau a unui PC
AVANSAT USB	Ieșire USB	Nu aveți nevoie de un PC în instalație: puteți descărca jurnalul de date pe un dispozitiv USB	/	Ieșire RS485 pentru conectarea altor instrumente EMEC sau a unui PC Jurnal de date pe dispozitiv USB
ETHERNET	Rețea LAN între instrument și web	Control de la distanță prin WEB ERMES	Cablare LAN (RJ-45)	Ieșire RS485 pentru conectarea altor instrumente EMEC sau a unui PC Telecomandă Web ERMES (PC, smartphone sau tabletă) Mesaje de alarmă prin e-mail
GSM	Modem GSM între instrument și web	Control de la distanță prin WEB ERMES	Acoperire rețea	Ieșire RS485 pentru conectarea altor instrumente EMEC sau a unui PC Telecomandă Web ERMES (PC, smartphone sau tabletă) Mesaje de alarmă prin e-mail Mesaje de alarmă prin SMS
WIFI	Rețea WIFI între instrument și web	Control de la distanță prin WEB ERMES	Acoperire rețea	Ieșire RS485 pentru conectarea altor instrumente EMEC sau a unui PC Telecomandă Web ERMES (PC, smartphone sau tabletă) Mesaje de alarmă prin e-mail
MODBUS	Conectare la alte dispozitive (PLC) prin RS485	Managementul instalației PLC	/	Ieșire de conectare PLC pentru citirea și modificarea parametrilor

Puteți **PERSONALIZA** configurațiile adăugând module externe.

CONFIGURAȚIILE MIXTE permit conectarea controlerelor la software-ul ERMES în mai multe moduri: direct, local și la distanță. Aceste configurări extind capacitatea de conectare.
Dacă utilizați deja controlere EMEC și doriți să utilizați aplicația web ERMES, contactați **serviciul nostru pentru clienți**.



Protocolul de comunicare pentru controlerile EMEC cu alte dispozitive

Modbus este un protocol de comunicare serială pentru conectarea controlerelor EMEC la alte dispozitive în rețeaua RS485.
A devenit un standard "de facto" în comunicarea industrială,

și este în prezent unul dintre cele mai comune protocoale pentru conectarea dispozitivelor electronice.
Configurarea Modbus trebuie solicitată la comandă.

Modeme/dispozitive externe

Telecomandă

BT CEL / BT ETH / BT USB / BT WIFI / BT MODBUS

Modemuri (interfață RS485) pentru controlere EMEC. Utilizare în interior. Așezați-le aproape de punctul de acces Ethernet sau sub acoperirea GSM sau WIFI.

BT CEL-2IN: modem GSM. Așezați-l sub acoperire GSM.



model	descriere	12-24 VDC
■ BT CEL - 2IN ¹	Modem GSM cu 2 intrări.	/
■ BT CEL GSM	Modul modem mobil.	■
■ BT ETH	Modul Ethernet.	■
■ BT MODBUS	Modul MODBUS.	/
■ BT USB	Modul USB.	■
■ BT WIFI	Modul WIFI.	/

¹Conexiune GSM fără trafic de date (ERMES).

Serie\LDS PLUS

Sistem de citire unică cu reglare PID

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



Instrumentele de control LDS PLUS sunt o serie de sisteme digitale cu citire unică cu reglare PID care satisfac o gamă largă de aplicații. LDS PLUS dispune de: control ușor cu ajutorul rotii encoder, control debit, control local și de la distanță, comunicare web ERMES, stocare permanentă a datelor cu jurnal de sistem, sondă de temperatură PT100, intrare stand-by, intrare contor de apă, alarme, întârziere programabilă la pornirea dozării

(până la 60 de minute), compensare automată a temperaturii, meniu de citire a sondei (LDSCDIND PLUS), diferite moduri de lucru (on/off, proporțional impulsiv, PWM proporțional și PWM fix, PID), activitate de dozare automată sau manuală, ieșire mA, intrare contor de apă mA (optional), curățarea sondei și 5 rele (2 de setare; alarmă; curățarea sondei; circulație).



ALARME

- alarmă generală
- alarmă fără debit de apă
- alarmă de ieșire din interval
- alarmă de nivel
- alarmă dozare maximă
- alarmă sondă deteriorată

INTRĂRI

- intrări nivel produs
- intrări debit
- mA intrare contor apă** intrare
- sondă temperatură intrare
- stand-by

IEȘIRI

- ieșire alarmă ieșiri
- mA
- ieșiri proporționale ieșiri
- set points ieșiri releu
- ieșire cuplată opto

SETARE

p.124
2 | configurare

B - BASIC	U - AVANSAT USB	E - ETHERNET	A - GSM	W - WIFI	S - MODBUS
☒	☒	☒	☒	☒	☒
intrare contor apă mA			sursă de alimentare de 12VDC sau 24VDC		
☒			☒		
Bandă LED					
☒					

- intrarea și ieșirea indicate cu **roșu** trebuie considerate opționale.

model	canal 1			
LDSPH PLUS				
1 cod	pH			
LDSPHP	6 1 sonda EPH	compensare pH în temperatură - ECL6	interval 0-14 pH	p.174
LDSRH PLUS				
1 cod	ORP			
LDsrHP	6 2 sonda ERH	compensare -	interval 0/1000 mV	p.175
LDsCL PLUS				
1 cod	Clor (total, liber și combinat)			
LDsCLP	6 Sondă 4/T Compensare ECL/SCL Clor în Intervalul de temperatură		interval în funcție de sondă	p.172/173
	Brom			
	6 T sondă SBR	compensare Clor în Temperatura	interval 0,20 ml/l	p.173
	Dioxid de clor			
	6 T Sondă SCL2	compensare Clor în temperatură	interval în funcție de sondă	p.173
	Hidrogen peroxid			
	6 T sondă SCL9	compensare Clor în temperatură	interval în funcție de sondă	p.173
	Ozon			
	6 T sondă SCL10	compensare Clor în temperatură	interval în funcție de sondă	p.173
	Acid peracetic			
	6 T sondă SCL11	compensare Clor în temperatură	interval în funcție de sondă	p.173
LDsCD PLUS				
1 cod	Conductivitate			
LDsCDP	6 5 sonde Compensare ECD/EICD Conductivitate în intervalul de temperatură		interval 0/300,0 μS 0/3000 μS 0/30,00 mS 0/300,0 mS	p.176/179
LDsCDIND PLUS				
1 cod	Conductivitate inductivă			
LDsCDIP	6 8 sonde ECDIND	compensare Conductivitate în intervalul de temperatură	interval 0/3,000 mS 0/30,00 mS 0/300,0 mS	p.180
LDsETORB2 PLUS				
1 cod	Turbiditate			
LDsTORP	6 Sondă R ETORB2-A	compensare -	interval 0/4000 NTU	p.182
LDsDO PLUS				
1 cod	Oxygen dizolvat			
LDsDOP	6 7 sonda EOLUM	compensare Temperatură și presiune	interval 20 mg/l O ₂	p.181
LDsTRC PLUS				
1 cod	Trasori			
LDsTRCP	6 Sondă F ETRC2	compensare -	interval 0/9999,9 ppm	p.182
LDsFL PLUS				
1 cod	Fluorură			
LDsFLP	6 Sondă P EFL	compensare Temperatură	interval conc. 0/3,00 ppm (0,01 ppm) mV 0/1000,00 ppm (0,01 ppm)	p.180

Series\LDS

Sistem de citire unică cu puncte de reglare

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



Instrumentele de control LDS sunt o serie de controlere cu citire unică care îndeplinesc o gamă largă de aplicații.
LDS are: control u șor prin roata encoderului, control debit, control local și re-mote, comunicare web ERMES, stocare permanentă a datelor cu jurnal de sistem, sondă de temperatură PT100, intrare stand-by,

alarme, întârziere programabilă la pornirea dozării (până la 60 de minute), compensare automată a temperaturii, meniu de citire a sondei (LD-SCDIND), diferite moduri de lucru (on/off, proporțional impulsiv, PWM proporțional și PWM fix), activitate de dozare automată sau manuală și ieșire mA (opțional).



ALARME

- alarmă generală
- alarmă fără debit de apă
- alarmă de ieșire din interval
- alarmă de nivel
- alarmă dozare maximă
- alarmă sondă deteriorată

INTRĂRI

- intrări nivel produs
- intrări debit
- intrare sondă temperatură
- intrare stand-by

IEȘIRI

- ieșire alarmă
- ieșiri proporționale
- ieșiri releu
- ieșire mA

SETARE

p.124
2 | configurare

B - BASIC	U - AVANSAT USB	E - ETHERNET	A - GSM	W - WIFI	S - MODBUS
☒	☒	☒	☒	☒	☒
ieșire mA			sursă de alimentare 12VDC sau 24VDC		
☒			☒		
Bandă LED					
☒					

- intrările și ieșirile afișate cu roșu trebuie considerate opționale.

model	canal 1			
LDSPH				
1 cod	pH			
LDSPH	6 1 sonda EPH	compensare pH în temperatură - ECL6	interval 0-14 pH	p.172
LDSRH				
1 cod	ORP			
LDSRH	6 2 sonda ERH	compensare -	interval 0/1000 mV	p.173
LDSCl				
1 cod	Clor (total, liber și combinat)			
LDSCl	6 Sonda 4/T ECL/SCL	compensare. Clor în intervalul de temperatură	interval în funcție de sondă	p.170/171
Brom				
	6 T sondă SBR	compensare. Clor în temperatură	interval 0,20 ml/l	p.171
Dioxid de clor				
	6 T sondă SCL2	compensare. Clor în temperatură	interval în funcție de sondă	p.171
Hidrogen peroxid				
	6 T sondă SCL9	compens. Clor în temperatură	interval în funcție de sondă	p.171
Ozon				
	6 T sondă SCL10	compensare. Clor în temperatură	interval în funcție de sondă	p.171
Acid peracetic				
	6 T sondă SCL11	compens. Clor în temperatură	interval în funcție de sondă	p.171
LDSCD				
1 cod	Conductivitate			
LDSCD	6 5 sonda ECD/EICD	compensare. Conductivitate în temperatură	interval 0/300,0 μS 0/3000 μS 0/30,00 mS 0/300,0 mS	p.175
LDSCDIND				
1 cod	Conductivitate inductivă			
LDSCDI	6 8 sonda ECDIND	compens. Conductivitate în temperatură	interval 0/3,000 mS 0/30,00 mS 0/300,0 mS	p.178
LDSETORB2				
1 cod	Turbiditate			
LDSTORB	6 R sonda ETORB2	compens. -	interval 0/4000 NTU	p.180
LDSDO				
1 cod	Oxygen dizolvat			
LDSDO	6 7 sonda EOLUM	compensare. Temperatură și presiune	interval 20 mg/l O ₂	p.179
LDSTRC				
1 cod	Trasori			
LDSTRC	6 Sondă F ETRC2	compensare. -	interval 0/9999,9 ppm	p.180
LDSFL				
1 cod	Fluorură			
LDSFL	6 Sondă P EFL	compens. Temperatură	interval conc. 0/3,00 ppm (0,01 ppm) mV 0/1000,00 ppm (0,01 ppm)	

Series\LD Multichannel Plus

Sistem digital cu citire multiplă cu reglare PID

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



Instrumentele de control LD MULTICHANNEL PLUS sunt o serie de sisteme digitale cu citire multiplă cu reglare PID care îndeplinesc o gamă largă de aplicații. Acestea sunt sisteme de măsurare digitale multiple pentru controlul complet al

tratarii apei și dozarea substanțelor chimice, asigurând, în funcție de model, controlul asupra acidului (pH) și asupra unui al doilea parametru (la cererea clientului se pot seta diferite combinații de parametri).



ALARME

- alarmă generală
- alarmă fără debit de apă
- alarmă de ieșire din interval
- alarmă de nivel
- alarmă dozare maximă
- alarmă sondă deteriorată

INTRĂRI

- intrări nivel produs
- intrări debit
- intrare contor apă
- mA intrare contor apă
- intrare sondă temperatură
- intrare stand-by

IEȘIRI

- ieșire alarmă
- ieșire curățare sondă cu ETORB2
- ieșiri mA
- ieșiri proporționale
- ieșiri de set point [on/off - PID - PWM]
- iesiri releu
- ieșire pompă floclulant (LDPHCL PLUS)

SETARE p.124
2 | configurare

B - BASIC	U - AVANSAT USB	E - ETHERNET	A - GSM	W - WIFI	S - MODBUS
☒	☒	☒	☒	☒	☒
mA intrare contor apă			sursă de alimentare 12VDC sau 24VDC		
☒			☒		
Bandă LED					
☒					

- intrările și ieșirile afișate cu roșu trebuie considerate opționale.

model	canal 1	canal 2
LDPHCL PLUS		
1 cod	pH	Clor (total, liber și combinat)
LDPHCLP	6 1 sonda Compensare EPH pH în temperatură - ECL6 interval 0-14 pH	p.172 6 4/T sonda compensare ECL/SCL. Clor în temperatură p.170/171 interval în funcție de sondă
		Brom
		6 T sonda SBR interval 0,20 ml/l
		compens. Clor în temperatură p.171
		Dioxid de clor
		6 T sonda SCL2 interval în funcție de sondă
		compensare. Clor în temperatură p.171
		Hidrogen peroxid
		6 T sonda SCL9 interval în funcție de sondă
		compensare. Clor în temperatură p.171
		Ozon
		6 T sonda SCL10 interval în funcție de sondă
		compensare. Clor în temperatură p.171
		Acid peracetic
		6 T sonda SCL11 interval în funcție de sondă
		compensare. Clor în temperatură p.171
LDPHRH PLUS		
1 cod	pH	ORP
LDPHRHP	6 1 sonda EPH interval 0-14 pH compensare pH în temperatură	p.172 6 2 sonde ERH interval 0/1000 mV
LDPHCD PLUS		
1 cod	pH	Conductivitate
LDPHCDP	6 1 sonda EPH interval 0-14 pH compensare pH în temperatură	p.172 6 5 sonde ECD/EICD interval 0/300,0 μS - 0/3000 μS - 0/30,00 mS - 0/300,0 mS compensare. Conductivitate în temperatură
LDPHCDIND PLUS		
1 cod	pH	Conductivitate inductivă
LDPHCDP	6 1 sonda EPH interval 0-14 pH compensare pH în temperatură	p.172 6 8 sonda ECDIND interval 0/3,000 mS - 0/30,00 mS - 0/300,0 mS compens. Conductivitate în temperatură
LDPHETORB2 PLUS		
1 cod	pH	Turbiditate
LDPHT2P	6 1 sonda EPH interval 0-14 pH compensare pH în temperatură	p.172 6 R sonda ETORB2 interval 0/4000 NTU
LDPHTRC PLUS		
1 cod	pH	Trasoare
LDPHTRP	6 1 sonda EPH interval 0-14 pH compensare pH în temperatură	p.172 6 Sonda F ETRC2 interval 0/9999,9 ppm
LDPHFL PLUS		
1 cod	pH	Fluorură
LDPHFLP	6 1 sonda EPH interval 0-14 pH	p.172 6 P sonda EFL interval conc. 0/3,00 ppm (0,01 ppm) - mV 0/1000,00 ppm (0,01 ppm)

Series\LD Multicanal

Sistem digital cu citire multiplă

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



Instrumentele de control LD MULTICHANNEL sunt o serie de sisteme digitale cu citire multiplă care satisfac o gamă largă de aplicații. Acestea sunt sisteme de măsurare digitale multiple pentru controlul complet al

tratarii apei și dozarea substanțelor chimice, asigurând, în funcție de model, controlul acidului (pH) și al unui al doilea parametru (la cererea clientului se pot seta diferite combinații de parametri).



ALARME

- alarmă generală
- alarmă fără debit de apă
- alarmă de ieșire din interval alarmă de nivel
- alarmă dozare maximă
- alarmă sondă deteriorată

INTRĂRI

- intrări nivel produs intrări debit
- intrare sondă temperatură
- intrare stand-by

IEȘIRI

- ieșire alarmă
- ieșire curățare sondă cu ETORB2 iesiri proporționale
- ieșiri releu
- ieșire pompă floculant (LDPHCL) ieșiri mA

SETARE p.124
2 | configurare

B - BASIC	U - USB AVANSAT	E - ETHERNET	A - GSM	W - WIFI	S - MODBUS
☒	☒	☒	☒	☒	☒
ieșire mA			sursă de alimentare 12VDC sau 24VDC		
☒			☒		
Bandă LED					
☒					

- intrările și ieșirile afișate cu roșu trebuie considerate opționale.

model	canal 1	canal 2
LDPHCL		
1 cod	pH	Clor (total, liber și combinat)
LDPHCL	6 1 sondă EPH interval 0-14 pH compensare. pH în temperatură - ECL6	6 Sondă 4/T Compensare ECL/SCL. Clor în temperatură p.170/171 interval în funcție de sondă Brom 6 T sondă SBR interval 0,20 ml/l compens. Clor în temperatură p.171 Dioxid de clor 6 T sondă SCL2 interval în funcție de sondă compensare. Clor în temperatură p.171 Hidrogen peroxid 6 T sondă SCL9 interval în funcție de sondă compensare. Clor în temperatură p.171 Ozon 6 T sondă SCL10 interval în funcție de sondă compensare. Clor în temperatură p.171 Acid peracetic 6 T sondă SCL11 interval în funcție de sondă compensare. Clor în temperatură p.171
LDPHRH		
1 cod	pH	ORP
LDPHRH	6 1 sondă EPH interval 0-14 pH compensare. pH în temperatură	6 2 sonde ERH interval 0/1000 mV p.173
LDPHCD		
1 cod	pH	Conductivitate
LDPHCD	6 1 sondă EPH interval 0-14 pH compensare. pH în temperatură	6 5 sondă ECD/EICD domeniu 0/300,0 μS - 0/3000 μS - 0/30,00 mS - 0/300,0 mS compensare. Conductivitate în temperatură p.175
LDPHCDIND		
1 cod	pH	Conductivitate inductivă
LDPHCDI	6 1 sondă EPH interval 0-14 pH compensare. pH în temperatură	6 8 sondă ECDIND interval 0/3,000 mS - 0/30,00 mS - 0/300,0 mS compensare. Conductivitatea în funcție de temperatură p.178
LDPHETORB2		
1 cod	pH	Turbiditate
LDPHTOR	6 1 sondă EPH interval 0-14 pH compensare. pH în temperatură	6 R sondă ETORB2 interval 0/4000 NTU p.180
LDPHTRC		
1 cod	pH	Trasori
LDPHTOR	6 1 sondă EPH interval 0-14 pH compensare. pH în temperatură	6 F sondă ETRC2 interval 0/999,9 ppm p.180
LDPHFL		
1 cod	pH	Fluorură
LDPHFL	6 1 sondă EPH interval 0-14 pH compensare. pH în temperatură	6 P sondă EFL interval conc. 0/3,00 ppm (0,01 ppm) - mV 0/1000,00 ppm (0,01 ppm) p.172

Serie\CENTURIO PRO

Sistem complet de control

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



Instrumentele de control CENTURIO sunt sisteme multiparametrice de măsurare și reglare care combină un control absolut și o ușurință extremă de utilizare cu eleganța carcasei create de Giugiaro Design. CENTURIO PRO este un instrument de control digital complet, conceput pentru gestionarea stațiilor de tratare a apei, echipat cu sistem de operare LINUX,

microprocesor ARM A5 de înaltă performanță și un ecran tactil color de mari dimensiuni. Poate gestiona simultan parametrii principali de măsurare, citi și regla valorile de referință ale celor 6 canale și obține grafice în timp real. CENTURIO are, de asemenea, o capacitate mare de stocare pentru arhivarea jurnalelor de date, precum și opțiunea de descărcare prin port USB.



CARACTERISTICI

- Pentru fiecare canal de citire:
- 2 puncte de setare digitale (ON/OFF), 2 puncte de setare proporționale (IS),
- 1 punct de setare ieșire mA, 1 punct de setare temperatură
- 6 temporizatoare cu un maxim de 10 programe zilnice pentru fiecare
- ieșire de nivel laser

SETARE p.124
2 | configurare

CENTURIO PRO

B - BASIC | ETHERNET - USB - MODBUS

INTRĂRI

- 8 intrări nivel produs intrare debit
- 2 intrări pentru contorul de apă
- 1 intrare sondă bus RS485
- 6 sloturi pentru citirea canalelor

A - GSM

IEȘIRI

- ieșire de alarmă
- 8 ieșiri proporționale
- 6 ieșiri on/off
- 2 ieșiri on/off cu contact liber 6
- ieșiri de curent

W - WIFI

1 | cod _____
CENTP

Serie\CENTURIO TOWER

Sistem complet de control pentru turnuri de răcire

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



Instrumentele de control CENTURIO sunt sisteme multiparametrice de măsurare și reglare care combină un control absolut și o ușurință extremă de utilizare cu eleganța carcasei create de Giugiaro Design. CENTURIO TOWER este un instrument de control digital conceput pentru tratarea apei din turnurile de răcire și echipat cu sistem de operare LINUX,

microprocesor ARM A5 de înaltă performanță și un ecran tactil color de mari dimensiuni. Acesta poate gestiona în același timp 5 parametri de măsurare, poate citi și regla punctele de referință ale celor 5 canale și poate obține grafice în timp real. CENTURIO are, de asemenea, o capacitate mare de stocare pentru arhivarea jurnalelor de date, precum și opțiunea de descărcare prin portul USB.



CARACTERISTICI

- Biocid programabil în 10 intervenții zilnice Pre-bleed (evacuarea apei înainte de dozarea biocidului)
- Blow down (controlul evacuării apei în funcție de valorile conductivității)
- Blocare (supapa de evacuare blocată pentru un timp prestabilit, după dozarea biocidului)

SETARE p.124
2 | configurare

TURN CENTURIO - CONDUCTIVITATE

B - BASIC | ETHERNET - USB - MODBUS



TURN CENTURIO - CONDUCTIVITATE INDUCTIVĂ

B - DE BAZĂ | ETHERNET - USB - MODBUS



INTRĂRI

- 8 intrări pentru nivelul produsului intrare debit
- 2 intrări pentru contorul de apă
- 1 intrare sondă bus RS485
- 6 sloturi pentru citirea canalelor



IEȘIRI

- ieșire de alarmă
- 8 ieșiri proporționale
- 6 ieșiri on/off
- 2 ieșiri on/off cu contact liber 6
- ieșiri de curent

A - GSM



W - WIFI



A - GSM



W - WIFI



Controler joasă tensiune 12/24VDC



Controler joasă tensiune + Modem 12/24VDC



CENTURIO

1 | cod

CENT

Conductivitate		Conductivitate inductivă	
6 5 sonda ECD/EICD	p.175	6 8 sonda ECDIND	p.178
interval 0.1µS-100mS (K=1)		interval 0,1-3mS	
0.01µS-10mS (K=01)		0,3-30mS	
0,001uS-1mS (K=001)		0,3-300mS	
1uS-1S (K=10)			
compensare. Temperatură		compens. Temperatură	

CANALELE 2-3-4-5-6 PENTRU A ALEGE ÎNTRE CELE 8 MODULE DE MAI JOS

pH		ORP	
6 1 sondă EPH	compensare pH în temperatură - ECL6 p.172 interval 0-14 pH	6 2 sondă ERH	p.173
	compensare. Temperatură	interval -999/+999 mV	
		compensare. Temperatură	

Clor (total, liber și combinat)			
6 Sonda 4/T ECL/SCL compens.	Clor în Temper.		p.170/171
interval în funcție de sondă			
Brom			
6 Sonda T SBR	compensare	Clor în temper.	p.171
interval 0,20 ml/l			
Dioxid de clor			
6 Sonda T SCL2	compensare.	Clor în temper.	p.171
interval în funcție de sondă			
Hidrogen peroxid			
6 Sonda T SCL9	compensare.	Clor în temper.	p.171
interval în funcție de sondă			
Ozon			
6 Sonda T SCL10	compens.	Clor în temper.	p.171
interval în funcție de sondă			
Acid peracetic			
6 Sonda T SCL11	compensare.	Clor în temper.	p.171
interval în funcție de sondă			

Trasoare

6 | F sondă | ETRC2

interval | 0/999,9 ppm

compensare. | Temperatură

Coroziune

6 | F sondă | ECORR
interval | 0.001/10 MPY

p.179

compensare. | Temperatură

Turbiditate

6 | Sonda R | ETORB2

interval | pentru citirea completă a parametrilor, conectați direct la magistrala sondei

compensare. | Temperatură

intrare mA

6 | U

interval | Modul de intrare analogică 0-20 mA

Conductivitate

6 | 5 sonde | ECD/EICD p.175

interval | 0.1µS-100mS (K=1)

0.01µS-10mS (K=01)

0,001uS-1mS (K=001)

1uS-1S (K=10)

compensare. | Temperatură

Conductivitate inductivă

6 | 8 sonda | ECDIND p.178

interval | 0-3.000 µS

0-30.000 µS

compensare. | Temperatură

Serie\CENTURIO POOL

Sistem complet de control pentru piscină

CENTURIO POOL este un sistem digital de reglare și măsurare pentru controlul multiparametric al tratării apei din piscine. Dispune de un sistem de operare Linux, un microprocesor ARM A5 de înaltă performanță și un ecran tactil color de mari dimensiuni.

Poate fi setat să funcționeze cu prioritate pH și poate controla producția de floculant, clorinarea de șoc și filtrele de spălare în contracurent, gestionând simultan până la 10 canale de citire. Descărcare prin USB. Import/export de date și setări (copie de rezervă și restaurare) prin port USB către alte sisteme CENTURIO. Conexiune la internet (WIFI, 3G sau LAN). Protocol de comunicare serială MODBUS.

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



CARACTERISTICI

- Pentru fiecare canal de citire:
- 2 puncte de setare digitale (ON/OFF), 2 puncte de setare propor ționale (IS),
- 1 punct de setare ieșire mA, 1 punct de setare temperatură
- 6 temporizatoare cu un maxim de 10 programe zilnice pentru fiecare ieșire de nivel laser

SETARE p.124
2 | configurare

CENTURIO POOL

B - BASIC | ETHERNET - USB - MODBUS

INTRĂRI

- 8 intrări pentru nivelul produsului
- 1 intrare senzor de debit
- 2 intrări pentru contorul de apă
- 1 intrare sondă bus RS485
- 6 sloturi pentru citirea canalelor

A - GSM

IEȘIRI

- ieșire de alarmă
- 8 ieșiri propor ționale
- 6 ieșiri on/off
- 2 ieșiri on/off cu contact liber
- 6 ieșiri de curent

W - WIFI



model	CANALELE 1-2-3-4-5-6 PENTRU A ALEGE ÎNTRE MODULELE DE MAI JOS	
CENTURIO		
1 cod		
CENTPO		
	pH 6 1 sonda EPH compensare pH în temperatură - ECL6 p.172 interval 0-14 pH compens. Temperatură	ORP 6 2 sonda ERH p.173 interval -999/+999 mV compensare. Temperatură
	Clor (total, liber și combinat) 6 Sonda 4/T ECL/SCL compens. Clor în intervalul Temper. p.170/171 interval în funcție de sondă Brom 6 Sonda T SBR compensare Clor în temper. p.171 interval 0,20 ml/l Dioxid de clor 6 Sonda T SCL2 compensare. Clor în temper. p.171 interval în funcție de sondă Hidrogen peroxid 6 Sonda T SCL9 compensare. Clor în temper. p.171 interval în funcție de sondă Ozon 6 Sonda T SCL10 compens. Clor în temper. p.171 interval în funcție de sondă Acid peracetic 6 Sonda T SCL11 compens. Clor în Temper. p.171 interval în funcție de sondă	
	Turbiditate 6 Sonda R ETORB2 p.180 gamă pentru citirea completă a parametrilor, conectați direct la magistrala sondei compensare. Temperatură	intrare mA 6 U interval Modul de intrare analogică 0-20 mA
	Conductivitate 6 5 sonde ECD/EICD p.175 interval 0.1μS-100mS (K=1) 0.01μS-10mS (K=01) 0.001uS-1mS (K=001) 1uS-1S (K=10) compensare. Temperatură	Conductivitate inductivă 6 8 sonda ECDIND p.178 interval 0-3.000 μS 0-30.000 μS compensare. Temperatură
	Sondă potențiostatică 6 9 sonde EPS interval 5 ppm	Oxygen dizolvat 6 7 sonda EOLUM p.179 interval 0-20 mg/l compensare. Temperatură

Series\MTOWER PLUS

Sistem de control cu trei parametri pentru turnurile de răcire

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



Instrumentele de control MTOWER PLUS sunt o serie de sisteme de control complet funcționale pentru turnurile de răcire. Acestea gestionează simultan trei parametri: pH sau ORP, clorină, conductivitate sau conductivitate inductivă (a se specifica la comandă) și

temperatura. Sondele nu sunt incluse. Acestea pot fi controlate de la distanță prin intermediul sistemului exclusiv de gestionare web ERMES.



ALARME

- alarmă fără debit de apă
- 3 alarme de nivel de produs
- alarmă de expirare a timpului de sângerare

INTRĂRI

- 6 intrări nivel produs
- 2 intrări contor apă intrare debit
- intrare sondă de temperatură
- intrare stand-by

IEȘIRI

- ieșire mA

SETARE

p.124
2 | configurare

B - BASIC	U - USB AVANSAT	E - ETHERNET	A - GSM	W - WIFI	S - MODBUS
☒	☒	☒	☒	☒	☒
ieșire mA			Alimentare 12VDC sau 24VDC		
☒			☒		

- intrările și ieșirile marcate cu roșu trebuie considerate opționale.

model	canalul 1				canalul 2				canal 3						
MTOWER PLUS CD/PH/CL															
1 cod	Conductivitate				pH				Clor (total, liber și combinat)						
MTOWERN															
6 5		Sondă ECD/EICD		p.175		6 1		sonda EPH		p.172		6 Sondă 4/T ECL/SCL		p.170/171	
compensare Conductivitate în temperatură				compensare pH în temperatură - ECL6				compensare Clor în temperatură							
interval 0/300,0 μS				interval 0-14 pH				interval în funcție de sondă							
0/3000 μS															
0/30,00 mS															
0/300,0 mS															
Brom															
6 T		sondă SBR										6 T		p.171	
compensare								compensare							
interval 0,20 ml/l								interval 0,20 ml/l							
Dioxid de clor															
6 T		sondă SCL2										6 T		p.171	
compensare Clor în temperatură								compensare Clor în temperatură							
interval în funcție de sondă								interval în funcție de sondă							
Hidrogen peroxid															
6 T		sondă SCL9										6 T		p.171	
compensare Clor în temperatură								compensare Clor în temperatură							
interval în funcție de sondă								interval în funcție de sondă							
Ozon															
6 T		sonda SCL10										6 T		p.171	
compensare Clor în temperatură								compensare Clor în temperatură							
interval în funcție de sondă								interval în funcție de sondă							
Acid peracetic															
6 T		sondă SCL11										6 T		p.171	
compensare Clor în temperatură								compensare Clor în temperatură							
interval în funcție de sondă								interval în funcție de sondă							

MTOWER PLUS CD/PH/RH											
1 cod		Conductivitate			pH			ORP			
MTOWERN		6 5 sondă ECD/EICD p.175			6 1 sonda EPH p.172			6 2 sonda ERH p.173			
compensare Conductivitate în temperatură				compensare pH în temperatură - ECL6				compensare -			
interval 0/300,0 μS				interval 0-14 pH				interval 0/1000 mV			
0/3000 μS											
0/30,00 mS											
0/300,0 mS											
Compensare conductivitate inductivă											
		6 8 sondă ECDIND p.178									
compensare Conductivitate în temperatură											
interval 0/3,000 mS											
0/30,00 mS											
0/300,0 mS											

Series\MTOWER 2 CH

Sistem de control cu doi parametri pentru turnuri de răcire

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



Instrumentele de control MTOWER 2CH sunt o serie de sisteme de control complet funcționale pentru turnurile de răcire. Acestea gestionează simultan doi parametri: pH sau ORP sau Chlo-rine, conductivitate sau conductivitate inductivă (a se specifica la comandă) și temperatura. Sondele nu sunt incluse. Acestea pot fi controlate de la distanță prin intermediul sistemului exclusiv de gestionare web ERMES.



ALARME

- alarmă la lipsa debitului de apă
- 2 alarme de nivel de produs
- alarmă de expirare a timpului de sângerare

INTRĂRI

- 6 intrări nivel produs
- 2 intrări contor apă intrare debit
- intrare sondă de temperatură
- intrare stand-by

IEȘIRI

- ieșire mA

SETARE

p.124
2 | configurare

B - BASIC	U - USB AVANSAT	E - ETHERNET	A - GSM	W - WIFI	S - MODBUS
☒	☒	☒	☒	☒	☒
ieșire mA			sursă de alimentare 12VDC sau 24VDC		
☒				☒	

- intrările și ieșirile afișate cu roșu trebuie considerate opționale.

model	canal 1	canal 2
MTOWER CD/PH		
1 cod	Conductivitate	pH
MTOWERN	6 5 sondă ECD/EICD p.175 interval 0 /300,0 µS - 0/3000 µS - 0/30,00 mS - 0/300,0 mS compensare Conductivitate în temperatură	6 1 sondă EPH compensare. pH în temperatură - ECL6 p.172 interval 0 14 pH
	Conductivitate inductivă	
	6 8 sondă ECDIND p.178 interval 0/3,000 mS - 0/30,00 mS - 0/300,0 mS compensare Conductivitate în temperatură	
MTOWER CD/RH		
1 cod	Conductivitate	ORP
MTOWERN	6 5 sondă ECD/EICD p.175 interval 0/300,0 µS - 0/3000 µS - 0/30,00 mS - 0/300,0 mS compensare Conductivitate în temperatură	6 2 sondă ERH p.173 interval 0/1000 mV
	Conductivitate inductivă	
	6 8 sondă ECDIND p.178 interval 0/3,000 mS - 0/30,00 mS - 0/300,0 mS compensare Conductivitate în temperatură	
MTOWER CD/CL		
1 cod	Conductivitate	Clor (total, liber şi combinat)
MTOWERN	6 5 Sondă ECD/EICD p.175 interval 0/300,0 µS - 0/3000 µS - 0/30,00 mS - 0/300,0 mS compensare Conductivitate în temperatură	6 4/T sondă ECL/SCL compensare. Clor în temper. p.170/171 interval în funcție de sondă
		Brom
		6 T sondă SBR compensare. Clor în temperatură p.171 interval 0,20 ml/l
		Dioxid de clor
		6 T sondă SCL2 compensare. Clor în temperatură p.171 interval în funcție de sondă
		Hidrogen peroxid
		6 T sondă SCL9 compensare. Clor în temperatură p.171 interval în funcție de sondă
		Ozon
		6 T sondă SCL10 compensare. Clor în temperatură p.171 interval în funcție de sondă
		Acid peracetic
		6 T sondă SCL11 compens. Clor în temperatură p.171 interval în funcție de sondă
MTOWER CD/TRC		
1 cod	Conductivitate	Trasoare
MTOWERN	6 5 sondă ECD/EICD p.175 interval 0/300,0 µS - 0/3000 µS - 0/30,00 mS - 0/300,0 mS compensare Conductivitate în temperatură	6 F sonda ETRC2 p.180 interval 0/9999,9 ppm
	Conductivitate inductivă	
	6 8 sondă ECDIND p.178 interval 0/3,000 mS - 0/30,00 mS - 0/300,0 mS compensare Conductivitate în temperatură	

Series\MTOWER

Sistem de control cu parametru unic pentru turnuri de răcire

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



Instrumentul de control MTOWER 1CH este un sistem de control complet funcțional pentru turnurile de răcire.
Acesta gestionează un singur parametru: conductivitate sau conductivitate inductivă

(a se specifica la comandă) și temperatură. Sondele nu sunt incluse.
Acesta poate fi controlat de la distanță prin intermediul sistemului exclusiv de gestionare web ERMES.



ALARME

- alarmă de debit fără apă
- alarmă de nivel
- timp de scurgere alarmă

INTRĂRI

- 6 intrări nivel produs 2
- intrări contor apă intrare debit
- intrare sondă de temperatură intrare stand-by

IEȘIRI

- ieșire mA

SETARE

p.124
2 | configurare

B - BASIC	U - AVANSAT USB	E - ETHERNET	A - GSM	W - WIFI	S - MODBUS
ieșire mA			sursă de alimentare 12VDC sau 24VDC		

- intrările și ieșirile afișate **cu roșu** trebuie considerate opționale.

model		canal 1			
MTOWER CD					
1 cod		Conductivitate			
MTOWERN					
6 5	Sondă Compensare ECD/EICD Conductivitate în intervalul de temperatură			interval 0/9999 µS	p.175
Conductivitate inductivă					
6 8	sondă ECDIND	compensare Conductivitate în temperatură		interval 0/3000 mS 0/30000 mS	p.178

Series\LD LOG

Sistem de înregistrare a datelor

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



Instrumentul de control LDLOG este un sistem de înregistrare a datelor pentru consumul de substanțe chimice într-un rezervor. Datele colectate sunt stocate pe o unitate USB și sunt securizate împotriva accesului neautorizat (format fișier jurnal: CSV/EMC). LDLOG colectează permanent date prin intermediul a maximum trei senzori de impulsuri

și trei senzori de debit conectați la pompele de dozare pentru a înregistra consumul de substanțe chimice și cantitatea de apă tratată. LDLOG afișează date zilnice, lunare și anuale și poate fi controlat de la distanță prin sistemul de gestionare web ERMES.



ALARME

Set point pe consum (LDLOGmA)

INTRĂRI

4 intrări mA (LDLOGmA) 4
intrări senzor de debit SEFL 3
intrări contor de apă

SETARE

p.124
2 | configurare

LD LOG

U - USB AVANSAT	E - ETHERNET	A - GSM	S - MODBUS
☐	☐	☐	☐

LD LOG mA

U - USB AVANSAT	E - ETHERNET	A - GSM	S - MODBUS
☐	☐	☐	☐

Series\LDSPN PLUS

Neutralizarea pH-ului

Instrumentul de control LDSPN PLUS este un sistem de neutralizare a pH-ului care îndeplinește o gamă largă de aplicații. Acesta poate fi controlat de la distanță prin intermediul sistemului exclusiv de management web ERMES. LDSPN PLUS are de asemenea: control ușor prin roata encoder, control debit, control local și de la distanță, stocare permanentă a datelor cu jurnal de sistem,

sondă de temperatură PT100, intrare stand-by, alarme, compensare automată a temperaturii, meniu de citire a sondei, mod de lucru proporțional impulsiv, electrovalve de intrare, ieșire și control al mixerului, 2 temporizatoare pentru întârzierea activării punctului de referință și ieșire mA (opțional).

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



INTRĂRI

intrare rezervor nivel
ridicat intrare rezervor
nivel scăzut

IEȘIRI

ieșirea electrovalvei de admisie
ieșirea electrovalvei de evacuare
ieșirea mixerului
ieșire pompă acid ieșire
pompă bază

1 | cod
LDSPNP

SETARE
2 | configurare

B - BASIC

Alimentare 12VDC sau 24VDC

Series\LDOSIN PLUS

Controler de osmoză inversă

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



Controlerele de osmoză inversă permit procesul și controlul os-moszei în instalațiile industriale.
Principalele moduri de lucru ale LDOSIN PLUS sunt: producție continuă fără control de nivel, producție cu control pe un nivel, control pe două niveluri

control cu histerezis manual și producție bazată pe cantitatea setată. Combinate cu sonde și suporturi pentru sonde, acestea pot fi asamblate pe panouri pentru a avea un sistem complet de control la cheie. Măsurarea temperaturii, intrarea în contorul de apă și ieșirea din contorul de apă.



ALARME

- alarmă generală
- alarmă ieșire din interval
- alarmă dozare maximă
- alarmă sondă deteriorată
- alarmă filtru alarmă
- temperatură alarmă
- presiune

INTRĂRI

- 2 intrări nivel produs
- 2 intrări contor apă
- 2 intrări mA
- intrare suport sondă
- 2 intrări presiune
- intrare stand-by

IEȘIRI

- ieșire alarmă
- 2 ieșiri mA
- 5 ieșiri releu ieșire freecontact

1 | cod
LDOSINP

SETARE
2 | configurare p.124

B - BASIC

E - ETHERNET

A - GSM

W - WIFI

OSMOZA

Controlere pentru osmoză inversă

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



Regulatele de osmoză inversă permit procesul și controlul osmozei în instalațiile industriale.
LDOSIN este un regulator digital bazat pe microprocesor pentru producția de apă cu osmoză inversă. Valorile citite sunt așate pe un ecran LCD cu iluminare de fundal care poate fi citit cu u șurință chiar și în medii foarte luminoase. Instrumentul este adăpostit într-un recipient din plastic, poate fi montat pe perete si este adapostit

într-o cutie de plastic IP65. Dimensiunile totale sunt de 225x215x125mm. Disponibil în versiunea pentru montare pe raft (180x220x80mm).
OSIN DIG este un controler de osmoză inversă. Montat pe panou, are afisaj cu leduri.



OSIN DIG

Afișaj cu LED
Controlul nivelului pentru rezervorul de colectare
Citirea conductivității de ieșire
Citirea presiunii pompei

DOSIN - LDOSIN RACK

Comandă pentru controlul sistemelor de osmoză inversă Livrat fără sondă de conductivitate Bazat pe microprocesor
Afișaj LCD
Carcasă IP65 sau montare pe rack dim.: 180x220x80 mm (LDOSIN RACK)
Intrare/ieșire citire conductivitate Control nivel pentru rezervorul de colectare
Presiune minimă și maximă
Controlul spălării membranei Controlul încălzirii pompei de presiune Stand-by pentru dedurizator

PREȚURI

OSIN DIG



LDOSIN



LDOSIN RACK



Serie\JA PRO

Sisteme de citire unică cu montare pe raft (96x96)

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



Instrumentele de control JA PRO sunt o serie de sisteme cu citire unică pe rack (96x96) cu citire a temperaturii. Modulile principale de lucru sunt On/Off, proporțional impulsiv și PID. Acesta poate seta și monitoriza: pH, ORP, clor (în funcție de sondă: clor total, clor liber, dioxid de clor, peroxid de hidrogen, ozon, brom sau acid paracetic) și conductivitate (uS/S - Ohm - TDS / PPM) cu gamă automată și selecție sondă / produs (H3PO4 - H2SO4 - HNO3 - HCl - NaOH - NaCl). Sondele nu sunt incluse.

JA PRO are: 2 setpoint-uri (on/off, proporțional), alarmă de debit, intrare stand-by senzor de debit, ieșire 0-20 mA sau 4-20 mA proporțională cu valoarea citită și programabilă în intervalul de citire, ieșire de alarmă. Sursă de alimentare de joasă tensiune 12VDC sau 24VDC disponibilă. Capac de protecție IP54 disponibil. JA PRO este echipat cu modul mA și comunicație serială MODBUS pentru a fi conectat la alte dispozitive pe rețele RS485 și TCP/IP MODBUS.



ALARME

- alarmă generală
- alarmă fără debit de apă

ALARME PRO

- alarmă fără debit de apă

INTRĂRI

- intrare debit
- temperatură intrare sondă
- intrare sondă

INTRĂRI PRO

- intrare debit
- temperatură intrare sondă
- intrare sondă
- intrare stand-by

IEȘIRI

- 2 ieșiri proporționale
- 2 ieșiri set point (on/off, PWM) 2 ieșiri releu

IEȘIRI PRO

- ieșire alarmă
- 3 ieșiri proporționale 2 ieșiri set point
- 2 ieșiri releu
- ieșire cuplată opto

CONFIGURARE

p.124
2 | configurare



model		canal 1				
JA PH						
1 cod		pH				
JAPHPRO		6 1	sondă EPH	compensare pH în temperatură - ECL6	interval 0-14 pH	p.172
JA RH						
1 cod		ORP				
JARHPRO		6 1	sondă ERH	compensare -	interval -999/+1999 mV	p.173
JA CL						
1 cod		Clor (total și liber)				
JACLPRO		6	Sondă 4/T Compensare ECL/SCL Clor în intervalul de temperatură		interval în funcție de sondă	p. 152/153
Brom						
		6 T	sondă SBR	compensare Clor în temperatură	interval 0,20 ml/l	p.171
Dioxid de clor						
		6 T	Sondă SCL2	compensare Clor în temperatură	gamă în funcție de sondă	p.171
Hidrogen peroxid						
		6 T	sondă SCL9	compensare Clor în temperatură	gamă în funcție de sondă	p.171
Ozon						
		6 T	sondă SCL10	compensare Clor în temperatură	interval în funcție de sondă	p.171
Acid peracetic						
		6 T	sondă SCL11	compensare Clor în temperatură	interval în funcție de sondă	p.171
JA CD						
1 cod		Conductivitate				
JACDPRO		6 5	sondă ECD/EICD	compensare. Conductivitate în temperatură	interval 0/9999 (nS/uS/mS/S) în funcție de sondă	p.175
JACDIND						
1 cod		Conductivitate inductivă				
JACDINP		6 8	sondă ECDIND	compensare Conductivitate în temperatură	interval 0/3,000 mS 0/30,00 mS 0/300,0 mS	p.178

Series\J DIGITAL

Montaj pe raft (96x48) sisteme cu citire unică

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



Instrumentele de control J DIGITAL sunt o serie de sisteme de citire unică cu montare pe raft (96x48) care îndeplinesc numeroase aplicații.
Acesta poate seta și monitoriza: pH, ORP, clor (în funcție de sondă: clor total, clor liber, dioxid de clor, peroxid de hidrogen, ozon, brom sau acid paracetic), conductivitate, ozon, dioxid de clor și temperatură.

Sondele nu sunt incluse.
Modelele J DIGITAL au: 2 puncte de setare (pornit/oprit), alarmă de debit, intrare stand-by pentru senzorul de debit , ieșire 0-20 mA sau 4-20 mA proporțională cu valoarea citită și programabilă în intervalul de citire.
Capac de protecție IP54 disponibil.



INTRĂRI

- intrare debit
- temperatură intrare sondă
- intrare sondă

IEȘIRI

- ieșire cuplată opto 2 ieșiri
- cu contact liber

SETARE p.124
2 | configurare

B - BASIC

Protecție IP54

alimentare 12VDC sau 24VDC

model		canal 1		
J PH DIGITAL				
1 cod		pH		
JPHDIG		6 1 sondă EPH	compensare pH în temperatură - ECL6	interval 0-14 pH p.172
J DIGITAL RH				
1 cod		ORP		
JRHDIG		6 1 sondă ERH	compensare -	interval -999/+999 mV p.173
J CL DIGITAL				
1 cod		Clor (total și liber)		
JCLDIG		6 Sondă 4/T Compensare ECL/SVCL Clor în Intervalul de temperatură		interval în funcție de sondă p.170/171
Brom				
6 T sondă SBR		compensare Clor în temperatură		interval 0,20 ml/l p.171
Hidrogen peroxid				
6 T sondă SVCL		compensare Clor în temperatură		interval în funcție de sondă p.171
Acid peracetic				
6 T sondă SVCL		compensare Clor în temperatură		interval în funcție de sondă p.171
J CD DIGITAL				
1 cod		Conductivitate		
JCDDIG		6 5 sondă ECD/EICD	compensare. Conductivitate în temperatură	interval 0/1,999 μS 0/1999 μS 0/19,99 μS 0/19,99 mS 0/199,9 μS 0/199,99 mS p.175
J DIGITAL O3				
1 cod		Ozon		
JO3DIG		6 T sondă SVCL	compensare -	interval 0/1 mg/l O ₃ 0/10 mg/l O ₃ p.171
J DIGITAL ClO2				
1 cod		Dioxid de clor		
JCLO2DI		6 8 sondă SVCL	compensare -	interval 0/2 mg/l ClO ₂ 0/20 mg/l ClO ₃ p.171
J TEMP DIGITAL				
1 cod		temperatură		
JTEMDIG		6 V sondă ETEHLP	compensare -	interval 0/100 °C p.180

Serie\DIN DIGITAL

Montaj pe șină (6 module) sisteme cu citire unică

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



Instrumentele de control DIN DIGITAL sunt o serie de sisteme cu citire unică cu montare pe șină (6 module) care îndeplinesc numeroase aplicații. Acesta poate seta și monitoriza: pH, ORP, clor (în funcție de sondă: clor total, clor liber, dioxid de clor, peroxid de hidrogen, ozon, brom sau acid paracetic), conductivitate, ozon, di-oxid de clor și temperatură. Sondele nu sunt incluse.

Modelele DIN DIGITAL au: 2 puncte de setare (on/off, proporțional), alarmă de debit, intrare stand-by pentru senzorul de debit, ieșire 0-20 mA sau 4-20 mA pro-portională față de valoarea citită și programabilă în domeniul de citire.



INTRĂRI

- intrare debit
- temperatură intrare sondă
- intrare sondă

IEȘIRI

- ieșire cuplată opto 2 ieșiri
- cu contact liber

SETARE

2 | configurare

p.124

B - BASIC



Alimentare 12VDC sau 24VDC



model		canal 1				
DIN DIGITAL PH						
1 cod		pH				
DINPH		6 1	sondă EPH	compensare pH în temperatură - ECL6	interval 0-14 pH	p.172
DIN DIGITAL RH						
1 cod		ORP				
DINRH		6 1	sondă ERH	compensare -	interval -999/+999 mV	p.173
DIN DIGITAL CL						
1 cod		Clor (total și liber)				
DINCL		6	Sondă 4/T Compensare ECL/SVCL Clor în Intervalul de temperatură		interval în funcție de sondă	p.170/171
Brom						
		6 T	sondă SBR	compensare Clor în temperatură	interval 0,20 ml/l	p.171
Hidrogen peroxid						
		6 T	sondă SVCL	compensare Clor în temperatură	interval în funcție de sondă	p.171
Acid peracetic						
		6 T	sondă SVCL	compensare Clor în temperatură	gamă în funcție de sondă	p.171
DIN DIGITAL CD						
1 cod		Conductivitate				
DINCD		6 5	sondă ECD/EICD	compensare. Conductivitate în temperatură	interval 0/1,999 μS 0/1999 μS 0/19,99 μS 0/19,99 mS 0/199,9 μS 0/199,99 mS	p.175
DIN DIGITAL O3						
1 cod		Ozon				
DINO3		6 T	sondă SVCL	compensare -	interval 0/1 mg/l O ₃ 0/10 mg/l O ₃	p.171
DIN DIGITAL ClO2						
1 cod		Dioxid de clor				
DINCLO2		6 8	sondă SVCL	compensare -	interval 0/2 mg/l ClO ₂ 0/20 mg/l ClO ₃	p.171
DIN DIGITAL TEMP						
1 cod		Temperatură				
DINTEMP		6 V	sondă ETE	compensare -	interval 0/100 °C	p.180

Soluții all-in-one

Sisteme personalizate preasamblate

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



Pompele de dozare EMEC și sistemele de măsurare și control pot fi asamblate cu sonde și accesorii pe panouri, conform unor combinații specifice, pentru a oferi soluții all-in-one la cheie.

- Panourile preasamblate pot avea:
- pompe, instrumente sau elemente deținute de client și asamblate de EMEC
 - logo-uri personalizate
 - fundaluri alese de client
 - dimensiuni personalizate
 - panouri electrice personalizate



BĂUTURĂ DE APĂ 600X800 mm

Configurația propusă pentru apă potabilă prevede:

- dezinfecția cu hipoclorit de sodiu sau hipoclorit de calciu



ANTI-LEGIONELLA_{900X800 mm}

Cel mai bun răspuns la bacteria Legionella este prevenirea și dezinfecția eficientă a apei:

- dezinfecție
- alimentare cu dioxid de clor (stabilizat) sau hipoclorit de sodiu
- filmare alimentare chimică



CAPAC ȘI PANOU

descriere

PANOUL

CUPRINS¹⁾

¹⁾ Capacul poate fi aplicat numai pe un panou care măsoară 70x80 cm. Autocolantele de personalizare necesită o comandă minimă (pentru cantități și prețuri, contactați biroul de vânzări).



TURNURI DE RĂCIRE
900X800 mm

Tratarea apei de răcire este o operațiune care necesită atenție și precizie.

- alimentare cu biocid
- activator biocid alimentare
- alimentarea cu inhibitori
- alimentarea cu oxidant
- corecția pH-ului

descriere
400X400 BAZĂ CU FUNDAL ALB
400X600 BAZĂ CU FUNDAL ALB
500X600 BAZĂ CU FUNDAL ALB
500X700 BAZĂ CU FUNDAL ALB
600X600 BAZĂ CU FUNDAL ALB
600X650 BAZĂ CU FUNDAL ALB
500X800 BAZĂ CU FUNDAL ALB
600X700 BAZĂ CU FUNDAL ALB
600X800 BAZĂ CU FUNDAL ALB
600X900 BAZĂ CU FUNDAL ALB
800X800 BAZĂ CU FUNDAL ALB
800X900 BAZĂ CU FUNDAL ALB
800X1000 BAZĂ CU FUNDAL ALB
600X1150 BAZĂ CU FUNDAL ALB
800X1150 BAZĂ CU FUNDAL ALB
800X1200 BAZĂ CU FUNDAL ALB



TURNURI DE RĂCIRE

descriere
400X400 BAZĂ CU FUNDAL COLOR
400X600 BAZĂ CU FUNDAL COLOR
500X600 BAZĂ CU FUNDAL COLOR
500X700 BAZĂ CU FUNDAL COLOR
600X600 BAZĂ CU FUNDAL COLOR
600X650 BAZĂ CU FUNDAL COLOR
500X800 BAZĂ CU FUNDAL COLOR
600X700 BAZĂ CU FUNDAL COLOR
600X800 BAZĂ CU FUNDAL COLOR
600X900 BAZĂ CU FUNDAL COLOR
800X800 BAZĂ CU FUNDAL COLOR
800X900 BAZĂ CU FUNDAL COLOR
800X1000 BAZĂ CU FUNDAL COLOR
600X1150 BAZĂ CU FUNDAL COLOR
800X1150 BAZĂ CU FUNDAL COLOR
800X1200 BAZĂ CU FUNDAL COLOR

BOX

Cod	descriere
03605130	Box 800x1060x350 IP65
03605420	Box 585x800x300 IP65
03604340	Box 515x650x250 IP65

Serie\POOLBRAVO

Sistem integrat pentru piscine

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



O soluție all-in-one, ușor de utilizat și extrem de precisă, pentru eliminarea intervențiilor manuale asupra apei din piscină și pentru reducerea consumului de substanțe chimice.

În plus, capacul său face ca POOL BRAVO să fie potrivit pentru orice context de instalare și, pe lângă protejarea împotriva pierderilor accidentale de lichid, păstrează în același timp curățenia componentelor interne și integritatea acestora.

POOL BRAVO este un produs la cheie care poate fi configurat pentru a gestiona imediat doi dintre principalii parametri privind tratarea apei în piscine, pentru a optimiza dozarea substanțelor chimice necesare.

O lumină LED colorată este instalată pe suportul sondei PEF pentru a semnaliza rapid, printr-o deschidere pe capac, stările de funcționare specifice sau posibilele alarme în funcție de culoarea luminii. Pompele de dozare EMEC din seria V completează sistemul de dozare POOL BRAVO.

POOL BRAVO se poate conecta la internet (GSM, Ethernet sau WiFi) apoi poate fi configurat și gestionat în siguranță cu ERMES oriunde v-ați afla, utilizând orice dispozitiv și orice browser.



ALARME

- alarmă principală

INTRĂRI

- Stand-by Debit
- Nivel pH (+) Nivel pH (-) Nivel clor
- Sondă pH Sondă clor
- Sondă de temperatură

IEȘIRI

- impulsuri proporționale pentru pH
- impulsuri proporționale pentru clor Flocculant

POMPĂ DE ACID (V0310) ȘI POMPĂ DE CLOR (V0215) **POOL BRAVO**

CELULĂ AMPEROMETRICĂ DESCHISĂ			CELULĂ AMPEROMETRICĂ ÎNCHISĂ		
■			■		
ETHERNET	GSM	WIFI	ETHERNET	GSM	WIFI
■	■	■	■	■	■

POMPA DE ACID (V0310), POMPA DE CLOR (V0215) SI POMPA DE FLOCULANT (VCLG) **POOL BRAVO**

CELULĂ AMPEROMETRICĂ DESCHISĂ			CELULĂ AMPEROMETRICĂ ÎNCHISĂ		
■			■		
ETHERNET	GSM	WIFI	ETHERNET	GSM	WIFI
■	■	■	■	■	■

POMPĂ DE ACID (V0310), POMPĂ DE CLOR (V0215) ȘI POMPĂ ANTIALGE (VEN) **POOL BRAVO**

CELULĂ AMPEROMETRICĂ DESCHISĂ			CELULĂ AMPEROMETRICĂ ÎNCHISĂ		
■			■		
ETHERNET	GSM	WIFI	ETHERNET	GSM	WIFI
■	■	■	■	■	■

Stații de dozare

Soluții all in one

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



Stațiile de dozare sunt asamblate pentru a include:

- Pompe de dozare
- Lănci de aspirație
- Mixer
- Supapă de alimentare cu apă
- Supapă de purjare a apei

Stațiile de dozare sunt soluții complete și numai montajul pompei, operațiunile electrice și de conducte sunt responsabilitatea clientului.



Modele	Rezervoare	Pompe (mod.)	Mixere (mod.)	Lănci de aspirație
CNT50 ²	50 litri	- V (cu suport) - K	- MIX MAN	- LASP4 - LASP5
CNT110 ^{(1) (2)}	110 litri	- V (cu suport) - K - A - T (cu suport)	- MIX8N - MIXV8N	- LASP4 - LASP5
CNT200 ^{(1) (2)}	200 litri	- V (cu suport) - K - A - T (cu suport)	- MIX8N - MIXV8N - MIX4N - MIXV4N - MIXV2N	- LASP4 - LASP5
CNT500 ^{(1) (2)}	500 litri	- V (cu suport) - K - A - T (cu suport) - PRIUS (cu suport)	- MIXV4N - MIX4N - MIXV2N	- LASP4 - LASP5
CNT1000 ^{(1) (2) (3)}	1000 litri	- V (cu suport) - K (cu suport) - A (cu suport) - T (cu suport) - PRIUS (cu suport)	- MIX4N - MIXV2N - MIX2	- LASP1 - LASP3

¹Modele potrivite pentru montarea a 2 lanțuri de aspirație.
²Modele adecvate pentru montarea a 2 pompe dozatoare.
³Suport pentru montarea mixerului/pompei.



Sisteme pe skid sau în cabine personalizate

Soluții complete

Skidul din oțel inoxidabil sau din plastic este proiectat și construit pe baza cerințelor clientului.

În plus față de soluția pe patine, este posibil să se creeze instalații de dozare într-o cabină, cu ecran de protecție sau cu fereastră.

Panouri electrice de control concepute pentru a controla toate soluțiile asamblate.

Produsul final include racorduri electrice și de conducte gata pentru instalare.



01

Pompe de dozare cu
motor pas cu pas

02

Pompe de
dozare acționate
de motor

03

Pompe de dozare
acționate
electromagnetic

04

Sisteme de dezinfeție

05

Controlere

06

Contoare de apă cu
emisie de impulsuri

07

Sonde

08

Accesorii

CTFI

Cadran umed



model	descriere
■ CTFI 15	Racorduri 1/2"
■ CTFI 20	Racorduri 3/4"
■ CTFI 25	Racorduri 1"
■ CTFI 30	Racorduri 1.1/4"
■ CTFI 40	Fitinguri 1.1/2"
■ CTFI 50	Racorduri 2"

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



MAX 30° C - 16 BAR
Contor de apă cu emisie de impulsuri de apă rece. Cablu de 2,5 m.

CTFIT

Cadran umed



model	descriere
■ CTFIT 15	Racorduri 1/2"
■ CTFIT 20	Racorduri 3/4"
■ CTFIT 25	Racorduri 1"
■ CTFIT 30	Racorduri 1.1/4"
■ CTFIT 40	Racorduri 1.1/2"

MAX 30°C - 16 BAR
Contor de apă cu emisie de impulsuri de apă rece.
Acoperire PTFE internă și externă.
Cablu de 2,5 m.

CATFI

Cadran uscat



model	descriere
CATFI 15	Racorduri 1/2"
CATFI 20	Racorduri 3/4"
CATFI 25	Racorduri 1"
CATFI 30	Racorduri 1.1/4"
CATFI 40	Fitinguri 1.1/2"
CATFI 50	Fitinguri 2"

MAX 30°C - 16 BAR
Contor de apă cu emisie de impulsuri de apă rece.
Cablu de 2,5 m.

CATCI

Cadran uscat



model	descriere
CATCI 15	Racorduri 1/2"
CATCI 20	Racorduri 3/4"
CATCI 25	Racorduri 1"
CATCI 30	Racorduri 1.1/4"
CATCI 40	Fitinguri 1.1/2"
CATCI 50	Fitinguri 2"

MAX 90°C - 16 BAR
Contor de apă cu emisie de impulsuri de apă CALDĂ.
Cablu de 2,5 m.

CATFIT
Cadran uscat



model	descriere
CATFIT 15	Racorduri 1/2"
CATFIT 20	Racorduri 3/4"
CATFIT 25	Racorduri 1"
CATFIT 30	Fitinguri 1.1/4"
CATFIT 40	Racorduri 1.1/2"

MAX 30°C - 16 BAR
Contor de apă cu emisie de impulsuri de apă rece Acoperire PTFE internă și externă.
Cablu de 2,5 m.

CATCIT
Cadran uscat



model	descriere
CATCIT 15	Racorduri 1/2"
CATCIT 20	Racorduri 3/4"
CATCIT 25	Racorduri 1"
CATCIT 30	Fitinguri 1.1/4"
CATCIT 40	Fitinguri 1.1/2"

MAX 90° C - 16 BAR
Contor de apă cu emisie de impulsuri de apă rece. Acoperire PTFE internă și externă.
Cablu de 2,5 m.

CWFA
Cadran uscat



model	descriere
CWFA 50	Flanșă 2"
CWFA 65	Flanșă 2.1/2"
CWFA 80	Flanșă 3"
CWFA 100	Flanșă 4"
CWFA 150	Flanșă 6"
CWFA 200	Flanșă 8"
CWFA 250	Flanșă 10"

MAX 60°C - 16 BAR
Contor de apă Woltman cu emisie de impulsuri de apă rece.
Cablu de 2,5 m.

CWCA
Cadran uscat



model (1 impuls /100 litri)	descriere
CWCA 50	Flanșă 2"
CWCA 65	Flanșă 2.1/2"
CWCA 80	Flanșă 3"
CWCA 100	Flanșă 4"
model (1 impuls/1000 litri)	descriere
CWCA 150	Flanșă 6"

MAX 130°C - 16 BAR
Contor de apă Woltman cu emisie de impulsuri pentru apă rece. Cablu de 2,5 m.

CWFAT
Cadran uscat



model	descriere	Flanșă
CWFAT 50		2" Flanșă
CWFAT 65		2.1/2"
CWFAT 80		Flanșă 3"
CWFAT 100		Flanșă 4"

MAX 60°C - 16 BAR
Contor de apă cu emisie de impulsuri pentru apă caldă Woltman
Cablu de 2,5 m cu acoperire PTFE internă și externă.

ACCESORII

model	descriere
EXTRA PE METRU PENTRU CABLU	Preț suplimentar pe metru pentru cablu mai lung
10888301	Interfață Reed către plc
RIPFLOW	Sistem de contorizare a apei cu emițător de impulsuri conectare la pompe sau alte de- (i.e. Plc). Izolare galvanică și ieșire releu

TIMER

model	descriere
04106500	Timer ctfi15 1/2" 4i/l
04107811	Timer catfi 5 1/2" 4i/l
04108241	Timer catci15 1/2" 4i/l
04108001	Timer catfi20 3/4" 4i/l
04105751	Timer ctfi 20 3/4" 4i/l
04108251	Timer catci20 3/4" 4i/l
04106231	Cronometru catfi25 1" 4i/l
04105921	Timer catfi30 1 1/4" 4i/l
04108281	Timer catci25 1" 4i/l
04108721	Temporizator catfi40 1-1/2" 4i/l
04108291	Temporizator catci30 1-1/4" 4i/l
04105761	Temporizator ctfi25 1" 4i/l
04108301	Temporizator catci40 1-1/2" 4i/l
04106151	Temporizator ctfi30 1" 1/4" 4i/l
04105781	Timer ctfi40 1 1/2" 4i/l
04107911	Timer catfi50 2" 4i/l
04108741	Timer catci50 2" 4i/l
04106221	Timer ctfi50 2" 4i/l
04106511	Cronometru cwfa50 2" 4i/10l
04106381	Timer cwfa65 2"1/2 4i/10l
04106211	Timer cwfa80 3" 4i/10l
04106241	Timer cwfa100 4" 4i/100l

GLASS

model	descriere
04106340	Cablu+conector x catfi/catci 3mt
04503051	Sticlă ctci 15-20 sl+bnc
04500641	Sticlă ctfi 15-20 sl+bnc
04503011	Sticlă ctci 25-30 sl+bnc
04500531	Sticlă ctfi 25-30 sl+bnc
04500621	Sticlă ctfi 40-50 sl+bnc
04503031	Sticlă ctci 40-50 sl+bnc
04108700	Sticlă catfi/catci 15-20 1/2/4 impulsuri
04106860	Sticlă catfi/catci 15-20 35/70i
04107950	Sticlă catfi/catci 25-30-40-50 1/2/4 impulsuri
04500851	Sticlă wmc 1-2-4 impulsuri+bnc

ORING

model	descriere
04108470	Distanțier glisant pentru contor de apă 1/2"- 3/4"
04108480	Distanțier glisant pentru contor de apă 1" - 1-1/4
04108490	Distanțiere glisantă pentru contor de apă 1-1/2" - 2"
02600870	Oring negru ctfi25-30
02601260	Oring negru ctfi15-20
02602850	Oring negru ctfi40 1 1/2"
02600890	Oring negru ctfi50 2"

NOTE GENERALE

Sunt disponibile contoare și turbine Woltmann fără lansator de impulsuri.

Tabel impulsuri pe litru pentru CWFA / CWFİ								
	Calibrul contorului de apă							
	50 - 2"	65 - 2,5"	80 - 3"	100 - 4"	150 - 6"	200 - 8"	250 - 10"	300 - 12"
Impulsuri pentru 10 lt	1-2-4	1-2-4	1-2-4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Impulsuri pentru 100 lt	1-2-4	1-2-4	1-2-4	1-2-4	1-2-4	n/a	n/a	n/a
Impulsuri pentru 1000 lt	1-2-4	1-2-4	1-2-4	1-2-4	1-2-4	1-2-4	1-2-4	1-2-4
Impulsuri pentru 10000 lt	n/a	n/a	n/a	1-2-4	1-2-4	1-2-4	1-2-4	1-2-4

Tabelul impulsuri pe litru pentru CTFİ / CTFİT						
	Calibrul contorului de apă					
	15	20	25	30	40	50
Impulsuri pentru 1 lt	35 - 70 - 140 1-2-4	22.5 - 90 1-2-4	12 - 24 48 1-2-4	12 - 24 48 1-2-4	4.5 - 9 18 1-2-4	1-2-4
Impulsuri pentru 10 lt	1-2-4	1-2-4	1-2-4	1-2-4	1-2-4	1-2-4
Impulsuri pentru 100 lt	1-2-4	1-2-4	1-2-4	1-2-4	1-2-4	1-2-4
Impulsuri pentru 1000 lt	1-2-4	1-2-4	1-2-4	1-2-4	1-2-4	1-2-4

Tabelul impulsuri pe litru pentru CATFİ / CATCI						
	Calibrul contorului de apă					
	15	20	25	30	40	50
Impulsuri pentru 1 lt	35 - 1-2-4	22.5 - 90 1-2-4	1-2-4	1-2-4	1-2-4	1-2-4
Impulsuri pentru 10 lt	1-2-4	1-2-4	1-2-4	1-2-4	1-2-4	1-2-4
Impulsuri pentru 100 lt	1-2-4	1-2-4	1-2-4	1-2-4	1-2-4	1-2-4
Impulsuri pentru 1000 lt	1-2-4	1-2-4	1-2-4	1-2-4	1-2-4	1-2-4

01

Pompe de dozare cu
motor pas cu pas

02

Pompe de
dozare acționate
de motor

03

Pompe de dozare
acționate prin solenoid

04

Sisteme de dezinfeție

05

Controlere

06

Contoare de apă cu
emisie de impulsuri

07

Sonde

08

Accesorii


ECL

Celule amperometrice deschise

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



- Sonde de clor (acid hipocloros)
- Suporturile pentru sonde pot conține până la trei sonde (temperatură, pH și ORP)
- Debitul de apă din această celulă trebuie să rămână constant și în limita a 40 l/min.
Un stabilizator de presiune este disponibil pentru zonele supuse schimbărilor bruște de presiune
- Măsurare stabilă și fiabilă chiar și cu valori scăzute ale concentrațiilor de clor
- Corp acrilic
- Senzor de debit de proximitate controlat (ECL6; ECL6/E; ECL7; ECL12; ECL12/E)
- Cablu de 2 m (1 m dacă este pe panou)

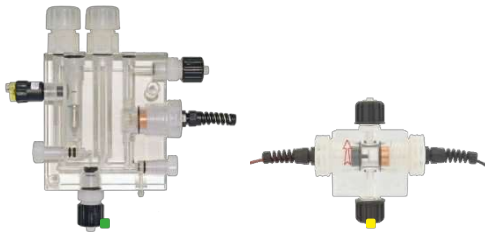

model	măsură	gamă	bar	temperatură (°C)	racorduri	controlul nivelului debitului senzor de debit		suport pentru sondă
■ ECL20	clor liber (organic și anorganic) pentru apă dulce	0-10 mg/l [ppm] Cl ₂	0,4-5	5-40	6x8	-	-	-
■ ECL21	clor liber (organic și anorganic) pentru apă sărată	0-10 mg/l [ppm] Cl ₂	0,4-5	5-40	6x8	-	-	-
■ ECL6/E	clor liber (organic și anorganic)	0-10 mg/l [ppm] Cl ₂	0,4-5	5-40	6x8	■	■	Temp.
■ ECL12/E	clor liber (organic și anorganic) pentru apă sărată	0-10 mg/l [ppm] Cl ₂	0,4-5	5-40	6x8	■	■	Temp.
■ ECL12	clor liber (organic și anorganic) pentru apa sărată	0-10 mg/l [ppm] Cl ₂	0,4-5	5-40	6x8	■	■	Temp/pH/orp (pag13,5)
■ ECL7	clor liber (organic și anorganic)	0-10 mg/l [ppm] Cl ₂	0,4-5	5-40	6x8	■	■	Temp/pH/orp (pg13,5)
■ ECL6	clor liber (organic și anorganic)	0-10 mg/l [ppm] Cl ₂	0,4-5	5-40	6x8	■	■	Temp/pH/orp

ELECTROD

model	descriere
ELE/PR	ELE/PR (Pt / Cu) pentru ECL6 / ECL7 2MT 2 cabluri
ELE/PR BNC	ELE/PR (Pt / Cu) pentru ECL6 / ECL7 2MT BNC
ELE12 2 FILI	ELE12 (Ag / Pt) pentru ECL12 2MT 2 cabluri
ELE12 BNC	ELE12 (Ag / Pt) pentru ECL12 2MT BNC
ELE/P	ELE/P (Pt) pentru ECL20 2MT 1 cablu
ELE/A	ELE/A (Ag) pentru ECL5 2MT 1 cablu
ELE/R	ELE/R (Cu) pentru ECL20 2MT 1 cablu

BOLILE

model	descriere
BIG2	Bile de sticlă ø2 pentru ECL4/5/6/7 (100PZ)

SENZOR DE PROXIMITATE

model	descriere
SEPR	Senzor de proximitate SEPR (2m)

LED STRIP

descriere
Bandă LED pentru ECL6



SCL

Celule amperometrice închise

- Sonde de clor pentru măsurarea clorului și a bioxidului de clor
- Măsurare stabilă și fiabilă chiar și pentru concentrații scăzute de clor
- Dependență scăzută de pH pentru măsurarea bioxidului de clor
- Acestea sunt echipate cu un sistem special de membrană, cu excepția SCL17 și SCL18. Sonda trebuie să fie instalată într-un suport de sondă și conectată la un instrument de măsurare și control
- Cablu de 1 m



model	măsură	interval	bar	temperatură (°C)
SCL2/0,5	dioxid de clor	0-0,5 mg/l [ppm] ClO ₂	0-1	1-40
SCL2/2	dioxid de clor	0-2 mg/l [ppm] ClO ₂	0-1	1-40
SCL2/20	dioxid de clor	0-20 mg/l [ppm] ClO ₂	0-1	1-40
SCL3S/20	clor liber (organic și anorganic)	0-20 mg/l [ppm] Cl ₂	0-1	5-45
SCL3N/0,5	clor liber (anorganic)	0-0,5 mg/l [ppm] Cl ₂	0-1	1-40
SCL3N/2	clor liber (anorganic)	0-2 mg/l [ppm] Cl ₂	0-1	1-40
SCL3N/20	clor liber (anorganic)	0-20 mg/l [ppm] Cl ₂	0-1	1-40
SCL8/2	clor total	0-2 mg/l [ppm] Cl ₂	0-1	1-40
SCL8/20	clor total	0-20 mg/l [ppm] Cl ₂	0-1	1-40
SCL9/200	peroxid de hidrogen	0-200 mg/l [ppm] H ₂ O ₂	0-1	1-40
SCL10/2	ozon	0-2 mg/l [ppm] O ₃	0-1	1-40
SCL10/20	ozon	0-20 mg/l [ppm] O ₃	0-1	1-40
SCL11/200	acid peracetic	0-200 mg/l [ppm] PAA	0-1	1-40
SCL11/2000	acid peracetic	0-2000 mg/l [ppm] PAA	0-1	1-40
SCL17/0,5	autocurare cu dioxid de clor	0-0,5 mg/l [ppm] ClO ₂	0-8	5-70
SCL17/2	dioxid de clor cu autocurare	0-2 mg/l [ppm] ClO ₂	0-8	5-70
SCL17/20	autocurare cu dioxid de clor	0-20 mg/l [ppm] ClO ₂	0-8	5-70
SCL18/0,5	clor liber (anorganic) autocurare	0-0,5 mg/l [ppm] Cl ₂	0-8	5-70
SCL18/2	clor liber (anorganic) autocurare	0-2 mg/l [ppm] Cl ₂	0-8	5-70
SCL18/20	clor liber (anorganic) autocurare	0-20 mg/l [ppm] Cl ₂	0-8	5-70
SBR/20	brom	0-20 mg/l [ppm] br	0-1	1-40
SCT/2	cloriți	0-2 mg/l [ppm] ClO ₂ ⁻	0-1	1-40

MEMBRAN

model	descriere
MESCL	MEMBRANĂ MESCL PENTRU SCL3S-SCL8/20-SCL8/2
MESCL3N	MEMBRANĂ MESCL3N PENTRU SCL3N/2-SCL3N/20-SBR1/20
MESCL2	MEMBRANĂ MESCL2 PENTRU SCL2/2-SCL2/20-SCL10/2-SCL10/20
MESCL9	MEMBRANĂ MESCL9 PENTRU SCL9/50/200
MESCL11	MEMBRANĂ MESCL11 PENTRU SCL11/200

ELECTROLITE

model	descriere
ELESCL	ELECTROLIT ELESCL PENTRU SCL3S-SCL8/2-SCL8/20
ELESCL3N	ELECTROLIT ELESCL3N PENTRU SCL3N/2-SCL3N/20 100ml
ELESCL17/18	ELESCL17/18 ELECTROLIT PENTRU SCL17/2-17/20-18/2-18/20 100ml
ELESCL2	ELESCL2 ELECTROLIT PENTRU SCL2
ELESCL9	ELESCL9 ELECTROLIT PENTRU SCL9/200
ELESCL10	ELESCL10 ELECTROLIT PENTRU SCL10
ELESCL11	ELESCL11 ELECTROLIT PENTRU SCL11
ELESBR	ELESBR ELECTROLIT PENTRU SBR1/20

EPH
Sonde pH

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



- Sonde pentru măsurarea pH-ului
- Corp epoxidic
- Cablu disponibil în diferite lungimi



model	electrod	gamă	bar	temperatură (°C)	conexiune	cablu (m)	corp	conductivitate min
EPHS	pH combinat	0 - 14 pH	0 - 7	0 - 70	bnc	1,5	epoxidică	100 µS
EPHM	pH combinat	0 - 14 pH	0-7	0 - 70	bnc	5	epoxidice	100 µS
EPHL	pH combinat	0 - 14 pH	0-7	0 - 70	bnc	15	epoxidice	100 µS
EPHSN6	pH combinat	0 - 14 pH	0 - 7	0 - 70	sn6/pg13,5	0	epoxidice	100 µS
EPHMD	pH - jonctiune dublă - combinată	0 - 14 pH	0 - 7	0 - 70	bnc	5	epoxidice	100 µS
EPHMD/100	pH - jonctiune dublă - combinat	0 - 14 pH	0 - 7	0-100	bnc	5	epoxidice	100 µS
EPHMD/SN6	pH - jonctiune dublă - combinat	0 - 14 pH	0 - 7	0 - 70	sn6/pg13,5	0	epoxidice	100 µS
EPHMD/LI	pH - jonctiune dublă - combinate pentru aplicații ionice reduse (conductivitate redusă)	0 - 14 pH	0 - 7	0 - 70	bnc	5	epoxidice	3 µS
EPHSC	pH - jonctiune dublă - combinat - autocurățare	0 - 14 pH	0 - 7	0 - 70	bnc	5	epoxidice	100 µS
EPHM/HF	pH - jonctiune dublă - combinat - rezistent la acid fluoridric (1%)	0 - 14 pH	0 - 7	0-70	bnc	0	epoxidice	100 µS
EPHSC/SN6	pH - jonctiune dublă - combinat - autocurățare	0 - 14 pH	0 - 7	0 - 70	sn6/pg13,5	0	epoxidice	100 µS
EPHSN6/GK	pH - Temperatură ridicată (-5/135 °C) 0/14 pH	0 - 14 pH	0 - 10	-5 - 135	sn6/pg13,5	0	gl	150 µS

ACCESORII PENTRU INSTALAREA SONDELOR PH/SN6

model	descriere
CASN6S	CASN6S CABLU BNC/SN6 5MT X EPHSN6/ERHSN6
CASN6M	CASN6M-BNC/SN6 CABLU 10MT
CASN6L	CASN6L-BNC/SN6 CABLU 15MT
GHIERA PG13,5	PG13,5 piuliță filetată pentru sonde pH/ORP

SOLUȚII TAMPON

model	descriere
BSA	SOLUȚIE TAMPON BSA PH4 - 50ML
BSB	BSB SOLUȚIE TAMPON PH7 - 50ML
BSC	SOLUȚIE TAMPON BSC PH9 - 50ML
BSP	BSP soluție de întreținere - 50ML

ERH

Sonde ORP

- Sonde pentru măsurarea ORP
- Corp epoxidic sau din sticlă
- Cablu disponibil în diferite lungimi

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



model	electrod	gamă	bar	temperatură (°C)	conexiune	cablu (m)	corp	conductivitate min
■ ERHS	ORP - combinat	-1000/+1000 mv	0-7	0-70	bnc	1,5	epoxidice	100 µS
■ ERHM	ORP - combinat	-1000/+1000 mv	0-7	0-70	bnc	5	epoxidice	100 µS
■ ERHL	ORP - combinat	-1000/+1000 mv	0-7	0-70	bnc	15	epoxidice	100 µS
■ ERHSN6	ORP - combinat	-1000/+1000 mv	0-7	0-70	sn6/pg13,5	0	epoxidice	100 µS
■ ERHM/D	ORP - jonctiune dublă - combinat	-1000/+1000 mv	0-7	0-70	bnc	5	epoxidice	100 µS
■ ERHMD/100	ORP - jonctiune dublă - combinat	-1000/+1000 mv	0-7	0-100	bnc	5	epoxidice	100 µS
■ ERHSC	ORP - jonctiune dublă - combinat - autocurăţare	-1000/+1000 mv	0-7	0-70	bnc	5	epoxidice	100 µS
■ ERHHLB/SN6	ORP - combinat pentru Cl ₂ scăzut concentraţie	-1000/+1000 mv	0-6	0-80	sn6/pg13,5	0	gl	100 µS
■ ERHSC/SN6	ORP - jonctiune dublă - com- bined - autocurăţare	-1000/+1000 mv	0-7	0-70	sn6/pg13,5	0	epoxidice	100 µS

ACCESORII PENTRU INSTALAREA SONDELOR ORP/SN6

model	descriere
CASN6S	CASN6S CABLU BNC/SN6 5MT X EPHSN6/ERHSN6
CASN6M	CASN6M-BNC/SN6 CABLU 10MT
CASN6L	CASN6L-BNC/SN6 CABLU 15MT
GHIERA PG13,5	Piuliţă filetată PG13,5 pentru sonde pH/ORP

SOLUȚII TAMPON

descriere
SOLUȚIE TAMPON BSD 650MV - 50ML

ECDH

Sonde de conductivitate cu liniaritate ridicată

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



- Sonde de conductivitate cu liniaritate ridicată
- Corp epoxidic
- Electrozi de platină
- Cablu/conector 5 m



model	electrod	gamă	bar	temperatură (°C)	cablu	senzor de temperatură (m)	corp
■ ECDHL/10	platină k10	20-200 ms	0-7	0-70	-	5	epoxidice
■ ECDHL/01	platină k 0,1	0-200 μS	0-7	0-70	-	5	epoxidice
■ ECDHL/1	platină k 1	0,2-20 ms	0-7	0-70	-	5	epoxidice
■ ECDHLC/01	platină k 0,1	0-200 μS	0-7	0-70	ntc	5	epoxidice
■ ECDHLC/10	platină k10	20-200 ms	0-7	0-70	ntc	5	epoxidice
■ ECDHLC/1	platină k1	0,2-20 ms	0-7	0-70	ntc	5	epoxidice
■ ECDHLCPT/1	platină k1	0,2-20 ms	0-7	0-70	pt100	5	epoxidice
■ ECDHLCPT/10	platină k10	20-200 ms	0-7	0-70	pt100	5	epoxidice
■ ECDHLCPT/01	platină k0,1	0-200 μS	0-7	0-70	pt100	5	epoxidice

SOLUȚII TAMPON

model	descriere
BSI	BSI BUFFER SOLUTION CD 12880 μS - 50ML
BSE	BSE BUFFER SOLUTION CD1413 μS - 50ML
BSE84	BSE84 BUFFER SOLUTION 84μS - 50ML

CABLU

descriere
Preț suplimentar pentru fiecare m de cablu.

ECDC

Sonde de conductivitate cu electrod de grafit

- Sonde de conductivitate cu electrod de grafit
- Corp PVDF
- Cablu/conector de 5 m (disponibileși 10 m / 15 m / 20 m)

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



model	electrod	gamă	bar	temperatură (°C)	senzor temp.	racorduri	cablu (m)	corp
■ ECDC/1	grafit k1	0-20 ms	0-7	0-60	-	R3/4" sau G1/2"	5	PVDF
■ ECDC/10	grafit k10	0-200 ms	0-7	0-60	-	R3/4"	5	PVDF
■ ECDCC/1	grafit k1	0-20 ms	0-7	0-60	ntc	R3/4" sau G1/2"	5	PVDF
■ ECDCC/10	grafit k10	0-200 ms	0-7	0-60	ntc	R3/4"	5	PVDF
■ ECDCCPT/1	grafit k1	0-20 ms	0-7	0-60	pt100	R3/4" sau G1/2"	5	PVDF
■ ECDCCPT/10	grafit k10	0-200 ms	0-7	0-60	pt100	R3/4"	5	PVDF

Modele de imersie

model	electrod	interval	bar	temperatură (°C)	senzor temp.	racorduri	cablu (m)	corp
■ ECDCIM/1	grafit k1	0-20 ms	0-7	0-60	-	R3/4" sau G1/2"	5	PVDF
■ ECDCCIM/1	grafit k1	0-20 ms	0-7	0-60	ntc	R3/4" sau G1/2"	5	PVDF
■ ECDCCIMPT/1	grafit k1	0-20 ms	0-7	0-60	pt100	R3/4" sau G1/2"	5	PVDF
■ ECDCIM/10	grafit k10	0-200 ms	0-7	0-60	-	G3/4"	5	PVDF
■ ECDCCIM/10	grafit k10	0-200 ms	0-7	0-60	ntc	G3/4"	5	PVDF
■ ECDCCPTIM/10	grafit k10	0-200 ms	0-7	0-60	pt100	G3/4"	5	PVDF

SOLUȚII TAMPON

model	descriere
BSI	SOLUȚIE TAMPON BSI CD 12880 μS - 50ML
BSE	SOLUȚIE TAMPON BSE CD1413 μS - 50ML
BSE84	BSE84 BUFFER SOLUTION 84 μS - 50ML

CABLU

descriere
Preț suplimentar pentru fiecare m de cablu.


ECDI

Conductivitate cu electrozi din oțel inoxidabil

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



- Sonde de conductivitate cu electrozi din otel inoxidabil (AISI 316)
- Corp PVDF
- Electrozi din ȕel inoxidabil (AISI 316)
- cablu/conector de 5 m (disponibile și 10 m / 15 m / 20 m)



model	electrod	gamă	bar	temperatură (°C)	racorduri	cablu (m)	corp	senzor temp.
■ ECDI/01	SS k0,1	0-200 µS	0-7	0-60	R3/4" sau G1/2"	5	PVDF	-
■ ECDI/1	SS k1	0-5 mS	0-7	0-60	R3/4" sau G1/2"	5	PVDF	-
■ ECDIC/1	SS k1	0-5 mS	0-7	0-60	R3/4" sau G1/2"	5	PVDF	NTC
■ ECDIC/01	SS k0,1	0-200 µS	0-7	0-60	R3/4" sau G1/2"	5	PVDF	NTC
■ ECDICPT/01	SS k0,1	0-200 µS	0-7	0-60	R3/4" sau G1/2"	5	PVDF	PT100
■ ECDICPT/1	SS k1	0-5 mS	0-7	0-60	R3/4" sau G1/2"	5	PVDF	PT100

Model Montaggio ad immersione

	electrod	gamă	bar	temperatură (°C)	cablu (m)	corp	senzor temp.
■ ECDIIM/1	SS k1	0-5 mS	0-7	0-60	5	PVDF	-
■ ECDIIM/01	SS k0,1	0-200 µS	0-7	0-60	5	PVDF	-
■ ECDICIM/1	SS k1	0-5 mS	0-7	0-60	5	PVDF	NTC
■ ECDICIM/01	SS k0,1	0-200 µS	0-7	0-60	5	PVDF	NTC
■ ECDICPTIM/1	SS k1	0-5 mS	0-7	0-60	5	PVDF	PT100
■ ECDICPTIM/01	SS k0,1	0-200 µS	0-7	0-60	5	PVDF	PT100

SOLUȚII TAMPON

model	descriere
BSI	BSI BUFFER SOLUTION CD 12880 µS - 50ML
BSE	BSE BUFFER SOLUTION CD1413 µS - 50ML
BSE84	BSE84 BUFFER SOLUTION 84 µS - 50ML

CABLU

descriere
Preț suplimentar pentru fiecare m de cablu.

EICD

Sonde de conductivitate din otel inoxidabil

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



- Sonde de conductivitate cu electrozi din otel inoxidabil (AISI 316)
- Corp din otel inoxidabil (AISI 316)
- Electrozi din țel inoxidabil (AISI 316)
- Cablu/conector de 5 m (disponibile și 10 m / 15 m / 20 m)



model	electrod	gamă	bar	temperatură (°C)	cablu (m)	corp	senzor temp.
■ EICDC/1	SS k1	0-20 mS	0-15	0-130	5	AISI 316	NTC
■ EICDC/001	SS k0,01	0-20 μS	0-15	0-130	5	AISI 316	NTC
■ EICDC/01	SS k0,1	0-200 μS	0-15	0-130	5	AISI 316	NTC
■ EICDCPT/001	SS k0,01	0-20 μS	0-15	0-130	5	AISI 316	PT100
■ EICDCPT/1	SS k1	0-20 mS	0-15	0-130	5	AISI 316	PT100
■ EICDCPT/01	SS k0,1	0-200 μS	0-15	0-130	5	AISI 316	PT100
■ EICDHPT/1	SS k1	0-20 mS	0-15	0-200	5	AISI 316	PT100
■ EICDHPT/01	SS k0,1	0-200 μS	0-15	0-200	5	AISI 316	PT100
■ EICDHPT/001	SS k0,01	0-20 μS	0-15	0-200	5	AISI 316	PT100

SOLUȚII TAMPON

model	descriere
BSI	SOLUȚIE TAMPON BSI CD 12880 μS - 50ML
BSE	SOLUȚIE TAMPON BSE CD1413 μS - 50ML
BSE84	BSE84 BUFFER SOLUTION 84 μS - 50ML

CABLU


descriere
Preț suplimentar pentru fiecare m de cablu.

ECDIND

Sonde de conductivitate inductivă

- Sondă de conductivitate inductivă
- Corp PEEK
- Citire stabilă
- Cablu/conector de 4 m
- Autorange

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



model	gamă	bar	temperatură (°C)	cablu (m)	corp	compensare
■ ECDINDPT	0,1-3mS;0,3-30mS;0,3-300mS	0-8	0-85	4	privire	PT100

model	interval	bar	temperatură (°C)	cablu (m)	corp	compensare
■ ECDINDPT	0,3-10 mS	0-8	0-85	4	privire	PT100

SOLUȚII TAMPON

model	descriere
BSI	BSI BUFFER SOLUTION CD 12880 µS - 50ML
BSE	BSE BUFFER SOLUTION CD1413 µS - 50ML
BSE84	BSE84 BUFFER SOLUTION 84 µS - 50ML

CABLU

descriere
Preț suplimentar pentru fiecare m de cablu.

EFL

Sonde de fluorură

- Electrozi selectivi de ioni (ISE) pentru fluorură (F-)
- Măsurare stabilă și fiabilă chiar și pentru concentrații scăzute de clor
- Acești electrozi utilizează un singur electrod pentru a măsura ppm de ioni.

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



model	măsură	punct izopotențial	intervalul pH	intervalul de concentrație	temperatura (°C)	presiune (bar)	cablu (m)
■ EFL	Fluorură (F-)	F- : 240 + = / -20mV	F-: 5-7 pH	F-= 1 x 10-5 la 1m	0-60	0-1	1 m

EOLUM

Sonde de oxigen dizolvat

- Sonde de oxigen dizolvat
- Sonda de oxigen dizolvat bazată pe principiul de măsurare al atenuării fluorescenței (fluorescence quenching)
- Tehnologie optică: Întreținere redusă și eficiență ridicată
- 15 m cablu/conector

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



model	gamă	bar	temperatură (°C)	montaj	cablu (m)	compensare
■ EOLUM	0-20 mg/l O ₂	0-10	-5 - 60	G1"	15	-

MEMBRAN OPTIC

model
MEMBRANĂ PENTRU OPTICĂ EOLUM

CABLU

descriere
Preț suplimentar pentru fiecare m de cablu

ECORR

Corodare

- Senzor pentru rata de coroziune
- Design anti-interferențe electromagnetice (anti-EMI) cu corp al senzorului din oțel inoxidabil
- Comunicare RS-485
- Trei caneluri O-ring poziționate pe corpul senzorului permit controlul adâncimii de inserție
- Rata de coroziune foarte scăzută, de până la 0,001 MPY, poate fi măsurată cu acuratețe
- Corodarea generalizată și rata de corodare localizată

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



model	gamă generală	gamă localizată	presiune	temperatură °C	cablu (m)	conductivitate
■ CR-300	0,001 - 10 MPY	0 - 100 (oțel inoxidabil 304 în 10%) clorură ferică ca 100)	0 - 7	-10 - 50	1,5	10 - 10,000 μS/cm

ELECTROD

model	descriere
CE-01	ELECTROD DIN OTEL pentru ECORR CR-300
CE-02	ELECTRODĂ din cupru pentru ECORR Sonda CR-300
CE-03	304 SS ELECTRODE pentru ECORR CR-300
CE-04	ELECTROD DIN BRONZ pentru ECORR CR-300
CE-05	ELECTROD DE ALUMINIU 6061 pentru Sonda ECORR CR-300

ETRC2

Sonde PTSA

- Sonde Tracers
- Corp PVC
- Sursă de semnal LED

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



model	măsură	gamă	bar	temperatură (°C)	cablu (m)	compensare
■ ETRC2	trasoare	1-300 ppb	0-7	0-50	0,8	-

SOLUȚIE TAMPON

descriere

SOLUȚIE TAMPON BSTRC2 - 500ML

ETORB2-A

Sonde de turbiditate

- Sistem de măsurare a turbidității conform metodei luminii dispersate la 90°
- Autocurățare
- Suprafață plată înclinată a senzorului
- Calibrat din fabrică ("plug and play")
- Cablu/conector 5 m
- ETORB2-IM: sondă de imersie

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



model	măsură	interval	bar	temperatură (°C)	cablu (m)	compensare
■ ETORB2-IM	turbiditate	0-4000 NTU	0-1	0-40	10	PT100
■ ETORB2-A	turbiditate	0-4000 NTU	0-1	0-40	5	PT100

ETE

Sonde de temperatură

- Sonde de temperatură
- Corp PVDF
- cablu 5 m

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explozive



model	electrod	interval	bar	accesorii	cablu (m)	senzor
■ ETEP/CH18L	compensarea temperaturii	0-100°C	0-10	G1/2"	5	NTC 10Kohm
■ ETEP/CH18	compensarea temperaturii	0-100°C	0-10	G1/2"	5	NTC 10Kohm
■ ETEPT/CH18L	compensarea temperaturii	0-100°C	0-10	G1/2"	5	PT100
■ ETEPT/CH18	compensarea temperaturii	0-100°C	0-10	G1/2"	5	PT100

SLV

Indicator vizual de nivel

➤ Nivel vizual pentru
rezervoareleCNT PD

date tehnice
manuale
fișe tehnice imagini
explodate



model	rezervor
■ SLV50	indicator vizual de nivel pentru 50 cnt pd
■ SLV200	indicator vizual de nivel pentru 200 cnt pd
■ SLV110	indicator vizual de nivel pentru 110 cnt pd
■ SLV500	indicator vizual de nivel pentru 500 cnt pd



01	02	03	04	05	06	07	08
Pompe de dozare cu motor pas cu pas	Pompe de dozare acționate de motor	Pompe de dozare acționate prin solenoid	Sisteme de dezinfeție	Controlere	Contoare de apă cu emisie de impulsuri	Sonde	Accesorii

CNT PD
Rezervoare chimice

- Rezervoare PE pentru sisteme de amestecare și dozare a substanțelor chimice cu indicator de nivel
- Rezervoarele pot fi asamblate cu: pompe de dozare; lănci de aspirație; amestecătoare; supapă de apă de alimentare; furtun pentru pompa de degazare; supapă de degazare pe partea superioară mai înaltă; supapă de apă de golire
- Dimensiuni: amprenta la sol a stației de dozare este la fel de mare ca diametrul rezervorului de produse chimice
- Mixerele înșurubate pe inserția metalică cu filet sunt înclinate pentru o mai bună amestecare centrală
- Găurile fictive asigură izolarea chimică
- Pregătit pentru a fi utilizat cu lănci de aspirație mod. LASP4 și LASP5 și senzori laser de nivel SLL.



model	volum (l)	dimensiuni (mm) - Øxh	pompe	mixere
CNT PD50	50	420x505	V/K/Prisma	Mixer
CNT PD110	110	495x735	V/K/A/T/Prisma	Mix8n/mixv8n
CNT PD200	200	610x850	V/K/A/T/Prisma	Mix8n/mixv8n/mix4n/ mixv4n/mixv2n
CNT PD500	500	780x1200	V/K/A/T/Prius/Prisma	Mix4n/mixv4n/mixv2n
CNT PD1000	1000	1120x1240	V/K/A/T/Prius/Prisma	Mix4n/mixv2n/mix2n

1Modele pregătite pentru 2 lănci de aspirație
2Suport pentru montarea mixerului și a pompei: RIN10N
ALBASTRU SAU GALBEN (CNT PD 50 si CNT PD 120) TANCURI: 10% PREȚ EXTRA.

BUNURI DE SIGURANȚĂ

model	volum (l)	dimensiuni (mm) - Øxh	rezervo
COS PD50	60	510	Cnt pd 50
COS PD110	120	545	Cnt pd 110
COS PD200	300	695	Cnt pd 200
COS PD500	600	840	Cnt pd 500
COS PD1000	1500	1240	Cnt pd 1000

ALBASTRU SAU GALBEN (COS PD 50 si COS PD 120) BUNURI DE SIGURANȚĂ: 10% PREȚ EXTRA

ACCESORII

model	descriere
10821321	Kit supapă de purjare a apei 1/2" cnt pd
10820691	Kit supapă de alimentare cu apă 1/2" cnt pd
10868881	Kit de alimentare și aerisire 1" cnt pd500
RIN10	Suport pentru montarea mixerului și a pompei x cnt pd1000 PVC sp.=10mm

MIX

Mixere cu motoare monofazate și trifazate

- Mixerul este utilizat cu rezervoare de dimensiuni de la 120 l la 1000 l
- Ax principal din oțel inoxidabil acoperit cu PVC
- Înălțime diferită a axului
- Flanșă de fixare a rezervorului

model	descriere ¹	înălțime (cm) ¹	rezervoare	rotor
MIX2NMON 1100/65RPM	0,37 kw / 65 rpm	110	Cnt pd 1000	4 pale d. 200 mm
MIX2NMON 1100/200RPM	0,37 kw / 200 rpm	110	Cnt pd 1000	4 lame d. 200 mm
MIX2NMON 1100/400RPM	0,37 kw / 400 rpm	110	Cnt pd 1000	4 lame d. 200 mm
MIX2NTRI 1100/65RPM	0,37 kw / 65 rpm	110	Cnt pd 1000	4 lame d. 200 mm
MIX2NTRI 1100/200RPM	0,37 kw / 200 rpm	110	Cnt pd 1000	4 lame d. 200 mm
MIX2NTRI 1100/400 RPM	0,37 kw / 400 rpm	110	Cnt pd 1000	4 lame d. 200 mm
MIX4NMON 730/65RPM	0,18 kw / 65 rpm	73	Cnt pd 200	4 lame d. 200 mm
MIX4NMON 730/200RPM	0,18 kw / 200 rpm	73	Cnt pd 200	4 lame d. 200 mm
MIX4NMON 730/400RPM	0,18 kw / 400 rpm	73	Cnt pd 200	4 lame d. 200 mm
MIX4NMON 980/65RPM	0,18 kw / 65 rpm	98	Cnt pd 500	4 lame d. 200 mm
MIX4NMON 980/200RPM	0,18 kw / 200 rpm	98	Cnt pd 500	4 lame d. 200 mm
MIX4NMON 980/400RPM	0,18 kw / 400 rpm	98	Cnt pd 500	4 lame d. 200 mm
MIX4NMON 1100/65RPM	0,18 kw / 65 rpm	110	Cnt pd 1000	4 lame d. 200 mm
MIX4NMON 1100/200RPM	0,18 kw / 200 rpm	110	Cnt pd 1000	4 lame d. 200 mm
MIX4NMON 1100/400RPM	0,18 kw / 400 rpm	110	Cnt pd 1000	4 lame d. 200 mm
MIX4NTRI 730/65RPM	0,18 kw / 65 rpm	73	Cnt pd 200	4 lame d. 200 mm
MIX4NTRI 730/200RPM	0,18 kw / 200 rpm	73	Cnt pd 200	4 lame d. 200 mm
MIX4NTRI 730/400RPM	0,18 kw / 400 rpm	73	Cnt pd 200	4 lame d. 200 mm
MIX4NTRI 980/65RPM	0,18 kw / 65 rpm	98	Cnt pd 500	4 lame d. 200 mm
MIX4NTRI 980/200RPM	0,18 kw / 200 rpm	98	Cnt pd 500	4 lame d. 200 mm
MIX4NTRI 980/400RPM	0,18 kw / 400 rpm	98	Cnt pd 500	4 lame d. 200 mm
MIX4NTRI 1100/65RPM	0,18 kw / 65 rpm	110	Cnt pd 1000	4 lame d. 200 mm
MIX4NTRI 1100/200RPM	0,18 kw / 200 rpm	110	Cnt pd 1000	4 lame d. 200 mm
MIX4NTRI 1100/400RPM	0,18 kw / 400 rpm	110	Cnt pd 1000	4 lame d. 200 mm
MIX8NMON 630/65RPM	0,09 kw / 65 rpm	63	Cnt pd 110	3 lame d. 150 mm
MIX8NMON 630/200RPM	0,09 kw / 200 rpm	63	Cnt pd 110	3 lame d. 150 mm
MIX8NMON 730/65RPM	0,09 kw / 65 rpm	73	Cnt pd 200	3 lame d. 150 mm
MIX8NMON 730/200RPM	0,09 kw / 200 rpm	73	Cnt pd 200	3 lame d. 150 mm
MIX8NTRI 630/65RPM	0,09 kw / 65 rpm	63	Cnt pd 110	3 lame d. 150 mm
MIX8NTRI 630/200RPM	0,09 kw / 200 rpm	63	Cnt pd 110	3 lame d. 150 mm
MIX8NTRI 730/65RPM	0,09 kw / 65 rpm	73	Cnt pd 200	3 lame d. 150 mm
MIX8NTRI 730/200RPM	0,09 kw / 200 rpm	73	Cnt pd 200	3 lame d. 150 mm
MIXV2NMON 730/1400RPM	0,37 kw / 1400 rpm	73	Cnt pd 200	marin d. 90 mm
MIXV2NMON 980/1400RPM	0,37 kw / 1400 rpm	98	Cnt pd 500	marin d. 90 mm
MIXV2NMON 1100/1400RPM	0,37 kw / 1400 rpm	110	Cnt pd 1000	marin d. 90 mm
MIXV2NTRI 730/1400RPM	0,37 kw / 1400 rpm	73	Cnt pd 200	marin d. 90 mm
MIXV2NTRI 980/1400RPM	0,37 kw / 1400 rpm	98	Cnt pd 500	marin d. 90 mm
MIXV2NTRI 1100/1400RPM	0,37 kw / 1400 rpm	110	Cnt pd 1000	marin d. 90 mm
MIXV4NMON 730/1400RPM	0,18 kw / 1400 rpm	73	Cnt pd 200	marin d. 90 mm
MIXV4NMON 980/1400RPM	0,18 kw / 1400 rpm	98	Cnt pd 500	marin d. 90 mm
MIXV4NTRI 730/1400RPM	0,18 kw / 1400 rpm	73	Cnt pd 200	marin d. 90 mm
MIXV4NTRI 980/1400RPM	0,18 kw / 1400 rpm	98	Cnt pd 500	marin d. 90 mm
MIXV8NMON 630/1400RPM	0,09 kw / 1400 rpm	63	Cnt pd 200	marin d. 70 mm
MIXV8NMON 730/1400RPM	0,09 kw / 1400 rpm	73	Cnt pd 200	marin d. 70 mm
MIXV8NTRI 630/1400RPM	0,09 kw / 1400 rpm	63	Cnt pd 110	marin d. 70 mm
MIXV8NTRI 730/1400RPM	0,09 kw / 1400 rpm	73	Cnt pd 200	marin d. 70 mm

¹Specificați la comandă: viteza de rotație (rpm) și înălțimea arborelui.



MIX MAN

Mixere manuale

- Mixer manual adecvat pentru rezervoare de produse chimice: 50, 110, 200, 500 l
- Arbore din PVC
- Rotor cu 2 pale



model	înălțime (cm)	rezervoare	rotor
AMESTEC CU PISTON	45	Cnt pd 50	-
MIX MAN 45	45	Cnt pd 50	2 lamele d. 130 mm
MIX MAN 65	65	Cnt pd 110	2 lamele d. 130 mm
MIX MAN 77	77	Cnt pd 200	2 lamele d. 130 mm
MIX MAN 110	110	Cnt pd 500	2 lamele d. 130 mm

SOIM

Amortizoare de impulsuri

- Amortizoare de impulsuri fără membrană
- Disponibile cu părți umede ale capului din PVC sau SS sau PVDF



model	descriere	material	O-ring	volum (l)	temperatura (°C)	presiune (bar)
SOIM3/D	Amortizor de impulsuri 3/8" 4x6	PVC	EPDM	0,09	25	10
SOIM3/V	Amortizor de impulsuri 3/8" 4x6	PVC	Fkm b	0,09	25	10
SOIM1/V	Amortizor de impulsuri 1/2" 4x6	PVC	Fkm b	0,5	25	5
SOIM1/D	Amortizor de impulsuri 1/2" 6x8	PVC	EPDM	0,5	25	5
SOIM1/V	Amortizor de impulsuri 1/2" 4x8	PVC	Fkm b	0,5	25	5
SOIM1/D	Amortizor de impulsuri 1/2" 8x12	PVC	EPDM	0,5	25	5
SOIM1/D	Amortizor de impulsuri 1/2" 8x10	PVC	EPDM	0,5	25	5
SOIM1/D	Amortizor de impulsuri 1/2" 4x8	PVC	EPDM	0,5	25	5
SOIM1/D	Amortizor de impulsuri 1/2" 4x6	PVC	EPDM	0,5	25	5
SOIM1/V	Amortizor de impulsuri 1/2" 12x18	PVC	Fkm b	0,5	25	5
SOIM1/V	Amortizor de impulsuri 1/2" 8x12	PVC	Fkm b	0,5	25	5
SOIM1/V	Amortizor de impulsuri 1/2" 8x10	PVC	Fkm b	0,5	25	5
SOIM1/V	Amortizor de impulsuri 1/2" 6x8	PVC	Fkm b	0,5	25	5
SOIM3K/V	Amortizor de impulsuri 3/8" 4x6 PVDF	PVDF	Fkm b	0,09	25	10
SOIM3K/D	Amortizor de impulsuri 3/8" 4x6 PVDF	PVDF	EPDM	0,09	25	10
SOIM2,5/V - 3/4"X18	Amortizor de impulsuri - 3/4"x18	PVC	Fkm b	2,5	25	10
SOIM2,5/V 3/4"X13	Amortizor de impulsuri 3/4"x13	PVC	Fkm b	2,5	25	10
SOIM2,5/D - 3/4"X18	Amortizor de impulsuri - 3/4"x18	PVC	EPDM	2,5	25	10
SOIM5/V - 1 1/4"X32	Amortizor de impulsuri - 1 1/4"x32	PVC	Fkm b	5	25	10
SOIM5/D - 1 1/4"X32	Amortizor de impulsuri - 1 1/4"x32	PVC	EPDM	5	25	10
SOIM1K/V	Amortizor de impulsuri PVDF 1/2" 6x8	PVDF	Fkm b	0,5	25	5
SOIM1K/V	Amortizor de impulsuri PVDF 1/2" 8x12	PVDF	Fkm b	0,5	25	5
SOIM1/SS/D - R1/2"	Amortizor de impulsuri r1/2"	SS	EPDM	0,5	130	10
SOIM1/SS/V - R1/2"	Amortizor de impulsuri r1/2"	SS	Fkm b	0,5	130	10

LASP

Lanțuri de aspirație

- Cu sondă de nivel, clapetă de picior și sistem de reglare a înălțimii
- Pentru specificații tehnice, consultați fișa tehnică sau contactați asistența tehnică

model	material	O-ring	montaj		lungime de furtunare (cm)
			aspirație	țeavă	
■ LASP4/D40	PVC	EPDM	1/2" pentru furtun 4x6	1 1/2"	40
■ REZERVOR LASP4/D40	PVC	EPDM	1/2" pentru furtun 4x6	1 1/2"	40
■ LASP4/D63	PVC	EPDM	1/2" pentru furtun 4x6	1 1/2"	63
■ LASP4/D63 TANC	PVC	EPDM	1/2" pentru furtun 4x6	1 1/2"	63
■ LASP4/D75	PVC	EPDM	1/2" pentru furtun 4x6	1 1/2"	75
■ LASP4/D95	PVC	EPDM	1/2" pentru furtun 4x6	1 1/2"	95
■ LASP4/D108	PVC	EPDM	1/2" pentru furtun 4x6	1 1/2"	108
■ LASP4/D122	PVC	EPDM	1/2" pentru furtun 4x6	1 1/2"	122
■ LASP4/V40	PVC	Fkm b	1/2" pentru furtun 4x6	1 1/2"	40
■ LASP4/V40 TANC	PVC	Fkm b	1/2" pentru furtun 4x6	1 1/2"	40
■ LASP4/V63	PVC	Fkm b	1/2" pentru furtun 4x6	1 1/2"	63
■ LASP4/V63 TANC	PVC	Fkm b	1/2" pentru furtun 4x6	1 1/2"	63
■ LASP4/V75	PVC	Fkm b	1/2" pentru furtun 4x6	1 1/2"	75
■ LASP4/V95	PVC	Fkm b	1/2" pentru furtun 4x6	1 1/2"	95
■ LASP4/V108	PVC	Fkm b	1/2" pentru furtun 4x6	1 1/2"	108
■ LASP4/V122	PVC	Fkm b	1/2" pentru furtun 4x6	1 1/2"	122
■ LASP5/D40	PVC	EPDM	1/2" pentru furtun 6x8 sau 8x12	1 1/2"	40
■ LASP5/D63	PVC	EPDM	1/2" pentru furtun 6x8 sau 8x12	1 1/2"	63
■ LASP5/D75	PVC	EPDM	1/2" pentru furtun 6x8 sau 8x12	1 1/2"	75
■ LASP5/D95	PVC	EPDM	1/2" pentru furtun 6x8 sau 8x12	1 1/2"	95
■ LASP5/D108	PVC	EPDM	1/2" pentru furtun 6x8 sau 8x12	1 1/2"	108
■ LASP5/D122	PVC	EPDM	1/2" pentru furtun 6x8 sau 8x12	1 1/2"	122
■ LASP5/V40	PVC	Fkm b	1/2" pentru furtun 6x8 sau 8x12	1 1/2"	40
■ LASP5/V63	PVC	Fkm b	1/2" pentru furtun 6x8 sau 8x12	1 1/2"	63
■ LASP5/V75	PVC	Fkm b	1/2" pentru furtun 6x8 sau 8x12	1 1/2"	75
■ LASP5/V95	PVC	Fkm b	1/2" pentru furtun 6x8 sau 8x12	1 1/2"	95
■ LASP5/V108	PVC	Fkm b	1/2" pentru furtun 6x8 sau 8x12	1 1/2"	108
■ LASP5/V122	PVC	Fkm b	1/2" pentru furtun 6x8 sau 8x12	1 1/2"	122
■ LASP6/V40	PVDF	Fkm b	3/8" pentru furtun 4x6	1 1/2"	40
■ LASP6/V63	PVDF	Fkm b	3/8" pentru furtun 4x6	1 1/2"	63
■ LASP6/V75	PVDF	Fkm b	3/8" pentru furtun 4x6	1 1/2"	75
■ LASP6/V108	PVDF	Fkm b	3/8" pentru furtun 4x6	1 1/2"	108
■ LASP6/V122	PVDF	Fkm b	3/8" pentru furtun 4x6	1 1/2"	122



EXTRA

model

PRET SUPLIMENTAR PENTRU FIECARE CABLU M

EXTRA LASP ASPIRATIE DUBLĂ⁽¹⁾ LASP4/LASP5)

EXTRA LASP SONDĂ CU NIVEL DUBLU⁽²⁾ LASP4/LASP6)

LACĂT COLORAT SUPLIMENTAR

ACCESORII

model

KDPV

¹Aspirația dublă necesită kitul KDPV.

²Specificați, la comandă, distanța dintre plutitoare

■ Model pentru rezervor de 20 kg

MFKT

Supape multifuncționale

- Supapă multifuncțională pentru presiune, siguranță, antisifon, purjare
- Racorduri pentru diferite diametre ale furtunului
- Racord pentru furtunul de evacuare 4x6



model	Material	o-ring	fitinguri	supape		suport și furtun kit defixare
				siguranță	presiune	
■ MFKT/V	PVDF	Fkm b	1/2", 1/2", 3/8"	3-18 bar	1-5 bar	-
■ MFKT/D	PVDF	EPDM	1/2", 1/2", 3/8"	3-18 bar	1-5 bar	-
■ MFKT/D	PP	EPDM	1/2", 1/2", 3/8"	3-18 bar	1-5 bar	-
■ MFKT/V	PP	Fkm b	1/2", 1/2", 3/8"	3-18 bar	1-5 bar	-
■ MFKTS/V	PVDF	Fkm b	1/2", 1/2", 3/8"	3-18 bar	1-5 bar	■
■ MFKTS/D	PVDF	EPDM	1/2", 1/2", 3/8"	3-18 bar	1-5 bar	■
■ MFKTS/V	PP	Fkm b	1/2", 1/2", 3/8"	3-18 bar	1-5 bar	■
■ MFKTS/D	PP	EPDM	1/2", 1/2", 3/8"	3-18 bar	1-5 bar	■

LANCE DE NIVEL

Lănci pentru măsurarea nivelului lichidului

- Până la trei sonde de nivel
- Cu sistem de reglare a înălțimii

model	înălțime (cm)	rezervoare	1 nivel	2 niveluri	3 niveluri
■ LA LIV 40	40	Cnt pd 50	■	■	■
■ LA LIV 63	63	Cnt pd 110	■	■	■
■ LA LIV 75	75	Cnt pd 200	■	■	■
■ LA LIV 108	108	Cnt pd 500	■	■	■
■ LA LIV 122	122	Cnt pd 1000	■	■	■




ACCESORII

descriere
Preț suplimentar pentru fiecare m de cablu
Kit pentru conectarea a două pompe proporționale la un puls contor de apă. cablu bnc/bnc (1m) și tbnc.

SEFL

Senzori de debit

- Cu LED de activitate

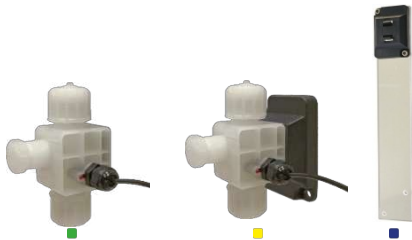

model	material	o-ring	montare	temperatură (°C)	presiune (bar)	suportși kit de fixare a furtunului
■ SEFL/D	PP	EPDM	1/2"- 3/8"	45	25	-
■ SEFL/V	PVDF	Fkm b	1/2"- 3/8"	45	25	-
■ SEFL/V/LPV	PVDF	Fkm b	1/2"- 3/8"	45	25	-
■ SEFLS/D	PP	EPDM	1/2"- 3/8"	45	25	■
■ SEFLS/V	PVDF	Fkm b	1/2"- 3/8"	45	25	■

SUPORTURI PMMA

descriere
■ Suport pentru montare pe KMS MF
■ Suport pentru montare pe AMS MF

LINI

Lance de injecție

➤ Extensia este disponibilă în trei lungimi diferite pentru toate modelele



model	descriere	material	O-ring	supapă cu bilă	temperatură (°C)	presiune (bar)
■ LINI-V 1/2" 4X6	Lini-v lance de injecție fp 1/2" 4x6	PVDF	Fkm b	-	25	16
■ LINI-V 1/2" 6X8	Lini-v lance de injecție fp 1/2" 6x8	PVDF	Fkm b	-	25	16
■ LINI-V 1/2" 8X12	Lini-v lance de injecție fp 1/2" 8x12	PVDF	Fkm b	-	25	16
■ LINI-V 1/2" 8X10	Lini-v lance de injecție fp 1/2" 8x10	PVDF	Fkm b	-	25	16
■ LINI-D 1/2" 4X6	Lini-d lance de injecție ep 1/2" 4x6	PP	EPDM	-	25	16
■ LINI-D 1/2" 6X8	Lini-d lance de injecție ep 1/2" 6x8	PP	EPDM	-	25	16
■ LINI-D 1/2" 8X12	Lini-d lance de injecție ep 1/2" 8x12	PP	EPDM	-	25	16
■ LINI-D 1/2" 8X10	Lini-d lance de injecție ep 1/2" 8x10	PP	EPDM	-	25	16
■ LINI-V 1/2" 4X8	Lini-v lance de injecție fp 1/2" 4x8	PVDF	Fkm b	-	25	16
■ LINIR-V 1/2" 4X8+RUB.	Linir-v lance de injecție fp 1/2" 4x8+robinet cu bilă	PVDF	Fkm b	PVC	25	16
■ LINIR-D 1/2" 8X12+RUB.	Linir-d lance de injecție ep 1/2" 8x12+robinet cu bilă	PP	EPDM	PVC	25	16
■ LINIR-D 1/2" 6X8+RUB.	Lance de injecție Linir-d ep 1/2" 6x8+valvă cu bilă	PP	EPDM	PVC	25	16
■ LINIR-D 1/2" 4X8+RUB.	Lance de injecție Linir-d ep 1/2" 4x8+robinet cu bilă	PP	EPDM	PVC	25	16
■ LINIR-D 1/2" 4X6+RUB.	Lance de injecție Linir-d ep 1/2" 4x6+valvă cu bilă	PP	EPDM	PVC	25	16
■ LINIR-V 1/2" 8X12+RUB.	Linir-v lance de injectie fp 1/2" 8x12+valvă cu bilă	PVDF	Fkm b	PVC	25	16
■ LINIR-V 1/2" 6X8+RUB.	Linir-v lance de injecție fp 1/2" 6x8+robinet cu bilă	PVDF	Fkm b	PVC	25	16
■ LINIR-V 1/2" 8X10+RUB.	Linir-v lance de injecție fp 1/2" 8x10+valvă cu bilă	PVDF	Fkm b	PVC	25	16
■ LINIR-V 1/2" 4X6+RUB.	Linir-v lance de injecție fp 1/2" 4x6+robinet cu bilă	PVDF	Fkm b	PVC	25	16
■ LINIR-K 1/2" 4X6+RUB. PVDF	Linir-k lance de injecție fp 1/2" 4x6+robinet cu bilă PVDF	PVDF	Fkm b	PVDF	25	16
■ LINIR-K 1/2" 6X8+RUB. PVDF	Linir-k lance de injecție fp 1/2" 6x8+robinet cu bilă PVDF	PVDF	Fkm b	PVDF	25	16
■ LINI-SS-D 1/2" 4X6	Lini-ss-d lance de injecție 1/2" 4x6 ss+ep+ss	AISI 316	EPDM	-	150	25
■ LINI-SS-V 1/2" 4X6	Lini-ss-v lance de injecție 1/2" 4x6 ss+fp+ss	AISI 316	Fkm b	-	200	25
■ LINIR-V 3/4" 8X10/8X12	Lance de injecție Linir-v 3/4" cu supapă sferică	PVDF	Fkm b	PVC	25	10
■ LINIR-D 3/4" 8X10/8X12	Lance de injecție Linir-d 3/4" cu supapă sferică	PVDF	EPDM	PVC	25	10
■ LINIR-SS-V 1/2" 4X6 +RUB. SS	Linir-ss-v lance de injecție 1/2" 4x6 ss+f-p+ss+robinet sferic ss	AISI 316	Fkm b	AISI 316	200	25

* Lini cu extensie


ACCESORII

descriere
Extensie x lini/linir 5 cm PVDF +o-ring fp
Extensie x lini/linir 5 cm PVDF +o-ring ep
Extensie x lini/linir 10 cm PVDF +o-ring fp
Extensie x lini/linir 10 cm PVDF +o-ring ep
Extensie x lini/linir 15 cm PVDF +o-ring fp
Extensie x lini/linir 15 cm PVDF +o-ring ep

ST

Suporturi de montare

➤ Șuruburi autofiletante incluse

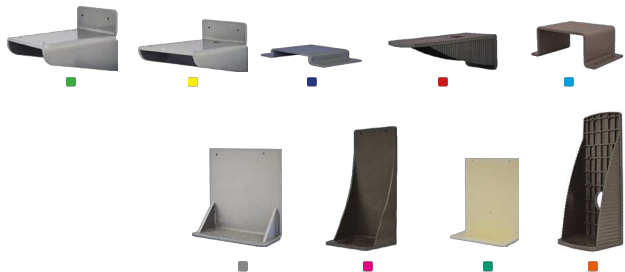

model	montare	modele de pompe	material
■ STAME	lateral	AMS	PVC
■ STAMS2	Frontal	AMS	PVC
■ STF	Pe rezervor	F/FMS	PP
■ STK1	Pe rezervor	K/KMS	PVC
■ STKN	Frontal	K/KMS	PP
■ STPRISMA	Frontal	Prisma	PP
■ STPRIUS	Frontal	Priusd/PriusP	PP
■ STPRIUS1	Pe rezervor	Priusd/PriusP	PVC
■ STPRIUS-SS	Frontal	Prius	AISI 304
■ STPRIUSMF	Pe rezervor	PriusDMF/PriusPMF	PVC
■ STPRIUSMF2	Frontal	PriusDMF/PriusPMF	PVC
■ STT	Pe rezervor	T/TMS	PVC
■ STT/P	Pe rezervor	T/TMS	PVC
■ STVN	Pe rezervor	V/VMS	PVC
■ STW	Pe rezervor	WDPHxx	PVC

PEL

Suporturi pentru sonde în linie

- Corp PVDF, PVC, PP sau otel inoxidabil
- Conexiune în linie, "T" sau cușă



model	conexiune electrozi	racord	material	temperatură (°C)	presiune (bar)	instalare
■ PEACH28	1 (diam.12)	1/2"	PVDF	90	7	în linie
■ PIERIC28/PG 13,5 (SN6)	1 (diam.12-pg13,5)	1/2"	PVDF	90	7	în linie
■ PEB 3/4"	1 (diam.12)	3/4"	PP	40	7	în linie
■ PEL-E	Eolum	Pn16 diam.40	PVC	40	7	Conexiune "T"
■ PEL-IND-SS	Ecdinpt	1 1/4"	SS	80	7	Conexiune "T"
■ PEL-IND40	Ecdinpt	Pn16 diam.40	PVC	40	7	Conexiune "T"
■ PEL-IND50	Ecdinpt	Pn16 diam.50	PVC	40	7	Conexiune "T"
■ PEL-IND63	Ecdinpt	Diam. 63 / 1 1/2"	PVC	40	7	conexiune cușă
■ PEL-IND75	Ecdinpt	Diam. 75/ 1 1/2"	PVC	40	7	conexiune cușă
■ PEL-IND90	Ecdinpt	Diam. 90 / 1 1/2"	PVC	40	7	conexiune cușă
■ PEL-IND110	Ecdinpt	Diam. 110 / 1 1/2"	PVC	40	7	conexiune cușă
■ PEL-IND125	Ecdinpt	Diam. 125 / 1 1/2"	PVC	40	7	conexiune cușă
■ PEL-IND160	Ecdinpt	Diam. 160 / 1 1/2"	PVC	40	7	conexiune cușă
■ PEL-INDC	Ecdinpt	Pn16 diam.40	PVC-c	80	7	"Conexiune "T"
■ PEL/PG13,5	1 (diam.12-pg13,5)	1/2"	PVDF	90	7	Conexiune "T"
■ PEL/PG13,5 3/4"	1 (diam.12)	3/4"	PVDF	90	7	Conexiune "T"
■ PEL 1/2"	1 (diam.12)	1/2"	PVDF	90	7	Conexiune "T"
■ PEL 3/4"	1 (diam.12)	3/4"	PVDF	90	7	Conexiune "T"
■ PELC 1/2"	1 (diam.12)	1/2"	PVDF	90	7	conexiune cușă
■ PELC 3/4"	1 (diam.12)	3/4"	PVDF	90	7	Conexiune "T"
■ PELS-IND	Ecdsinpt	Pn16 diam.40	PVC	40	7	Conexiune "T"

NPED

Suporturi pentru sonde off-line

- SAN corp transparent sau negru
- La cerere, este posibil să existe una sau două găuri suplimentare (1/2" sau 3/4")



model	conexiune electrozi	senzor de debit	racord	temperatură (°C)	presiune (bar)
■ NPED-E	Eolum	-	6x8	50	5
■ NPED-E2	Etorb2	-	6x8	40	5
■ NPED-E2-EV	Etorb2+valv. mot. 3/4"	-	6x8	40	5
■ NPED-IND	Ecdindpt	-	6x8	40	5
■ NPED-IND PP	Ecdindpt	-	6x8	60	5
■ NPED-INDS	Ecdindspt	-	6x8	40	5
■ NPED1	2 (ø 12-pg13,5)	-	6x8	40	5
■ NPED2	2 (epoxidic ø 12)	-	6x8	40	5
■ NPED4	2 (epoxidic ø 12)	N.c.	6x8	40	5
■ NPED4-1/2	2 (epoxidic ø 12) 1 (1/2")	N.a.	6x8	40	5
■ NPED4/2F	2 (epoxidic ø 12)	2 fire pentru instrument cu contact N.C.	6x8	40	5

ACCESORII

descriere

Kit de curățare pentru NPED-E2-EV

PEC

Suporturi pentru sonde de imersie

- Suport pentru sondă de imersie pH / Redox Ø 12
- SN6 (pg13.5) disponibil



model	conexiune electrozi	material	lungime (m)	temperatură (°C)	autocurățare
■ PEC-E	Eolum	PP	1	80	-
■ PEC	1 (ø 12)	PP	1	80	-
■ PEC/SN6	1 (sn6 ø 12-pg13,5)	PP	1	80	-
■ PECIMM	1 cd (3/4")	PP	1	80	-
■ PEC-IND	Ecdindpt	PVC	1	40	-
■ PECAP-E	Eolum	PVC	1	40	■
■ PEC-E2	Etorb2	PVC	1	40	-
■ PECAP/SN6	1 (sn6 ø 12-pg13,5)	PP/PVC	1	40	■
■ PEC2/PG13,5	2 (ø 12-pg13,5)	PVC	1	40	-
■ PECAP2/PG13,5	2 (ø 12-pg13,5)	PVC	1	40	■

FLANȘE DE FIXARE

descriere

Flanșă de fixare PVC pentru PEC-E sau PECAP


Flanșă de fixare din PVC pentru PEC/PECIM

Flanșă de fixare PP pentru PEC-IND

PEF

Suporturi pentru sonde off-line

- Suporturi pentru sonde off-line pentru celule amperometrice închise
- Cu control al nivelului debitului, comutator de proximitate și stabilizator de capacitate (0,4 / 3 bar)
- Corp PMMA și fittinguri PVDF
- Suporturile off-line pentru sonde cu membrană (SCL3, SCL2, SCL8, SCL9, SCL10, SCL11, SBR, SCT) auun dispozitivanti-vacuum

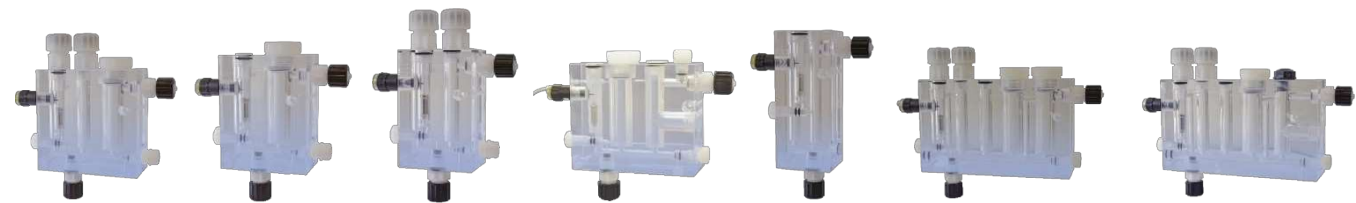

model	conexiune electrozi	montaj	temperatură (°C)	presiune (bar)	furtun
■ PEF1R	1 x scl; 2 x ø 12; 1 x temp.	6x8 PVDF	50	5	4 m pe
■ PEF1ER	1 x scl; 1 x temp.	6x8 PVDF	50	5	4 m pe
■ PEF1ER/K	1 x scl; 1 x temp.	6x8 PVDF	80	5	4 m PVDF
■ PEF1R/K	1 x scl; 2 x ø 12; 1 x temp.	6x8 PVDF	80	5	4 m PVDF
■ PEF2	2 x ø 12; 1 x temp.	6x8 PVDF	50	5	4 m pe
■ PEF2/K	2 x ø 12; 1 x temp.	6x8 PVDF	80	5	4 m PVDF
■ PEF3	2 x ø 12 - pg13,5; 1 x temp.	6x8 PVDF	50	5	4 m pe
■ PEF5R	1 x scl; 2 x ø 12 - pg13,5; 1 x temp.	6x8 PVDF	50	5	4 m pe
■ PEF5R/K	1 x scl; 2 x ø 12 - pg13,5; 1 x temp.	6x8 PVDF	80	5	4 m PVDF
■ PEF22R	2 x scl; 2 x ø 12; 1 x temp.	6x8 PVDF	50	5	4 m pe
■ PEF23R	1 x scl; 2 x ø 12; 1 x temp.; 1 x cd (3/4")	6x8 PVDF	50	5	4 m pe
■ PEF24R	1 x efl	6x8 PVDF	50	5	4 m pe
■ PEF26R	1 x scl; 1 x efl	6x8 PVDF	50	5	4 m pe
■ PEF27R	1 x scl; 1 x cd (3/4")	6x8 PVDF	50	5	4 m pe

SENZOR DE PROXIMITATE

descriere

Senzor de proximitate inductiv SEPR

LED STRIP


descriere

Bandă LED

MANIFOLD

Manifold cu senzor de debit

- PMMA standard (cu excepția MAPLTR și MAPLTRE din PVC)
- La cerere, colector din PVC disponibil fără preț suplimentar

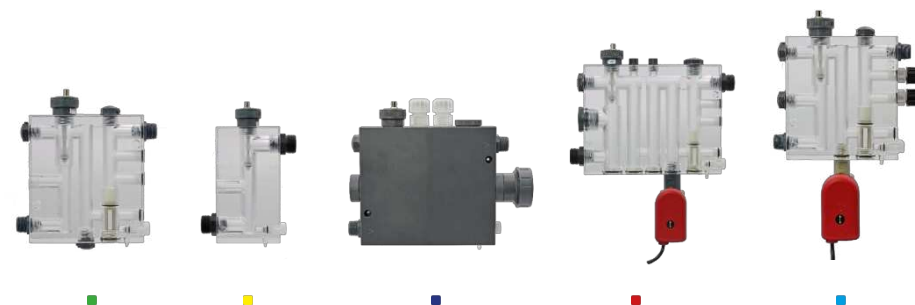								
model	sursa de alimentare (VAC)	conexiuneelectrozi	temperatură (°C)	presiune (bar)	puncte de injecție	supapă motorizat	fără retur	versiune cu sondă inductivă
MANIFOLD/1	-	Cd (3/4")	50	5	2	-	-	
MANIFOLD/3	-	Cd (3/4")	50	5	2	-	-	
MANIFOLD/E/1	-	Cd (3/4")	50	5	0	-	-	
MANIFOLD/E/3	-	Cd (3/4")	50	5	0	-	-	
MANIFOLD/EV/1	230	Cd (3/4")	50	5	2	1		
MANIFOLD/EV/3	230	Cd (3/4")	50	5	2	3/4"		
COLECTOR/EV/PLUS/1	230	Cd (3/4"); 2 x ø 12	50	5	2	1		
COLECTOR/EV/PLUS/3	230	Cd (3/4"); 2 x ø 12	50	5	2	3/4"		
COLECTOR/EV/PLUS/3115VAC	115	Cd (3/4"); 2 x ø 12	50	5	2	3/4"		
MAPLTR	-	ETRC2; 2 x ø 12	40	5	0	-	-	
MAPLTRE	-	ETRC2; ecdcc; 2 x ø 12	40	5	0	-	-	
MAPLTRI	-	ETRC2; ecdind; 2 x ø 12	40	5	0	-		
MAPLTRIS	-	ETRC2; ecdsind; 2 x ø 12	40	5	0	-	-	

ACCESORII

model	descriere
SF/2F	Senzor de debit pentru colectoare cu conexiune instrumentală cu 2 fire (2m)
SF/2F	Senzor de debit pentru colectoare cu conexiune instrumentală cu 2 fire (1m)
SF/BNC	Senzor de debit pentru colectoare cu conexiune BNC pentru pompă (2m)
SF/BNC	Senzor de debit pentru colectoare cu conexiune BNC pentru pompă (1m)
SUPAPĂ MOTORIZATĂ 1"	Supapă motorizată 1" 230vac ip54
SUPAPĂ MOTORIZATĂ 1" 24VAC	Supapă motorizată 1" 24vac ip54
SUPAPĂ MOTORIZATĂ 1-1/2"	Robinet motorizat 1-1/2" 230vac ip54
SUPAPĂ MOTORIZATĂ 1-1/4"	Supapă motorizată 1-1/4" 230vac
SUPAPĂ MOTORIZATĂ 2"	Supapă motorizată 2" 230vac
SUPAPĂ MOTORIZATĂ 3/4"	Supapă motorizată 3/4" 230vac ip54
SUPAPĂ MOTORIZATĂ 3/4" 24VAC	Robinet motorizat 3/4" 24vac ip54

COLECTOR PENTRU CONDUCTE

Distribuitor pentru conducte cu senzor de debit

- Robinet motorizat
- Robinet cu sferă intrare apă
- Robinet cu sferă ieșire apă
- Supapă fără retur
- Senzor de debit
- 3 puncte de injecție
- Conexiune încrucișată pentru sonda de conductivitateși pH (Redox la cerere)
- Sondele nu sunt incluse



model	descriere	furtun
COLECTOR/TUBI/EV 1"	Colector conductă 230vac sondă ecdc	1
COLECTOR/TUBI/EV 1"	Conductă colectoare 230vac sondă ecdind	1
COLECTOR/TUBI/EV 1-1/2"	Conductă colectoare 230vac sondă ecdind	1 1/2"
COLECTOR/TUBI/EV 1-1/4"	Conductă colectoare 230vac sondă ecdind	1 1/4"
COLECTOR/TUBI/EV 1-1/4"	Conductă colectoare 230vac sondă ecdcc	1 1/4"
COLECTOR/TUBI/EV 2"	Conductă colectoare 230vac sondă ecdind	2
COLECTOR/TUBI/EV 3/4"	Conductă colectoare 230vac sondă ecdind	3/4"
COLECTOR/TUBI/EV 3/4"	Conductă colectoare 230vac sondă ecdc	3/4"

ACCESORII

model	descriere
SF/2F	Senzor de debit pentru colectoare cu conexiune instrumentală cu 2 fire (2m)
SF/2F	Senzor de debit pentru colectoare cu conexiune instrumentală cu 2 fire (1m)
SF/BNC	Senzor de debit pentru colectoare cu conexiune BNC pentru pompă (2m)
SF/BNC	Senzor de debit pentru colectoare cu conexiune BNC pentru pompă (1m)
SUPAPĂ MOTORIZATĂ 1"	Supapă motorizată 1" 230vac ip54
SUPAPĂ MOTORIZATĂ 1" 24VAC	Supapă motorizată 1" 24vac ip54
SUPAPĂ MOTORIZATĂ 1-1/2"	Supapă motorizată 1-1/2" 230vac ip54
SUPAPĂ MOTORIZATĂ 1-1/4"	Supapă motorizată 1-1/4" 230vac
SUPAPĂ MOTORIZATĂ 2"	Supapă motorizată 2" 230vac
SUPAPĂ MOTORIZATĂ 3/4"	Robinet motorizat 3/4" 230vac ip54
SUPAPĂ MOTORIZATĂ 3/4" 24VAC	Supapă motorizată 3/4" 24vac ip54

MIXER STATIC

Mixer static

- Sistem de amestecare statică
- Corp din PVC.
- Umplut cu elemente de amestecare din PP



model	descriere	montaj
MIXER STATIC 1 1/2	Mixer static din PVC. Racord 1 1/4". Inspectabil. Robinet de injecție 1/2" - 4x6 0,3 bar.	1-1/2"
MIXER STATIC 1 1/4"	Mixer static din PVC. Racord 1 1/2". Inspectabil. Robinet de injecție 1/2" - 4x6 0,3 bar.	1-1/4"
MIXER STATIC 2	Mixer static din PVC. Racord 2". Inspectabil.	Ro
	binet de injecție 2" 1/2" - 4x6 0,3 bar.	

NFIL

Filtre de apă cu racorduri pentru furtun 6x8

- › Instalare simplă
- › Suport pentru montare pe perete
- › Cupa transparentă (carcasă SAN)



model	filtru	cartuş	montare	temperatură (°C)	presiune (bar)
■ NFIL/100	ø 5" 100 µ	PP cu fir	6x8	40	5
■ NFILS/60	ø 5" (per nped) 60 µ	PET (lavabil)	6x8	40	5
■ NFIL/60	ø 5" 60 µ	PET (lavabil)	6x8	40	5
■ NFILS/100	ø 5" (per nped) 100 µ	PP cablat	6x8	40	5
■ NFIL/60-10"	ø 10" 60 µ	PET (lavabil)	6x8	40	5
■ NFIL/CA	ø 5"	cărbune activ	6x8	30	5
■ NFILTEMP	ø 5" 70 µ	SS	6x8	80	5


ACCESORII

descriere
Cartuş filtrant pentru nfil/100
Cheie pentru nped/nfil
Cheie pentru nfiltemp
Cartuş filtrant pentru nfil/60
Cartuş filtrant pentru nfil/60-10
Cartuş filtrant pentru nfil/ca
Cartuş filtrant pentru nfil/temp

CORMIS

Controlul coroziunii

- › Sistem de control al coroziunii conductelor
- › panou 600x900 mm

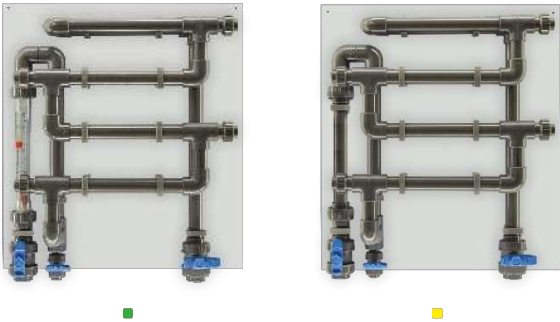

model	descriere
CORMIS3	Controlul coroziunii Cormis3 3 cupoane cu debitmetru
CORMIS3-E	Cormis3-e control al coroziunii 3 cupoane
■ CORMIS4	Cormis4 control coroziune 4 cupoane cu debitmetru
■ CORMIS4-E	Cormis4-e control al coroziunii 4 cupoane

SENZORI DE PROXIMITATE

Senzori de detectare a debitului de apă



model	descriere
SEPR	Senzor de proximitate inductiv Sepr (2m)
SEFTP	Senzor de debit cu paletă pentru detectarea debitului de apă pe conductele de apă. Asamblare pe țeavă cu racord.
SEFTC	Senzor de debit capacitiv pentru conexiune cușă.

KDPV

Kit de conectare



model	descriere
KDPV	Kit de conectare pentru controlul a două pompe proporționale acționate de un contor de apă cu emițător de impulsuri. Cablu BNC/BNC (1 m) și TBNC

COLOANĂ DE CALIBRARE

Coloană de calibrare



model	descriere
COLOANĂ DE CALIBRARE 100	Coloană de calibrare 100 ml PP (aspirație) 4x6
COLOANĂ DE CALIBRARE 100	100 ml PP coloană de calibrare (aspirație) 6x8
COLOANĂ DE CALIBRARE 250	250 ml Coloană de calibrare PP (aspirație) 4x6
COLOANĂ DE CALIBRARE 250	250 ml Coloană de calibrare PP (aspirație) 6x8
COLOANĂ DE CALIBRARE 1000	1000 ml Coloană de calibrare PP (aspirație) 6x8

TĂIETOR DE ȚEVI



model	descriere
TĂIETOR DE ȚEVI	Tăietor de țevi din plastic

ACCESORII 12 VDC

Accesorii pentru sursa de alimentare de 12 VDC



model	descriere
■ SUPP80	Suport pentru sistemul de panouri fotovoltaice Supp80
■ PAFO8	Panou solar 12 Vdc - 80W. Dimensiuni 890 x 655 x 34 mm.
■ BA55A	Baterie Ba55a 12Vdc, plumb etanș 55Ah.
■ RECA	Baterie de încărcare pentru panou solar (12 Vdc, 10A). Carcasă IP65.

ADI

Amplificator de semnal



model	descriere
■ ADI1	Amplificator cu 1 canal pentru electrozi pH/ORP cu izolare galvanică. Max 150m.
■ ADI2	Amplificator cu 2 canale pentru electrozi pH/ORP cu izolare galvanică. Max 150m.

Ghid rapid pentru lista de compatibilitate chimică

Pompele dozatoare acționate de electromagneți sunt utilizate pe scară largă pentru dozarea fluidelor chimice și este important ca pentru fiecare aplicație să fie selectat cel mai potrivit material în contact cu fluidul. Acest tabel de compatibilitate servește ca un ajutor util în acest sens. Toate informațiile din această listă sunt verificate periodic și considerate a fi corecte la data emiterii. Toate informațiile din această listă se bazează pe datele producătorului și pe propria sa experiență, dar, deoarece rezistența oricărui material depinde de mai mulți factori, această listă este furnizată doar ca un ghid inițial; în niciun caz EMEC nu oferă garanții cu privire la informațiile furnizate în această listă.

Indice de rezistență

Rezistență	1
Destul de rezistent	2
Nu este rezistent	3
Date insuficiente	-

Produs	Formula	Ceram.	PVDF	PP	PVC	SS 316	PMMA	Hastel.	PTFE	FPM	EPDM	WAX	PE
Acid acetic, Max 75%	CH3COOH	2	1	1	1	1	3	1	1	3	1	3	1
Acid clorhidric, concentrat	HCl	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	3	1
Acid fluorhidric 40%	H2F2	3	1	3	2	3	3	2	1	1	3	3	1
Acid fosforic, 50%	H3PO4	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	3	1
Acid nitric, 65%	HNO3	1	1	2	3	2	3	1	1	1	3	3	2
Acid sulfuric, 85%	H2SO4	1	1	1	1	2	3	1	1	1	3	3	1
Acid sulfuric, 98,5%	H2SO4	1	1	3	3	3	3	1	1	1	3	3	3
Amine	R-NH2	1	2	1	3	1	-	1	1	3	3	1	1
Bisulfid de sodiu	NaHSO3	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
Carbonat de sodiu (sodă)	Na2CO3	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Clorură ferică	FeCl3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1
Hidroxid de calciu (var stins)	Ca(OH)2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hidroxid de sodiu (sodă caustică)	NaOH	2	3	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1
Hipoclorură de calciu (var clorurat)	Ca(OCl)2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1
Hipoclorit de sodiu, 12,5%	NaOCl + NaCl	1	1	2	1	3	1	1	1	1	1	2	3
Permanganat de potasiu, 10%	KMnO4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1
Peroxid de hidrogen, 30% (Perydrol)	H2O2	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	3	1
Sulfat de aluminiu	Al2(SO4)3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sulfat de cupru-II (Vitriol roman)	CuSO4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Materiale

Fluorură de poliviniliden	PVDF	Cap de pompă, supapă, fittinguri, furtun
Polipropilenă	PP	Cap pompă, supapă, fittinguri, flotor de nivel
PVC	PVC	Furtun
Oțel inoxidabil	SS 316	Cap de pompă, supapă
Polimetil Metacril. (acrilic)	PMMA	Cap pompă
Hastelloy C-276	Hastelloy	Arc supapă de injecție
Politetrafluoroetilenă	PTFE	Diafragmă
Fluoroelastomer B (FKM B)	FPM	Etanșări
Etilenă propilenă	EPDM	Etanșări
Nitril	WAX	Etanșări
Polietilenă	PE	Furtun

Constructor de coduri

În cadrul codurilor de produs EMEC sunt codificate toate caracteristicile principale care disting fiecare pompă dozatoare sau instrument de control. Prin intermediul codicatorului este, prin urmare, posibil să se compună codul unui produs, selectând părțile codului, în funcție de solicitările specifice, dintre cele prezente pentru fiecare model în tabelele cu listele de prețuri. Viceversa, pornind de la codul unui produs, este posibilă decodificarea tuturor caracteristicilor produsului la care se referă codul.

Pompe cu acționare solenoidală, cu aer comprimat și cu motor pas cu pas

1 1 1 2 2 3 3 3 4 0 0 6 6 7

exemplu: KMS 08 008 V 4H 00 G

1 Cod	2 Bară	3 l/h	4 Piese hidraulice	0 - Personalizare	6 - Sursă de alimentare	7 - Culoare
3 cifre	2 cifre completat cu 0 01 - 99	3 cifre completat cu 0 001 - 999	1 cifră	2 cifre	2 cifre 00 - 220 VAC 03 - 115 VAC	1 cifră G - gri V - verde B - albastru N - negru R - roșu Y - galben

Pompă acționată de motor

1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 5 6 7 0 0 8

exemplu: PD00 002 M00 K D 1 2 00 N

1 Cod	2 Bar	3 l/h	4 Piese hidraulice	5 - O-ring	6 -Reducție	7 - Motor	0 - Personalizare	7 - Culoare
4 cifre	3 cifre 001 - 999	3 cifre completat cu 0 001 - 999 - M00 (1000 = M00)	1 cifră	1 cifră V - FKM B D - Dutral W Ceară	1 cifră	1 cifră	2 cifre	1 cifră N - negru

Instrumente

1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 4 5 0 0 6 6 6 6 6

exemplu: LDPHCD B N 03 D 00 51000

1 Cod	2 Configurație	3 Ieșire mA	4 Sursă de alimentare	5 - Culoare	0 - Personalizare	6 - Canale
7 cifre completat cu spații goale	1 cifră	1 cifră S - Da N - Nu X - ieșire mA Intrare mA Y - intrare mA	2 cifre 0K - 9-240 03 - 115 VAC 04 - 24 VAC 05 - 12 VDC 07 - 24 VDC	1 cifră A - portocaliu B - albastru E - bej G - gri N - negru S - fără carcasă V - verde Y - galben	2 cifre	5 cifre completat cu 0 60000 - 66000 - 66600 66660 - 66666

Centurio

1 1 1 1 1 1 2 3 4 4 5 0 0 6 6 6 6 6 6

exemplu: CENT B S 0K V 00 51000

1 Cod	2 Configurație	3 mA ieșire	4 Sursă de alimentare	5 - Culoare	0 - Personalizare	6 - Canale
6 cifre completat cu spații goale	1 cifră	1 cifră S - Da X - ieșire mA Intrare mA Y - intrare mA	2 cifre 0K - 9-240 03 - 115 VAC 04 - 24 VAC 05 - 12 VDC 07 - 24 VDC	1 cifră B - albastru V - verde	2 cifre	6 cifre completat cu 0 60000 - 66000 - 66600 66660 - 66666