VELON

5 YEARS WARRANTY

MADE IN ITALY

VELON

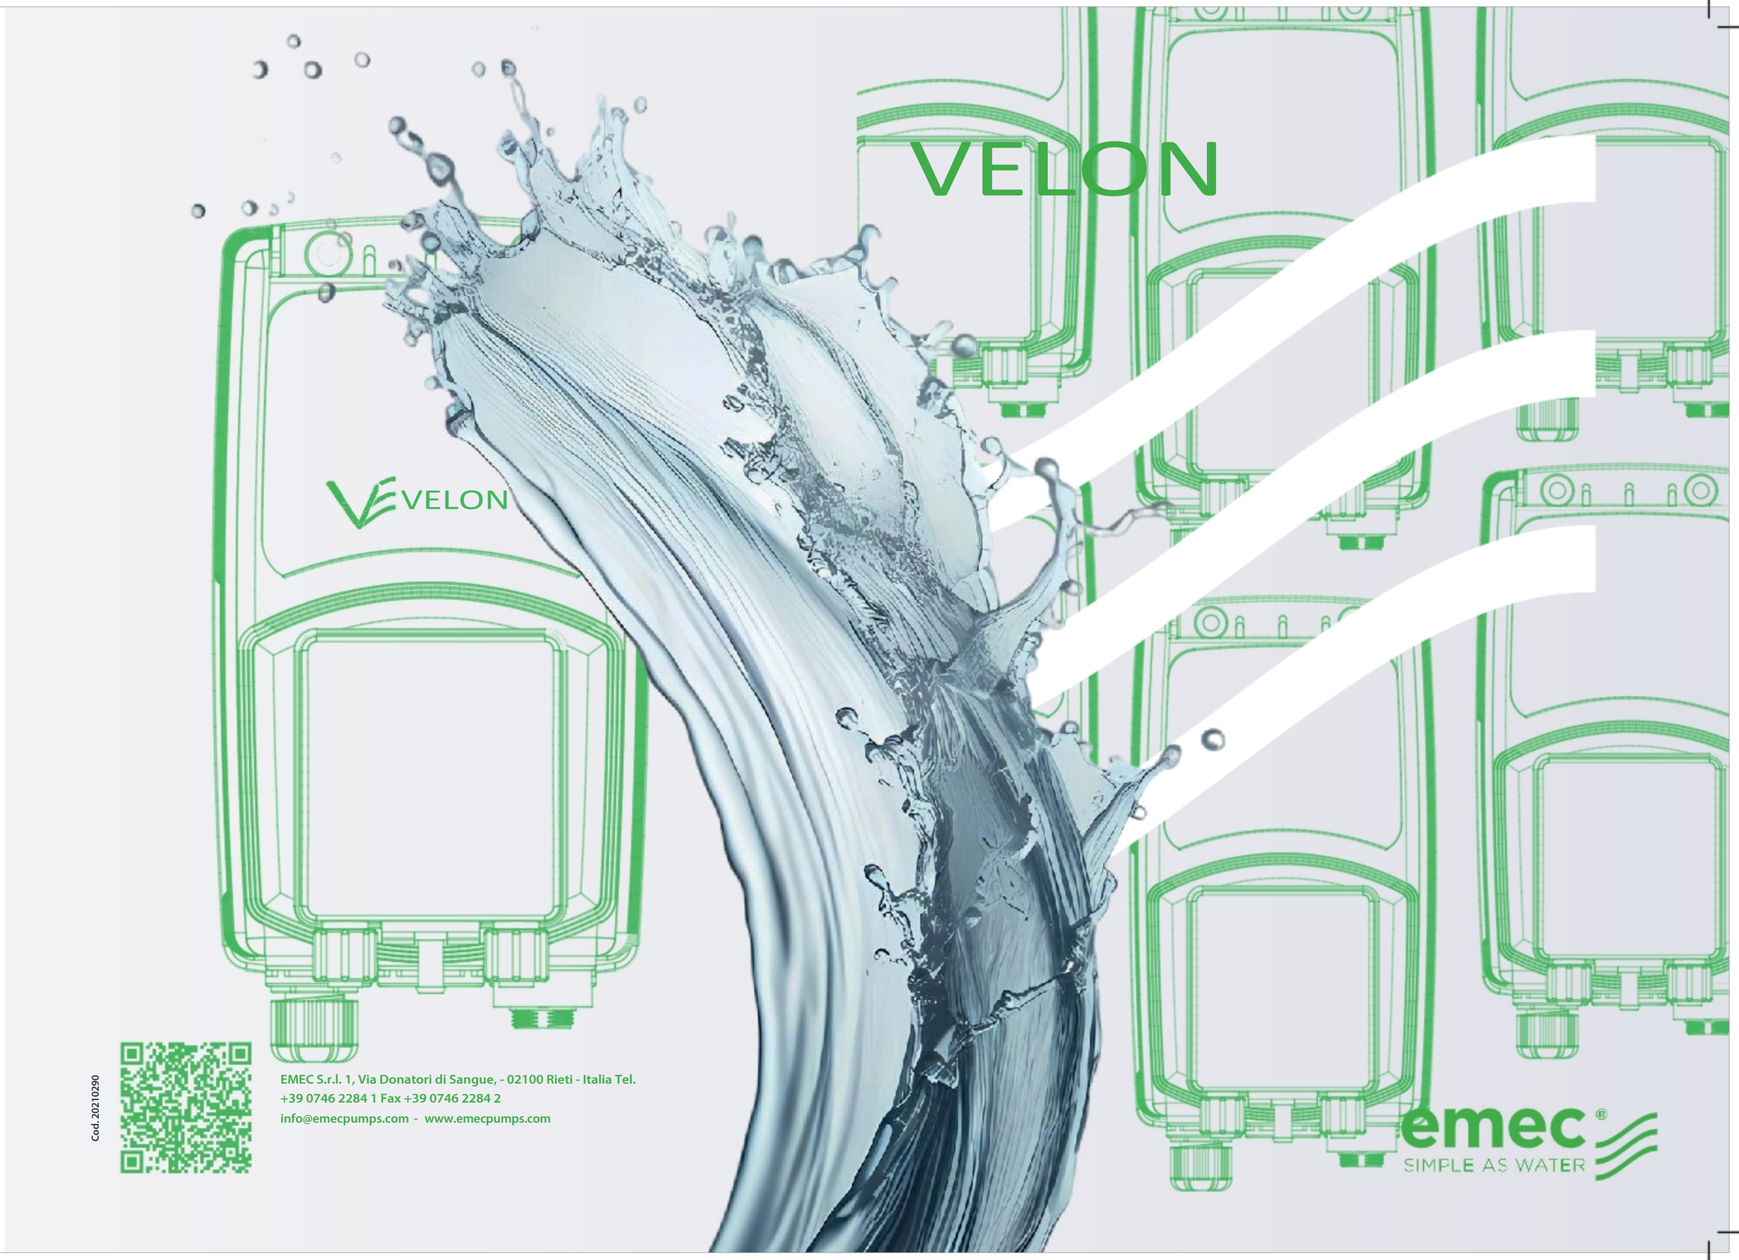

Cod. 20210290

EMEC S.r.l. 1, Via Donatori di Sangue, - 02100 Rieti - Italia Tel.
+39 0746 2284 1 Fax +39 0746 2284 2
info@emecpumps.com - www.emecpumps.com

emec®
SIMPLE AS WATER

VELON

WIFI | SERVICII DIGITALE | APLICAȚIA **MY EMEC** | STATISTICI ONLINE | PERSONALIZABIL

VELON este o pompă de dozare peristaltică compactă de ultimă generație, echipată cu un motor pas cu pas multifuncțional de înaltă precizie, controlat electronic, care garantează dozarea constantă și regulată a produselor chimice, chiar și în condiții de lucru dificile și cu variații de sarcină. Proiectată pentru a oferi o soluție completă și ușor de utilizat în toate contextele de instalare care necesită o funcționare precisă, fiabilă, silențioasă și sigură.

VELON MF

Multifuncțională, cu o interfață avansată, o soluție completă pentru dozarea controlată a substanțelor chimice, cu un accent special pe integrarea cu sistemele de monitorizare.

Ideal pentru:

VELON PO

	Velon MF	Velon PO	Velon CL	Velon PM
Descriere	Pompă multifuncțională cu moduri de dozare extinse și gestionare digitală, inclusiv telecomandă	Pompă versatilă cu reglare proporțională și telecomandă	Pompă esențială și practică pentru dozare constantă cu reglare manuală prin potențiometru	Pompă cu integrare MODBUS RTU, ideală pentru sisteme automatizate
Mod de funcționare	Constant, CC/Puls, PPM, %, MLQ, Lot, Volt, mA, Puls, Program săptămânal, Ext Constant	Proporțional, Autodozare	Constant	Control extern
Intrări	MODBUS RTU, multifuncțional, nivel	MODBUS RTU, Standby, Nivel, Sondă serială	Nivel	MODBUS RTU, nivel
Conectivitate	Wi-Fi și Bluetooth	Wi-Fi și Bluetooth	-	-

Microprocesor	Presiune (bar - psi)	Interval RPM (rpm)	Protecție	Alimentare	Interval debit (l/h – gal/h) (Ø1,6x1,6)	Interval debit (l/h – gal/h) (Ø4,8x1,6)	Temperatură de funcționare	Temperatur a aditivilor	Clasă de instalare	Fabricare Materiale	Telecomandă
Aplicație de ultimă generație, de înaltă performanță	2 (29)	1 - 100	IP65	100–240 V c.a., 12 V c.c., 24 VCC	0,018 – 1,8 l/h 0,0047 – 0,47 gal/h	0,12 – 12 l/h 0,0317 – 3,17 gal/h	10 – 45 °C 55 – 113 °F	0 – 50 °C 32 – 122 °F	II	PC/ABS, PVDF, POM, TPV	Web (ERMES) și Aplicație (MyEmec)

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

qualityaustria SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No.07728/0
ISO 14001:2015 No.00997/0
ISO 45001:2018 No.01121/0