
Корпус v3: КРИШКА, вигляд зверху, 1:1


Чорний: контур кришки і наскрізні отвори (4 труби під гвинти, 3 світловоди, вікно GPS, щілини під дроти 12 x 4,5 мм біля нижнього краю ніші). Синій: ніші кнопок у товстій кришці (15,5 x 19,5 мм, глибина 5,5 мм, під модуль HW-483 15 x 19 мм). Сірий пунктир: плата, червоний пунктир: Pi 5 під кришкою.

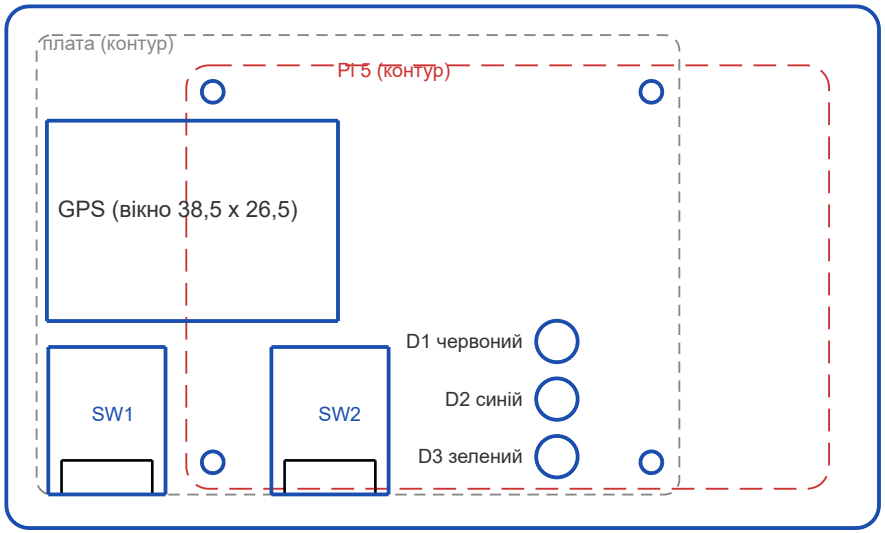

лінійка 50 мм (перевірка масштабу 1:1)

Корпус v3: ОСНОВА, вигляд зверху, 1:1

Чорний: стінки і шип. Синій: дно (4 отвори під гвинти M2.5, 5 щілин вентиляції, вікно microSD). Червоний пунктир: стійки Pi і дві опори під плату. Сірий пунктир: Pi 5. Pi кладеться на 4 стійки, плата зверху на стійки 11 мм.

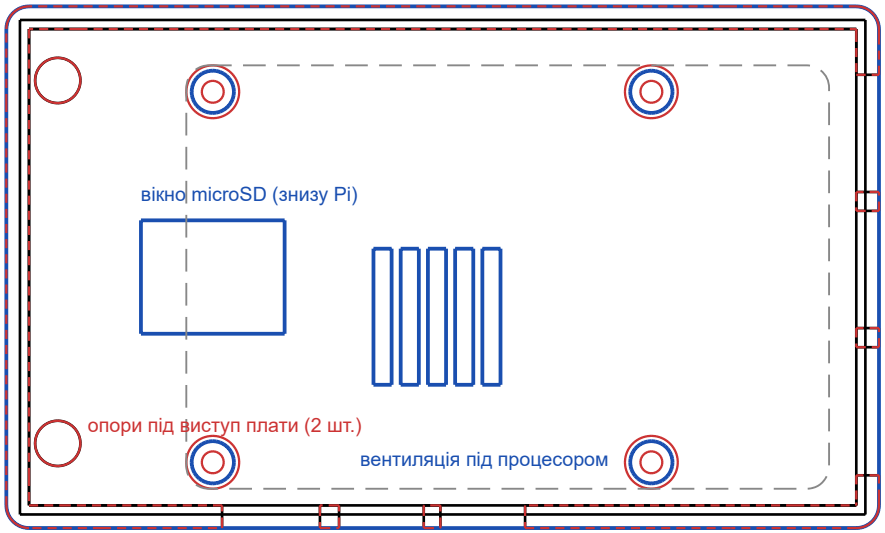


лінійка 50 мм (перевірка масштабу 1:1)


Корпус v3: ВІКНА в стінках, 1:1


Контури стінок основи в розрізі на 1,5 мм углиб від зовнішньої поверхні: порожні вікна = отвори для портів Pi (верх вікон з дахом 45° для друку без мостів). Прикладіть Pi збоку, щоб звірити положення роз'ємів.

ПРАВА стінка основи (вікна Ethernet + 2 x USB), вигляд ззовні

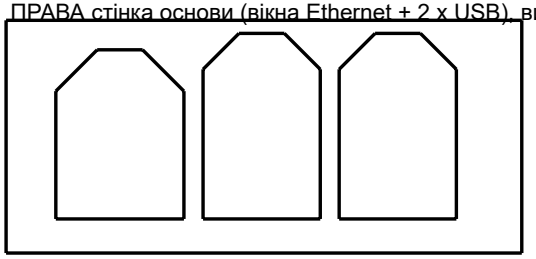

НИЖНЯ стінка основи (USB-C + 2 x micro-HDMI), вигляд ззовні

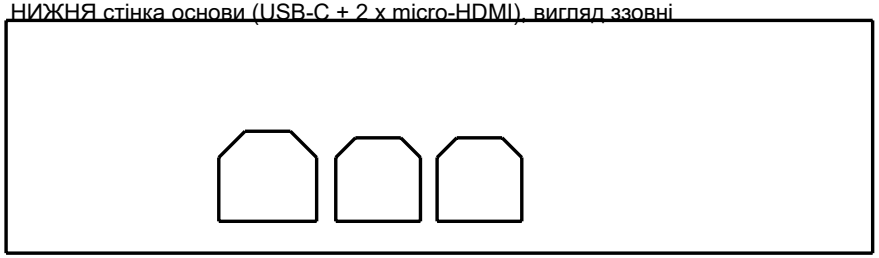



лінійка 50 мм (перевірка масштабу 1:1)