
Тест після завершення ремонту: запуск послідовності тестування 1 (аплет 5)

Залежно від налаштувань, для запуску цього аплету вам може знадобитися перемкнути фронтальний інтерфейс.

Цей тест слід проводити після кожного ремонту. Для завершення тестування необхідна накладка SPS (номер деталі 445-0760336).

Короткі роз'яснення термінів:


- **Applet (Аплет):** Невелика програма або компонент програмного забезпечення, що виконує конкретне завдання.
- **SPS overlay:** Спеціальна сервісна накладка або шаблон, який використовується під час тестування обладнання (часто зустрічається в документації до банкоматів або терміналів).

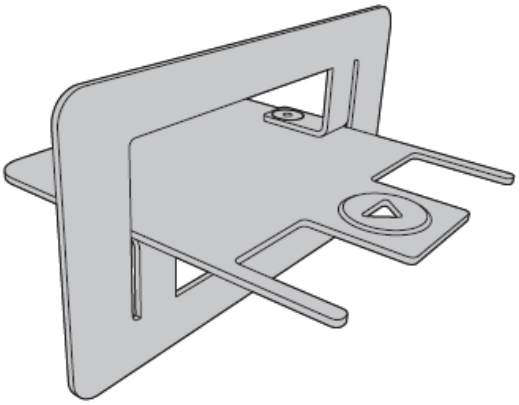


1. Оберіть **«Запустити послідовність тестування 1»** (Run Sequence Test 1) у меню «Діагностика пристрою» (Device Diagnostics).
2. Статус пристрою буде виведено на екран для ознайомлення.




3. Дотримуйтесь інструкцій контрольного списку (check list), що з'являтимуться на екрані.

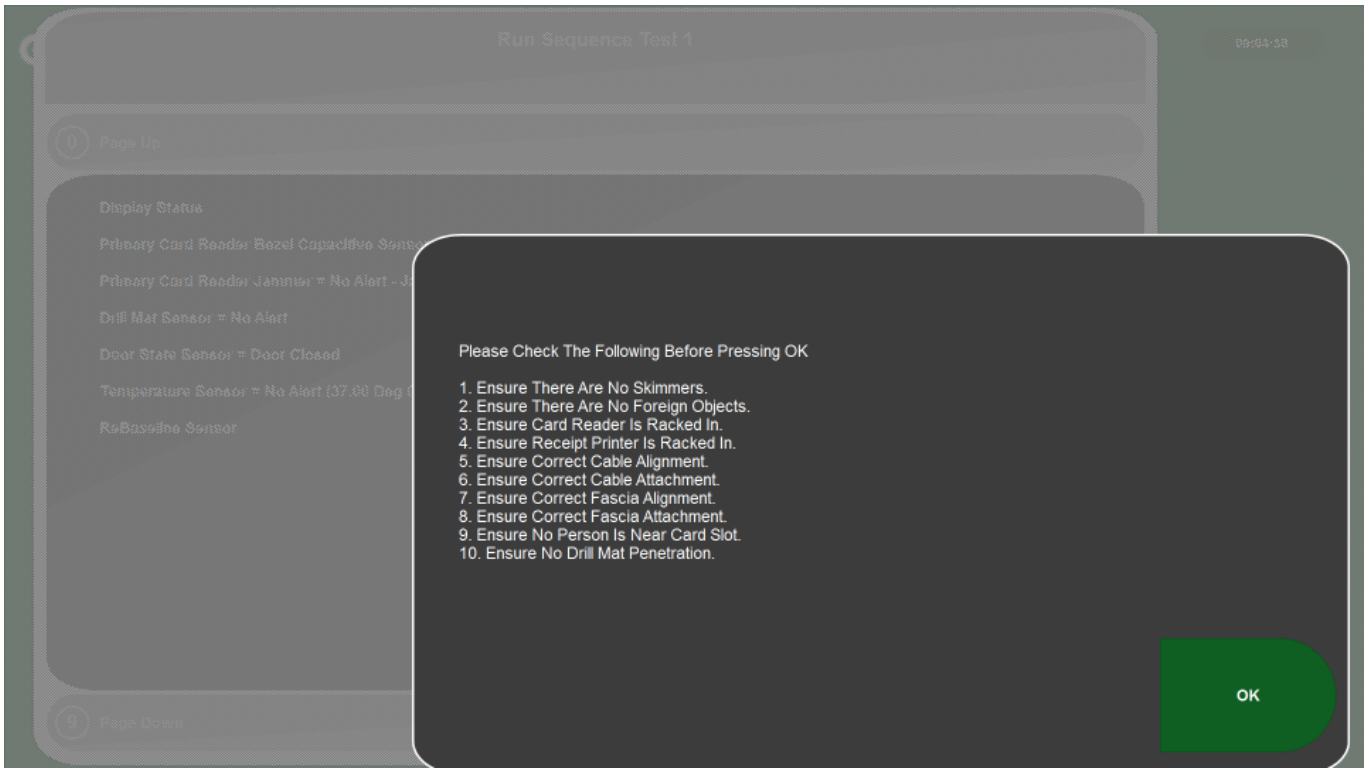


4. Натисніть **«ОК»**. Система розпочне **повторне калібрування (ReBaseline)** усіх датчиків.

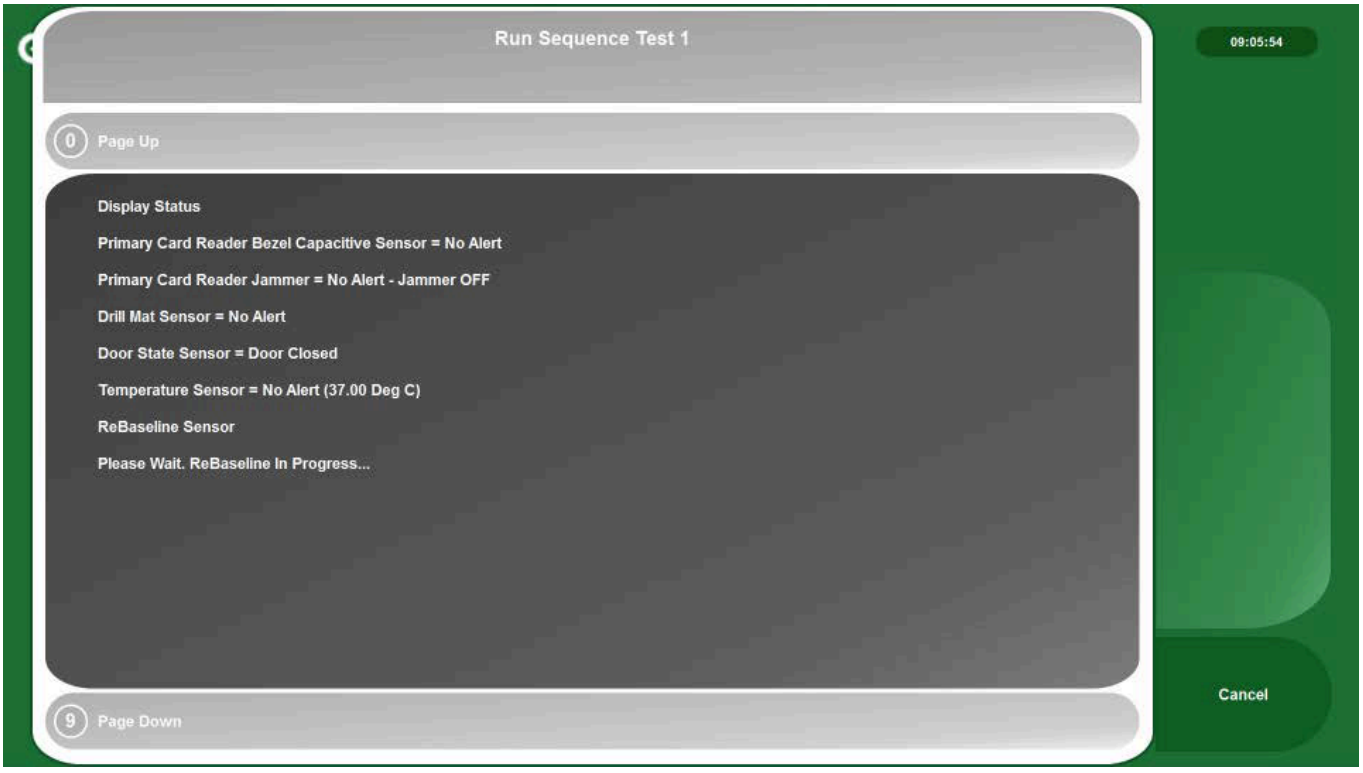


5. Коли з'явиться відповідний запит, встановіть **накладку SPS (SPS Overlay)** на рамку (bezel) основного зчитувача карток.

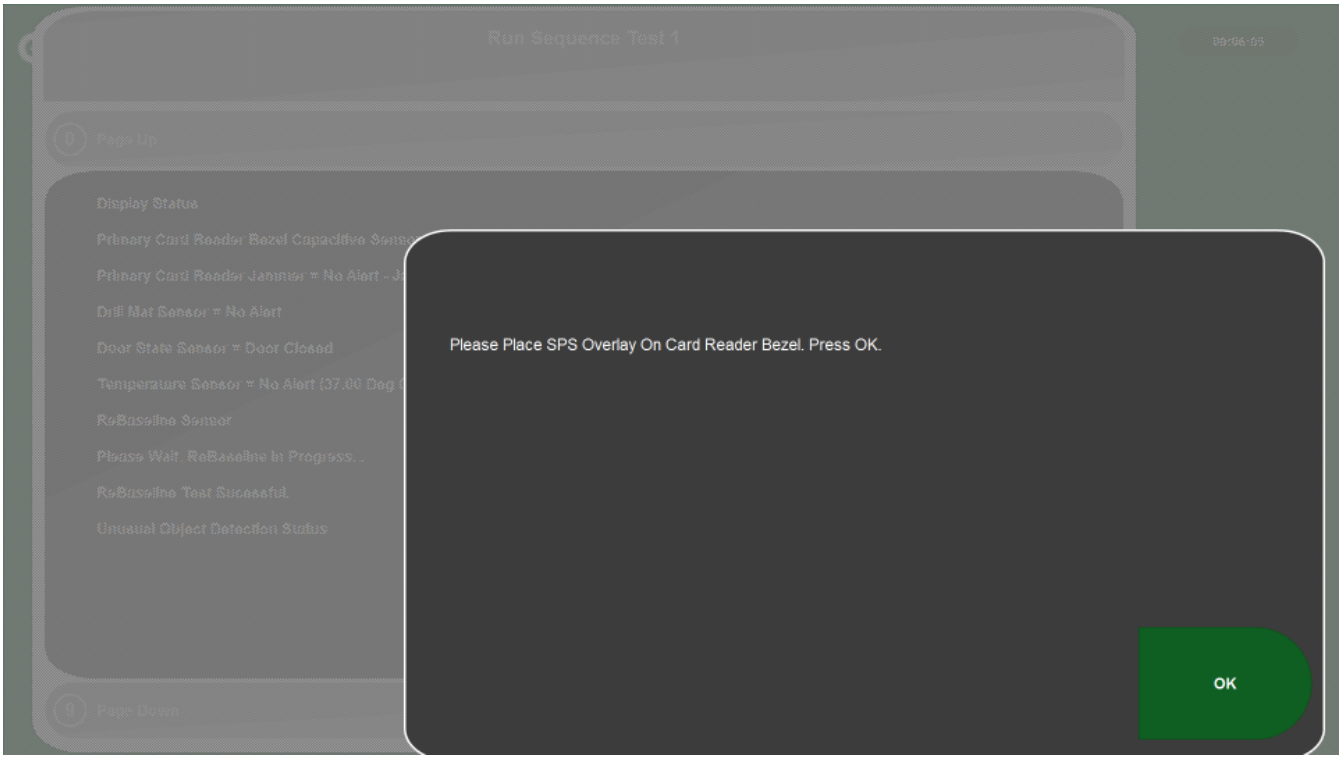


6. Натисніть **«OK»**. Тест буде запущено.

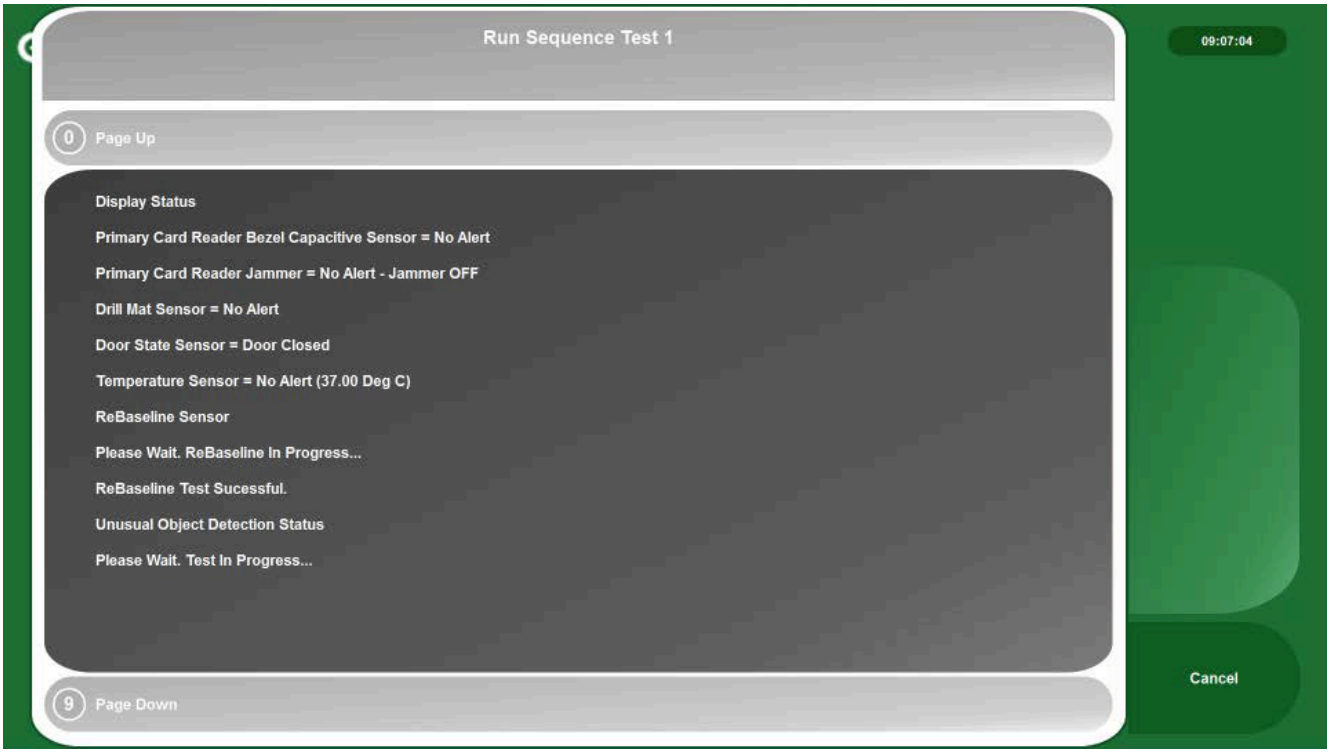


7. На екрані відобразиться результат тесту. У разі успішного проходження з’явиться повідомлення: **«Виявлено незвичайний об’єкт» (Unusual Object Is Detected)**.

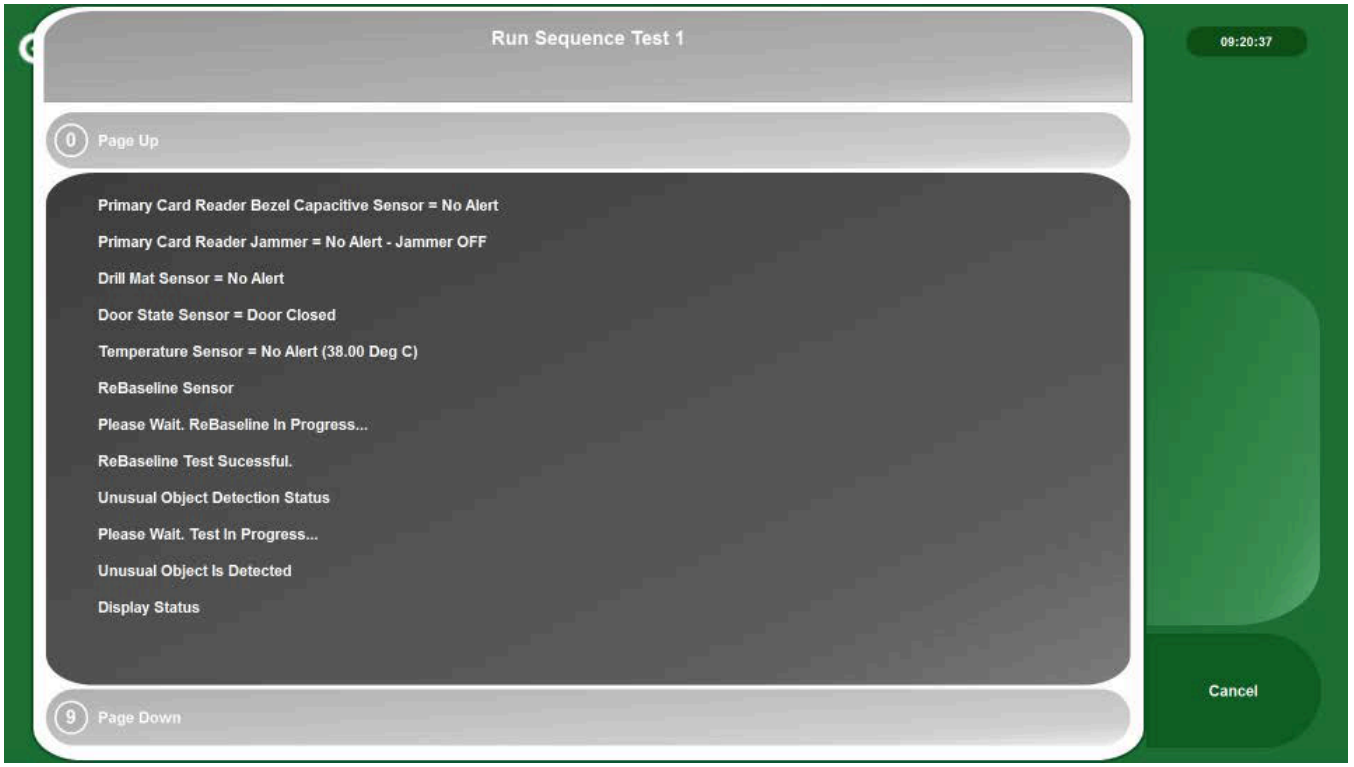

8. Коли з'явиться відповідний запит, зніміть **накладку SPS (SPS Overlay)** з рамки основного зчитувача карток.

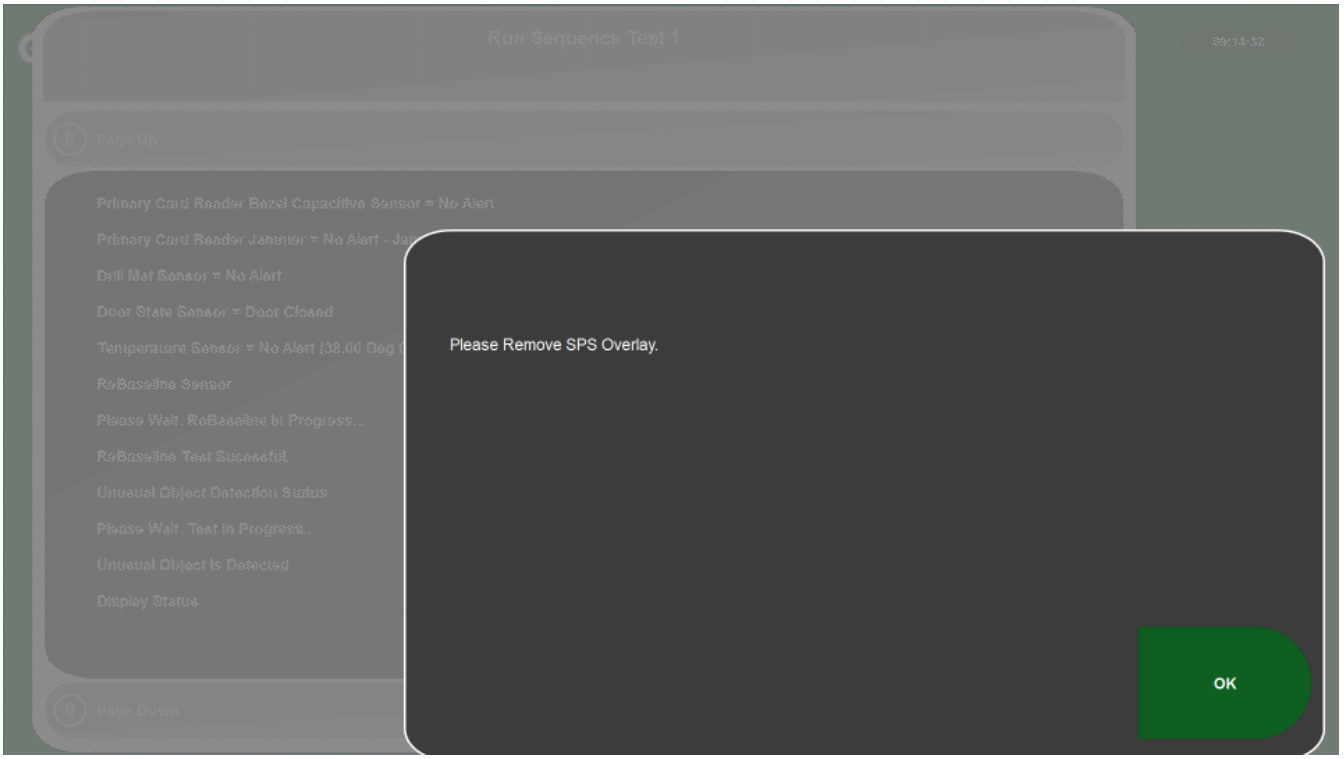

9. Натисніть **«OK»**. Тест буде запущено повторно.

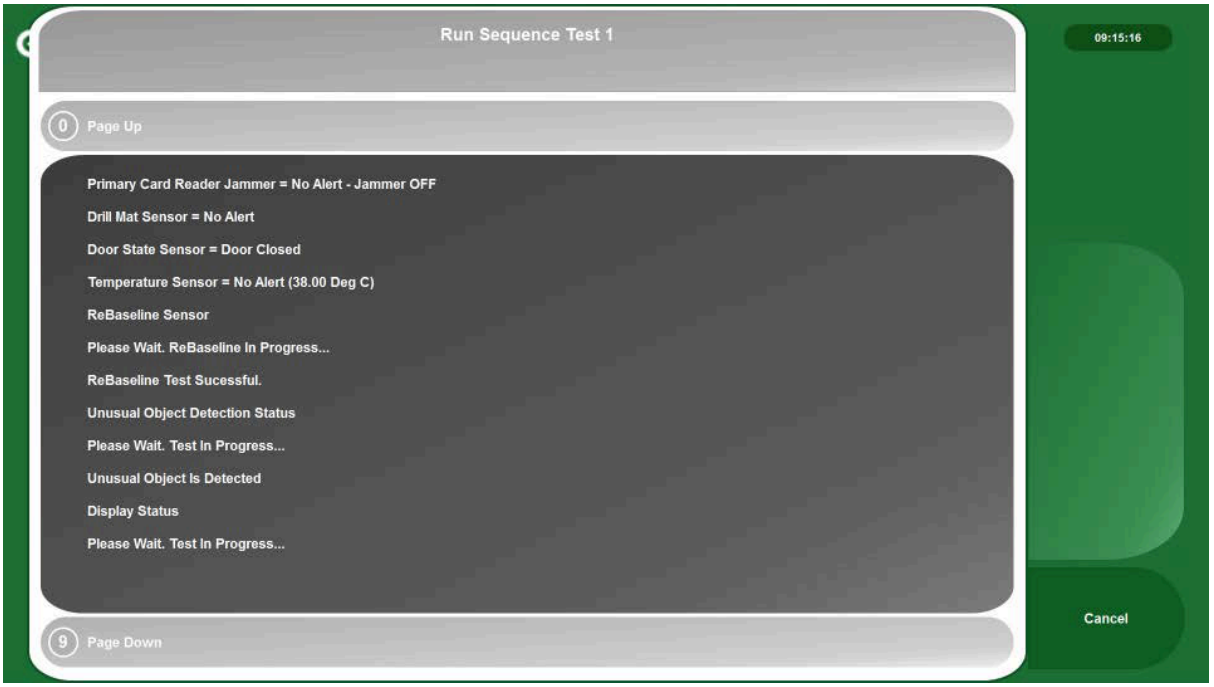

10. На фінальному екрані відобразиться загальний статус тестування.

