Classification: [Confidential]

NCR ATLEOS

2062 та 2064 Захисний ковпачок

Інструкція з доопрацювання

19 червня 2026 р.

РЕДАКЦІЯ A




Важлива примітка

1. Цей документ призначений для опису процедури встановлення захисного ковпачка [445-0735932] на банкоматах моделі 2062 та 2064. У документі переважно показано встановлення на 2064, оскільки це складніший із двох пристроїв. Процес доступу до Smart Shelf в сервісному положенні для кожної моделі відрізняється, але після переведення полиці в сервісне положення процедура однакова.

ДЛЯ 2062 - ПЕРЕЙДІТЬ ДО КРОКУ 22.


ДЛЯ 2064 - ПЕРЕЙДІТЬ ДО КРОКУ 1.

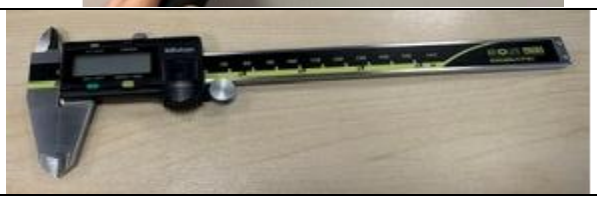Необхідні інструменти		
Опис	**Розмір**	**Зображення**
Пасатижі зі стандартним хватом	-	
Мала плоска викрутка	**SL4 або аналогічна**	
Викрутка Pozi	**PZ2**	
Шестигранний ключ	**4 мм, метричний** ***Довжина мін 270 мм***	
Штангенциркуль	**Цифровий або аналоговий**	


©2026 NCR Atleos. Усі права захищені. NCR Atleos - Конфіденційно
Використовувати та розкривати лише відповідно до інструкцій компанії

2064: переведення полиці фасції в сервісне положення

2. Спочатку необхідно зняти панель задніх дверцят
3. Послабте верхній і нижній гвинти дверної петлі. Потім викрутіть середній гвинт і збережіть його для подальшого використання.
4. Підніміть і зніміть дверцята, потім покладіть їх збоку від пристрою (переконайтеся, що вони належно захищені від пошкодження).

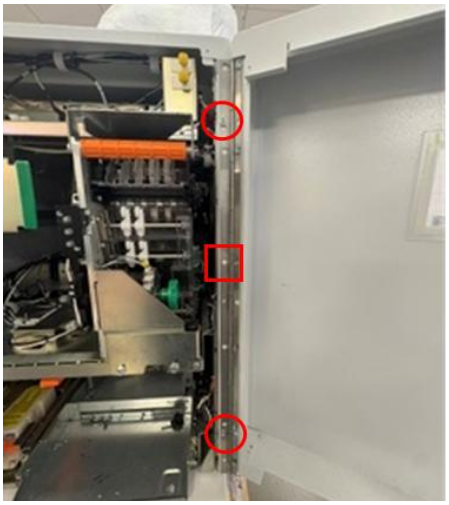



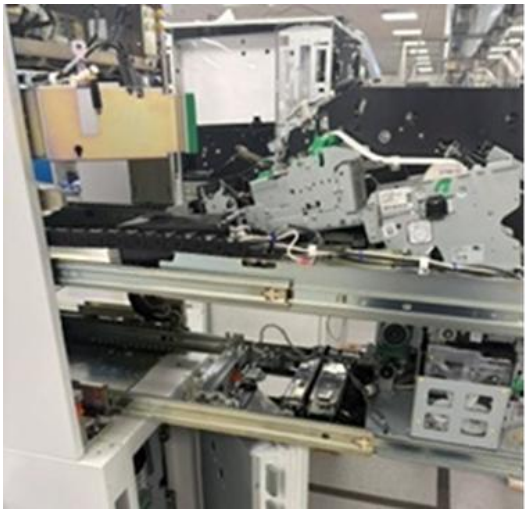
5. Далі зніміть праву бокову панель, щоб отримати доступ до верхнього блока. Спочатку викрутіть гвинт фіксатора панелі та збережіть його для подальшого використання; він розташований за жовтими перемикачами Auto Supervisor, як показано нижче.
6. Зсуньте панель назад і покладіть її поруч із пристроєм (переконайтеся, що вона належно захищена від пошкодження).

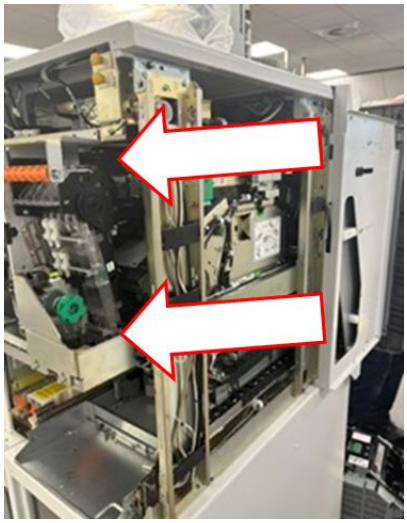©2026 NCR Atleos. Усі права захищені. NCR Atleos - Конфіденційно
Використовувати та розкривати лише відповідно до інструкцій компанії


7. Тепер висуньте два модульні лотки у верхньому блоці, натиснувши важелі, як показано.



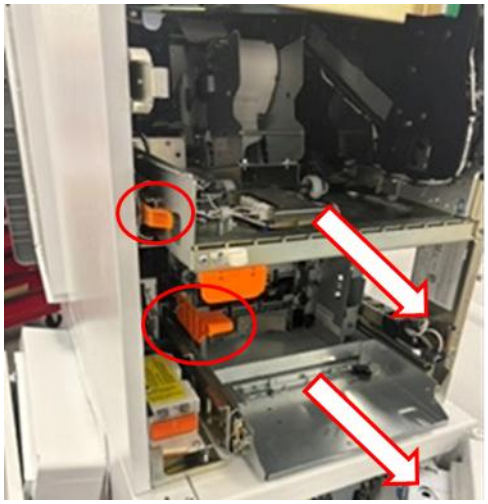

8. Усередині верхнього блока, праворуч, є невеликий зелений важіль - натисніть його вгору, а потім потягніть металеву шторку вниз, доки вона не досягне нижньої частини напрямної. Після цього всі гвинти, що утримують Smart Shelf, будуть видимі



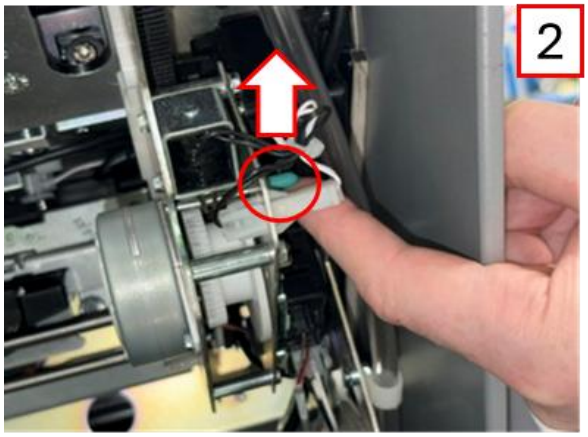





©2026 NCR Atleos. Усі права захищені. NCR Atleos - Конфіденційно
Використовувати та розкривати лише відповідно до інструкцій компанії

9. Для наступного кроку потрібен довгий шестигранний ключ.
10. Послабте два невипадні пружинні гвинти, щоб звільнити Smart Shelf.




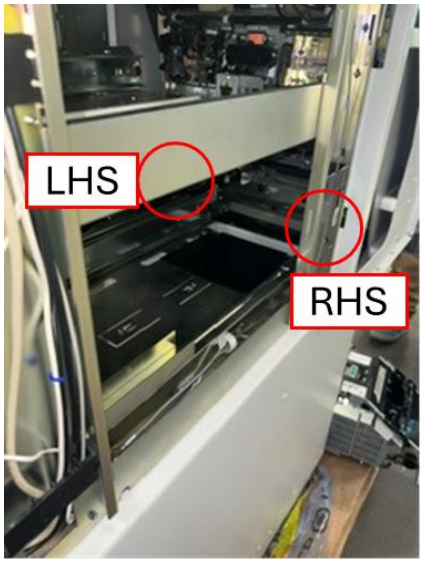

11. Спочатку для лівого гвинта з верхнього лотка вставте ключ вниз у показане місце
12. Повертаєте гвинт, доки не відчуєте, що він вискочив - ВАЖЛИВО ПРОДОВЖУВАТИ КРУТИТИ, ДОКИ ВІН НЕ ВИСКОЧИТЬ І НЕ СТАНЕ ПРУЖНИМ, ІНАКШЕ ПРУЖИНА МОЖЕ ВІД'ЄДНАТИСЯ.

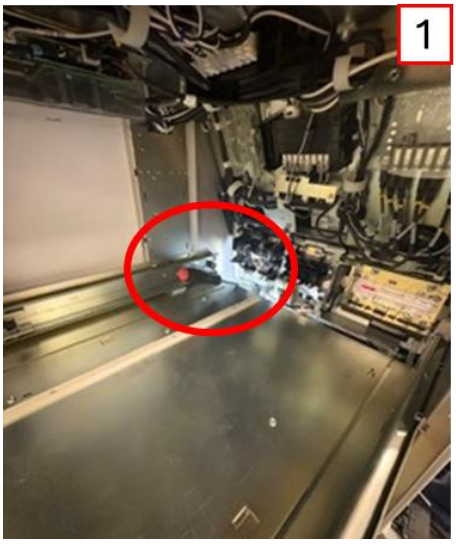




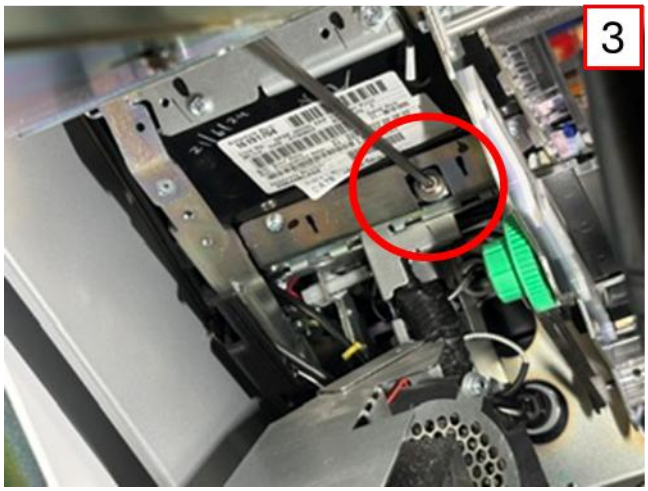

©2026 NCR Atleos. Усі права захищені. NCR Atleos - Конфіденційно
Використовувати та розкривати лише відповідно до інструкцій компанії


13. Тепер перейдіть до правого гвинта, доступного з ближнього боку, як показано нижче
14. Повертаєте гвинт, доки не відчуєте, що він вискочив - ЗНОВУ Ж ТАКИ ВАЖЛИВО ПРОДОВЖУВАТИ КРУТИТИ, ДОКИ ВІН НЕ ВИСКОЧИТЬ І НЕ СТАНЕ ПРУЖНИМ, ІНАКШЕ ПРУЖИНА МОЖЕ ВІД'ЄДНАТИСЯ.



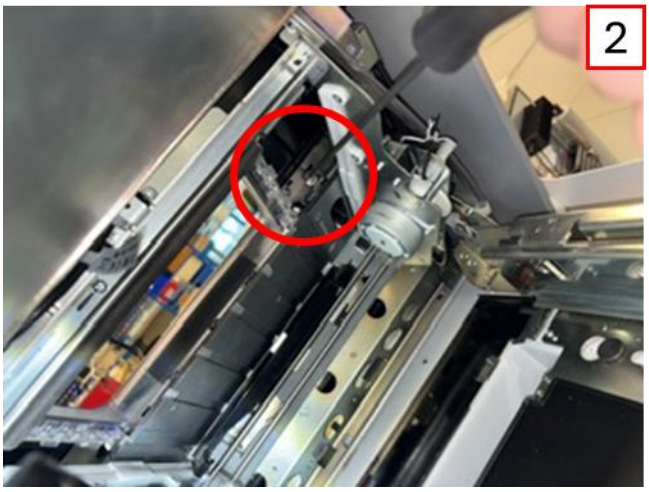

15. Перейдіть до передньої частини пристрою. Потрібно зняти декоративну панель під полицею.
16. За допомогою малої плоскої викрутки вставте її в невелику канавку на панелі під полицею та підчепіть панель назовні.




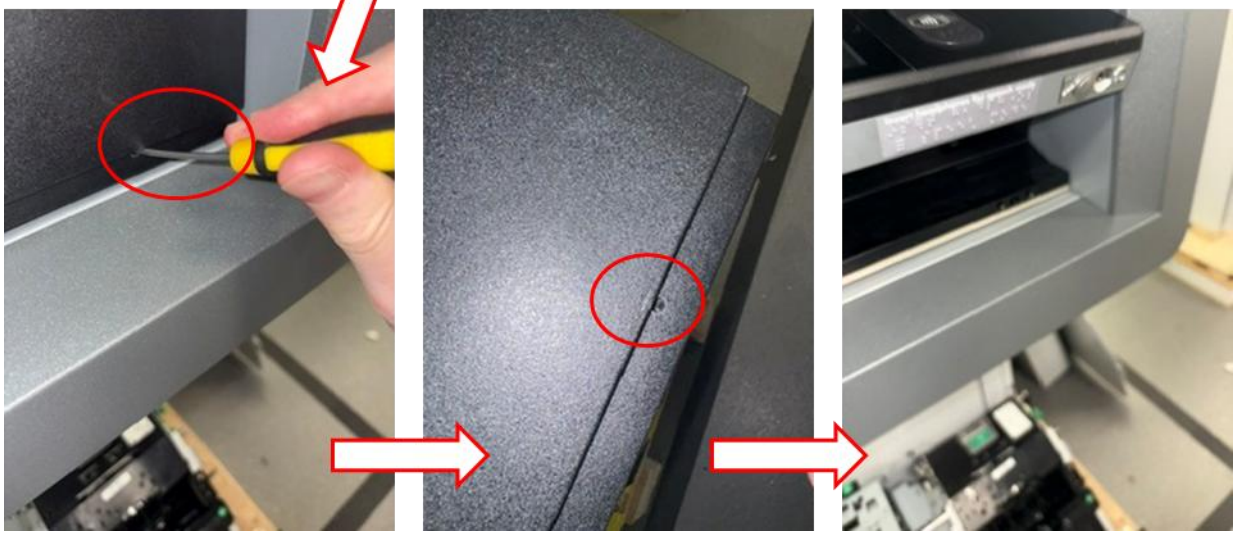


©2026 NCR Atleos. Усі права захищені. NCR Atleos - Конфіденційно
Використовувати та розкривати лише відповідно до інструкцій компанії

17. Тепер викрутіть 2 великі гвинти M6 і збережіть їх для подальшого використання.
18. Тепер Smart Shelf може обертатися. Будьте обережні з гофрованою трубкою та джгутами праворуч: іноді вони можуть застрягати, тому переконайтеся, що все рухається вільно.




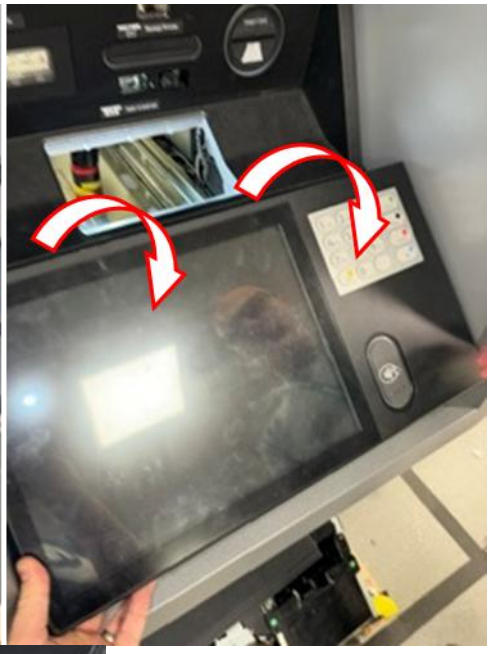

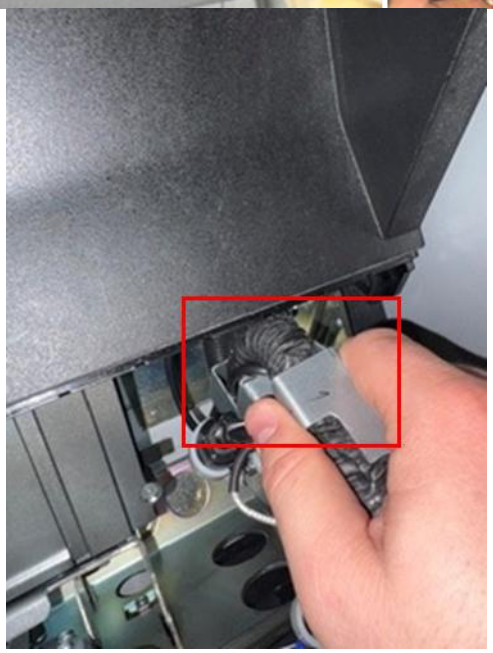

©2026 NCR Atleos. Усі права захищені. NCR Atleos - Конфіденційно
Використовувати та розкривати лише відповідно до інструкцій компанії

19. Тепер Smart Shelf потрібно зафіксувати в правильному сервісному положенні.
20. З лівого та правого боків Smart Shelf є сірі гачки; вставте їх у чорний паз, як показано на зображеннях нижче.

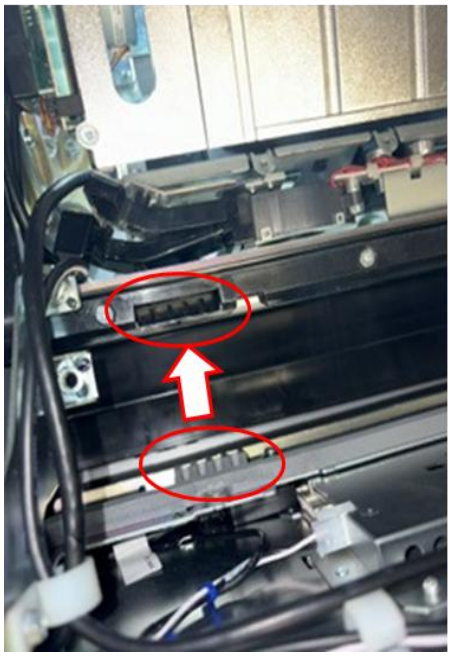





21. Тепер Smart Shelf перебуває в повному сервісному положенні.
22. Це сервісне положення однакове для 2062 і 2064.

ПЕРЕЙДІТЬ ДО КРОКУ 31


©2026 NCR Atleos. Усі права захищені. NCR Atleos - Конфіденційно
Використовувати та розкривати лише відповідно до інструкцій компанії


23. 2062: переведення Smart Shelf в сервісне положення

24. Відкрийте сервісну частину за допомогою ключа




25. Спочатку потягніть невеликий зелений важіль, а потім натисніть металеву шторку вгору до кінця напрямної, як показано нижче.

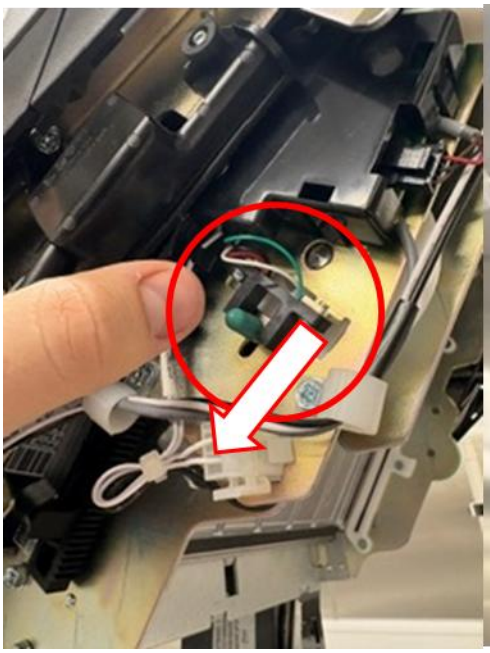

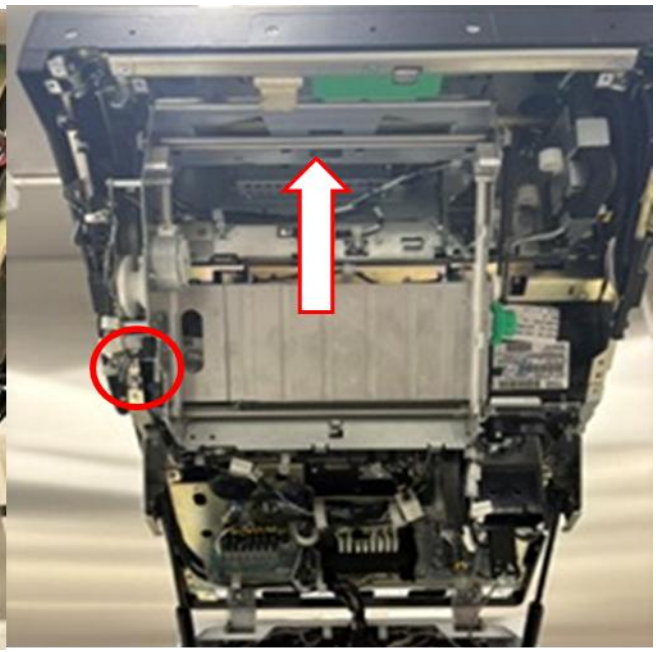

©2026 NCR Atleos. Усі права захищені. NCR Atleos - Конфіденційно
Використовувати та розкривати лише відповідно до інструкцій компанії

26. На 2062 є 4 невипадні пружинні гвинти, як показано нижче.
27. За допомогою шестигранного ключа Allen послабте кожен із цих гвинтів, доки не відчуєте, що він вискочив. ВАЖЛИВО ПРОДОВЖУВАТИ КРУТИТИ, ДОКИ ВІН НЕ ВИСКОЧИТЬ І НЕ СТАНЕ ПРУЖНИМ, ІНАКШЕ ПРУЖИНА МОЖЕ ВІД'ЄДНАТИСЯ.

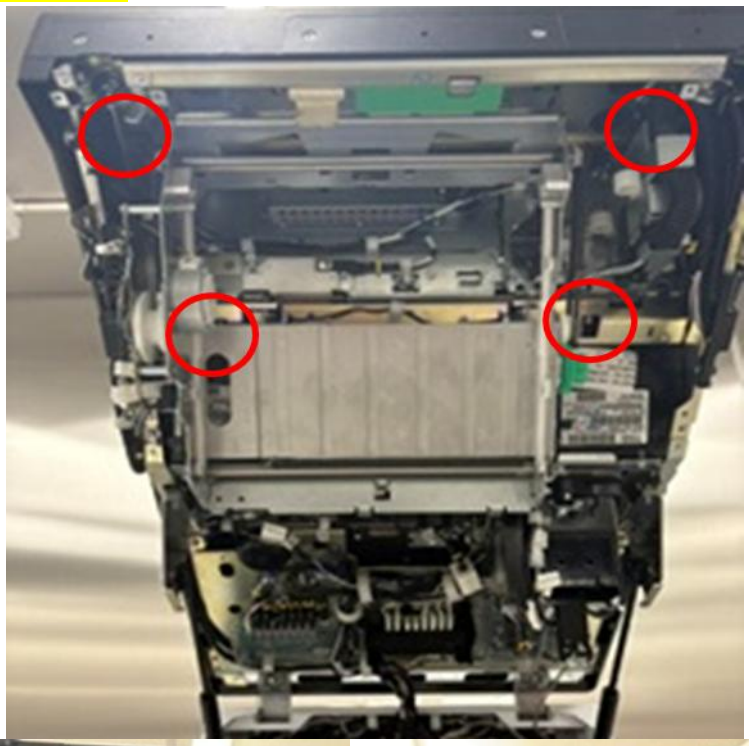










©2026 NCR Atleos. Усі права захищені. NCR Atleos - Конфіденційно
Використовувати та розкривати лише відповідно до інструкцій компанії

28. Закрийте кришку
29. Тепер Smart Shelf потрібно зафіксувати в правильному сервісному положенні; поверніть його, натискаючи вниз на зовнішні краї.



30. З лівого та правого боків полиці є сірі гачки; вставте їх у чорний паз, як показано на зображеннях нижче.

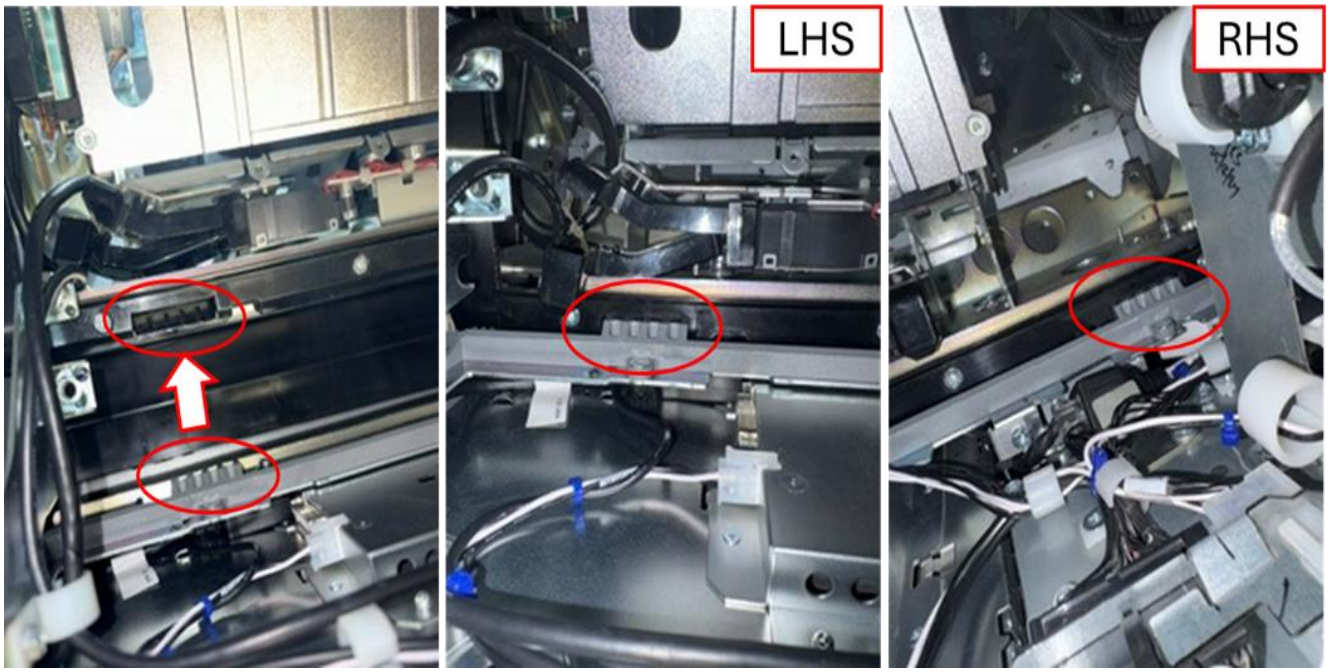

31. Тепер Smart Shelf перебуває в повному сервісному положенні.
32. Це сервісне положення однакове для 2062 і 2064.

ПЕРЕЙДІТЬ ДО КРОКУ 31

©2026 NCR Atleos. Усі права захищені. NCR Atleos - Конфіденційно
Використовувати та розкривати лише відповідно до інструкцій компанії

2062 і 2064: зняття EPP



33. Після переведення Smart Shelf в сервісне положення потрібно отримати доступ до виступів Smart Shelf під EPP.

Спочатку потрібно звільнити сенсорний екран і EPP, щоб трохи підняти екран і забезпечити достатній зазор для зняття EPP.

34. Послабте два гвинти з обох боків сенсорного екрана, як показано нижче; повністю викручувати їх не потрібно. Ці гвинти не потрібно знімати повністю.





35. Тепер послабте два гвинти, що фіксують положення шлейфа сенсорного екрана та кронштейна; повністю викручувати їх не потрібно.
36. Потім від'єднайте USB-кабель від друкованої плати.

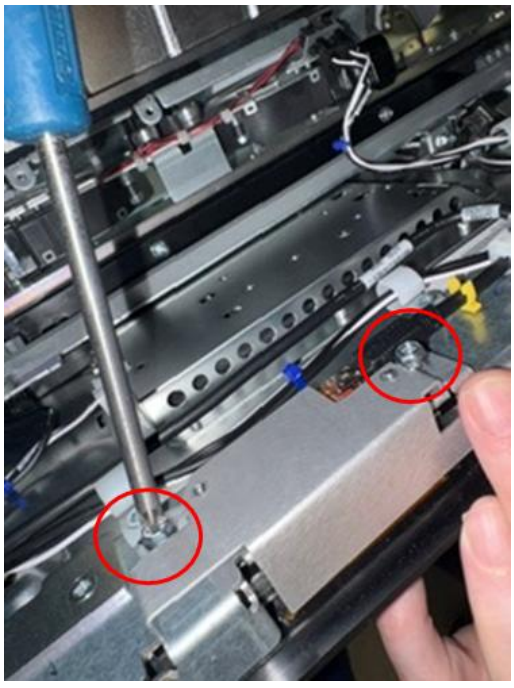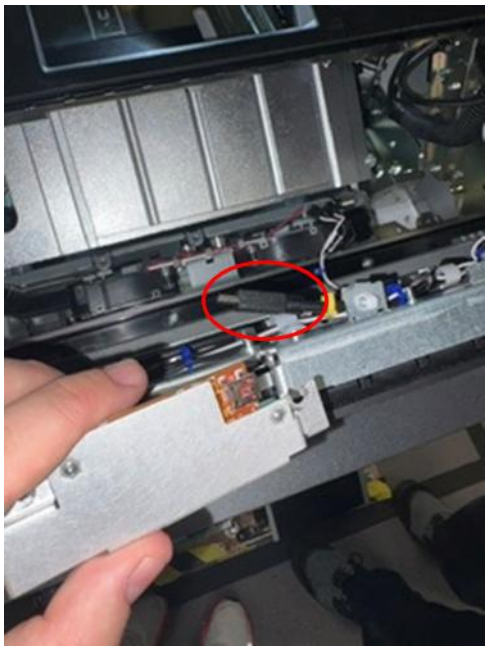



©2026 NCR Atleos. Усі права захищені. NCR Atleos - Конфіденційно
Використовувати та розкривати лише відповідно до інструкцій компанії

37. Викрутіть гвинт, що кріпить джгут до лівої ніжки Smart Shelf, і збережіть його для подальшого використання. Це дозволить переміщати сенсорний екран, коли це буде потрібно.

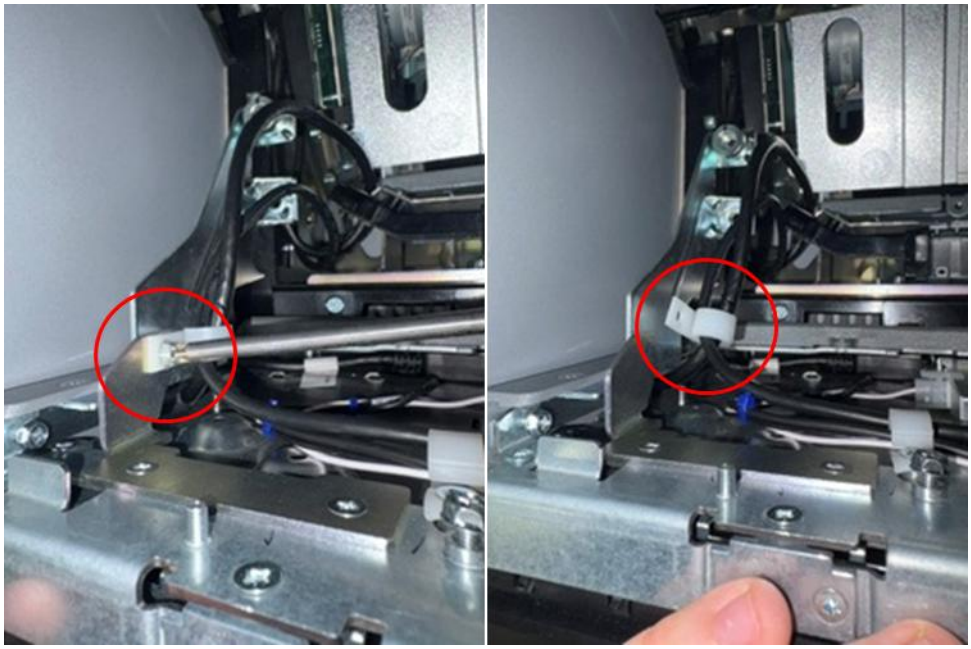


38. Перейдіть до EPP з правого боку. EPP закріплений на полиці двома невипадними пружинними гвинтами знизу та двома гвинтами M4 зверху.
39. Послабте два нижні невипадні гвинти, а два верхні гвинти викрутіть і збережіть для подальшого використання.

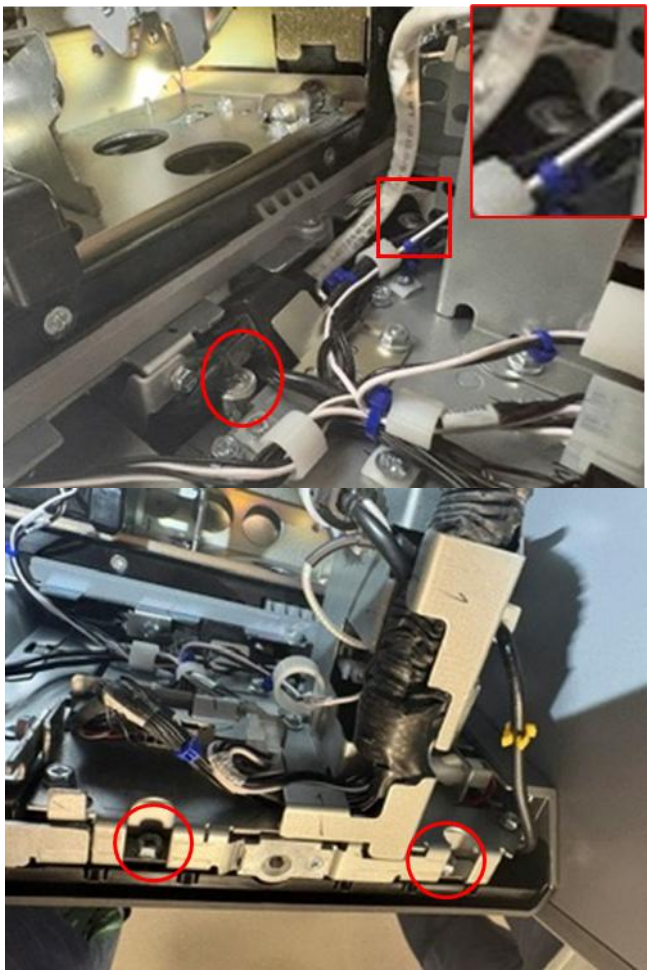

©2026 NCR Atleos. Усі права захищені. NCR Atleos - Конфіденційно
Використовувати та розкривати лише відповідно до інструкцій компанії


40. Обережно вийміть Smart Shelf з сервісного фіксованого положення, встановіть його під невеликим кутом, як показано нижче, і зніміть потайний гвинт (CSK) та гвинт з опорного важеля праворуч; збережіть їх для подальшого використання.



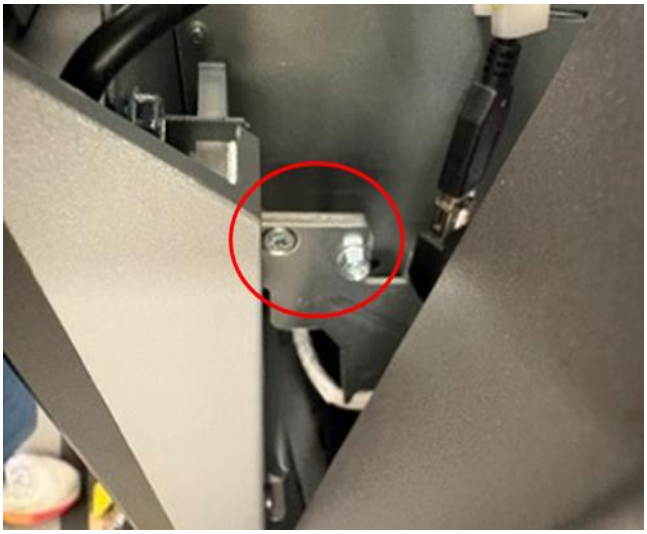

41. Поверніть Smart Shelf в сервісне положення. Щоб правильно зняти EPP, монітор потрібно трохи підняти (див. зображення 2), а EPP одночасно нахилити під кутом, щоб вивести його з положення (див. зображення 3) і зняти.



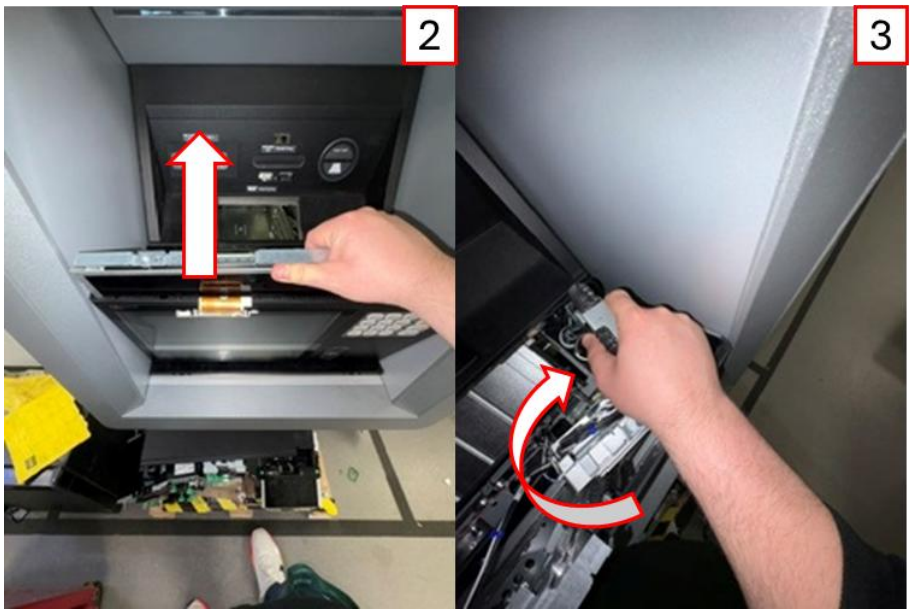

©2026 NCR Atleos. Усі права захищені. NCR Atleos - Конфіденційно
Використовувати та розкривати лише відповідно до інструкцій компанії

2062 і 2064: встановлення захисного ковпачка

42. Тепер EPP має бути знятий, а виступ Smart Shelf має бути видимий з обох боків - див. зображення нижче.







43. Візьміть 2 захисні ковпачки [445-0735932 - ЗАХИСНИЙ КОВПАЧОК КЛАВІАТУРИ].



©2026 NCR Atleos. Усі права захищені. NCR Atleos - Конфіденційно
Використовувати та розкривати лише відповідно до інструкцій компанії

ПРИМІТКА: МОЖЛИВІ ВИПАДКИ НЕСПІВПАДІННЯ РОЗМІРУ ВИСТУПУ ТА КОВПАЧКА. У ТАКОМУ РАЗІ ПОТРІБНО ВИКОРИСТАТИ ПАСАТИЖІ, ЯК ПОКАЗАНО НА ЗОБРАЖЕННЯХ НИЖЧЕ, ЩОБ ДЕФОРМУВАТИ КОВПАЧОК НАВКОЛО ВИСТУПУ. ЦЕ НЕ СКЛАДНО, АЛЕ МОЖЕ ЗНАДОБИТИСЯ.

44. Встановіть захисні ковпачки на виступи Smart Shelf з обох боків, натискаючи їх якомога нижче. За допомогою пасатижів переконайтеся, що ковпачок спирається на нижні ребра, як показано нижче.








45. Висота виступу відносно зовнішньої поверхні полиці фасції має становити приблизно 9,5-10 мм; в ідеалі вона не повинна перевищувати 10 мм. Якщо захисний ковпачок торкається нижніх ребер (як показано вище) або майже торкається їх, цього достатньо, і вимірювання не потрібне.



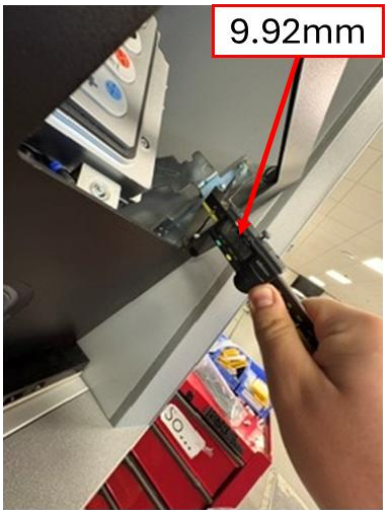


©2026 NCR Atleos. Усі права захищені. NCR Atleos - Конфіденційно
Використовувати та розкривати лише відповідно до інструкцій компанії

2062 і 2064: зворотне складання пристрою


Тепер пристрій потрібно повернути до попереднього стану. Цей розділ не є вичерпним і стосується лише кроків, які є особливо складними під час зворотного складання.

46. Підготуйте EPP до встановлення назад на місце, переконавшись, що нові ковпачки правильно суміщені з EPP.
47. **Переконайтеся, що Ethernet-кабель розташований під EPP, як показано в червоному колі.**




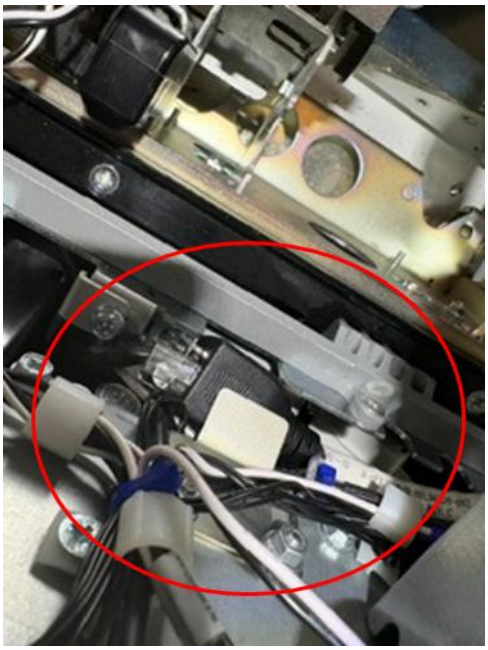


48. Як і раніше, підніміть сенсорний екран, щоб забезпечити місце для встановлення EPP назад у положення - див. зображення нижче.

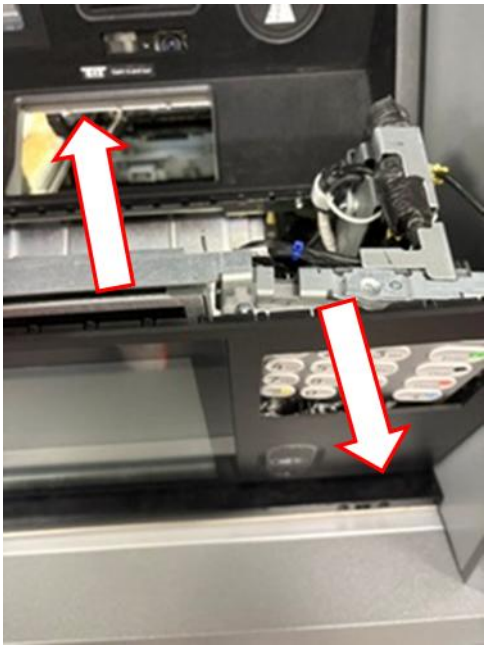



©2026 NCR Atleos. Усі права захищені. NCR Atleos - Конфіденційно
Використовувати та розкривати лише відповідно до інструкцій компанії

49. За допомогою двох раніше збережених гвинтів M4x6 знову закріпіть EPP, як показано нижче.
50. Потім затягніть два задні невипадні пружинні гвинти внизу.

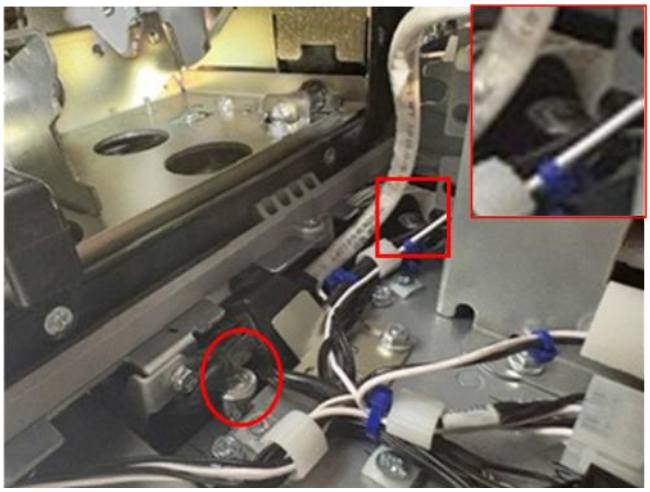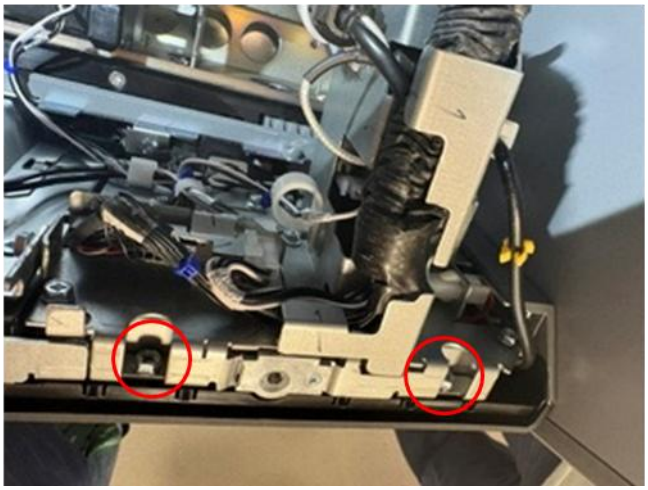
51. Зсуньте сенсорний екран назад у положення та затягніть два гвинти з обох боків, як показано нижче.
52. Зсуньте кронштейн друкованої плати назад у положення, затягніть гвинти для фіксації та знову під'єднайте USB, як показано нижче.




©2026 NCR Atleos. Усі права захищені. NCR Atleos - Конфіденційно
Використовувати та розкривати лише відповідно до інструкцій компанії

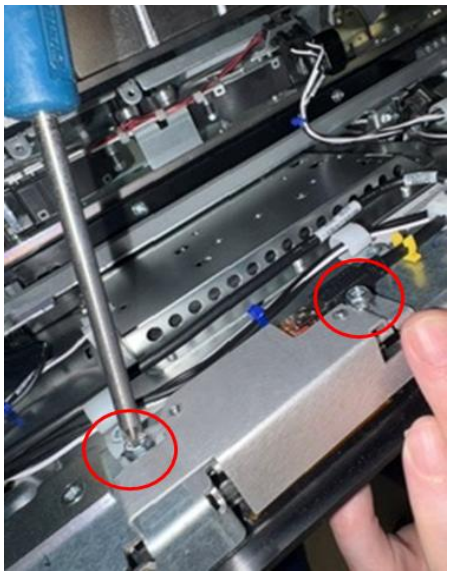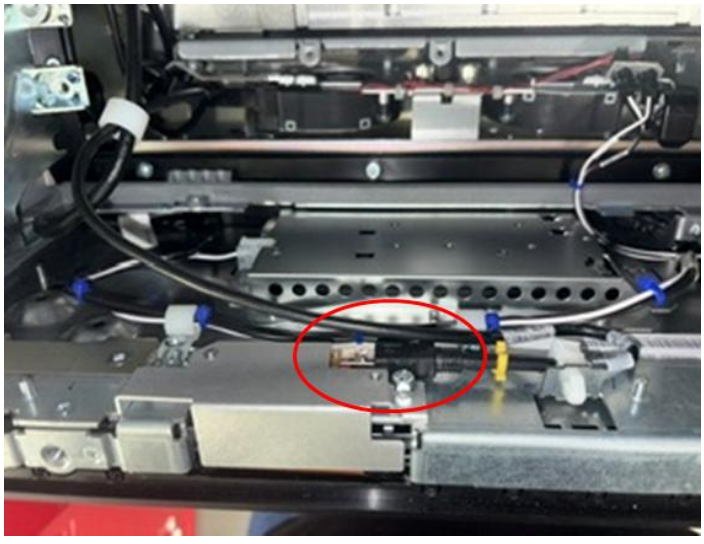53. Раніше знятий PCLIP, що утримує джгут на сенсорному екрані, також потрібно знову закріпити раніше збереженими гвинтами M4x6, як показано нижче.

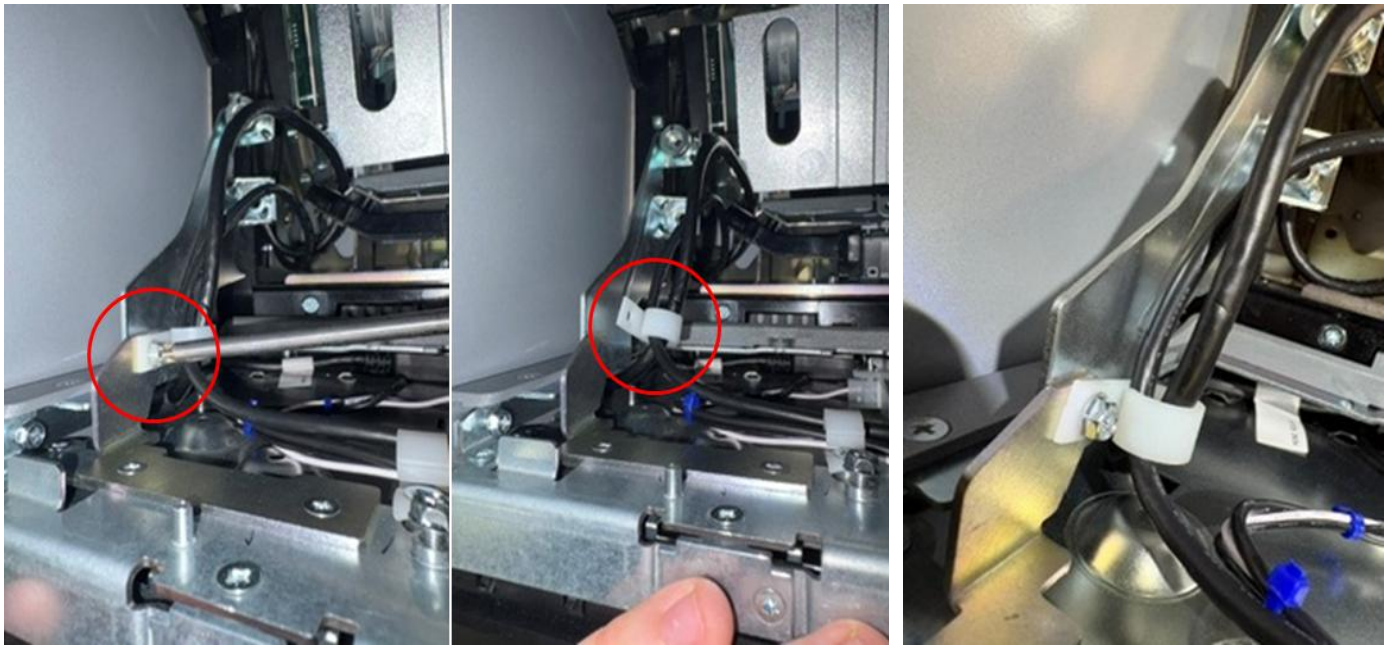

54. Обережно підніміть полицю із сервісного фіксованого положення під невеликим кутом, як показано нижче, і знову встановіть потайний гвинт (CSK) з опорного важеля праворуч.



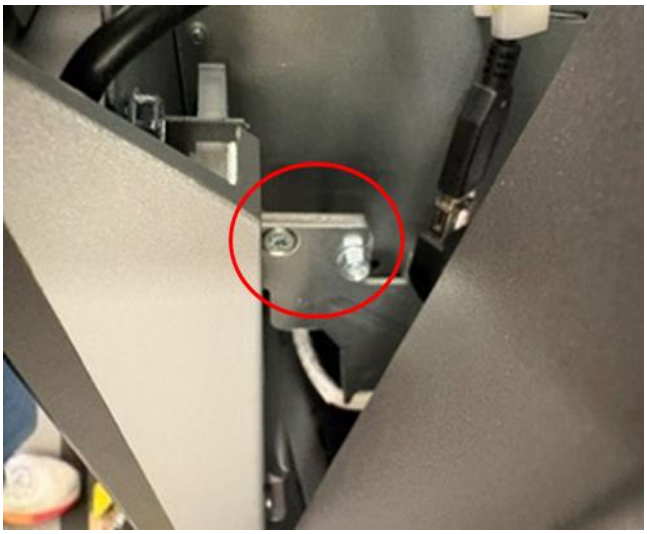


©2026 NCR Atleos. Усі права захищені. NCR Atleos - Конфіденційно
Використовувати та розкривати лише відповідно до інструкцій компанії

55. Після повторного встановлення всіх компонентів на Smart Shelf його потрібно повернути у робоче положення.
56. Спочатку переконайтеся, що джгути ліворуч правильно укладені, оскільки вони можуть зачепитися під час встановлення Smart Shelf назад на місце.
57. Кабелі мають проходити між двома невипадними гайками, як показано нижче.



©2026 NCR Atleos. Усі права захищені. NCR Atleos - Конфіденційно
Використовувати та розкривати лише відповідно до інструкцій компанії

58. Тепер ніжки полиці з лівого та правого боків потрібно встановити гачками на штифти, показані на зображеннях нижче. ПРИМІТКА: ЛІВИЙ БІК ВИДНО НАБАГАТО КРАЩЕ, ПРАВИЙ БІК ПОБАЧИТИ СКЛАДНІШЕ, АЛЕ ЯКЩО ПОЛИЦЯ ПЛАВНО ПОВЕРТАЄТЬСЯ, ВОНА ЗАЧЕПЛЕНА ПРАВИЛЬНО.

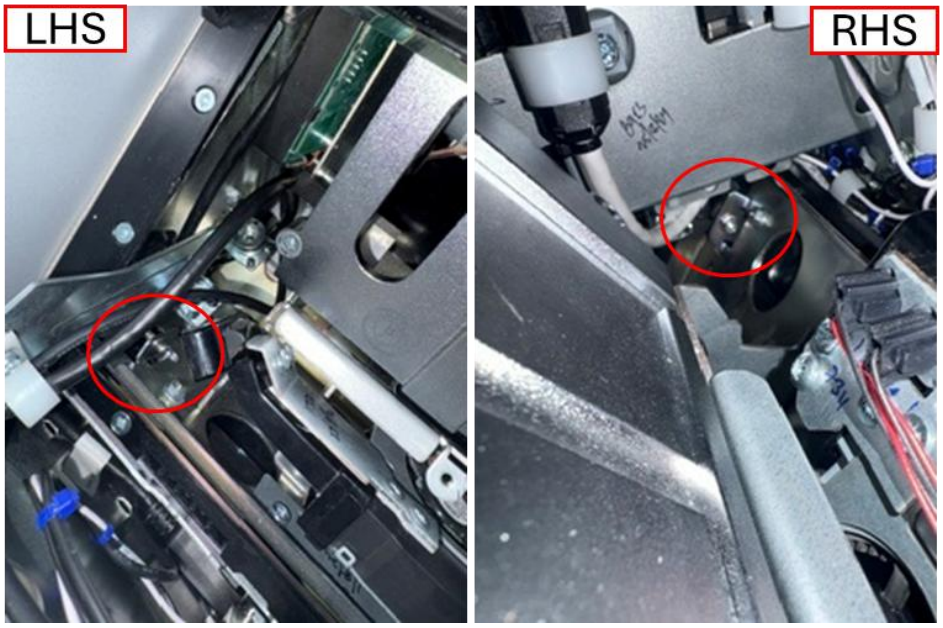

59. Поверніть полицю назад у положення, сумістивши зубці з пазами з іншого боку.
60. Коли полиця приблизно встановлена на місце, натисніть уздовж її довжини, переконавшись, що всі елементи защіпнулися та вирівнялися.





©2026 NCR Atleos. Усі права захищені. NCR Atleos - Конфіденційно
Використовувати та розкривати лише відповідно до інструкцій компанії

ПРИМІТКА: ГВИНТИ НА 2062 І 2064 ПОТРІБНО ЗАКРІПИТИ

ДЛЯ 2062 ВИКОНАЙТЕ КРОКИ 24 І 25 У ЗВОРОТНОМУ ПОРЯДКУ. ЗАКРИЙТЕ СЕРІСНУ ПАНЕЛЬ - НА ЦЬОМУ ПРОЦЕС ДЛЯ 2062 ЗАВЕРШЕНО.

ДЛЯ 2064 ВИКОНАЙТЕ КРОКИ 8, 9, 10, 11, 12 І 13 У ЗВОРОТНОМУ ПОРЯДКУ, ДОКИ ПОЛИЦЮ НЕ БУДЕ ПОВНІСТЮ ЗАКРІПЛЕНО, ПОТІМ ПЕРЕЙДІТЬ ДО КРОКУ 58, ЩОБ ЗАВЕРШИТИ ПРОЦЕС.

61. Поверніться до передньої частини пристрою та знову встановіть два гвинти M6, які були збережені раніше, як показано нижче.




62. Знову встановіть панель під Smart Shelf. Підведіть панель під невеликим кутом і натисніть, доки вона не стане на місце.






©2026 NCR Atleos. Усі права захищені. NCR Atleos - Конфіденційно
Використовувати та розкривати лише відповідно до інструкцій компанії

63. Тепер у задній частині пристрою засуньте обидва модульні лотки верхнього блока назад у пристрій і переконайтеся, що засувки повністю зафіксовані.

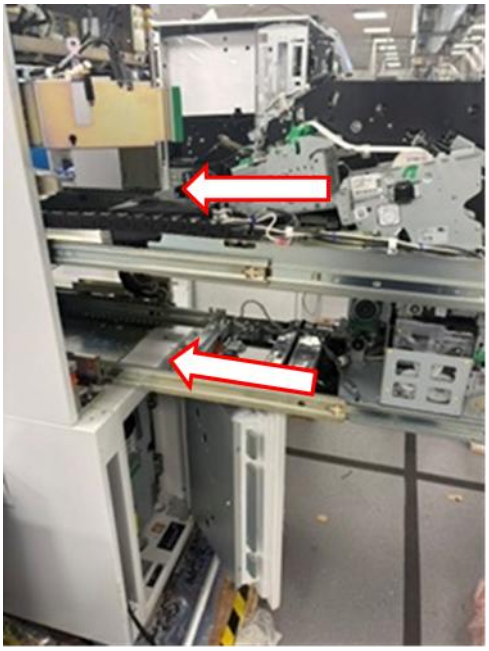




64. Тепер встановіть праву панель назад у положення, насунувши її на грибкоподібні штифти зверху
65. Потім знову встановіть раніше збережений гвинт M4x6, щоб закріпити панель.

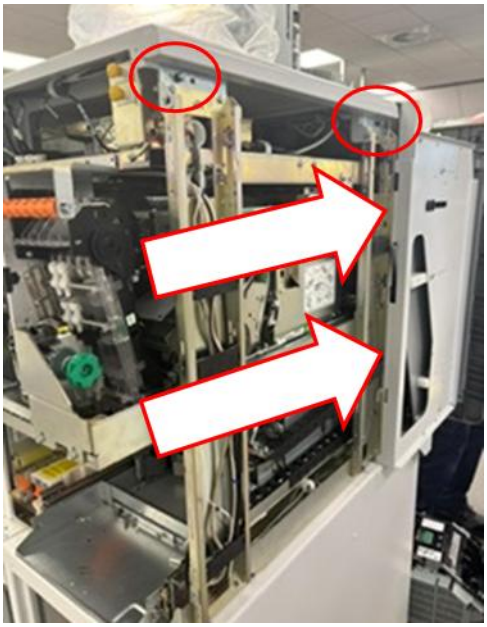



©2026 NCR Atleos. Усі права захищені. NCR Atleos - Конфіденційно
Використовувати та розкривати лише відповідно до інструкцій компанії

66. Нарешті знову встановіть панель задніх дверцят. Підведіть панель до верхнього та нижнього гвинтів, потім закріпіть її середнім раніше збереженим гвинтом M4x6. Після цього надійно затягніть верхній і нижній гвинти.

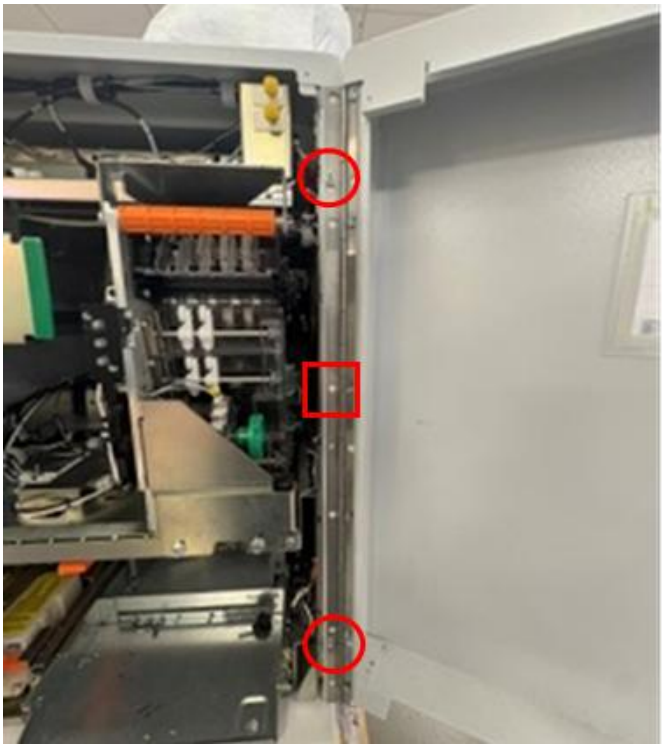



67. Переконайтеся, що дверна панель відкривається та закривається без проблем

КІНЕЦЬ ІНСТРУКЦІЇ

©2026 NCR Atleos. Усі права захищені. NCR Atleos - Конфіденційно
Використовувати та розкривати лише відповідно до інструкцій компанії