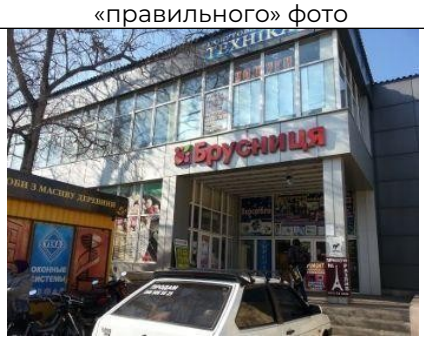
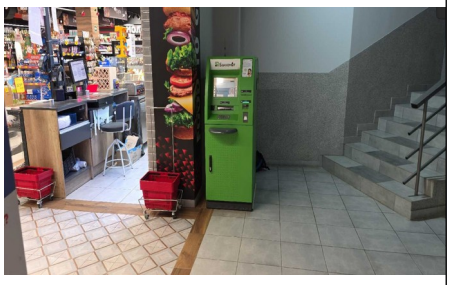
Які вимоги до фотозвіту про місце установки АТМ, ТСО?

Загальні вимоги

1. Мета створення фотозвітів :
   - контроль повноти і якості оснащеності пристрою необхідними елементами (лампи підсвічування, стікери, лайтбокси, вказівники та ін.)
   - контроль відповідності зовнішнього вигляду пристрою та місця встановлення затвердженим стандартам (дроти, чистота)

2. Види фотозвітів:
   - **бізнес** фотозвіт (3 фото);
   - **загальний** фотозвіт (3 фото).

3. **З чого повинен складатись бізнес фотозвіт (структура):**

	Бізнес фотозвіт	Приклад № 1 «правильного» фото	Приклад № 2 «правильного» фото
Фото 1	Панорамна фотографія місця встановлення хольного пристрою. Частина вулиці з будинком, де розташований пристрій самообслуговування (банкомат або термінал самообслуговування). Фотозйомка має виконуватись з відстані 60-70 метрів від будинку встановлення.		
	Панорамна фотографія місця встановлення зовнішнього пристрою. Частина вулиці з будинком, де розташований пристрій самообслуговування (банкомат або термінал самообслуговування). Фотозйомка має виконуватись з відстані 60-70 метрів від будинку встановлення пристроїв так, **щоб вони були присутні на фото в обов'язковому порядку.**		
Фото 2	Фото місця встановлення На фото має бути безпосередньо місце, де встановлений пристрій самообслуговування. Пристрій (АТМ/ТСО) на фотографії повинен займати від 10% до 20% знімка. **Для пристроїв вуличного типу**. На знімку має бути присутній пристрій без сторонніх предметів та людей які б його закривали. Фотозйомка має виконуватись з відстані 10-20 метрів від лицьової панелі пристрою. На знімку повинні проглядатися зовнішні	 	 

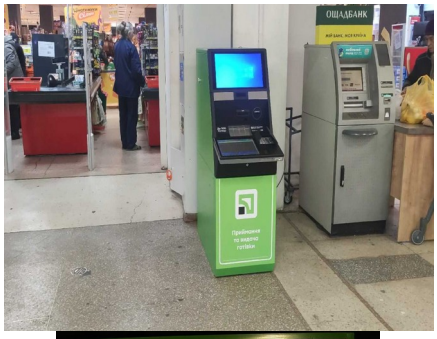
	рекламно-інформаційно-маркетингові конструкції та елементи (лайтбокси та піддашки у разі наявності) повністю і цілком. **Для пристроїв хольного типу.** На знімку має бути присутній пристрій без сторонніх предметів та людей та які б закривали його. Фотозйомка має виконуватись з відстані 10-20 метрів від лицьової панелі пристрою. В обов'язковому порядку повинно бути видно всі елементи брендування.	 	

Фото 3

[Фото пристрою]

Фотографія має охоплювати пристрій повністю (АТМ або ТСО). Необхідно, щоб на знімку було чітко видно:

- актуальність усіх елементів брендування (стікери, наліпки)
- екран пристрою,
- пін-клавіатура (для пристрою вуличного типу)

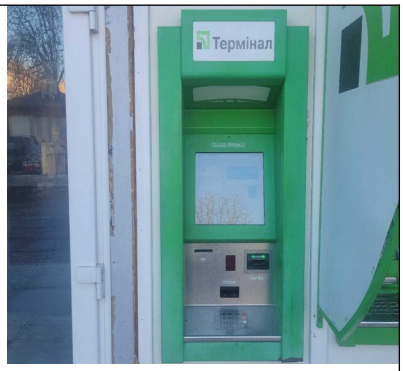
Пристрій (АТМ/ТСО) на фотографії повинен займати не менше 40% і не більше 60% знімка. Фотозйомка виконується з відстані 1 -2 метри від лицьової панелі пристрою (АТМ або ТСО).

на фото видно не менше 95% пристрою, можливо обрізана невелика частина рами (для вуличного).

Тільки якщо пристрій розміщено в тамбурі або у вузькому коридорі, дозволяється фото збоку, фотографія має охоплювати пристрій повністю так, щоб можна було оцінити зовнішній стан як самого пристрою так і рекламного оформлення

Додатково: у разі неактуальності стікерів на пристроях, які розташовані поруч. необхідно їх також змінити.







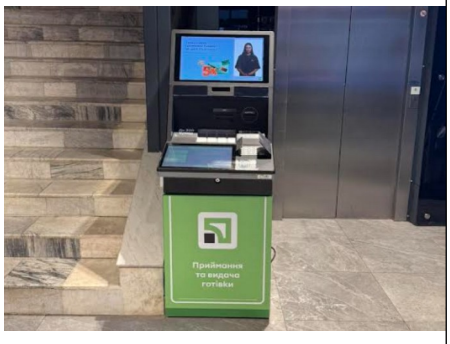













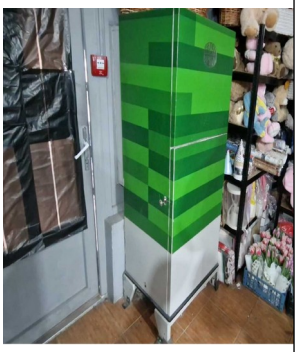







4. **З чого має складатися загальний фотозвіт (структура):**

	Загальний фотозвіт	Вуличний ATM/TCO	Хольний ATM/TCO без «перешкоди»	Хольний ATM/TCO в лінійці інших пристроїв / ніші
Фото 1	Фото пристрою (в т.ч. лайтбокс/піддашок). Вид спереду Фотографія має охоплювати пристрій повністю (АТМ або ТСО). На даному знімку повинні бути чітко видні ● екран пристрою, ● усі зовнішні рекламно-інформаційно-маркетингові конструкції (лайтбокси, стікери та ін. елементи, розміщення яких є необхідними елементами корпоративного стилю, затвердженого в цілому по банку). Пристрій (АТМ/ТСО) на фотографії повинен займати не менше 40% і не більше 60% знімка. Фотозйомка має виконуватись з відстані 1 - 2 метри від лицьової панелі пристрою (АТМ або ТСО).	  	  	  
Фото 2	Фото пристрою. Вид справа Для пристроїв вуличного типу. Фотографія має охоплювати пристрій повністю, праву бокову панель задньої частини пристрою. Див. приклади. **Для ТСО вуличного типу TS800* необхідно зробити фото саме задньої частини пристрою яка знаходиться у приміщенні (фото сервісної зони)** Для пристроїв хольного типу. На фото має бути видно всю праву бокову панель повністю. Пристрій	 	 	 

	(ATM/TCO) на фотографії повинен займати не менше 30%. Якщо пристрій знаходиться в ніші, біля стіни або у лінійці інших пристроїв (фото бокової панелі зробити неможливо), то фото робиться з лівої сторони так, щоб можливо було зрозуміти причину неможливості зробити стандартне фото (у звіт додається два однакових фото) (Див. приклади.)			
Фото з	Фото пристрою. Вид зліва Для пристроїв вуличного типу. Фотографія має охоплювати пристрій повністю, ліву бокову панель задньої частини пристрою. Див. приклади. **Для ТСО вуличного типу TS800*** необхідно зробити фото саме задньої частини пристрою яка знаходиться у приміщенні (фото сервісної зони)** Для пристроїв хольного типу. На фото має бути видно всю праву бокову панель повністю. Пристрій (ATM/TCO) на фотографії повинен займати не менше 30%. Якщо пристрій знаходиться в ніші, **біля стіни** або у лінійці інших пристроїв (фото бокової панелі зробити неможливо), то **фото робиться з правої сторони так, щоб можливо було зрозуміти причину неможливості зробити** стандартне фото **(у звіт додається два однакових фото)** (Див. приклади.)	  	  	  

5. Обов’язкові вимоги до фотографій:

Фотозвіт повинен відповідати структурі.. Якщо у фотозвіті є хоча б 1 фото з порушеннями правил фотографування – звіт не приймається.
Формат фотографій – горизонтальна, не перевернута.
Фотозвіт формується по завершенню всіх необхідних монтажних робіт, робіт по підключенню пристрою та після оснащення усіма необхідними рекламно-інформаційно- маркетинговими елементами.
Заборонено застосування будь-якого фотомонтажу та «ручне» додавання якихось елементів на фотознімки.

6. Загальні вимоги до зовнішнього вигляду пристрою на фотографіях

Пристрій самообслуговування (АТМ або ТСО) повинен мати всі необхідні елементи рекламно-інформаційно-маркетингових конструкцій, як зовнішніх, так і тих що розміщується безпосередньо на самому пристрої. Всі елементи повинні бути естетично прийнятними та відповідати поточному корпоративному стилю.

В оформленні АТМ і ТСО заборонені до використання: будь-які елементи оформлення, що відрізняються від затверджених в рамках корпоративного стилю, а також будь-які оголошення, листівки та ін.

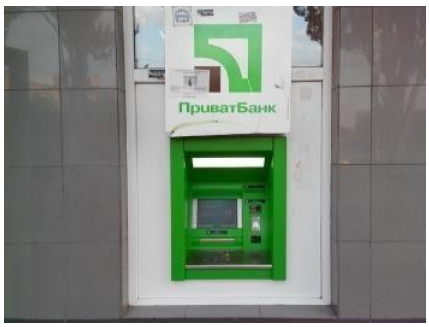
Пристрій самообслуговування та лампи підсвічування (АТМ або ТСО) має бути чистим.

Проводка 220V та дроти зв'язку мають бути сховані у короби або під фальш-підлогу/фальш-панелі.

На верхній або боковій частині пристрою не повинно бути приладів охорони пристрою самообслуговування та інших коробів, не передбачених корпоративними стандартами.

Екран пристрою повинен бути в режимі очікування клієнта (запущений відеоряд заставок або огляд головного клієнтського меню). Сервісні двері пристрою, повинні бути зачиненими.

7. Приклади НЕПРАВИЛЬНИХ фото

Фото	В чому помилка
 	При валідації фото буде видане завдання «прибрати сторонні рекламні матеріали». ● у правому верхньому куті (на першому фото) ● на лайтбоксі (на другому фото) є наліпка, що відрізняється від затверджених в рамках корпоративного стилю. Бізнес звіт з таким фото на сайті АТМ/ТСО не буде збережений.

	На фотографіях повинні бути відсутні клієнти
	При валідації фото буде видане завдання «прибрати сторонні рекламні матеріали». На боковій панелі банкомата розміщена реклама інших банків та сторонній стікер. Бізнес звіт з таким фото на сайті ATM/TCO збереженим не буде.

	При валідації фото буде видане завдання «сховати дроти». Бізнес звіт з таким фото на сайті ATM/TCO збереженим не буде.
	При валідації фото буде видане завдання«Пристрій не працює. Вжити заходів з усунення зауваження». Бізнес звіт з таким фото на сайті ATM/TCO збереженим не буде.
	Бізнесовий звіт з таким фото на сайті ATM/TCO збереженим не буде – пристрій займає 100 % фото. Окрім цього, при валідації фото в НОМиР буде викладена задача «прибрати сторонні рекламні матеріали». Під лампою підсвічування пін-клавіатури знаходиться наліпка, що відрізняється від затверджених в рамках корпоративного стилю.

	Загальний фотозвіт. При здійсненні фотографування пристрій повинен бути зачинений