Інструкція з підключення банкоматів NCR Recycler моделей 2062

модель 2064 підключається ідентично тільки з іншої сторони

Крок 1: Підготовка до роботи

Для проведення підключення АТМ з собою мати необхідні компоненти:

- *Кабель живлення С13* - 1 шт.
- *Стяжки довжиною 160 мм.* - 10 шт.
- *Мережевий фільтр довжиною 1.5 метра.* - 1 шт.
- *Стабілізатор напруги з подовженим кабелем та роз'ємом UPS.* - 1 шт.

Металевий куток та пластина, стяжка фіксуюча 500 мм "в комплекті"



Кабель С13



Нейлонова стяжка



Мережевий фільтр 220V



Стабілізатор з подовженим кабелем та роз'ємом UPS+ Нейлонова стяжка 500мм



Металевий кут - 1шт.



Пластина - 1шт.



Фіксуюча стяжка для стабілізатора 500мм

ОБОВ'ЯЗКОВО, перед встановленням стабілізатора, необхідно зняти з нього ніжки *та відправити в ГО*:

до:



після:



залишок упаковать в пакет та відправити на склад ГО





Крок 2: Відчинення та розбір АТМ

Для прокладання кабелів живлення та мережі виконайте наступні дії:


1. Відчиніть лицьову частину АТМ. Ключовий замок знаходиться під монітором.





2. Зніміть бічні панелі банкомата. Для цього відкрутити фіксуючи гвинти з лівої сторони 2 шт. та з правої сторони 2 шт. і потягніть на себе ліву а потім праву частини.




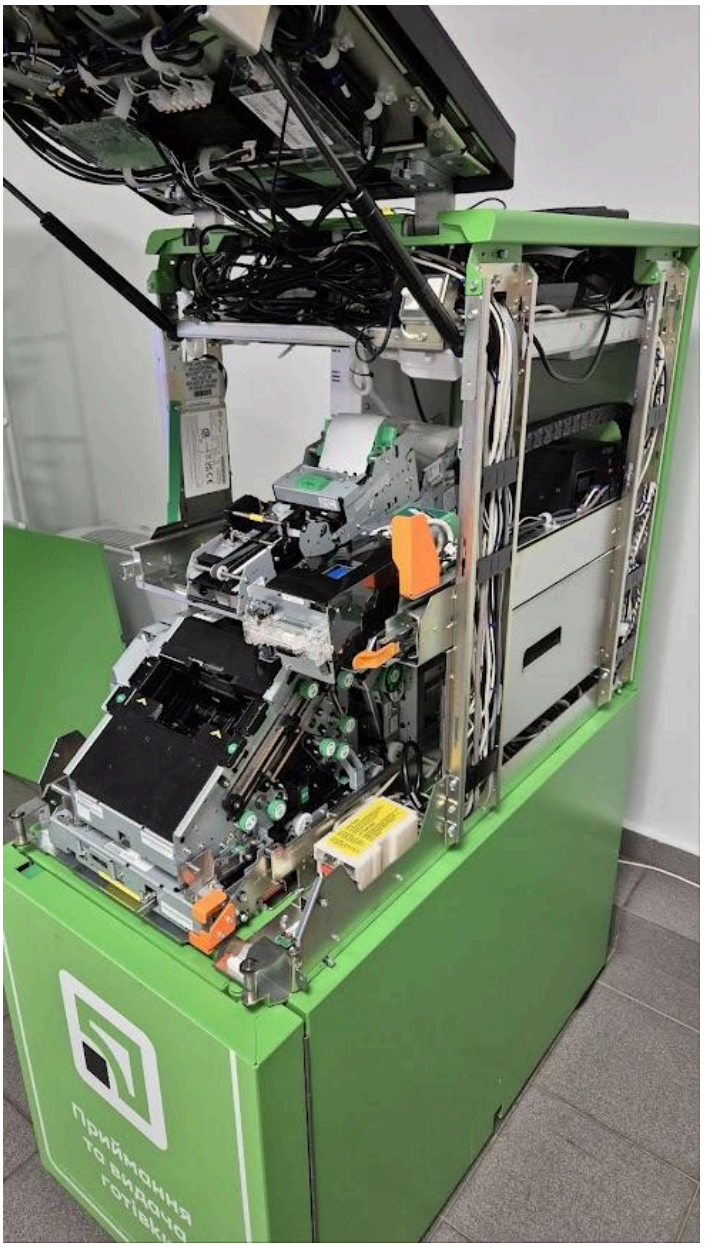

Крок 3: Встановлення та підключення обладнання

Наступний етап - монтаж та підключення обладнання.


1. **Стабілізатор напруги:**
   - Розмістіть стабілізатор у верхній частині корпусу банкомата та закріпіть його за допомогою гвинтів **“ 3 шт”** що залишилися від знятих ніжок, та металевого кута і пластини що йде в комплекті.

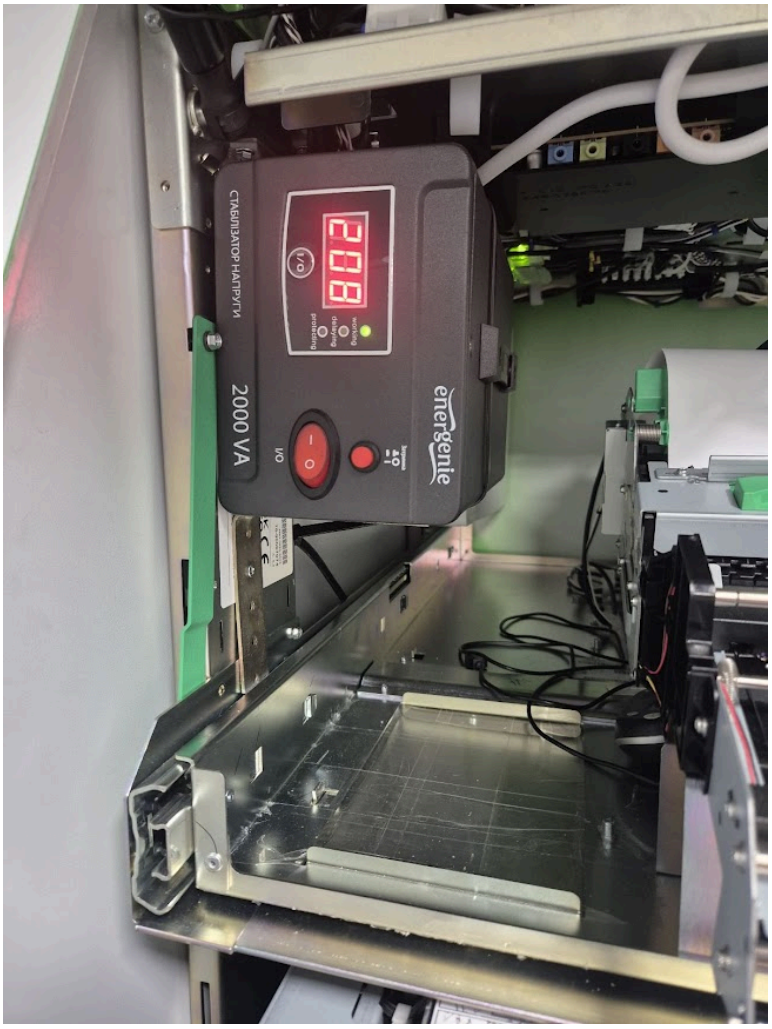








- **як/де закріпити металевий кут.**

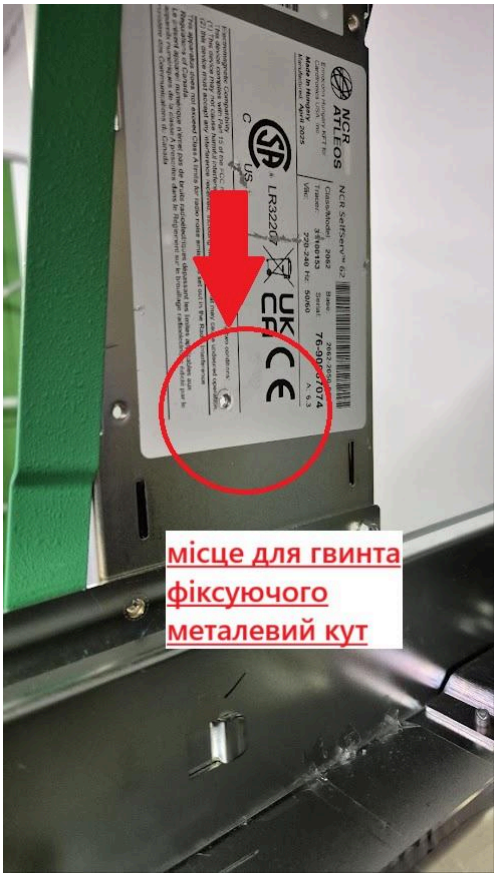

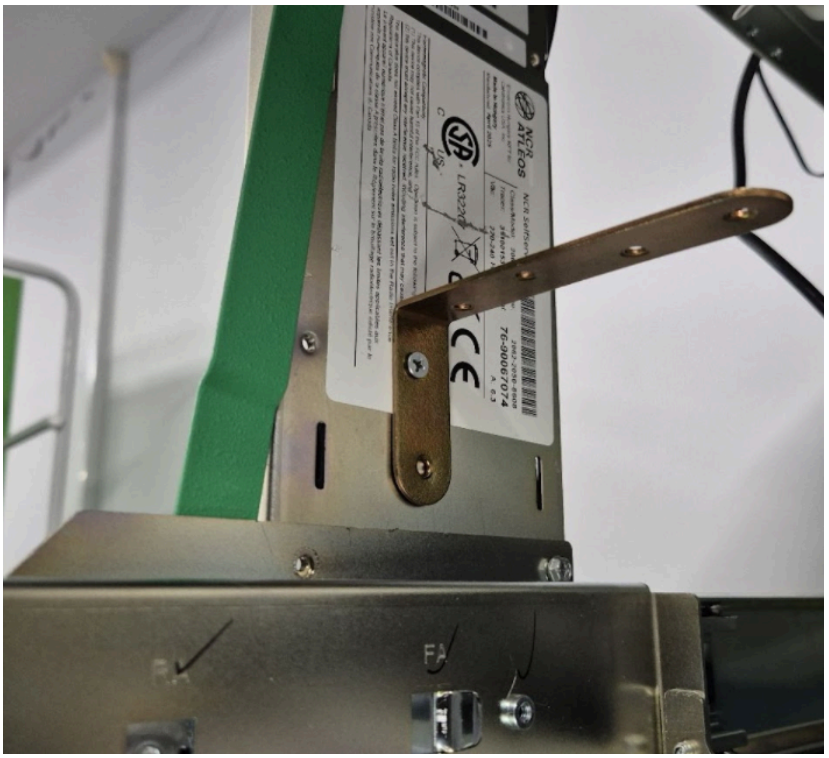

- **як/де закріпити металеву пластину.**

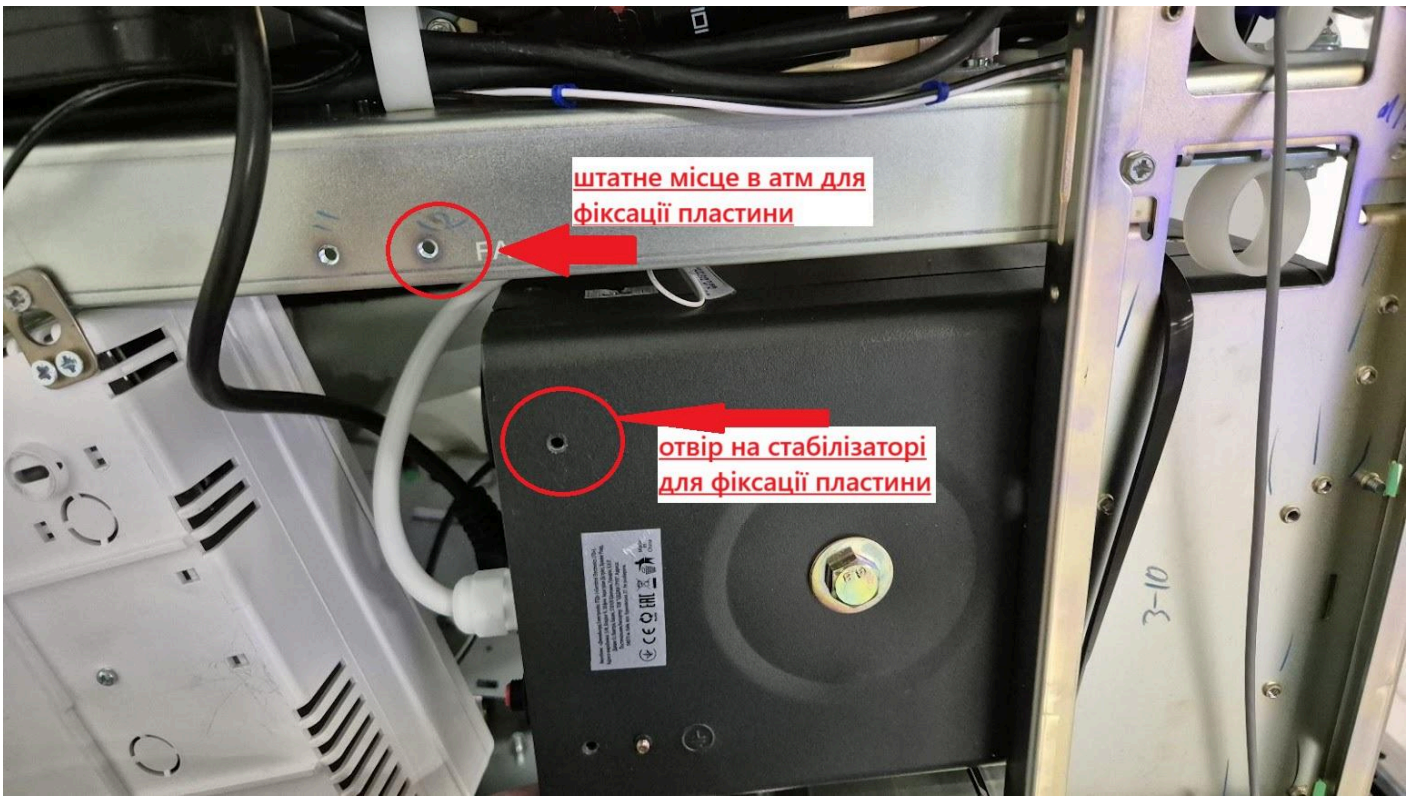

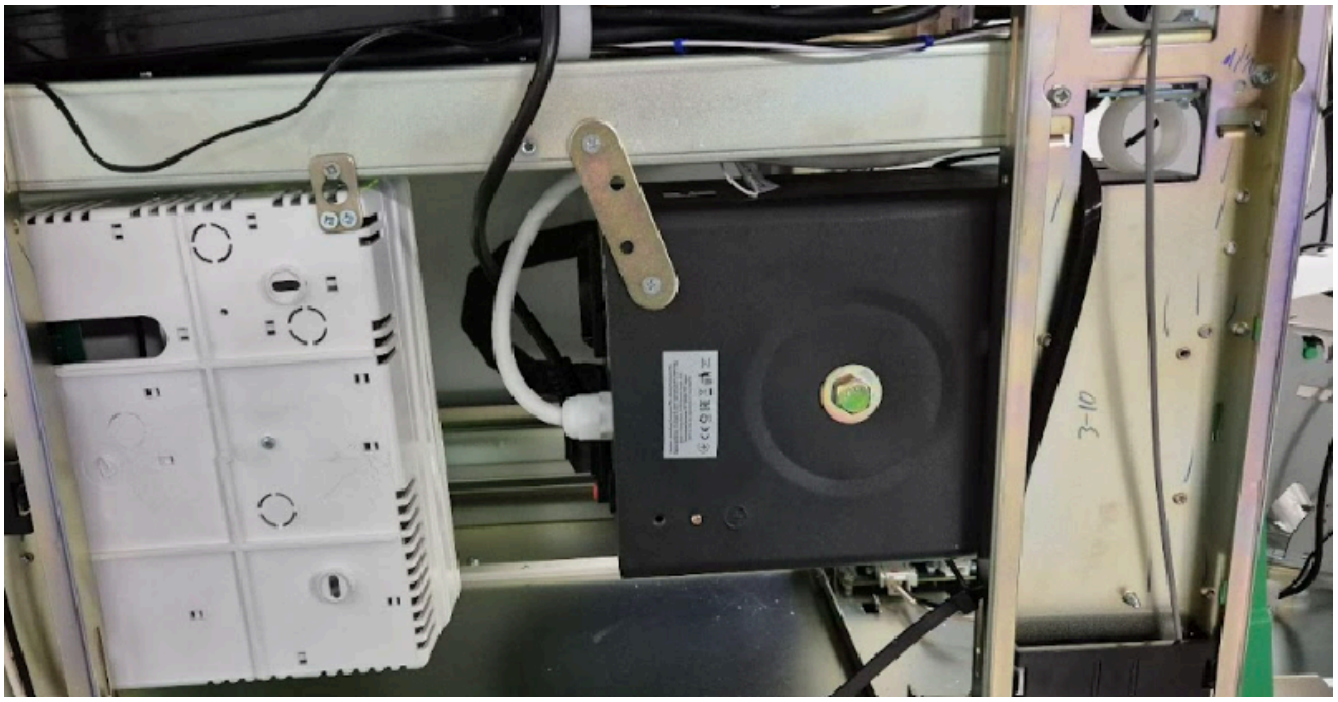

- провід стабілізатора фіксується в штатні кріплення провода.





- Провід живлення стабілізатора необхідно з'єднати зі штатним кабелем живлення банкомата


.



2. **Мережевий фільтр:**

- Протягніть мережевий фільтр через технічні отвори до блоку живлення (БП) банкомата.

- Підключіть до мережевого фільтра блоки живлення маршрутизатора (MikroTik), відеореєстратора (DVR) та кабель живлення самого банкомата.

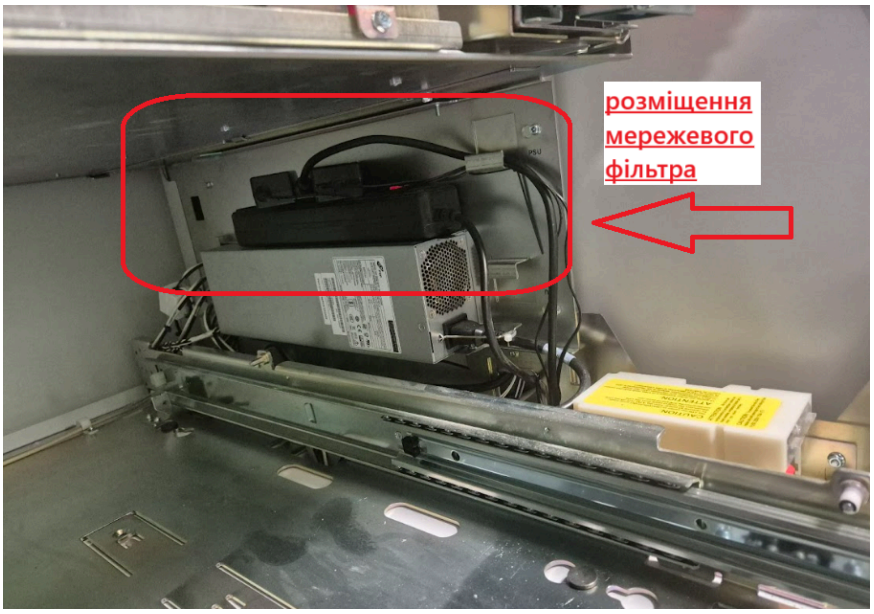


Крок 4: Підключення 220 та ETH

1. Заведіть кабель живлення 220В та мережевий кабель (Ethernet) через спеціальний технічний отвір збоку банкомата.
2. Прокладіть кабелі всередині корпусу, використовуючи для цього передбачені отвори та кріплення.





3. Після завершення прокладання мережевого кабелю, встановіть на місце заглушку та зафіксуйте її болтом.

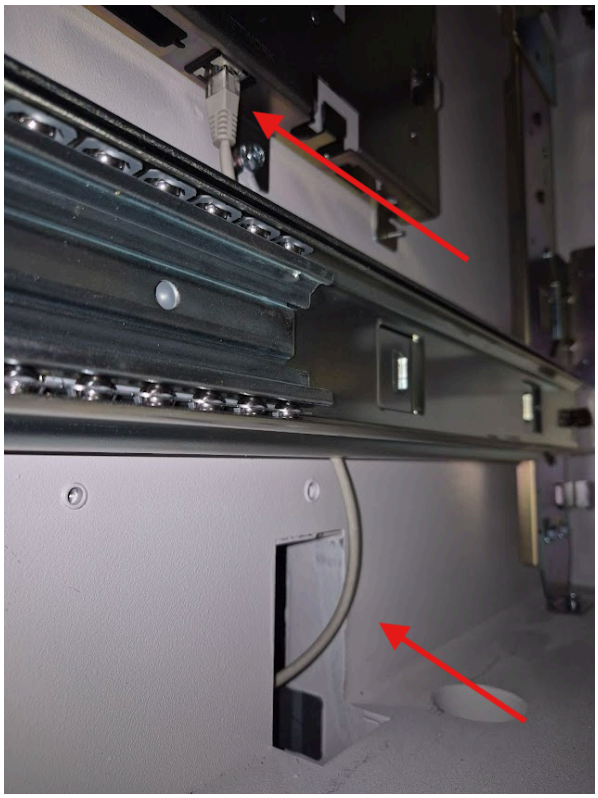







Крок 5:Комунікаційне та відеообладнання:

○ Встановіть маршрутизатор MikroTik та відеореєстратор DVR у спеціально призначену для цього технічну нішу збоку банкомата.

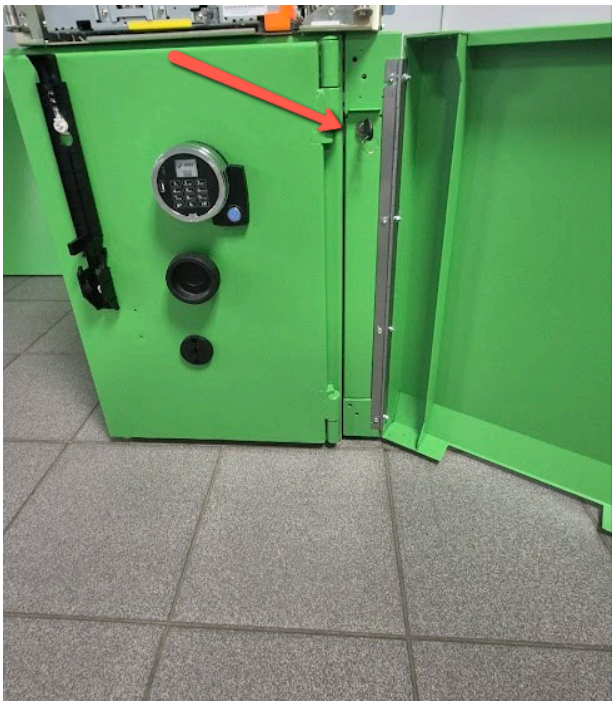



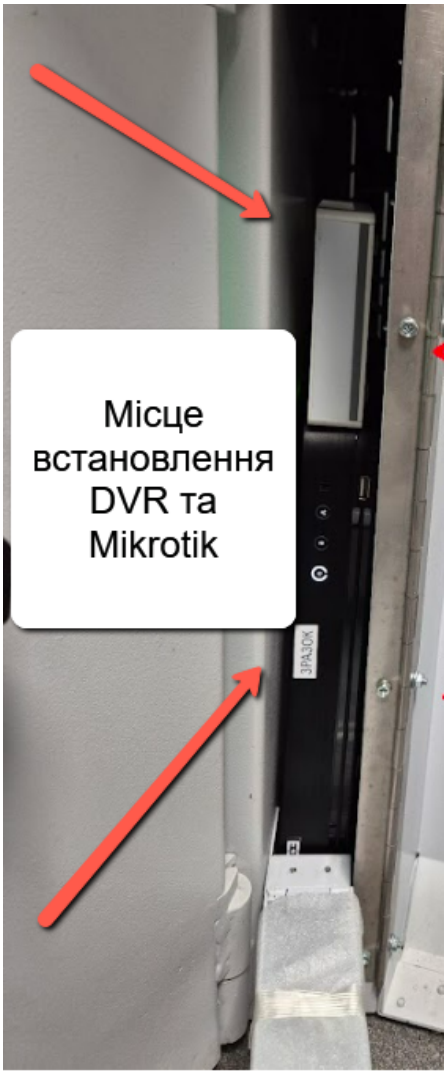

Заборонено розміщення, мережевого фільтру, стабілізатора, MikroTik, DVR, в будь якому іншому місці, окрім тих, що наведені в інструкції.

Після виконання всіх кроків, встановіть на місце бічні панелі корпусу.