
Основні параметри пристроїв самообслуговування:


Тип пристрою	Модель	Габарити ВШГ, мм	Потужність, Вт	Площа яка потрібна, м2	Вага, кг	Температурний робочий режим
ATM	Wincor Nixdorf ProCash 1500 xe USB	1398/450/746	209	0,34	475-550	+5 до +40
ATM	Wincor Nixdorf ProCash 2000 xe USB	1472/600/900	285	0,54	580-590	+5 до +40
ATM	Wincor Nixdorf ProCash 2050(4)xe USB	1500/600/848	650	0,51	610-700	+5 до +40
ATM	Wincor Nixdorf ProCash 2100(4)xe	1583/700/951	320	0,67	750-880	+5 до +40
ATM	Wincor Nixdorf CINEO C4040	1650/450/830	220	0,37	420	+5 до +40
ATM	Wincor Nixdorf CINEO C4060	1696/600/1022	230/680	0,62	860	+5 до +40
ATM	Wincor Nixdorf CINEO C4560	1809/790/ 848(1215)	175/316 +665	0,67	948	+5 до +40 -40 до +55
ATM	NCR SS2062	1433/520/1174	230	0,62	678	10°C до +40°C
ATM	NCR SS2064	1442/600/930	230/630	0,56	711	0°C до +40°C
ATM	DN Series 200V	1445/450/1035	700	0,62	695	+5 до +40°C
ATM	DN Series 250V	1741/607/1286	700	0,67	672	0°C до +40°C
TCO	Вольтер EV-700 и E-700	1620/450/400	250	0,18	120	+5 до +35
TCO	Вольтер SV-700 и S2V-700	1620/450/400	250	0,18	180	+5 до +35
TCO	ТиКон 03	1616/650/460	250	0,3	180	+5 до +35
TCO	ТиКон E-350	1616/650/460	250	0,3	120	+5 до +35
TCO	ТиКон S-350	1616/650/460	250	0,3	180	+5 до +35
TCO	ТиКон S-700	1620/450/400	250	0,18	180	+5 до +35
TCO	Вольтер K-700	1880/660/566	250	0,37	298	+5 до +35
TCO	Вольтер SB-700	1616/450/549	250	0,25	230	+5 до +35

Габарити банкоматів


- **Wincor Nixdorf ProCash 1500 xe USB**

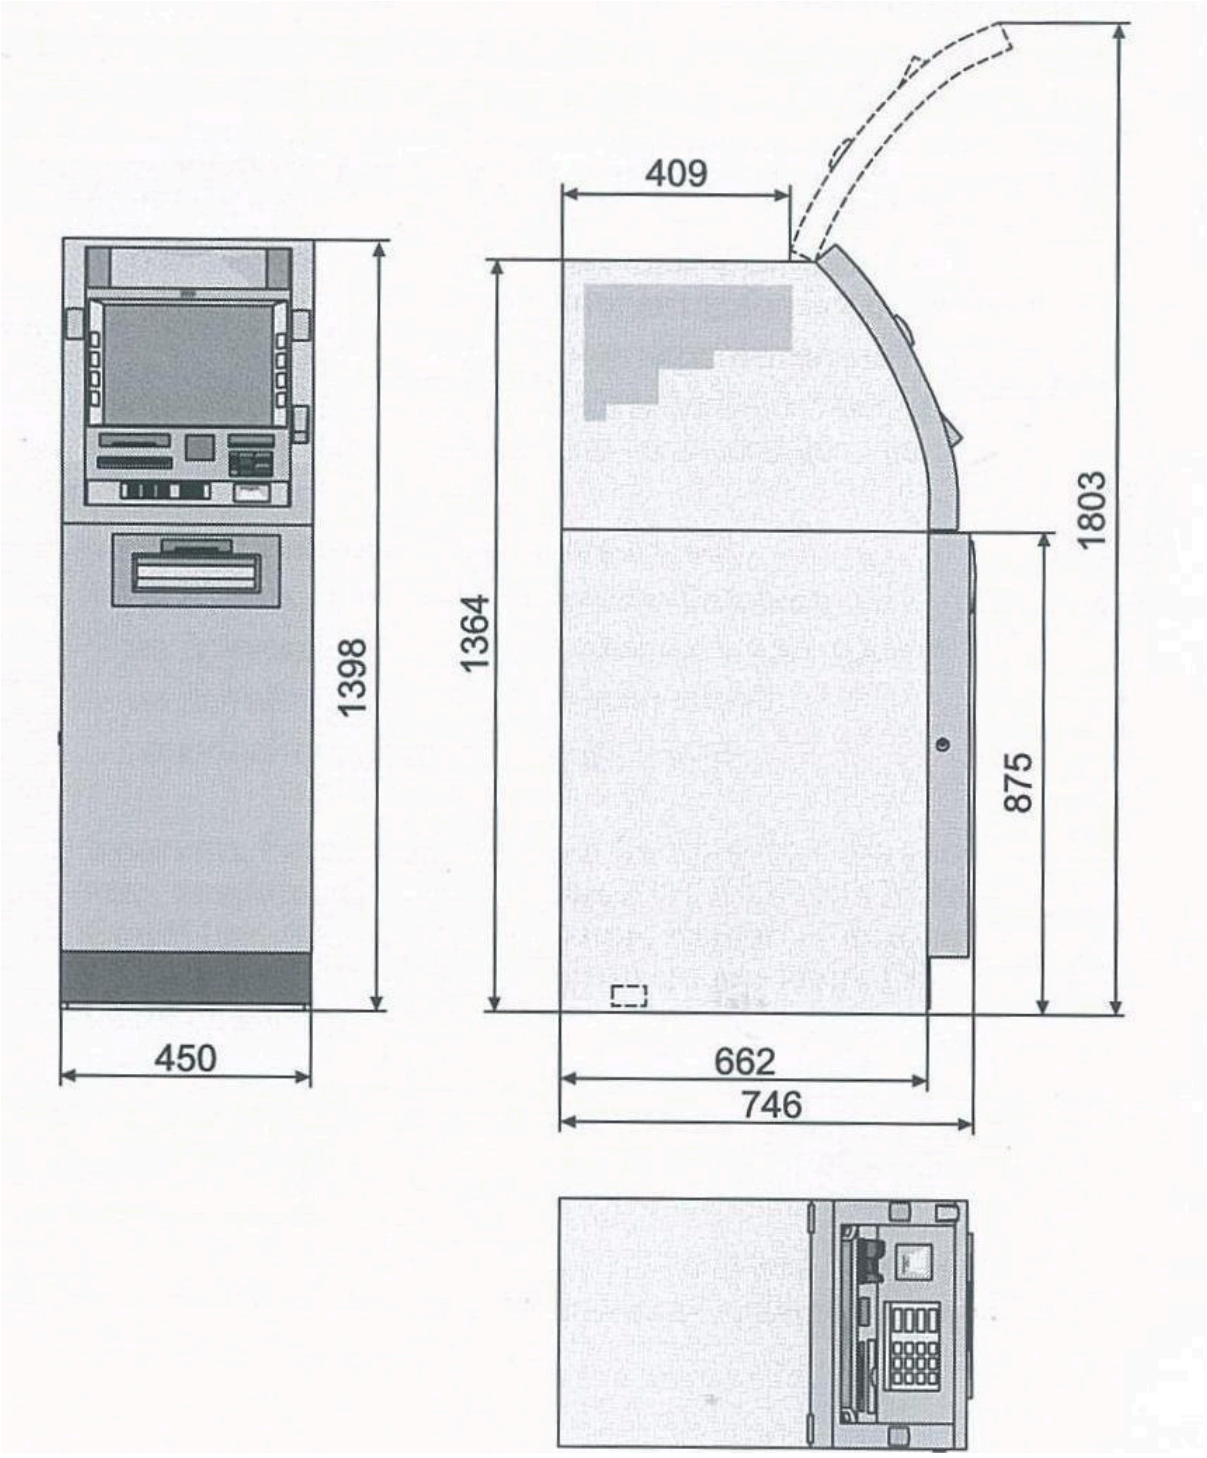


- **Wincor Nixdorf ProCash 2000 xe USB с 4-касетним диспенсером (банкомат із переднім завантаженням зі стандартним замком)**

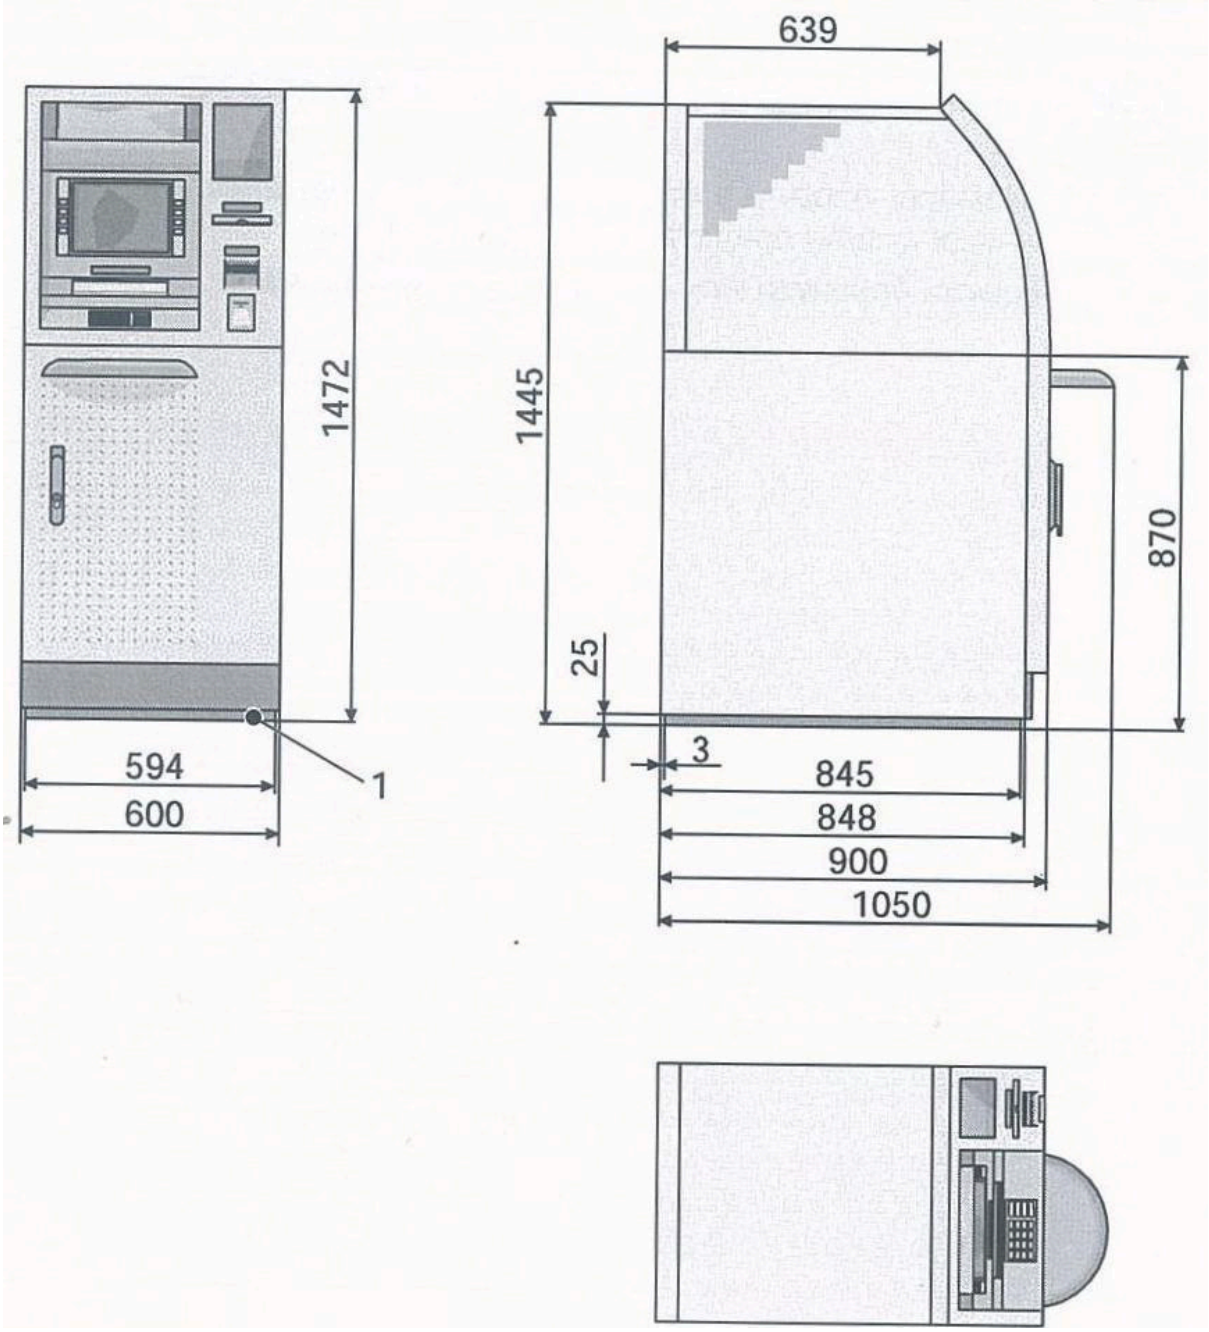


- **Wincor Nixdorf ProCash 2050(4)xe USB**

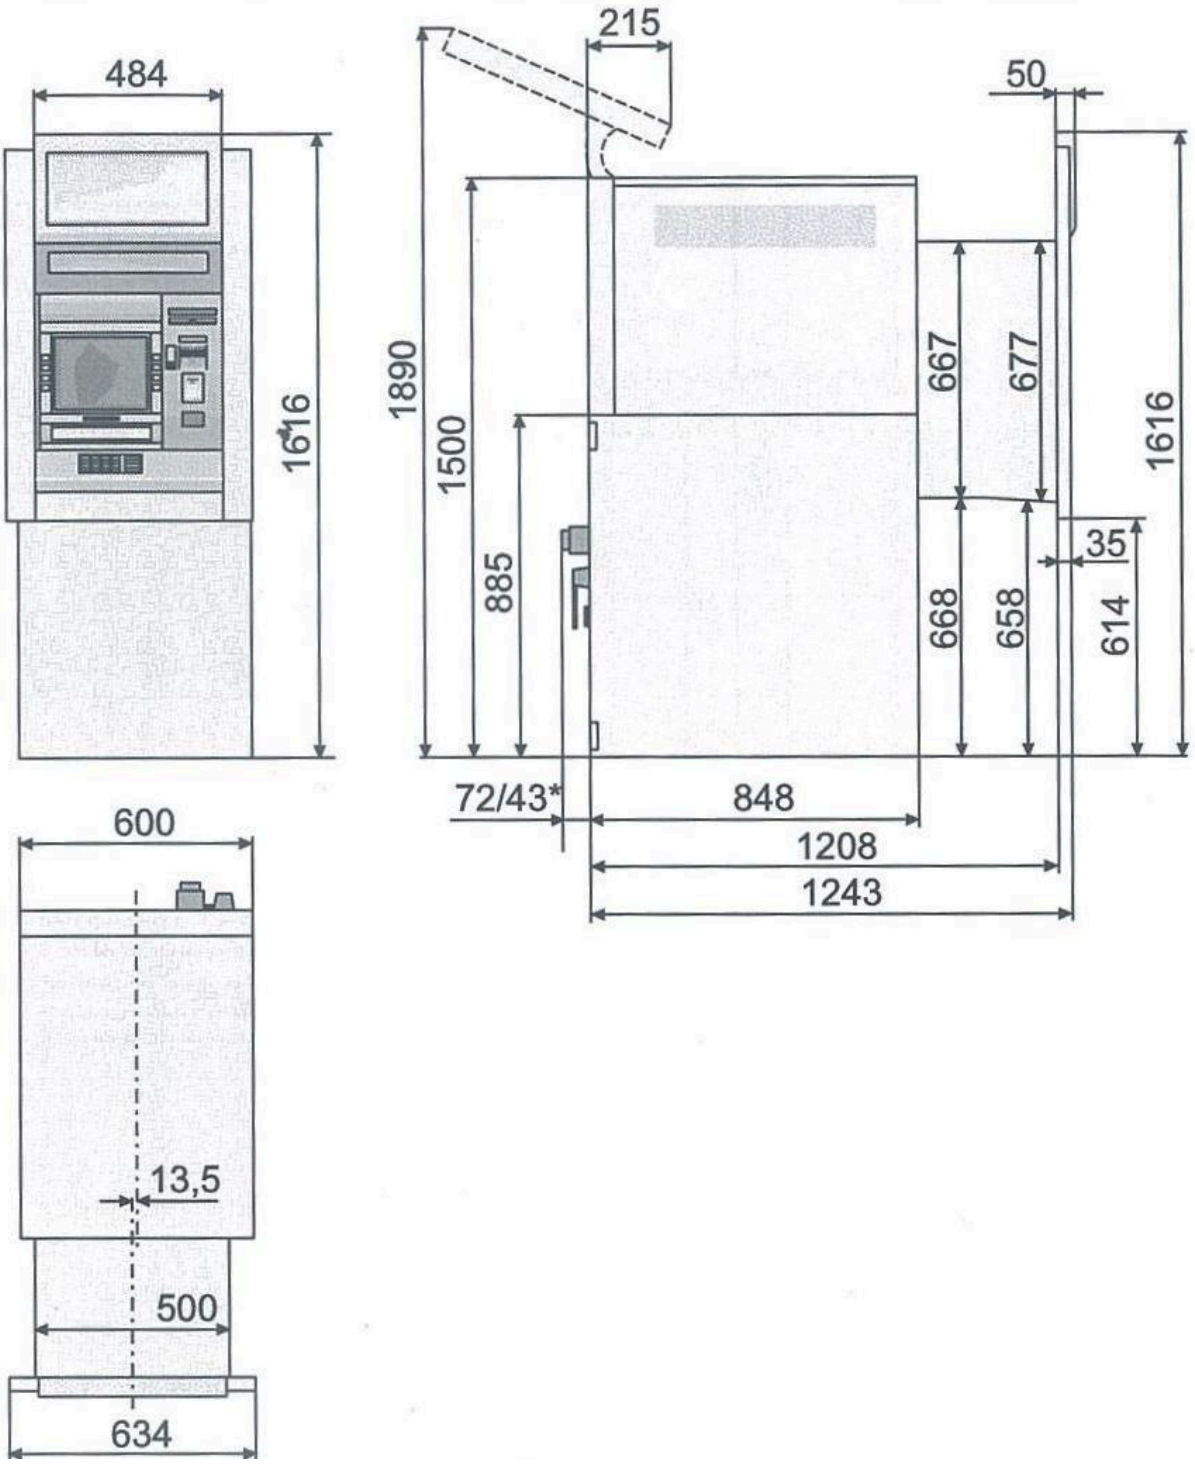


- **Wincor Nixdorf ProCash 2100(4)xe (банкомат із переднім завантаженням)**

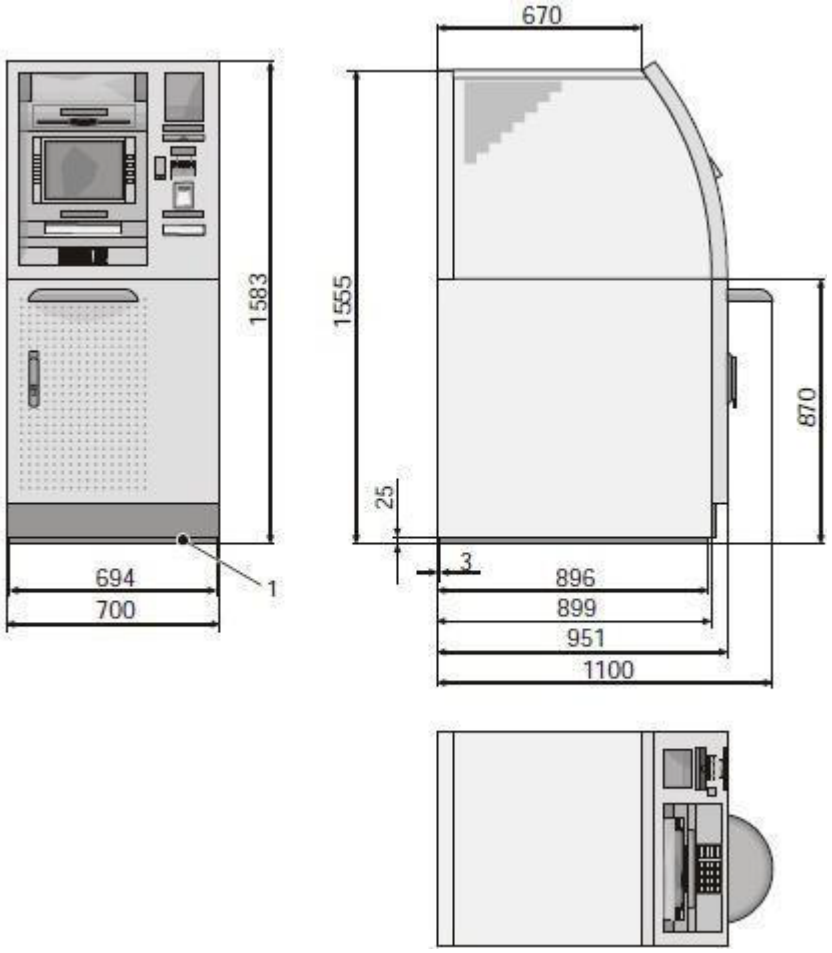


- **Wincor Nixdorf CINEO C4040**

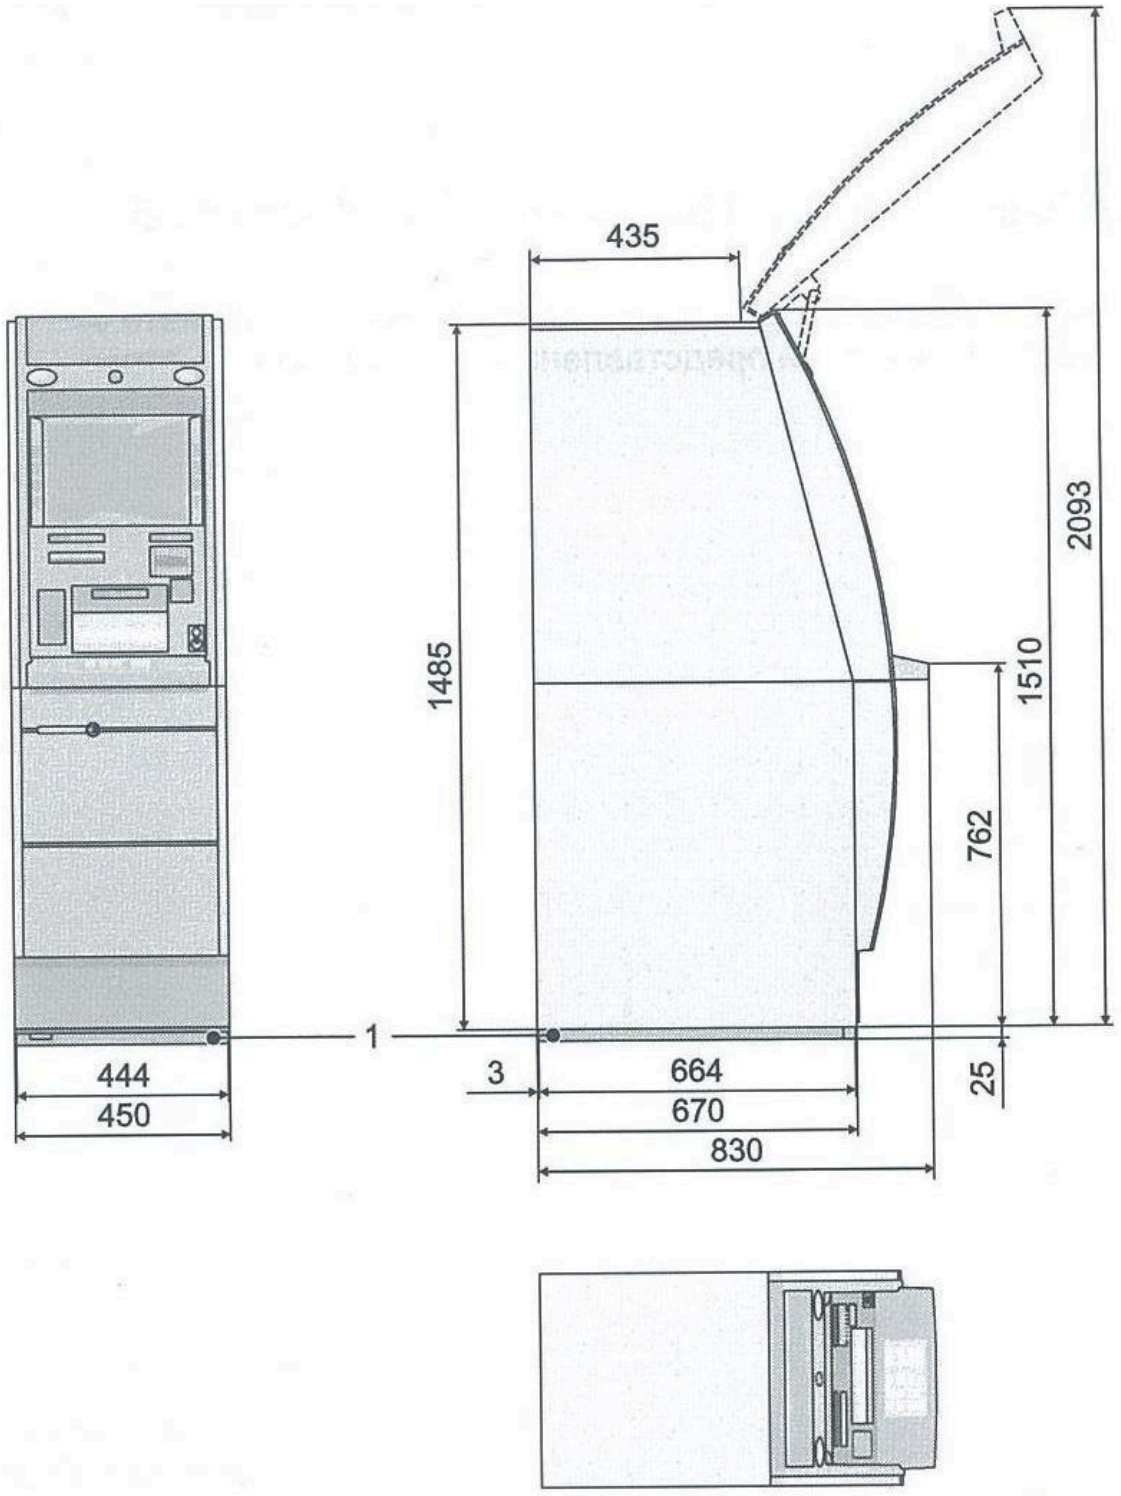

- **Wincor Nixdorf CINEO C4060**

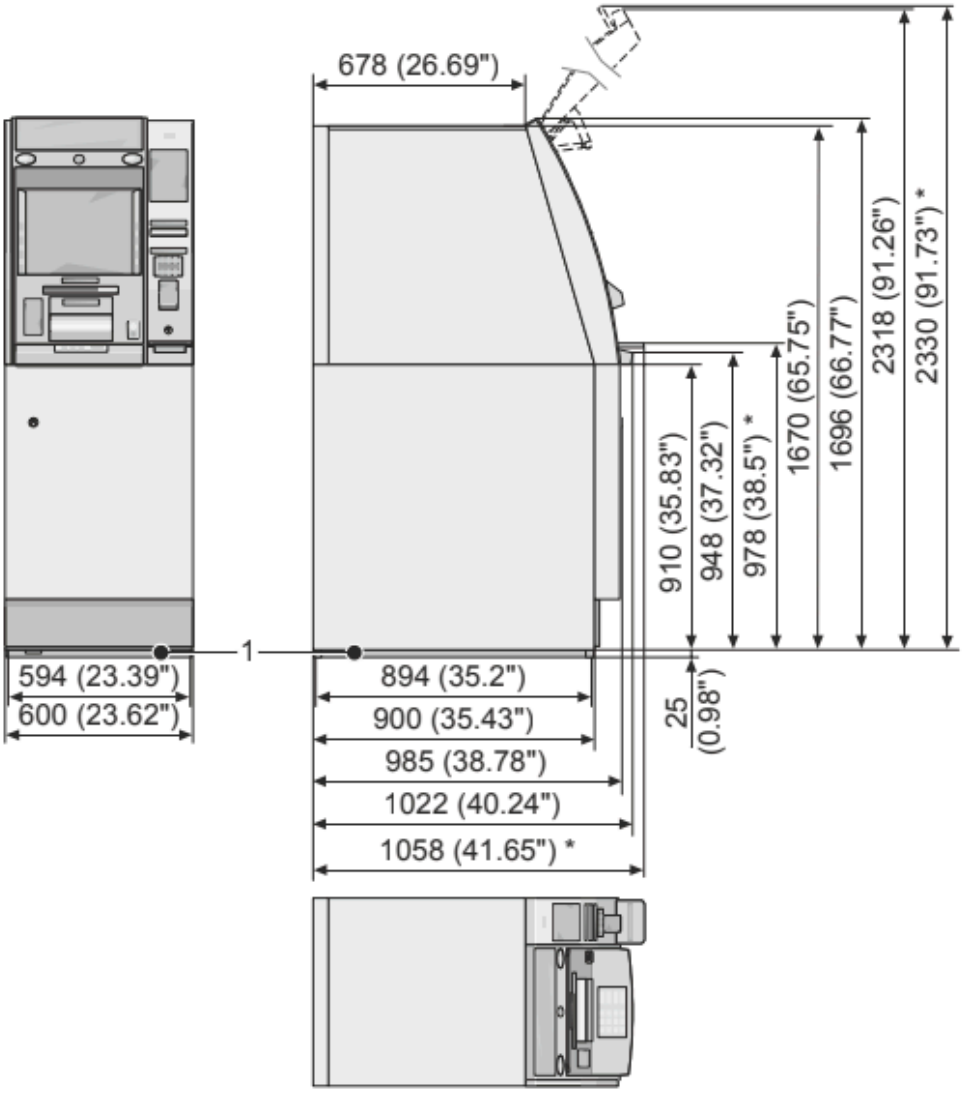


- **Wincor Nixdorf CINEO C4560**

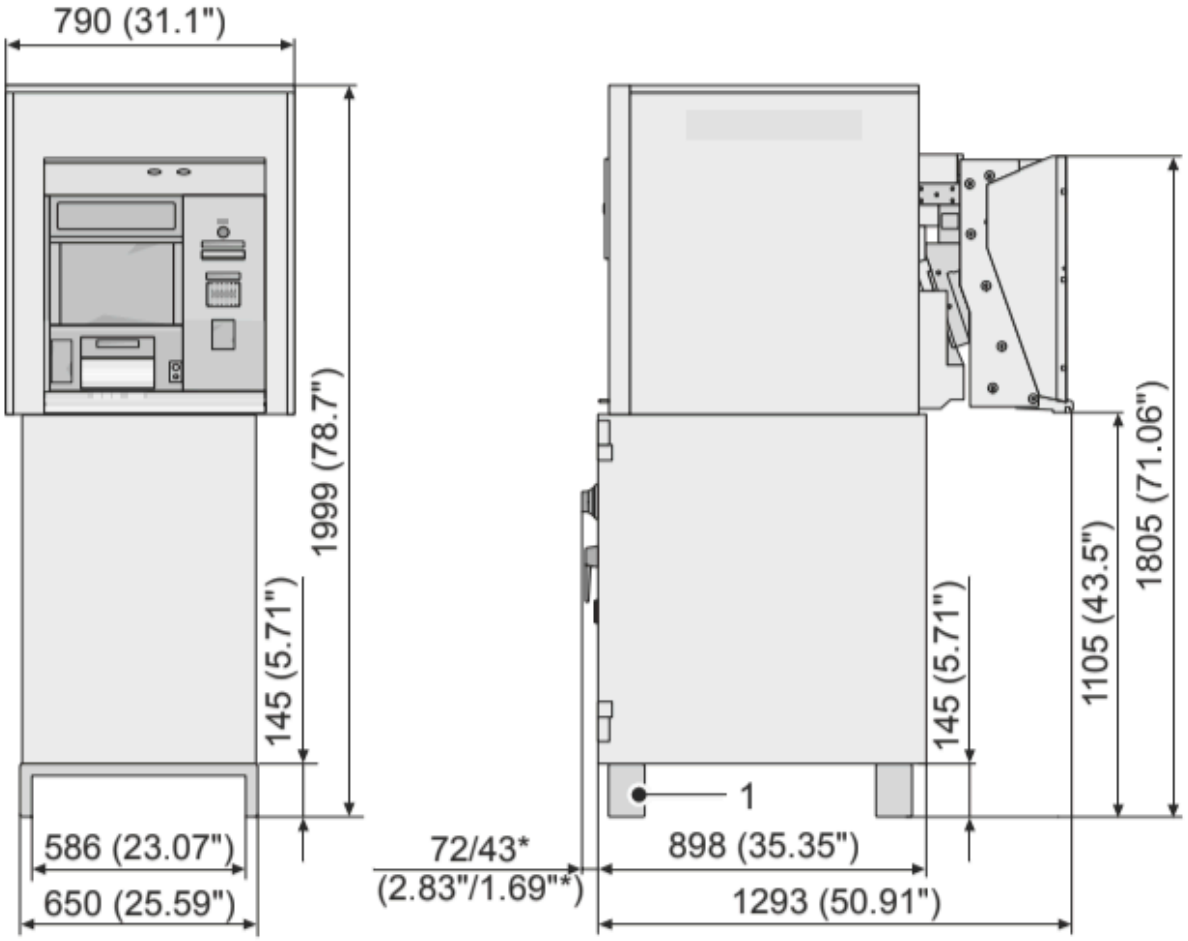


- **NCR SelfServ 2062**

ATM dimensions

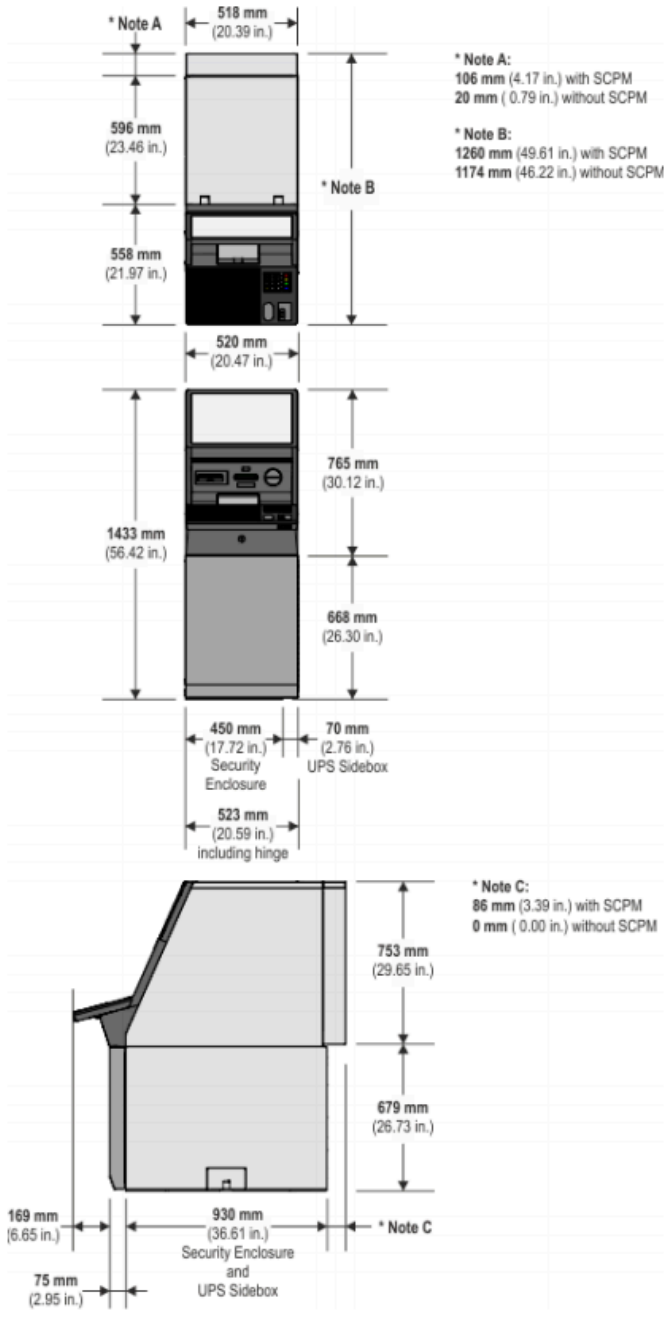


Privacy shield dimensions


Short privacy shield

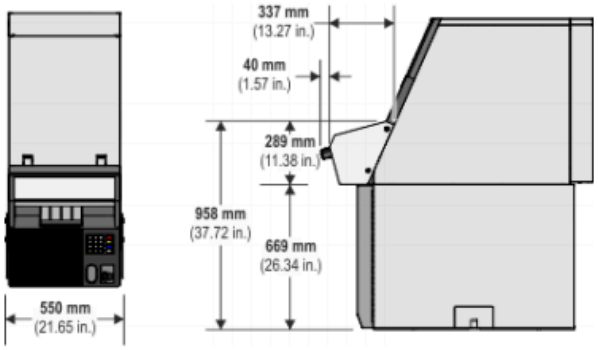

Standard privacy shield

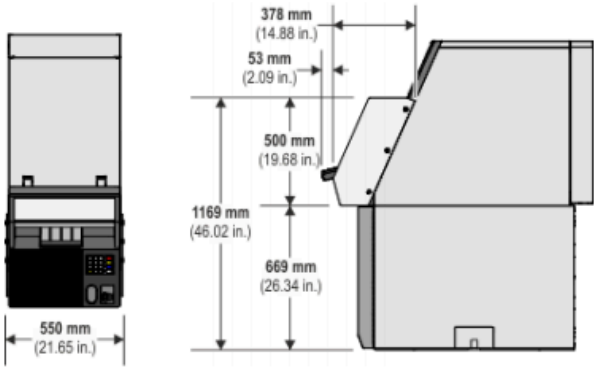


Fascia clearance - front access only

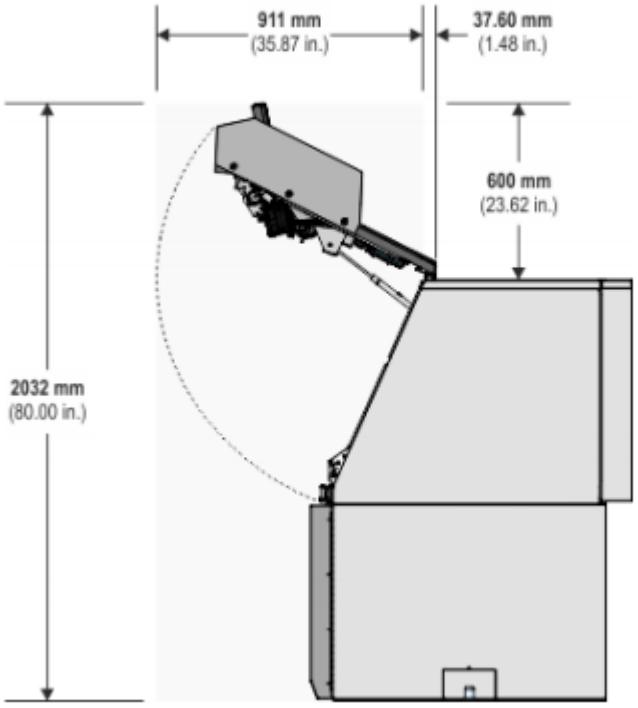


- **NCR SelfServ 2064**


ATM dimensions

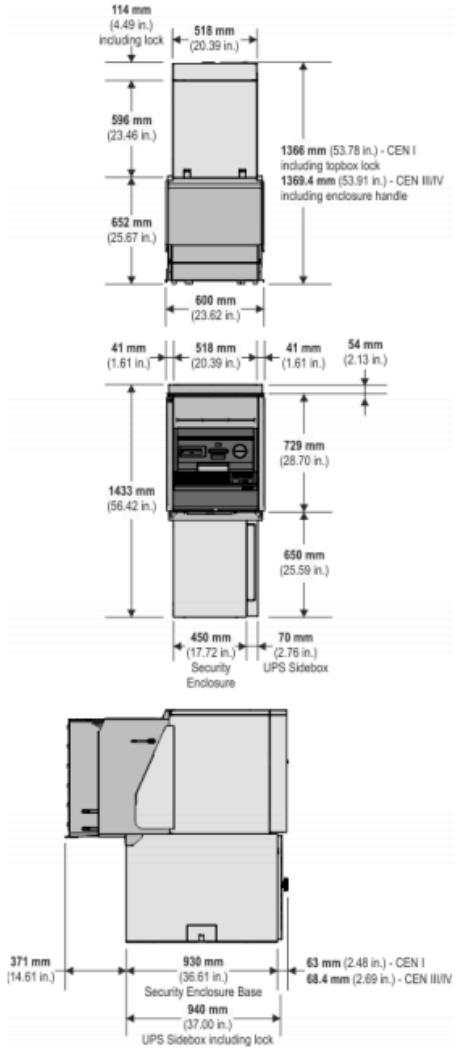


Open collar dimensions

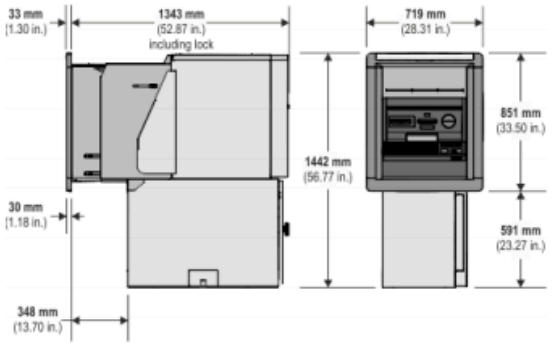


Open advert collar dimensions

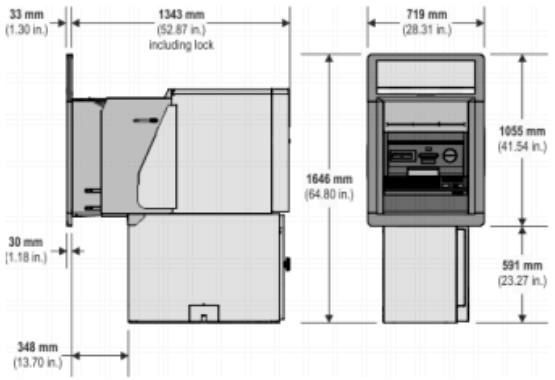

- **DN Series 200V**

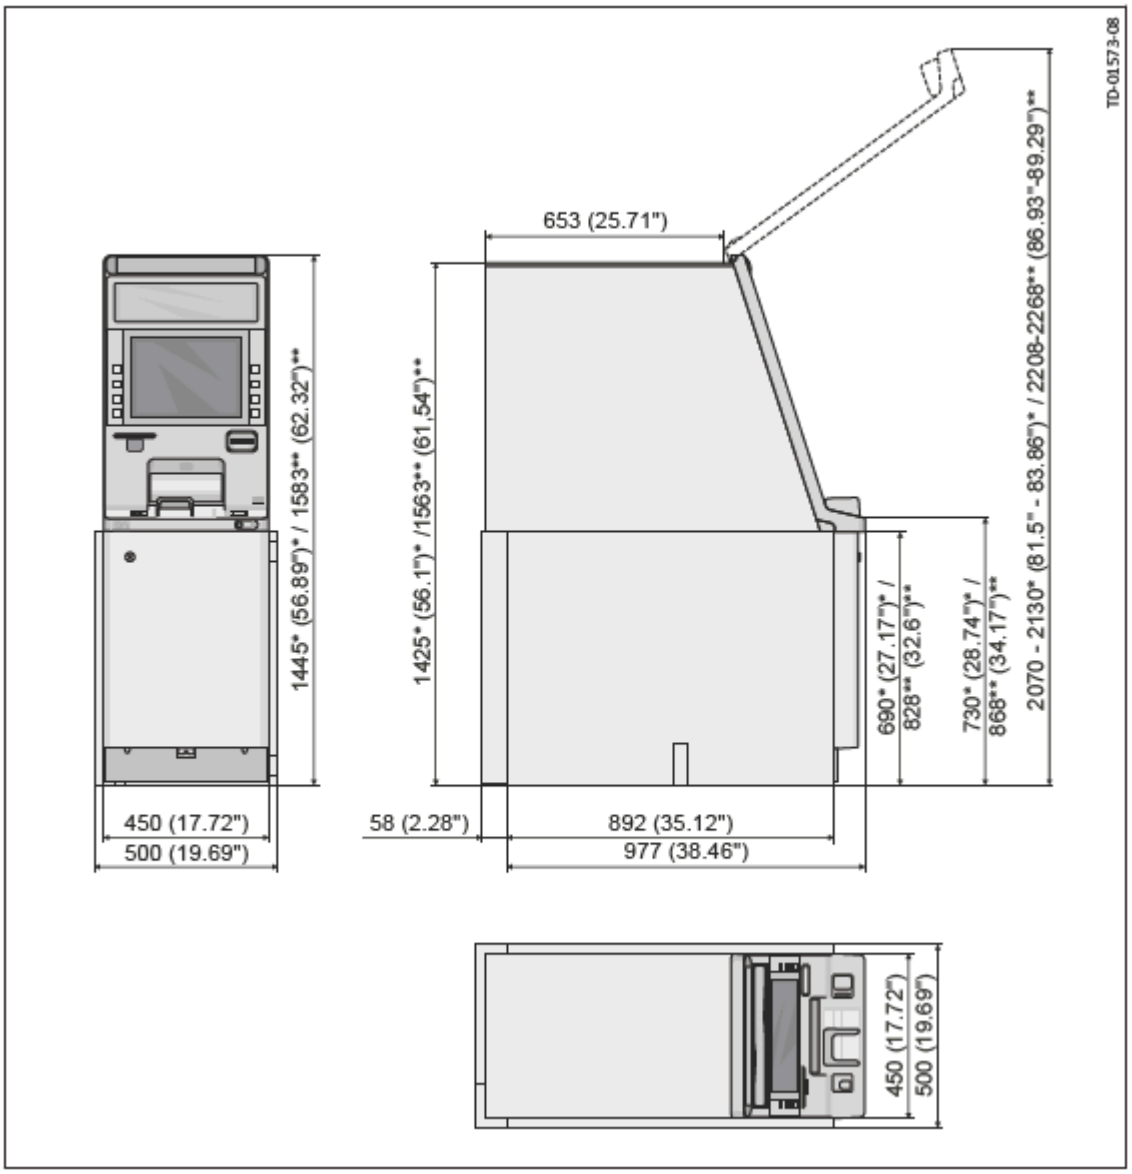



- **DN Series 250V**

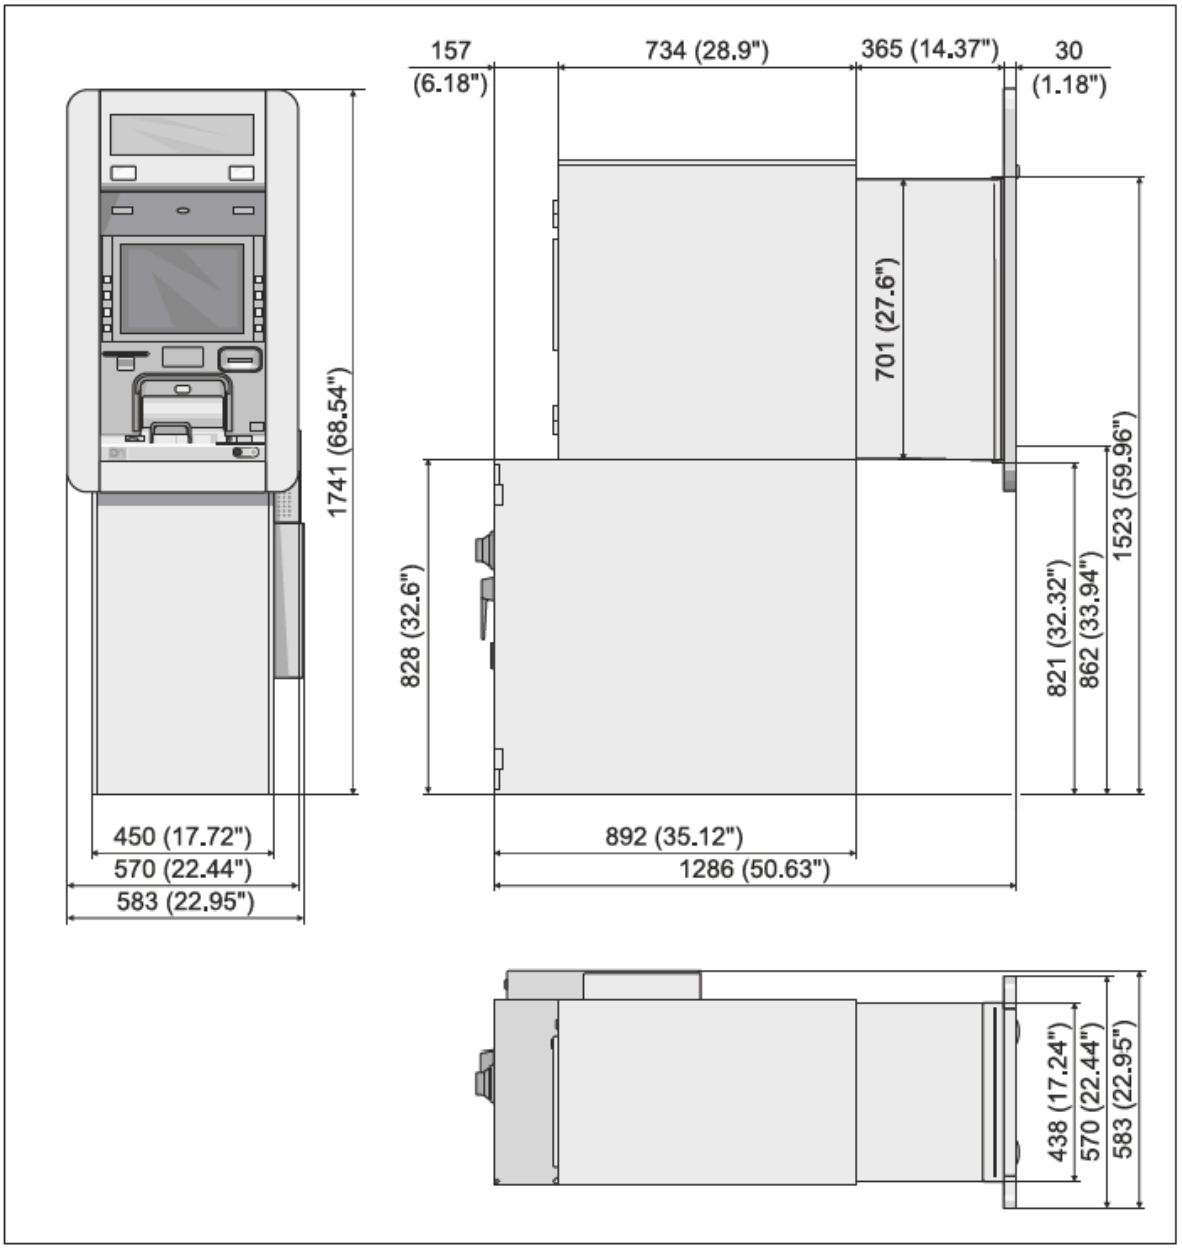


Габарити терміналів


- **Вольтер SB-700**

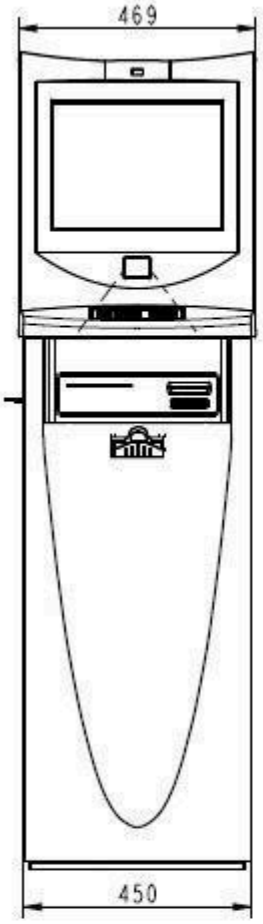

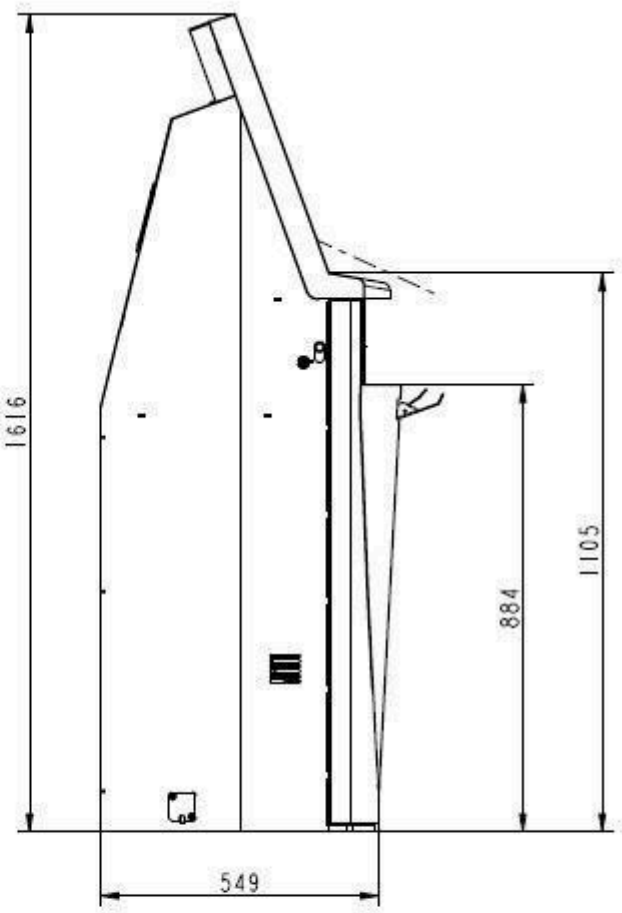

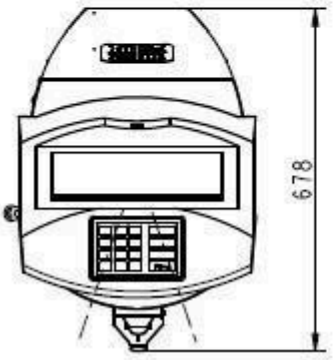


- **Вольтер K-700**

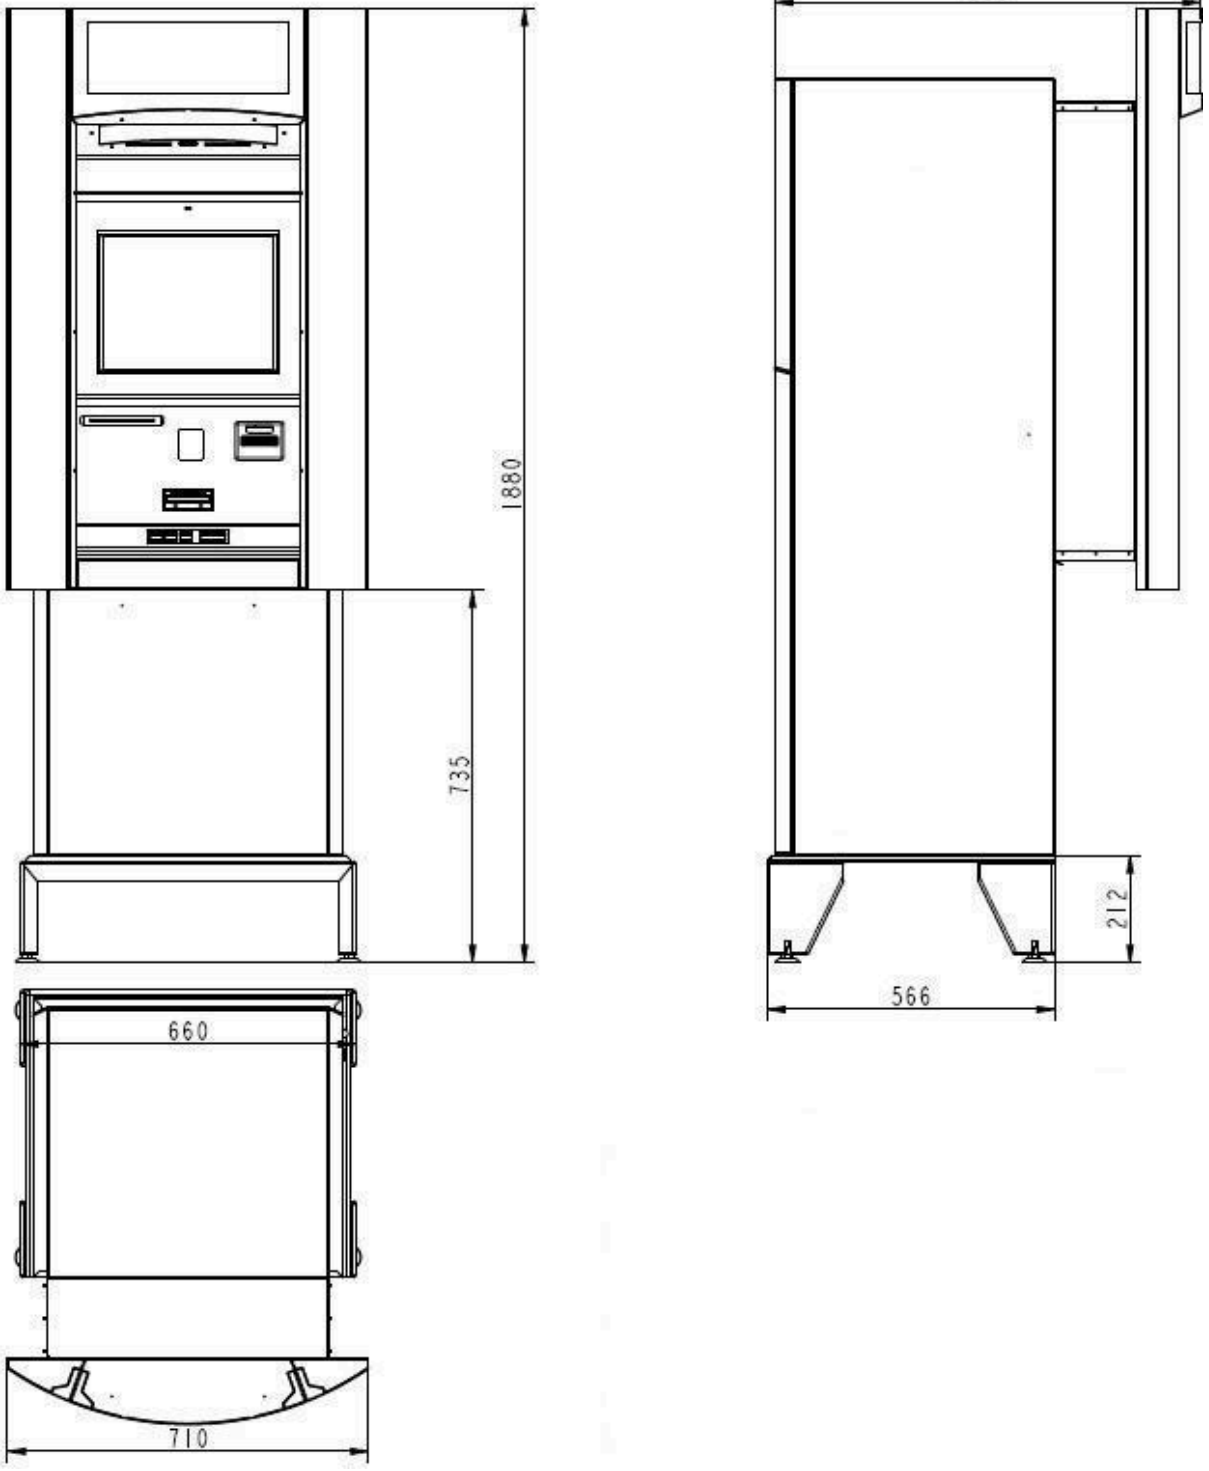

Необхідні зони для роботи з банкоматом

- **Wincor Nixdorf ProCash 1500 xe USB**

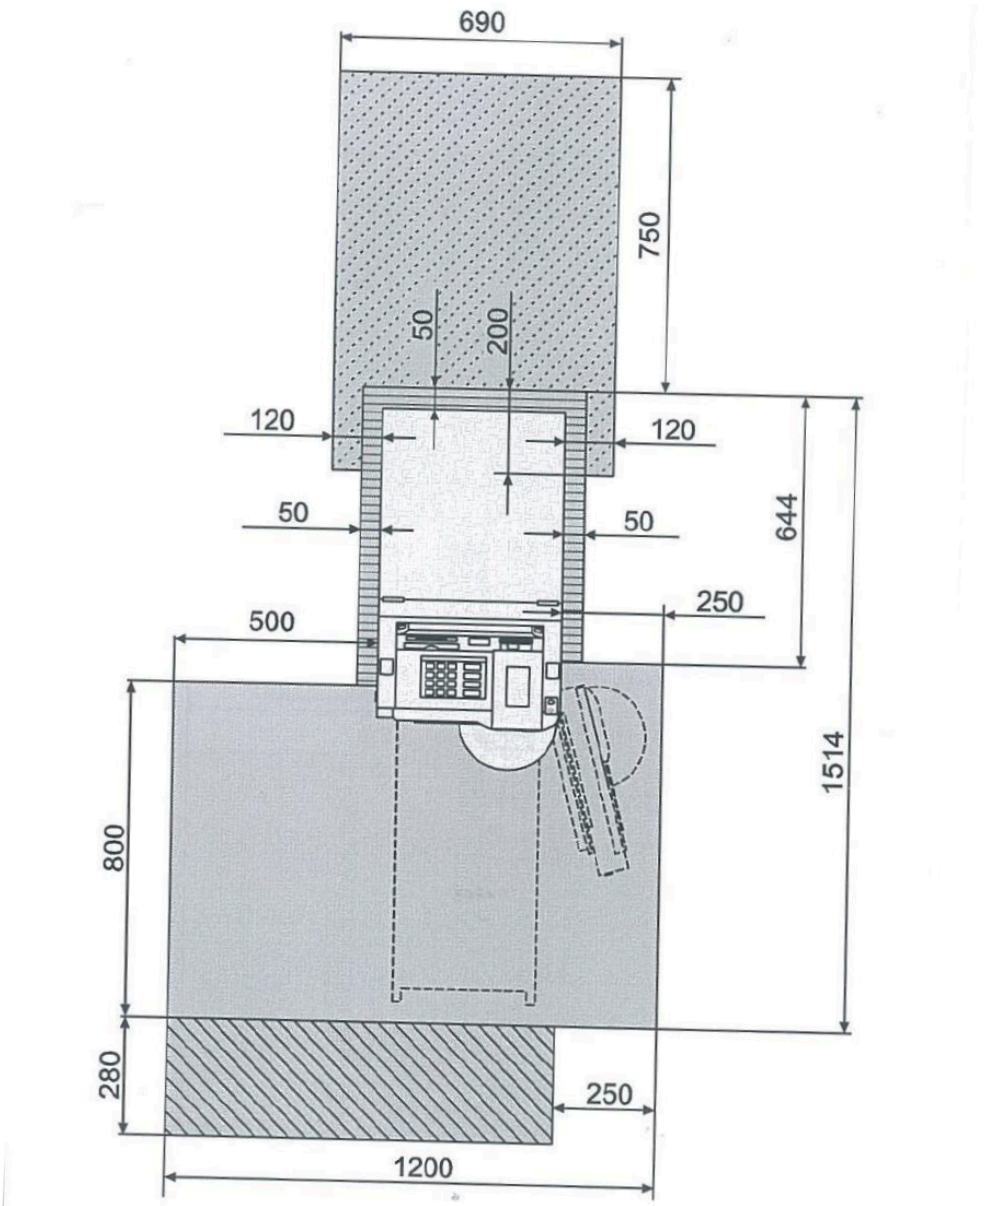

Требуемые зоны для работы с банкоматом и техобслуживания

Зона для работы с банкоматом и техобслуживания


Зоны для подвода кабеля и вентиляции

Дополнительные монтажные зоны, необходимые для установки (требуются для доступа к крепежным винтам в зоне сейфа)


Монтажная зона для установки с коробом

i Монтажная зона, предусмотренная для монтажа короба, требует использования соответствующего инструмента с небольшой монтажной глубиной.


- **Wincor Nixdorf ProCash 2000 xe USB**

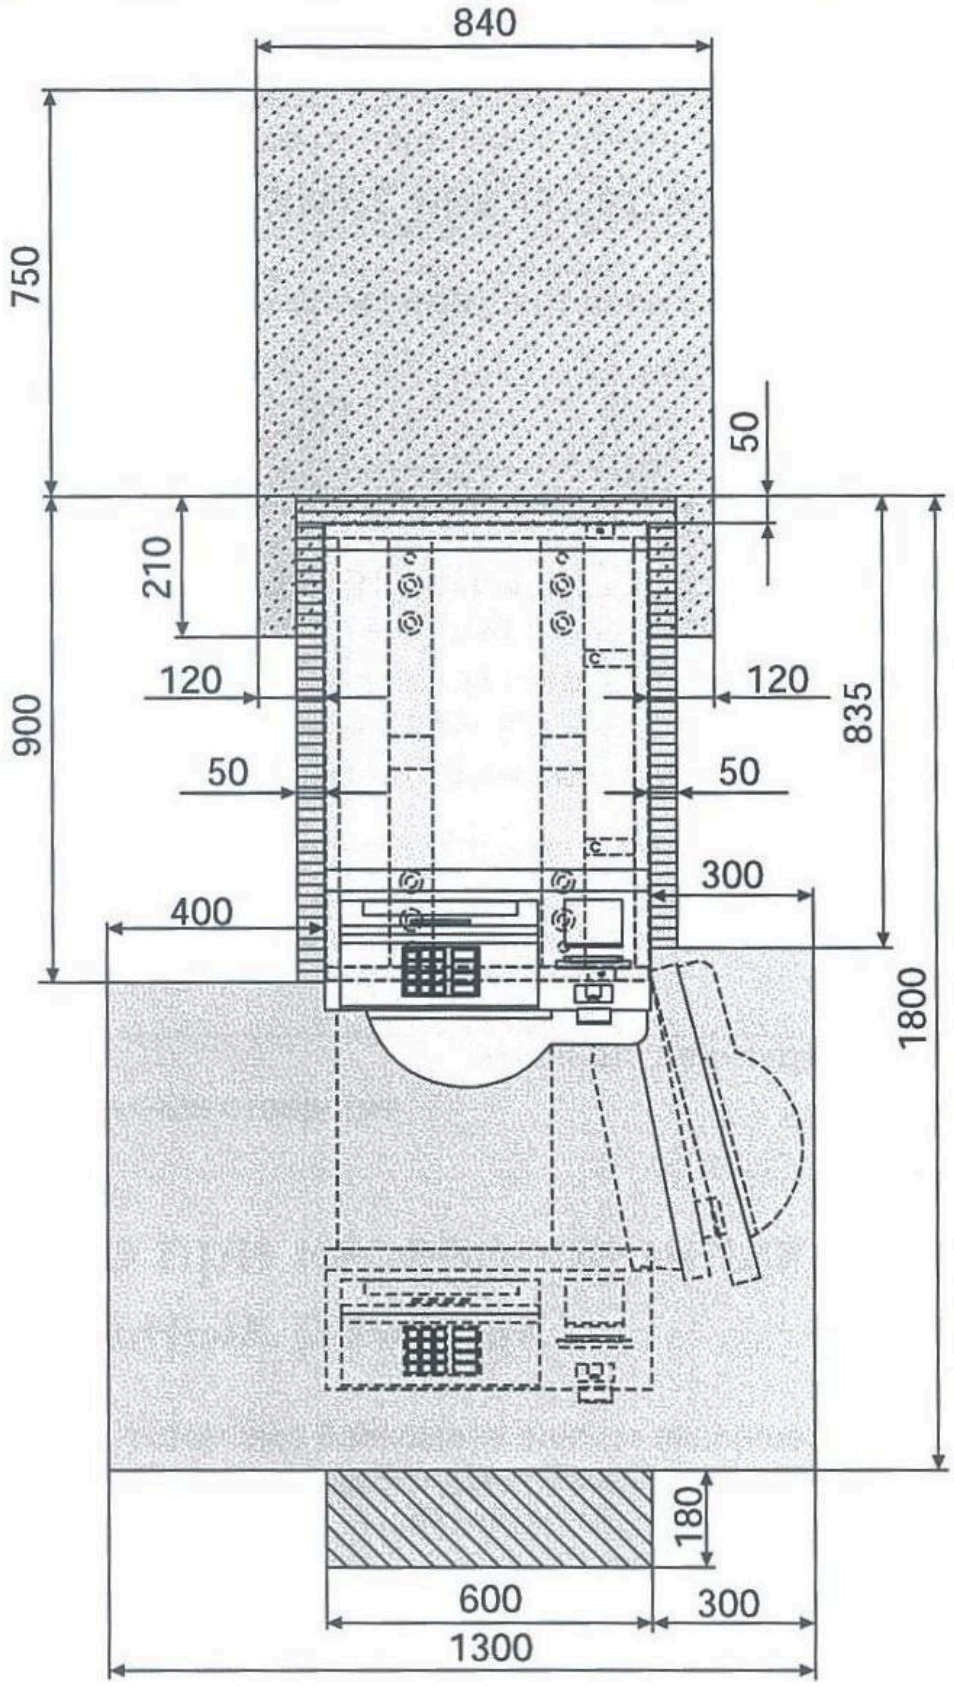


- **Wincor Nixdorf ProCash 2050(4)xe USB**

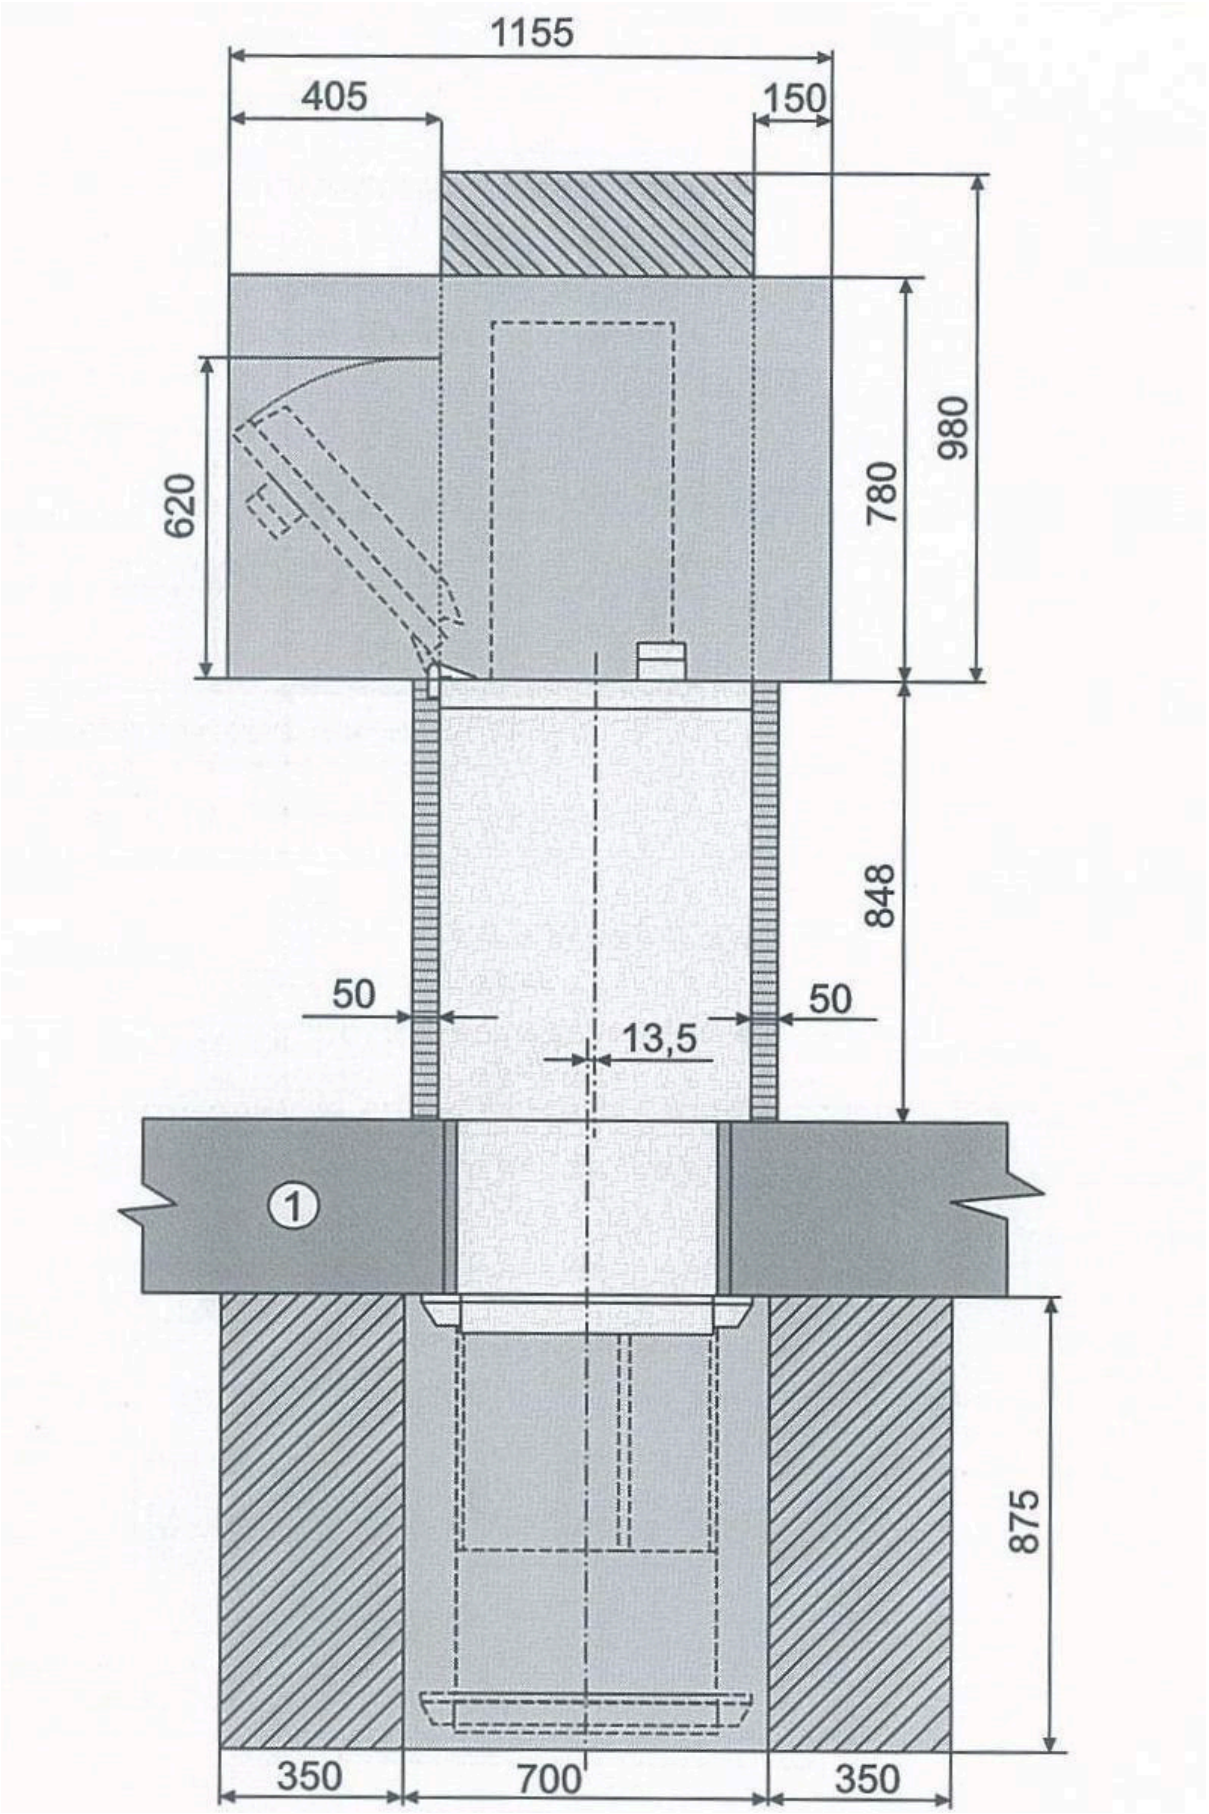


- **Wincor Nixdorf ProCash 2100(4)xe**

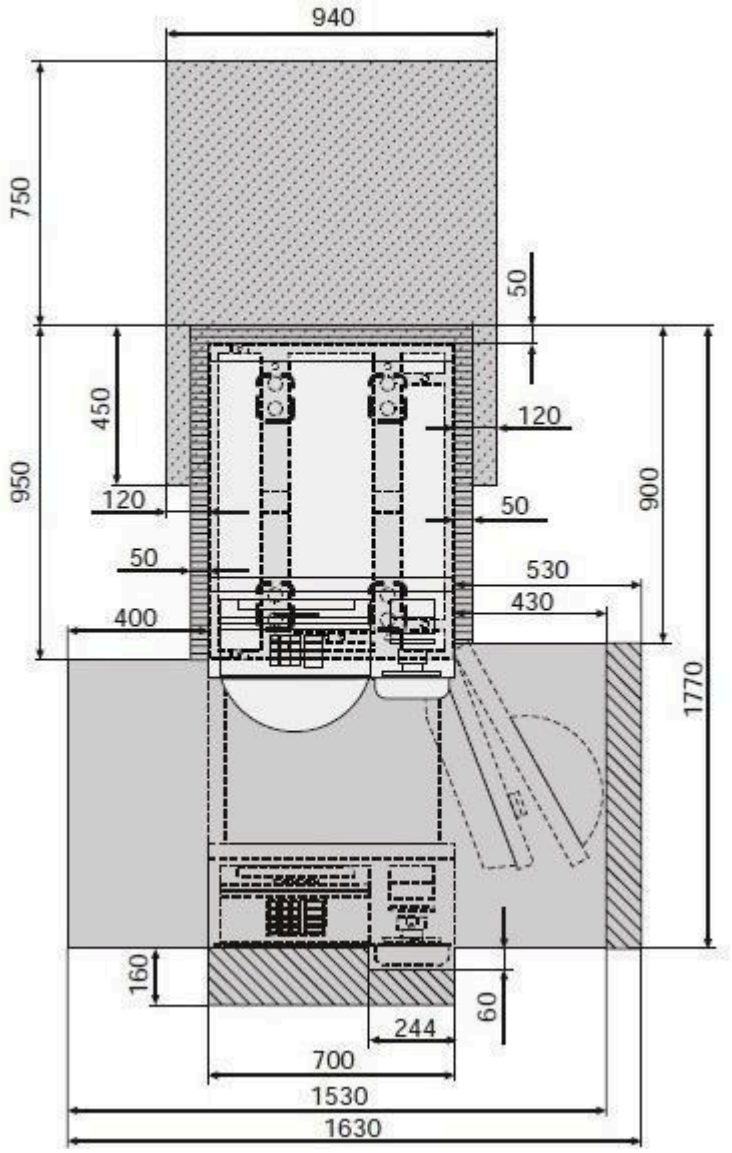


- **Wincor Nixdorf CINEO C4040 (З переднім завантаженням)**

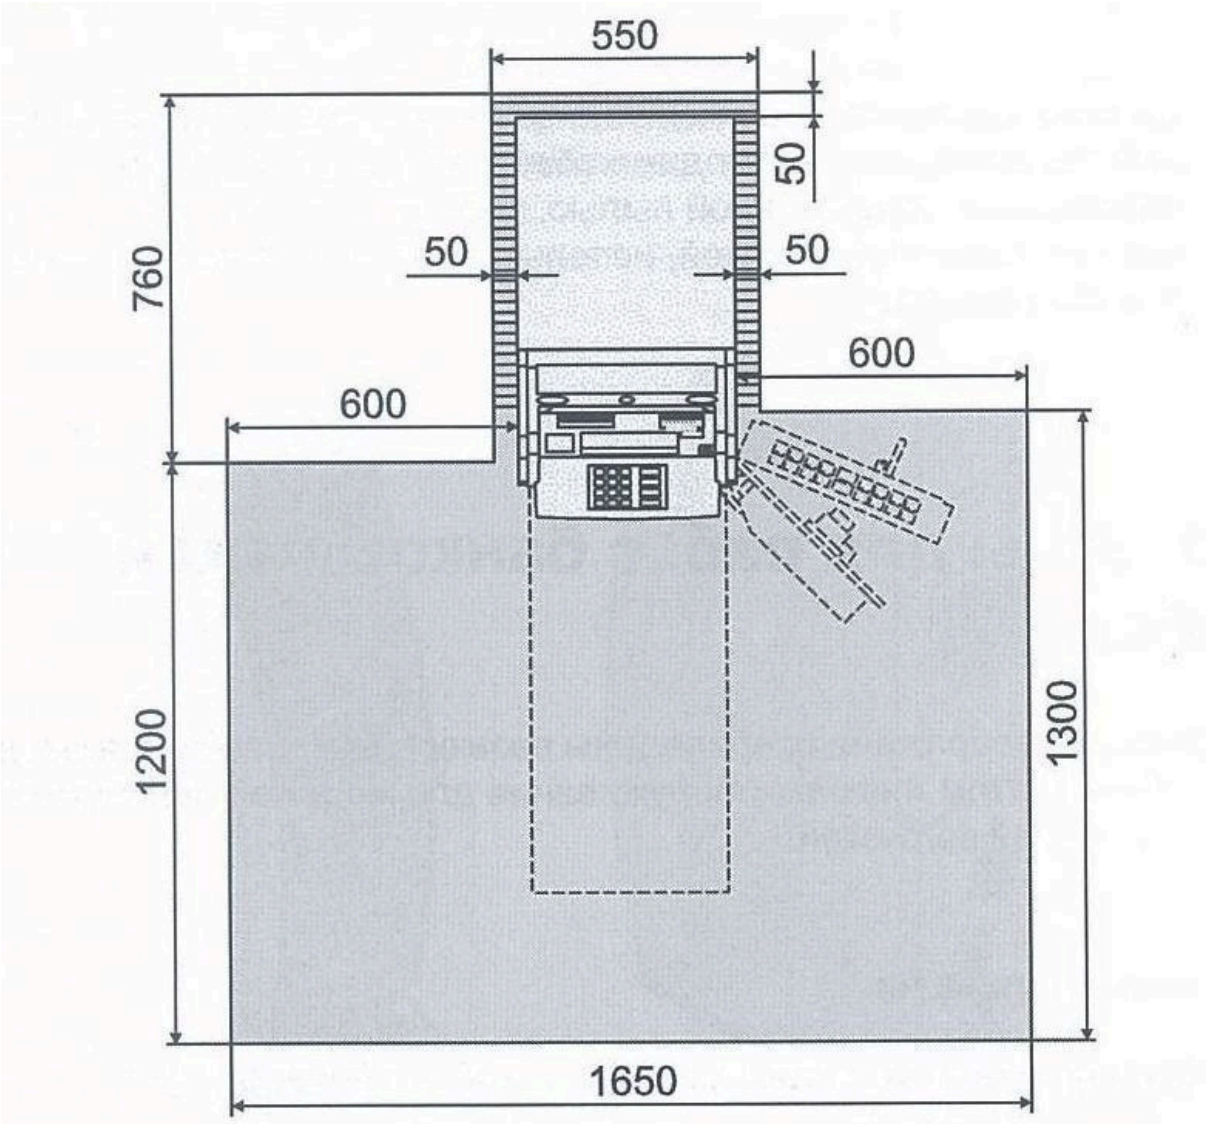


- **Wincor Nixdorf CINEO C4060**

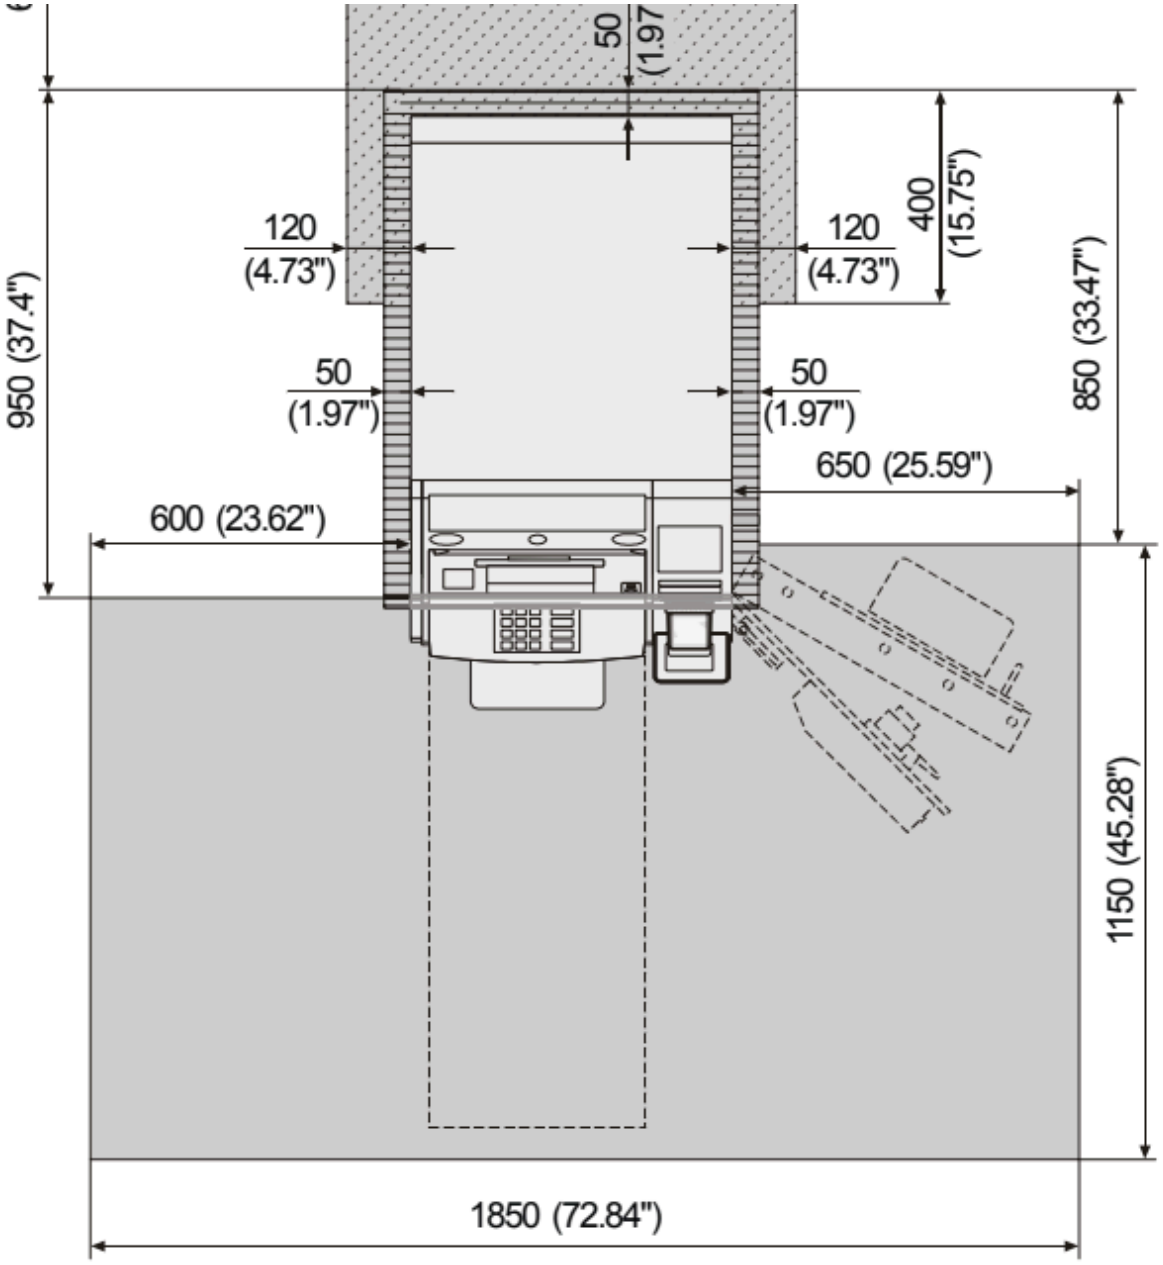


- **Wincor Nixdorf CINEO C4560**

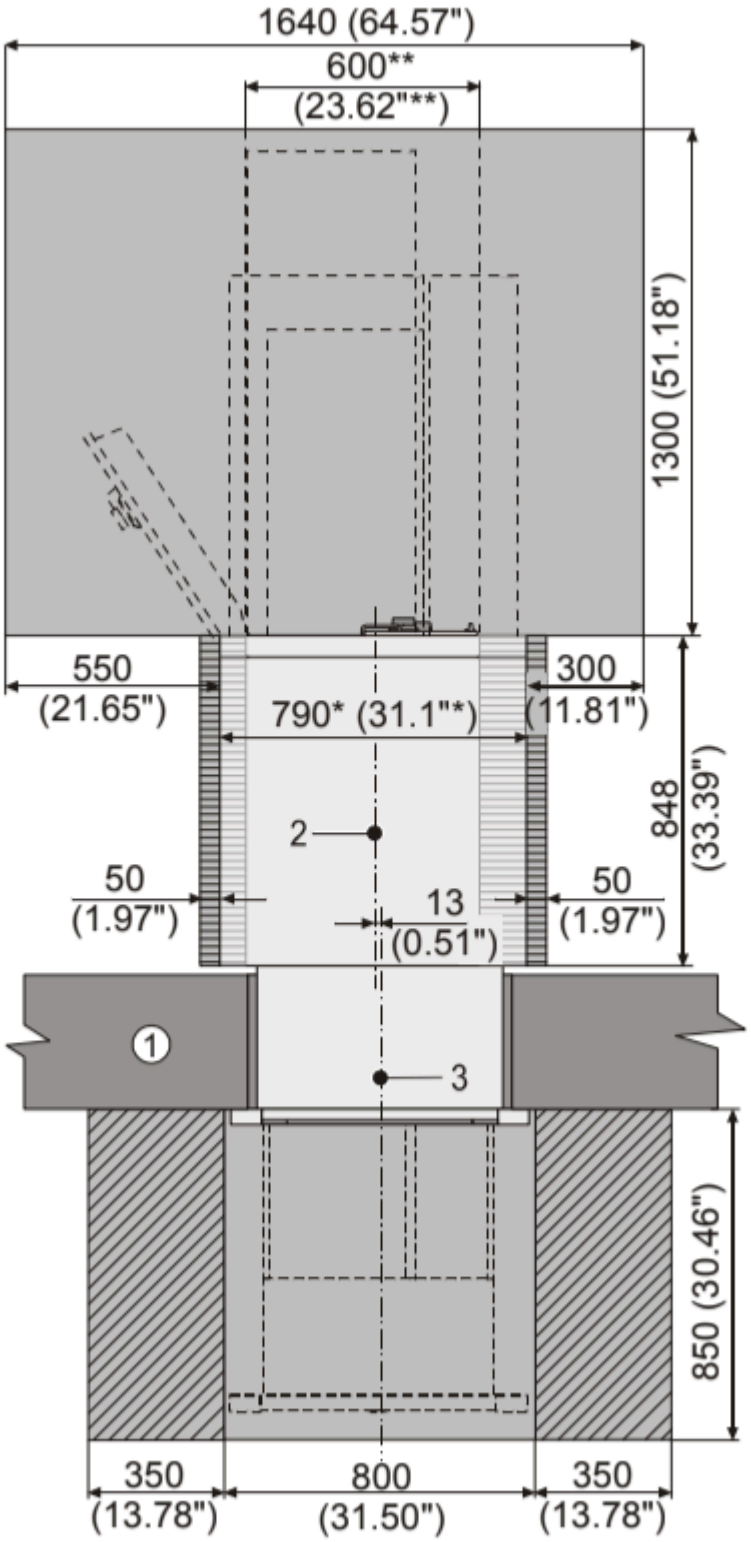


- **NCR SelfServ 2062**

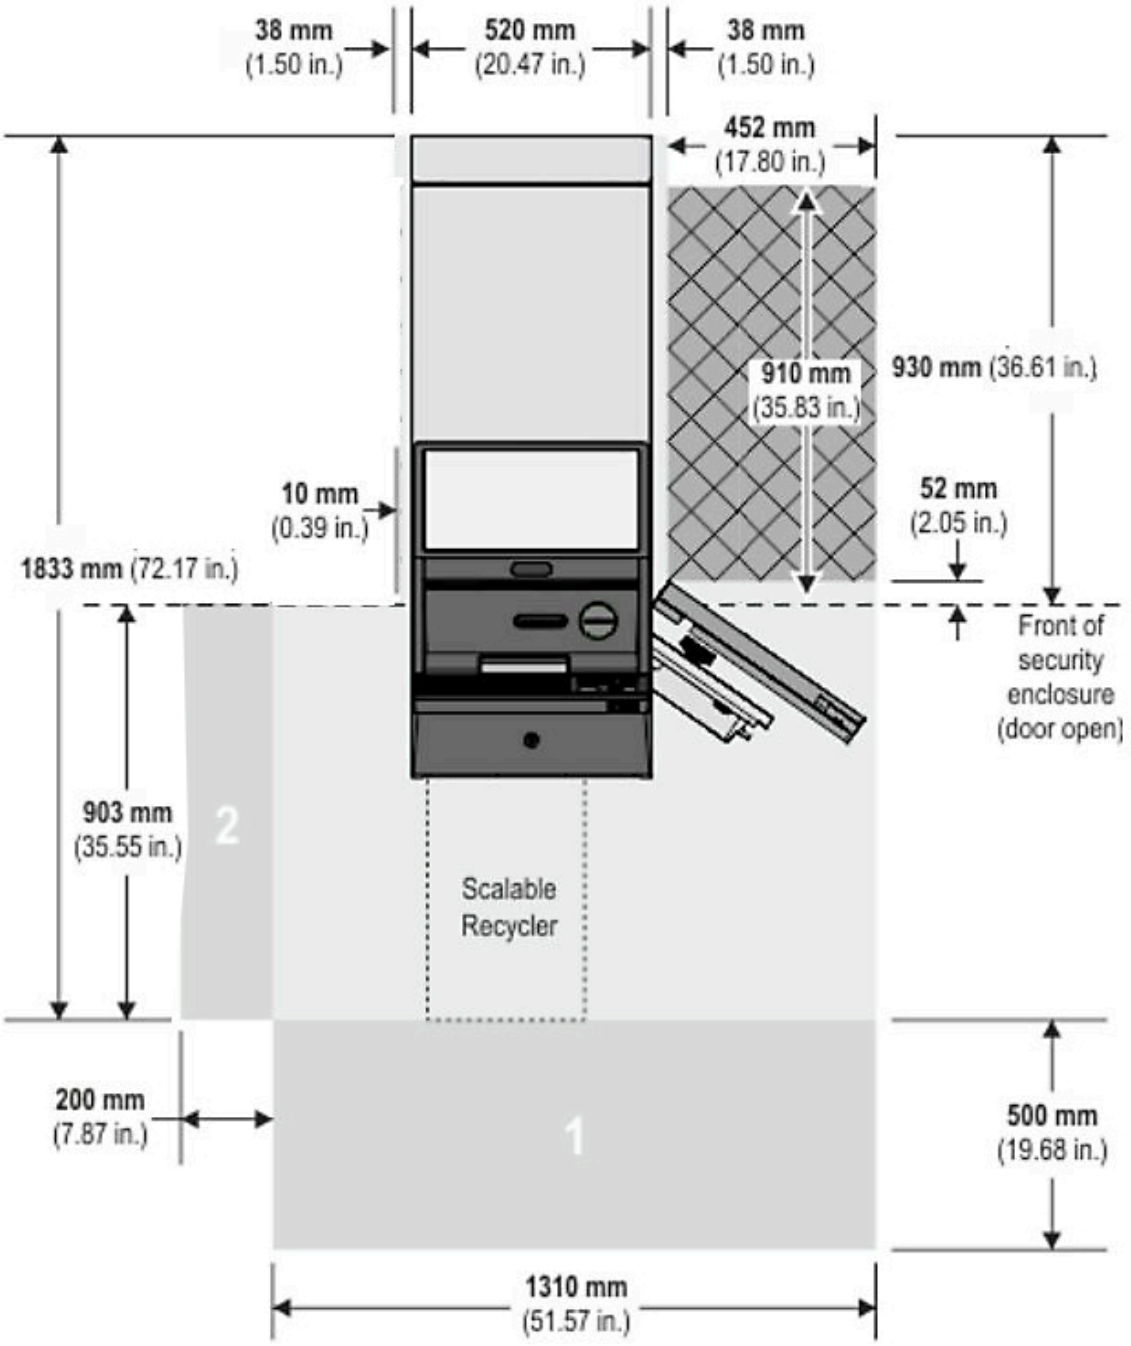

- **NCR SelfServ 2064**

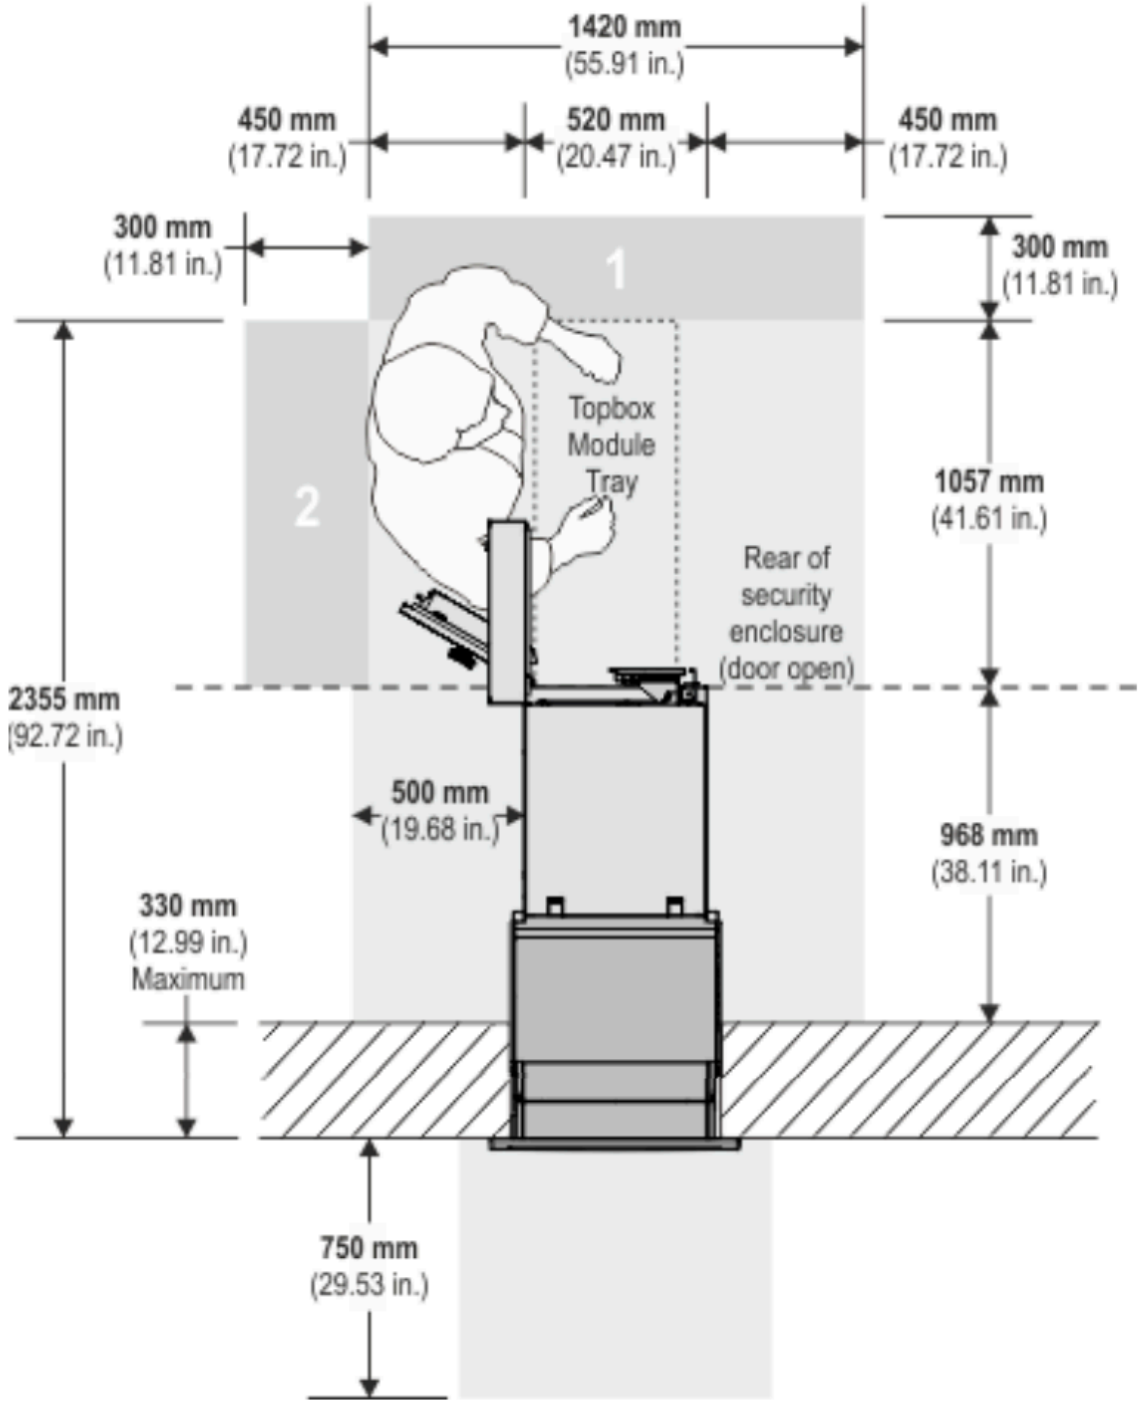

- **DN Series 200V**

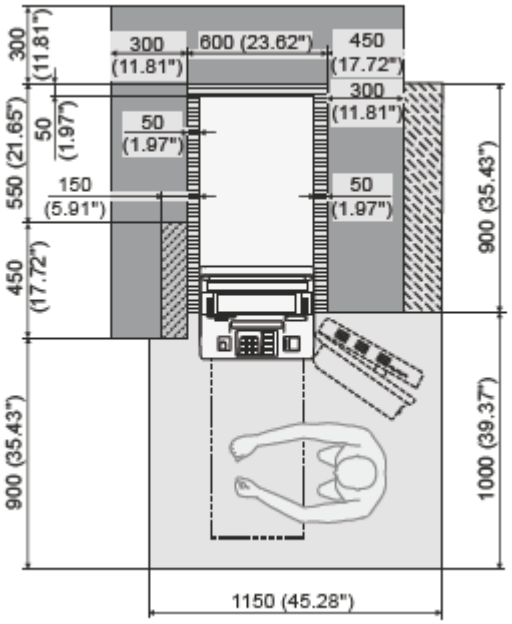

- **DN Series 250V**

