

FICHE TECHNIQUE : **ARGRIP EM80/2 0+NID D'ABEILLE**

Famille : BARGRIP Code : BG2

APPLICATIONS

Bande à fort pouvoir d'entraînement ou de maintien pour transporteurs inclinés de 20 à 30°.

Pour charges isolées (bagages, paquets sacs courrier).

Courroies d'entraînement pour les cartons.


COMPOSITION

E	Tissus polyester
M	Monofilament en trame
80	Indice de résistance
2	2 plis
0	Tissus imprégné
	Relief nid d'abeille
Liant	PVC
Propriété	Extrêmement adhérent

CARATERISTIQUES

Poids	4,2 kg/m²
Epaisseur	5,9 mm
Couleur	Vert
Largeur de bande max.	2000 mm
Température de service admissible	
En continu	de -10° à + 70°C
Force de traction* pour une	10 N/mm
élongation de 1% (k1%	
statique)	
Coefficient de friction	0,15
Surface de travail	PVC Nid D'abeille

VISUEL

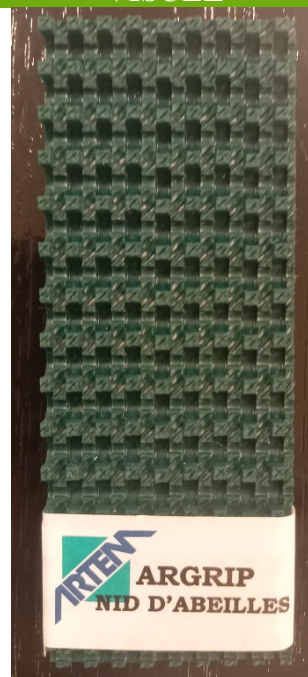

JONCTION SANS FIN (SF) sur presse Novitool AERO

Dents de scie décalée (DDS/DEC)

Température : **175°C**

Temps : **1,75 min**

Pression : **1,8 bar**

Film : **2 PVC vert**

Avec moule adapté



JONCTION AVEC AGRAFE (A)

Agrafe inox : **CLIPPER**

DONNEES MECANQUES

	SF DS	A inox
Rayon du sabre minimum	Pas de sabre	Pas de Sabre
Diamètre min. de la poulie	60	60
avec contre flexion :	100	100