


# ENFOURNEUR / DÉFOURNEUR INOX



Les

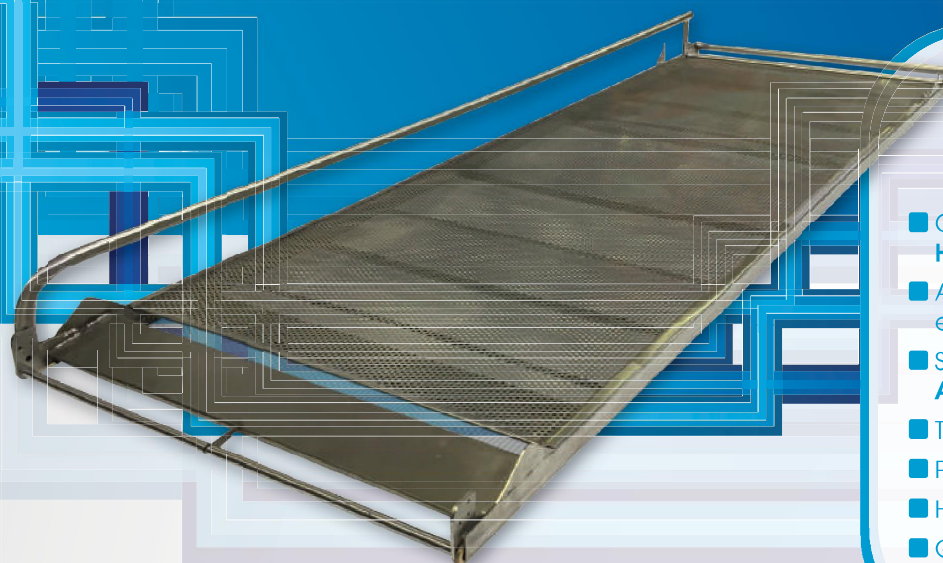

- Châssis soudé tout inox 304 = **HAUTE RÉSISTANCE**
- Axe et rouleaux avant, arrière et de sole en inox
- Sole de glissement perforée = **ANTI ADHÉRANT ET POIDS ALLÉGÉ**
- Toile coton fermeture par cordon
- Pièces d'usure facilement démontables
- Hauteur châssis réduit (35 mm)
- Galet bronze aux extrémités dans rouleau avant pour protéger la toile

Rouleau de sole silencieux  
(sur option 2 rouleaux  
de sole possibles)



Poignée démontable



Rouleaux facilement  
démontables



Rambarde inversable  
gauche ou droite par l'utilisateur  
(sur option rambarde pivotante pour libérer  
l'espace pour les couches automatiques)



Rouleau avant de diamètre 14 mm idéal  
pour le défournement

## LES OPTIONS

- Barre de toile à recouvrement ou autres
- Rambarde pivotante (voir photo)
- Kit pour couche auto « châssis spécial surélevé et rambarde pivotante »
- Fabrication en aluminium possible sur demande

## TRÉTEAU INOX RÉGLABLE

- Économique et simple d'utilisation
- Réglable en largeur de 590 à 900 mm
- Réglable en hauteur de 900 à 1 200 mm
- Dimensions au sol : largeur enfourneurs + 100 mm longueur 925 mm

