


Compte-rendu TP7 R101

1)

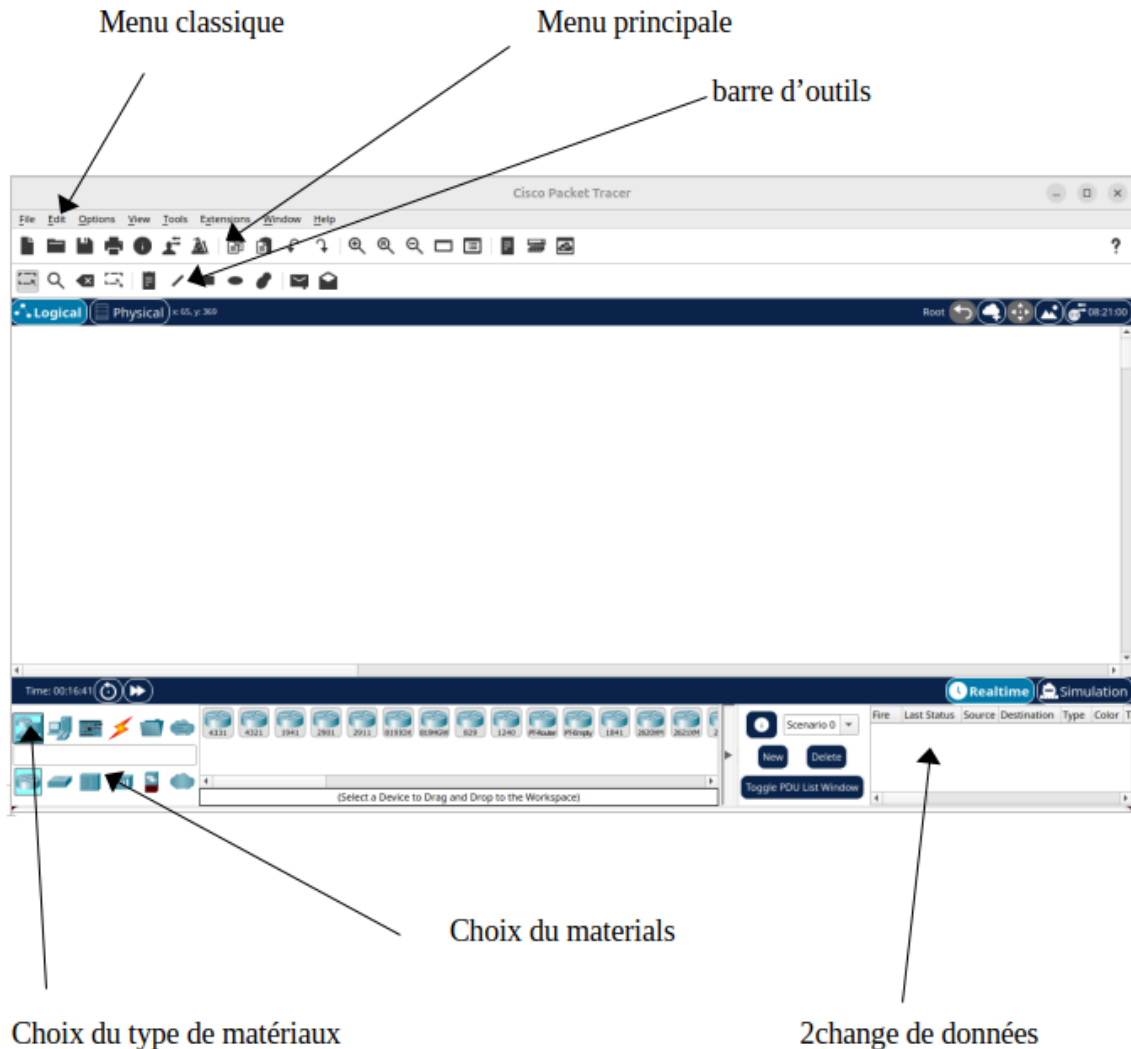

2)

Périphérique réseau / terminaux / composant / cable/ divers / connexion multi-utilisateurs

3)

Périphérique réseau: routeurs / commutateur / hubs / appareil sans fils / sécurité / émulation Wan

terminaux: terminaux / maison / ville intelligente / industrie / réseau électrique

composant: planche / actionneurs / capteur

cable: connexion / câblage structuré

divers: divers

réseau électrique: réseau électrique

4)

câble console:




câble RJ45 droit:



câble RJ45 croisé:



module contenant un cable RJ45:



Relier vos deux machines avec un câble RJ45 droit sur leur interface respective `FastEthernet0`.

Que constatez-vous sur le schéma ?

Le cable a des triangle rouge dont il ne peuvent pas communiquer

Ouvrir la `Command Prompt` de M1 et pinguer la machine **M2**
`192.168.100.2`.

Conclusion

Les pc ne peuvent pas communiquer

Que faut-il faire pour que nos deux machines puissent communiquer ?
(M1 doit pinguer M2 mais M2 doit aussi pinguer M1).

il faut mettre un câble croisé pour que les 2pc puissent communiquer

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.100.1

Pinging 192.168.100.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time<1ms TTL=128


Ping statistics for 192.168.100.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

```

Comment a évolué la fenêtre d'échange *de données*.

La fenêtre nous indique que la communication entre les 2 pc est réussie

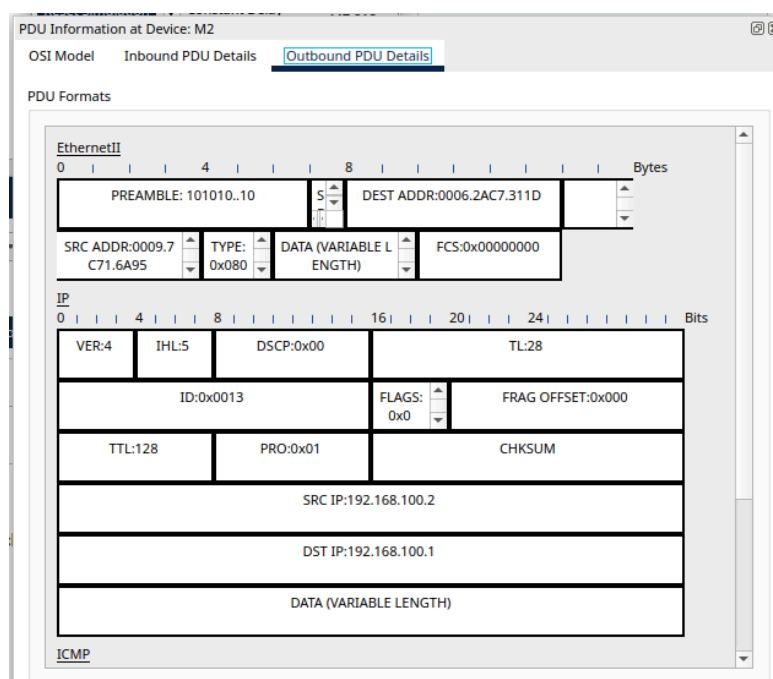

Quelle est la taille en octet du **type** associé au protocole trouvé ci-dessus.

1 octet

Que se passe-t-il sur le schéma ? Pourquoi ?

tout les cable sont vert

Observez le résultat de la simulation et expliquez sur votre compte-rendu ce que vous constatez.

les 2pc arrive a communiquer

Relancez une simulation d'un `ping` de M1 vers M4 et expliquez sur votre compte-rendu ce que vous observez.

Les pc ne peuvent plus communiquer parce qu'il ne sont plus sur le même réseau même s'il sont relié

Sans faire le test sur **CPT**, si on relie les deux `switch 2960`, M1 peut pinguer M4 ? Pourquoi ?

non ça ne marchera parce qu'il ne sont pas dans le même réseau le switch ne permet pas de faire connecter 2 réseau ensemble

Routeur part 2 :

1. Installation et Câblage

Placez 2 routeurs 2911.

LAN : Connectez chaque switch à l'interface GigabitEthernet0/0 de son routeur respectif.

WAN : Connectez les deux routeurs entre eux via leurs interfaces GigabitEthernet0/1.

2. Configuration des IP (Onglet Config > Interface)

Router0 (Zone Jaune) :

Gig0/0 : 172.31.255.254 (Masque 255.255.0.0) -> *Cocher "On"*

Gig0/1 : 10.0.0.1 (Masque 255.0.0.0) -> *Cocher "On"*

Router1 (Zone Bleue) :

Gig0/0 : 192.168.100.254 (Masque 255.255.255.0) -> *Cocher "On"*

Gig0/1 : 10.0.0.2 (Masque 255.0.0.0) -> *Cocher "On"*

3. Routage Statique (Onglet Config > Routing > Static)

Sur Router0 (pour joindre la zone bleue) :

Network : 192.168.100.0 | Mask : 255.255.255.0 | Next Hop : 10.0.0.2

Sur Router1 (pour joindre la zone jaune) :

Network : 172.31.0.0 | Mask : 255.255.0.0 | Next Hop : 10.0.0.1

4. Vérification

Assurez-vous que les PC ont bien l'adresse IP de leur routeur (LAN) renseignée en Default Gateway.

Effectuez un ping entre M1 et une machine de l'autre zone (ex: M4).