



# WIŚNIEWSKI

Łączy to, co najlepsze



BRAMY I OKNA I DRZWI I OGRODZENIA

# OFERTA

10241/1

Drogi Kliencie,

dziękujemy za Twój czas i zainteresowanie produktami marki **WIŚNIEWSKI**.

Mamy przyjemność przedstawić kalkulację techniczno-cenową przygotowaną według wskazanych w zapytaniu ofertowym produktów i opcji.

DLA	STAROGARD	OD	P.H.U. Koszałka Spółka z o.o.
Nr. klienta	3	Opracował	GROTH KONRAD
Tel.		Tel.	
E-mail		E-mail	
Adres		Adres	Dworcowa 9A 83-300
Data	25-03-2025	OFERTA	10241/1

1


B06 OKNO R-L+RU-P SŁ. STAŁY

Ilość: 1

System:  
PRIMO 82

Listwy przyszybowe:  
STANDARD

Kolor wew: Biały  
Kolor zew: Ciemnoszary jedwab 4367003

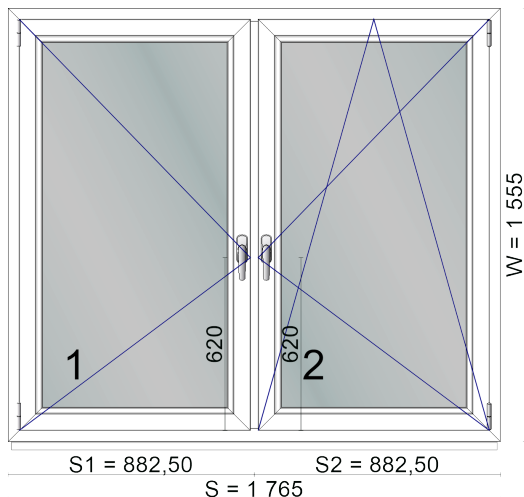

Widok od wewnątrz pomieszczenia

## Opis pozycji

Wymiary: S=1 765; S1=882,50; S2=882,50; W=1 555;

## Okucia:

MACO MultiMatic  
Wysokość klamki Skrzydło 1: 620  
Skrzydło 2: 620  
Zabezpieczenie: Standard  
Klamka BASIC Biała  
Ostłonka zawiasu Biała  
Standardowa wysokość klamki  
Wypełnienie dolnego wrębu okuciowego  
Dwa zaczepy antywyważeniowe i najazd dolny, blokada antyprzeciągowa

## Wyposażenie:

Słupek Standard  
Uszczelka czarna  
Rdzeń biały

## Oszklenie:

4LE/18CR/4/18CR/4LE U=0,5

Wymiar szyb:

1: 700,5 x 1347, 1: 700,5 x 1347, 2: 700,5 x 1347, 2: 700,5 x 1347,  
Ciepła ramka Czarna RAL 9005

Transport na stojaku metalowym zwrotnym

## Współczynnik przenikalności termicznej:

Uw = 0,82 [(W/m²K)]

LT = 75,00

Rw = 34(-1;-5) [dB]

g = 0,53

Deklarowane wartości charakterystyk dotyczą okna bez zainstalowanej rolety i/lub nawiewników.

			Netto
Element			3 346,71 PLN
W sumie			3 346,71 PLN
Waga całkowita:			117,3 kg

2


A05 OKNO RU-L

Ilość: 1

System:  
PRIMO 82

Listwy przyszybowe:  
STANDARD

Kolor wew: Biały  
Kolor zew: Ciemnoszary jedwab 4367003

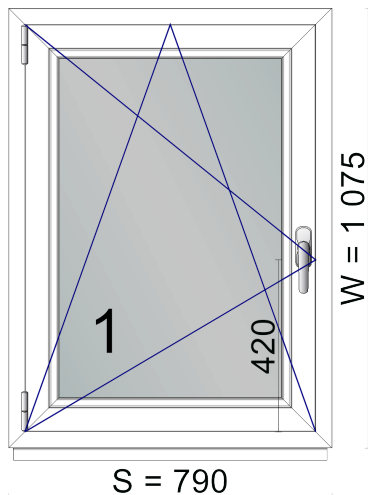

Widok od wewnątrz pomieszczenia

## Opis pozycji

Wymiary: S=790; W=1 075;

## Okucia:

MACO MultiMatic

Wysokość klamki Skrzydło 1: 420

Zabezpieczenie: Standard

Klamka BASIC Biała

Ostionka zawiasu Biała

Standardowa wysokość klamki

Wypełnienie dolnego wrębu okuciowego

Dwa zaczepy antywyważeniowe i najazd dolny, blokada antyprzeciągowa

## Wyposażenie:

Uszczelka czarna

Rdzeń biały

## Oszklenie:

4LE/18CR/4/18CR/4LE U=0,5

Wymiar szyb:

1: 582 x 867, 1: 582 x 867,

Ciepła ramka Czarna RAL 9005

Transport na stojaku metalowym zwrotnym

## Współczynnik przenikalności termicznej:

 $U_w = 0,86 \text{ [(W/m}^2\text{K)]}$ 

LT = 75,00

 $R_w = 35(-1;-5) \text{ [dB]}$ 

g = 0,53

Deklarowane wartości charakterystyk dotyczą okna bez zainstalowanej rolety i/lub nawiewników.

			Netto
Element			1 288,29 PLN
W sumie			1 288,29 PLN
Waga całkowita:			39,8 kg

3


A06 OKNO RU-P

Ilość: 1

System:  
PRIMO 82

Listwy przyszybowe:  
STANDARD

Kolor wew: Biały  
Kolor zew: Ciemnoszary jedwab 4367003

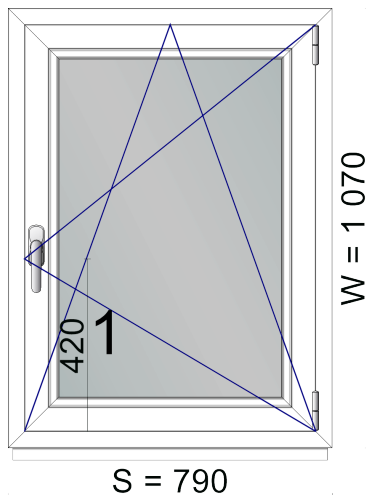

Widok od wewnątrz pomieszczenia

## Opis pozycji

Wymiary: S=790; W=1 070;

## Okucia:

MACO MultiMatic

Wysokość klamki Skrzydło 1: 420

Zabezpieczenie: Standard

Klamka BASIC Biała

Ostionka zawiasu Biała

Standardowa wysokość klamki

Wypełnienie dolnego wrębu okuciowego

Dwa zaczepy antywyważeniowe i najazd dolny, blokada antyprzeciągowa

## Wyposażenie:

Uszczelka czarna

Rdzeń biały

## Oszklenie:

4LE/18CR/4/18CR/4LE U=0,5

Wymiar szyb:

1: 582 x 862, 1: 582 x 862,

Ciepła ramka Czarna RAL 9005

Transport na stojaku metalowym zwrotnym

## Współczynnik przenikalności termicznej:

 $U_w = 0,86 \text{ [(W/m}^2\text{K)]}$ 

LT = 75,00

 $R_w = 35(-1;-5) \text{ [dB]}$  $g = 0,53$ 

Deklarowane wartości charakterystyk dotyczą okna bez zainstalowanej rolety i/lub nawiewników.

			Netto
Element			1 285,04 PLN
W sumie			1 285,04 PLN
Waga całkowita:			39,7 kg

4


A05 OKNO RU-L

Ilość: 1

System:  
PRIMO 82

Listwy przyszybowe:  
STANDARD

Kolor wew: Biały  
Kolor zew: Ciemnoszary jedwab 4367003

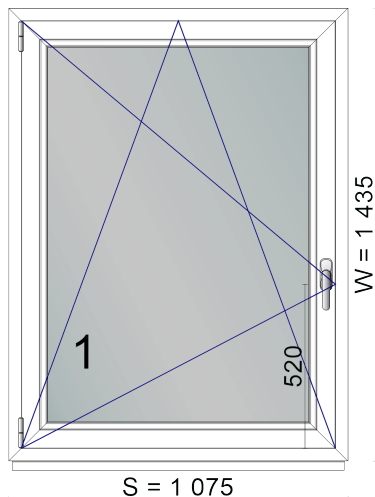

Widok od wewnątrz pomieszczenia

## Opis pozycji

Wymiary: S=1 075; W=1 435;

## Okucia:

MACO MultiMatic

Wysokość klamki Skrzydło 1: 520

Zabezpieczenie: Standard

Klamka BASIC Biała

Ostionka zawiasu Biała

Standardowa wysokość klamki

Wypełnienie dolnego wrębu okuciowego

Dwa zaczepy antywyważeniowe i najazd dolny, blokada antyprzeciągowa

## Wyposażenie:

Uszczelka czarna

Rdzeń biały

## Oszklenie:

4LE/18CR/4/18CR/4LE U=0,5

Wymiar szyb:

1: 867 x 1227, 1: 867 x 1227,

Ciepła ramka Czarna RAL 9005

Transport na stojaku metalowym zwrotnym

## Współczynnik przenikalności termicznej:

Uw = 0,78 [(W/m²K)]

LT = 75,00

Rw = 35(-1;-5) [dB]

g = 0,53

Deklarowane wartości charakterystyk dotyczą okna bez zainstalowanej rolety i/lub nawiewników.

			Netto
Element			1 796,91 PLN
W sumie			1 796,91 PLN
Waga całkowita:			65,8 kg

5


A06 OKNO RU-P

Ilość: 2

System:  
PRIMO 82

Listwy przyszybowe:  
STANDARD

Kolor wew: Biały  
Kolor zew: Ciemnoszary jedwab 4367003

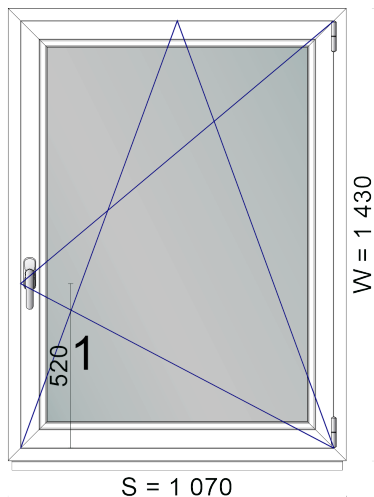

Widok od wewnątrz pomieszczenia

## Opis pozycji

Wymiary: S=1 070; W=1 430;

## Okucia:

MACO MultiMatic

Wysokość klamki Skrzydło 1: 520

Zabezpieczenie: Standard

Klamka BASIC Biała

Ostionka zawiasu Biała

Standardowa wysokość klamki

Wypełnienie dolnego wrębu okuciowego

Dwa zaczepy antywyważeniowe i najazd dolny, blokada antyprzeciągowa

## Wyposażenie:

Uszczelka czarna

Rdzeń biały

## Oszklenie:

4LE/18CR/4/18CR/4LE U=0,5

Wymiar szyb:

1: 862 x 1222, 1: 862 x 1222,

Ciepła ramka Czarna RAL 9005

Transport na stojaku metalowym zwrotnym

## Współczynnik przenikalności termicznej:

Uw = 0,78 [(W/m²K)]

LT = 75,00

Rw = 35(-1;-5) [dB]

g = 0,53

Deklarowane wartości charakterystyk dotyczą okna bez zainstalowanej rolety i/lub nawiewników.

			Netto
Element			1 788,62 PLN
W sumie			3 577,24 PLN
Waga całkowita:			130,6 kg

6


B06 OKNO R-L+RU-P SŁ. STAŁY

Ilość: 1

System:  
PRIMO 82Listwy przyszybowe:  
STANDARD

Kolor wew: Biały

Kolor zew: Ciemnoszary jedwab 4367003

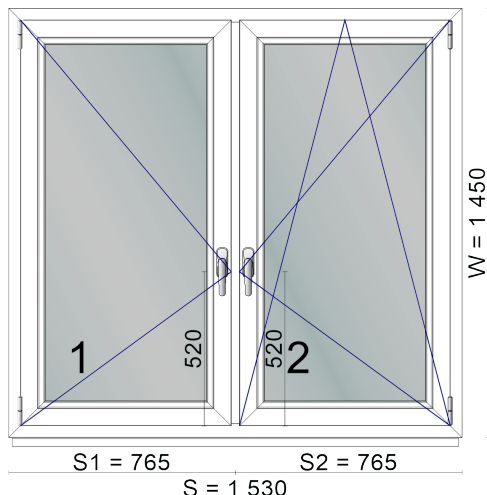

Widok od wewnątrz pomieszczenia

## Opis pozycji

Wymiary: S=1 530; S1=765; S2=765; W=1 450;

## Okucia:

MACO MultiMatic

Wysokość klamki Skrzydło 1: 520

Skrzydło 2: 520

Zabezpieczenie: Standard

Klamka BASIC Biała

Ostłonka zawiasu Biała

Standardowa wysokość klamki

Wypełnienie dolnego wrębu okuciowego

Dwa zaczepy antywyważeniowe i najazd dolny, blokada antyprzeciągowa

## Wyposażenie:

Słupki Standard

Uszczelka czarna

Rdzeń biały

## Oszklenie:

4LE/18CR/4/18CR/4LE U=0,5

Wymiar szyb:

1: 583 x 1242, 1: 583 x 1242, 2: 583 x 1242, 2: 583 x 1242,

Ciepła ramka Czarna RAL 9005

Transport na stojaku metalowym zwrotnym

## Współczynnik przenikalności termicznej:

Uw = 0,85 [(W/m²K)]

LT = 75,00

Rw = 35(-1;-5) [dB]

g = 0,53

Deklarowane wartości charakterystyk dotyczą okna bez zainstalowanej rolety i/lub nawiewników.


			Netto
Element			2 974,06 PLN
W sumie			2 974,06 PLN
Waga całkowita:			98,2 kg

7

H02 Schemat A Prawy

Ilość: 1

System: SKYMOTION	Listwy przyszybowe: STANDARD	Kolor wew: Biały Kolor zew: Ciemnoszary jedwab 4367003
----------------------	---------------------------------	-----------------------------------------------------------

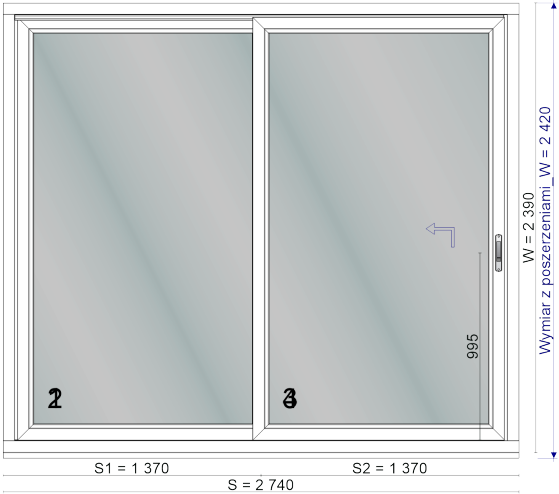

Widok od wewnątrz pomieszczenia

Schemat A Prawy

Poszerzenia  
Poszerzenie 30 mm x 82 mm, Biały / Biały, 2 szt., dół,

Opis pozycji

**Wymiary:** S=2 740; S1=1 370; S2=1 370; W=2 390;  
**Okucia:**  
Wysokość klamki Skrzydło 1: 0  
Skrzydło 3: 995  
Zabezpieczenie: Standard  
Klamka Standard HS Biała Pochwył Biały  
**Wyposażenie:**  
Uszczelka czarna  
Rdzeń biały  
Próg standardowy  
Maskownica 3 stopnie  
**Oszklenie:**  
4LE/18CR/4/18CR/4LE U=0,5  
Wymiar szyb:  
1: 1201 x 2115, 1: 1201 x 2115, 2: 1204 x 2115, 2: 1204 x 2115,  
Ciepła ramka Czarna RAL 9005  
**Transport na stojaku metalowym zwrotnym**

Szyby w ramach transportowych

Współczynnik przenikalności termicznej:

Uw = 0,80 [(W/m²K)]  
LT = 75,00  
Rw = 26(-1;-2) [dB]  
g = 0,53  
Deklarowane wartości charakterystyk dotyczą okna bez  
zainstalowanej rolety i/lub nawiewników.

			Netto
Element			16 616,00 PLN
W sumie			16 616,00 PLN
Waga całkowita:			361,9 kg

Podsumowanie oferty

Zestawienie podatku VAT			Netto	VAT	Wartość VAT	Brutto
			30 884,25 PLN	23%	7 103,38 PLN	37987,63 PLN

Łączny obwód : 45,33 m.b.  
Waga całkowita: 853,22 kg  
Powierzchnia całkowita: 17,81 m2  
Ilość okien: 8 szt.  
Ilość klamek: 10 szt.



#### **\*Oferta standardowa ważna 14 dni**

\*Powyższa oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Wskazana cena/y ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy. Cena/y może ulec zmianie na skutek zakończenia obowiązywania oferty sezonowej lub zmiany planowanych cen lub z uwagi na zmiany ceny spowodowane okolicznościami za które Producent odpowiedzialności nie ponosi. Obowiązek sprawdzenia - weryfikacji ważności - aktualności oferty na dany dzień spoczywa na Partnerze Handlowym. Cena/y wskazane w momencie złożenia zamówienia są wiążące."

1. Wyroby budowlane wyprodukowane przez WIŚNIEWSKI są oznakowane znakiem CE zgodnie z zharmonizowaną normą europejską (okna, drzwi - EN 14351-1) lub znakiem krajowym B (Polskim) i przeznaczone są na rynki respektujące wymienione oznakowanie.
2. Konstrukcje okienne zawarte w ofercie są zaprojektowane dla drugiej klasy obciążenia wiatrem (ciśnienie 800 [Pa]). Jeżeli jest wymagana wyższa klasa odporności na wiatr niż podana przy pozycji - konieczny kontakt z działem technicznym.
3. Do potwierdzenia zlecenia wymagana jest pisemna zgoda Klienta potwierdzająca akceptację oferty wraz z uwagami ogólnymi.
4. Jeżeli wymagane są dokumenty/certyfikaty DOBROWOLNE lub wykraczające poza zharmonizowaną normę EN 14351-1 np. dokumenty krajowe - niezbędne jest przekazanie listy wymaganych dokumentów do Producenta przed procesem zaakceptowania oferty.
5. W celu opracowania oferty należy podać wszystkie wytyczne techniczne stawiane wyrobom budowlanym, w tym m. in. podanie wszystkich minimalnych właściwości użytkowych wyrobu, wymaganych rozwiązań technicznych itp.
6. Brak informacji o których mowa w powyższych pkt. zwalnia Producenta z jakiegokolwiek roszczeń.

Administratorem danych jest WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. zwana dalej WIŚNIEWSKI z siedzibą 33-311 Wielogłowy 153.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu przygotowania oferty WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. - podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadnionych interes Administratora danych. Uzasadnionym interesem Administratora danych jest możliwość przygotowania oferty na wyroby marki WIŚNIEWSKI.

Podanie danych osobowych w celach przygotowania oferty. Dane zostaną usunięte w momencie, gdy nie będą już niezbędne do realizacji w/w celu.

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu Administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby Administratora danych lub mailowo na adres [iod@wisniowski.pl](mailto:iod@wisniowski.pl), bądź kontaktując się z jego przedstawicielem.

Jednocześnie informujemy, że wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: [iod@wisniowski.pl](mailto:iod@wisniowski.pl) lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.