




НПФ Электропривод
<http://electroprivod.ru>

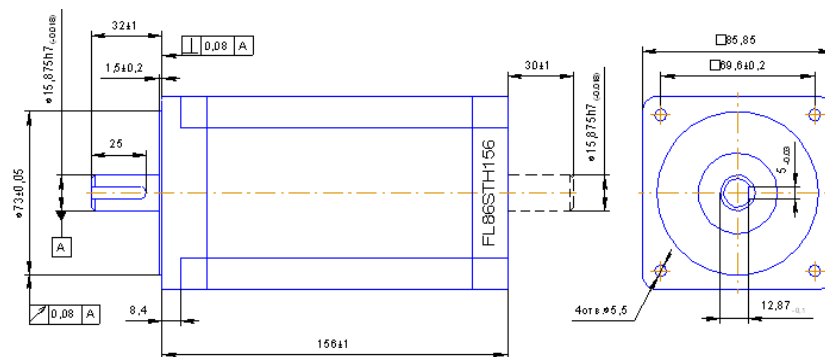

Шаговый двигатель FL86STH156

5. Условия эксплуатации.

ВНИМАНИЕ: Питание двигателя является опасным для здоровья жизни человека. Во избежание поражения электрическим током при работе с двигателем необходимо строго соблюдать правила электротехнической безопасности. Запрещается замыкать фазы двигателя при подключении! Перед подключением необходимо заземлить двигатель.

Шаговые двигатели предназначены для эксплуатации в режиме работы S1 (по ГОСТ 183-74) с продолжительностью работы до 8 - 24 ч/сут в следующих условиях:

- внешняя среда - неагрессивная, невзрывоопасная с содержанием непроводящей пыли до 10 мг/м³;
- климатическое исполнение У, категория размещения - 3.1 по ГОСТ 15150-69 при работе на высоте над уровнем моря до 1000 м; температура окружающего воздуха от минус 40°C до плюс 50°C; верхнее значение относительной влажности 98% при температуре 25°C.
- допускается работа шаговых двигателей на высоте более 1000 м над уровнем моря при соблюдении требований ГОСТ 183-74;
- вращение выходных валов - в любую сторону;
- степень защиты шаговых двигателей IP43.

6. Комплектация.

В комплект поставки входит шаговый двигатель FL86STH и паспорт ЭЛ 0086Н.002ПС.

7. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует безотказную работу двигателя в течение 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации.

Претензии принимаются по адресу:

195197, г.Санкт-Петербург, Полостровский пр., дом 43 – А, оф.417.

ООО «НПФ Электропривод».

Тел: +7-812-703-09-81, +7-812-493-27-26

e-mail: sale@electroprivod.ru

Серийный номер:

Дата продажи:

Двигатель шаговый FL86STH


Паспорт
ЭЛ 0086Н.002ПС

Санкт-Петербург
2014

1. Назначение.

Шаговые двигатели серии FL86STH предназначены для преобразования сигналов управления в угловое перемещение ротора с его фиксацией в заданном положении без устройств обратной связи. Характер движения ротора шагового двигателя определяется частотой и характером изменения управляющих импульсов.

Расшифровка маркировки шагового двигателя:

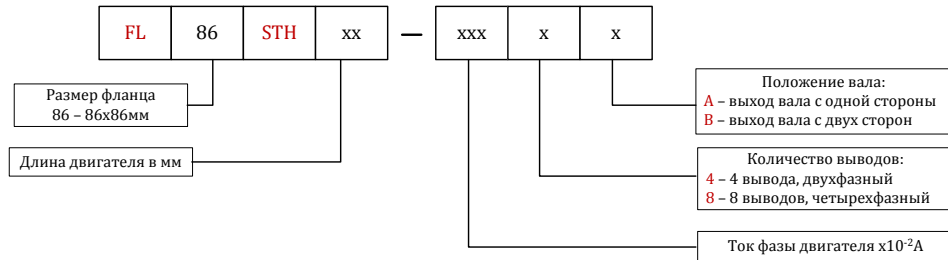

2. Технические характеристики шаговых двигателей серии FL86STH.


Максимальная радиальная нагрузка на вал на расстоянии 20мм от фланца, Н	220
Максимальная осевая нагрузка на вал, Н	60
Радиальное биение вала не более, мм	0,02
Осевое биение вала не более, мм	0,08
Полный шаг двигателя, градусы	1,8
Погрешность перемещения	$\pm 5\%$ от полного шага
Рабочая температура двигателя, °C	80
Средний ресурс, часов	20000

Технические характеристики моделей двигателей

Наименование	Ток/фаза А	Сопрот./фаза Ом	Индуктивн. фаза мГн	Момент удержания ¹ кгс·см	Момент инерции ротора г·см ²	Длина L мм	Масса кг
FL86STH65-2808A FL86STH65-2808B	2,8	1,4	3,9	34	1000	65	1,7
FL86STH80-4208A FL86STH80-4208B	4,2	0,75	3,4	46	1400	80	2,3
FL86STH118-4208A FL86STH118-4208B	4,2	0,9	6,0	87	2700	118	3,8
FL86STH118-6004A FL86STH118-6004B	6,0	0,6	6,5	87	2700	118	3,8
FL86STH156-4208A FL86STH156-4208B	4,2	1,25	8,0	122	4000	156	5,4
FL86STH156-6204A FL86STH156-6204B	6,2	0,75	9,0	122	4000	156	5,4

¹ Момент удержания – состояние двигателя: обмотки запитаны, двигатель не вращается.

3. Обозначение выводов шаговых двигателей.

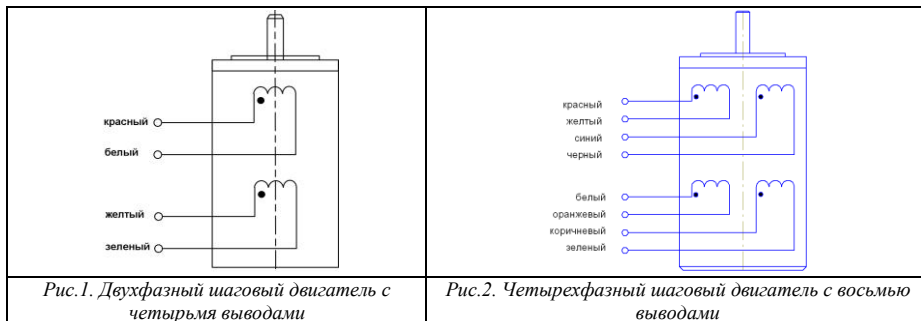

4. Габаритные и присоединительные размеры.

