TOP–L1

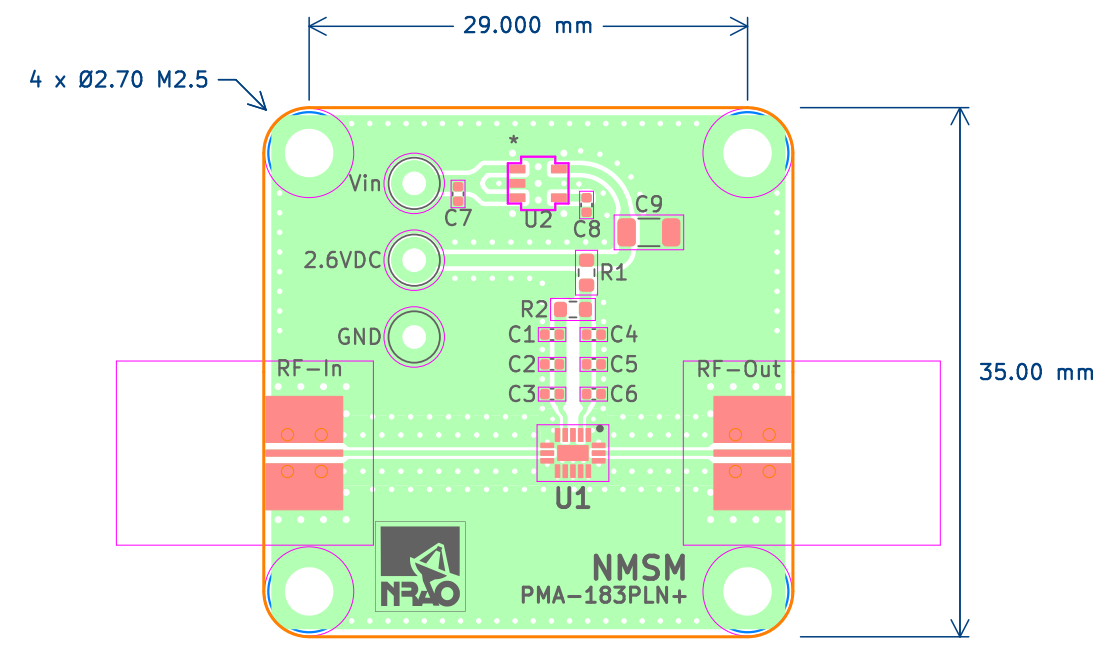

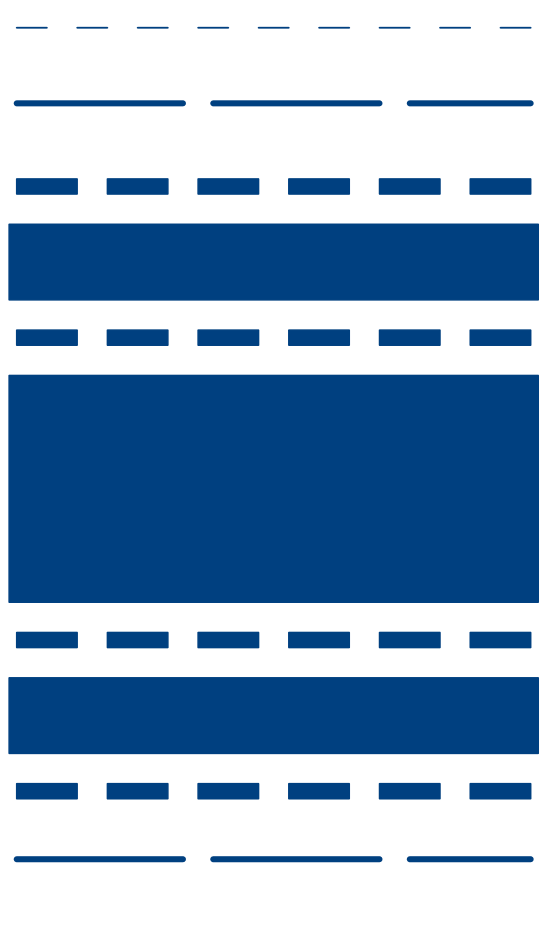

Layer Material	Layer (File) Name	Thickness (mm)	Permittivity	Loss Tangent
Silkscreen	F.Silk	0.00762	-----	-----
Soldermask	F.Mask	0.0254	4.5	0.029
Copper	F.Cu	0.0432	-----	-----
FR408HR 2113	-----	0.2021	3.6	0.010
Copper	In1.Cu	0.0175	-----	-----
FR408–HR	-----	0.9906	3.64	0.0098
Copper	In2.Cu	0.0175	-----	-----
FR408HR 2113	-----	0.2021	3.6	0.010
Copper	B.Cu	0.0432	-----	-----
Soldermask	B.Mask	0.0254	4.5	0.029
Silkscreen	B.Silk	0.00762	-----	-----

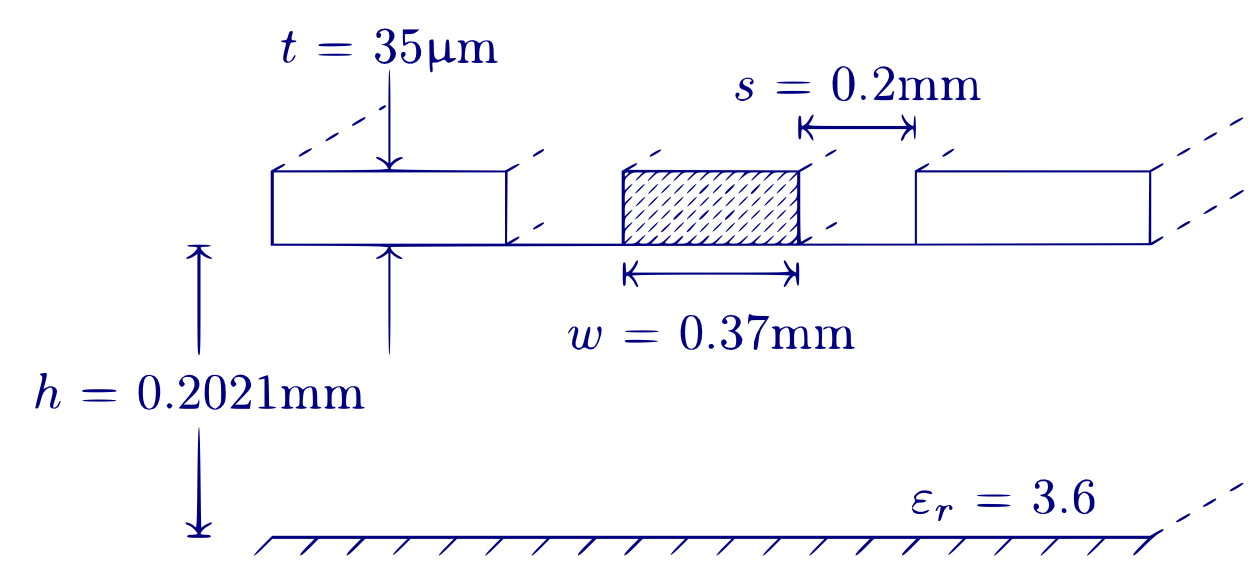

Board2Pdf: Colored–TOP – Page 1/4

Remy Nguyen

Sheet: Colored–TOP
File: PMA–183PLN+.kicad_pcb

Title: 6000–18000 MHz SMT LNA

Size: USLetter | Date: 7/8/2024 | Rev: B

KiCad E.D.A. kicad 7.0.11 | Id: 1/1

IN-L2

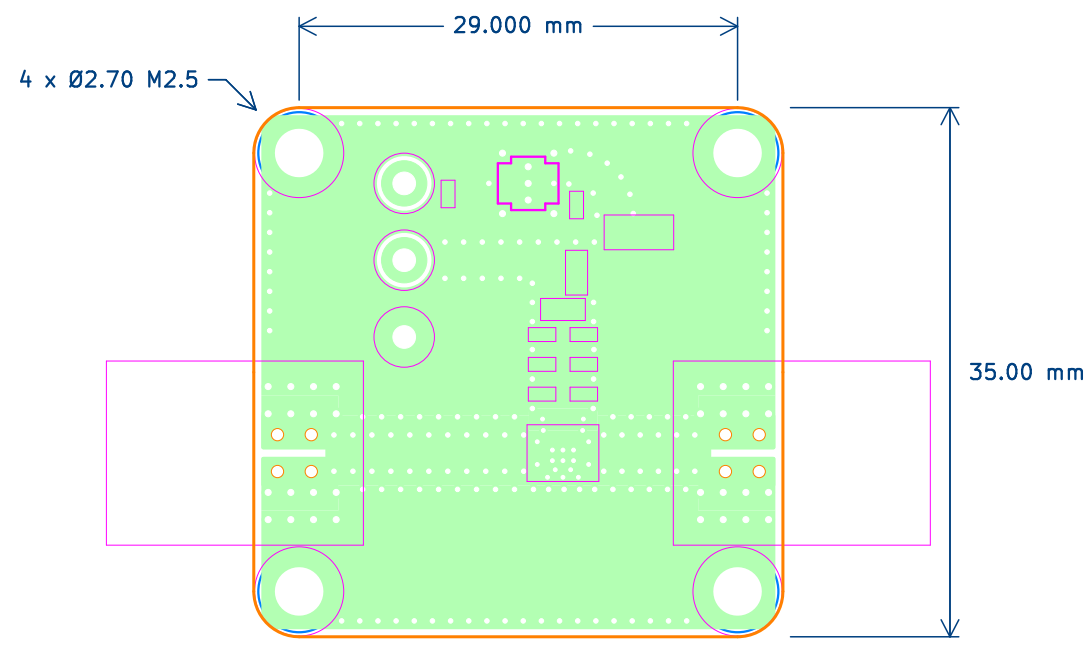

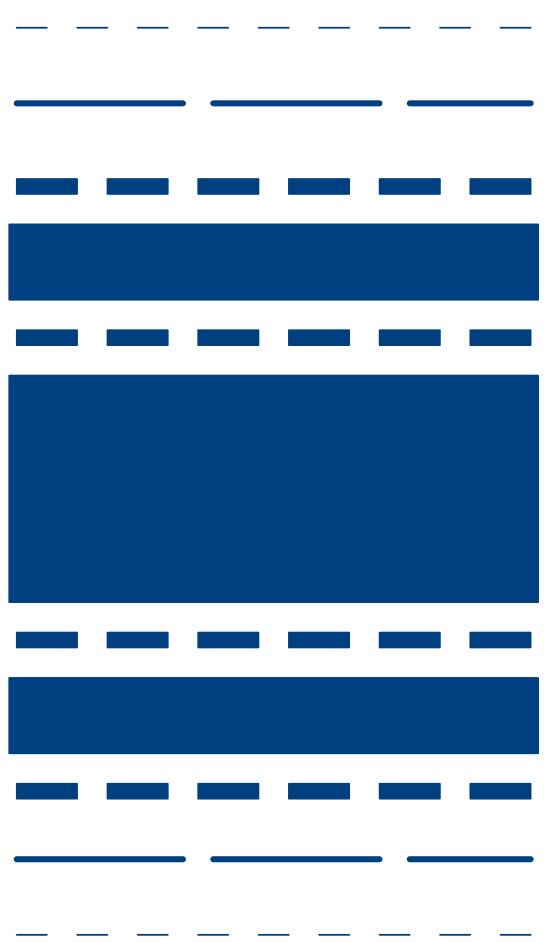

Layer Material	Layer (File) Name	Thickness (mm)	Permittivity	Loss Tangent
Silkscreen	F.Silk	0.00762	-----	-----
Soldermask	F.Mask	0.0254	4.5	0.029
Copper	F.Cu	0.0432	-----	-----
FR408HR 2113	-----	0.2021	3.6	0.010
Copper	In1.Cu	0.0175	-----	-----
FR408-HR	-----	0.9906	3.64	0.0098
Copper	In2.Cu	0.0175	-----	-----
FR408HR 2113	-----	0.2021	3.6	0.010
Copper	B.Cu	0.0432	-----	-----
Soldermask	B.Mask	0.0254	4.5	0.029
Silkscreen	B.Silk	0.00762	-----	-----

Board2Pdf: In-1 - Page 2/4

Remy Nguyen

Sheet: In-1
File: PMA-183PLN+.kicad_pcb

Title: **6000-18000 MHz SMT LNA**

Size: USLetter | Date: 7/8/2024 | **Rev: B**

KiCad E.D.A. kicad 7.0.11 | Id: 1/1

IN-L3

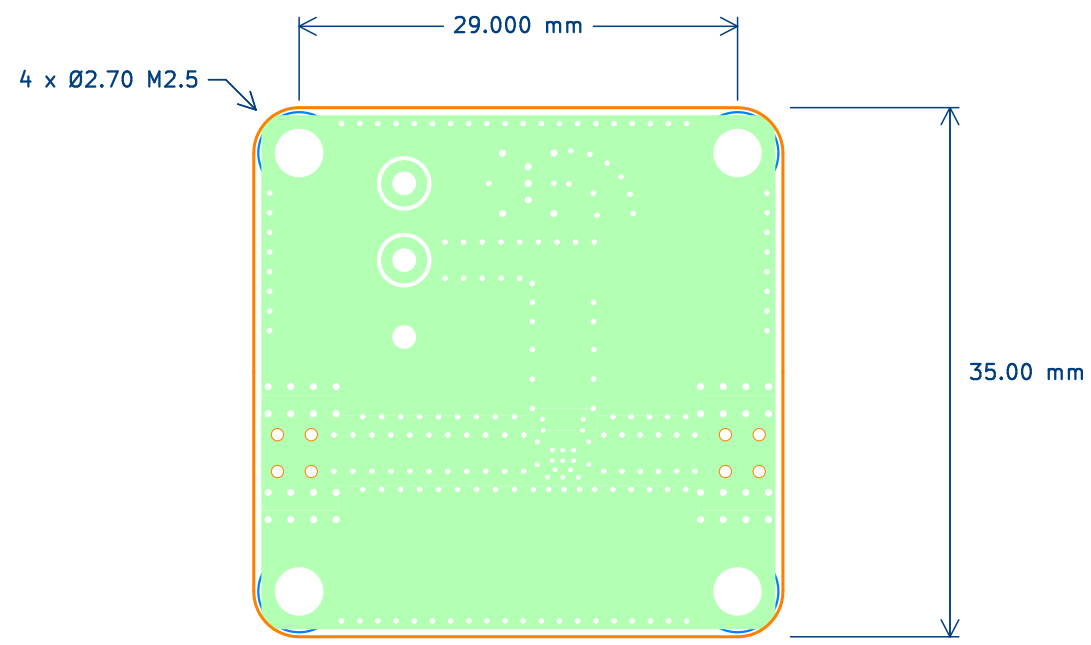

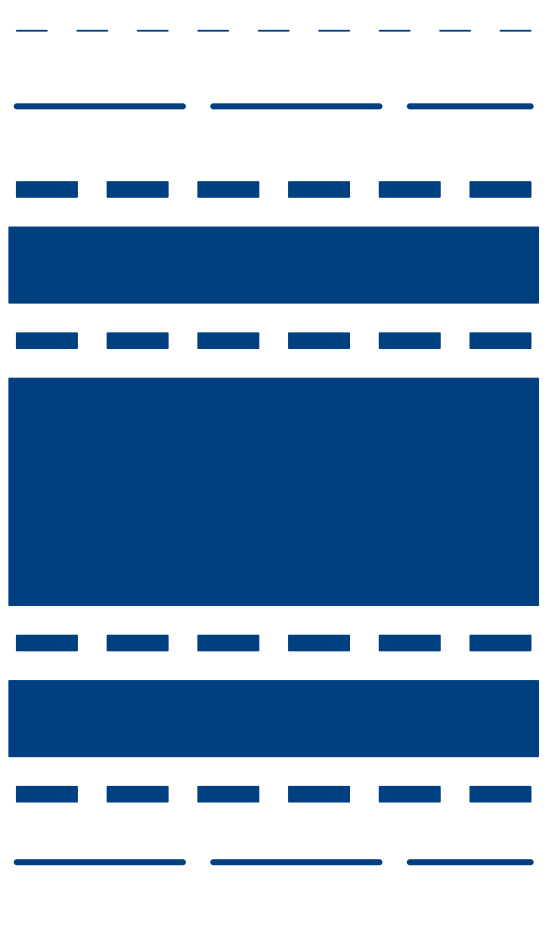

Layer Material	Layer (File) Name	Thickness (mm)	Permittivity	Loss Tangent
Silkscreen	F.Silk	0.00762	-----	-----
Soldermask	F.Mask	0.0254	4.5	0.029
Copper	F.Cu	0.0432	-----	-----
FR408HR 2113	-----	0.2021	3.6	0.010
Copper	In1.Cu	0.0175	-----	-----
FR408-HR	-----	0.9906	3.64	0.0098
Copper	In2.Cu	0.0175	-----	-----
FR408HR 2113	-----	0.2021	3.6	0.010
Copper	B.Cu	0.0432	-----	-----
Soldermask	B.Mask	0.0254	4.5	0.029
Silkscreen	B.Silk	0.00762	-----	-----

Board2Pdf: In-2 - Page 3/4

Remy Nguyen

Sheet: In-2
File: PMA-183PLN+.kicad_pcb

Title: 6000-18000 MHz SMT LNA

Size: USLetter | Date: 7/8/2024 | **Rev:** B

KiCad E.D.A. kicad 7.0.11 | Id: 1/1

BOT-L4

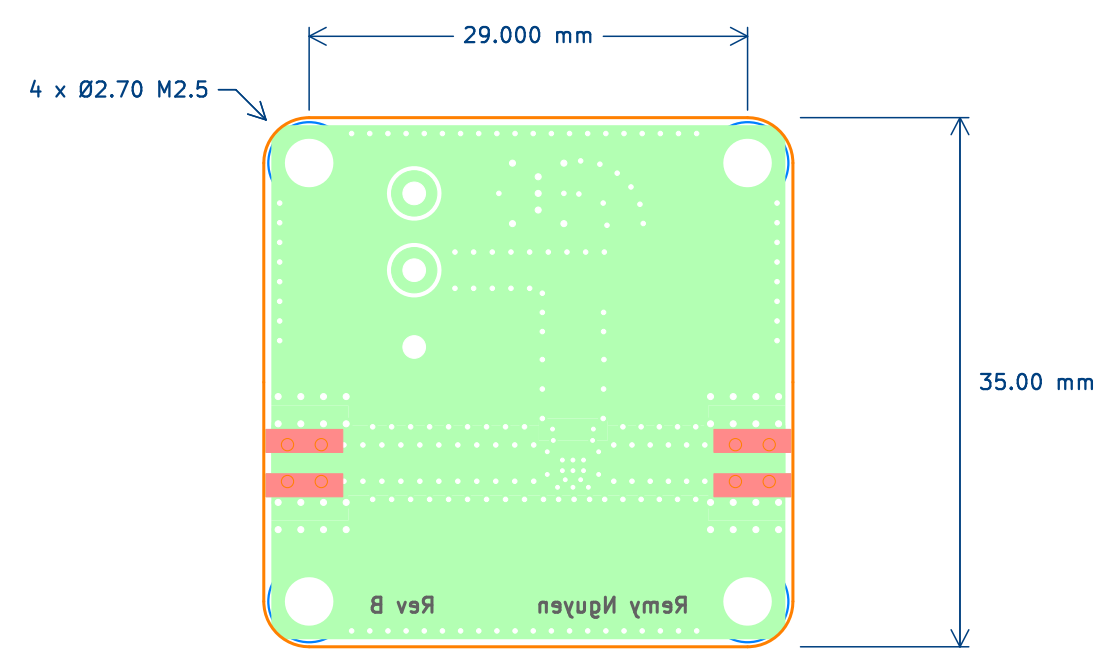

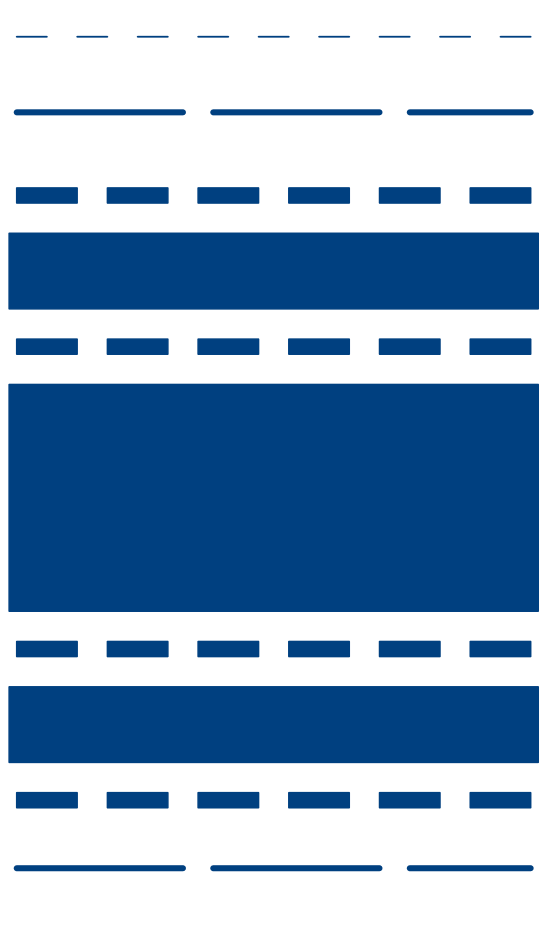

Layer Material	Layer (File) Name	Thickness (mm)	Permittivity	Loss Tangent
Silkscreen	F.Silk	0.00762	-----	-----
Soldermask	F.Mask	0.0254	4.5	0.029
Copper	F.Cu	0.0432	-----	-----
FR408HR 2113	-----	0.2021	3.6	0.010
Copper	In1.Cu	0.0175	-----	-----
FR408-HR	-----	0.9906	3.64	0.0098
Copper	In2.Cu	0.0175	-----	-----
FR408HR 2113	-----	0.2021	3.6	0.010
Copper	B.Cu	0.0432	-----	-----
Soldermask	B.Mask	0.0254	4.5	0.029
Silkscreen	B.Silk	0.00762	-----	-----

Board2Pdf: Colored-BOT - Page 4/4

Remy Nguyen

Sheet: Colored-BOT
File: PMA-183PLN+.kicad_pcb

Title: 6000-18000 MHz SMT LNA

Size: USLetter | Date: 7/8/2024 | **Rev:** B

KiCad E.D.A. kicad 7.0.11 | Id: 1/1