


Planchas de acero calmado con aleación de manganeso y silicio de alta resistencia. Diseñadas para fabricar recipientes a presión con moderada y baja temperatura de servicio.

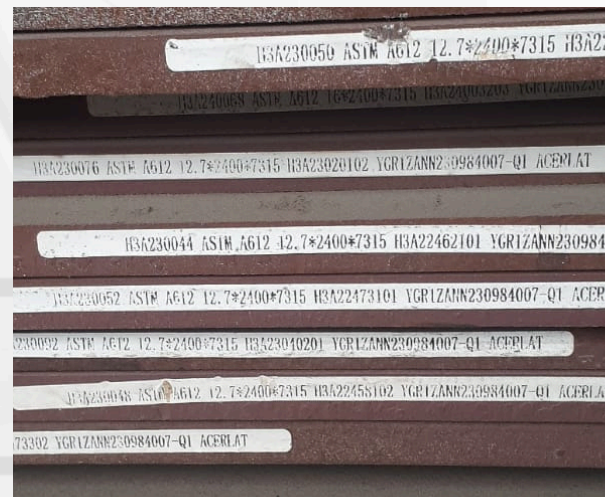

## APLICACIONES

Ideal para la fabricación de tanques de GLP, GNV soterrados, graneleros, estacionarios y cisternas.

## PROPIEDADES

### > Composición Química (% max.)

CALIDAD ASTM	C	Mn	P	S	Si
ASTM A612	0.25	1.0 - 1.50	0.025	0.025	0.15 - 0.50

### > Propiedades Mecánicas

NORMA	LIMITE DE FLUENCIA Mpa	RESISTENCIA A LA TRACCION Mpa	ALARGAMIENTO min % 50mm (2")
ASTM A612	345	560 - 695	22

\*Dimensionados, cortes u otros requerimientos se realizan a pedido del cliente