

SSUKER

전동 카운터밸런스 지게차

적재하중 : 1500kg~3500kg

SSUKER

혁신적인 설계, 경제적이고 실용적인 성능



OPTICO CO., LTD

담당 : 최용민 (Ms. Choi, Yong Min)
주소 : 경기도 화성시 동탄대로 646-4 메가비즈타워 B-1305
우편번호 : 18467
전화 : +82-10-2369-6698
팩스 : +82-31-378-8029
적재하중 : 1500kg~3500kg
이메일 : opticokr@daum.net

CPD 시리즈

보급형

업그레이드 4휠 전동 지게차(1.5t~3.5t)

PERFORMANCE 성능

구동 모터는 선진적인 수평 병렬 배치 방식을 채택했으며, 배터리는 차체 하부에 낮게 배치됩니다. 무게중심이 낮아 안정성이 뛰어나고, 선회가 부드러우며 주행 조작감이 우수합니다.

새로운 콘셉트의 유선형 외관 디자인을 적용해 시각적 완성도를 높였습니다. 차체는 콤팩트하고 단순하면서도 견고하고 신뢰성이 높습니다.

LED 전조등, 방향지시등, 경고등은 소비 전력이 낮고 안전하며 신뢰성이 높아 야간 작업 시 우수한 조명과 경고 기능을 제공합니다.

COMFORT 편의성

인체공학적으로 설계된 스티어링 휠과 전후 조절이 가능한 시트로 운전자가 최적의 운전 자세를 선택할 수 있습니다.

광시야 마스트 설계로 시야를 가리지 않아 운전자에게 넓은 시야를 제공합니다.

새로운 대화면 LED 계기판은 전력 표시, 가동 시간, 고장 진단 기능을 갖추고 있습니다.

조작 인터페이스가 간결해 이해하기 쉽고 시인성이 뛰어나며 직관적입니다.



SAFETY 안전성

상승·하강 자동 속도 제한 및 하강 완충 기능이 작업 안전성을 효과적으로 확보하며, 화물과 팔레트가 바닥에 충격을 주지 않도록 하여 화물과 바닥을 효과적으로 보호합니다.

운전자 착좌를 능동적으로 감지하는 OPS 안전 모니터링 시스템을 적용해 작업 안전성을 효과적으로 향상시켰습니다.

역방향 제동, 경사로 밀림 방지 등의 기능으로 안전하고 신뢰성이 높습니다.



INNOVATION 혁신

AC 컨트롤러 시스템으로 지게차의 주행, 조향, 리프팅, 틸팅 등의 동작을 컴퓨터 프로그램으로 제어합니다.

전용 컨트롤러가 부드럽고 정확한 주행 및 하역 제어와 우수한 속도 조절 성능을 보장합니다.

모터와 전자 제어의 매칭 성능이 뛰어납니다.

EFFICIENCY 효율성

초저상 헤드가드 설계로 일반 컨테이너 내부 및 공간 제약이 큰 환경에서의 작업 요구를 충족합니다.

유압 시스템에 사이드 시프터를 적용해 하역 위치 조정이 가능하여 조작 편의성을 높이고 작업 효율을 향상시킵니다.

MAINTENANCE 유지보수

AC 모터는 무정비 방식으로 카본 브러시 교체 등의 유지비가 발생하지 않습니다. AC 파워 시스템은 효율이 높고 보호 기능이 완비되어 있으며, 속도 센서와 온도 센서가 내장되어 신뢰성이 높고 수명이 깁니다.

배터리는 측면 인출 방식으로 설계되어 교체와 유지보수가 간편합니다.



CPD 시리즈

지게차 사진자료

보급형



제원 (SPECIFICATIONS)

1.1	제조사		SSUKER		SSUKER
1.2	모델		CPD15		CPD20
	기술 코드		CPD15		CPD20
1.3	동력 방식		배터리		배터리
1.4	조작 방식		좌승식		좌승식
1.5	적재하중	Q(kg)	1500		2000
1.6	하중중심	C(mm)	500		500
1.7	포크 오버행	x(mm)	402		402
1.8	축거	y(mm)	1500		1500

3.1	타이어 종류		공기압		공기압
3.2	전륜 타이어 규격		500-8		500-8
3.3	후륜 타이어 규격		400-8		400-8
3.4	타이어 수, 전/후 (x=구동륜)		2X/2		2X/2
3.5	윤거(타이어 중심), 전	b10(mm)	950		950
3.6	윤거(타이어 중심), 후	b11(mm)	900		900

4.1	마스트 경사각, 전/후	α/β(°)	6/10		6/10
4.2	마스트 최저 높이	h1(mm)	마스트 사양 참조		마스트 사양 참조
4.3	프리리프트 높이	h2(mm)	145		145
4.4	양정	h3(mm)	3000		3000
4.5	마스트 최대 높이(로드 백레스트 포함)	h4(mm)	마스트 사양 참조		마스트 사양 참조
4.6	헤드가드 높이	h6(mm)	2200		2200
4.7	시트 SIP점 지상고	h7(mm)	1100		1100
4.8	견인핀 지상고	h10(mm)	260		260
4.9	전장	L1(mm)	2970		2970
4.10	포크 전면까지 길이	L2(mm)	1900		1900
4.11	전폭	b1/b2(mm)	1120		1120
4.12	포크 치수	l/e/s(mm)	1070/100/35		1070/100/35
4.13	장착 등급(ISO2328)		2A		2A
4.14	포크 캐리지 폭	b3(mm)	1040		1040
4.15	포크 외측 폭	b5(mm)	1040 - 200		1040 - 200
4.16	마스트부 지상고(적재 시)	m1(mm)	100		100
4.17	축거 중앙 지상고(적재 시)	m2(mm)	110		110
4.18	최소 적재 통로폭 (팔레트 1000×1200MM)	mm	3595		3595
4.19	최소 적재 통로폭 (팔레트 800×1200MM)	mm	3790		3790
4.20	기타 적재 통로폭	mm			
4.21	회전반경	Wa(mm)	1490		1575

5.1	주행속도, 적재/무적재	km/h	19/20		19/20
5.2	상승속도, 적재/무적재	mm/s	200/220		200/220
5.3	하강속도, 적재/무적재	mm/s	400/400		400/400
5.4	최대 견인력(적재/무적재)	N	11000		9500
5.5	최대 등판능력(적재/무적재 S2-2min)	%(tanθ)	15/25		12/13
5.6	가속시간, 적재/무적재(10m)	초			
5.7	서비스 브레이크		유압식		유압식
5.8	주차 브레이크		기계식		기계식

6.1	주행모터 정격 S2=60	kW	AC4		AC5
6.2	리프트모터 정격 S3=15%	kW	AC4		AC5
6.3	리튬배터리 전압/공칭 용량	V/Ah	60/100		60/120
6.4	리튬배터리 용량(옵션)	V/Ah	200		200
6.5	측면 교체 배터리 최대 용량	Ah	200		300
6.6	리튬배터리 중량	kg	22		22

보급형(CPD 시리즈)

1.1	제조사		SSUKER		SSUKER
1.2	모델		CPD25		CPD30
	기술 코드		CPD25		CPD30
1.3	동력 방식		배터리		배터리
1.4	조작 방식		좌승식		좌승식
1.5	적재하중	Q(kg)	2500		3000
1.6	하중중심	C(mm)	500		500
1.7	포크 오버행	x(mm)	450		450
1.8	축거	y(mm)	1650		1650

3.1	타이어 종류		공기압		공기압
3.2	전륜 타이어 규격		650-10		650-10
3.3	후륜 타이어 규격		500-8		500-8
3.4	타이어 수, 전/후 (x=구동륜)		2X/2		2X/2
3.5	윤거(타이어 중심), 전	b10(mm)	970		970
3.6	윤거(타이어 중심), 후	b11(mm)	960		960

4.1	마스트 경사각, 전/후	α/β(°)	6/10		6/10
4.2	마스트 최저 높이	h1(mm)			
4.3	프리리프트 높이	h2(mm)	150		150
4.4	양정	h3(mm)	3000		3000
4.5	마스트 최대 높이(로드 백레스트 포함)	h4(mm)			
4.6	헤드가드 높이	h6(mm)	2150		2150
4.7	시트 SIP점 지상고	h7(mm)	1130		1130
4.8	견인핀 지상고	h10(mm)	250		250
4.9	전장	L1(mm)	3500		3500
4.10	포크 전면까지 길이	L2(mm)	2430		2430
4.11	전폭	b1/b2(mm)	1160/1140		1160/1140
4.12	포크 치수	l/e/s(mm)	1070/122/40		1070/122/40
4.13	장착 등급(ISO2328)		2A		2A
4.14	포크 캐리지 폭	b3(mm)	1040		1040
4.15	포크 외측 폭	b5(mm)	1000~244		1000~244
4.16	마스트부 지상고(적재 시)	m1(mm)	120		120
4.17	축거 중앙 지상고(적재 시)	m2(mm)	125		125
4.18	최소 적재 통로폭 (팔레트 1000×1200MM)	mm	3754		3754
4.19	최소 적재 통로폭 (팔레트 800×1200MM)	mm	3950		3950
4.20	기타 적재 통로폭	mm			
4.21	회전반경	Wa(mm)	1840		1850

5.1	주행속도, 적재/무적재	km/h	19/20		19/20
5.2	상승속도, 적재/무적재	mm/s	200/220		200/220
5.3	하강속도, 적재/무적재	mm/s	400/400		400/400
5.4	최대 견인력(적재/무적재)	N	19000		14000
5.5	등판능력(적재/무적재 S2-2min)	%(tanθ)	20/28		18/28
5.6	가속시간, 적재/무적재(10m)	초			
5.7	서비스 브레이크		유압식		유압식
	주차 브레이크		기계식		기계식

6.1	주행모터 정격 S2=60	kW	AC7.5		AC10
6.2	리프트모터 정격 S3=15%	kW	AC9		AC11
6.3	리튬배터리 전압/공칭 용량	V/Ah	60/260		60/260
6.4	리튬배터리 용량(옵션)	V/Ah	300		450
6.5	측면 교체 배터리 최대 용량	Ah	450		600
6.6	납축배터리 중량	kg	32		45



주1 : 위 표의 주행속도, 상승·하강속도, 등판능력 등은 일반 듀플렉스 마스트를 장착한 표준 사양 기준으로 측정한 값입니다.
주2 : 표준 사양 데이터는 구성에 따라 달라질 수 있습니다.

마스트 사양


마스트 종류	CPD15					CPD20-25					CPD30-35										
	마스트 모델	양정	마스트 최저 높이	마스트 최대 높이	프리리프트 높이 (로드 백레스트 포함)	마스트 모델	양정	마스트 최저 높이	마스트 최대 높이	프리리프트 높이 (로드 백레스트 포함)	마스트 모델	양정	마스트 최저 높이	마스트 최대 높이	프리리프트 높이 (로드 백레스트 포함)						
	mm					mm					mm										
	모델 ▶ CPD					15	모델 ▶ CPD					20	25	모델 ▶ CPD					30	35	38
듀플렉스 마스트	60L	6000	3610	7060	145	60L	6000	3630	7060	150	150	60L	6000	3745	7190	155	160				
	55L	5500	3360	6560	145	55L	5500	3380	6560	150	150	55L	5500	3495	6690	155	160				
	50L	5000	3060	6060	145	50L	5000	3080	6060	150	150	50L	5000	3195	6190	155	160				
	45L	4500	2810	5560	145	45L	4500	2830	5560	150	150	45L	4500	2945	5940	155	160				
	40L	4000	2560	5060	145	40L	4000	2580	5060	150	150	40L	4000	2695	5190	155	160	160	160		
	37L	3700	2360	4760	145	37L	3700	2380	4760	150	150	37L	3700	2495	4890	155	160	160	160		
	35L	3500	2260	4560	145	35L	3500	2280	4560	150	150	35L	3500	2395	4690	155	160	160	160		
	33L	3300	2160	4360	145	33L	3300	2180	4360	150	150	33L	3300	2295	4490	155	160	160	160		
	30L	3000	2010	4060	145	30L	3000	2030	4060	150	150	30L	3000	2145	4190	155	160	160	160		
	27L	2700	1860	3760	145	27L	2700	1880	3760	150	150	27L	2700	1995	3890	155	160	160	160		
	25L	2500	1760	3560	145	25L	2500	1780	3560	150	150	25L	2500	1895	3690	155	160	160	160		
	20L	2000	1510	3060	145	20L	2000	1530	3060	150	150	20L	2000	1645	3190	155	160	160	160		
듀플렉스 풀프리 마스트	60Q	6000	3610	7060	2545	60Q	6000	3630	7199	2560	2560	60Q	6000	3745	7199	2540	2545				
	55Q	5500	3360	6560	2295	55Q	5500	3380	6699	2310	2310	55Q	5500	3495	6699	2290	2295				
	50Q	5000	3060	6060	1995	50Q	5000	3080	6199	2010	2010	50Q	5000	3195	6199	1990	1995				
	45Q	4500	2810	5560	1745	45Q	4500	2830	5699	1760	1760	45Q	4500	2945	5699	1740	1745				
	40Q	4000	2560	5060	1495	40Q	4000	2580	5199	1510	1510	40Q	4000	2695	5199	1490	1495	1495	1495		
	37Q	3700	2360	4760	1295	37Q	3700	2380	4899	1310	1310	37Q	3700	2495	4899	1290	1295	1295	1295		
	35Q	3500	2260	4560	1195	35Q	3500	2280	4699	1210	1210	35Q	3500	2395	4699	1190	1195	1195	1195		
	33Q	3300	2160	4360	1095	33Q	3300	2180	4499	1110	1110	33Q	3300	2295	4499	1090	1095	1095	1095		
	30Q	3000	2010	4060	945	30Q	3000	2030	4199	960	960	30Q	3000	2145	4199	940	945	945	945		
	27Q	2700	1860	3760	795	27Q	2700	1880	3899	810	810	27Q	2700	1995	3899	790	795	795	795		
	25Q	2500	1760	3560	695	25Q	2500	1780	3699	710	710	25Q	2500	1895	3699	690	695	695	695		
	20Q	2000	1510	3060	445	20Q	2000	1530	3069	460	460	20Q	2000	1645	3199	440	445	445	445		
트리플렉스 풀프리 마스트	70T	7000	2943	8060	1878	70T	7000	2963	8060	1893	1893	70T	7000	3008	8190	1803	1808				
	68T	6800	2877	7860	1812	68T	6800	2897	7860	1827	1827	68T	6800	2942	7990	1737	1742				
	65T	6500	2777	7560	1712	65T	6500	2797	7560	1727	1727	65T	6500	2842	7690	1637	1642				
	63T	6300	2710	7360	1645	63T	6300	2730	7360	1660	1660	63T	6300	2775	7490	1570	1575				
	60T	6000	2610	7060	1545	60T	6000	2630	7060	1560	1560	60T	6000	2675	7190	1470	1475	1475	1475		
	55T	5500	2443	6560	1378	55T	5500	2463	6560	1393	1393	55T	5500	2508	6690	1303	1308	1308	1308		
	50T	5000	2277	6060	1212	50T	5000	2297	6060	1227	1227	50T	5000	2342	6190	1137	1142	1142	1142		
	48T	4800	2210	5860	1145	48T	4800	2230	5860	1160	1160	48T	4800	2275	5990	1070	1075	1075	1075		
	47T	4700	2177	5760	1112	47T	4700	2197	5760	1127	1127	47T	4700	2242	5890	1037	1042	1042	1042		
	45T	4500	2110	5560	1045	45T	4500	2130	5560	1060	1060	45T	4500	2175	5690	970	975	975	975		
	40T	4000	1943	5060	878	40T	4000	1963	5060	893	893	40T	4000	2008	5190	803	808	808	808		
	36T	3600	1810	4660	745	36T	3600	1830	4660	760	760	36T	3600	1875	4790	670	675	675	675		

표준 사양	선택 사양
전용 컨트롤러	Curtis / ZAPI 컨트롤러
1070mm 포크	배터리 용량 증대
전용 콘택터	주문 도색
비상 정지 스위치	로드 백레스트 확장·증고
로드 백레스트	선회 속도 제한
OPS 시스템	NFC 마그네틱 카드
후진 경고 부저	비례식 핑거팁 조작
광각 백미러	자동 보수(補水) 시스템
조절식 시트 및 스티어링 휠	냉동·냉장 창고 사양
팬(H 시리즈)	방폭 사양
USB(H·M 시리즈)	룸 포크
멀티벨브 조이스틱 조작	사이드 시프터
리튬배터리	포크 포지셔너
LED 작업등	각종 어태치먼트
무음 경고등	라인형 LED 등
풀 AC 시스템	측면 인출식 배터리
영문 계기판	소화기
전용 전원 커넥터	안전벨트 스위치
공구함	


2D 외형도

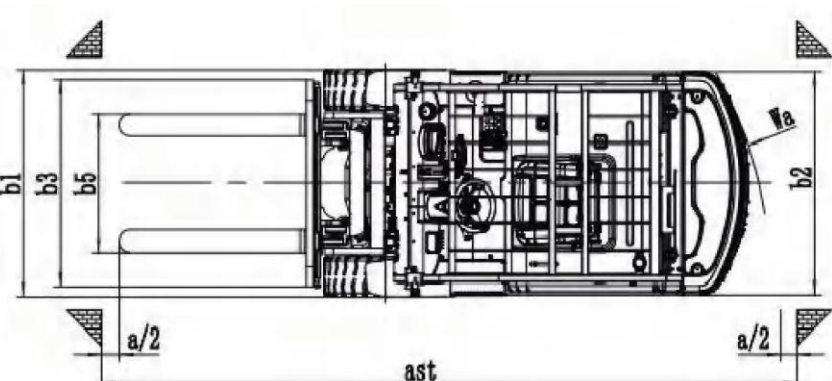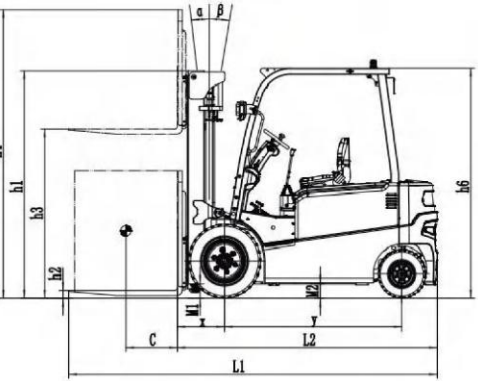


적재능력 차트

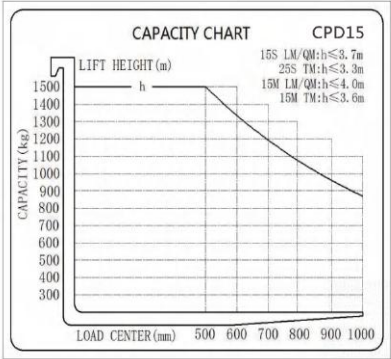


CPD15

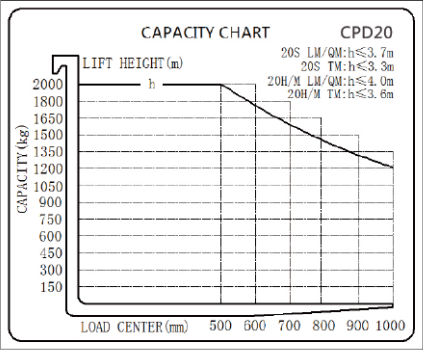


CPD20

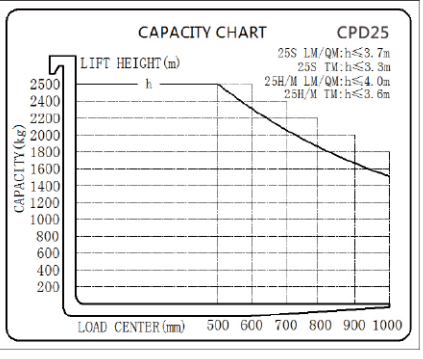

CPD25

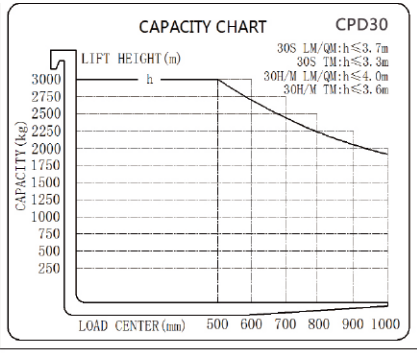

CPD30

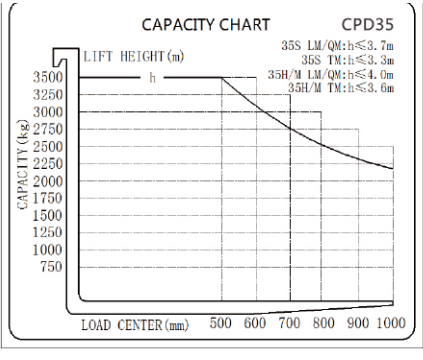

CPD35

CPC 시리즈

고급형

업그레이드 4휠 전동 지게차(1.5t~3.5t)

PERFORMANCE 성능

고효율 AC 모터에 전용 컨트롤러와 배터리 팩을 최적 조합해 더욱 강력한 출력을 발휘합니다.
주철 평형추로 밸러스트 효과가 우수하고 외관이 깔끔하며 실용적입니다.
승하차용 하부 페달에 안전 손잡이를 적용했습니다.
지능형 계기판이 잔량, 사용 시간, 고장 코드를 직관적으로 표시합니다.
조절식 스티어링 휠과 광시야 마스트로 편안한 운전 환경을 제공합니다.

COMFORT 편의성

인체공학적으로 설계된 스티어링 휠과 전후 조절이 가능한 시트로 운전자가 최적의 운전 자세를 선택할 수 있습니다.
광시야 마스트 설계로 시야를 가리지 않아 운전자에게 넓은 시야를 제공합니다.
새로운 대화면 LED 계기판은 전력 표시, 가동 시간, 고장 진단 기능을 갖추고 있습니다.
조작 인터페이스가 간결해 이해하기 쉽고 시인성이 뛰어나며 직관적입니다.



SAFETY 안전성

시트 스위치로 비상 차단 스위치의 오조작을 방지하며, 제어 불능 시 전 전원을 즉시 차단합니다. 저전압 자동 보호 기능으로 배터리 수명을 연장합니다.
강건한 헤드가드 프레임, 리프팅 과부하 보호, 유압 방폭 설계를 적용했습니다.
회생 제동과 경사로 밀림 방지 기능으로 주행 안전을 확보합니다.



INNOVATION 혁신

AC 컨트롤러 시스템으로 지게차의 주행, 조향, 리프팅, 틸팅 등의 동작을 컴퓨터 프로그램으로 제어합니다.
전용 컨트롤러가 부드럽고 정확한 주행 및 하역 제어와 우수한 속도 조절 성능을 보장합니다.
모터와 전자 제어의 매칭 성능이 뛰어납니다.

EFFICIENCY 효율성

초저상 헤드가드 설계로 일반 컨테이너 내부 및 공간 제약이 큰 환경에서의 작업 요구를 충족합니다.
유압 시스템에 사이드 시프터를 적용해 하역 위치 조정이 가능하여 조작 편의성을 높이고 작업 효율을 향상시킵니다.

MAINTENANCE 유지보수

AC 모터는 무정비 방식으로 카본 브러시 교체 등의 유지비가 발생하지 않습니다. AC 파워 시스템은 효율이 높고 보호 기능이 완비되어 있으며, 속도 센서와 온도 센서가 내장되어 신뢰성이 높고 수명이 깁니다.
배터리는 측면 인출 방식으로 설계되어 교체와 유지보수가 간편합니다.



TOYOTA 지게차와 동일한 제품구성에 뛰어난 배터리 성능 (TOYOTA 지게차와 부품 호환)

CPD 시리즈

지게차 사진자료

고급형



TOYOTA 지게차와 동일한 제품구성에 뛰어난 배터리 성능 (TOYOTA 지게차와 부품 호환)

제원 (SPECIFICATIONS)

기본 사양				
1.1	제조사		SSUKER	SSUKER
1.2	모델		CPC15	CPC20
	기술 코드		CPC15-C	CPC20-C
1.3	동력 방식		배터리	배터리
1.4	조작 방식		좌승식	좌승식
1.5	적재하중	Q(kg)	1500	2000
1.6	하중중심	C(mm)	500	500
1.7	포크 오버행	x(mm)	325	325
1.8	축거	y(mm)	1550	1550
중량				
2.1	자체 중량 (배터리 포함)	kg	2100	2530
타이어 · 휠				
3.1	타이어 종류		솔리드	솔리드
3.2	전륜 타이어 규격		18*7-10	18*7-10
3.3	후륜 타이어 규격		16*6-8	16*6-8
3.4	타이어 수, 전/후 (x=구동륜)		2X/2	2X/2
3.5	윤거(타이어 중심, 전	b10(mm)	945	945
3.6	윤거(타이어 중심, 후	b11(mm)	880	880
치수				
4.1	마스트 경사각, 전/후	α/β(°)	5/10	5/10
4.2	마스트 최저 높이	h1(mm)	2030	2030
4.3	프리리프트 높이	h2(mm)	/	/
4.4	양정	h3(mm)	3000	3000
4.5	마스트 최대 높이 (로드 백레스트 포함)	h4(mm)	4055	4055
4.6	헤드가드 높이	h6(mm)	2110	2110
4.9	전장 (산출값)	L1(mm)	3300	3300
4.10	포크 전면까지 길이	L2(mm)	2230	2230
4.11	전폭	b1/b2(mm)	1100	1100
4.12	포크 치수	l/e/s(mm)	1070/100/35	1070/100/40
4.15	포크 횡이동 (포크 외측) 최대/최소	b5(mm)	970/200	1040/100
4.16	마스트부 지상고 (적재 시)	m1(mm)	88	88
4.17	축거 중앙 지상고 (적재 시)	m2(mm)	110	110
4.18	최소 적재 통로폭 (팔레트 1000×1000MM)	mm	3750	3750
4.19	최소 적재 통로폭 (팔레트 1200×1200MM)	mm	3950	3950
4.21	회전반경	Wa(mm)	2280	2280
성능				
5.1	주행속도, 적재/무적재	km/h	9/10	9/10
5.2	상승속도, 적재/무적재	mm/s	200/200	180/200
5.3	하강속도, 적재/무적재	mm/s	450	450
5.5	최대 등판능력 (적재/무적재)	%(tanθ)	15/20	15/20
5.7	서비스 브레이크		유압식	유압식
5.8	주차 브레이크		기계식	기계식
구동				
6.1	주행모터 정격 S2=60	kW	5PMSM	5PMSM
6.2	리프트모터 정격 S3=15%	kW	4.5PMSM	4.5PMSM
6.3	배터리 전압 / 공칭 용량	V/Ah	60V/160Ah	60V/210Ah
6.6	배터리 중량	kg	207	300
6.7	주행모터 제어 방식		MOSFET/PMSM	MOSFET/AC
6.8	리프트모터 제어 방식		MOSFET/PMSM	MOSFET/AC

고급형(CPC 시리즈)

기본 사양				
1.1	제조사		SSUKER	SSUKER
1.2	모델		CPC25	CPC30
	기술 코드		CPC25-C	CPC30-C
1.3	동력 방식		배터리	배터리
1.4	조작 방식		좌승식	좌승식
1.5	적재하중	Q(kg)	2500	3000
1.6	하중중심	C(mm)	500	500
1.7	포크 오버행	x(mm)	410	467
1.8	축거	y(mm)	1600	1850
중량				
2.1	자체 중량 (배터리 포함)	kg	3150	4150
타이어 · 휠				
3.1	타이어 종류		솔리드	공기압
3.2	전륜 타이어 규격		6.5-10	28*9-15
3.3	후륜 타이어 규격		16*6-8	18*7-8
3.4	타이어 수, 전/후 (x=구동륜)		2X/2	2X/2
3.5	윤거(타이어 중심, 전	b10(mm)	1010	1002
3.6	윤거(타이어 중심, 후	b11(mm)	880	994
치수				
4.1	마스트 경사각, 전/후	α/β(°)	5/10	5/10
4.2	마스트 최저 높이	h1(mm)	2030	2057
4.3	프리리프트 높이	h2(mm)	/	120
4.4	양정	h3(mm)	3000	3000
4.5	마스트 최대 높이 (로드 백레스트 포함)	h4(mm)	4055	4200
4.6	헤드가드 높이	h6(mm)	2110	2200
4.9	전장 (산출값)	L1(mm)	3460	3750
4.10	포크 전면까지 길이	L2(mm)	2390	2680
4.11	전폭	b1/b2(mm)	1160	1225
4.12	포크 치수	l/e/s(mm)	1070/100/40	1070/122/45
4.15	포크 횡이동 (포크 외측) 최대/최소	b5(mm)	1040/100	1100/244
4.16	마스트부 지상고 (적재 시)	m1(mm)	88	82
4.17	축거 중앙 지상고 (적재 시)	m2(mm)	110	145
4.18	최소 적재 통로폭 (팔레트 1000×1000MM)	mm	3750	4100
4.19	최소 적재 통로폭 (팔레트 1200×1200MM)	mm	3950	4300
4.21	회전반경	Wa(mm)	2370	2300
성능				
5.1	주행속도, 적재/무적재	km/h	9/10	10/10
5.2	상승속도, 적재/무적재	mm/s	210/250	200/300
5.3	하강속도, 적재/무적재	mm/s	450	450
5.5	최대 등판능력 (적재/무적재)	%(tanθ)	15/20	12/20
5.7	서비스 브레이크		유압식	유압식
5.8	주차 브레이크		기계식	기계식
구동				
6.1	주행모터 정격 S2=60	kW	9PMSM	9PMSM
6.2	리프트모터 정격 S3=15%	kW	7.5PMSM	9PMSM
6.3	배터리 전압 / 공칭 용량	V/Ah	72V/210Ah	72V/260Ah
6.6	배터리 중량	kg	360	430
6.7	주행모터 제어 방식		MOSFET/AC	MOSFET/AC
6.8	리프트모터 제어 방식		MOSFET/AC	MOSFET/AC

TOYOTA 지게차와 동일한 제품구성에 뛰어난 배터리 성능 (TOYOTA지게차와 부품 호환)

선택사항

- 포크 길이
- 접이식 포크
- 배터리 용량 / 수입 배터리
- 고무 솔리드 타이어
- 친환경 솔리드 타이어
- 냉동·냉장 창고 전용 / 배터리 측면 인출
- 포크 중량 측정 시스템
- 헤드가드 프레임(높이 맞춤, 저상형)
- 마스트 옵션(높이·형식)
- 액세서리(조절식 포크, 스트링 로드, 신문 클립 등)
- 내장형 사이드 시프트 / 전자 비레 제어 밸브
- LED 전조등
- 후방 전조등
- 경고등
- 소화기
- 배터리 보수 장치
- 시트(SC1 어드밴스드, 스프링 서스펜션)
- 시트 스위치
- 히터(운전석 옵션)
- 프런트 와이퍼(캐빈 사양) / 리어 와이퍼(캐빈 사양)
- 캐빈
- 프런트 트윈
- 좌우 후사경 2개
- OPS 시스템(착좌 이탈 시 마스트 하강 정지)
- 포크 캐리지 폭 맞춤(캐리지 동시 조정) / 배터리 측면 인출 대차
- 전동 팬
- 충전기 전압(220V)
- 드라이브인 랙

보급형 및 고급형 모두 선택사항을 추가할 수 있습니다.

SSUKER

혁신적인 설계, 경제적이고 실용적인 성능

OPTICO CO., LTD.