



Características Gerais

- 1) Permeabilidade Relativa: 60
- 2) Material de baixas perdas
- 3) Grande resistência mecânica
- 4) $B_{SAT} = 1,05T$


APLICAÇÕES

- Indutores de filtros CA com frequência maior que 8KHz e indutores PFC para frequência maior que 8KHz.

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO PEÇA	PRODUTO	AL [nH/esp ²]	Diam. Ext. (ØExt) [mm]	Diam. Int. (ØInt) [mm]	ALTURA (H) [mm]	L [cm]	A [cm ²]	V [cm ³]	As [cm ²]	Massa [g]
9000.S60027.110010	MMTS60T2711	75	26,9	14,7	11,2	6,35	0,654	4,15	31	22,14
9000.S60057.150010	MMTS60T5715	138	57,2	26,4	15,2	12,5	2,29	28,6	52,8	152,6
9000.S60077.130010	MMTS60T7713	68	77,8	49,2	12,7	19,95	2,270	45,3	180	242
9000.S60133.251010	MMTS60T13325	156	132,54	78,59	25,4	32,429	6,71	217,6	723	1215,2

* Outras dimensões estão disponíveis sob consulta.

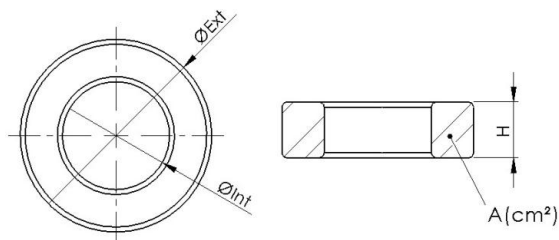

GRÁFICOS

