

Características Gerais



- 1) Permeabilidade Relativa: 50
- 2) Material de baixas perdas
- 3) Grande resistência mecânica
- 4) $B_{SAT} = 1,6T$


APLICAÇÕES

- Indutores de potência e indutores PFC para frequência maior que 8KHz.

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO PEÇA	PRODUTO	AL [nH/esp ²]	Diam. Ext. (ØExt) [mm]	Diam. Int. (ØInt) [mm]	ALTURA (H) [mm]	L [cm]	A [cm ²]	V [cm ³]	As [cm ²]	Massa [g]
9000.F50027.110010	MMTF50T2711	63	26,9	14,7	11,2	6,35	0,654	4,15	31	33,8
9000.F50102.160010	MMTF50T10216	93	101,6	57,15	16,51	24,27	3,5226	85,495	301	696

* Outras dimensões estão disponíveis sob consulta.

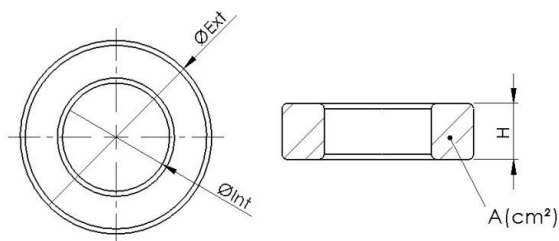

GRÁFICOS

