

Características Gerais



- 1) Permeabilidade Relativa: 75
- 2) Material de baixas perdas
- 3) Grande resistência mecânica
- 4) $B_{SAT} = 1,6T$


APLICAÇÕES

- Indutores de potência e indutores PFC para frequência maior que 8KHz.

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO PEÇA	PRODUTO	AL [nH/esp ²]	Diam. Ext. (ØExt) [mm]	Diam. Int. (ØInt) [mm]	ALTURA (H) [mm]	L [cm]	A [cm ²]	V [cm ³]	As [cm ²]	Massa [g]
9000.F75027.110010	MMTF75T2711	94	26,9	14,7	11,2	6,35	0,654	4,15	31	35,9
9000.F75033.110010	MMTF75T3311	76	33,0	19,9	10,7	8,15	0,672	5,48	42,2	47,4
9000.F75077.160010	MMTF75T7716	107	77,8	49,2	15,9	20,00	1,770	34,7	173	300
9000.F75133.251010	MMTF75T13325	195	132,54	78,59	25,4	32,429	6,71	217,6	723	1215,2

* Outras dimensões estão disponíveis sob consulta.

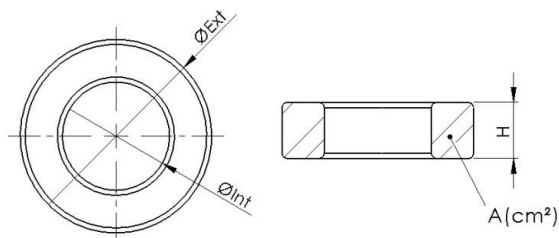

GRÁFICOS

