

Características Gerais



- 1) Permeabilidade Relativa: 10
- 2) Material de baixas perdas
- 3) Grande variedades de tamanhos
- 4) $B_{SAT} = 0,5T$


APLICAÇÕES

- Indutores de filtros CC em todas as frequências e indutores PFC para todas as frequências.

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO PEÇA	PRODUTO	AL [nH/esp ²]	Diam. Ext. (ØExt) [mm]	Diam. Int. (ØInt) [mm]	ALTURA (H) [mm]	L [cm]	A [cm ²]	V [cm ³]	As [cm ²]	Massa [g]
9000.002024.081010	MMT002T2408	8,4	23,9	14,2	7,92	5,97	0,362	2,16	22	10,8
9000.002027.111010	MMT002T2711	13,5	26,9	14,5	11,1	6,49	0,659	4,28	31	21,4
9000.002033.111010	MMT002T3311	11	33,0	19,8	11,1	8,28	0,698	5,78	42,2	28,9
9000.002040.151010	MMT002T4015	14	39,9	24,1	14,5	10,1	1,06	10,7	63,2	53,5
9000.002044.161010	MMT002T4416	15	44,5	27,2	16,5	11,2	1,34	15	79,1	75
9000.002047.181010	MMT002T4718	24	46,7	24,1	18	11,2	1,88	21	89,2	105
9000.002077.131010	MMT002T7713	11,4	77,2	49,0	12,7	19,8	1,68	33,4	173	167

* Outras dimensões estão disponíveis sob consulta.

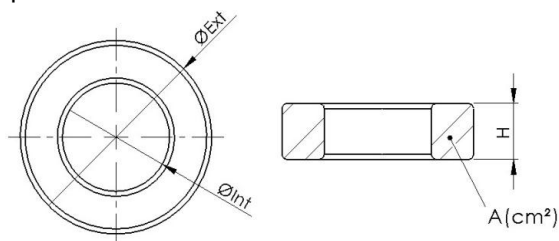

GRÁFICOS

