

Características Gerais



- 1) Permeabilidade Relativa: 26
- 2) Material de baixas perdas
- 3) Grande resistência mecânica
- 4) $B_{SAT} = 1,05T$


APLICAÇÕES

- Indutores de filtros CA com frequência maior que 8KHz e indutores PFC para frequência maior que 8KHz.

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO PEÇA	PRODUTO	AL [nH/esp ²]	Diam. Ext. (ØExt) [mm]	Diam. Int. (ØInt) [mm]	ALTURA (H) [mm]	L [cm]	A [cm ²]	V [cm ³]	As [cm ²]	Massa [g]
9000.S26027.110010	MMTS26T2711	32	26,9	14,7	11,2	6,35	0,654	4,15	31	22,14
9000.S26027.150010	MMTS26T2715	42	26,9	14,7	14,6	6,35	0,858	5,57	35,5	29,72
9000.S26040.150010	MMTS26T4015	35	39,9	24,1	14,5	9,84	1,072	10,5	63,2	56,03
9000.S26077.160010	MMTS26T7716	37	77,8	49,2	15,9	19,95	2,270	45,3	180	242
9000.S26102.160010	MMTS26T10216	47	101,6	57,15	16,51	24,271	3,5226	85,495	301	456

* Outras dimensões estão disponíveis sob consulta.

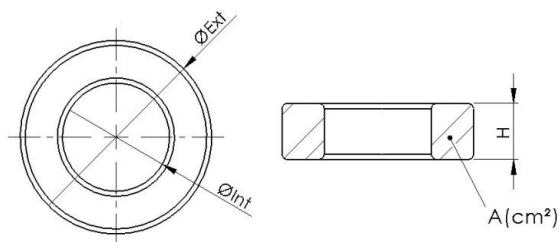

GRÁFICOS

