



Características Gerais

- 1) Permeabilidade Relativa: 14
- 2) Material de baixíssimas perdas
- 3) Grande variedades de tamanhos
- 4) $B_{SAT} = 0,5T$


APLICAÇÕES

- Indutores de filtros CC, indutores PFC e indutores ressonantes para frequências > 50kHz.

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO PEÇA	PRODUTO	AL [nH/esp ²]	Diam. Ext. (ØExt) [mm]	Diam. Int. (ØInt) [mm]	ALTURA (H) [mm]	L [cm]	A [cm ²]	V [cm ³]	As [cm ²]	Massa [g]
9000.014010.041010	MMT014T1004	6,72	10,2	5,21	4,14	2,41	0,093	0,223	4,5	1,16

* Outras dimensões estão disponíveis sob consulta.

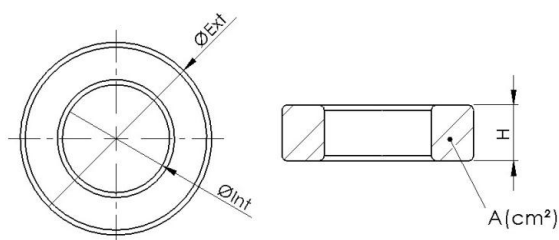

GRÁFICOS

