

Fiche de révision

1 Les éléments du bâtiment : 28 éléments, 5 familles

Fondations & infrastructure
sous le sol

7

Structure verticale
murs et poteaux

4

Structure horizontale
dalles et poutres

5

Toiture & couronnement
le haut du bâtiment

4

Ouvertures (baies)
portes et fenêtres


8

FONDACTIONS & INFRASTRUCTURE

12	Semelle filante	fondation continue sous un mur
17	Semelle isolée	fondation ponctuelle sous un poteau
25	Dallage	dalle posée directement sur le sol
26	Forme ou hérisson	couche de pierres sous le dallage (contre l'humidité)
27	Mur de soubassement	partie basse du mur, entre fondation et rez-de-chaussée
28	Drainage	drain qui évacue l'eau autour des fondations
20	Mur de soutènement	mur qui retient la terre

STRUCTURE VERTICALE

4	Plein mur	partie de mur sans ouverture
18	Poteau en BA	élément vertical porteur en béton armé
13	Chaînage vertical	raidisseur en BA dans la maçonnerie
24	Chaîne d'angle	renfort à l'angle de deux murs

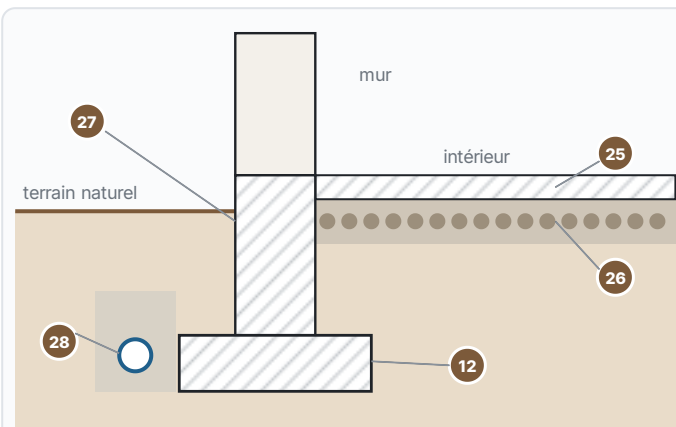

Coupe sur une fondation (semelle filante).

STRUCTURE HORIZONTALE


5	Dalle	plancher en béton armé
19	Poutre en BA	porte la dalle, transmet aux poteaux
22	Chaînage horizontal	ceinture en BA qui relie les murs
3	Balcon	dalle en saillie (porte-à-faux)
14	Trémie	trou dans une dalle (escalier, gaine)

TOITURE & COURONNEMENT

1	Pignon	haut de mur triangulaire qui suit la pente du toit
2	Corniche	saillie en haut de façade, éloigne l'eau de pluie
23	Chaînage rampant	chaînage incliné qui suit le pignon
21	Tablette couvertine	protection posée sur le dessus d'un mur

OUVERTURES (BAIES)


16	Linteau en BA	poutre au-dessus de la baie
6	Jambage	montant de mur de chaque côté de la baie
11	Tableau	face latérale de la baie (l'épaisseur du jambage)
9	Appui	rebord bas de la fenêtre, évacue l'eau
10	Allège	partie de mur sous la fenêtre
8	Trumeau	partie de mur entre deux baies
7	Meneau	montant vertical qui divise une baie
15	Seuil	partie basse d'une porte, au sol

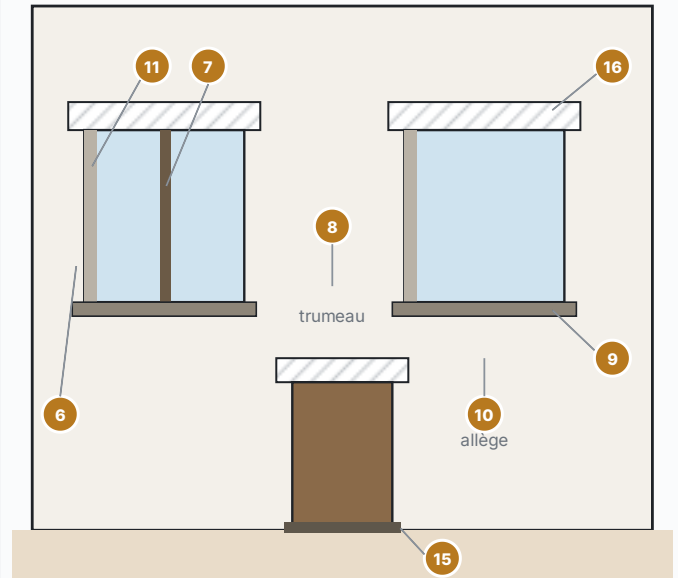

Façade : le vocabulaire des ouvertures.

2 Le cheminement des charges : du toit jusqu'au sol

Principe : chaque élément **porte ce qui est au-dessus de lui** et le **transmet à ce qui est en dessous**.

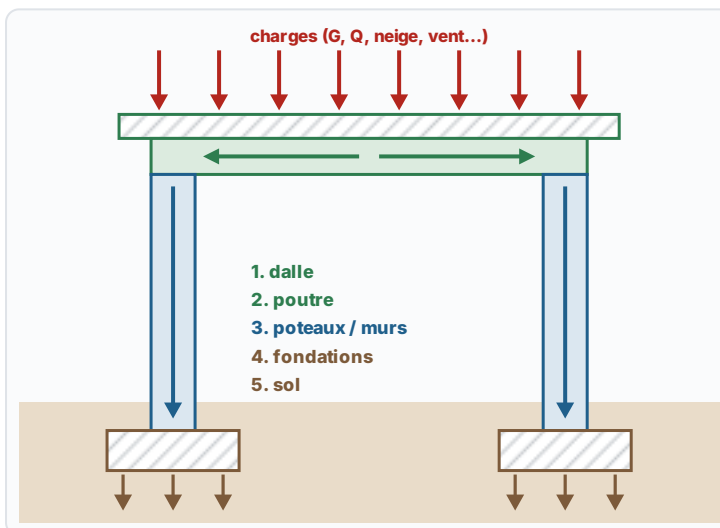

Quelles charges un bâtiment doit-il porter ?

Charges permanentes

le poids propre, toujours présent : murs, dalles, poutres, revêtements, cloisons.

Charges d'exploitation

liées à l'usage : personnes, meubles, équipements.

Charges climatiques

la neige, le vent.

Actions accidentelles

séisme, choc de véhicule, explosion, incendie.

L'ESSENTIEL À SAVOIR PAR CŒUR

- 28 éléments en **5 familles** : fondations, structure verticale, structure horizontale, toiture, ouvertures.
- Semelle **filante** = sous un **mur** ; semelle **isolée** = sous un **poteau**.
- Une baie : **linteau** en haut, **jambages** sur les côtés, **appui** (fenêtre) ou **seuil** (porte) en bas ; **allège** sous la fenêtre, **trumeau** entre deux baies.
- Cheminement : **toiture** → **dalle** → **poutre** → **poteau / mur** → **fondation** → **sol**.
- 4 types de charges : **permanentes**, **d'exploitation**, **climatiques**, **accidentelles**.